
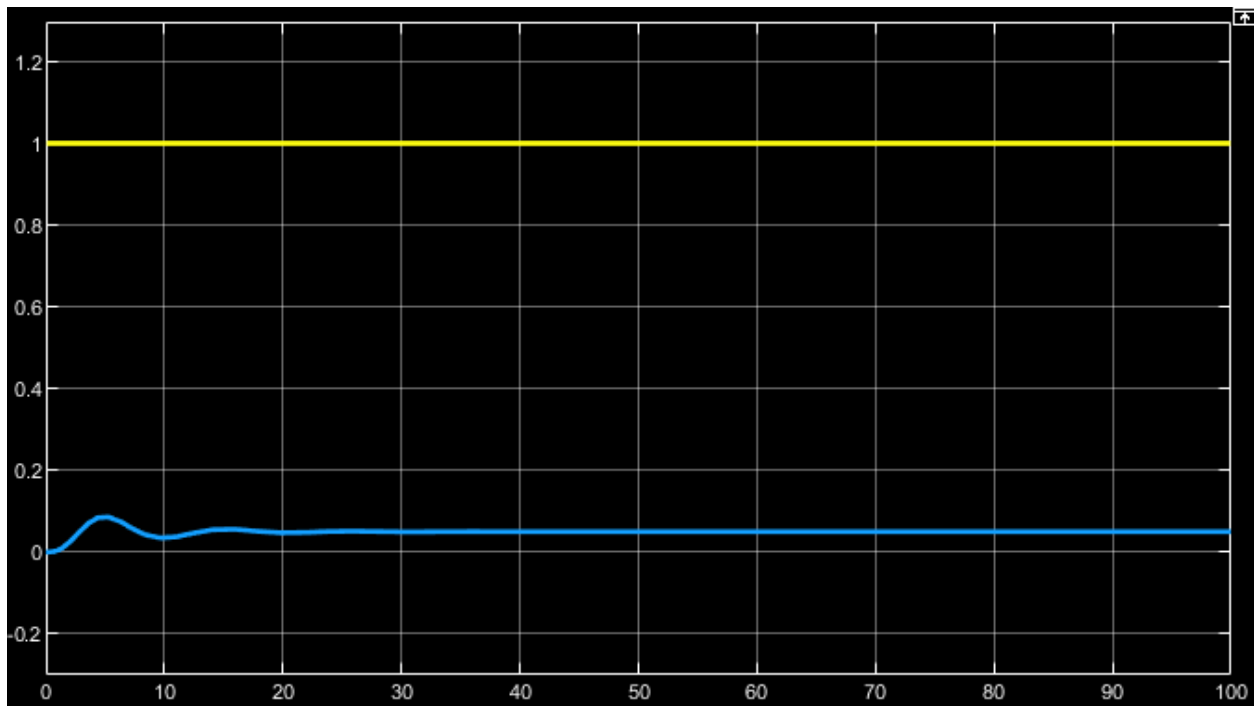




Questão 1:

Para todos os sistemas utilizamos os seguintes valores $k_1=5$, $k_2=20$, $m_1=10$ e $m_2=20$.

No sistema **subamortecido** utilizamos $b_1 = 6$, $b_2 = 8$.

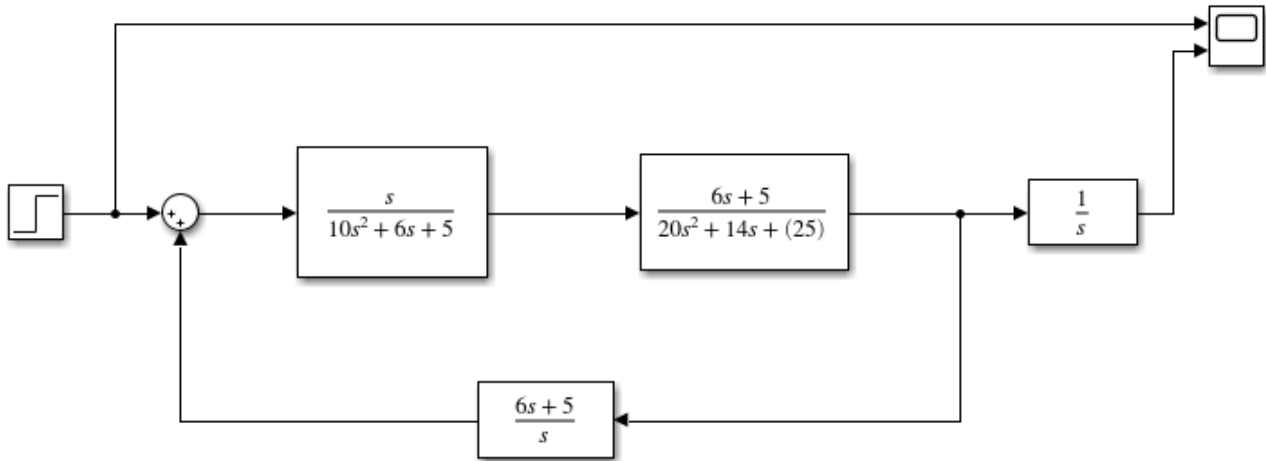

No sistema **sobreamortecido** utilizamos $b_1 = 50$, $b_2 = 150$.

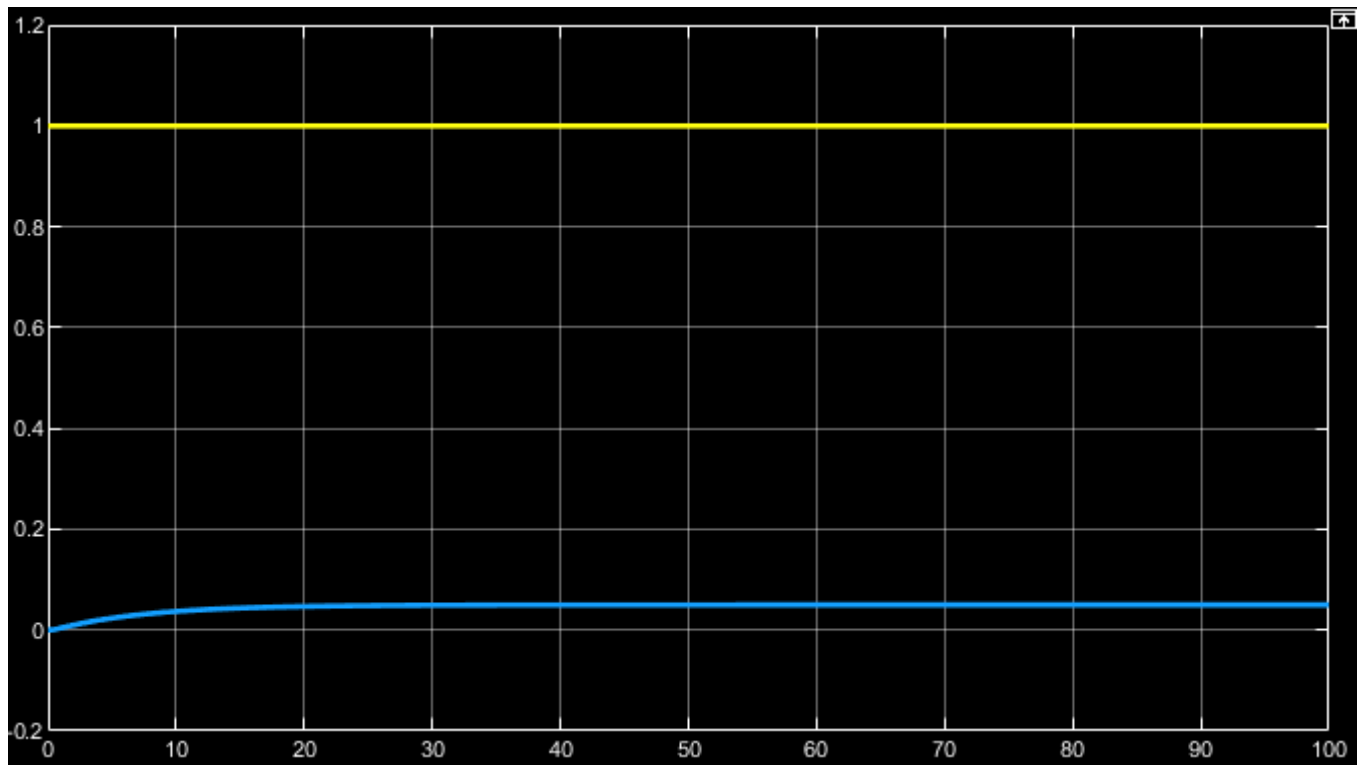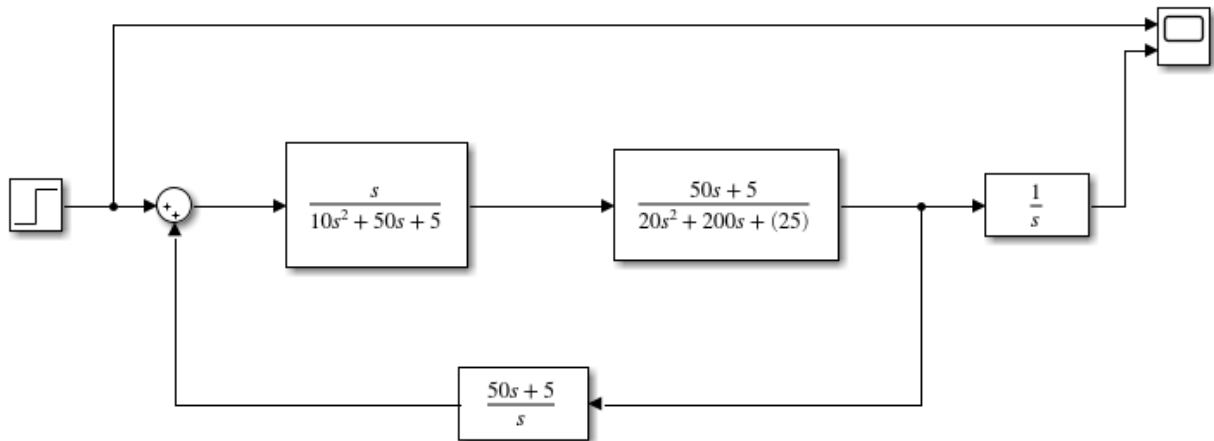

Já pro comportamento **oscilatório**, $b_1=0$ e $b_2=0$.

