
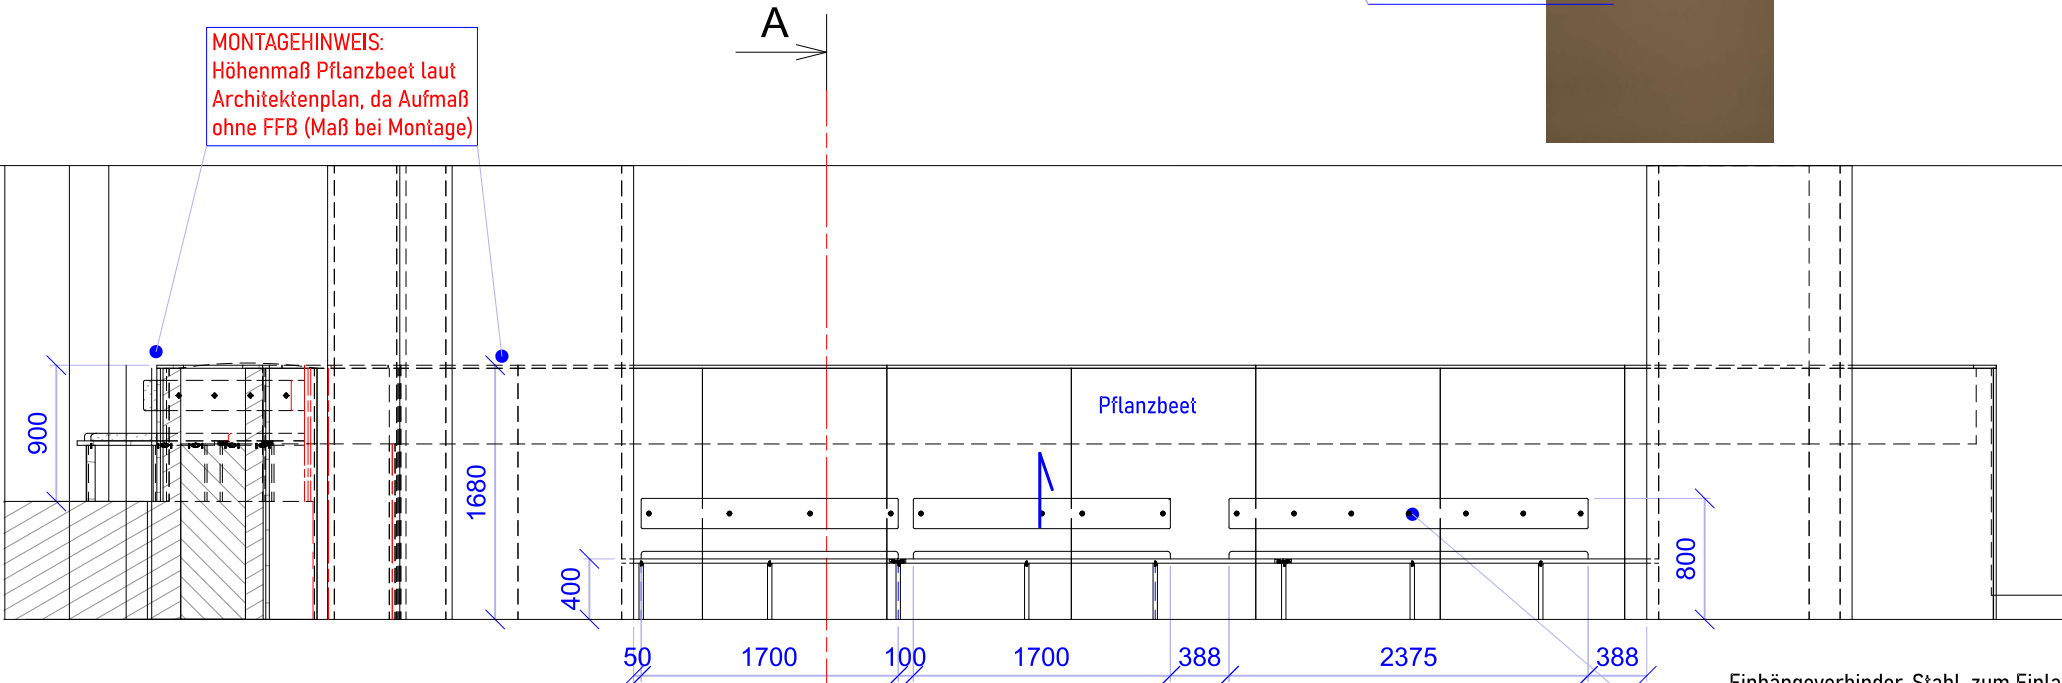
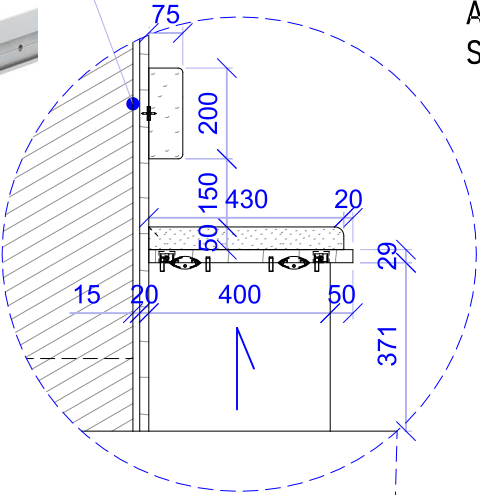



Planung erstellt nach örtlichem Aufmaß

Einhängeprofil, Paneel-Montagesystem Eilox Mini
für die einfache Konstruktion von Vorwänden, Länge
2000 mm, Aufbaudicke 5 mm von Häfele: 783.53.011

DETAIL A
Abmessungen
Sitzbank

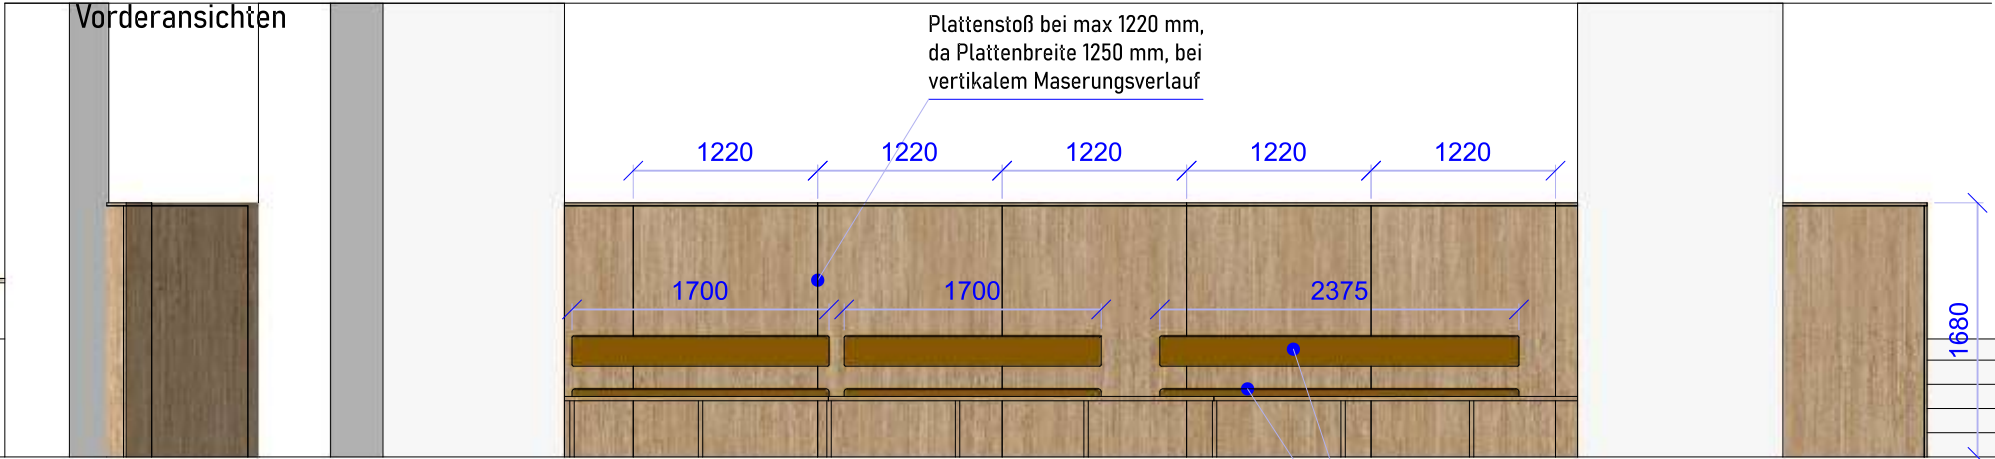

Schnitt A - A

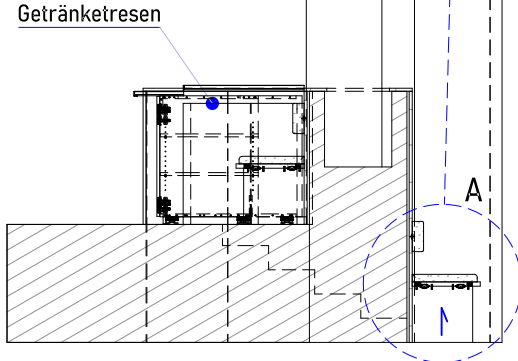


Einhängeverbinder, Stahl, zum Einlassen
blau verzinkt, mit Spiel, Durchmesser
30 mm von Häfele: 262.62.501 für
Lehnenpolster an Wandverkleidung



Draufsicht

Lange Sitzbank, abgewinkelt

MONTAGEHINWEIS:
Obere Abdeckung der Brüstungswand-Verkleidung
ist immer (!) 150 mm breit, d.h. Aufbau besteht aus:
20 mm Wandverkleidung
5 mm Einhängeprofil
10 mm Unterfüttern für Bündigkeit
Wandverkleidung mit Abdeckplatte

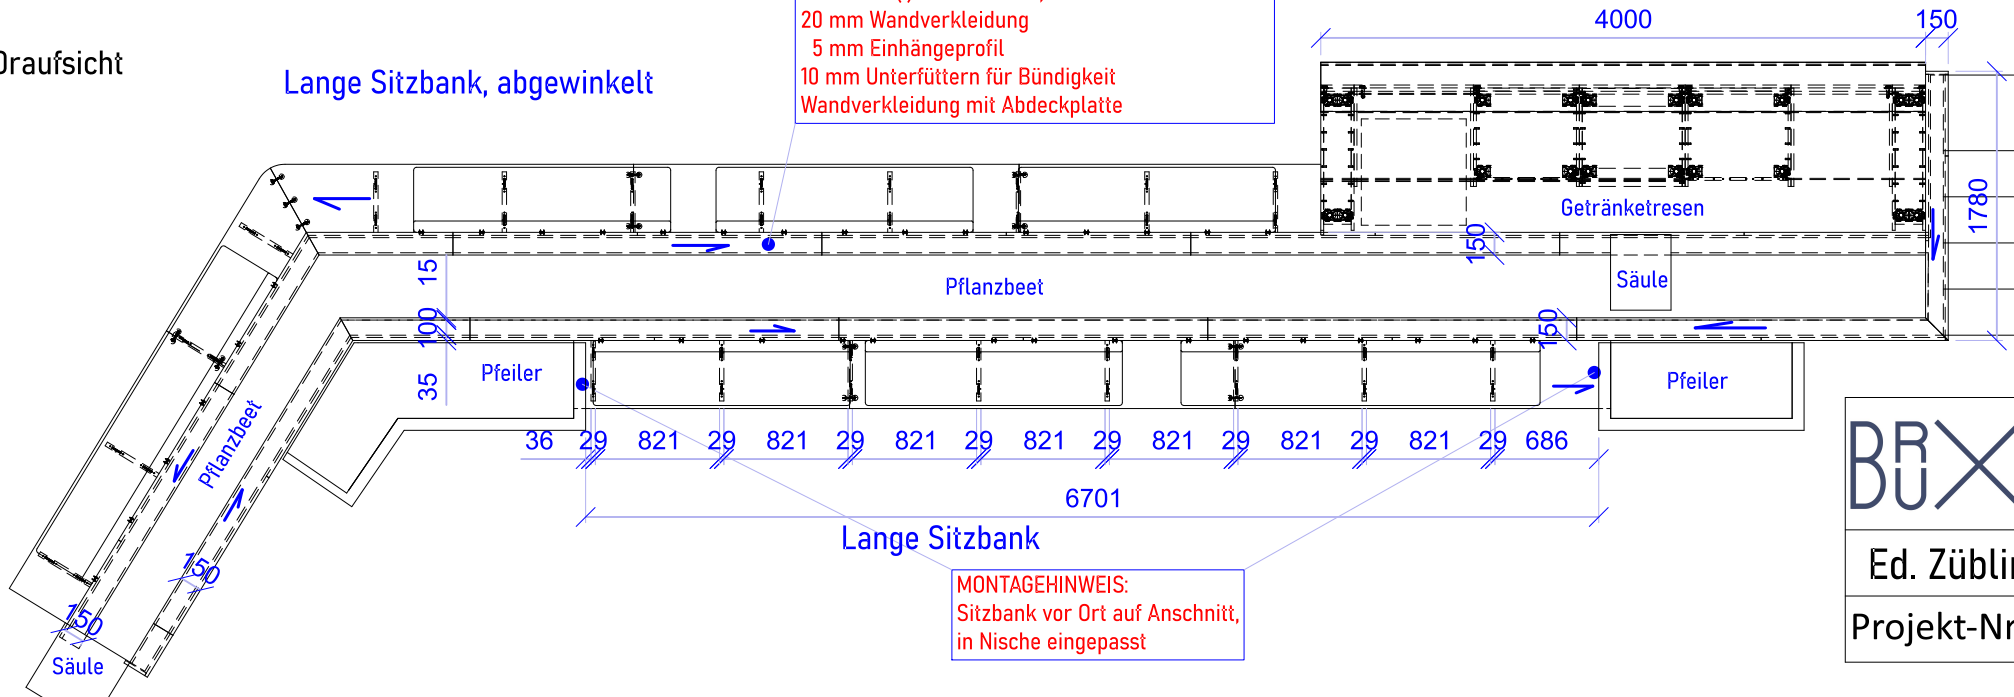

Material:
Brüstungswand-Verkleidung inkl. Abdeckplatte aus 20 mm FIREPLAC SE, besteht aus einer Spanplatte schwer entflammbar, echtholzurniert in Eiche mit 1 mm Echtholzkante Eiche europäisch, Oberfläche geölt.
Sitzbänke aus 29 mm Spanplatte E1, edelfurniert in Eiche A/B, mit 1 mm Echtholzkante Eiche europäisch.
Polster aus Kunstleder Rhino III M1636, schwer brennbar.
Wandbefestigung Sitzbänke mit Winkelprofilen aus Aluminium, eloxiert in 25x25x3 mm.

BRX Tischlerei für
Form & Gestaltung

B-ONE-TIS-8-MO-XX-0045-f-02-Lange Sitzbank

Lange Sitzbank, EG Cafeteria

Ed. Züblin AG - BV 570-FEFF, Berlin Hyp (Firmenzentrale B-One)

Projekt-Nr. 24-043 KG M 1:50 Seite 1/2 Datum: 07.10.2024

Perspektive
Links vorne oben

