标记	更改说明	通知书号	签 名	日 期

B 向

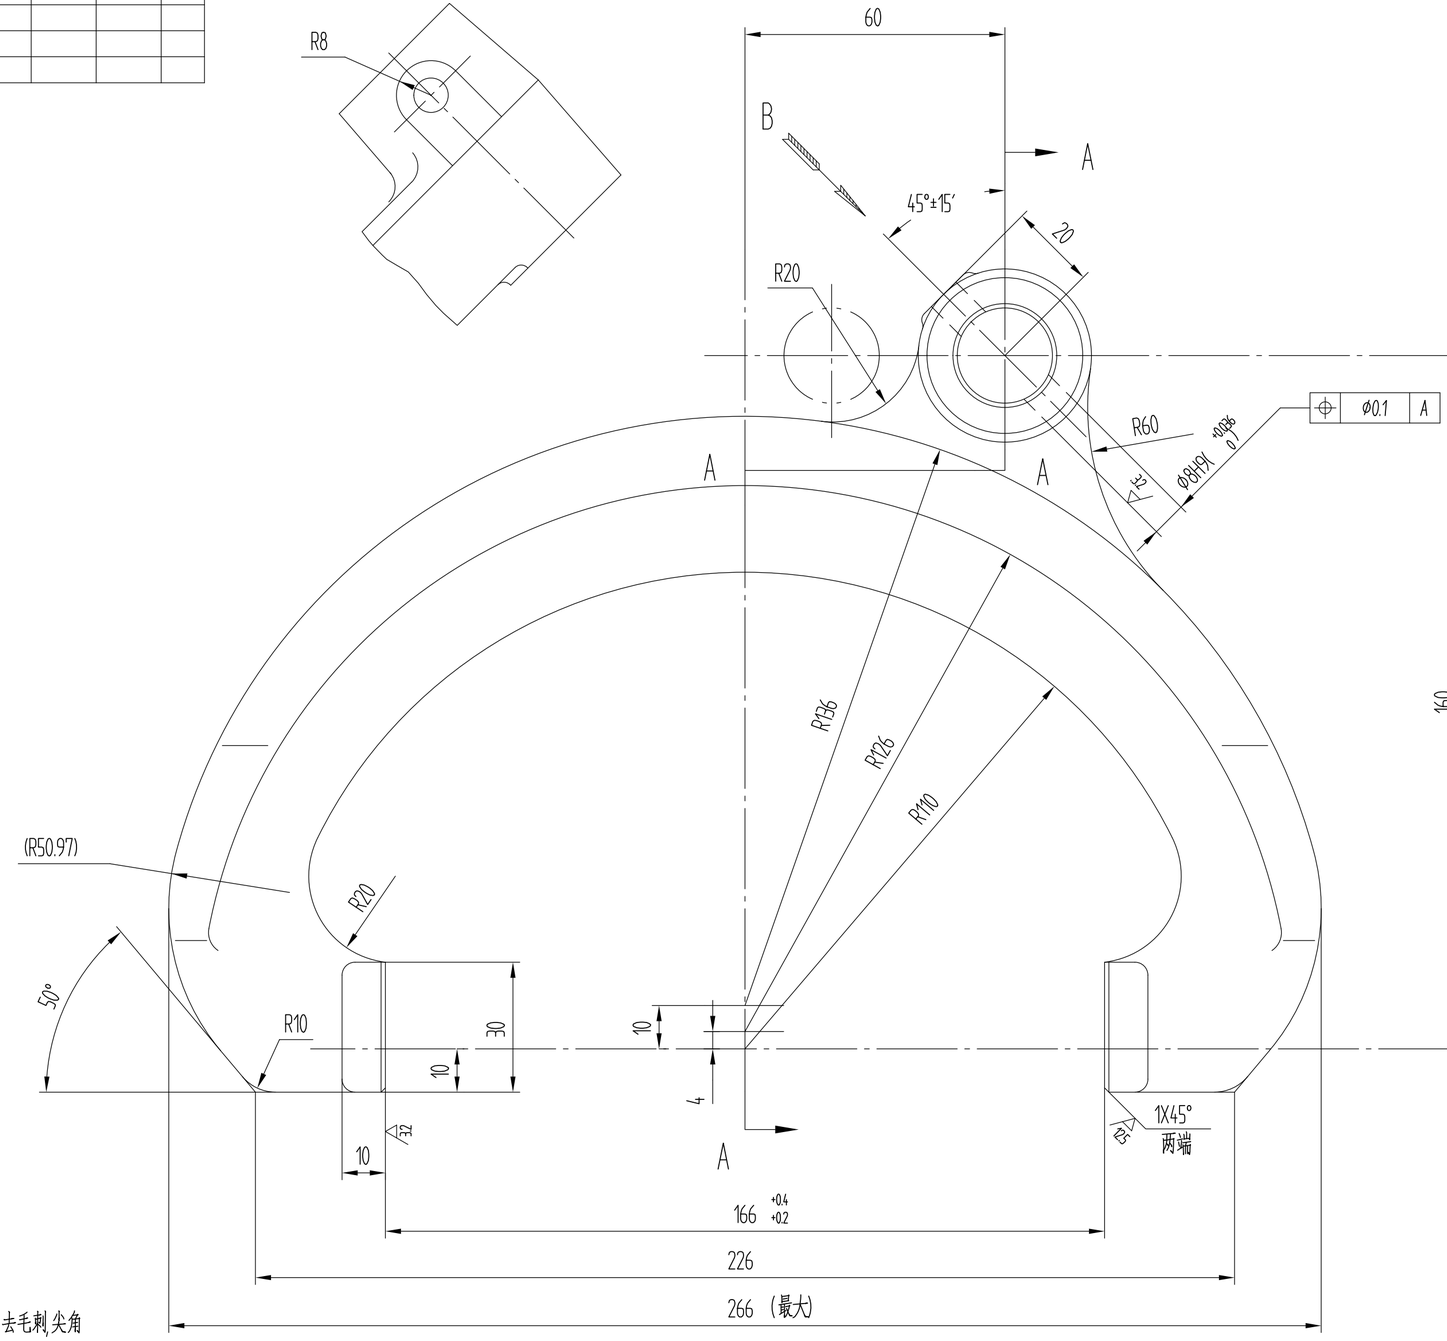

A-A

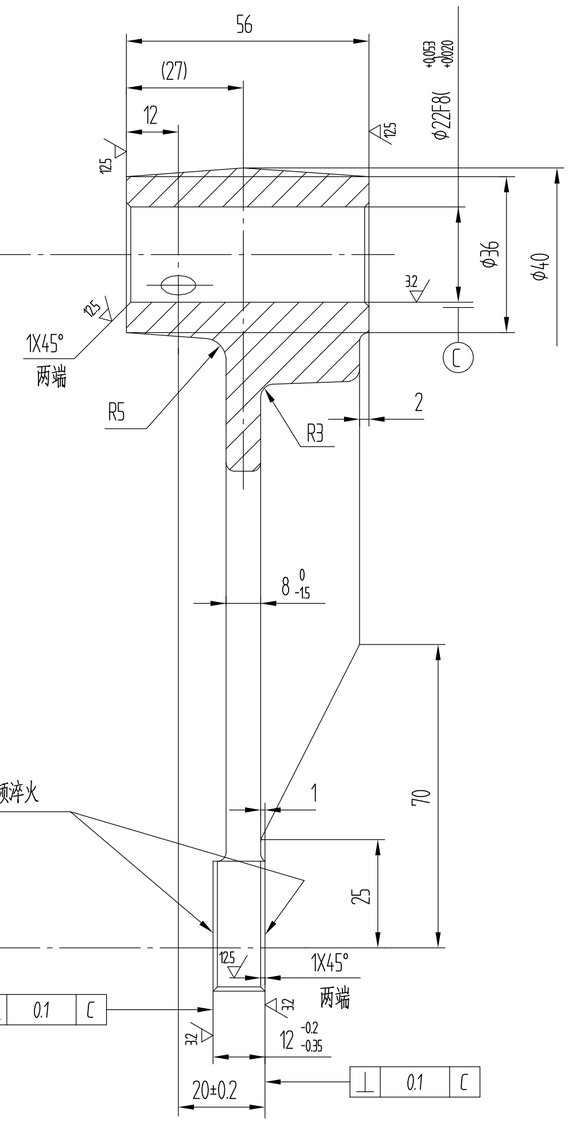

去毛刺,尖角

未注铸造圆角R2

未注拔模斜度不大于2°

两叉脚的同侧端面应平齐,其错开量不大于0.15

调质硬度HB229-269

高频淬火:表面硬度HRC50-58

硬化层深度:1.2-2.5

描绘图	CAD	名称	倒档拨叉	版本	共 张 第 张
设 计				比例 1:1	重量 kg
校 对				保安重要	项数 非金属 N
审 核					
总布置					
标 准					
批 准		材料	材料代码		