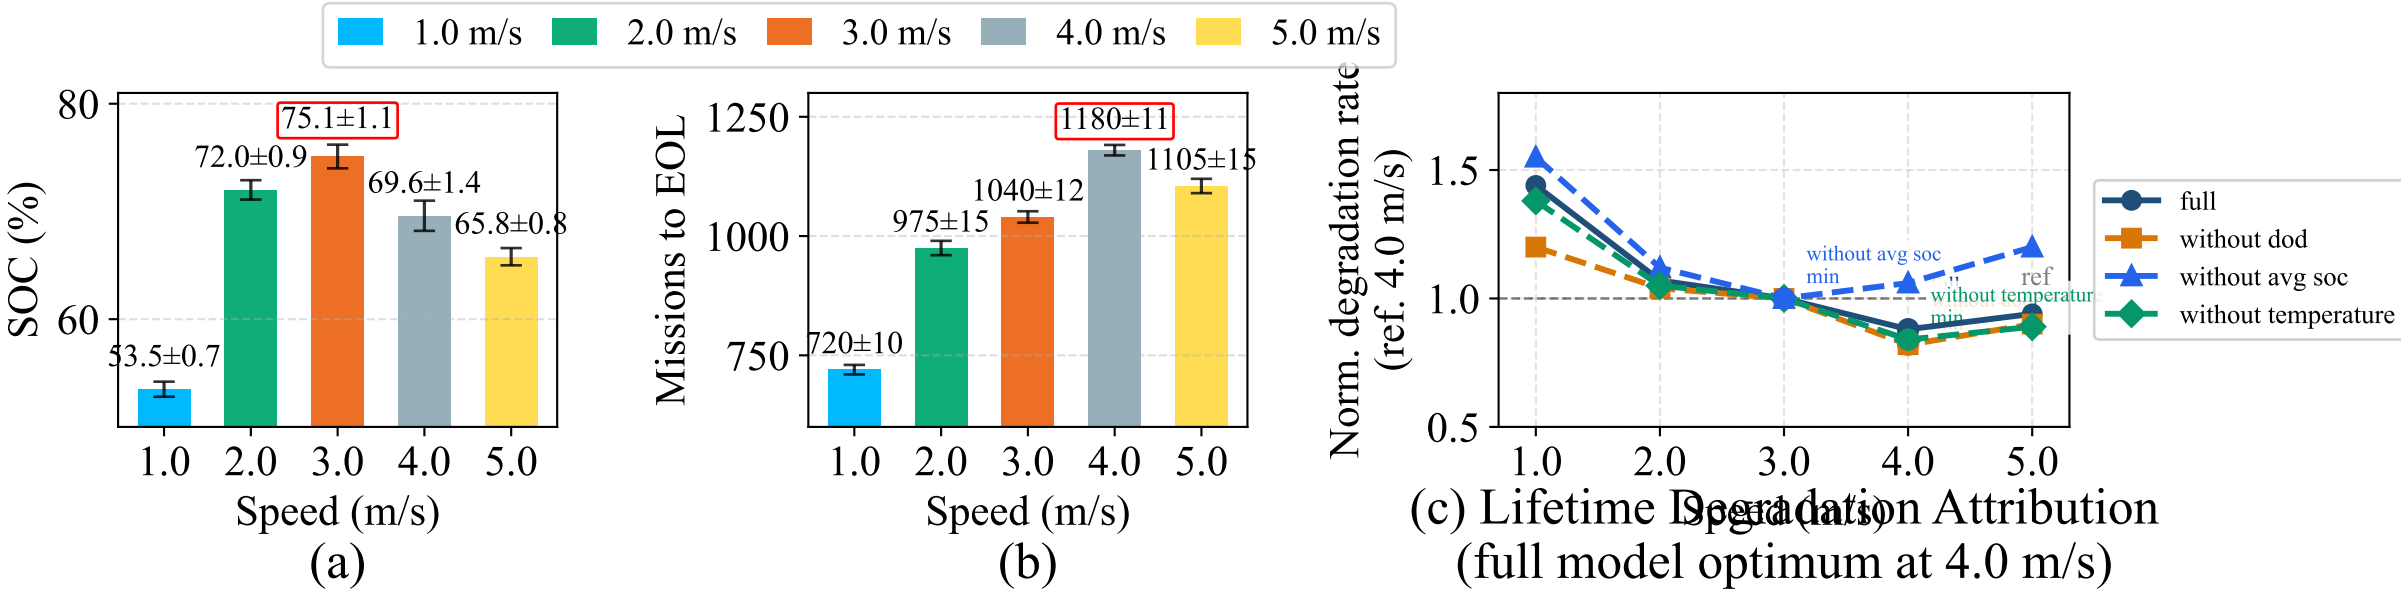
1.0 m/s
2.0 m/s
3.0 m/s
4.0 m/s
5.0 m/s
SOC (%)
80
60
53.5±0.7
72.0±0.9
75.1±1.1
69.6±1.4
65.8±0.8
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Speed (m/s)
(a)
Missions to EOL
1250
1000
750
720±10
975±15
1040±12
1180±11
1105±15
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Speed (m/s)
(b)
Norm. degradation rate
(ref. 4.0 m/s)
1.5
1.0
0.5
without avg soc
min
ref
without temperatur
min
full
without dod
without avg soc
without temperature
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Speed (m/s)
(c) Lifetime Degradation Attribution
(full model optimum at 4.0 m/s)