銳泰國際企業有限公司

公司簡介與應用說明

GNT

Green Natural Technology

簡報內容

1. 銳泰公司簡介
2. GNT活氧設備運作原理與功效
3. GNT活氧設備應用說明

公司簡介

- **銳泰國際企業公司**
  公司是一家專注在環境淨化的工程公司，當初主要創立精神在於提高人們食用產品安全,居住安全與生活環境改善。

- 我們尋求透過清潔，安全和生態友好的系統，以提高人的生活質量和健康。

- 目前公司在國內有超過 500個以上設備應用於屠宰,食品加工等廠,冷藏,冷凍庫與蔬果儲存空間等環境。
  海外合作公司超過20,000系統在不同公司行號進行配合運作，包括水果、蔬菜、易腐爛變質食品、加工環境、醫療和交通系統等領域。

- **使命目標：作為一個環境安全的保護者與領導者。**

設備運作原理

1

這是一個創新的空氣淨化系統，系統可不斷地處理環境中危害新鮮農產品與未密封之食物的微生物與污染源。

2

處理過程:
環境中的空氣透過設備的鼓風機進行過濾並自然分解處理。
在此過程，微生物（細菌，黴菌，病毒）和有機揮發物將被迅速有效率的分解並消除。

3

空氣透過系統內的裝置，連續地進行轉換處理與保護。進而達到環境的控制。



ROS ：Reactive Oxygen Species 活性氧

GNT活氧設備應用簡介

1.食品加工環境 應用

2.冷藏與冷凍庫房 應用


3.汽車與運輸工具 應用

4.居住,飯店,辦公大樓與公共環境 應用

5. 其他 應用

食品加工環境應用

- 依據需求與問題，提供整廠設計與規劃，包括空間與水的需求應用。
- 利用加工廠空調系統與設備進行結合，在冷卻設備循環上進行銷毀和控制病原體。
- 在不使用化學物質和殘留物的情況下，減少99%不同群體的病原體，對人的健康和環境均無害。

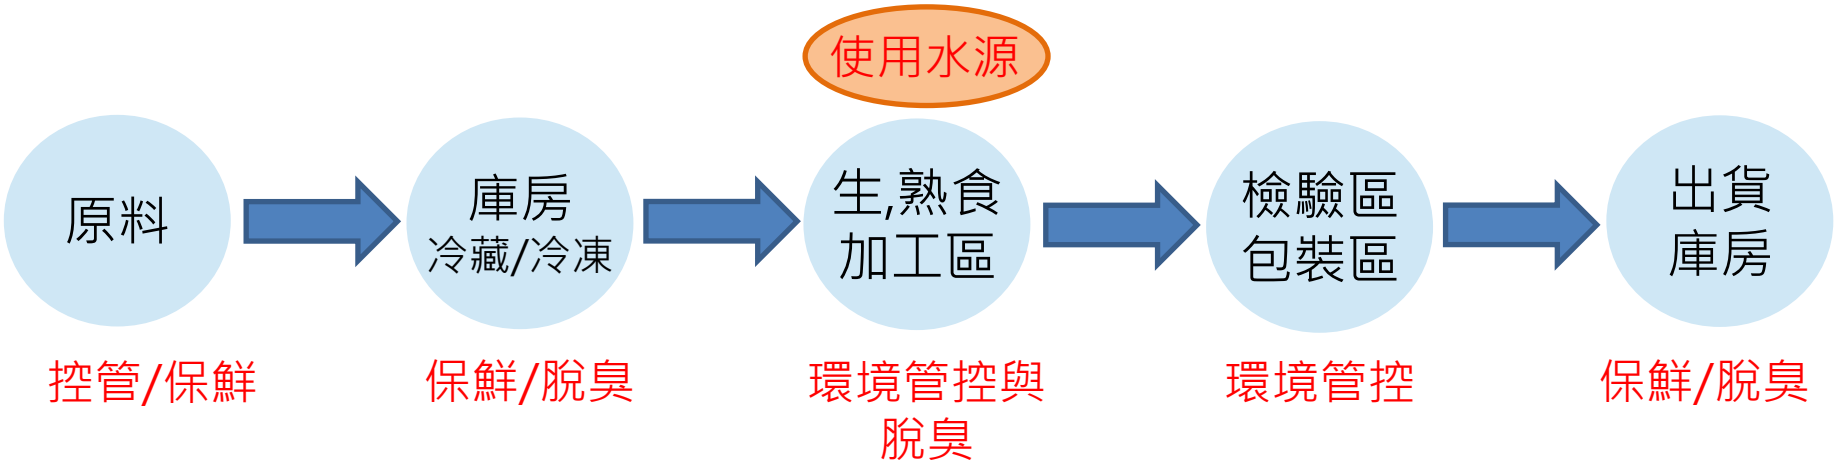

設備可應用地點

- 雞,豬,牛,羊 屠宰廠
- 海鮮加工處理廠
- 中央廚房
- 冷藏庫
- IQF 急速冷凍機
- 雞,豬,牛,羊養殖場
- 食品加工廠
- 生,熟食包裝室
- 分切加工處理室
- 冷凍庫
- 加工廠 供水系統
- 雞蛋選別廠

設備應用功效與驗證指標

1- 加工廠環境菌數改善(沙門桿菌,黃金葡萄球菌,大腸桿菌,總生菌,李斯特菌等常見菌)

2- 加工室與冷藏庫的 氣味改善


3- 廠內用水水質的細菌數明顯改善(GNT水系統應用)

4- 產品保鮮與保值期延長

5- 整體環境品質穩定控管

GNT 活氧設備應用

➢ 一條龍式環境控制與應用

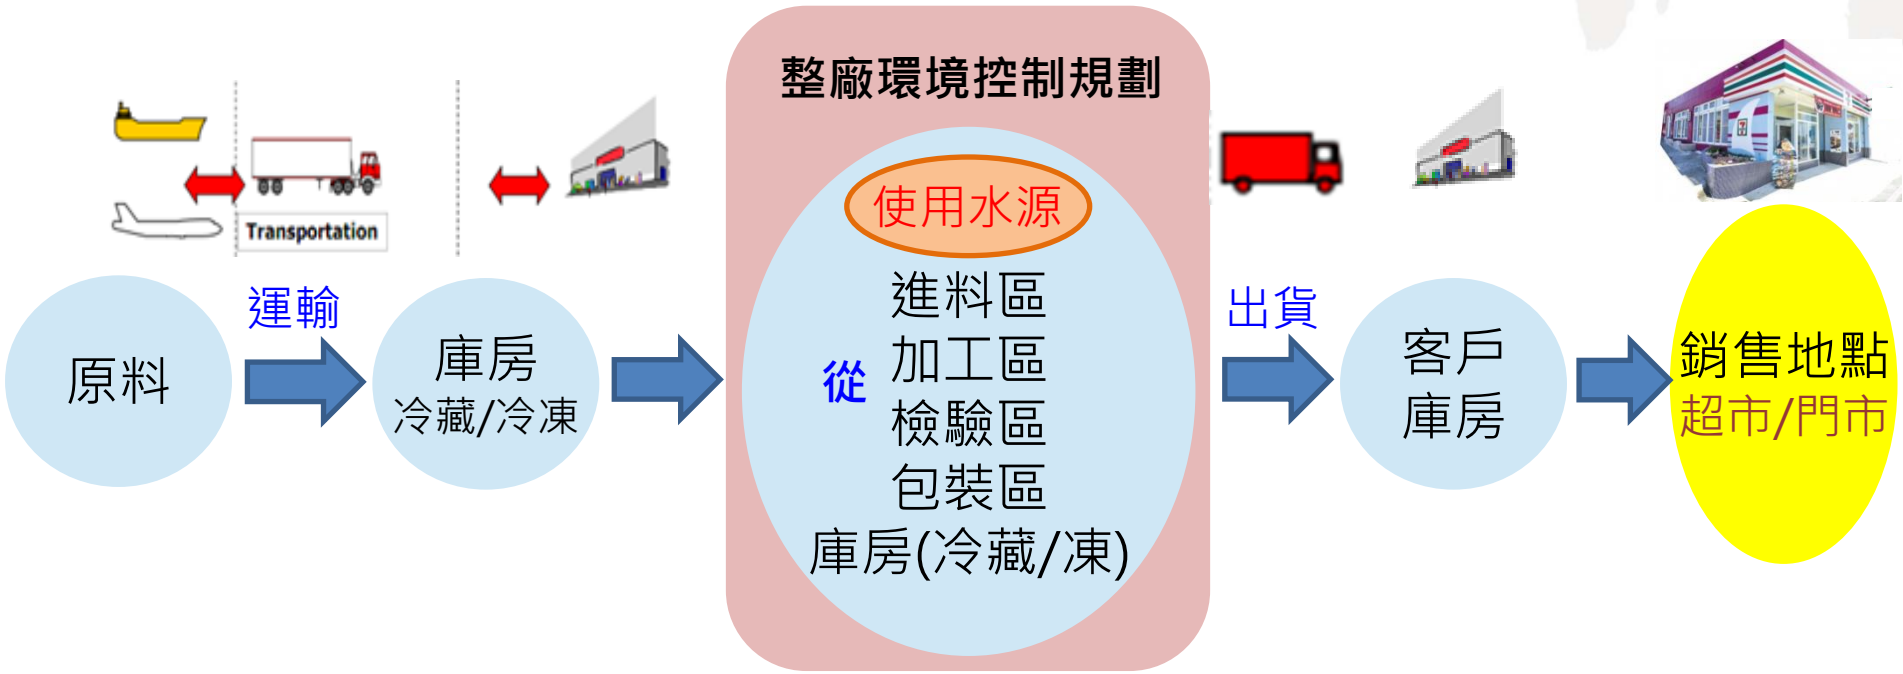


目前應用客戶


- 台灣

- 卜蜂企業
- 凱馨實業
- 森師傅
- 台畜
- 強匠冷凍
- 東豪
- 源冠
- 上佳食品
- 冠源食品
- 八方雲集
- 有瑜食品
- 大成長城
- 元進莊
- 樂山-香雞城
- 八方行
- 巧得食品
- 奇巧食品
- 鈴揚食品
- 碁富KK
- 乾杯中央廚房
- 大宏食品
- 全友食品
- 超秦(麥味登)
- 金豐盛
- 點鑫(正點)
- 誠昌/層昌
- 立群食品
- 呈豪冷凍
- 弘陽生技
- 立大食品
- 佳世福
- 蜂勝
- 其他(國內各大食品廠)...

客戶規劃安裝圖

- 食品加工廠規劃與安裝設計

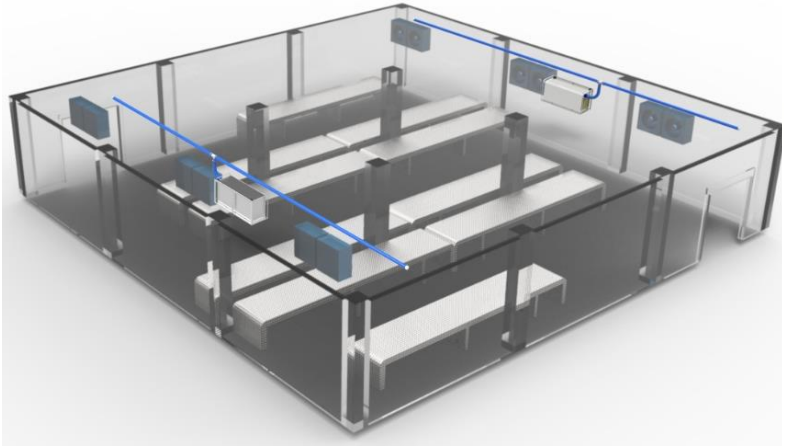

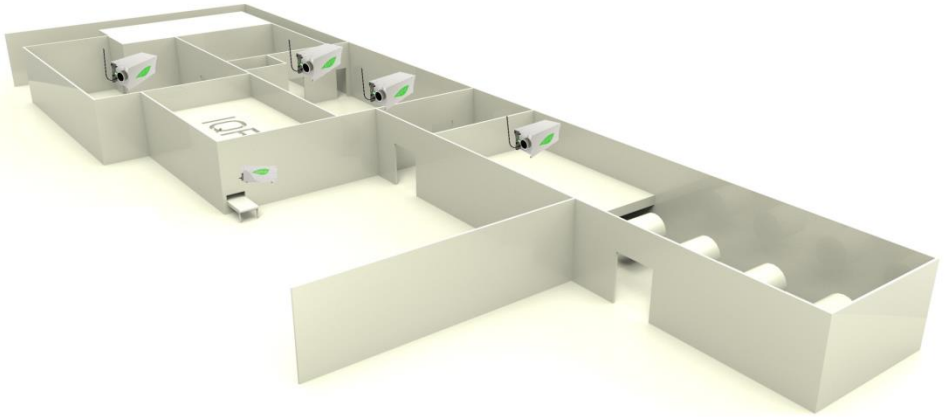







客戶規劃安裝圖

- 使用水源的殺菌系統規劃與設計

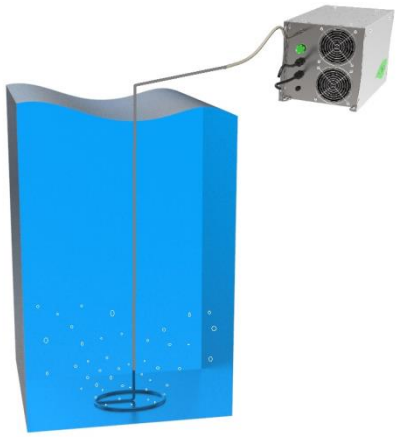

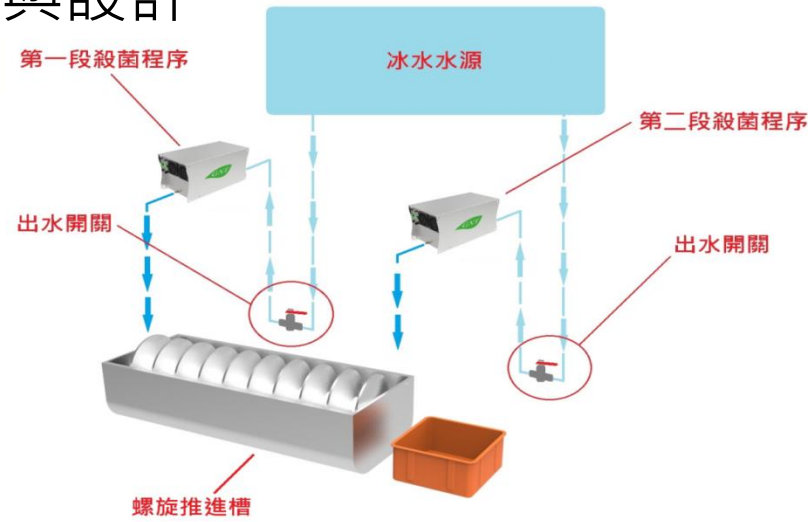








客戶規劃安裝圖

- 使用水源的殺菌系統規劃與設計






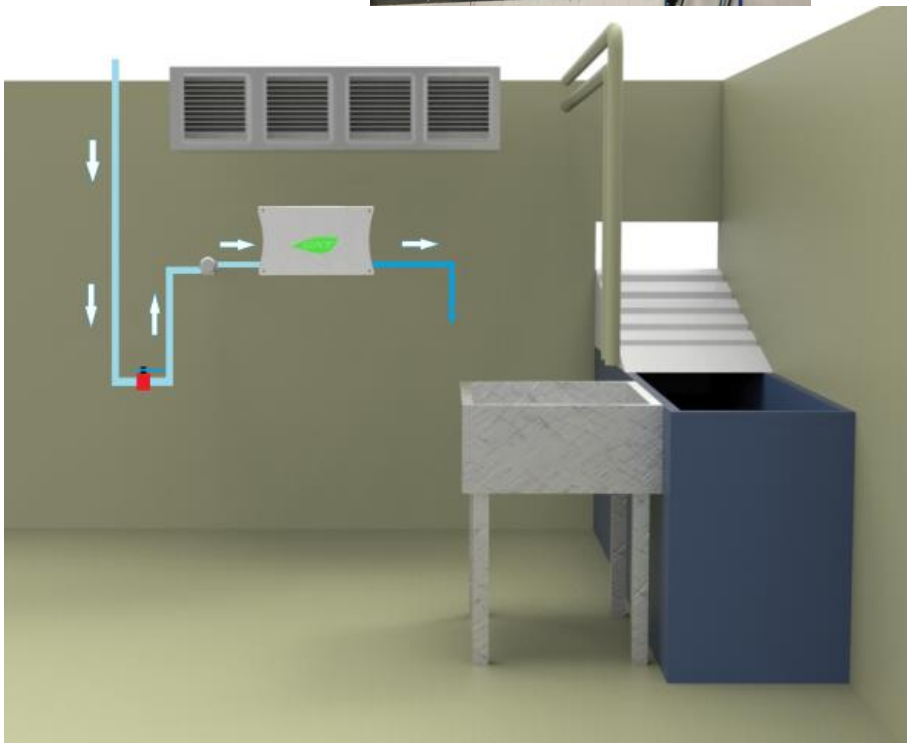

客戶實際安裝圖示





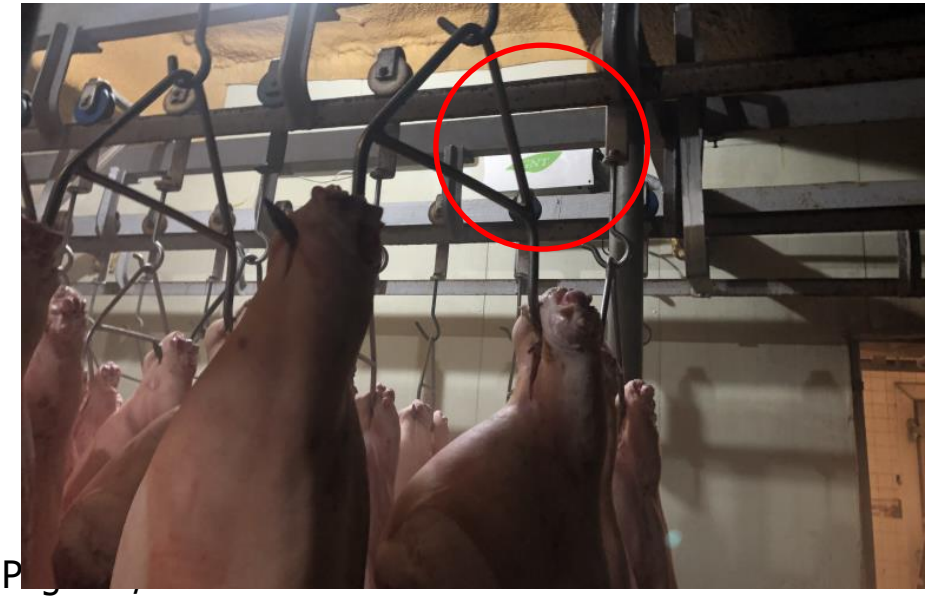

客戶實際安裝圖示







冷藏與冷凍庫房 應用


- 由於水果,蔬菜與根莖類 產品的耗損主要是經由真菌，細菌攻擊，催熟與脫水原因造成產品損失。利用此天然分解技術產生的效果，可進行殺菌、延遲成熟和減少脫水的衰減控制。

- 冷凍與冷藏庫長年累積各種污染氣體混合，造成產品有交叉氣體味道。透過此系統,可進行污染氣體的分解與脫臭處理。

冷藏與冷凍庫房 應用

➢ 蔬果保鮮與冷凍脫臭技術

- 需實際依照庫房大小,產品項目,儲存數量與儲存時間 進行規劃。
- 利用新一代的電子設備，轉換周圍的氧分子循環產生有用的”活性氧”進行環境控制。

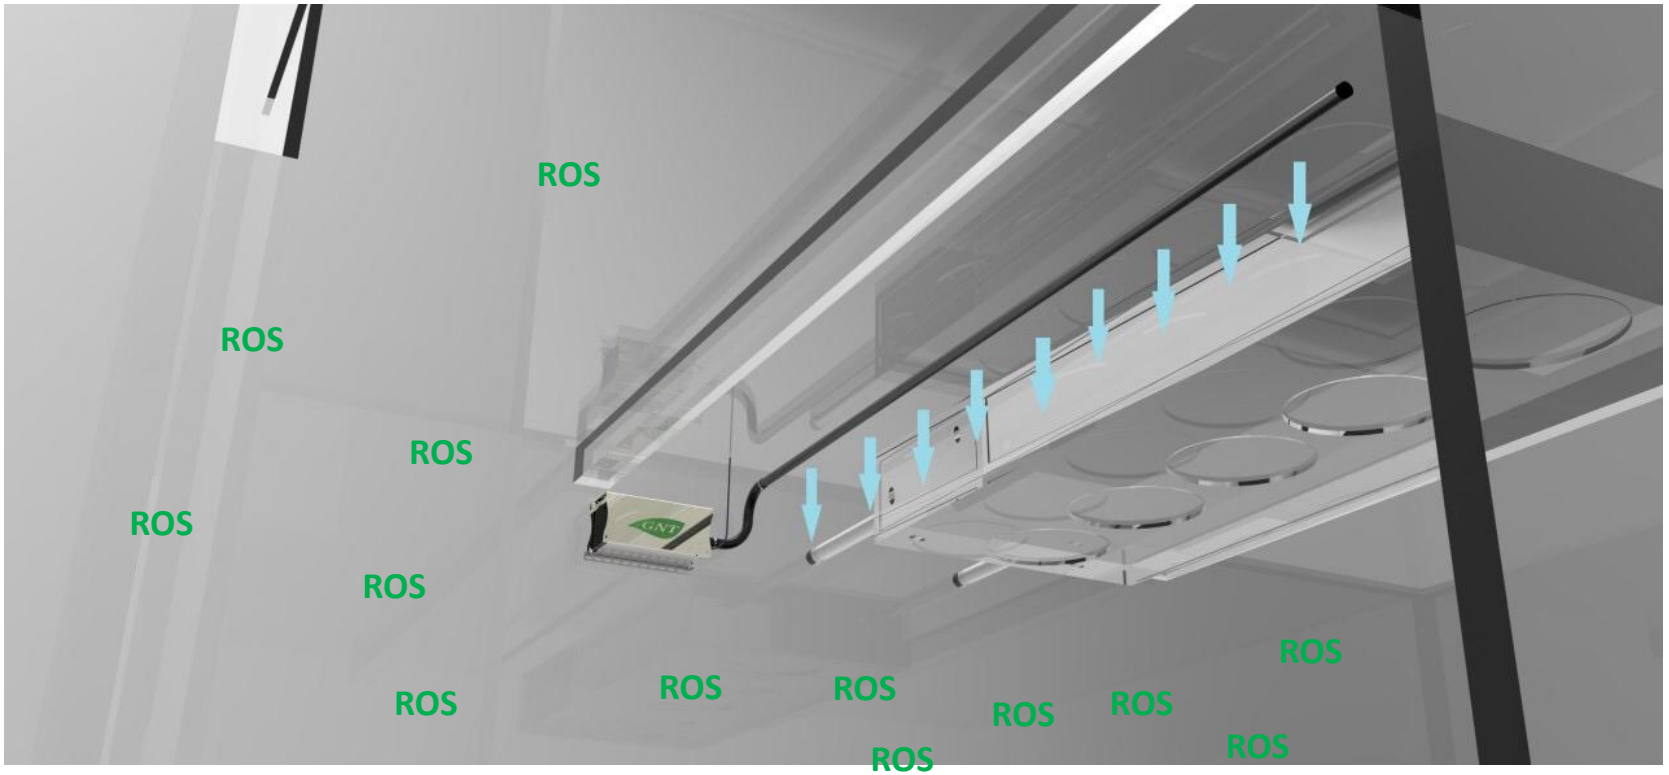


設備技術效益

➢ 水果,蔬菜,根莖類

食品安全與保存

- 快速並有效率地對新鮮農產品與未密封之食物的抑菌效果,如大腸桿菌，沙門菌，李斯特菌和其他。

✓ 優點：食品安全及預防召回。

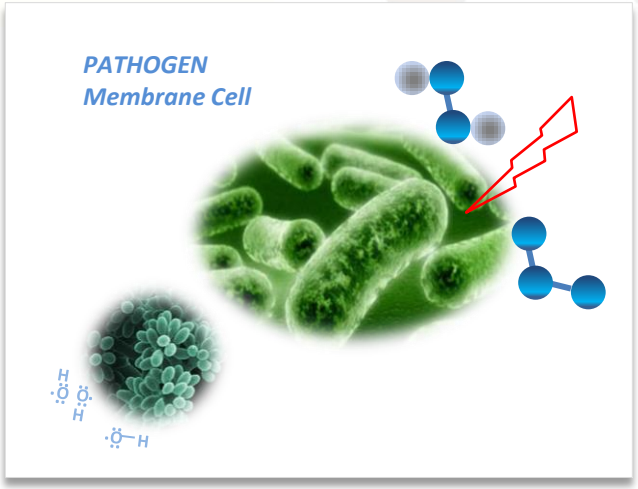


延遲成熟和腐爛

- 連續破壞處理室與冷藏保存庫中的氣體。

✓ 優點：延長蔬菜,水果的保鮮

水果環境品質的控制

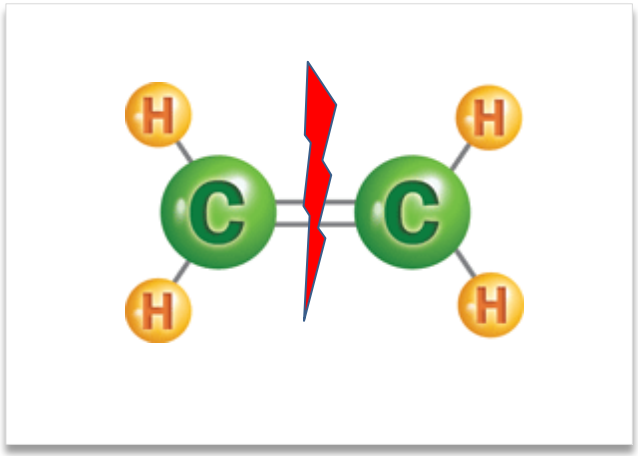

設備技術效益

殺菌效果

- 通過連續地系統運作，可有效的將環境中的有害細菌進行控制與消除。如青黴，葡萄孢屬，曲霉屬，Rizhopus，念珠菌等。

✓ 優點：延長蔬菜,水果保鮮期。



脫水控制


- 透過氣體控制，可讓蔬菜,水果中的毛細孔放慢呼吸速度，讓水果在此空間中沉睡。

✓ 優點：蔬菜,水果顏色的維持和定色。



設備應用地點

- 冷藏庫。
- 冷凍庫
- 隧道預冷。
- 冷藏車。
- 運輸貨櫃。

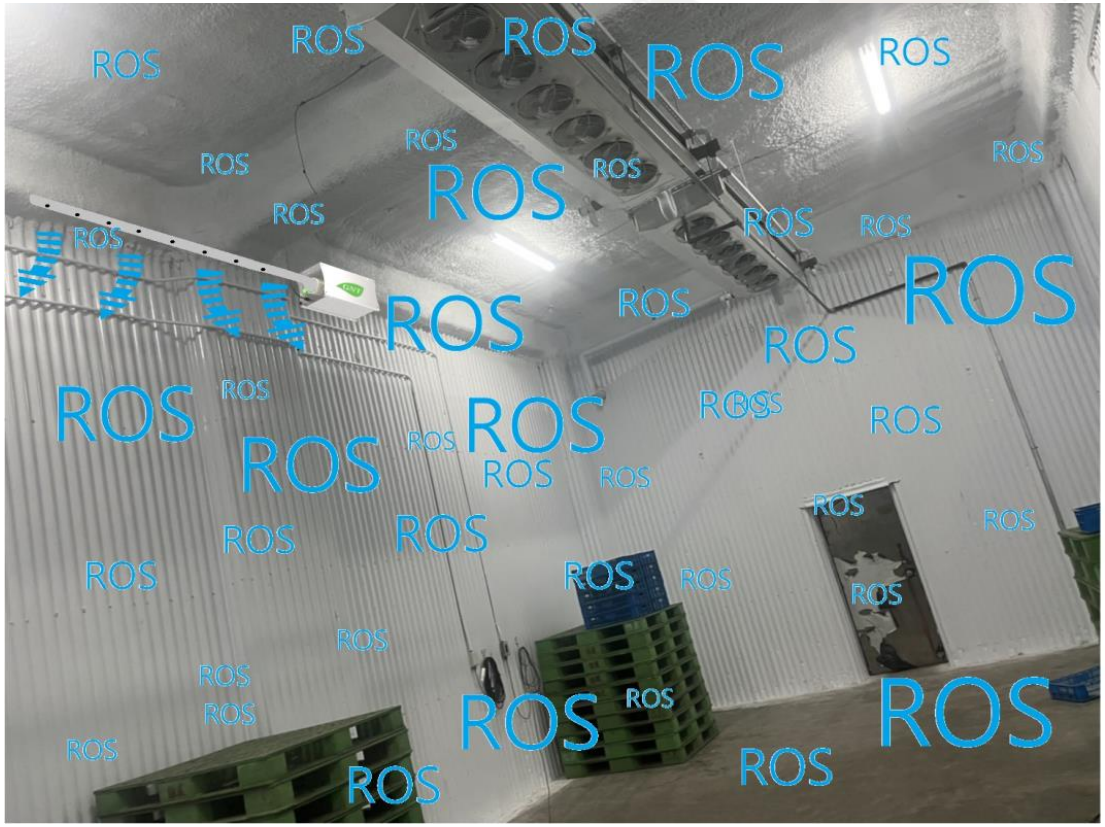

設備技術效益-冷藏庫

- 殺菌和抑菌 - 衰減控制。
- 可保持水果與蔬菜等產品的顏色及穩定性。
- 分解乙烯延緩成熟,保持鮮度。
- 減少脫水（較少的重量損失）。
- 於環境中可有效的對微生物加以控制。
- 消除環境異味與產品脫臭。







目前應用客戶


- 台灣

- 大型水果冷藏庫
- 呈豪冷凍
- 鮮瑩水果
- 九如果菜
- 高麗菜合作社
- 其他大型進口商等

客戶規劃設計圖-冷藏與冷凍庫

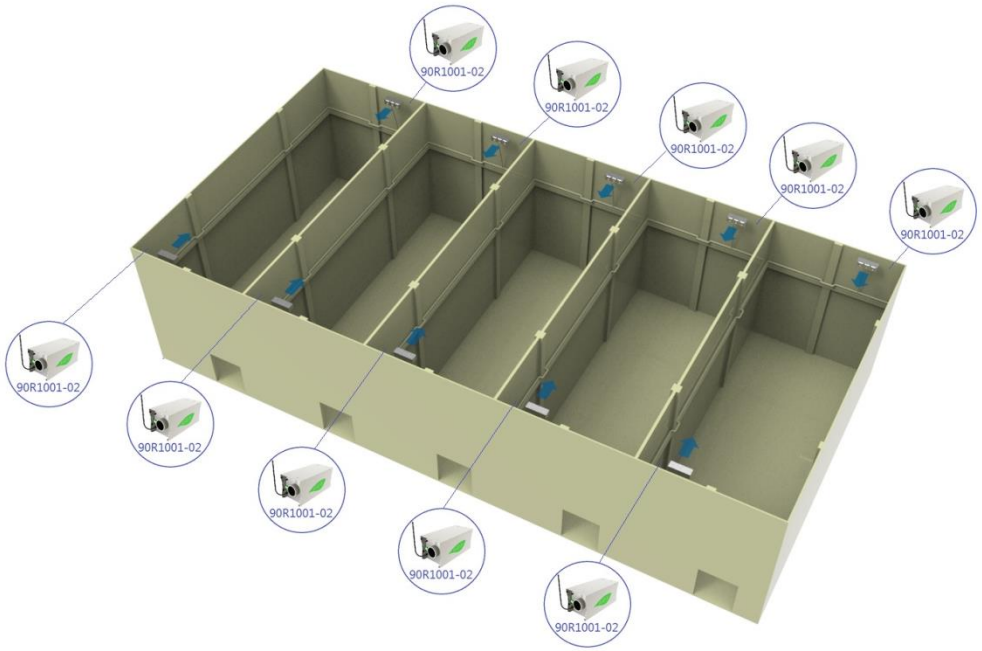

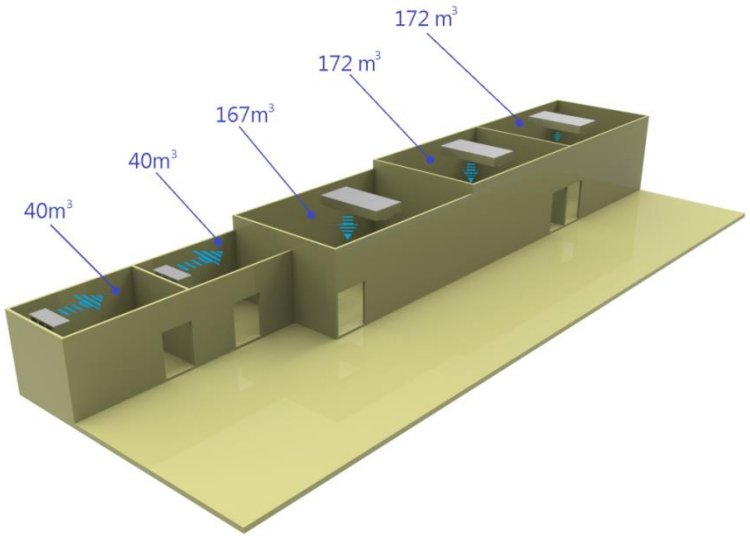

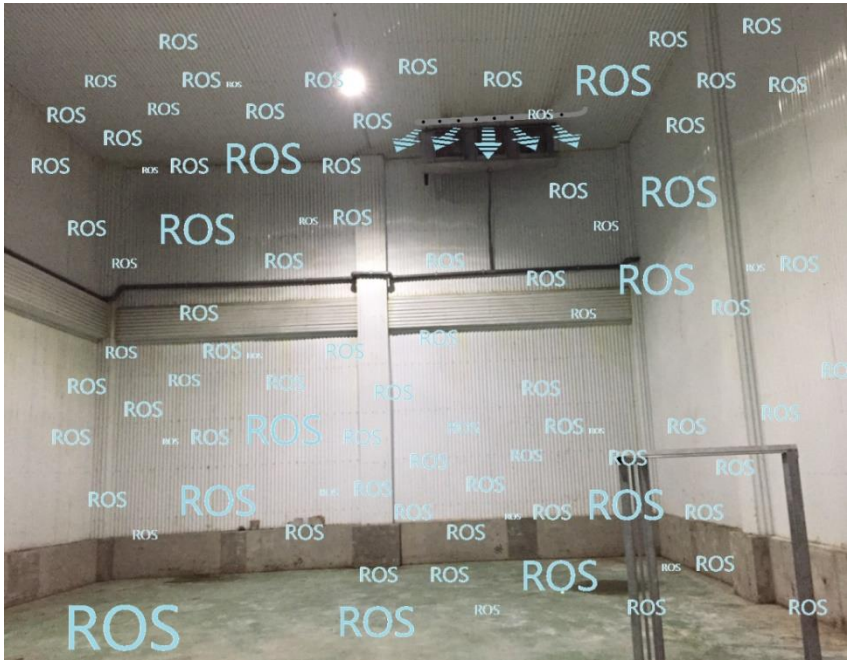

實際安裝照

- 冷藏與冷凍庫





- 貨櫃與卡車








汽車與運輸工具 應用

- 汽車內部空間長期使用，於冷氣通風管道、車內座椅、儀錶板等均累計大量的有機污染物，如細菌、病毒、真菌、難聞的氣味、塵蹣，寵物細菌等。

- 此設備可進行車內空氣淨化和消毒，利用電離氧產生的技術，進行清潔，並破壞微生物和汙染氣味分子。

汽車與運輸工具 應用

設備外觀

輸入電壓:12VDC直流電
頻率:50/60Hz
機器重量：約 6.9kg
尺寸L X W XH =290 X170 X440 mm





設備應用功效

- 空間中有效地處理與消毒
- 冷氣風管的清潔，可消除微生物
- 消除異味，有機物來源，尤其是香菸和食品氣味
- 消除真菌，細菌，病毒（減少急劇感染）
- 可改善患有過敏症或呼吸問題症狀

設備應用功效


AirLife 汽車淨化魔術師
透過20分鐘的處理
可讓你的愛車獲得舒適與安全的空間
可快速地排除車內雜聞的氣味、臭味、煙味及化學異味
可有效地消除車內的細菌、黴菌、病毒、塵蟎及過敏原
AirLife
汽車淨化產品，目前已應用美國、英國、西班牙與智利等國家汽車市場
除臭
天然分解淨化技術
清除寵物臭味、煙味等
負離子
高濃度負離子
有效降低過敏源因子
抑菌
高科技電解技術
有效抑菌及防霉功能
PM2.5
清除PM2.5
使空氣更清新
除甲醛
電離氧處理技術
去除有毒揮發化學物質
循環
風道專利技術
包覆式循環動力氣流
是一種天然分解淨化的技術，
通過電離氧控制進行空氣過濾與處理。
01 採天然無需使用化學物質處理方式，即將殺死所有種類的病菌和分解消除污染化合物。
02 快速有效率地取得室內空氣的淨化，且過程中不會產生任何廢氣。
03 百分之百符合人體健康及環境保護。


AirLife 汽車淨化魔術師
透過 20分鐘 的處理,可讓你的愛車獲得舒適與安全的空間
可快速地排除車內雜聞的 氣味、臭味、煙味 及 化學異味
可有效地消除車內的 細菌、黴菌、病毒、塵蟎 及過敏原
AirLife 是一種天然分解淨化的技術，通過電離氧控制進行空氣過濾與處理。
1. 採天然無需使用化學物質處理方式，即將殺死所有種類的病菌和分解消除污染化合物。
2. 快速有效率地取得室內空氣的淨化，且過程中不會產生任何廢氣。
3. 百分之百符合人體健康及環境保護。
與眾不同的汽車淨化技術
除臭 天然分解淨化技術 清除寵物臭味、煙味等
抑菌 高科技電解技術 有效抑菌及防霉功能
除甲醛 電離氧處理技術 去除有毒揮發化學物質
負離子 高濃度負離子 殺菌、除臭使空氣更清新
循環 風道專利技術 包覆式循環動力氣流
AirLife 汽車淨化產品，目前已應用於美國、英國、西班牙與智利等國家汽車市場。
安全、有效、快速的創造乾淨的車內舒適空間

設備應用地點

- 汽車
- 公共汽車
- 出租車
- 計程車
- 救護車
- 汽車清潔公司
- 保養廠
- 車隊
- 其他

目前應用圖示


AirLife
TIME
09:36:57
DATE
07/23/2014
COUNTRY
• ES
REGION
MAD
CLIENT
0246
TREATMENT
17


AirLife
COMPLETED
100%
TIME
09:44:57
DATE
07/23/2014
COUNTRY
• ES
REGION
MAD
CLIENT
0246
TREATMENT
18

居住/飯店/辦公大樓與公共環境應用

- 居住,飯店,辦公室與公共場所等環境的空氣淨化。
  工程技術可淨化室內空調與提高空氣品質。並可減少或控制 感冒、 細菌等相關疾病病菌的交叉傳染。

- 無需使用化學藥劑，藉由系統進行空氣中有機汙染物,細菌處理與改善。

設備應用功效

- 消除真菌、 細菌和系統中的病毒
- 預防人與人交叉感染
- 有機異味去除
- 全面改善空氣品質
- 可持續清洗空調風道

飯店與會議中心應用

手提式活氧淨化設備

電壓:DC12V,頻率:60Hz
機器重量：約 4.8kg
尺寸L X W XH =170 X290 X300 mm
操作方式:手動/遙控
應用空間: 小於500 m^3以下空間





飯店與會議中心應用

移動式活氧淨化設備(設備顏色可選擇)

輸入電壓:110V,頻率:60Hz
機器重量：約 6.8kg
尺寸L X W XH =382 X354 X600 mm
操作方式:手動定時
應用空間:500~800 m^3





飯店與會議中心應用

餐廳紫外線空氣淨化殺菌設備

輸入電壓:110V,頻率:60Hz
機器重量：約 3.2kg
尺寸L X W XH =320 X100 X220 mm
操作方式:定時運作








設備應用地點

- 飯店/電梯
- 辦公大樓
- 會議中心
- 商場/賭場
- 公共廁所
- 廢污水場
- 電影院
- 健身中心
- 學校
- 公共地方
- 醫院和診所
- 其他


辦公大樓與會議中心等應用規劃

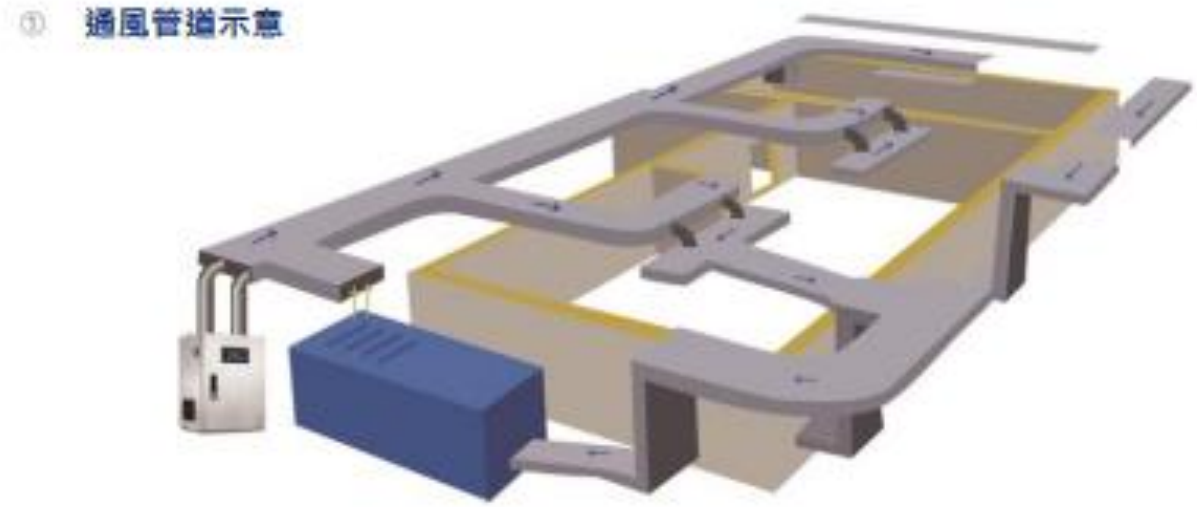


5.廚房,餐廳與工業廢氣 應用

- 廚房,餐廳 油煙排氣 淨化系統應用
- 工業廢氣 淨化系統應用

廚房去油煙管道示意圖

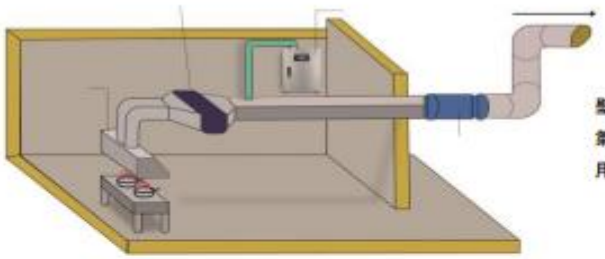

壁掛式設備安裝，簡便操作，只需將活氧出氣管道連接油煙管道內即可，為延長機器的使用壽命 盡可能將機器安裝在乾燥通風的環境

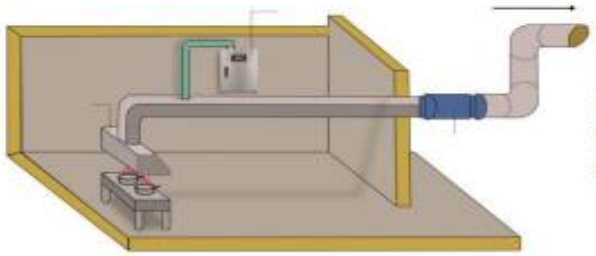

壁掛式安裝，簡便操作，在活氧機前先裝置靜電過濾器效果更好，為延長機器的使用壽命，盡可能將機器安裝在乾燥通風的環境下。

工業空汙應用

大型工業除味淨化設備系統

輸入電壓:220V/380V,頻率:60Hz
尺寸L X W XH =1,000x450x1,415mm
輸出產量:依需求進行設計
操作方式:定時操作



GNT活氧/水設備型號與應用

GNT設備型號	空間系統		水系統		
	90R1001-XX	97R1001-XX	98R1001-01	98R2001-01	98R3001-XX
O-輸出ions/cm3	400 X 1,000 up	250 X 1,000 up	-	-	-
O3 輸出g/h	10	2,5	10	10	10
出氣(風/水)量	200 m3/hr	55.5 CFM	20L/min	25L/MIN (3/4")	95L/MIN
輸入電壓規格	AC 220V/ 60Hz (單相)	AC 220V/ 60Hz (單相)	AC 220V/ 60Hz (單相)	AC 220V/ 60Hz (單相)	AC 220V/ 60Hz (單相)
功　　率	0.17 Kw	0.08 Kw	0.18 kw	0.18 kw	0.22 kw
尺　　寸	580X255X255 (mm)	H=380X173X172 (mm)	254* 480*264 (mm)	314*455*700 (mm)	355*355*600 (mm)
重　　量	15 Kg	6.5 kg	13 kg	26 kg	20 kg
外　　觀					

認證

1.GNT活氧設備，SGS 實驗編號:US/2019/20119,
實驗後報告在處理空氣中的細菌,大腸桿菌與沙門氏菌，GNT設備的除菌率可達99%以上。

2. GNT活氧水設備，SGS 實驗編號:US/2019/20120,
實驗後報告在處理水中的環境菌,大腸桿菌與沙門氏菌，GNT設備滅菌率可達99.9%以上。

3. GNT活氧設備，已得到各食品大廠實驗確認，GNT活氧設備可有效降低產品生菌數,生菌總數，延長產品保鮮期，並可有效改善環境的氣味。

4. GNT活氧水設備，已得到各食品大廠實驗確認，GNT活氧水設備可有效降低水源的生菌數，同時可讓水源有殺菌保鮮的效果。

第三方驗證報告

活氧設備90R/97R機型

超微量工業安全實驗室
Ultra Trace Industrial Safety Hygiene

Test Report

REPORT NO: US/2019/20119A-01 Date: 2019/04/01 Page : 1 of 1

REITAI INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD
10F., NO.25, ZHONGZHENG RD., TAOYUAN DIST, TAOYUAN CITY, 330, TAIWAN (R.O.C.)

The following sample(s) was/were submitted and identified by/on behalf of applicant as:

Sample Name : GNT Oxygen Equipment (Deodorization, Sterilization, Keep foods fresh)
Applicant : REITAI INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD
Style/Item No: 90R1xxx-xx/97R1xxx-xx
Date of Received: 2019/02/13
Date of Testing: 2019/02/13 to 2019/04/01

Test Requested : Airborne bacteria counts in air

Test Method: Control test- The test procedure was as same as experiment without putting the sample. Experiment test- Evenly sprayed around 10^7 CFU bacteria solution to 1m³ chamber. Turning on the sample and analyzing the airborne bacteria counts in air before and after processing 1 hour later.

Test Results:

Test Item	Original inoculum (CFU/m³)	Contact time (hour)	Counts of the sample at contact time (CFU/m³)	Elimination Rate (%)
Airborne bacteria counts in air	2.65×10^7	0	9.00×10^2	99.3%
		1	2.00×10^0	
Escherichia coli	1.19×10^7	0	5.80×10^2	98.9%
		1	2.00×10^0	
Salmonella enterica subsp. Enteric	4.65×10^7	0	3.10×10^2	>99.9%
		1	<1	

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.
Shin-Jyh Chen
Manager

針對大腸桿菌與沙門氏菌 殺菌能力達99%以上

活氧水設備98R機型

超微量工業安全實驗室
Ultra Trace Industrial Safety Hygiene

Test Report

REPORT NO: US/2019/20120A-01 Date : 2019/03/14 Page : 1 of 1

REITAI INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD
10F., NO.25, ZHONGZHENG RD., TAOYUAN DIST, TAOYUAN CITY, 330, TAIWAN (R.O.C.)

The following sample(s) was/were submitted and identified by/on behalf of applicant as:

Sample Name: GNT Oxygen Water Equipment (Deodorization, Sterilization, Keep foods fresh)
Applicant : REITAI INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD
Style/Item No: 98Rxxx-xx
Date of Sample Received : 2019/02/13
Date of Testing : 2019/02/13 to 2019/03/14

Test Requested: Antimicrobial Effectiveness Testing.

Test Method : Place the sample in a container with a concentration of 10^6 CFU / mL of bacteria. Turning on the sample and analyzing the bacteria counts in water before and after processing 15 minutes later.

Test Results :

Organism	Original inoculum (CFU/mL)	Contact time	Counts of the sample at contact time (CFU/mL)	Anti Micro Activity (%)
Environment	4.40×10^6	15min	2.70×10^2	>99.9
Escherichia coli	4.30×10^6	15min	<1	>99.9
Salmonella enterica subsp. Enteric	2.70×10^6	15min	<1	>99.9

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.
Shin-Jyh Chen
Manager

針對大腸桿菌與沙門氏菌 殺菌能力達99.9%以上

參展DM


Green.
Nature.
Technology.
GNT
食品加工
環境控管設備
FOOD PROCESSING
ENVIRONMENT CONTROL
EQUIPMENTS
天然殺菌、保鮮
除臭技術、健康環保、無汙染
Natural Sterilization
Preservation
Deodorization Tecnology
Environmental Protection
No Pollution
設備操作說明
這是一個創新的空氣淨化系統
可不斷地處理環境中危害新鮮農產品
與未密封之食物的微生物與污染源
處理過程
環境中的空氣透過設備的鼓風機進行過濾並自然
分解處理。在此過程，微生物(細菌、黴菌、病毒
)和有機揮發物將被迅速有效率的分解並消除。
空氣透過系統內的裝置，連續地進行轉換處理與
保護。並而達到環境的控制。
淨化系統
採天然分解淨化技術
過程中，無需使用化學物質處理方式，
也不會產生任何廢氣與廢水。即能殺死所有種類
的病菌和分解消除污染化合物。並快速有效率的
取得室內空氣的生物淨化。
GNT
淨化系統
新鮮空氣
細菌
病毒
真菌
迅速有效率的
分解消除
百分之百符合人體健康及環境照顧
整場環境控制規劃
原料
庫房
冷藏/冷凍
使用水源
進料區、加工區
檢驗區、包裝區
庫房(冷藏/凍)
客戶庫房
銷售地點
超市/門市


SGS
SGS
實際驗證數據與成效
設備應用功效與驗證指標
1. 加工廠環境落菌數改善。
2. 加工室與冷藏庫的氣味改善。
3. 廠內用水水質的細菌數明顯改善。
4. 肉品保鮮與保值期延長。
5. 整體環境品質穩定控管。
設備優勢：創造安心、安全、健康、穩定、有質量的加工環境與產品
客戶規劃安裝圖
食品加工廠規劃與安裝設計
使用水源的殺菌系統規劃與設計
GNT
鈞泰國際企業有限公司
T: 886-3-341-2889
www.reitai.com

參展照片


Green.
Nature.
Technology.
GNT
食品加工環境控管設備
天然殺菌、保鮮、除臭技術、健康環保、無汙染
空間中有效地抑菌
消除異味及各類有機物來源
於環境中可有效的對微生物加以控制
控制乙烯延緩成熟/減少脫水
保持顏色及穩定性


GNT
肉品。水產
。冷藏


鋭泰國際企業有限公司
ReiTai International Enterprise Co., Ltd.
GNT
Green. Nature. Technology.
蔬果。鮮
GNT
Green Natural Technology
食品加工環境控管設備


Green.
Nature.
Technology.
GNT
食品加工環境控管設備
空間中有效抑菌


生活。醫療
Green.
Nature.
Technology
食品加工環境控管設備
空間中有效抑菌
GNT

感謝您的指教



GNT

鋭泰國際企業有限公司
ReiTai International Enterprise Co., Ltd.

莊博宇

330桃園市桃園區中正路925號10F
統一編號:53989476
TEL:03-341-2889
FAX:03-302-6707
Mobile:0953-181-806
E-mail:remond.py.chuang@reitai.com
http://www.reitai.com

Thank You!