



树莓派散热风扇

搜索

搜本店



Tytion >



4.9

客服

进店



参数



图集

参数

用户评价 · 37

查看全部评价

参数信息

型号	T3010	品牌	tytion
尺寸	30*30*10MM	配件类型	散热器

图文详情



新款散热风扇，全铜机芯，质量保证。液压保油轴承不同于普通含油，特点是散热好噪音低寿命长不漏油。液压轴承的平均寿命为40000小时。

桌面版

联系客服

购物车

商品码

用户调研

更多

回顶部

加入购物车

立即购买


用户评价

参数信息

图文详情

本店推荐

看了又看

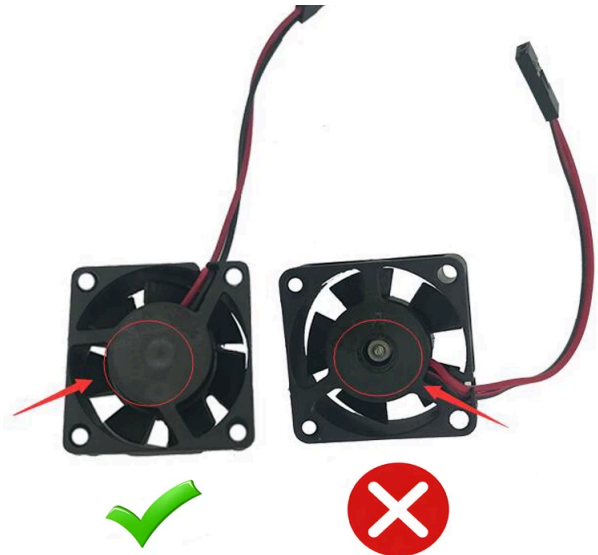

深圳泰益顺科技有限公司
新款2010液压轴承风扇

01
无漏油设计

02
低噪音结构

03
高风量扇叶

04
长寿命轴承

优势展示

普通含油风扇:

深圳泰益顺科技液压风扇:

优势展示

结构图																				
性能比较	<table><tr><td>结构种类</td><td>深圳泰益顺液压风扇</td><td>普通含油风扇</td></tr><tr><td>环境温度</td><td>40℃</td><td>40℃</td></tr><tr><td>寿命</td><td>40000</td><td>20000</td></tr><tr><td>转速稳定性</td><td>好</td><td>差</td></tr><tr><td>抗振性</td><td>好</td><td>差</td></tr><tr><td>噪音</td><td>低</td><td>高</td></tr></table>	结构种类	深圳泰益顺液压风扇	普通含油风扇	环境温度	40℃	40℃	寿命	40000	20000	转速稳定性	好	差	抗振性	好	差	噪音	低	高	
结构种类	深圳泰益顺液压风扇	普通含油风扇																		
环境温度	40℃	40℃																		
寿命	40000	20000																		
转速稳定性	好	差																		
抗振性	好	差																		
噪音	低	高																		

优势展示

普通含油风扇经过高温烤机试验后出现较严重的漏油，如下圈红圈处:

桌面版

联系客服

购物车

商品码

用户调研

更多

回顶部

用户评价

参数信息

图文详情

本店推荐

看了又看

ITEMS (项目)	DESCRIPTION (说明)
Rated Voltage (额定电压)	D.C. 5V
Start up voltage (启动电压)	D.C. 3.5V (At 25°C Power ON/OFF)
Operating voltage (工作电压范围)	D.C. 3.5V~7.0V
Rated Current (额定电流)	0.08A
Rated Power (额定功耗)	0.4W
Speed (转速)	6,000±15%rpm (At 25°C.To record speed after fan running 6,000±150rpm 在 25℃ 当风扇运转稳定之后记录数据。normal. This time about 3~5minutes 这个时间大约3~5分钟)
Air flow (at zero static pressure) (风压在风量为0时测试)	3.0CFM(0.085m³/min)
Air pressure (at zero air flow) (风压在风量为0时测试)	2.56mmH₂O(0.1inchH₂O)
Acoustical noise (噪音值)	13.2dB(A)
Life expectancy(L10) (预期寿命)	40,000hrs continuous at 40°C, 15~65% relative humidity
Insulation resistance (绝缘电阻)	Min 10Meg Ohm between internal stator and lead wire (+) at 500VDC (在 500VDC 下,定子与导线(+)极之间的绝缘电阻不小于 10Meg Ohm)
Dielectric strength (绝缘强度)	5mA max at 600VAC 50Hz 1 second between frame and (+) terminal (在 600VAC 50Hz 下测试 1 秒钟 外框与导线(+)极之间的绝缘电流不大于 5mA)
Operating temperature and humidity (工作温度/湿度)	-25°C to 70°C,5% to 90%RH
Storage temperature and humidity (贮存温度/湿度)	-40°C to 70°C,5% to 95%RH
Lock rotor protection (锁死保护)	NO

Noise Test: (ISO10302)
(噪音测试: 测试标准ISO10302)

1.Measurement within anechoic chamber under free air condition
测试环境: 无回声室内自由气流条件下测试

2.Microphone is placed at a distance of 1m on the axis of air intake side
麦克风放置在风扇进风口前方 1m处

3.Chamber background noise max 6.7dB(A)
无回声室背景噪音不大于 6.7dB(A)

4.Using microphone: G.R.A.S 1/2 inch measure system 40AE+26CA
or 1 inch low measure system 40HF
麦克风型号: G.R.A.S 1/2 英寸 型号 40AE+26CA 或 1英寸麦克风 型号 40HF


5.Test system: National Instrument NI-4474 data acquisition system
测试系统: NI-4474 数据采集系统

6.Acoustical noise at rated speed
额定转速下测试




R-RD-046R1.5-3/4

P&Q 曲线: (额定电压或额定电压在 100% 点输入)

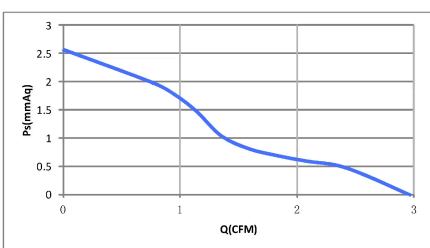

ITEMS (项目)	DESCRIPTION (说明)	REMARKS (备注)
Frame(外框)	Plastic UL-94V-0	
Impeller(叶片)	Plastic UL-94V-0	
Weight(重量)	10g	
Bearing(轴承)	Hydraulic Bearing	
Housing	N/A	
Terminal	N/A	
Tube(软管)	N/A	
Label(贴纸)	ø 16mm Material: PET	

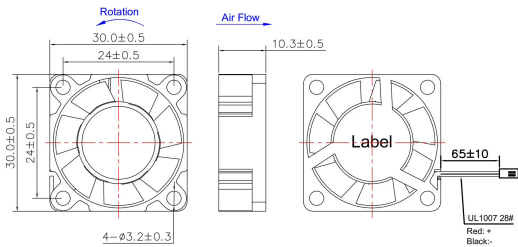

R-RD-046R1.5-4/4

含油轴承(Sleeve Bearing)和

液压轴承(Hydraulic Bearing)的区别：

含油轴承(Sleeve Bearing)

- 桌面版
- 联系客服
- 购物车
- 商品码
- 用户调研
- 更多
- 回顶部

含油轴承是使用，但磨损严重，发，而且灰尘也，从而引起内部转速变慢，噪音增大等问题。三合油轴承的润滑时间间隔不足时，会出现明显的“偏心”状态，严重时会导致风扇扇叶停转，造成被散热设备散热不及时。通常含油轴承风扇产品寿命为

5000-8000小时

。

液压轴承(Hydraulic Bearing)

液压轴承是在含油轴承的基础上改进而来的。液压轴承拥有比含油轴承更大的储油空间，并有独特的环回式供油回路。经过改进后的液压轴承，比含油轴承有着更长的使用寿命，而同样有着低运行噪音的优点。液压轴承的平均寿命为

40000小时。

价格说明：

被比较价格

商品的专柜价、吊牌价、厂家建议零售价、厂商指导价、品牌供应商提供的指导价、商家在后台设置的一口价、减价（折价）前的基准价或该商品曾经展示过的销售价等。该价格仅供您在购买时参考。

标价/销售价

商品的实时标价。具体成交价格根据商品参加活动，或会员使用优惠券、积分等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

商家详情页所展示的可优惠金额是根据用户当前可使用的优惠券、满减、立减，可参与的特定活动（如多件多折、限时秒杀）、红包（含消费券）、淘金币抵扣等四舍五入计算得出，优惠获取及使用条件等详见活动页面及相关规则（如有），实际价格以结算页面展示为准。

此说明仅当出现价格比较时有效，具体请参见《淘宝平台价格管理规则》，若商家单独对被比较价格进行说明的，以商家的表述为准。

成为企业会员，享免息账期、批量开票、对 立即认证>

树莓派3B 3B+ 4B 4代 散热风扇 5V 2P杜邦头 显卡CPU风扇3cm 3010

已售 1000+ 可开发票

品牌钜惠 ¥ 5.5起

预计明天发货 | 承诺48小时内发货 快递: 3.50 广东深圳 至 北京 海淀

退货宝 7天无理由退货 大额对公转账 极速退款

信用卡支付 对公支付


商品规格 切换大图模式

- 黑色30*30*10MM风扇+螺丝
- 黑色25*25*10MM风扇+螺丝
- 黑色25*25*7MM风扇+螺丝
- 黑色30*30*7MM风扇+螺丝
- 黑色40*40*7MM风扇+螺丝
- 透明25*25*7MM风扇+螺丝
- 透明RGB 25*25*7MM风扇+螺丝
- 透明1.25端子风扇+螺丝
- 黑色1.25端子40*40*7MM风扇+螺丝

- 规则协议 新手上路
- 淘宝规则 0元开店
- 平台服务协议 天猫开店
- 商家服务

阿里巴巴集团 淘宝 天猫 1688 一淘 阿里健康 全球速卖通 阿里巴巴国际站 高德 飞猪 优酷 大麦 阿里影业 钉钉 支付宝 阿里

关于淘宝 营销中心 廉政举报 开放平台 诚征英才 隐私权政策 法律声明 知识产权 © 2003-现在 Taobao.com 版权所有 增值电信业务经营许可证：浙B2-20080224 增值电信业务经营许可证：浙网食A33010001 网络餐饮服务第三方平台备案：浙网餐备2024A3300000020 互联网药品信息服务资格证书（浙）-经营性-2023-0008 电信网码号资源出版网络交易平台服务经营备案号：新出发浙备字第2024004号 营业性演出许可证：330101120994 广播电视节目制作经营许可证：（浙）字第01012号 药品网络交易第三方平台备案：（浙）网药



用户评价

参数信息

图文详情

本店推荐

看了又看

数量

-

1

+

有货

桌面版

联系客服

购物车

商品码

用户调研

更多

回顶部