

DuraBuild

POWERED BY 큐테크코리아 · CUE-CORE READY

UX SCENARIO · CUSTOMER JOURNEY PLANNING

DuraBuild UX 시나리오 기획서

'시스템 안정성'과 '저발열·저소음'에 특화된 프리미엄 PC 빌드 플랫폼의 고객 여정 설계.
데이터와 신뢰감을 중심에 둔 미니멀 UI/UX 시나리오와 CUE-Core 하드웨어 연계 흐름을 정의합니다.

PLATFORM	LINKED HW	DESIGN	DOCUMENT
DuraBuild (두라빌드)	CUE-Core 스마트 쿨링 컨트롤러	Apple/Dell 미니멀리즘 · RGB 배제	UX 시나리오 기획서 v0.9

작성 · AUTHOR

최보규 Bo-Kyu Choi

CDO · (주)큐테크코리아 (CUETECH KOREA)

duraki@cuetechkorea.com

기술 파트너 · TECHNOLOGY PARTNER

SOL.ORIENCE

대표 최보규 · 이기종 HW 통합 · Edge · Backend

본 문서는 사내 검토용 UX 기획 초안이며, 화면-수치는 예시(illustrative)이며 개발 단계에서 변동될 수 있습니다.


CONFIDENTIAL

00 설계 원칙 및 고객 여정 개요

DESIGN PRINCIPLES

DuraBuild UX는 **화려한 스펙 경쟁이 아니라 '조용하고 안정적인 시스템'이라는 결과 가치**를 판매합니다. 전 여정에서 벤치마크 대신 온도·소음·전력 효율을 1차 지표로 노출하고, RGB를 배제한 데이터 중심의 신뢰 UI를 일관되게 유지합니다.

- **결과 지표 우선.** 사용자가 체감하는 최종 가치(정온·정속·효율)를 전면에 두고, 부품 스펙은 이를 뒷받침하는 근거로 배치합니다.
- **미니멀·데이터 중심.** 절제된 타이포그래피와 여백, 뉴트럴 컬러, 계측값 기반 시각화로 신뢰감을 형성합니다.
- **하드웨어-플랫폼 일관성.** CUE-Core로 이어지는 '하드웨어 레벨 보장'의 메시지를 탐색→견적→출고→사후까지 단절 없이 전달합니다.

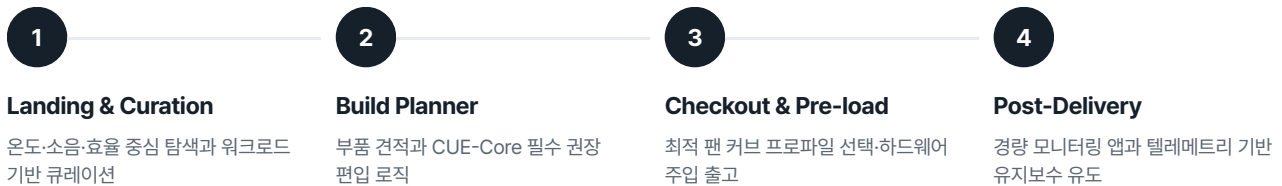

01 Landing & Curation — 탐색 단계

DISCOVER

화면 구성 — 결과 지표를 히어로로


랜딩 히어로는 FPS·벤치마크 점수를 노출하지 않습니다. 대신 **온도(Thermal)·소음(dB)·전력 효율**을 대표 KPI 타일로 전면 배치하여, 첫 화면에서부터 플랫폼의 지향점을 각인시킵니다.



그림 1. Landing 히어로 와이어프레임 (지표 값은 예시)

사용자 경험 — 워크로드·폼팩터 기반 큐레이션

사용자는 자신의 **작업 환경**과 **폼팩터**를 선택하고, 시스템은 이에 최적화된 저소음·저발열 구성을 큐레이션하여 제시합니다. 스펙을 모르는 사용자도 목적만으로 신뢰할 수 있는 결과에 도달합니다.

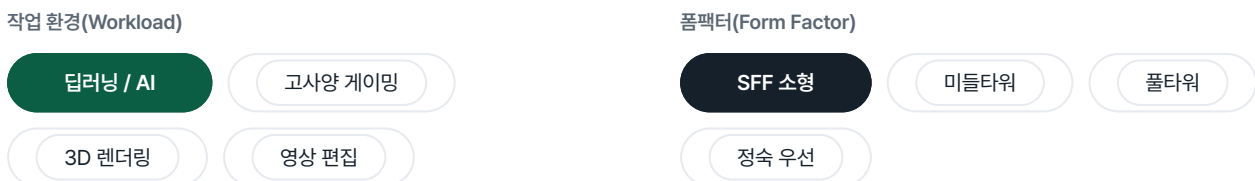

선택 결과는 "**SFF · 딥러닝 최적 · 정속 구성**"과 같은 목적형 큐레이션 카드로 요약되며, 각 카드는 예상 온도·소음·효율 지표를 함께 제시하여 비교 가능성을 높입니다.

02 Build Planner — 견적 및 CUE-Core 락인 단계

CONFIGURE

화면 구성 — 직관적 부품 선택과 하이엔드 반응

부품 선택 UI는 카테고리별 단일 리스트로 단순화합니다. 핵심은 **고발열 하이엔드 부품 선택 시 UI가 능동적으로 반응**한다는 점입니다. 7800X3D·7900XTX 등 선택 시 해당 행에 열 부하 태그가 부여되고, 우측 열 예측 패널이 즉시 갱신됩니다.



그림 2. Build Planner 와이어프레임 — 고발열/SFF 감지 후 CUE-Core 자동 편입

핵심 로직 — CUE-Core 필수 권장 편입

규칙 기반으로 다음 조건을 감지하면, 일반 메인보드 쿨링의 한계를 안내하고 CUE-Core를 '필수 권장 쿨링 솔루션'으로 구성에 자동 편입합니다.

- **고발열 하이엔드 부품 선택** — 7800X3D·7900XTX 등 지정 임계 이상의 열 부하 부품 포함 시.
- **SFF 케이스 선택** — 협소 케이스의 열 밀도로 국소 온도 제어가 필수인 경우.


GUARDRAIL MESSAGING

"선택하신 구성은 메인보드 기본 팬 제어의 한계 구간에 진입합니다. 부팅 전·소프트웨어 충돌 시에도 팬 프로파일을 유지하는 **CUE-Core**를 통해 안정적인 정온·정속을 보장합니다." — 강매가 아닌 **위험 고지형 가드레일**로 신뢰를 확보합니다.

시각화 — 발열량 및 소음 감소폭

구성 변경에 실시간 연동되는 두 시각화를 제공합니다. 좌측은 **예상 부하 온도 밴드**, 우측은 CUE-Core 적용 전후 **예상 소음 감소폭(dB)**입니다.

예상 부하 온도 (Thermal Band)

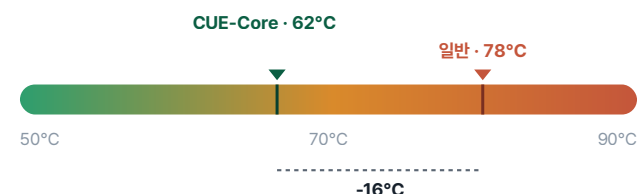

CUE-Core 적용 시 소음 감소



그림 3. 발열·소음 실시간 시각화 (수치는 예시 · 구성별 동적 산출)

03 Checkout & Pre-load Service — 주문 및 커스터마이징 단계

ORDER

DuraBuild의 결정적 차별화는 **결제 직전 단계**에 있습니다. 고객의 부품 구성(케이스·쿨러·CPU/GPU)에 맞춰, DuraBuild 클라우드 DB에 축적된 검증된 '**최적화 팬 커브 프로파일**'을 선택하고, 이를 CUE-Core에 하드웨어 레벨로 주입하여 출고합니다.

차별화 서비스 — 프로파일 선택 (Pre-load)

결제 흐름에 프로파일 선택 스텝을 삽입합니다. 시스템은 구성에 매칭되는 추천 프로파일을 기본 선택하고, 사용자는 정속 우선·균형·성능 우선 중에서 조정할 수 있습니다.

durabuild.io / checkout — Step 2 · 쿨링 프로파일 선택

균형 프로파일 · 7800X3D + 7900XTX · SFF 최적
추천 · 정온과 정속의 균형점 · 클라우드 DB 검증

추천

정속 우선 (Silent)
소음 최소화 · 여유 발열 헤드룸

선택

성능 우선 (Performance)
최저 온도 우선 · 팬 회전 상향

선택

↑ 구성에 매칭된 프로파일이 기본 추천으로 제시되며, 각 프로파일은 예상 온도·소음 요약을 함께 노출합니다.

사용자 경험 — 출고 메시지

이 단계의 메시징은 **수령 즉시 완성된 경험**을 약속하여, 조립·세팅에 대한 불안을 제거합니다.

PRE-LOAD GUARANTEE

선택하신 프로파일을 **CUE-Core**에 하드웨어 레벨로 주입하여 출고합니다. 수령 후 별도의 소프트웨어 설치 없이, 전원을 켜는 순간부터 **완벽한 쿨링이 즉시 보장**됩니다.

- **제로 셋업(Zero-setup)**. 프로파일이 비휘발성으로 상주하므로, OS·유틸리티 설치와 무관하게 첫 부팅부터 정온·정속이 유지됩니다.
- **검증된 조합**. 클라우드 DB의 프로파일은 실제 구성 데이터로 검증되어, 개별 튜닝의 시행착오를 제거합니다.
- **신뢰 전환**. "직접 세팅해야 한다"는 부담을 "받자마자 완성"이라는 프리미엄 경험으로 전환합니다.

WHY IT MATTERS

Pre-load 서비스는 단순 옵션이 아니라 **DuraBuild와 CUE-Core를 결합해야만 성립하는 경험**입니다. 프로파일-하드웨어-출고가 하나로 묶이며 플랫폼의 해자를 형성합니다.

04 Post-Delivery & 텔레메트리 — 사후 관리 및 앱 연동

RETAIN

소프트웨어 경험 — 경량 모니터링 앱

수령 후 사용하는 데스크톱 앱은 **가볍고 조용한 상주**를 원칙으로 합니다. RGB·게이밍 UI를 배제하고, 온도와 팬 속도 모니터링 수준의 최소 기능만 제공하여 시스템에 부담을 주지 않습니다.

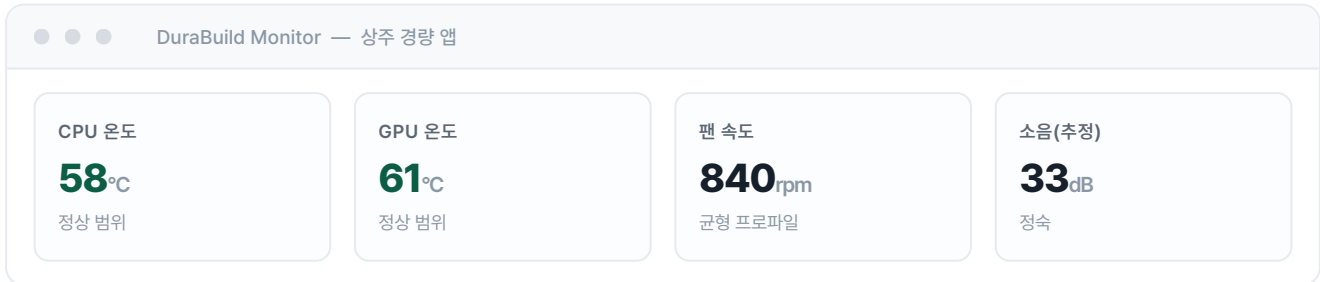


그림 4. DuraBuild Monitor 경량 앱 와이어프레임 (값은 예시)

텔레메트리 로직 — 열화 감지와 유지보수 유도

앱은 온도·팬 속도의 **장기 추세를 익명 기준선과 비교**합니다. 초기 대비 동일 부하에서 온도가 지속 상승하면(써멀 페이스트 경화·먼지 누적 등), 이를 감지해 유지보수를 제안하는 알림 UX를 트리거합니다.

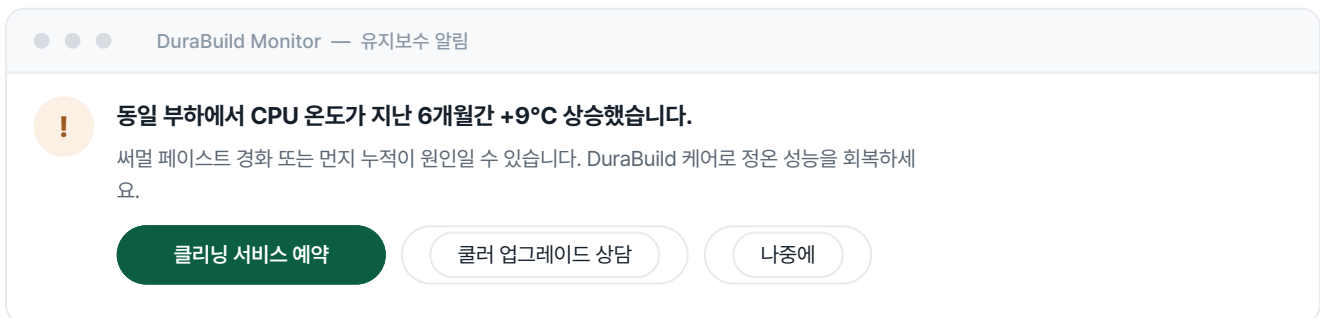


그림 5. 텔레메트리 기반 유지보수 유도 알림 (수치·기간은 예시)

이 흐름은 단발성 판매를 **지속적 관계(리텐션)**로 전환합니다. 하드웨어(CUE-Core)가 수집한 신호가 플랫폼(DuraBuild)의 서비스 매출로 환류되며, 축적된 익명 데이터는 다시 프로파일 라이브러리를 고도화하는 **선순환 루프**를 형성합니다.

단계	핵심 UX 메시지	전환 지표(예시)
Landing	스펙이 아니라 정온·정속·효율이라는 결과를 판다	큐레이션 진입률 · 스크롤 깊이
Planner	고발열·SFF에는 CUE-Core가 필요하다는 가이드라인	CUE-Core 부착률 · 견적 완주율
Checkout	받자마자 완성 — 하드웨어 레벨 프로파일 주입	Pre-load 선택률 · 결제 전환율
Post-Delivery	열화를 먼저 감지해 케어로 연결	알림 수락률 · 케어 재구매율

표 1. 여정 단계별 UX 메시지 및 전환 지표 요약

본 문서는 (주)큐테크코리아의 사내 검토용 UX 기획 초안입니다. 화면·수치·프로파일 명칭은 예시(illustrative)이며 개발 및 사용성 검증 과정에서 변경될 수 있습니다. · © CUETECH KOREA · DuraBuild. All rights reserved.