



Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Справ. №		Перв. Примен.	
СНАБ.468332.036 СБ													

The drawing consists of two views: a top view (labeled 1) and a side view (labeled 2).

Top View (1): Shows a rectangular PCB layout with overall dimensions of 140.0 (width) and 127.0 (height). The layout includes various components labeled as follows:

- Top edge: X5 (connector), X7 (connector), VD1 (diode).
- Right edge: DD2 (dual in-line package), C8 (capacitor), HL2 (LED), R8 (resistor), R15 (resistor), R16 (resistor).
- Bottom edge: C16 (capacitor), DA3 (diode), C17 (capacitor), R14 (resistor), R13 (resistor), R12 (resistor), R11 (resistor), R10 (resistor), L12 (inductor), L15 (inductor), L10 (inductor), L14 (inductor), L13 (inductor), L11 (inductor), L9 (inductor), L8 (inductor), L7 (inductor), L6 (inductor), L5 (inductor), R6 (resistor), R5 (resistor), R4 (resistor), R3 (resistor), R2 (resistor), L3 (inductor), L2 (inductor), L1 (inductor), C2 (capacitor), C1 (capacitor), DA1 (diode), DA2 (diode).
- Left edge: Two circular mounting holes.

Side View (2): Shows the profile of the PCB with dimensions 22.5 (height) and 6.0 (width). It includes callouts 3 and 4 pointing to specific components or features.

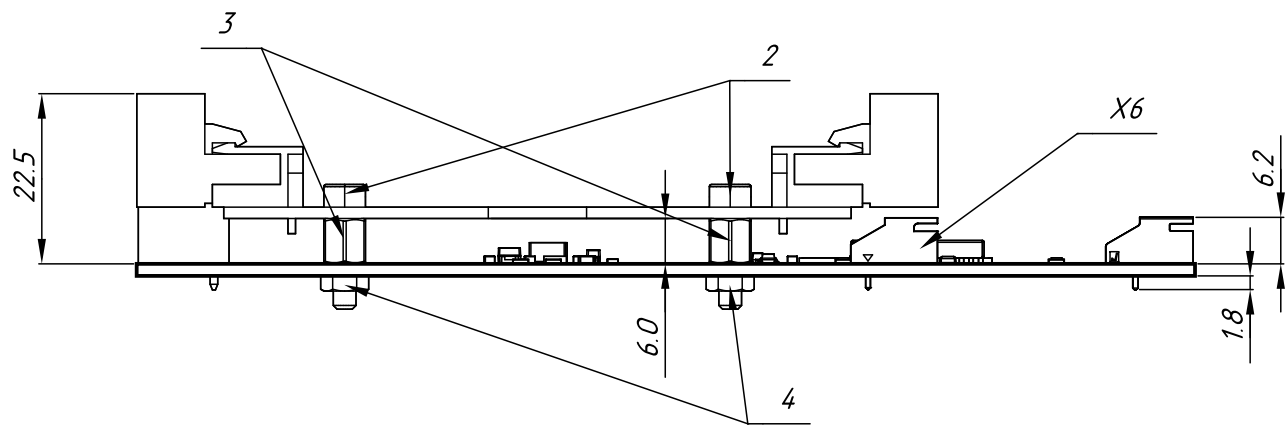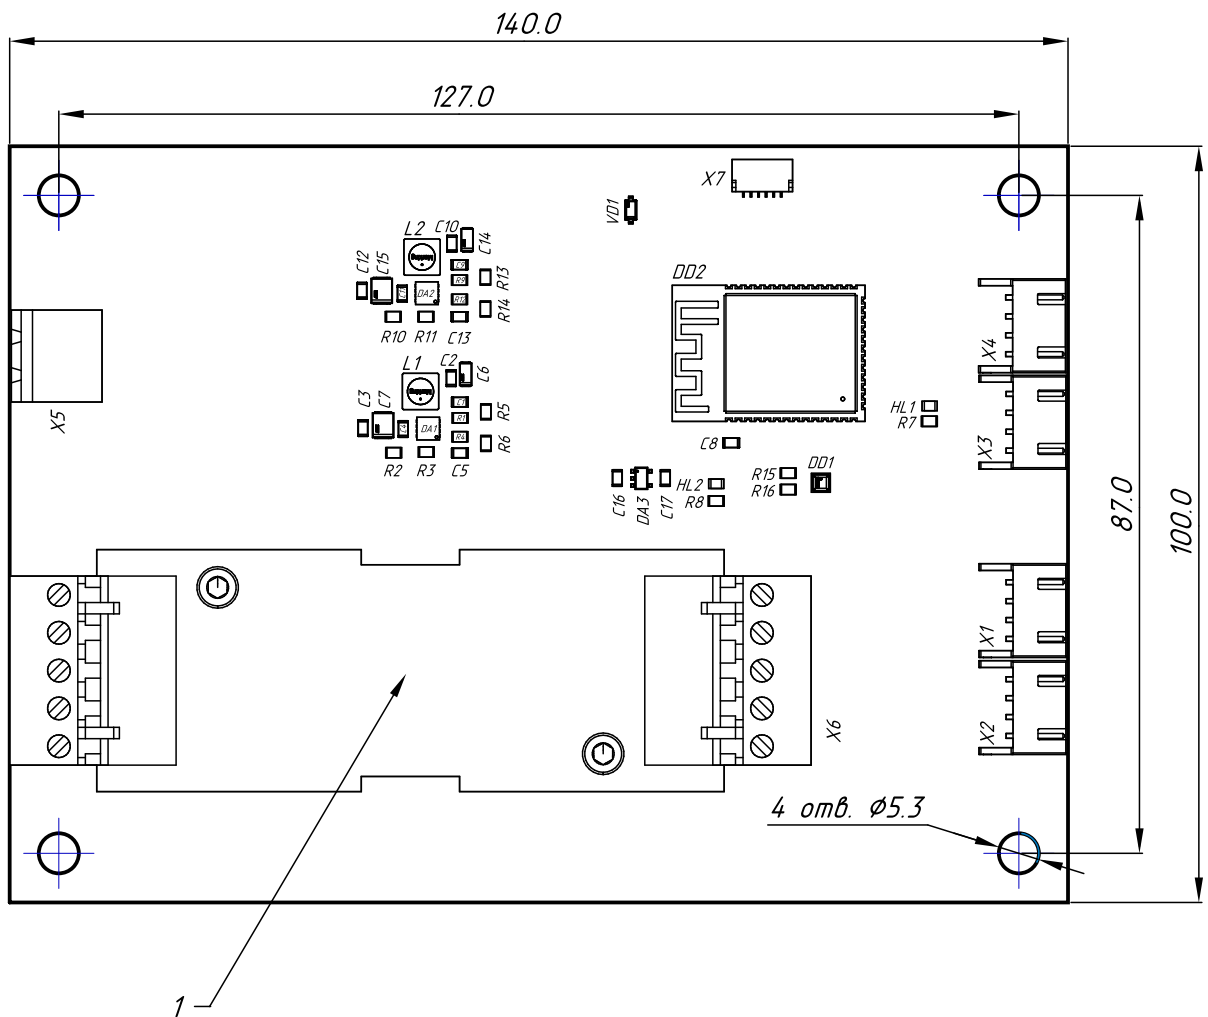

1. Размеры для справок.
2. Электромонтаж выполнять согласно СНАБ.468332.03633
3. ПОС-61 ГОСТ 21931-76. Не допускается попадание припоя на места, вскрытые от маски и контакты соединителей
4. Место пайки промыть спиртом этиловым ректифицированным техническим ГОСТ 18300-87 до полного удаления флюса.
5. Модуль поз.1 прикручивать с помощью винтов М3х5 DIN 912 поз.2 и стоек РСНСN 6 мм поз.3, гаек М3 DIN 934 поз.4
6. Для фиксации резьбовых металлических соединений производится герметик "Унигерм-6"

					СНАБ.468332.036 СБ							
						Лит.			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						1:1		
Разраб.												
Проверил												
Т. контр.												
						Лист 1			Листов 1			
Н. контр.												
Утв.												