



СНАБ.758761.002

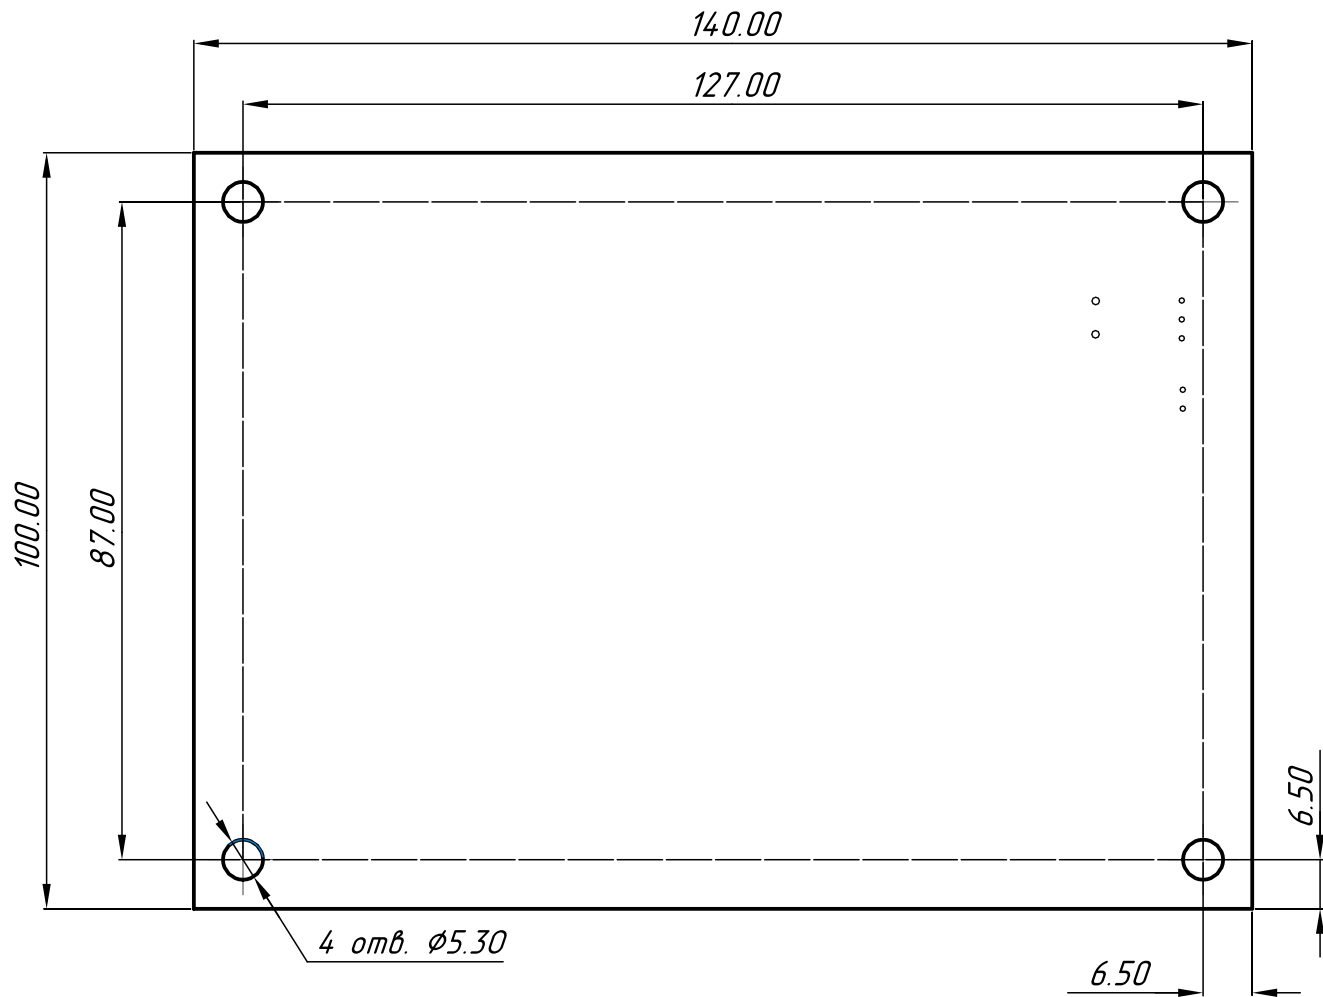

Структура печатной платы

Материал	Слой	Толщина
	Top Overlay	
SunChemicalc XV501-T LDI	Top Solder	0.010mm
Фольга 18мкм	[1]Top	0.018mm
R04003 толщиной 0,203мм		0.203mm
Фольга 18мкм	[2]MWGND	0.018mm
Стеклоткань FR-4		0.208mm
Фольга 18мкм	[3]Signal	0.018mm
Стеклотекстолит FR-4 толщиной 0,787мм		0.787mm
Фольга 18мкм	[4]Power	0.018mm
SunChemicalc XV501-T LDI	Bottom Solder	0.010mm
Общая толщина: 1.291mm		

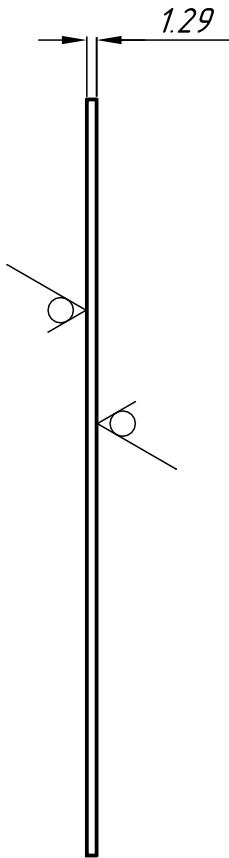

1. Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, IT 12/2
3. Неуказанные предельные отклонения размеров между осями двух любых отверстий $\pm 0,1$ мм
4. Смещение центра металлизированного отверстия относительно центра контактной площадки не более 0,1 мм
5. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, условия эксплуатации по 3 группе жесткости. Класс точности - 5 по ГОСТ Р 53429-2009
6. Шероховатость обрабатываемой поверхности Rz40
7. Покрытие: иммерсионное золото
8. Финишное покрытие - жидкая фоторезистивная паяльная термоотверждаемая маска SunChemical XV501-T LDI, цвет зелёный
9. Gerber файлы переданы в электронном формате
10. Остальные требования по ОСТ 4ГО.070.014-75

					СНАБ.758761.002						
					Плата печатная Чертёж детали	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0.045 кг	1:1	
Разраб.											
Проверил											
						Лист 1			Листов 2		
Н. контр.											
Утв.											


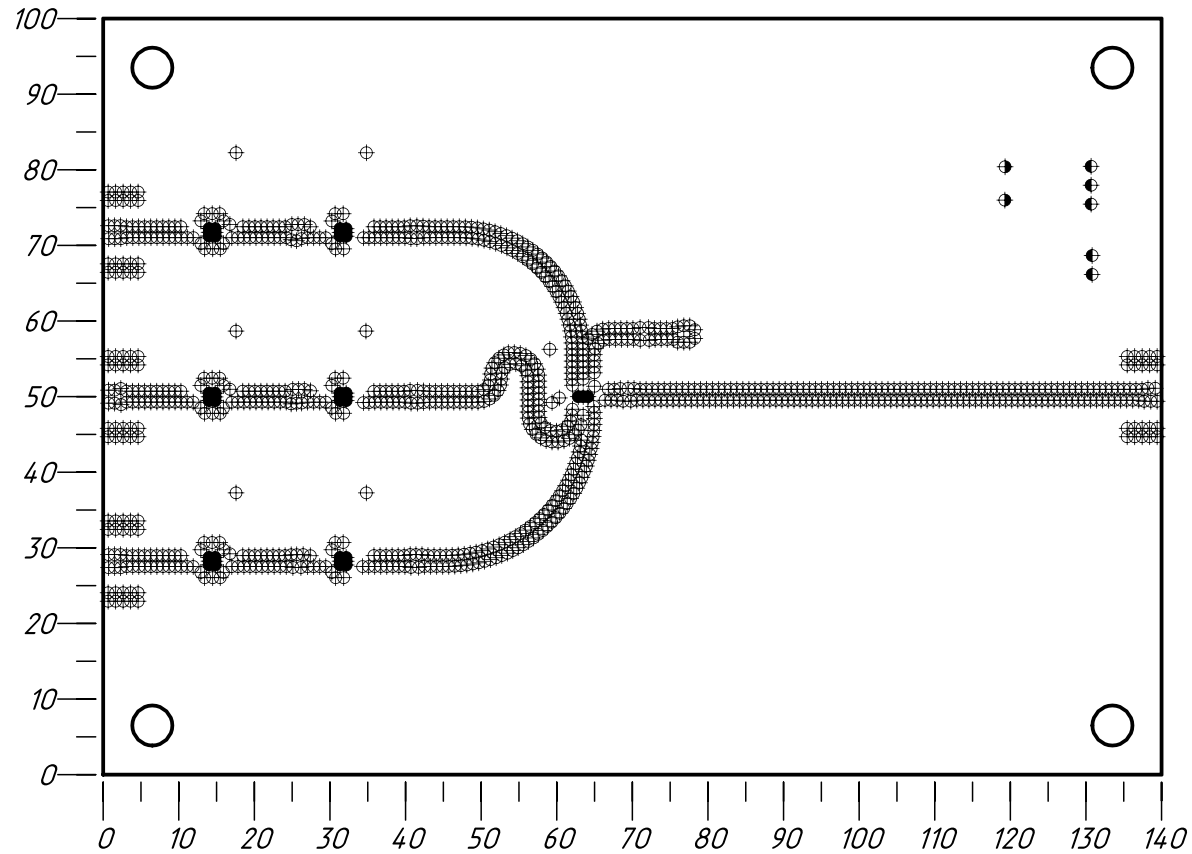



Таблица отверстий

Условное обозначение отверстия	Количество	Диаметр	Наличие металлизации
	2	1.20mm	Есть
	5	0.90mm	Есть
	842	0.40mm	Есть
	39	0.30mm	Есть


Верхний проводящий рисунок (2:3)

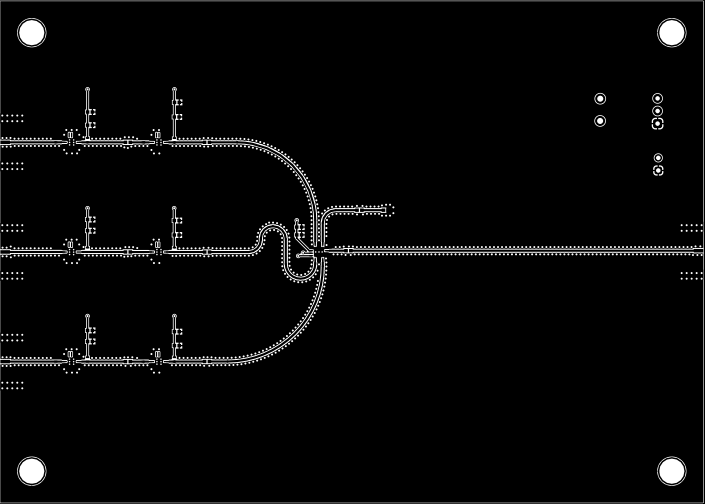


Проводящий рисунок третьего слоя (2:3)

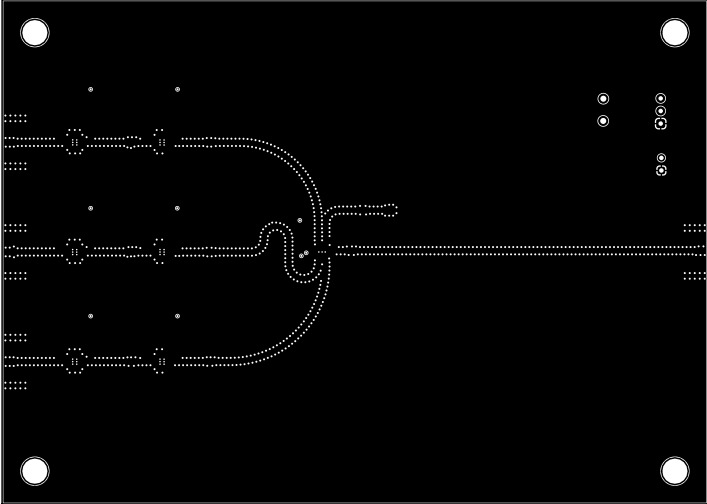


Проводящий рисунок второго слоя(2:3)

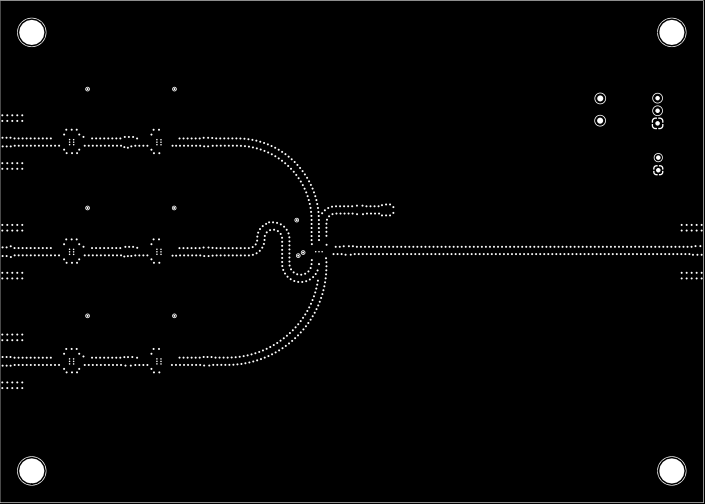

Нижний проводящий рисунок (2:3)

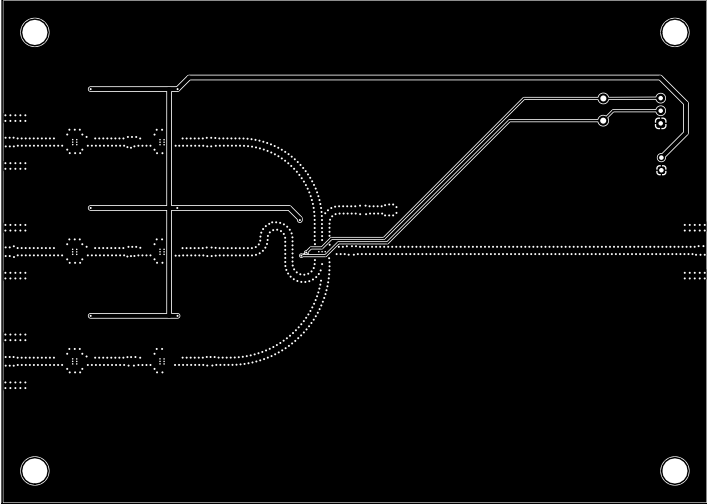

Масочный слой верхнего слоя (1:2)

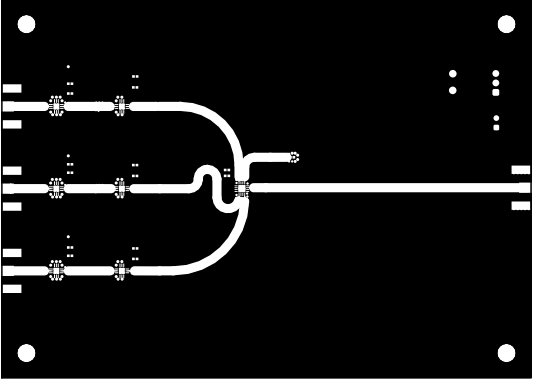

Масочный слой верхнего слоя (1:2)

