

СНАБ.468369.004СБ


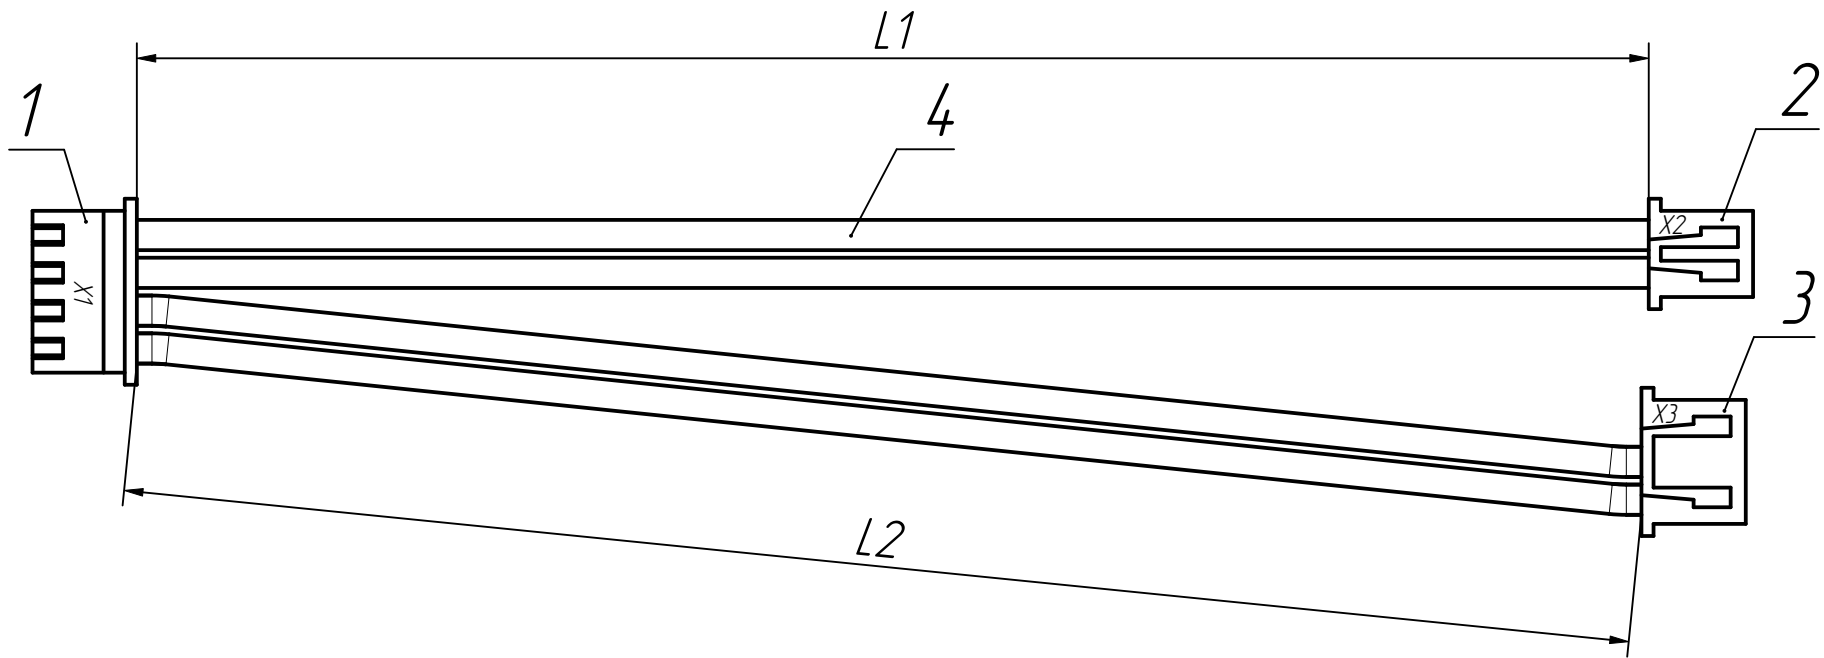


Рис. 1

Контакт розетки XHP
Изоляция провода

Обозначение	L1, мм	L2, мм	Масса, кг
СНАБ.468369.004	350	350	0,010
-01	700	700	0,015

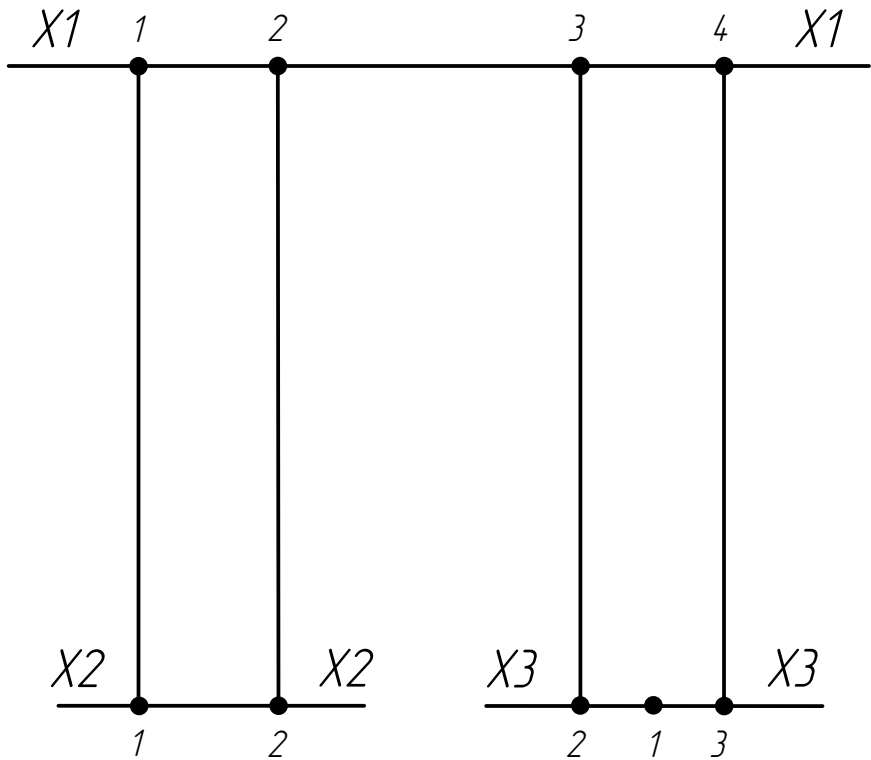

1. Позиционные обозначения показаны условно.
2. Заделку проводов поз. 4 в соединители поз. 1, 2, 3 производить в следующей последовательности:
- закрепить на зачищенные от изоляции концы проводов поз. 4 металлизированные контакты розеток XHP путем их обжима (рис. 1);
 - провода поз. 4 с обжатыми контактами установить в корпуса соединителей поз. 1, 2, 3.

СНАБ.468369.004СБ					Сборка кабельная комбинированная Сборочный чертеж			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					См. табл.	4:1
Разраб.								Лист	Листов	1
Пров.										
Т.контр.										
И.контр.										
Утв.										