
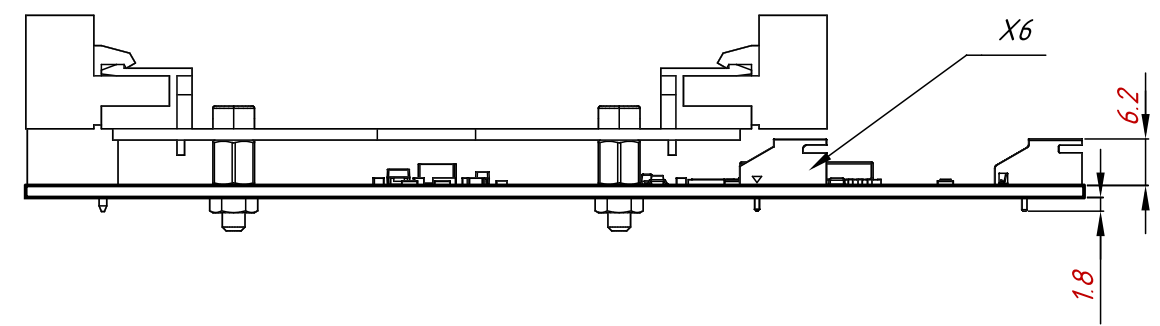


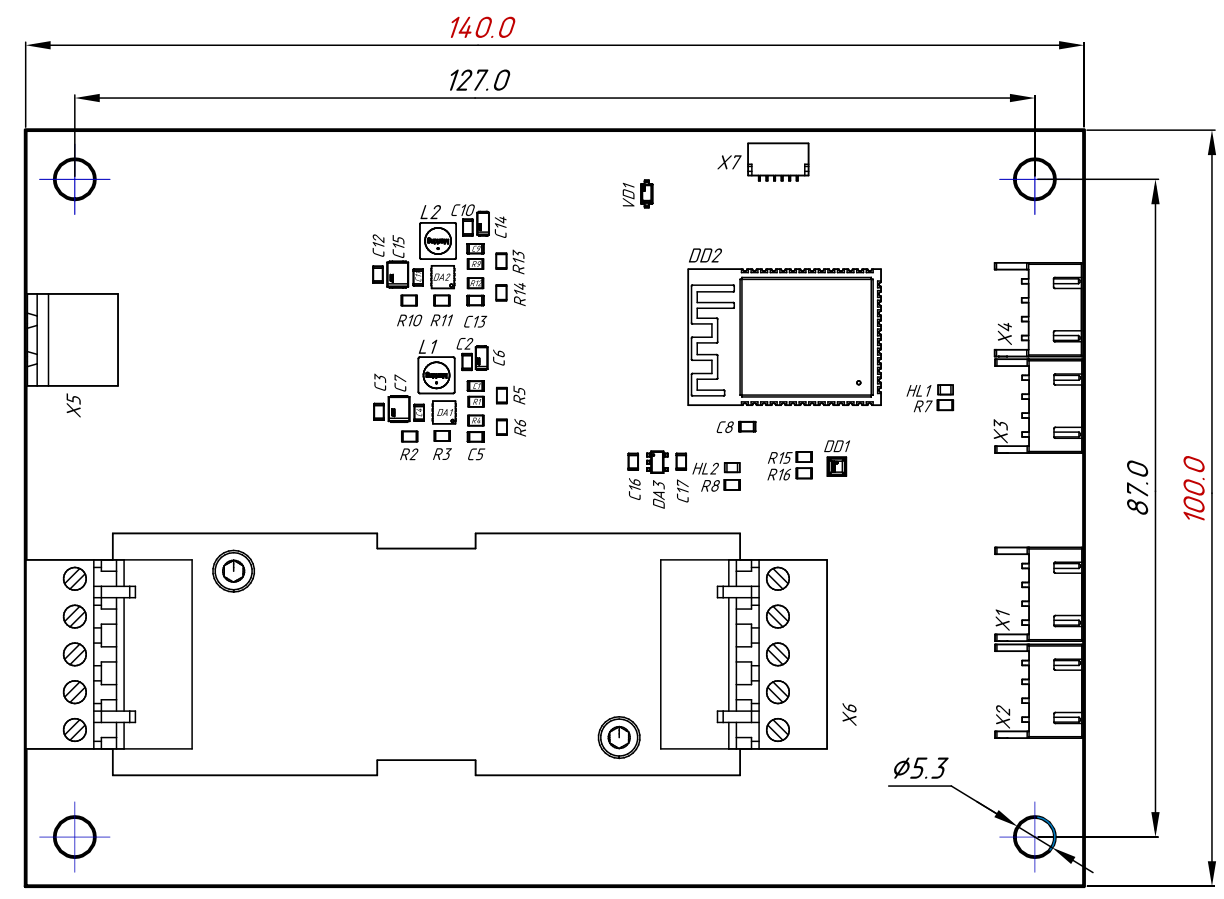

1. Размеры для справок.
2. Электромонтаж выполнять согласно СНАБ.468332.03633
3. ПОС-61 ГОСТ 21931-76. Не допускается попадание припоя на места, вскрытые от маски и контакты соединителей
4. Место пайки промыть спиртом этиловым ректифицированным техническим ГОСТ 18300-87 до полного удаления флюса.
5. Модуль ХХХ прикручивать к основной плате с помощью винтов М3 DIN 914 и стоек DIN, а также гаек М3 DIN 934

Подп. и дата	Инф. № подл.	Взам. инф. №	Инф. № подл.	Подп. и дата
Инф. № подл.				

					СНАБ.468332.036 СБ							
						Лит.			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						1:1		
Разраб.												
Проверил												
Т. контр.												
						Лист 1			Листов 1			
Н. контр.												
Утв.												