

СНАБ. 758761.002

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

140.00

127.00

100.00

87.00

6.50

6.50

4 отв. Ø5.30

Стек печатной платы

Материал

Слой

Толщина

SunChemicalc XV501-T LDI

Фольга 18мкм

R04003 толщиной 0,203мм

Фольга 18мкм

Стеклоткань FR-4

Фольга 18мкм

Стеклотекстолит FR-4 толщиной 0,787мм

Фольга 18мкм

SunChemicalc XV501-T LDI

Top Overlay

Top Solder

[1]Top

[2]MWGND

[3]Signal

[4]Power

Bottom Solder

0.010mm

0.018mm

0.203mm

0.018mm

0.208mm

0.018mm

0.787mm

0.018mm

0.010mm

Общая толщина: 1.291mm

1.29

1. Размеры для справок

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, IT 12/2

3. Неуказанные предельные отклонения размеров между осями двух любых отверстий ±0,1 мм

4. Смещение центра металлизированного отверстия относительно центра контактной площадки не более 0,1 мм

5. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, условия эксплуатации по 3 группе жесткости. Класс точности - 5 по ГОСТ Р 53429-2009

6. Шероховатость обрабатываемой поверхности Rz40

7. Покрытие: иммерсионное золото

8. Финишное покрытие - жидкая фоторезистивная паяльная термоотверждаемая маска SunChemical XV501-T LDI, цвет зелёный

9. Gerber файлы переданы в электронном формате

10. Остальные требования по ОСТ 4ГО.070.014-75

					СНАБ. 758761.002			
					Плата печатная Чертёж детали	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.								
Проверил								
						Лист 1	Листов 2	
Н. контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3


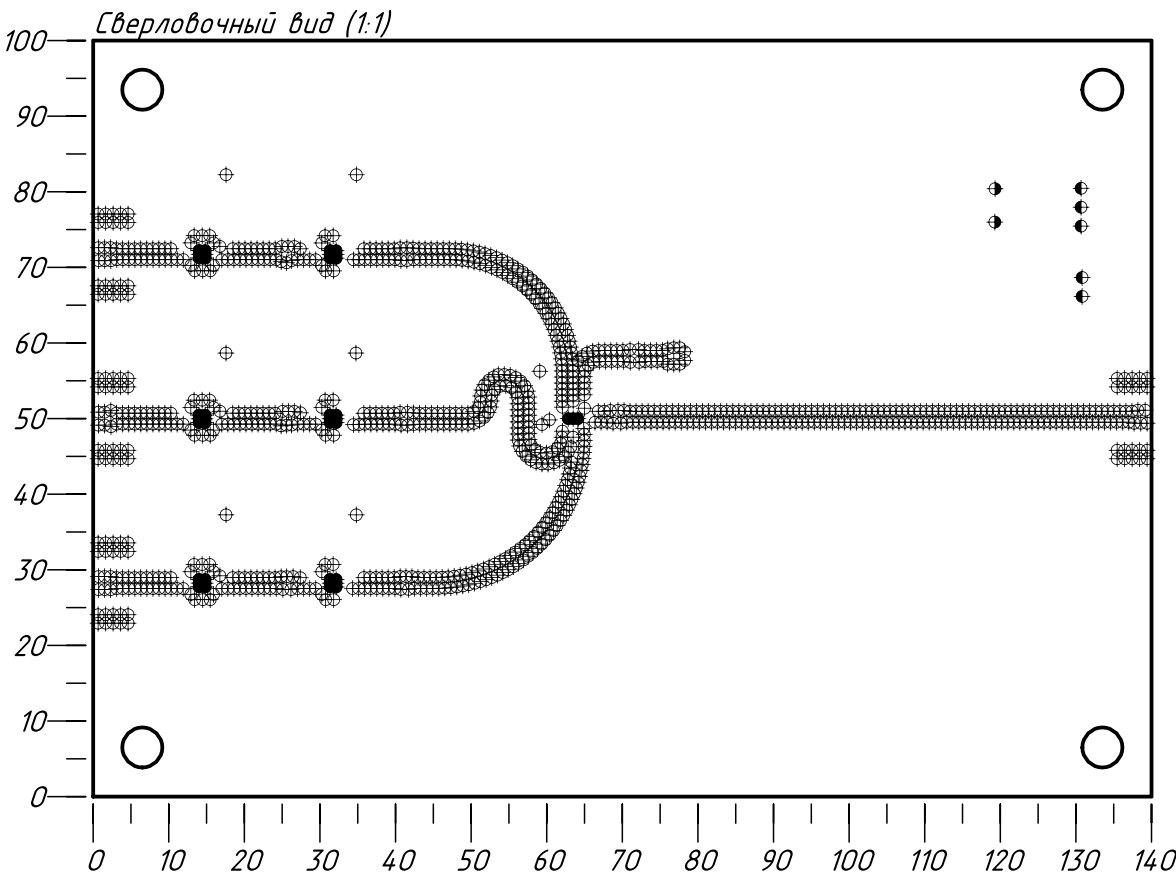



Таблица сверловки

Символ	Количество	Диаметр	Металлизация
●	39	0.30mm	Есть
⊕	842	0.40mm	Есть
⦿	5	0.90mm	Есть
⦿	2	1.20mm	Есть


Верхний проводящий рисунок (2.3)

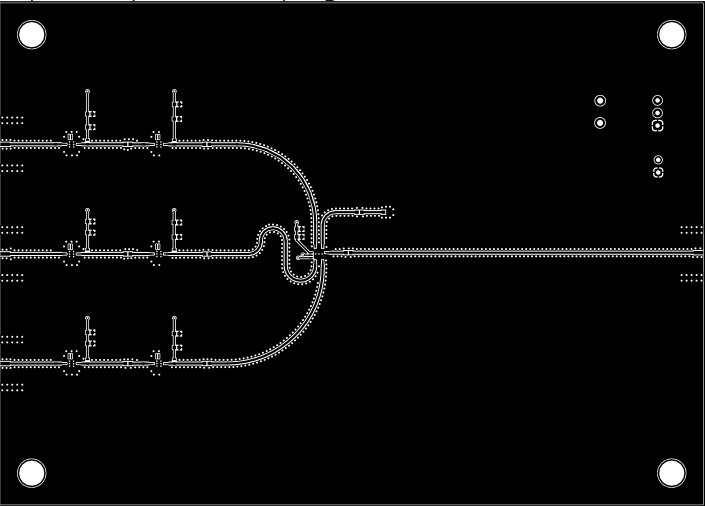


Проводящий рисунок третьего слоя (2.3)

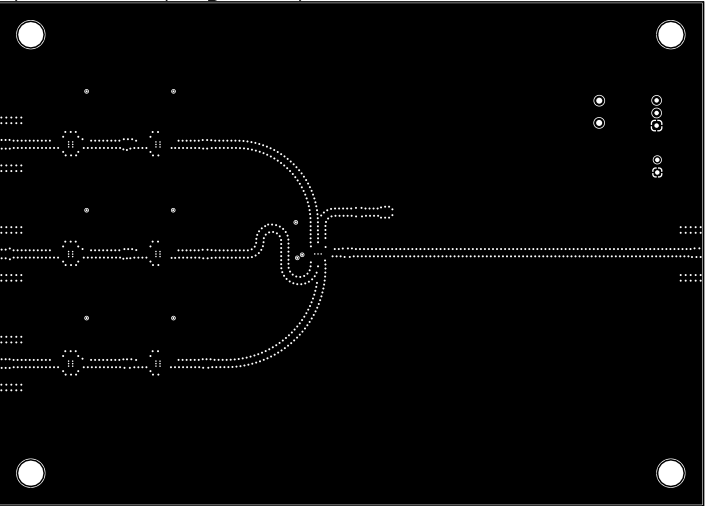


Проводящий рисунок второго слоя(2.3)

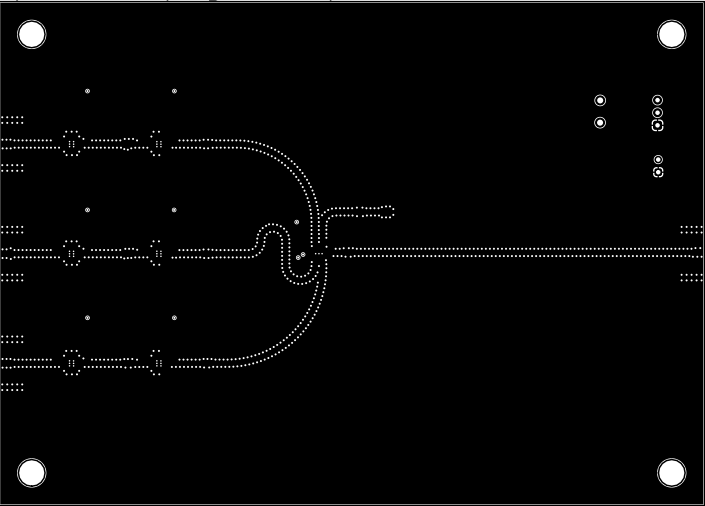

Нижний проводящий рисунок (2.3)

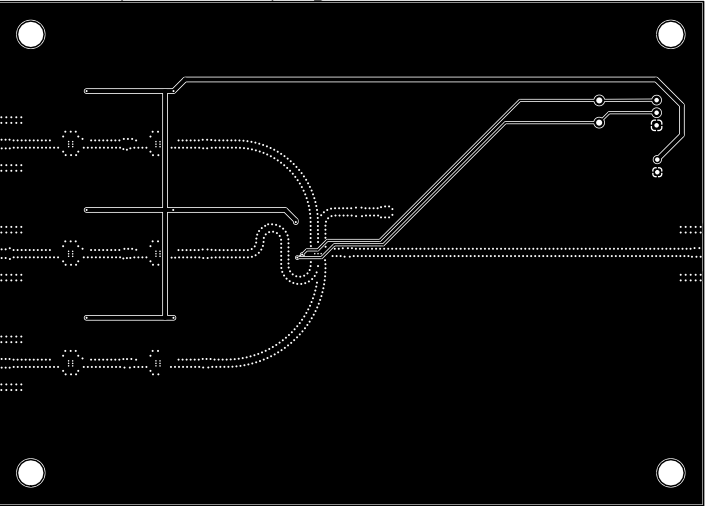

Масочный слой верхнего слоя (1.2)

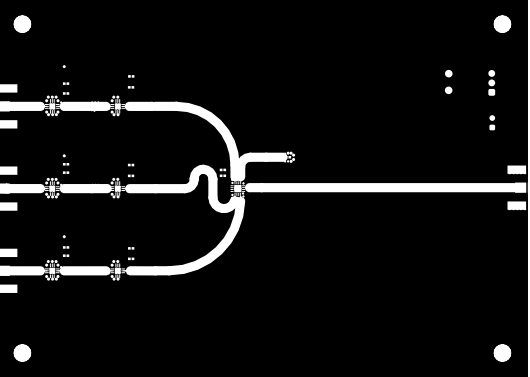

Масочный слой верхнего слоя (1.2)

