



UNIVERSITÀ DI TRENTO

---

*Dipartimento di Ingegneria Industriale*

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica

# **Valutazione *Real-Time* del Contatto Pneumatico/Strada con Algoritmi Dedicati**

Relatore:

**Prof. Enrico Bertolazzi**

Candidato:

**Davide Stocco**

Co-relatore:

**Dott. Ing. Matteo Ragni**

---

Anno Accademico 2019 · 2020



## Sommario

This dissertation details ...



# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
1.1	Obiettivi . . . . .	1
1.2	Il problema . . . . .	1
<b>2</b>	<b>La superficie stradale</b>	<b>5</b>
2.1	Introduzione . . . . .	5
2.2	Il formato RDF . . . . .	6
2.2.1	Superfici semplici . . . . .	6
2.2.2	Superfici complesse . . . . .	8
2.3	Parsificazione . . . . .	10
2.3.1	Introduzione . . . . .	10
2.3.2	Parsificazione del formato RDF . . . . .	10
<b>3</b>	<b>Lo pneumatico</b>	<b>13</b>
3.1	Introduzione . . . . .	13
3.2	Geometria . . . . .	13
3.3	Modellizzazione . . . . .	14
3.3.1	La <i>Magic Formula</i> . . . . .	16
3.4	Contatto con la superficie stradale . . . . .	17
3.4.1	Modello di pneumatico a disco singolo . . . . .	18
3.4.1.1	Contatto di Rill . . . . .	18
3.4.1.2	Contatto ponderato in base all'area . . . . .	22
3.4.2	Modello di pneumatico a più dischi d'intersezione . . . . .	22
3.4.2.1	Contatto tramite campionamento . . . . .	23
3.4.2.2	Contatto ponderato in base all'area d'intersezione	23
<b>4</b>	<b>Algoritmi Geometrici</b>	<b>25</b>

4.1	<i>Bounding Volume Hierarchy</i>	25
4.1.1	Introduzione	25
4.1.2	<i>Minimum Bounding Box</i>	26
4.1.2.1	<i>Axis Aligned Bounding Box</i>	26
4.1.2.2	<i>Arbitrarily Oriented Bounding Box</i>	26
4.1.2.3	<i>Object Oriented Bounding Box</i>	27
4.1.3	Intersezione tra Alberi AABB	27
4.2	Algoritmi Geometrici	29
4.2.1	Introduzione	29
4.2.2	Intersezione tra Entità Geometriche	30
4.2.2.1	Punto-Segmento	30
4.2.2.2	Punto-Cerchio	30
4.2.2.3	Segmento-Circonferenza	33
4.2.2.4	Piano-Piano	34
4.2.2.5	Piano-Segmento e Piano-Raggio	37
4.2.2.6	Piano-Triangolo	38
4.2.2.7	Raggio-Triangolo	39
5	<b>La Libreria TireGround</b>	45
5.1	Organizzazione	45
5.1.1	<i>Namespace</i> TireGround	45
5.1.2	<i>Namespace</i> RDF	45
5.1.3	<i>Namespace</i> PatchTire	47
5.2	Librerie Esterne	51
5.2.1	Eigen3	51
5.2.2	Clothoids	52
5.2.3	Doxygen	52
5.3	Utilizzo e Prestazioni	52
6	<b>Conclusioni e Lavoro Futuro</b>	53
A	<b>Convenzioni e Notazioni</b>	55
A.0.1	Sistemi di Riferimento	55
A.0.2	Matrice di Trasformazione	56
B	<b>Documentazione della Libreria C++</b>	59

<b>C</b>	<b>Codice dei Tests</b>	<b>151</b>
C.1	Tests Geometrici . . . . .	151
C.1.1	Geometry-test1.cc . . . . .	151
C.1.2	Geometry-test2.cc . . . . .	152
C.1.3	Geometry-test3.cc . . . . .	154
C.1.4	Geometry-test4.cc . . . . .	155
C.2	Tests per il Modello a Singolo Disco . . . . .	156
C.2.1	MagicFormula-test1.cc . . . . .	156
C.2.2	MagicFormula-test2.cc . . . . .	157
C.3	Tests per il Modello a più Dischi . . . . .	158
C.3.1	MultiDisk-test1.cc . . . . .	158
C.3.2	MultiDisk-test2.cc . . . . .	159
	<b>Bibliografia</b>	<b>163</b>





# Elenco delle figure

3.1	Esempio di misure, secondo la notazione ETRTO, riportate sulla spalla dello pneumatico. . . . .	15
3.2	Forze e coppie generate dal contatto pneumatico/strada. . . . .	15
3.3	Curve caratteristiche generiche degli pneumatici derivate con il metodo della <i>Magic Formula</i> . . . . .	17
3.4	Geometria del contatto pneumatico-strada. . . . .	19
3.5	Punti campionati nel piano locale della superficie stradale. . . . .	20
3.6	Spostamento del punto di contatto $P_{PL}$ in relazione alla normale $e_{n_{XZ}}$ . . . . .	21
4.1	Esempio di albero di tipo AABB. . . . .	27
4.2	Schema del problema di intersezione punto-segmento . . . . .	30
4.3	Schemi per l' <i>output</i> dell'intersezione punto-segmento. . . . .	31
4.4	Schema del codice per l'intersezione punto-segmento. . . . .	31
4.5	Schema del problema di intersezione punto-cerchio. . . . .	31
4.6	Schemi per l' <i>output</i> dell'intersezione punto-cerchio. . . . .	32
4.7	Schemi del codice per l'intersezione punto-cerchio. . . . .	32
4.8	Schema del problema di intersezione punto-circonferenza. . . . .	33
4.9	Schemi per l' <i>output</i> dell'intersezione segmento-cerchio. . . . .	34
4.10	Schema per del codice per l'intersezione segmento-cerchio. . . . .	35
4.11	Schemi del problema di intersezione piano-piano. . . . .	36
4.12	Vettori dei piani $P_1$ , $P_2$ e della retta $L$ . . . . .	36
4.13	Schema per del codice per l'intersezione piano-piano. . . . .	37
4.14	Vettori dei piani $P_1$ , $P_2$ e della retta $L$ . . . . .	38
4.15	Schema per del codice per l'intersezione piano-segmento. . . . .	39
4.16	Schema per del codice per l'intersezione piano-triangolo. . . . .	39
4.17	Schema del problema di intersezione raggio-triangolo. . . . .	40
4.18	Cambiamento di coordinate nell'algoritmo di Möller-Trumbore. . . . .	41

4.19	Schemi per l' <i>output</i> dell'intersezione punto-cerchio. . . . .	43
4.20	Schema per del codice per l'intersezione raggio-triangolo con <i>back-face culling</i> . . . . .	43
A.1	Rappresentazione degli assi del sistema di riferimento della vettura secondo la convenzione ISO-V. . . . .	55
A.2	Rappresentazione degli assi del sistema di riferimento dello pneumatico secondo la convenzione ISO-C. . . . .	56

## Elenco delle tabelle

5.1	Attributi della classe BBox2D. . . . .	46
5.2	Attributi della classe Triangle3D. . . . .	46
5.3	Attributi della classe TriangleRoad. . . . .	47
5.4	Attributi della classe MeshSurface. . . . .	47
5.5	Attributi della classe Disk. . . . .	48
5.6	Attributi della classe ETRTO. . . . .	49
5.7	Attributi della classe ReferenceFrame. . . . .	49
5.8	Attributi della classe Shadow. . . . .	50
5.9	Attributi della classe Tire. . . . .	50
5.10	Attributi della classe MagicFormula. . . . .	51



# Elenco degli acronimi

<b>AABB</b> Axis Aligned Bounding Box . . . . .	26
<b>ADAS</b> Advanced Driver-Assistance Systems . . . . .	2
<b>AOBB</b> Arbitrarily Oriented Bounding Box . . . . .	26
<b>BB</b> Bounding Box . . . . .	27
<b>BVH</b> Bounding Volume Hierarchy . . . . .	25
<b>CAD</b> Computer-Aided Design . . . . .	29
<b>CAE</b> Computer-Aided Engineering . . . . .	29
<b>CAGD</b> Computer-Aided Geometric Design . . . . .	29
<b>CAM</b> Computer-Aided Manufacturing . . . . .	29
<b>ETRTO</b> European Tyre and Rim Technical Organisation . . . . .	3
<b>GIS</b> Geographic Information Systems . . . . .	29
<b>HIL</b> Hardware in the Loop . . . . .	2
<b>ISO</b> International Organization for Standardization . . . . .	55
<b>MBB</b> Minimum Bounding Box . . . . .	26
<b>RDF</b> Road Data File . . . . .	5



## 1.1 Obiettivi

Il presente lavoro di tesi ha preso avvio dalla collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Trento e AnteMotion S.r.l., azienda specializzata in realtà virtuale e simulazione *multibody* nel campo *automotive*. In particolare, il modello di veicolo e pneumatico precedentemente studiati da Larcher in [4] saranno integrati nel simulatore di guida in tempo reale di AnteMotion. Pertanto, lo sviluppo dei modelli è stato finalizzato a minimizzare i tempi di compilazione massimizzando invece l'accuratezza. La necessità di sviluppare un algoritmo che calcoli i parametri dell'interazione tra terreno (rappresentato con una *mesh* triangolare) e pneumatico (rappresentato come uno o più dischi indeformabili) getta le basi per il lavoro svolto.

## 1.2 Il problema

La simulazione risolve alcuni dei problemi relativi al mondo della progettazione in modo sicuro ed efficiente, senza la necessità di costruire un prototipo dell'oggetto fisico. A differenza della modellazione fisica, che può coinvolgere il sistema reale o una copia in scala di esso, la simulazione è basata sulla tecnologia digitale e utilizza algoritmi ed equazioni per rappresentare il mondo reale al fine di imitare l'esperimento. Ciò comporta diversi vantaggi in termini di tempo, costi e sicurezza.

Infatti, il modello digitale può essere facilmente riconfigurato e analizzato, mentre questo è solitamente impossibile o troppo oneroso dal punto di vista di tempi e/o costi da fare con il sistema reale [5].

Al giorno d'oggi esistono numerosi modelli di veicolo e pneumatico. Certamente, più semplice è il modello più veloce è la risoluzione delle equazioni costituenti, quindi, a seconda delle applicazioni, dev'essere scelto il modello con la giusta complessità. Per la maggior parte delle applicazioni di guida autonoma, un modello semplice è adeguato per caratterizzare con un livello di dettaglio sufficiente il comportamento del veicolo, e poiché queste analisi sono molto spesso fatte con l'ausilio di *Hardware in the Loop* (HIL), il modello dinamico del veicolo dev'essere risolto in tempo reale con tipico passo di tempo di un millisecondo. Il vincolo di esecuzione in tempo reale implica la scelta un modello di veicolo che sia velocemente risolvibile, ciò significa che i modelli semplici con pochi parametri, di solito modelli lineari a due ruote, sono particolarmente adatti per questo tipo di applicazioni. Tuttavia, ci sono alcune situazioni che richiedono modelli più dettagliati, come ad esempio l'azione prodotta da un *Advanced Driver-Assistance Systems* (ADAS), ovvero una manovra di sicurezza come l'elusione degli ostacoli o una frenata di emergenza, poiché il veicolo è spinto nella maggior parte dei casi al limite delle sue prestazioni [3]. In queste condizioni di guida si devono tenere conto di molti fattori come ad esempio il comportamento degli pneumatici che, spostandosi nella regione non lineare, fa sì che i fenomeni transitori non siano più trascurabili. Questo implica la necessità di utilizzare un modello più dettagliato di quello utilizzato per la guida in condizioni *standard*.

L'accuratezza dinamica del modello è di grande rilevanza per ricavare previsioni realistiche delle prestazioni del veicolo e del sistema di controllo. È importante notare che modellare in modo esaustivo tutti i sistemi di un'auto sarebbe un compito estremamente arduo e a talvolta anche impossibile. Esistono quindi modelli empirici come il modello della *Magic Formula* di Hans Pacejka, che cerca di imitare il reale comportamento del sistema. Il calcolo dei parametri di questo tipo di modelli richiede l'interpolazione di un insieme di dati di grandi dimensioni, e può quindi essere numericamente inefficiente o comunque troppo oneroso in termini di tempo.

Lo scopo di questo lavoro si collega a quello già svolto da Larcher in [4] in cui, grazie a un modello di veicolo completo con 14 gradi di libertà ha fornito un modello in grado di catturare con un livello di dettaglio appropriato il comportamento del veicolo quando viene spinto alle massime prestazioni. La necessità di calcolare



in tempo reale i parametri di input per il modello di ruota scelto da [4] definisce l'obiettivo di questo lavoro. In particolare lo scopo è quello di implementare una libreria in linguaggio C++ che con alcuni semplici parametri in *input* come la denominazione *European Tyre and Rim Technical Organisation* (ETRTO) e la posizione nello spazio dello pneumatico, calcola i dati relativi all'interazione dello stesso con strada cercando di minimizzare i tempi di compilazione.



## 2.1 Introduzione

Oltre allo pneumatico, la superficie stradale rappresenta il secondo importante elemento che definisce il contatto. Perché una superficie stradale possa essere facilmente utilizzata da un calcolatore deve essere prima discretizzata. La discretizzazione in questo caso avviene mediante la rappresentazione della superficie stessa in una *mesh* triangolare. La *mesh*, è contenuta in un file formato *Road Data File* (RDF), che contiene le posizioni  $(x, y, z)$  di ogni vertice e i numeri di identificazione per ognuno dei tre vertici del triangolo, per ogni triangolo.

È importante notare che la discretizzazione del manto stradale è un processo molto importante in quanto, se campionato troppo grossolanamente potrebbe influire negativamente sui risultati dei calcoli per l'estrazione del piano strada locale. In altre parole, una semplificazione eccessiva, potrebbe causare degli errori tali da incorrere in risultati troppo approssimativi e non rispecchianti la realtà. Al contrario, una *mesh* troppo fitta, aumenta inutilmente i calcoli da eseguire, dilatando quindi i tempi di esecuzione. È bene quindi discretizzare più densamente in maniera oculata e solo dove occorre realmente, ovvero in prossimità di cordoli, marciapiedi o qualsiasi tipo di ostacolo che potrebbe influire sulle performance della vettura.

Oltre alla dimensione dei singoli elementi costituenti la *mesh*, è importante notare che piccoli spazi e sovrapposizione tra gli stessi, possono causare situazioni ambigue nel momento in cui vengono analizzati. Anche se esistono metodi per

controllare situazioni di questo tipo, queste due ultime condizioni sono dunque da evitare.

## 2.2 Il formato RDF

### 2.2.1 Superfici semplici

Sfortunatamente, non esistono standard universalmente riconosciuti per il formato RDF. In linea di massima le superfici stradali sono definite nei *Road Data File* (\*.rdf). Questa tipologia di file è composto da varie sezioni, indicate da parentesi quadre.

---

```
1 { Comments section }
2
3 [UNITS]
4 LENGTH = 'meter'
5 ANGLE = 'degree'
6
7 [MODEL]
8 ROAD\_TYPE = '...'
9
10 [PARAMETERS]
11 ...
```

---

Nella sezione [UNITS], vengono impostate le unità di misura utilizzate nel file di dati stradali. La sezione [MODEL] viene invece utilizzata per specificare la morfologia della superficie stradale, del tipo:

- ROAD\_TYPE = 'flat': superficie stradale piana.
- ROAD\_TYPE = 'plank': singolo scalino o dosso orientato perpendicolarmente o obliquo rispetto all'asse  $X$ , con o senza bordi smussati.
- ROAD\_TYPE = 'poly\_line': altezza della strada è in funzione della distanza percorsa.
- ROAD\_TYPE = 'sine': superficie stradale costituita da una o più onde sinusoidali con lunghezza d'onda costante.

La sezione [PARAMETERS] contiene parametri generali e specifici per il tipo di superficie stradale.

I parametri per ogni tipologia di superficie stradale sono elencati di seguito:

- Generali:
  - MU: è il fattore di correzione dell'attrito stradale (non il valore dell'attrito stesso), da moltiplicare con i fattori di ridimensionamento LMU del modello di pneumatico.  
Impostazione predefinita:  $MU = 1.0$ .
  - OFFSET: è l'offset verticale del terreno rispetto al sistema di riferimento inerziale.
  - ROTATION\_ANGLE\_XY\_PLANE: è l'angolo di rotazione del piano  $XY$  attorno all'asse  $Z$  della strada, ovvero la definizione dell'asse  $X$  positivo della strada rispetto al sistema di riferimento inerziale.
- Strada con scalino:
  - HEIGHT: altezza dello scalino.
  - START: distanza lungo l'asse  $X$  della strada all'inizio dello scalino.
  - LENGTH: lunghezza dello scalino (escluso lo smusso) lungo l'asse  $X$  della strada.
  - BEVEL\_EDGE\_LENGTH: lunghezza del bordo smussato a  $45^\circ$  dello scalino.
  - DIRECTION: rotazione dello scalino attorno all'asse  $Z$ , rispetto all'asse  $Y$  della strada.  
Se lo scalino è posizionato trasversalmente,  $DIRECTION = 0$ . Se lo scalino è posto lungo l'asse  $X$ ,  $DIRECTION = 90$ .
- Polilinea:

Il blocco [PARAMETERS] deve avere un sottoblocco chiamato (XZ\_DATA) e costituito da tre colonne di dati numerici:

  - La colonna 1 è un insieme di valori  $X$  in ordine crescente.
  - Le colonne 2 e 3 sono insiemi di rispettivi valori  $Z$  per la traccia sinistra e destra.

Esempio:

---

```
1 [PARAMETERS]
2 MU = 1.0
3 OFFSET = 0.0
4 ROTATION_ANGLE_XY_PLANE = 0.0
5
```

```

6 { X_road Z_left Z_right }
7 (XZ_DATA)
8 -1.0e04 0 0
9 0.0500 0 0
10 0.1000 0 0
11 0.1500 0 0
12 ... ... ...

```

---

- Sinusoide:

La strada a superficie sinusoidale è implementata come:

$$z(x) = \frac{H}{2} \left( 1 - \cos \left( \frac{2\pi \cdot (x - x_i)}{L} \right) \right) \quad (2.1)$$

dove

- $z$ : coordinata verticale della strada;
- $H$ : altezza;
- $x$ : posizione attuale;
- $x_i$ : inizio dell'onda sinusoidale;
- $L$ : semi-periodo dell'onda sinusoidale.

I parametri sono:

- HEIGHT: altezza dell'onda sinusoidale.
- START: distanza lungo l'asse  $X$  della strada all'inizio dell'onda sinusoidale.
- LENGTH: lunghezza dell'onda sinusoidale lungo l'asse  $X$  della strada.
- DIRECTION: rotazione dell'onda sinusoidale attorno all'asse  $Z$ , rispetto all'asse  $Y$  della strada.

Se l'onda sinusoidale è posizionata trasversalmente, DIRECTION = 0.

Se l'onda sinusoidale è posta lungo l'asse  $X$ , DIRECTION = 90.

### 2.2.2 Superfici complesse

Sfortunatamente, queste informazioni appena descritte permettono di costruire strade troppo semplicistiche e approssimative, che non rispecchiano la realtà. È quindi necessario inserire i risultati della discretizzazione della superficie stradale sopra citati.

Per descrivere una superficie stradale composta da una *mesh* di triangoli si userà la seguente struttura dati.

- [NODES]: presenti nella prima sezione e dove vengono descritti sotto forma di una quartina  $(id, x, y, z)$  data dal numero di identificazione e dalle coordinate nello spazio.
- [ELEMENTS]: presenti nella seconda sezione e dove vengono descritti sotto forma di una quartina  $(n_1, n_2, n_3, \mu)$  data dal numero di identificazione dei tre vertici componenti  $i$ -esimo triangolo e dal coefficiente di attrito presente nella faccia.

Esempio:

---

```
1  [NODES]
2  { id x_coord y_coord z_coord }
3  0 2.64637 35.8522 -1.59419e-005
4  1 4.54089 33.7705 -1.60766e-005
5  2 4.52126 35.8761 -1.62482e-005
6  3 2.66601 33.7456 -1.57714e-005
7  4 0.771484 35.8282 -1.56367e-005
8  5 0.791126 33.7206 -1.5465e-005
9  ... ..
10
11 [ELEMENTS]
12 { n1 n2 n3 mu }
13 1 2 3 1.0
14 2 1 4 1.0
15 5 4 1 1.0
16 ... ..
```

---

Ulteriori parametri possono essere aggiunti prima della dichiarazione dei nodi della *mesh*.

- X\_SCALE: riscalda i punti delle coordinate dei nodi lungo l'asse  $X$ .
- Y\_SCALE: riscalda i punti delle coordinate dei nodi lungo l'asse  $Y$ .
- Z\_SCALE: riscalda i punti delle coordinate dei nodi lungo l'asse  $Z$ .
- ORIGIN: definisce la posizione dell'origine della sistema di riferimento della superficie stradale.

- UP: definisce la direzione positiva dell'asse  $Z$ .
- [ORIENTATION]: ruota i punti delle coordinate dei nodi secondo la matrice definita.

Esempio:

---

```
1  X_SCALE
2  1000.0
3  Y_SCALE
4  1000.0
5  Z_SCALE
6  1000.0
7  ORIGIN
8  0 0 0
9  UP
10 0.0,0.0,1.0
11 ORIENTATION
12 1.0 0.0 0.0
13 0.0 1.0 0.0
14 0.0 0.0 1.0
```

---

## 2.3 Parsificazione

### 2.3.1 Introduzione

La parsificazione o analisi sintattica è un processo che analizza un flusso continuo di dati in ingresso (letti per esempio da un file o una tastiera) in modo da determinare la correttezza della sua struttura grazie ad una data grammatica formale. Un *parser* è un programma che esegue questo compito. Nella maggior parte dei casi, l'analisi sintattica opera su una sequenza di *token* in cui l'analizzatore lessicale spezzetta l'input.

### 2.3.2 Parsificazione del formato RDF

Nel lavoro svolto è stato creato un algoritmo per parsificare i file di tipo RDF che descrivono superfici complesse. Purtroppo, come precedentemente detto, non esiste uno standard universalmente riconosciuto per questo formato. Creare dunque un



*parser* o definire un generatore di *parser* è arduo. Si è quindi optato per la creazione di un *parser* che rilevi solo i nodi ([NODES]), li salvi temporaneamente e, dopo aver immagazzinato anche i dati relativi agli elementi ([ELEMENTS]), instanzi un oggetto *mesh*, composto dai nodi dichiarati nella sezione elementi. Gli altri parametri non sono stati considerati.

Come verrà richiamato nelle conclusioni, l'importanza di definire uno standard per il formato RDF è di cruciale importanza. In questo modo si potrà creare un generatore di *parser* con una grammatica e un lessico ben definiti, nonché aumentarne l'efficienza e la stabilità.



## 3.1 Introduzione

Gli pneumatici sono probabilmente i componenti più complessi di un'auto in quanto combinano decine di componenti che devono essere formati, assemblati e combinati assieme. Il successo del prodotto finale dipende dalla loro capacità di fondere tutti i componenti separati in un prodotto dal materiale coeso che soddisfa le esigenze del conducente [10]. Essi sono caratterizzati da un comportamento altamente non lineare con una forte dipendenza da diversi fattori costruttivi e ambientali.

## 3.2 Geometria

Quando si fa riferimento ai dati puramente geometrici, viene utilizzata una forma abbreviata della notazione completa prevista dall'ente di normazione ETRTO. Assumendo di avere un pneumatico generico la notazione che identificherà la geometria sarà del tipo  $a / b R c$ . Dove:

- $a$  rappresenta larghezza nominale dello pneumatico nel punto più largo;
- $b$  rappresenta percentuale dell'altezza della spalla dello pneumatico in relazione alla larghezza dello stesso;
- $c$  rappresenta il diametro dei cerchi ai quali lo pneumatico si adatta.

Si prenda come esempio la seguente denominazione ETRTO: 195/55R16. La larghezza nominale dello pneumatico è di circa 195 mm nel punto più largo, l'altezza della spalla corrisponde al 55% della larghezza – ovvero 107 mm – e il diametro dei cerchi ai quali lo pneumatico si adatta è di 16 pollici. Con questa notazione è possibile calcolare direttamente il diametro esterno teorico dello pneumatico tramite una delle seguenti formule:

$$\phi_e = \frac{2ab}{25.4} + c \quad [\text{in}] \quad (3.1)$$

$$\phi_e = 2ab + 25.4c \quad [\text{mm}] \quad (3.2)$$

Riprendendo l'esempio usato sopra, il diametro esterno risulterà dunque 24.44 in o 621 mm.

Meno comunemente usato negli USA e in Europa (ma spesso in Giappone) è una notazione che indica l'intero diametro del pneumatico invece delle proporzioni dell'altezza della spalla laterale, quindi non secondo ETRTO. Per fare lo stesso esempio, un cerchio da 16 pollici avrebbe un diametro di 406 mm. L'aggiunta del doppio dell'altezza del pneumatico ( $2 \times 107$  mm) produce un diametro totale di 620 mm. Quindi, un pneumatico 195/55R16 potrebbe in alternativa essere etichettato come 195/620R16. Anche se queste due notazioni sono teoricamente ambigue, in pratica possono essere facilmente distinte perché l'altezza della parete laterale di uno pneumatico automobilistico è in genere molto inferiore alla larghezza. Quindi, quando l'altezza è espressa come percentuale della larghezza, è quasi sempre inferiore al 100% (e certamente meno del 200%). Al contrario, i diametri degli pneumatici del veicolo sono sempre superiori a 200 mm. Pertanto, se il secondo numero è superiore a 200, allora è quasi certo che viene utilizzata la notazione giapponese, se è inferiore a 200 allora viene utilizzata la notazione USA/europea.

### 3.3 Modellizzazione

Le forze di contatto tra la superficie stradale e lo pneumatico possono essere descritte da un vettore di forza risultante applicato in un punto specifico dell'impronta di contatto e da una coppia risultante, come illustrato nella Figura 3.2.

Come componenti cruciali per la movimentazione dei veicoli e il comportamento di guida, le forze degli pneumatici richiedono particolare attenzione soprattutto



FIGURA 3.1: Esempio di misure, secondo la notazione ETRTO, riportate sulla spalla dello pneumatico.

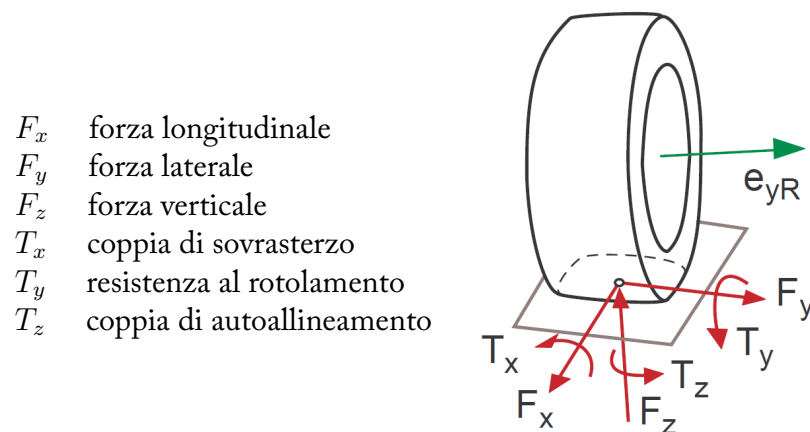


FIGURA 3.2: Forze e coppie generate dal contatto pneumatico/strada.

Da: Rill, *Road Vehicle Dynamics - Fundamentals and Modeling*.

perché deve essere considerato anche il comportamento non stazionario. Attualmente, è possibile suddividere i modelli di pneumatico in tre gruppi:

- modelli matematici;
- modelli fisici;
- combinazione dei precedenti.

La prima tipologia di modello tenta di rappresentare le caratteristiche fisiche dello pneumatico attraverso una descrizione puramente matematica. Pertanto, questo

tipo di modelli parte da un curve caratteristiche ricavate sperimentalmente e cercano di derivare un comportamento approssimativo dall'interpolazione di un grande insieme di dati. Un esempio ben noto di questo approccio è il **modello di Pacejka** o *Magic Formula* [8]. Questo tipo di modellazione è adatta per la simulazione di guida in cui il comportamento di interesse è per lo più la guidabilità del veicolo e le frequenze di uscita sono ben al di sotto delle frequenze di risonanza della cintura dello pneumatico. I modelli fisici o i modelli ad alta frequenza, come i modelli agli elementi finiti, sono in grado di rilevare fenomeni di risonanza a frequenza più elevata. Ciò permette di valutare il comfort di guida di un veicolo. Dal punto di vista del calcolo, i modelli fisici complessi richiedono molto tempo al calcolatore per essere risolti, nonché di molti dati, al contrario dei più veloci modelli matematici, che richiedono un'accurata pre-elaborazione dei dati sperimentali. La terza tipologia di modelli consiste in un'estensione dei modelli matematici attraverso le leggi fisiche al fine di coprire una gamma di frequenza più ampia.

Il modello di pneumatico sviluppato nel modello di veicolo e il tipo di interfaccia di pneumatico/strada presentato da Larcher in [4] si basa sulla *Magic Formula* 6.2.

### 3.3.1 La *Magic Formula*

Uno dei modelli di pneumatici più utilizzati è il cosiddetto modello *Magic Formula* sviluppato da Egbert Bakker e Pacejka in [1]. Questo modello è stato poi rivisto e l'ultima versione è riportata in [8]. Il modello *Magic Formula* consiste in una pura descrizione matematica del rapporto input-output del contatto pneumatico/strada. Questa formulazione collega le variabili di forza con lo slip rigido del corpo che vengono trattati nelle sezioni successive. La forma generale della funzione di descrizione può essere scritta come:

$$y(x) = D \sin\{C \arctan[B(x + S_h) - E(B(x + S_h) - \arctan(B(x + S_h)))]\} + S_v \quad (3.3)$$

dove i fattori rappresentano:

- $B$  la rigidità;
- $C$  la forma;
- $D$  il valore massimo della forza o coppia;
- $E$  la curvatura in corrispondenza del valore massimo;
- $S_v$  lo spostamento in verticale della curva caratteristica;

- $S_h$  lo spostamento in orizzontale della curva caratteristica.

e dove  $y(x)$  può rappresentare la forza longitudinale  $F_x$ , la forza laterale  $F_y$  o la coppia di autoallineamento  $M_z$ , mentre  $x$  è la componente di slip corrispondente. In Figura 3.3 sono illustrate le curve caratteristiche generiche degli pneumatici derivate con il metodo della *Magic Formula*.

Per poter utilizzare la *Magic Formula* è necessario conoscere:

- la geometria dello pneumatico;
- lo slittamento (o *slip*);
- la forza verticale applicata allo pneumatico;
- la penetrazione in corrispondenza del punto di contatto e la sua derivata nel tempo;
- l'inclinazione tra piano strada e sistema di riferimento del centro ruota (angolo di camber relativo).

Ed è proprio nell'inclinazione tra piano strada e sistema di riferimento del centro ruota che si porrà una maggiore attenzione in quanto elemento fondamentale per ricavare l'effettivo punto di contatto dell'interazione pneumatico/strada.

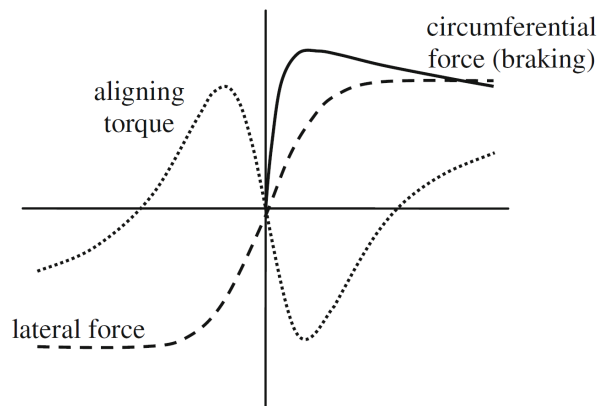


FIGURA 3.3: Curve caratteristiche generiche degli pneumatici derivate con il metodo della *Magic Formula*.

Da: Schramm, Hiller e Bardini, *Vehicle Dynamics: Modeling and Simulation*.

### 3.4 Contatto con la superficie stradale

Si analizzeranno ora le quattro metodologie, di complessità crescente, per ricavare l'inclinazione tra piano strada e sistema di riferimento del centro ruota. Dapprima

si utilizzerà un metodo a disco singolo presentato in [9], successivamente si passerà ad un modello a più dischi, così da coprire una superficie stradale maggiore e avere quindi risultati più precisi, soprattutto in prossimità di variazioni repentine del manto stradale.

### 3.4.1 Modello di pneumatico a disco singolo

#### 3.4.1.1 Contatto di Rill

La posizione e l'orientamento della ruota in relazione al sistema fissato a terra sono dati dalla terna di riferimento del vettore ruota  $RF_{wh}$ , che viene calcolata istante per istante risolvendo le equazioni dinamiche del sistema ottenuto nel Capitolo 2 in [4]. Supponendo che il profilo stradale sia rappresentato da una funzione arbitraria a due coordinate spaziali del tipo:

$$z = z(x, y) \quad (3.4)$$

su una superficie irregolare, il punto di contatto con il piano locale  $P_{PL}$  non può essere calcolato direttamente. Nel metodo a disco singolo presentato in [9] da Rill, come prima approssimazione si identifica un punto di contatto  $P^*$  come una semplice traslazione del centro ruota  $M$ :

$$P^* = M - R_0 \mathbf{e}_{z_C} \begin{bmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

dove  $R_0$  è il raggio dello pneumatico indeformato ed  $\mathbf{e}_{z_C}$  è il vettore unitario che definisce l'asse  $z_C$  del sistema di riferimento della ruota.

La prima stima del sistema di riferimento del punto di contatto  $RF_{P^*}$  è una terna con origine in  $P^*$  e orientazione degli assi definiti dall'orientazione del sistema di riferimento della ruota. Si noti che l'origine di  $RF_{P^*}$  corrisponde alla proiezione lungo l'asse  $z_C$  del sistema di riferimento della ruota.

$$RF_{P^*} = \left[ \begin{array}{ccc|c} [R_{RF_{wh}}] & x^* \\ & y^* \\ & z^* \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad (3.6)$$

Al fine di ottenere una buona approssimazione del piano strada locale in termini



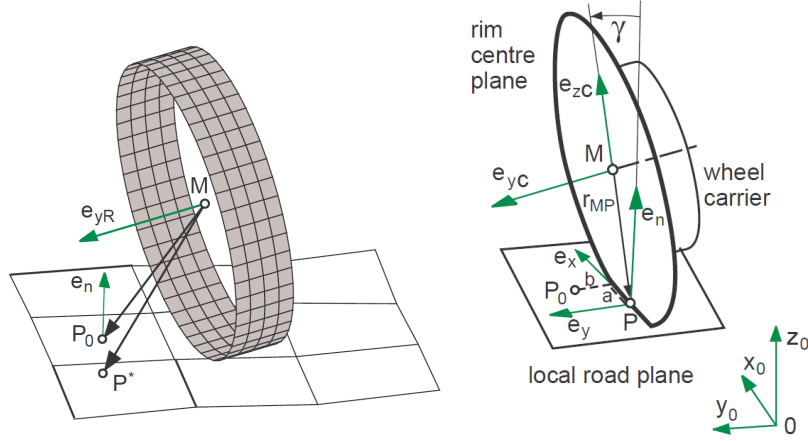


FIGURA 3.4: Geometria del contatto pneumatico-strada.  
Da: Rill, *Road Vehicle Dynamics - Fundamentals and Modeling*.

di inclinazione longitudinale e laterale, sono stati utilizzati i quattro punti di campionamento ( $Q_1^*$ ,  $Q_2^*$ ,  $Q_3^*$ ,  $Q_4^*$ ), rappresentati graficamente in Figura 3.5. I punti di campionamento sono definiti nel sistema di riferimento temporaneo del punto di contatto  $RF_{P^*}$  e lo spostamento longitudinale e laterale sono definiti dall'origine, ovvero dallo stesso  $P^*$ . I vettori di spostamento sono definiti come:

$$\begin{aligned} r_{Q_{1,2}^*} &= \pm \Delta x e_{xP^*} = \pm \Delta x e_{xC} \\ r_{Q_{3,4}^*} &= \pm \Delta y e_{yP^*} = \pm \Delta y e_{yC} \end{aligned} \quad (3.7)$$

e quindi, i quattro punti di campionamento sono:

$$\begin{aligned} Q_{1,2}^* &= P^* \pm r_{Q_{1,2}^*} = P^* \pm \Delta x e_{xC} \\ Q_{3,4}^* &= P^* \pm r_{Q_{3,4}^*} = P^* \pm \Delta y e_{yC} \end{aligned} \quad (3.8)$$

Al fine di campionare il terreno nel modo più efficace possibile, le distanze di  $\Delta x$  e  $\Delta y$ , dell'equazione precedente, vengono regolate in base al raggio del pneumatico indeformato  $R_0$  e alla larghezza del pneumatico  $B$ . I valori di queste due quantità possono essere trovate in [9] e sono  $\Delta x = 0.1R_0$  e  $\Delta y = 0.3B$ . Attraverso questa definizione, si può ottenere un comportamento sufficientemente realistico durante la simulazione.

Ora la componente  $z$  in corrispondenza dei quattro punti campione viene valutata attraverso la funzione  $z(x, y)$  precedentemente definita. Quindi, aggiornando la terza coordinata dei punti di campionamento  $Q_i^*$ , si ottenengono i corrispondenti punti campione  $Q_i$  sulla superficie della pista locale. La linea fissata dai punti  $Q_1$ ,

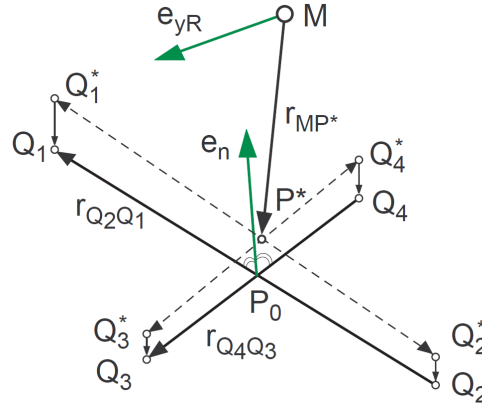


FIGURA 3.5: Punti campionati nel piano locale della superficie stradale.

Da: Rill, *Road Vehicle Dynamics – Fundamentals and Modeling*.

$Q_2$  e  $Q_3$ ,  $Q_4$ , può ora essere utilizzata per definire la normale al piano strada locale (Figura 3.6). Pertanto, il vettore normale è definito come:

$$\mathbf{e}_n = \frac{\mathbf{r}_{Q_1Q_2} \times \mathbf{r}_{Q_4Q_3}}{|\mathbf{r}_{Q_1Q_2} \times \mathbf{r}_{Q_4Q_3}|} \quad (3.9)$$

Ora, i versori  $\mathbf{e}_x$  ed  $\mathbf{e}_y$ , che descrivono l'inclinazione del piano locale nel possono essere ottenuti dalle seguenti equazioni:

$$\mathbf{e}_x = \frac{\mathbf{e}_{yC} \times \mathbf{e}_n}{|\mathbf{e}_{yC} \times \mathbf{e}_n|} \quad \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_n \times \mathbf{e}_x \quad (3.10)$$

dove sono  $\mathbf{r}_{Q_2Q_1}$  e  $\mathbf{r}_{Q_4Q_3}$  sono i vettori che puntano rispettivamente da  $Q_1$  a  $Q_2$  e da  $Q_3$  a  $Q_4$ . Applicando la (3.10) è ora possibile calcolare i vettori unitari  $\mathbf{e}_x$  e  $\mathbf{e}_y$  del piano locale di contatto. Per definire univocamente il piano strada, oltre alla normale calcolata in (3.9), viene utilizzato il punto  $P_n$  dato dal valore medio delle tre coordinate spaziali dei quattro punti campione.

$$P_n = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^4 x_i \\ \sum_{i=1}^4 y_i \\ \sum_{i=1}^4 z_i \end{bmatrix} \quad (3.11)$$

È infine necessario ricondursi alle condizioni tali per cui il modello di Pacejka è valido trovando il punto di contatto sul piano strada locale  $P_{PL}$  e il punto di contatto sulla circonferenza del disco indeformabile  $P_{MF}$  dove effettivamente agiranno le forze ricavate mediante la *Magic Formula*. Si troverà dapprima la componente della normale al piano strada  $\mathbf{e}_{n_{XZ}}$  sul piano in cui giace il singolo disco indeformabile.

$P_{MF}$  sarà dunque trovato a partire dal centro ruota  $M$ , moltiplicando scalarmente il versore  $e_{n_{XZ}}$  per il raggio del disco indeformabile  $R_0$ , ovvero:

$$P_{MF} = R_0 e_{n_{XZ}} \quad (3.12)$$

Come illustrato in Figura 3.6, il punto di contatto sul piano strada locale  $P_{PL}$  viene invece calcolato sfruttando un algoritmo di intersezione piano-raggio (che si tratterà nel Capitolo 4).  $P_{PL}$  giacerà dunque sulla proiezione in direzione  $-e_{n_{XZ}}$  del punto  $M$  sulla retta individuata dal punto  $P_n$  e normale  $e_{n_{XZ}}$ .




FIGURA 3.6: Spostamento del punto di contatto  $P_{PL}$  in relazione alla normale  $e_{n_{XZ}}$ .  
Da: Rill, *Road Vehicle Dynamics - Fundamentals and Modeling*.

Infine si può mettere assieme tutte le componenti del piano di riferimento del punto di contatto  $P_{MF}$  ottenendo il relativo sistema di riferimento:

$$RF_{MF} = \left[ \begin{array}{ccc|c} [e_x] & [e_y] & [e_z] & x_{P_{MF}} \\ & & & y_{P_{MF}} \\ & & & z_{P_{MF}} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad (3.13)$$

Attraverso questo approccio, la normale del piano strada locale  $e_n$  insieme al punto di contatto sul piano strada locale  $P_{PL}$  e al punto di contatto sulla circonferenza del disco indeformabile  $P_{MF}$ , sono in grado di rappresentare l'irregolarità della strada in modo soddisfacente ma comunque approssimativo, infatti, bordi taglienti o discontinuità del manto stradale saranno smussate da questo approccio.

Nel caso specifico di questo lavoro la superficie stradale non è rappresentata da una funzione del tipo  $z(x, y)$  ma bensì da una serie di triangoli. Questo comporta l'impossibilità di valutare la terza coordinata dei punti di campionamento  $Q_i^*$ . Per sopperire a questo problema si utilizzerà l'algoritmo per l'intersezione tra raggio e

triangolo presentato nel Capitolo 4. Si definiranno dunque i punti di origine dei raggi direttamente nel sistema di riferimento della ruota  $RF_{wh}$  come:

$$\begin{aligned} Q_{1,2}^* &= M \pm r_{Q_{1,2}^*} = P^* \pm \Delta x e_{xC} \\ Q_{3,4}^* &= M \pm r_{Q_{3,4}^*} = P^* \pm \Delta y e_{yC} \end{aligned} \quad (3.14)$$

dai quali partiranno i raggi con direzione  $-z_C$  che intersecheranno la *mesh* nei punti  $(Q_1, Q_2, Q_3, Q_4)$ .

#### 3.4.1.2 Contatto ponderato in base all'area

Alternativamente a quello appena visto, si può utilizzare un modello di contatto ponderato in base all'area di intersezione. In altre, parole si andrà a valutare triangolo per triangolo l'intersezione con il disco indeformabile. Prima di tutto di intersecherà il triangolo nello spazio con il piano in cui giace il disco trovando dunque un segmento. Successivamente si valuterà l'intersezione di questo segmento con il disco, valutando l'area tra il segmento stesso e il semicerchio inferiore del disco. Attraverso questa area si potrà pesare la normale alla faccia del triangolo considerato e quindi effettuare una media ponderata con tutti gli altri triangoli che insersecano il disco.

Questo metodo è ovviamente utilizzabile solo nel caso di strada rappresentata tramite *mesh* triangolare. A differenza dal modello di [9], permette di non approssimare la superficie stradale mediante soli quattro punti ma invece di avere una rappresentazione che sfrutta tutti i dati messi a disposizione dalla discretizzazione del manto stradale.

#### 3.4.2 Modello di pneumatico a più dischi d'intersezione

Nel modello a più dischi, lo pneumatico sarà rappresentato da più dischi rigidi indeformabili disposti uniformemente lungo la sezione dello stesso. Essi potranno avere raggio uguale o diverso l'uno dall'altro, in modo da rappresentare una forma specifica dello pneumatico.

Anche se questo modello di pneumatico è costituito da più dischi, il punto di contatto  $P_{MF}$  utilizzato per valutare la formula di Pacejka verrà comunque considerato nel disco "virtuale" giacente sul piano mediano dello pneumatico. Equivalentemente, anche il punto di contatto con la *mesh*  $P_{PL}$  verrà considerato nel medesimo piano.

3.4.2.1 Contatto tramite campionamento

3.4.2.2 Contatto ponderato in base all'area d'intersezione



## 4.1 *Bounding Volume Hierarchy*

### 4.1.1 Introduzione

Una *Bounding Volume Hierarchy* (BVH) è una struttura ad albero su un insieme di oggetti geometrici. Tutti gli oggetti geometrici sono raccolti in volumi limite che formano i nodi fogliari dell'albero. Questi nodi vengono quindi raggruppati come piccoli insiemi e racchiusi in volumi di delimitazione più grandi. Questi, a loro volta, sono ancora raggruppati e racchiusi in altri volumi di delimitazione più grandi in modo ricorsivo, risultando infine in una struttura ad albero con un singolo volume di delimitazione nella parte superiore dell'albero. Le gerarchie di volumi limitanti vengono utilizzate per supportare in modo efficiente diverse operazioni su insiemi di oggetti geometrici, come ad esempio il rilevamento delle collisioni.

Sebbene il *wrapping* degli oggetti nei volumi di delimitazione e l'esecuzione di test di collisione su di essi prima del test della geometria dell'oggetto stesso semplifichino i test e possano comportare miglioramenti significativi delle prestazioni, è ancora in corso lo stesso numero di test a coppie tra volumi di delimitazione. Organizzando i volumi di delimitazione in una gerarchia di volumi di delimitazione, la complessità temporale (il numero di test eseguiti) può essere ridotta logicamente nel numero di oggetti. Con una tale gerarchia in atto, durante i test di collisione, i volumi secondari non devono essere esaminati se i loro volumi principali non sono

intersecati.

### 4.1.2 *Minimum Bounding Box*

In geometria, il rettangolo minimo o più piccolo (o *Minimum Bounding Box* (MBB)) per racchiudere un insieme di punti  $S$  in  $N$  dimensioni è l'rettangolo con la misura più piccola (area, volume o ipervolume in dimensioni superiori) all'interno del quale si trovano tutti i punti. Il termine "iper-rettangolo (o più semplicemente *box*)" deriva dal suo utilizzo nel sistema di coordinate cartesiane, dove viene effettivamente visualizzato come un rettangolo (caso bidimensionale), parallelepipedo rettangolare (caso tridimensionale), ecc. Nel caso bidimensionale viene chiamato rettangolo di delimitazione minimo.

#### 4.1.2.1 *Axis Aligned Bounding Box*

Il MBB allineato agli assi (*Axis Aligned Bounding Box* (AABB)) per un determinato set di punti è il rettangolo di delimitazione minimo soggetto al vincolo che i bordi del rettangolo sono paralleli agli assi cartesiani. È il prodotto cartesiano di  $N$  intervalli ciascuno dei quali è definito da un valore minimo e un valore massimo della coordinata corrispondente per i punti in  $S$ .

I rettangoli di delimitazione minimi allineati all'asse vengono utilizzati per determinare la posizione approssimativa di un oggetto e come descrittore molto semplice della sua forma. Ad esempio, nella geometria computazionale e nelle sue applicazioni quando è necessario trovare intersezioni nel set di oggetti, il controllo iniziale sono le intersezioni tra i loro MBB. Dato che di solito è un'operazione molto meno costosa del controllo dell'intersezione effettiva (perché richiede solo confronti di coordinate), consente di escludere rapidamente i controlli delle coppie che sono molto distanti.

#### 4.1.2.2 *Arbitrarily Oriented Bounding Box*

Il MBB orientato arbitrariamente (*Arbitrarily Oriented Bounding Box* (AOBB)) è il rettangolo di delimitazione minimo, calcolato senza vincoli per quanto riguarda l'orientamento del risultato. Gli algoritmi del rettangolo di delimitazione minimo basati sul metodo dei calibri rotanti possono essere utilizzati per trovare l'area di delimitazione dell'area minima o del perimetro minimo di un poligono convesso bi-



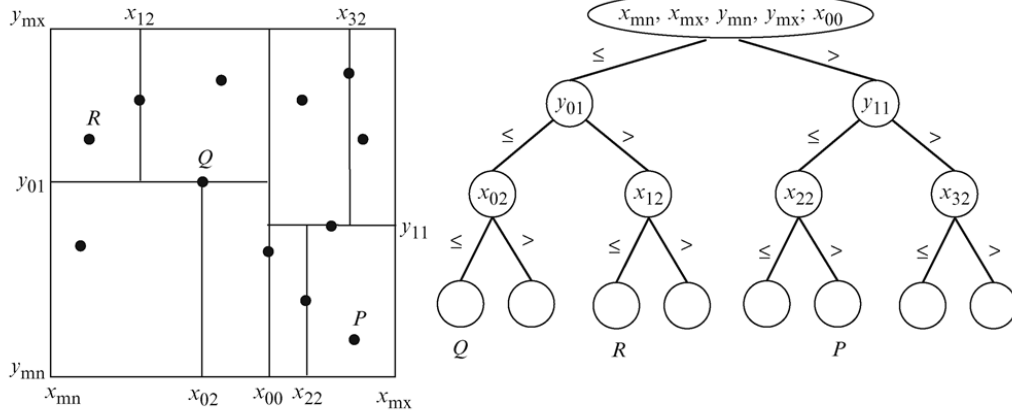


FIGURA 4.1: Esempio di albero di tipo AAB.

dimensionale in tempo lineare e di un punto bidimensionale impostato nel tempo impiegato costruire il suo scafo convesso seguito da un calcolo del tempo lineare. Un algoritmo di pinze rotanti tridimensionali può trovare il rettangolo di delimitazione orientato arbitrariamente sul volume minimo di un punto tridimensionale impostato in tempo cubo.

#### 4.1.2.3 Object Oriented Bounding Box

Nel caso in cui un oggetto abbia un proprio sistema di coordinate locale, può essere utile memorizzare un rettangolo di selezione relativo a questi assi, che non richiede alcuna trasformazione quando cambia l'orientazione dell'oggetto stesso.

### 4.1.3 Intersezione tra Alberi AAB

Per il rilevamento delle collisioni tra oggetti in due dimensioni, l'intersezione tra alberi di tipo AAB, è l'algoritmo più veloce per determinare se le due entità di gioco si sovrappongono o meno, e in che parti. Nello specifico, ciò consiste nel controllare le posizioni delle  $i$ -esime *Bounding Box* (BB) nello spazio delle coordinate bidimensionali per vedere se si sovrappongono.

Il vincolo di allineamento dei rettangoli agli assi è presente per motivi di prestazioni, infatti, l'area di sovrapposizione tra due riquadri non ruotati può essere controllata solo con confronti logici. Mentre i riquadri ruotati richiedono ulteriori operazioni trigonometriche, che sono più lente da calcolare. Inoltre, se si hanno entità che possono ruotare, le dimensioni dei rettangoli e/o sotto-rettangoli dovranno

modificarsi in modo da avvolgere ancora l'oggetto o si dovrà optare per un altro tipo di geometria di delimitazione, come le sfere (che sono invarianti alla rotazione).

Nel caso specifico, l'ombra dello pneumatico sarà rappresentata da un albero di tipo AABB con una sola foglia. Ovvero si andrà a rappresentare lo pneumatico con una BB avente lati uguali e rappresentanti il massimo ingombro che può avere nello spazio. Si andrà inoltre ad incrementare del 10% ognuno di questi lati in modo da tenere conto dell'angolo di camber, che portebbe portare i punti di campionamento del terreno fuori dall'ombra. La strada, contrariamente al pneumatico, verrà tenuta come riferimento assoluto. In altre parole, una volta effettuato la parsificazione del file RDF, verrà calcolato l'albero di tipo AABB. Lo pneumatico si muoverà all'interno della *mesh* e la sua ombra verrà ricalcolata e intersecata con l'albero AABB per ottenere tutti i triangoli in corrispondenza della stessa.

Volendo intersecare due semplici BB, quali  $A = [A.minX, A.maxX; A.minY, A.maxY]$  e  $B = [B.minX, B.maxX; B.minY, B.maxY]$ , verrà usata la seguente funzione.

---

```
1  function intersect(A,B) {  
2      return (A.minX <= B.maxX && A.maxX >= B.minX) &&  
3          (A.minY <= B.maxY && A.maxY >= B.minY)  
4  }
```

---

Volendo intersecare un albero di tipo AABB e una semplice BB, basterà ripetere a più step la funzione precedente lungo i rami dell'albero. Una volta arrivati a una o più foglia avremo tutti gli oggetti (o triangoli nel caso specifico) che sono posti in corrispondenza della BB (od ombra dello pneumatico nel caso specifico). Questi triangoli verranno poi usati per determinare il piano strada locale e il punto di contatto virtuale dello pneumatico.

È importante notare che il metodo appena visto, presenta numerosi vantaggi.

- Riduzione del numero di comparazioni da effettuare per ottenere l'intersezione BB-albero AABB. Infatti, la *mesh* può contenere decine di migliaia di triangoli, il metodo presentato consente di ridurre logaritmicamente il numero di comparazioni necessarie per ottenere il risultato.
- Riduzione del numero di triangoli da processare per ottenere il piano strada locale e il punto di contatto virtuale dello pneumatico. Infatti, vengono solamente processati quelli posti in corrispondenza dell'ombra dello pneumatico.

## 4.2 Algoritmi Geometrici

### 4.2.1 Introduzione

La geometria computazionale è la branca dell'informatica che studia le strutture dati e gli algoritmi efficienti per la soluzione di problemi di natura geometrica e la loro implementazione al calcolatore. Storicamente, è considerato uno dei campi più antichi del calcolo, anche se la geometria computazionale moderna è uno sviluppo recente. La ragione principale per lo sviluppo della geometria computazionale è stata dovuta ai progressi compiuti nella computer grafica, *Computer-Aided Design* (CAD), *Computer-Aided Manufacturing* (CAM) e nella visualizzazione matematica. Ad oggi, le applicazioni della geometria computazionale si trovano nella robotica, nella progettazione di circuiti integrati, nella visione artificiale, in *Computer-Aided Engineering* (CAE) e nel *Geographic Information Systems* (GIS). I rami principali della geometria computazionale sono:

- *Calcolo combinatorio* (o *geometria algoritmica*), che si occupa di oggetti geometrici come entità discrete. Ad esempio, può essere utilizzato per determinare il poliedro o il poligono più piccolo che contiene tutti i punti forniti, o più formalmente, dato un insieme di punti, si deve determinare il più piccolo insieme convesso che li contenga tutti (problema dell'involuppo convesso).
- *Geometria di calcolo* numerica (o *Computer-Aided Geometric Design* (CAGD)), che si occupa principalmente di rappresentare oggetti del mondo reale in forme adatte per i calcoli informatici nei sistemi CAD e CAM. Questo ramo può essere visto come uno sviluppo della geometria descrittiva ed è spesso considerato un ramo della computer grafica o del CAD. Entità importanti di questo ramo sono superfici e curve parametriche, come ad esempio le *spline* e *curve di Bézier*.

In questo capitolo tutti gli algoritmi che verranno utilizzati in seguito durante l'analisi geometrica dell'intersezione tra pneumatico e superficie stradale saranno trattati. Questi algoritmi sono la soluzione di alcuni semplici ma molto importanti problemi, che devono essere risolti in modo efficiente. In particolare le intersezioni tra:

- punto e segmento (nel piano);
- punto e cerchio (nel piano);

- segmento e circonferenza (nel piano);
- piano e piano (nello spazio);
- piano e segmento (nello spazio);
- piano e raggio (nello spazio);
- piano e triangolo (nello spazio);
- raggio e triangolo (nello spazio);

saranno esaminati al fine di trovare la massima prestazione in termini di efficienza computazionale.

## 4.2.2 Intersezione tra Entità Geometriche

### 4.2.2.1 Punto-Segmento

Dato un punto  $P = (x_p, y_p)$  e un segmento definito da due punti  $A = (x_A, y_A)$  e  $B = (x_B, y_B)$ .




FIGURA 4.2: Schema del problema di intersezione punto-segmento


Per determinare se il punto  $P$  è intermo al segmento si eseguiranno i seguenti step.

1. Creazione di un vettore  $\overrightarrow{AB}$  e di un vettore  $\overrightarrow{AP}$ .
2. Calcolo il prodotto vettoriale  $\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{PP_1}$ , se il modulo del vettore risultante è nullo allora il punto  $P$  appartiene al segmento considerato.
3. Calcolo il prodotto scalare tra  $\overrightarrow{AB}$  e  $\overrightarrow{AP}$ . Se è nullo allora il punto  $P$  è coincidente a  $A$ , se è pari al modulo di  $\overrightarrow{AB}$  allora il punto  $P$  è coincidente a  $B$ , se è compreso tra 0 il modulo di  $\overrightarrow{AB}$ , allora il punto  $P$  giace all'interno del segmento considerato.

Il codice che esegue questo tipo di test è riportato in Figura 4.4

### 4.2.2.2 Punto-Cerchio

Data una circonferenza con centro  $C = (x_c, y_c)$  e raggio  $r$ , il problema consiste nel trovare se un punto generico  $P = (x_p, y_p)$  è locato all'interno, all'esterno o sulla circonferenza. La soluzione al problema è semplice: la distanza tra il centro del

FIGURA 4.3: Schemi per l'*output* dell'intersezione punto-segmento.

<i>Output</i> di tipo integer	<i>Output</i> di tipo bool
<pre> 1  if ( AB.cross(AP) &gt; epsilon ) 2    { return 0; } 3  KAP = AB.dot(AP); 4  if ( KAP &lt; -epsilon ) 5    { return 0; } 6  if ( abs(KAP) &lt; epsilon ) 7    { return 1; } 8  KAB = AB.dot(AB); 9  if ( KAP &gt; KAB ) 10   { return 0; } 11 if ( abs(KAP-KAB) &lt; epsilon ) 12   { return 2; } 13 return 3; </pre>	<pre> 1  if ( AB.cross(AP) &gt; epsilon ) 2    { return false; } 3  KAP = AB.dot(AP); 4  if ( KAP &lt; -epsilon ) 5    { return false; }; 6  if ( abs(KAP) &lt; epsilon ) 7    { return true; } 8  KAB = AB.dot(AB); 9  if ( KAP &gt; KAB ) 10   { return false; } 11 if ( abs(KAP-KAB) &lt; epsilon ) 12   { return true; } 13 return true; </pre>

FIGURA 4.4: Schema del codice per l'intersezione punto-segmento.




FIGURA 4.5: Schema del problema di intersezione punto-cerchio.

cerchio  $C$  e il punto  $P$  è data dal teorema di Pitagora. In particolare:

$$d = \sqrt{(x_p - x_c)^2 + (y_p - y_c)^2} \quad (4.1)$$

il punto  $P$  è dunque interno alla circonferenza se  $d < r$ , appartiene alla circonferenza se  $d = r$  ed esterno alla circonferenza se  $d > r$ . In maniera analoga ma più efficace da punto di vista computazionale si può confrontare  $d^2$  con  $r^2$ . Il punto  $P$  è dunque interno alla circonferenza se  $d^2 < r^2$ , appartiene alla circonferenza se

$d^2 = r^2$  ed esterno alla circonferenza se  $d^2 > r^2$ . Pertanto, il confronto finale sarà tra il numero  $(x_p - x_c)^2 + (y_p - y_c)^2$  e  $r^2$ .

Gli *inputs* dell'algoritmo per l'intersezione punto-cerchio sono:

- il centro della circonferenza  $C = (x_c, y_c)$ ;
- il raggio della circonferenza  $r$ ;
- il punto generico da analizzare  $P = (x_p, y_p)$ .

L'*output* può essere un intero il cui valore può essere:

- 0 se il punto è esterno;
- 1 se il punto è interno;
- 2 se il punto appartiene alla circonferenza.

Il valore in *output* può essere anche una variabile booleana il cui valore è:

- false se il punto è esterno;
- true se il punto è interno o appartiene alla circonferenza.

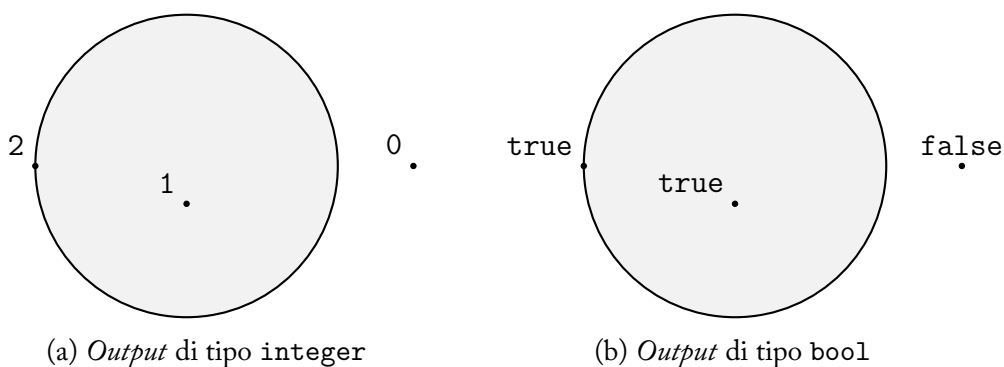


FIGURA 4.6: Schemi per l'*output* dell'intersezione punto-cerchio.

<i>Output</i> di tipo integer	<i>Output</i> di tipo bool
<pre> 1  d = (x_p-x_c)^2 + (y_p-y_c)^2; 2  if ( d &gt; r^2 ){ return 0; } 3  else if ( d &lt; r^2 ){ return 1; } 4  else { return 2; }</pre>	<pre> 1  d = (x_p-x_c)^2 + (y_p-y_c)^2; 2  if ( d &gt; r^2 ){ return true; } 3  else { return false; }</pre>

FIGURA 4.7: Schemi del codice per l'intersezione punto-cerchio.

### 4.2.2.3 Segmento-Circonferenza

Per l'intersezione di un segmento, avente punto iniziale e finale rispettivamente  $P_0$  e  $P_1$ , con una circonferenza, avente centro  $C = (x_c, y_c)$ , è necessario prima di tutto riscrivere le equazione di entrambe le entità come:

$$ax + by = c \quad (4.2)$$

per il segmento e:

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2 \quad (4.3)$$

per la circonferenza. Assumendo che il centro  $C$  sia posto sull'origine, la precedente equazione si può semplificare come:

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad (4.4)$$

Per trovare i termini  $a$ ,  $b$  e  $c$  del segmento è necessario calcolare la direzione del

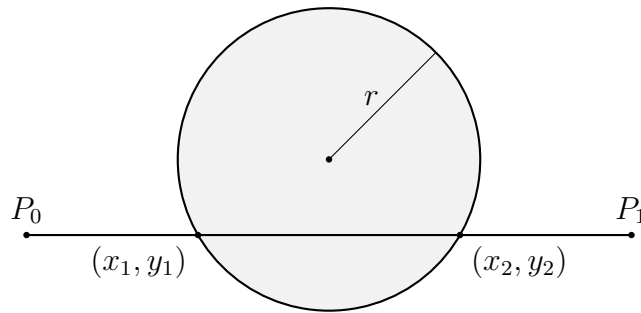


FIGURA 4.8: Schema del problema di intersezione punto-circonferenza.

segmento come differenza tra il punto finale e iniziale del segmento:

$$\vec{d} = P_1 - P_0 \quad (4.5)$$

È neccerio anche trovare il vettore tra l'origine e il punto  $P_1$ :

$$\vec{P}_{O1} = P_1 - O \quad (4.6)$$

I termini  $a$ ,  $b$  e  $c$  del segmento saranno quini pari a:

$$\begin{aligned} a &= \vec{d} \cdot \vec{d} \\ b &= 2(\vec{d} \cdot \vec{P}_{O1}) \\ c &= \vec{P}_{O1} \cdot \vec{P}_{O1} - r^2 \end{aligned} \quad (4.7)$$

Risolvere l'equazione 4.2 per  $x$  o  $y$  è ora molto semplice. Basta infatti sostituirla nell'equazione 4.4 per ottenere le soluzioni  $(x_1, y_1)$  e  $(x_2, y_2)$  con:

$$x_{1/2} = \frac{ac \pm b\sqrt{r^2(a^2 + b^2) - c^2}}{a^2 + b^2} \quad (4.8)$$

oppure:

$$y_{1/2} = \frac{bc \mp a\sqrt{r^2(a^2 + b^2) - c^2}}{a^2 + b^2} \quad (4.9)$$

Se  $r^2(a^2 + b^2) - c^2 \geq 0$  vale come una disuguaglianza stretta, esistono due punti di intersezione.

Se invece vale  $r^2(a^2 + b^2) - c^2 = 0$ , allora esiste solo un punto di intersezione e la linea è tangente alla circonferenza. Se la disuguaglianza debole non regge, la linea non interseca la circonferenza.

Dal punto di vista del codice l'*output* può essere un intero il cui valore può essere:

- 0 se la linea non interseca la circonferenza;
- 1 se la linea interseca la circonferenza in un solo punto, ovvero è tangente;
- 2 se la linea interseca la circonferenza in due punti.

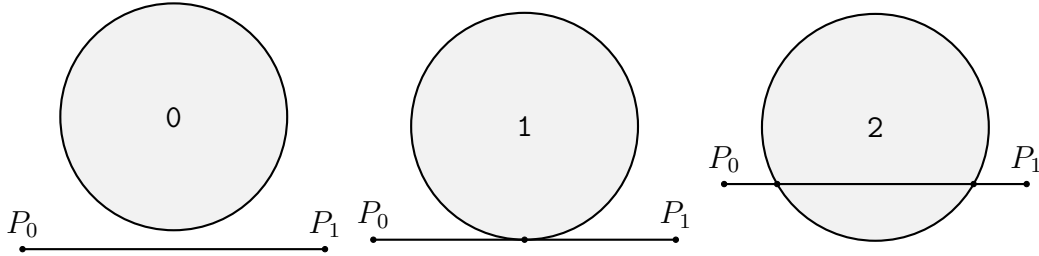


FIGURA 4.9: Schemi per l'*output* dell'intersezione segmento-cerchio.

#### 4.2.2.4 Piano-Piano

Nello spazio delle coordinate tridimensionali, due piani  $P_1$  e  $P_2$  o sono paralleli o si intersecano creando una singola retta  $L$ . Sia  $P_i$  con  $i = 1, 2$  descritto da un punto  $V_i$  e un vettore normale  $\vec{n}_i$ . L'equazione implicita del piano sarà dunque:

$$\vec{n}_i \cdot P + d_i = 0 \quad (4.10)$$

dove  $P = (x, y, z)$ . I piani  $P_1$  e  $P_2$  sono paralleli ogni volta che i loro normali vettori  $\vec{n}_1$  e  $\vec{n}_2$  sono paralleli. Questo equivale alla condizione che  $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = 0$ .



---

```

1  a = d · d;
2  b = 2 * (d · P_01);
3  c = P_01 · P_01 - r^2;
4  discriminant = r^2 * (a^2 + b^2) - c^2;
5  if ( a <= epsilon || discriminant < 0.0 ) {
6      IntPt_1 = (quiteNaN, quiteNaN);
7      IntPt_2 = (quiteNaN, quiteNaN);
8      return 0;
9  } else if ( abs(discriminant) < epsilon ) {
10     t = - b / (2 * a);
11     IntPt_1 = P_1 + t * d;
12     IntPt_2 = (quiteNaN, quiteNaN);
13     return 1;
14 } else {
15     t = (-b + sqrt(discriminant)) / (2 * a);
16     IntPt_1 = P_1 + t * d;
17     t = (-b - sqrt(discriminant)) / (2 * a);
18     IntPt_2 = P_1 + t * d;
19     return 2;
20 }

```

---

FIGURA 4.10: Schema per del codice per l'intersezione segmento-cerchio.

Quando i piani non sono paralleli,  $\vec{u} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$  è il vettore di direzione della linea di intersezione  $L$ . Si noti che  $\vec{u}$  è perpendicolare sia a  $\vec{n}_1$  che a  $\vec{n}_2$ , e quindi è parallelo a entrambi i piani.

Dopo aver calcolato  $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ , per determinare univocamente la linea di intersezione, è necessario trovare un punto di essa. Cioè, un punto  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$  che si trova in entrambi i piani. Si può trovare una soluzione comune delle equazioni implicite per  $P_1$  e  $P_2$ . Ma ci sono solo due equazioni nelle tre incognite poiché il punto  $P_0$  può trovarsi ovunque sulla linea monodimensionale  $L$ . Quindi è necessario aggiungere un altro vincolo da risolvere per un  $P_0$  specifico. Esistono diversi modi per farlo, il più semplice è attraverso l'aggiunta dei un terzo piano  $P_3$  avente equazione implicita  $\vec{n}_3 \cdot P = 0$  dove  $\vec{n}_3 = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$  e  $d_3 = 0$  (ovvero passa attraverso l'origine). Questo metodo è funzionante poiché:

- $L$  è perpendicolare a  $P_3$  e quindi lo interseca;
- i vettori  $\vec{n}_1$ ,  $\vec{n}_2$  e  $\vec{n}_3$  sono linearmente indipendenti.

Pertanto i piani  $P_1$ ,  $P_2$  e  $P_3$  si intersecano in un unico punto  $P_0$  che deve trovarsi su  $L$ .

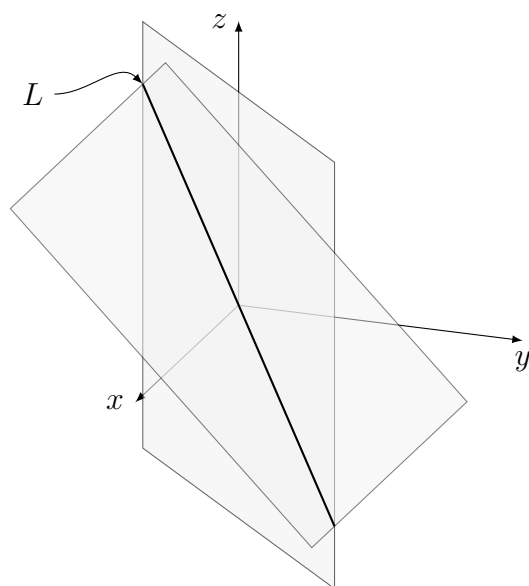


FIGURA 4.11: Schemi del problema di intersezione piano-piano.

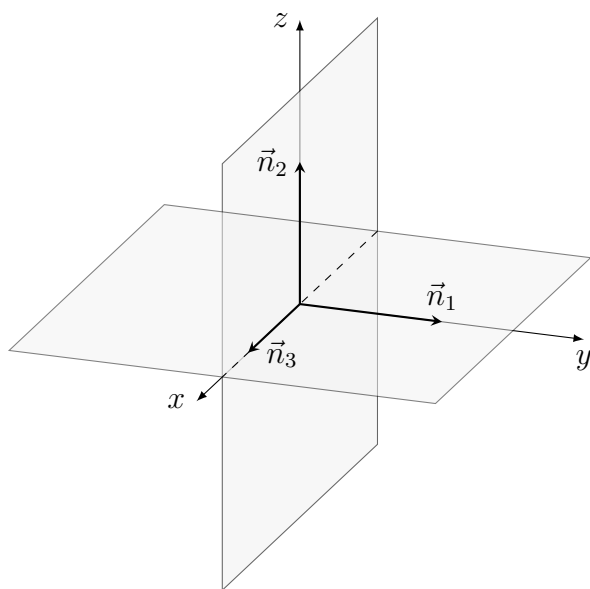


FIGURA 4.12: Vettori dei piani  $P_1$ ,  $P_2$  e della retta  $L$ .

Nello specifico, la formula per l'intersezione di tre piani è:

$$P_0 = \frac{-d_1(\vec{n}_2 \times \vec{n}_3) - d_2(\vec{n}_3 \times \vec{n}_1) - d_3(\vec{n}_1 \times \vec{n}_2)}{\vec{n}_1 \cdot (\vec{n}_2 \times \vec{n}_3)} \quad (4.11)$$

e ponendo  $d_3 = 0$  per  $P_3$ , si ottiene:

$$P_0 = \frac{-d_1(\vec{n}_2 \times \vec{n}_3) - d_2(\vec{n}_3 \times \vec{n}_1)}{\vec{n}_1 \cdot (\vec{n}_2 \times \vec{n}_3)} = \frac{(d_2\vec{n}_1 - d_1\vec{n}_2) \times \vec{n}_3}{(\vec{n}_1 \times \vec{n}_2) \cdot \vec{n}_3} = \frac{(d_2\vec{n}_1 - d_1\vec{n}_2) \times \vec{u}}{|\vec{u}|^2} \quad (4.12)$$

e l'equazione parametrica per la retta  $L$  sarà:

$$L(s) = \frac{(d_2\vec{n}_1 - d_1\vec{n}_2) \times \vec{u}}{|\vec{u}|^2} + s\vec{u} \quad (4.13)$$

dove  $\vec{u} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ .

---

```

1  u = n_1 × n_2;
2  if ( u.norm() > epsilon ) {
3    d_1 = - V_1 · n_1;
4    d_2 = - V_2 · n_2;
5    u_1 = d_1 * n_1;
6    u_2 = - d_2 * n_2;
7    P_0 = (u1 + u2) × u / (u · u);
8    return true;
9  } else {
10   return false;
11  }
```

---

FIGURA 4.13: Schema per del codice per l'intersezione piano-piano.

#### 4.2.2.5 Piano-Segmento e Piano-Raggio

Nello spazio delle coordinate tridimensionali, una linea  $L$  può essere o parallela a un piano  $P$  o può intersecarlo in un singolo punto. Sia  $L$  data dall'equazione parametrica:

$$P(t) = P_0 + t(P_1 - P_0) = P_0 + t\vec{u} \quad (4.14)$$

mentre il piano  $P$  sia dato da un punto  $V_0$  appartenente ad esso e da un vettore normale  $\vec{n} = (a, b, c)$ . Per prima cosa è necessario controllare se  $L$  è parallelo a  $P$  verificando se  $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ , il che significa che il vettore di direzione della linea  $\vec{u}$  è perpendicolare al piano normale  $\vec{n}$ . Se questo è vero, allora  $L$  e  $P$  sono paralleli e non

si intersecano, oppure  $L$  giace totalmente nel piano  $P$ . Disgiunzione o coincidenza possono essere determinate testando se in  $P$  esiste un punto specifico di  $L$ , per esempio  $P_0$ , ovvero se soddisfa l'equazione di linea implicita:

$$\vec{n} \cdot (P_0 - V_0) = 0 \quad (4.15)$$

Se la linea e il piano non sono paralleli, allora  $L$  e  $P$  si intersecano in un unico punto  $P(t_I)$ . Nel punto di intersezione, il vettore  $P(t) - V_0 = \vec{w} + t\vec{u}$  è perpendicolare a  $\vec{n}$ , dove  $\vec{w} = P_0 - V_0$ . Ciò equivale alla condizione del prodotto scalare:

$$\vec{n} \cdot (\vec{w} + t\vec{u}) = 0 \quad (4.16)$$

Risolvendo si ottiene:

$$t_I = -\frac{\vec{n} \cdot \vec{w}}{\vec{n} \cdot \vec{u}} = -\frac{\vec{n} \cdot (V_0 - P_0)}{\vec{n} \cdot (P_1 - P_0)} \quad (4.17)$$

Se la linea  $L$  è un segmento finito da  $P_0$  a  $P_1$ , è sufficiente verificare che  $0 \leq t_I \leq 1$  per verificare che vi sia un'intersezione tra il segmento e il piano. Per raggio, c'è invece un'intersezione con il piano quando  $t_I \geq 0$ .

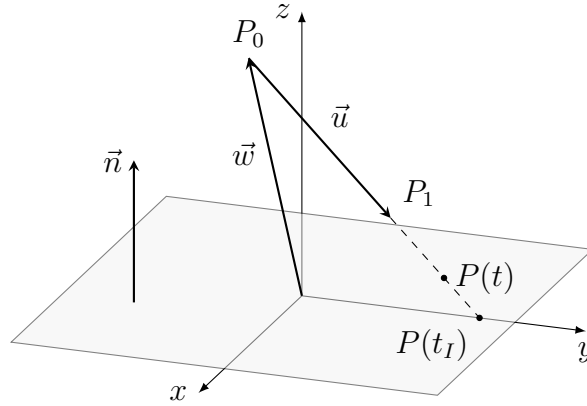


FIGURA 4.14: Vettori dei piani  $P_1$ ,  $P_2$  e della retta  $L$ .

#### 4.2.2.6 Piano-Triangolo

Per risolvere l'intersezione piano triangolo basta usare la soluzione precedentemente trovata per il problema dell'intersezione tra piano e segmento. Nello specifico, basta trattare i lati del triangolo come tre segmenti distinti e per ognuno di esso applicare la funzione per l'intersezione piano-segmento. Vi saranno tre possibili soluzioni:

---

```

1  u = P_1 - P_0;
2  t = n · (V_0 - P_0) / (u · n);
3  if ( t >= 0 && t <= 1 ) {
4      P_tI = P_0 + u * t;
5      return true;
6  } else {
7      return false;
8  }

```

---

FIGURA 4.15: Schema per del codice per l'intersezione piano-segmento.

- il triangolo non viene intersecato dal piano;
- il triangolo viene intersecato dal piano in uno dei suoi tre vertici;
- il triangolo viene intersecato dal piano, formando quindi due punti d'intersezione nel suo perimetro.

---

```

1  if ( intersectSegmentPlane( n, V_0, 1, IntPt_1 )
    )
2  { IntPts.push_back(IntPt1); }
3  if ( intersectSegmentPlane( n, V_0, 2, IntPt2 )
    )
4  { IntPts.push_back(IntPt2); }
5  if ( intersectSegmentPlane( n, V_0, 3, IntPt3 )
    )
6  { IntPts.push_back(IntPt3); }
7  if ( IntPts.size() == 2 )
8  { return true; }
9  else if ( IntPts.size() == 0 )
10 { return false; }
11 else
12 { return false; }

```

---

FIGURA 4.16: Schema per del codice per l'intersezione piano-triangolo.

#### 4.2.2.7 Raggio-Triangolo

Dato un triangolo avente vertici  $(A, B, C)$  e un raggio  $R$  con origine  $R_O$  e direzione  $\vec{R}_D$ , il problema consiste nel capire se il raggio colpisce o meno il triangolo e, in tal caso, trovare il punto di intersezione  $P$ . Negli ultimi decenni, sono stati proposti numerosi algoritmi per risolvere questo problema, esistono quindi diverse soluzioni al problema di intersezione raggio-triangolo. Tre degli algoritmi più importanti sono:




FIGURA 4.17: Schema del problema di intersezione raggio-triangolo.

- l'algoritmo di *Badouel*;
- l'algoritmo di *Segura*;
- l'algoritmo di *Möller e Trumbore*.

Come Jiménez, Segura e Feito afferma in [2], l'algoritmo di Möller-Trumbore's è il più veloce quando il piano normale e/o il piano di proiezione non sono stati precedentemente memorizzati, come nel caso specifico di questa tesi.

La teoria alla base di questo algoritmo è spiegata estensivamente in [6]. In particolare, l'algoritmo sfrutta la parametrizzazione di  $P$ , il punto di intersezione, in termini delle coordinate baricentriche, ovvero:

$$P = wA + uB + vC \quad (4.18)$$

Dato che  $w = 1 - u - v$ , si può quindi scrivere:

$$P = (1 - u - v)A + uB + vC \quad (4.19)$$

e sviluppando si ottiene:

$$P = A - uA - vA + uB + vC = A + u(B - A) + v(C - A) \quad (4.20)$$

Si noti che  $(B - A)$  e  $(C - A)$  sono i bordi  $AB$  e  $AC$  del triangolo  $ABC$ . L'intersezione  $P$  può anche essere scritta usando l'equazione parametrica del raggio:

$$P = R_O + t\vec{R}_D \quad (4.21)$$

dove  $t$  è la distanza dall'origine del raggio all'intersezione  $P$ . Sostituendo  $P$  nell'equazione 4.20 con l'equazione del raggio si ottiene:

$$\begin{aligned} R_O + t\vec{R}_D &= A + u(B - A) + v(C - A) \\ O - A &= -tD + u(B - A) + v(C - A) \end{aligned} \quad (4.22)$$

Sul membro a sinistra si hanno le tre incognite  $(t, u, v)$  moltiplicate per tre termini noti  $(B - A, C - A, D)$ . Si può riorganizzare questi termini e presentare l'equazione 4.22 usando la seguente notazione:

$$\begin{bmatrix} -D & (B - A) & (C - A) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ u \\ v \end{bmatrix} = R_O - A \quad (4.23)$$

Si immagini ora di avere un punto  $P$  all'interno del triangolo. Se si trasforma il triangolo in qualche modo (ad esempio traslandolo, ruotandolo o scalandolo), le coordinate del punto  $P$  espresse nel sistema di coordinate cartesiane tridimensionali  $(x, y, z)$  cambieranno. D'altra parte, se si esprime la posizione di  $P$  usando le coordinate baricentriche, le trasformazioni applicate al triangolo non influenzeranno le coordinate baricentriche del punto di intersezione. Se il triangolo viene ruotato, ridimensionato, allungato o traslato, le coordinate  $(u, v)$  che definiscono la posizione di  $P$  rispetto ai vertici  $(A, B, C)$  non cambieranno. L'algoritmo di Möller-Trumbore sfrutta proprio questa proprietà. Infatti, ciò che gli autori hanno fatto è definire un nuovo sistema di coordinate in cui le coordinate di  $P$  non sono definite in termini di  $(x, y, z)$  ma in termini di  $(u, v)$ . La somma tra le coordinate baricentriche non può essere maggiore di 1 ( $u + v \leq 1$ ), esprimono infatti le coordinate dei punti definiti all'interno di un triangolo unitario. Ovvero un triangolo definito nello spazio  $(u, v)$  dai vertici  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(0, 1)$ .

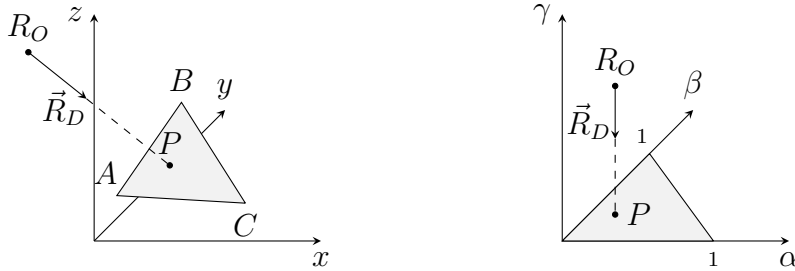


FIGURA 4.18: Cambiamento di coordinate nell'algoritmo di Möller-Trumbore.

Geometricamente, si è appena chiarito il significato di  $u$  e  $v$ . Si consideri ora l'elemento  $t$ . Esso è il terzo asse del sistema di coordinate  $u$  e  $v$  appena introdotto. Si sa inoltre che  $t$  esprime la distanza dall'origine del raggio a  $P$ , il punto di intersezione, si è quindi creato un sistema di coordinate che consentirà di esprimere univocamente la posizione del punto d'intersezione  $P$  in termini di coordinate baricentriche e distanza dall'origine del raggio a quel punto sul triangolo.

Möller e Trumbore spiegano che la prima parte dell'equazione 4.23 (il termine  $O - A$ ) può essere vista come una trasformazione che sposta il triangolo dalla sua posizione spaziale mondiale originale all'origine (il primo vertice del triangolo coincide con l'origine). L'altro lato dell'equazione ha l'effetto di trasformare il punto di intersezione dallo spazio  $(x, y, z)$  nello spazio  $(t, u, v)$  come spiegato precedentemente.

Per risolvere l'equazione 4.23, Möller e Trumbore hanno usato una tecnica conosciuta in matematica come regola di Cramer. La regola di Cramer fornisce la soluzione a un sistema di equazioni lineari mediante il determinante. La regola afferma che se la moltiplicazione di una matrice  $M$  per un vettore colonna  $X$  è uguale a un vettore colonna  $C$ , allora è possibile trovare  $X_i$  (l' $i$ -esimo elemento del vettore colonna  $X$ ) dividendo il determinante di  $M_i$  per il determinante di  $M$ . Dove  $M_i$  è la matrice formata sostituendo la sua colonna di  $M$  con il vettore colonna  $C$ . Usando questa regola si ottiene;

$$\begin{bmatrix} t \\ u \\ v \end{bmatrix} = \frac{1}{\begin{vmatrix} -D & E_1 & E_2 \end{vmatrix}} \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} T & E_1 & E_2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} -D & T & E_2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} -D & E_1 & T \end{vmatrix} \end{bmatrix} \quad (4.24)$$

dove  $T = O - A$ ,  $E_1 = B - A$  ed  $E_2 = C - A$ . Il prossimo passo è trovare un valore per questi quattro determinanti. Il determinante (di una matrice  $3 \times 3$ ) non è altro che un triplo prodotto scalare, quindi si può riscrivere l'equazione precedente come:

$$\begin{bmatrix} t \\ u \\ v \end{bmatrix} = \frac{1}{(D \times E_2) \cdot E_1} \begin{bmatrix} (T \times E_1) \cdot E_2 \\ (D \times E_2) \cdot T \\ (T \times E_1) \cdot D \end{bmatrix} = \frac{1}{P \cdot E_1} \begin{bmatrix} Q \cdot E_2 \\ P \cdot T \\ Q \cdot D \end{bmatrix} \quad (4.25)$$

dove  $P = (D \times E_2)$  e  $Q = (T \times E_1)$ . Come si può vedere ora è facile trovare i valori  $t, u$  e  $v$ .



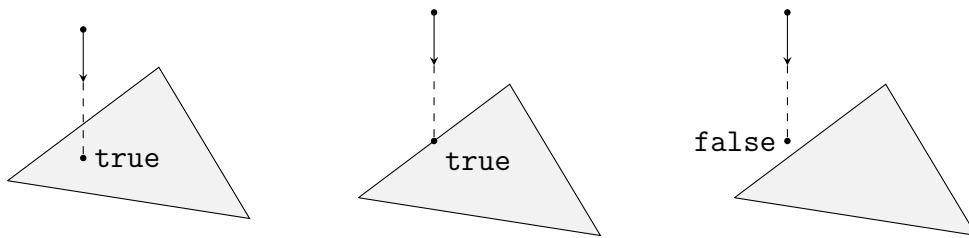


FIGURA 4.19: Schemi per l'output dell'intersezione punto-cerchio.

---

```

1  E_1 = B - A;
2  E_2 = C - A;
3  A = R_D × E_2;
4  D = A · E_1;
5  if ( D > epsilon ) {
6    T = R_0 - A;
7    u = A · T;
8    if ( u < 0.0 || u > D ) return false;
9    B = T × E_1;
10   v = B · R_D;
11   if ( v < 0.0 || u + v > D ) return false;
12 } else if ( D < -epsilon ) {
13   T = R_0 - A;
14   u = A · T;
15   if ( u > 0.0 || u < D ) return false;
16   B = T × E_1;
17   v = B · R_D;
18   if ( v > 0.0 || u + v < D ) return false;
19 } else {
20   return false;
21 }
22 t = ( B · E_2 ) / D;
23 if ( t > 0.0 ) {
24   P = Q + D * t;
25   return true;
26 } else {
27   return false;
28 }

```

---

FIGURA 4.20: Schema per del codice per l'intersezione raggio-triangolo con *back-face culling*.



## 5.1 Organizzazione

La libreria TireGround è stata organizzata in tre parti, definite dagli stessi *namespaces*. In seguito verranno riportate le informazioni di maggior rilievo per ognuna delle tre parti della libreria.

### 5.1.1 *Namespace* TireGround

In questo *namespace* vengono raccolti i tipi dichiarati con `typedef` comuni ai *namespaces* RDF e PatchTire

### 5.1.2 *Namespace* RDF

In questo *namespace* vengono raccolti alcuni tipi dichiarati con `typedef` presenti solo nel namespace RDF. Lo spazio dei nomi RDF contiene tutti le classi e la funzioni per gestire la *mesh* a partire dal file in formato RDF.

**BBox2D** Questa classe contiene tutte le informazioni per definire e manipolare una BB bidimensionale. Consiste nella descrizione geometrica dell'oggetto BB. I metodi più importanti di questa classe sono i seguenti.

- `clear` — Elimina il dominio della BB settando tutti i quattro valori su `quietNaN`.

- `updateBBBox2D` – Aggiorna il dominio della BB settando i suoi valori secondo il massimo ingombro dato dai tre vertici nello spazio tridimensionale in *input*.

Tipo	Nome	Getter	Setter	Descrizione
real_type	Xmin	•	•	$X_{min}$ della BB
real_type	Ymin	•	•	$Y_{min}$ della BB
real_type	Xmax	•	•	$X_{max}$ della BB
real_type	Ymax	•	•	$Y_{max}$ della BB

TABELLA 5.1: Attributi della classe BBox2D.

**Triangle3D** Questa classe contiene tutte le informazioni geometriche per definire e manipolare un triangolo con vertici nello spazio tridimensionale. Consiste nella descrizione geometrica dell'oggetto triangolo. I metodi più importanti di questa classe sono i seguenti.

- `Normal` – Calcola la normale alla faccia del triangolo.
- `intersectRay` – Interseca il triangolo con una data semiretta (detta anche raggio), definita da direzione e punto di partenza, e ne calcola il punto di intersezione.
- `intersectPlane` – Interseca il triangolo con un dato piano, definito da normale e punto noto, e ne calcola i punti di intersezione.

Tipo	Nome	Getter	Setter	Descrizione
vec3	Vertices[3]	•	•	Vertici del triangolo
vec3	Normal	•	•	Normale al triangolo
BBox2D	TriangleBBox	•	•	BB del triangolo

TABELLA 5.2: Attributi della classe Triangle3D.

**TriangleRoad** Questa classe contiene tutte le informazioni geometriche e non geometriche per definire e manipolare un triangolo con vertici nello spazio tridimensionale rappresentante la superficie stradale. È derivato dalla classe `Triangle3D` e ha inoltre un attributo che permetterà di descrivere il coefficiente di attrito nella faccia (detto anche locale). I metodi più importanti sono ereditati dalla classe `Triangle3D`.

Tipo	Nome	Getter	Setter	Descrizione
real_type	Friction	•	•	Coefficiente di attrito $\mu$

TABELLA 5.3: Attributi della classe TriangleRoad.

**MeshSurface** Questa classe contiene il vettore di puntatori di tipo `std::shared_ptr` alle istanze della classe `TriangleRoad` che vengono create durante la parsificazione del file RDF. Inoltre contiene il vettore di puntatori alle BB di tipo `PtrBBBox`, che è necessario per calcolare l'albero AABB. Quest'ultimo esiste come ulteriore attributo della classe sotto forma di puntatore `PtrAABB`. I metodi più importanti di questa classe sono i seguenti.

- `set` – Copia la mesh.
- `LoadFile` – Parsifica il file dato come *input* e crea le istanze `TriangleRoad` che costituiscono la *mesh*.
- `updateIntersection` – Interseca l'albero di tipo AABB della *mesh* con un altro albero esterno di tipo AABB e ne restituisce il vettore dei puntatori di tipo `std::shared_ptr` alle istanze della classe `TriangleRoad` che vengono intersecate.

Tipo	Nome	Getter	Setter	Descrizione
<code>TriangleRoad_list</code>	Friction	•		Vettore dei triangoli
<code>std::vector&lt;PtrBBBox&gt;</code>	<code>PtrBBBoxVec</code>	•		Vettore delle BB
<code>PtrAABB</code>	<code>PtrTree</code>	•		Albero di tipo AABB

TABELLA 5.4: Attributi della classe MeshSurface.

### 5.1.3 Namespace PatchTire

In questo *namespace* vengono raccolti alcuni tipi dichiarati con `typedef` presenti solo nel namespace `PatchTire`. Lo spazio dei nomi `PatchTire` contiene inoltre tutte le classi e le funzioni per gestire l'intersezione tra lo pneumatico e la *mesh* a partire dalla conoscenza di quest'ultima, della geometria e della posizione dello pneumatico.

**Disk** Questa classe contiene tutte le informazioni geometriche per definire e manipolare un disco nello spazio tridimensionale. Consiste nella descrizione geometrica e nel posizionamento dello spazio delle coordinate tridimensionali dell'oggetto

disco (il disco viene rappresentato nel sistema di riferimento dello pneumatico). I metodi più importanti di questa classe sono i seguenti.

- `isPointInside` – Controlla se un punto generico nello spazio bidimensionale, definito dal piano in cui giace lo stesso disco, si trova all'interno o all'esterno della circonferenza.
- `intersectSegment` – Trova i punti di intersezione tra la circonferenza esterna del disco e un segmento bidimensionale, che dev'essere definito nel piano in cui giace lo stesso disco. L'intero di *output* fornisce il numero di punti di intersezione.
- `intersectPlane` – Interseca il disco con un piano definito da normale e punto noto. In *output* fornisce l'entità geometrica creata dall'intersezione sotto forma di punto noto e direzione della retta.
- `getPatchLength` – Funzione in *overloading* che consente, attraverso vari tipologie in *input* di trovare la lunghezza del tratto interno al disco e che può essere creato da un piano, da dei triangoli, da un segmento bidimensionale o da una spezzata bidimensionale.

Tipo	Nome	Getter	Setter	Descrizione
vec2	OriginXZ	•	•	Coordinate XZ del disco
real_type	OffsetY	•	•	Coordinata Y del disco
real_type	Radius	•	•	Raggio del disco

TABELLA 5.5: Attributi della classe Disk.

**ETRTO** Questa classe contiene tutte le informazioni necessarie per definire geometricamente uno pneumatico secondo la normativa ETRTO. Consiste nella descrizione geometrica dell'oggetto pneumatico in termini di larghezza totale e di diametro esterno indeformato. Come visto nel Capitolo 3 attraverso la nomenclatura ETRTO (e.g. 205/65R16) è infatti possibile risalire a tutte le informazioni geometriche che definiscono, anche se in maniera grossolana, lo pneumatico.

**ReferenceFrame** Questa classe contiene tutte le informazioni per definire e manipolare una terna di riferimento nello spazio tridimensionale. Consiste nel posizionamento dello spazio del sistema di riferimento. I metodi più importanti di questa classe sono i seguenti.

Tipo	Nome	Getter	Setter	Descrizione
real_type	SectionWidth	•	•	Larghezza dello pneumatico
real_type	AspectRatio	•	•	Rapporto percentuale $H/W$
real_type	RimDiameter	•	•	Diametro del cerchione
real_type	SidewallHeight	•		Altezza della spalla
real_type	TireDiameter	•		Diametro dello pneumatico

TABELLA 5.6: Attributi della classe ETRTO.

- `setTotalTransformationMatrix` – Posiziona nello spazio il sistema di riferimento grazie alla matrice di trasformazione  $4 \times 4$  fornita come *input*.
- `getEulerAngleX` – Ottiene l'angolo creato dalla rotazione attorno all'asse  $Y$  del sistema di riferimento locale rispetto a quello assoluto (lo stesso della *mesh*). L'angolo viene ottenuto in seguito alla fattorizzazione  $R_z(\Omega)R_x(\gamma)R_y(\theta)$  e utilizzando il metodo di Eulero.
- `getEulerAngleY` – Come il metodo `getEulerAngleX`, ma usato per il ottenere l'angolo creato dalla rotazione attorno all'asse  $Y$ .
- `getEulerAngleZ` – Come il metodo `getEulerAngleX`, ma usato per il ottenere l'angolo creato dalla rotazione attorno all'asse  $Z$ .

Tipo	Nome	Getter	Setter	Descrizione
vec3	Origin	•	•	Origine della terna
mat3	RotationMatrix	•	•	Matrice di rotazione

TABELLA 5.7: Attributi della classe ReferenceFrame.

**Shadow** Questa classe serve a rappresentare l'ombra dello pneumatico nello spazio bidimensionale. È molto simile alla `RDF::BBox2D` precedentemente presentata, ma a differenza di quest'ultima permette di calcolare anche l'albero per oggetti di tipo `AABB` a una sola foglia, relativo alla stessa ombra dello pneumatico. I metodi più importanti di questa classe sono i seguenti.

- `clear` – Elimina il dominio dell'ombra settando tutti i suoi valori su `quietNaN`.
- `update` – Aggiorna il dominio dell'ombra settando tutti i suoi valori secondo il massimo ingombro dato dalla geometria dello pneumatico e dalla sua posizione nello spazio.

Tipo	Nome	Getter	Setter	Descrizione
real_type	Xmin	•	•	$X_{min}$ dell'ombra
real_type	Ymin	•	•	$Y_{min}$ dell'ombra
real_type	Xmax	•	•	$X_{max}$ dell'ombra
real_type	Ymax	•	•	$Y_{max}$ dell'ombra
std::vector<PtrBBBox>	PtrBBBoxVec	•		BB dell'ombra
PtrAABB	PtrTree	•		Albero di tipo AABB

TABELLA 5.8: Attributi della classe Shadow.

**Tire** Questa classe serve a rappresentare lo pneumatico nelle coordinate dello spazio tridimensionale. Consiste nel punto di giunzione tra la classe ETRTO che definisce la geometria dello pneumatico in condizione di riposo e la classe ReferenceFrame che ne definisce invece la posizione nello spazio. Essa viene definita con alcuni metodi puri virtuali.

Tipo	Nome	Getter	Setter	Descrizione
SamplingGrid	Precision			Precisione dei calcoli
ETRTO	TireGeometry			Geometria
ReferenceFrame	RF	•	•	Posizione
int_type	TirePose	•	•	Flag per la posizione

TABELLA 5.9: Attributi della classe Tire.

**MagicFormula** Questa classe calcola tutti i parametri necessari per valutare il contatto tra pneumatico e terreno attraverso la *Magic Formula*. I metodi più importanti di questa classe sono i seguenti.

- **setup** – Consente di riposizionare la ruota all'interno della *mesh*.
- **pointSampling** – Interseca i triangoli in corrispondenza dell'ombra dello pneumatico con un raggio, definito da direzione e punto di partenza, e ne calcola il punto di intersezione.
- **fourPointsSampling** – Effettua l'intersezione tra i triangoli in corrispondenza dell'ombra dello pneumatico e quattro reggi, il cui punto di partenza e direzione sono prestabiliti della geometria e posizione nello spazio. Con i quattro punti di intersezione e la normale è possibile stabilire il punto di contatto virtuale.
- **calculateLocalRoadPlane** – Calcola la normale del piano strada locale.



- `calculateRelativeCamber` – Calcola il camber relativo.
- `getContactDepth` – Calcola l'affondamento del disco nel piano strada locale.
- `getContactArea` – Funzione in *overloading* che calcola l'area dell'impronta contatto dello pneumatico (considerato come un cilindro) in via approssimata.
- `getContactVolume` – Calcola il volume di intersezione approssimato tra terreno e pneumatico (considerato come un cilindro)

Tipo	Nome	Getter	Setter	Descrizione
Disk	SingleDisk			Disco rigido
vec3	ContactNormal	•		Normale del piano strada
vec3	ContactPoint	•		Punto di contatto virtuale
real_type	ContactFriction	•		Coefficiente di attrito locale
real_type	RelativeCamber	•		Camber relativo

TABELLA 5.10: Attributi della classe `MagicFormula`.

## 5.2 Librerie Esterne

Oltre al codice appena descritto sono state utilizzate anche altre due librerie esterne al fine di velocizzare il processo di sviluppo e al contempo di utilizzare una solida base per le operazioni più complesse, ovvero le operazioni matriciali e vettoriali, nonché la creazione degli alberi per oggetti di tipo AABB e l'intersezione tra gli stessi.

### 5.2.1 Eigen3

Eigen3 è una libreria C++ di alto livello di *template headers* per operazioni di algebra lineare, vettoriali, matriciali, trasformazioni geometriche, *solver* numerici e algoritmi correlati.

Questa libreria è implementata usando la tecnica di *template metaprogramming*, che crea degli alberi di espressioni in fase di compilazione e genera un codice personalizzato per valutarli. Utilizzando i modelli di espressione e un modello di costo delle operazioni in virgola mobile, la libreria esegue il proprio srotolamento del loop e vettorializzazione.

### 5.2.2 Clothoids

Questa libreria nasce per il *fitting* dei polinomi di Hermite di tipo  $G^1$  e  $G^2$  con clotoidi, *spline* di clotoidi, archi circolari e *biarc*. In questo lavoro di tesi la libreria Clothoids è stata usata per sfruttare l'implementazione dell'oggetto albero per oggetti di tipo AABB.

### 5.2.3 Doxygen

Doxygen è un *software* comunemente utilizzato per generare documentazione direttamente dalle annotazioni nei file C++. Questo *tool* supporta anche altri linguaggi di programmazione popolari come C, Objective-C, C#, PHP, Java, Python, Fortran, VHDL, Tcl e in una certa misura D.

Doxygen può essere utile per i seguenti motivi.

- Può generare una documentazione da utilizzare *online* (in HTML) e/o un manuale di riferimento *offline* (in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X) da una serie di *file* sorgente opportunamente annotati. C'è anche il supporto per generare *output* in RTF (Microsoft Word), PostScript, PDF con *hyperlink* e HTML compresso. La documentazione viene estratta direttamente dalle fonti, il che rende molto più semplice mantenere la documentazione coerente con il codice sorgente.
- È possibile configurare doxygen per estrarre la struttura del codice da *file* sorgente non documentati. Questo è molto utile per analizzare rapidamente ed efficacemente i *file* sorgente di grandi dimensioni. Doxygen può anche visualizzare le relazioni tra i vari elementi mediante grafici di dipendenza, diagrammi di ereditarietà e diagrammi di collaborazione, tutti generati automaticamente.

Doxygen è sviluppato su Mac OS X e Linux, ma è configurato per essere altamente portabile. Di conseguenza, funziona anche con la maggior parte degli altri sistemi Unix. Inoltre, sono disponibili eseguibili per Windows.

## 5.3 Utilizzo e Prestazioni





## A.0.1 Sistemi di Riferimento

La convenzione utilizzata per definire gli assi del sistema di riferimento della vettura è la *International Organization for Standardization (ISO) 8855*.

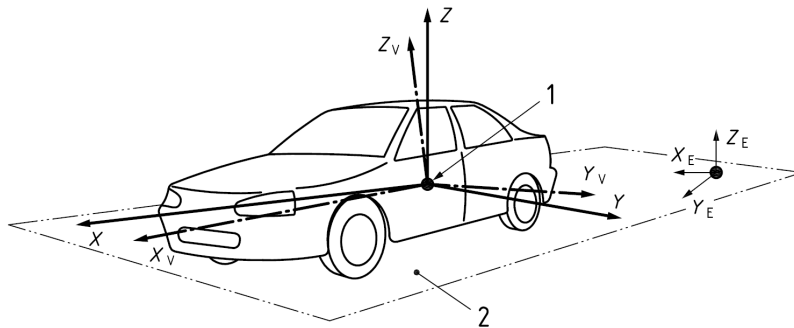


FIGURA A.1: Rappresentazione degli assi del sistema di riferimento della vettura secondo la convenzione ISO-V.

Da: Normalización (Ginebra), *Road Vehicles, Vehicle Dynamics and Road-holdin Ability: Vocabulary*.

Il sistema di riferimento della ruota è conforme alla convenzione ISO-V, la cui disposizione degli assi è illustrata nella Figura A.2. L'origine del sistema di riferimento del vettore ruota è posta in corrispondenza del centro della ruota mentre posizione e orientamento relativi rispetto al sistema di riferimento del telaio sono definiti attraverso il modello della sospensione descritto in [4].

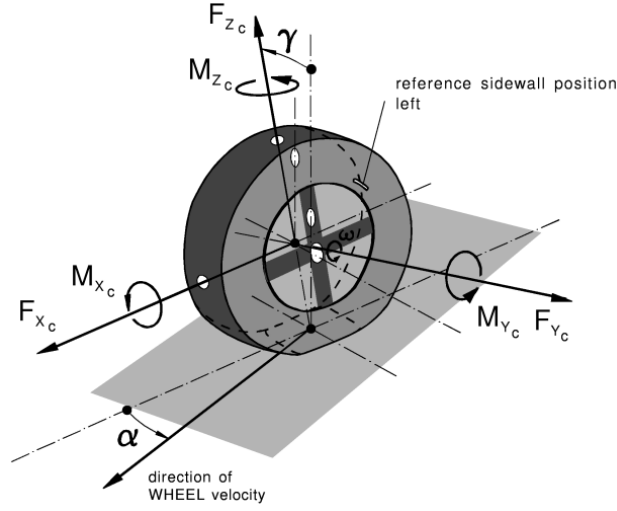


FIGURA A.2: Rappresentazione degli assi del sistema di riferimento dello pneumatico secondo la convenzione ISO-C.

Da: Documentazione MFeval.

### A.0.2 Matrice di Trasformazione

Per descrivere sia l'orientamento che la posizione di un sistema di assi nello spazio, viene introdotta la matrice roto-traslazione, chiamata anche matrice di trasformazione. Questa notazione permette di impiegare le operazioni matrice-vettore per l'analisi di posizione, velocità e accelerazione. La forma generale di una matrice di trasformazione è del tipo:

$$T_m = \left[ \begin{array}{c|c} [R_m] & \begin{matrix} O_{mx} \\ O_{my} \\ O_{mz} \end{matrix} \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right] \quad (\text{A.1})$$

dove  $R_m$  è la matrice di rotazione  $3 \times 3$  del sistema di riferimento in movimento e  $O_{mx}$ ,  $O_{my}$  e  $O_{mz}$  sono le coordinate della sua origine nel sistema di riferimento assoluto o nativo.

L'introduzione dell'elemento fittizio 1 nel vettore della posizione di origine e la successiva spaziatura interna zero della matrice rende possibili le moltiplicazioni matrice-vettore, rendendo la matrice di trasformazione una notazione compatta e conveniente per la descrizione dei sistemi di riferimento. Si noti che per i vettori,

---

le informazioni traslazionali vengono trascurate imponendo l'elemento fittizio pari a 0.







TireGround

Generated by Doxygen 1.8.13



# Contents

<b>1</b>	<b>TireGround</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Namespace Index</b>	<b>5</b>
2.1	Namespace List	5
<b>3</b>	<b>Hierarchical Index</b>	<b>7</b>
3.1	Class Hierarchy	7
<b>4</b>	<b>Class Index</b>	<b>9</b>
4.1	Class List	9
<b>5</b>	<b>Namespace Documentation</b>	<b>11</b>
5.1	PatchTire Namespace Reference	11
5.1.1	Detailed Description	11
5.2	PatchTire::algorithms Namespace Reference	11
5.2.1	Detailed Description	12
5.2.2	Function Documentation	12
5.2.2.1	intersectPointSegment()	12
5.2.2.2	intersectRayPlane()	12
5.2.2.3	minmax_XY() [1/2]	13
5.2.2.4	minmax_XY() [2/2]	13
5.2.2.5	trapezoidArea()	13
5.2.2.6	weightedMean() [1/2]	14
5.2.2.7	weightedMean() [2/2]	14
5.3	RDF Namespace Reference	14
5.3.1	Detailed Description	15
5.4	RDF::algorithms Namespace Reference	15
5.4.1	Detailed Description	15
5.4.2	Function Documentation	15
5.4.2.1	firstToken()	15
5.4.2.2	getElement()	16
5.4.2.3	split()	16
5.4.2.4	tail()	16
5.5	TireGround Namespace Reference	16
5.5.1	Detailed Description	17

<b>6 Class Documentation</b>	<b>19</b>
6.1 RDF::BBox2D Class Reference	19
6.1.1 Detailed Description	19
6.1.2 Constructor & Destructor Documentation	20
6.1.2.1 BBox2D()	20
6.1.3 Member Function Documentation	20
6.1.3.1 print()	20
6.1.3.2 updateBBox2D()	20
6.2 PatchTire::Disk Class Reference	20
6.2.1 Detailed Description	21
6.2.2 Constructor & Destructor Documentation	21
6.2.2.1 Disk()	21
6.2.3 Member Function Documentation	21
6.2.3.1 contactPlane()	22
6.2.3.2 contactTriangles()	22
6.2.3.3 set()	22
6.2.3.4 setOriginXZ()	23
6.3 PatchTire::ETRTO Class Reference	23
6.3.1 Detailed Description	23
6.3.2 Constructor & Destructor Documentation	23
6.3.2.1 ETRTO()	23
6.3.3 Member Function Documentation	24
6.3.3.1 print()	24
6.4 PatchTire::MagicFormula Class Reference	24
6.4.1 Detailed Description	27
6.4.2 Constructor & Destructor Documentation	27
6.4.2.1 MagicFormula()	27
6.4.3 Member Function Documentation	27
6.4.3.1 evaluateContact()	27
6.4.3.2 fourPointsSampling()	28
6.4.3.3 getArea() [1/2]	28
6.4.3.4 getArea() [2/2]	28
6.4.3.5 getEulerAngleX()	28
6.4.3.6 getEulerAngleY()	28
6.4.3.7 getEulerAngleZ()	29
6.4.3.8 getFriction() [1/2]	29
6.4.3.9 getFriction() [2/2]	29
6.4.3.10 getMFpoint() [1/2]	29
6.4.3.11 getMFpoint() [2/2]	29
6.4.3.12 getMFpointRF() [1/2]	30
6.4.3.13 getMFpointRF() [2/2]	30
6.4.3.14 getNormal() [1/2]	30
6.4.3.15 getNormal() [2/2]	30
6.4.3.16 getRelativeCamber()	31

6.4.3.17	<a href="#">getRho() [1/2]</a>	31
6.4.3.18	<a href="#">getRho() [2/2]</a>	31
6.4.3.19	<a href="#">getRhoDot() [1/2]</a>	31
6.4.3.20	<a href="#">getRhoDot() [2/2]</a>	32
6.4.3.21	<a href="#">getVolume() [1/2]</a>	32
6.4.3.22	<a href="#">getVolume() [2/2]</a>	32
6.4.3.23	<a href="#">pointSampling()</a>	33
6.4.3.24	<a href="#">print()</a>	33
6.4.3.25	<a href="#">printETRTOGeometry()</a>	33
6.4.3.26	<a href="#">setOrigin()</a>	34
6.4.3.27	<a href="#">setReferenceFrame()</a>	34
6.4.3.28	<a href="#">setRotationMatrix()</a>	34
6.4.3.29	<a href="#">setTotalTransformationMatrix()</a>	34
6.4.3.30	<a href="#">setup()</a>	35
6.5	<a href="#">RDF::MeshSurface Class Reference</a>	35
6.5.1	<a href="#">Detailed Description</a>	36
6.5.2	<a href="#">Constructor &amp; Destructor Documentation</a>	36
6.5.2.1	<a href="#">MeshSurface() [1/2]</a>	36
6.5.2.2	<a href="#">MeshSurface() [2/2]</a>	36
6.5.3	<a href="#">Member Function Documentation</a>	36
6.5.3.1	<a href="#">intersectAABBtree()</a>	36
6.5.3.2	<a href="#">intersectBBox()</a>	36
6.5.3.3	<a href="#">LoadFile()</a>	37
6.5.3.4	<a href="#">printData()</a>	37
6.5.3.5	<a href="#">set()</a>	37
6.6	<a href="#">PatchTire::MultiDisk Class Reference</a>	37
6.6.1	<a href="#">Detailed Description</a>	40
6.6.2	<a href="#">Constructor &amp; Destructor Documentation</a>	40
6.6.2.1	<a href="#">MultiDisk() [1/3]</a>	40
6.6.2.2	<a href="#">MultiDisk() [2/3]</a>	41
6.6.2.3	<a href="#">MultiDisk() [3/3]</a>	41
6.6.3	<a href="#">Member Function Documentation</a>	42
6.6.3.1	<a href="#">getArea() [1/2]</a>	42
6.6.3.2	<a href="#">getArea() [2/2]</a>	42
6.6.3.3	<a href="#">getDiskFriction()</a>	42
6.6.3.4	<a href="#">getDiskMFpoint()</a>	43
6.6.3.5	<a href="#">getDiskMFpointRF()</a>	43
6.6.3.6	<a href="#">getDiskNormal()</a>	43
6.6.3.7	<a href="#">getDiskOriginXYZ() [1/2]</a>	43
6.6.3.8	<a href="#">getDiskOriginXYZ() [2/2]</a>	44
6.6.3.9	<a href="#">getDiskRho()</a>	44
6.6.3.10	<a href="#">getDiskRhoDot()</a>	44
6.6.3.11	<a href="#">getEulerAngleX()</a>	44
6.6.3.12	<a href="#">getEulerAngleY()</a>	45

6.6.3.13	<a href="#">getEulerAngleZ()</a>	45
6.6.3.14	<a href="#">getFriction()</a> [1/2]	45
6.6.3.15	<a href="#">getFriction()</a> [2/2]	45
6.6.3.16	<a href="#">getMFpoint()</a> [1/2]	45
6.6.3.17	<a href="#">getMFpoint()</a> [2/2]	46
6.6.3.18	<a href="#">getMFpointRF()</a> [1/2]	46
6.6.3.19	<a href="#">getMFpointRF()</a> [2/2]	46
6.6.3.20	<a href="#">getNormal()</a> [1/2]	46
6.6.3.21	<a href="#">getNormal()</a> [2/2]	47
6.6.3.22	<a href="#">getRelativeCamber()</a>	47
6.6.3.23	<a href="#">getRho()</a> [1/2]	47
6.6.3.24	<a href="#">getRho()</a> [2/2]	47
6.6.3.25	<a href="#">getRhoDot()</a> [1/2]	48
6.6.3.26	<a href="#">getRhoDot()</a> [2/2]	48
6.6.3.27	<a href="#">getVolume()</a> [1/2]	48
6.6.3.28	<a href="#">getVolume()</a> [2/2]	48
6.6.3.29	<a href="#">pointSampling()</a>	50
6.6.3.30	<a href="#">print()</a>	50
6.6.3.31	<a href="#">printE TRTOGeometry()</a>	50
6.6.3.32	<a href="#">setDiskOriginXZ()</a> [1/2]	51
6.6.3.33	<a href="#">setDiskOriginXZ()</a> [2/2]	51
6.6.3.34	<a href="#">setOrigin()</a>	51
6.6.3.35	<a href="#">setReferenceFrame()</a>	51
6.6.3.36	<a href="#">setRotationMatrix()</a>	52
6.6.3.37	<a href="#">setTotalTransformationMatrix()</a>	52
6.6.3.38	<a href="#">setup()</a>	52
6.7	<a href="#">PatchTire::ReferenceFrame Class Reference</a>	52
6.7.1	<a href="#">Detailed Description</a>	53
6.7.2	<a href="#">Constructor &amp; Destructor Documentation</a>	53
6.7.2.1	<a href="#">ReferenceFrame()</a>	53
6.7.3	<a href="#">Member Function Documentation</a>	54
6.7.3.1	<a href="#">getEulerAngleX()</a>	54
6.7.3.2	<a href="#">getEulerAngleY()</a>	54
6.7.3.3	<a href="#">getEulerAngleZ()</a>	54
6.7.3.4	<a href="#">set()</a>	54
6.7.3.5	<a href="#">setOrigin()</a>	54
6.7.3.6	<a href="#">setRotationMatrix()</a>	54
6.7.3.7	<a href="#">setTotalTransformationMatrix()</a>	55
6.8	<a href="#">PatchTire::SamplingGrid Class Reference</a>	55
6.8.1	<a href="#">Detailed Description</a>	55
6.8.2	<a href="#">Constructor &amp; Destructor Documentation</a>	56
6.8.2.1	<a href="#">SamplingGrid()</a> [1/2]	56
6.8.2.2	<a href="#">SamplingGrid()</a> [2/2]	56
6.8.3	<a href="#">Member Function Documentation</a>	56

6.8.3.1	<a href="#">set() [1/2]</a>	56
6.8.3.2	<a href="#">set() [2/2]</a>	57
6.8.3.3	<a href="#">setSwitchNumber()</a>	57
6.9	<a href="#">PatchTire::Shadow Class Reference</a>	57
6.9.1	<a href="#">Detailed Description</a>	57
6.9.2	<a href="#">Constructor &amp; Destructor Documentation</a>	57
6.9.2.1	<a href="#">Shadow()</a>	58
6.9.3	<a href="#">Member Function Documentation</a>	58
6.9.3.1	<a href="#">update()</a>	58
6.10	<a href="#">TicToc Class Reference</a>	58
6.11	<a href="#">PatchTire::Tire Class Reference</a>	58
6.11.1	<a href="#">Detailed Description</a>	61
6.11.2	<a href="#">Constructor &amp; Destructor Documentation</a>	61
6.11.2.1	<a href="#">Tire()</a>	61
6.11.3	<a href="#">Member Function Documentation</a>	61
6.11.3.1	<a href="#">evaluateContact()</a>	61
6.11.3.2	<a href="#">getArea() [1/2]</a>	62
6.11.3.3	<a href="#">getArea() [2/2]</a>	62
6.11.3.4	<a href="#">getEulerAngleX()</a>	62
6.11.3.5	<a href="#">getEulerAngleY()</a>	62
6.11.3.6	<a href="#">getEulerAngleZ()</a>	62
6.11.3.7	<a href="#">getFriction() [1/2]</a>	62
6.11.3.8	<a href="#">getFriction() [2/2]</a>	63
6.11.3.9	<a href="#">getMFpoint() [1/2]</a>	63
6.11.3.10	<a href="#">getMFpoint() [2/2]</a>	63
6.11.3.11	<a href="#">getMFpointRF() [1/2]</a>	63
6.11.3.12	<a href="#">getMFpointRF() [2/2]</a>	64
6.11.3.13	<a href="#">getNormal() [1/2]</a>	64
6.11.3.14	<a href="#">getNormal() [2/2]</a>	64
6.11.3.15	<a href="#">getRelativeCamber()</a>	64
6.11.3.16	<a href="#">getRho() [1/2]</a>	65
6.11.3.17	<a href="#">getRho() [2/2]</a>	65
6.11.3.18	<a href="#">getRhoDot() [1/2]</a>	65
6.11.3.19	<a href="#">getRhoDot() [2/2]</a>	66
6.11.3.20	<a href="#">getVolume() [1/2]</a>	66
6.11.3.21	<a href="#">getVolume() [2/2]</a>	66
6.11.3.22	<a href="#">pointSampling()</a>	66
6.11.3.23	<a href="#">print()</a>	67
6.11.3.24	<a href="#">printETRTOGeometry()</a>	67
6.11.3.25	<a href="#">setOrigin()</a>	67
6.11.3.26	<a href="#">setReferenceFrame()</a>	68
6.11.3.27	<a href="#">setRotationMatrix()</a>	68
6.11.3.28	<a href="#">setTotalTransformationMatrix()</a>	68
6.11.3.29	<a href="#">setup()</a>	68



6.12	RDF::Triangle3D Class Reference	69
6.12.1	Detailed Description	70
6.12.2	Constructor & Destructor Documentation	70
6.12.2.1	Triangle3D()	70
6.12.3	Member Function Documentation	70
6.12.3.1	intersectEdgePlane()	70
6.12.3.2	intersectPlane()	71
6.12.3.3	intersectRay()	71
6.12.3.4	print()	71
6.12.3.5	setVertices() [1/2]	73
6.12.3.6	setVertices() [2/2]	73
6.13	RDF::TriangleRoad Class Reference	73
6.13.1	Detailed Description	75
6.13.2	Constructor & Destructor Documentation	75
6.13.2.1	TriangleRoad()	75
6.13.3	Member Function Documentation	75
6.13.3.1	intersectEdgePlane()	75
6.13.3.2	intersectPlane()	76
6.13.3.3	intersectRay()	76
6.13.3.4	print()	76
6.13.3.5	setFriction()	77
6.13.3.6	setVertices() [1/2]	77
6.13.3.7	setVertices() [2/2]	77
<b>Index</b>		<b>79</b>

# Chapter 1

## TireGround

A repository for the code developed by Davide Stocco for his thesis.

Department of Industrial Engineering  
Master Degree in Mechatronics Engineering

*EN: Real-Time Computation of Tire/Road Contact using Tailored Algorithms*  
*IT: Valutazione Real-Time del Contatto Pneumatico/Strada con Algoritmi Dedicati*

Academic Year 2019 · 2020

Author: **Davide Stocco**

Supervisor & Co-supervisor: **Prof. Enrico Bertolazzi & Dr.Eng. Matteo Ragni**

### MagicFormula tire model usage

1. Load .rdf file.

```
RDF::MeshSurface Road(  
    "./file.rdf" // Path to the *.rdf file  
);
```

2. Initialize the MagicFormula tire model.

```
PatchTire::Tire* TireSD = new PatchTire::MagicFormula(  
    SectionWidth, // [mm]  
    AspectRatio,  // [%]  
    RimDiameter,  // [in]  
    SwitchNumber  // Maximum RoadTriangles in the Tire Shadow (switch to sampling)  
);
```

3. Contact evaluation.

```
bool Out = TireSD->setup( Road,    // Road mesh  
                        TransfMat // 4x4 total transformation matrix  
);
```

4. Data extraction.

```
// Variable initialization (for real numbers)  
PatchTire::vec3 N;  
PatchTire::vec3 P;  
PatchTire::real_type Friction;  
PatchTire::real_type Rho;  
PatchTire::real_type RhoDot;  
PatchTire::real_type RelativeCamber;  
PatchTire::real_type Friction;  
PatchTire::real_type Area;  
PatchTire::real_type Volume;  
PatchTire::real_type RelativeCamber;  
  
// Data extraction (for real numbers)  
TireSD->getNormal(N);  
TireSD->getPoint(P);
```

```

TireSD->getFriction(Friction);
TireSD->getRho(Rho);
TireSD->getRhoDot(PreviousRho,TimeStep,RhoDot);
TireSD->getRelativeCamber(RelativeCamber);
TireSD->getArea(Area);
TireSD->getVolume(Volume);
TireSD->getRelativeCamber(RelativeCamber)

// Extract data stucture size
PatchTire::int_type size = TireSD->getDisksNumber();

// Variable initialization (for vectors)
PatchTire::row_vec3 NVec(size);
PatchTire::row_vec3 PVec(size);
PatchTire::row_vecN FrictionVec(size);
PatchTire::row_vecN RhoVec(size);
PatchTire::row_vecN RhoDotVec(size);
PatchTire::row_vecN RelativeCamberVec(size);
PatchTire::row_vecN FrictionVec(size);
PatchTire::row_vecN AreaVec(size);
PatchTire::row_vecN VolumeVec(size);
PatchTire::row_vecN RelativeCamberVec(size);

// Data extraction (for vectors)
TireSD->getNormal(NVec);
TireSD->getPoint(PVec);
TireSD->getFriction(FrictionVec);
TireSD->getRho(RhoVec);
TireSD->getRhoDot(PreviousRho,TimeStep,RhoDotVec);
TireSD->getRelativeCamber(RelativeCamberVec);
TireSD->getArea(AreaVec);
TireSD->getVolume(VolumeVec);
TireSD->getRelativeCamber(RelativeCambeVecr)

```

## MultiDisk tire model usage

1. Load .rdf file.

```

RDF::MeshSurface Road(
    "file.rdf" // Path to the *.rdf file
);

```

2. Initialize the MultiDisk tire model:

- (a) MultiDisk tire without sidewall radius (uniform cylinder).

```

PatchTire::Tire* TireMD = new PatchTire::MultiDisk(
    SectionWidth, // [mm]
    AspectRatio, // [%]
    RimDiameter, // [in]
    PointsNumber, // Sampling points for each disk
    DisksNumber, // Disks number
    SwitchNumber // Maximum RoadTriangles in the Tire Shadow (switch to sampling)
);

```

- (b) MultiDisk tire with sidewall radius (uniform cylinder with filleted sidewall edge).

```

PatchTire::Tire* TireMD = new PatchTire::MultiDisk(
    SectionWidth, // [mm]
    AspectRatio, // [%]
    RimDiameter, // [in]
    SideRadius, // Sidewall radius [mm]
    PointsNumber, // Sampling points for each disk
    DisksNumber, // Disks number
    SwitchNumber // Maximum RoadTriangles in the Tire Shadow (switch to sampling)
);

```

- (c) MultiDisk tire with custom disks radius.

```

PatchTire::Tire* TireMD = new PatchTire::MultiDisk(
    SectionWidth, // [mm]
    AspectRatio, // [%]
    RimDiameter, // [in]
    RadiusVec, // Disks radius vector [m]
    PointsNumber, // Sampling points for each disk
    SwitchNumber // Maximum RoadTriangles in the Tire Shadow (switch to sampling)
);

```

3. Contact evaluation.

---

```

bool Out = TireMD->setup( Road,    // Road mesh
                        TransfMat // 4x4 total transformation matrix
                        );

```

#### 4. Data extraction for contact point(s).

```

// Variable initialization (for real numbers)
PatchTire::vec3 N;
PatchTire::vec3 P;
PatchTire::real_type Friction;
PatchTire::real_type Rho;
PatchTire::real_type RhoDot;
PatchTire::real_type RelativeCamber;
PatchTire::real_type Friction;
PatchTire::real_type Area;
PatchTire::real_type Volume;
PatchTire::real_type RelativeCamber;

// Data extraction (for real numbers)
TireMD->getNormal(N);
TireMD->getPoint(P);
TireMD->getFriction(Friction);
TireMD->getRho(Rho);
TireMD->getRhoDot(PreviousRho,TimeStep,RhoDot);
TireMD->getRelativeCamber(RelativeCamber);
TireMD->getArea(Area);
TireMD->getVolume(Volume);
TireMD->getRelativeCamber(RelativeCamber)

// Extract data stucture size
PatchTire::int_type size = TireSD->getDisksNumber();

// Variable initialization (for vectors)
PatchTire::row_vec3 NVec(size);
PatchTire::row_vec3 PVec(size);
PatchTire::row_vecN FrictionVec(size);
PatchTire::row_vecN RhoVec(size);
PatchTire::row_vecN RhoDotVec(size);
PatchTire::row_vecN RelativeCamberVec(size);
PatchTire::row_vecN FrictionVec(size);
PatchTire::row_vecN AreaVec(size);
PatchTire::row_vecN VolumeVec(size);
PatchTire::row_vecN RelativeCamberVec(size);

// Data extraction (for vectors)
TireMD->getNormal(NVec);
TireMD->getPoint(PVec);
TireMD->getFriction(FrictionVec);
TireMD->getRho(RhoVec);
TireMD->getRhoDot(PreviousRho,TimeStep,RhoDotVec);
TireMD->getRelativeCamber(RelativeCamberVec);
TireMD->getArea(AreaVec);
TireMD->getVolume(VolumeVec);
TireMD->getRelativeCamber(RelativeCambeVecr)

```



# Chapter 2

## Namespace Index

### 2.1 Namespace List

Here is a list of all documented namespaces with brief descriptions:

<a href="#">PatchTire</a>	
<a href="#">Tire</a> computations routines	11
<a href="#">PatchTire::algorithms</a>	
Algorithms for <a href="#">tire</a> computations routine	11
<a href="#">RDF</a>	
<a href="#">RDF</a> mesh computations routines	14
<a href="#">RDF::algorithms</a>	
Algorithms for <a href="#">RDF</a> mesh computations routine	15
<a href="#">TireGround</a>	
Typedefs for <a href="#">tire</a> computations routine	16



## Chapter 3

# Hierarchical Index

### 3.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

RDF::BBox2D . . . . .	19
PatchTire::Disk . . . . .	20
PatchTire::ETRTO . . . . .	23
RDF::MeshSurface . . . . .	35
PatchTire::ReferenceFrame . . . . .	52
PatchTire::SamplingGrid . . . . .	55
PatchTire::Shadow . . . . .	57
TicToc . . . . .	58
PatchTire::Tire . . . . .	58
PatchTire::MagicFormula . . . . .	24
PatchTire::MultiDisk . . . . .	37
RDF::Triangle3D . . . . .	69
RDF::TriangleRoad . . . . .	73





## Chapter 4

# Class Index

### 4.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

<a href="#">RDF::BBox2D</a>	
2D Bounding Box class	19
<a href="#">PatchTire::Disk</a>	
Tire disk	20
<a href="#">PatchTire::ETRTO</a>	
Tire ETRTO denomination	23
<a href="#">PatchTire::MagicFormula</a>	
Pacejka <a href="#">MagicFormula</a> contact model	24
<a href="#">RDF::MeshSurface</a>	
Mesh surface	35
<a href="#">PatchTire::MultiDisk</a>	
Multi-disk tire contact model	37
<a href="#">PatchTire::ReferenceFrame</a>	
Reference frame	52
<a href="#">PatchTire::SamplingGrid</a>	
Patch evaluation precision	55
<a href="#">PatchTire::Shadow</a>	
2D shadow (2D bounding box enhancement)	57
<a href="#">TicToc</a>	58
<a href="#">PatchTire::Tire</a>	
Base class for <a href="#">Tire</a> models	58
<a href="#">RDF::Triangle3D</a>	
3D triangle (pure geometrical description)	69
<a href="#">RDF::TriangleRoad</a>	
3D triangles for road representation	73



## Chapter 5

# Namespace Documentation

### 5.1 PatchTire Namespace Reference

[Tire](#) computations routines.

#### Namespaces

- [algorithms](#)  
*Algorithms for tire computations routine.*

#### Classes

- class [Disk](#)  
*Tire disk.*
- class [ETRTO](#)  
*Tire ETRTO denomination.*
- class [MagicFormula](#)  
*Pacejka [MagicFormula](#) contact model.*
- class [MultiDisk](#)  
*Multi-disk tire contact model.*
- class [ReferenceFrame](#)  
*Reference frame.*
- class [SamplingGrid](#)  
*Patch evaluation precision.*
- class [Shadow](#)  
*2D shadow (2D bounding box enhancement)*
- class [Tire](#)  
*Base class for [Tire](#) models.*

#### 5.1.1 Detailed Description

[Tire](#) computations routines.

file: [PatchTire.hh](#)

### 5.2 PatchTire::algorithms Namespace Reference

Algorithms for tire computations routine.

## Functions

- `real_type weightedMean (row_vecN const &Values, row_vecN const &Weights)`  
*Calculate arithmetic weighted mean for real numbers.*
- `vec3 weightedMean (row_vec3 const &Values, row_vecN const &Weights)`  
*Calculate arithmetic weighted mean for 3D vectors.*
- `bool intersectPointSegment (vec2 const &Point1, vec2 const &Point2, vec2 const &PointQ)`
- `bool intersectRayPlane (vec3 const &planeN, vec3 const &planeP, vec3 const &RayPoint, vec3 const &RayDirection, vec3 &IntersectionPt)`  
*Check if a segment hits a plane and find the intersection point.*
- `void minmax_XY (row_vec3 const &Points, vec2 &XYmin, vec2 &XYmax)`  
*Calculate minimum and maximum in XY plane for 3D vectors.*
- `void minmax_XY (row_vec2 const &Points, vec2 &XYmin, vec2 &XYmax)`  
*Calculate minimum and maximum in XY plane for 2D vectors.*
- `real_type trapezoidArea (real_type const Base_A, real_type const Base_B, real_type const Height)`  
*Calculate area of a trapezoid [ m<sup>2</sup> ].*

### 5.2.1 Detailed Description

Algorithms for tire computations routine.

### 5.2.2 Function Documentation

#### 5.2.2.1 intersectPointSegment()

```
bool PatchTire::algorithms::intersectPointSegment (
    vec2 const & Point1,
    vec2 const & Point2,
    vec2 const & PointQ )
```

Check if a point lays inside or outside a line segment

Warning: The point query point must be on the same rect of the line segment!

Parameters

<i>Point1</i>	Line segment point 1
<i>Point2</i>	Line segment point 2
<i>PointQ</i>	Query point

#### 5.2.2.2 intersectRayPlane()

```
bool PatchTire::algorithms::intersectRayPlane (
    vec3 const & planeN,
    vec3 const & planeP,
    vec3 const & RayPoint,
    vec3 const & RayDirection,
    vec3 & IntersectionPt )
```

Check if a segment hits a plane and find the intersection point.

Parameters

<i>planeN</i>	Plane normal vector
<i>planeP</i>	Plane known point
<i>RayPoint</i>	Ray point
<i>RayDirection</i>	Ray direction
<i>IntersectionPt</i>	Intersection point

### 5.2.2.3 minmax\_XY() [1/2]

```
void PatchTire::algorithms::minmax_XY (
    row_vec3 const & Points,
    vec2 & XYmin,
    vec2 & XYmax )
```

Calculate minimum and maximum in  $XY$  plane for 3D vectors.

Parameters

<i>Points</i>	3D points vector
<i>XYmin</i>	Minimum ( $X$ , $Y$ ) values
<i>XYmax</i>	Maximum ( $X$ , $Y$ ) values

### 5.2.2.4 minmax\_XY() [2/2]

```
void PatchTire::algorithms::minmax_XY (
    row_vec2 const & Points,
    vec2 & XYmin,
    vec2 & XYmax )
```

Calculate minimum and maximum in  $XY$  plane for 2D vectors.

Parameters

<i>Points</i>	2D points vector
<i>XYmin</i>	Minimum ( $X$ , $Y$ ) values
<i>XYmax</i>	Maximum ( $X$ , $Y$ ) values

### 5.2.2.5 trapezoidArea()

```
real_type PatchTire::algorithms::trapezoidArea (
    real_type const Base_A,
    real_type const Base_B,
    real_type const Height ) [inline]
```

Calculate area of a trapezoid [  $m^2$  ].

Parameters

<i>Base<sub>A</sub></i>	Base 1
<i>Base<sub>B</sub></i>	Base 2
<i>Height</i>	Heigh

#### 5.2.2.6 `weightedMean()` [1/2]

```
real_type PatchTire::algorithms::weightedMean (
    row_vecN const & Values,
    row_vecN const & Weights )
```

Calculate arithmetic weighted mean for real numbers.

Parameters

<i>Values</i>	Values (real numbers)
<i>Weights</i>	Weights (real numbers)

#### 5.2.2.7 `weightedMean()` [2/2]

```
vec3 PatchTire::algorithms::weightedMean (
    row_vec3 const & Values,
    row_vecN const & Weights )
```

Calculate arithmetic weighted mean for 3D vectors.

Parameters

<i>Values</i>	Values (3D vectors)
<i>Weights</i>	Weights (real numbers)

## 5.3 RDF Namespace Reference

[RDF](#) mesh computations routines.

### Namespaces

- [algorithms](#)  
*Algorithms for [RDF](#) mesh computations routine.*

### Classes

- class [BBox2D](#)  
*2D Bounding Box class*
- class [MeshSurface](#)

*Mesh surface.*

- class [Triangle3D](#)  
*3D triangle (pure geometrical description)*
- class [TriangleRoad](#)  
*3D triangles for road representation*

## Typedefs

- typedef std::shared\_ptr< [TriangleRoad](#) > [TriangleRoad\\_ptr](#)  
*Shared pointer to [TriangleRoad](#) object.*
- typedef std::vector< [TriangleRoad\\_ptr](#) > [TriangleRoad\\_list](#)  
*Vector of shared pointers to [TriangleRoad](#) objects.*

### 5.3.1 Detailed Description

[RDF](#) mesh computations routines.

## 5.4 **RDF::algorithms Namespace Reference**

Algorithms for [RDF](#) mesh computations routine.

## Functions

- void [split](#) (std::string const &in, std::vector< std::string > &out, std::string const &token)  
*Split a string into a string array at a given token.*
- std::string [tail](#) (std::string const &in)  
*Get tail of string after first token and possibly following spaces.*
- std::string [firstToken](#) (std::string const &in)  
*Get first token of string.*
- template<typename T >  
T const & [getElement](#) (std::vector< T > const &elements, std::string const &index)  
*Get element at given index position.*

### 5.4.1 Detailed Description

Algorithms for [RDF](#) mesh computations routine.

### 5.4.2 Function Documentation

#### 5.4.2.1 [firstToken\(\)](#)

```
std::string RDF::algorithms::firstToken (
    std::string const & in )
```

Get first token of string.

Parameters

<i>in</i>	Input string
-----------	--------------



### 5.4.2.2 getElement()

```
template<typename T >
T const& RDF::algorithms::getElement (
    std::vector< T > const & elements,
    std::string const & index )
```

Get element at given index position.

Parameters

<i>elements</i>	Elements vector
<i>index</i>	Index position

### 5.4.2.3 split()

```
void RDF::algorithms::split (
    std::string const & in,
    std::vector< std::string > & out,
    std::string const & token )
```

Split a string into a string array at a given token.

Parameters

<i>in</i>	Input string
<i>out</i>	Output string vector
<i>token</i>	Token

### 5.4.2.4 tail()

```
std::string RDF::algorithms::tail (
    std::string const & in )
```

Get tail of string after first token and possibly following spaces.

Parameters

<i>in</i>	Input string
-----------	--------------

## 5.5 TireGround Namespace Reference

Typedefs for tire computations routine.

### Typedefs

- typedef double [real\\_type](#)  
*Real number type.*

- typedef int [int\\_type](#)  
*Integer number type.*
- typedef Eigen::Vector2i [vec2\\_int](#)  
*2D vector type of real integer type*
- typedef Eigen::Vector2d [vec2](#)  
*2D vector type of real number type*
- typedef Eigen::Vector3d [vec3](#)  
*3D vector type of real number type*
- typedef Eigen::Vector4d [vec4](#)  
*4D vector type of real number type*
- typedef Eigen::Matrix3d [mat3](#)  
*3x3 matrix type of real number type*
- typedef Eigen::Matrix4d [mat4](#)  
*4x4 matrix type of real number type*
- typedef Eigen::Matrix< [real\\_type](#), 1, Eigen::Dynamic > [row\\_vecN](#)  
*Row vector type real number type.*
- typedef Eigen::Matrix< [real\\_type](#), Eigen::Dynamic, 1 > [col\\_vecN](#)  
*Column vector type real number type.*
- typedef Eigen::Matrix< [real\\_type](#), Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > [matN](#)  
*Matrix type of real number type.*
- typedef Eigen::Matrix< [vec2](#), 1, Eigen::Dynamic > [row\\_vec2](#)  
*Row vector type of 2D vector.*
- typedef Eigen::Matrix< [vec2](#), Eigen::Dynamic, 1 > [col\\_vec2](#)  
*Column vector type of 2D vector.*
- typedef Eigen::Matrix< [vec2](#), Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > [mat\\_vec2](#)  
*Matrix type of 2D vector.*
- typedef Eigen::Matrix< [vec3](#), 1, Eigen::Dynamic > [row\\_vec3](#)  
*Row vector type of 3D vector.*
- typedef Eigen::Matrix< [vec3](#), Eigen::Dynamic, 1 > [col\\_vec3](#)  
*Column vector type of 3D vector.*
- typedef Eigen::Matrix< [vec3](#), Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > [matN\\_vec3](#)  
*Matrix type of 3D vector.*
- typedef Eigen::Matrix< [mat4](#), 1, Eigen::Dynamic > [row\\_mat4](#)  
*Matrix type of 4x4 matrix.*
- typedef std::basic\_ostream< char > [ostream\\_type](#)  
*Output stream type.*

## Variables

- [real\\_type](#) const [epsilon](#) = std::numeric\_limits<[real\\_type](#)>::epsilon()  
*Epsilon type.*

### 5.5.1 Detailed Description

Typedefs for tire computations routine.

file: [TireGround.hh](#)



## Chapter 6

# Class Documentation

### 6.1 RDF::BBox2D Class Reference

2D Bounding Box class

```
#include <RoadRDF.hh>
```

#### Public Member Functions

- [BBox2D](#) ()  
*Default constructor.*
- [BBox2D](#) ([vec3](#) const Vertices[3])  
*Variable set constructor.*
- void [setXmin](#) ([real\\_type](#) const \_Xmin)  
*Set  $X_{min}$  shadow domain.*
- void [setYmin](#) ([real\\_type](#) const \_Ymin)  
*Set  $Y_{min}$  shadow domain.*
- void [setXmax](#) ([real\\_type](#) const \_Xmax)  
*Set  $X_{max}$  shadow domain.*
- void [setYmax](#) ([real\\_type](#) const \_Ymax)  
*Set  $Y_{max}$  shadow domain.*
- [real\\_type](#) [getXmin](#) (void) const  
*Get  $X_{min}$  shadow domain.*
- [real\\_type](#) [getYmin](#) (void) const  
*Get  $Y_{min}$  shadow domain.*
- [real\\_type](#) [getXmax](#) (void) const  
*Get  $X_{max}$  shadow domain.*
- [real\\_type](#) [getYmax](#) (void) const  
*Get  $Y_{max}$  shadow domain.*
- void [clear](#) (void)  
*Clear the bounding box domain.*
- void [print](#) ([ostream\\_type](#) &stream) const  
*Print bounding box domain.*
- void [updateBBox2D](#) ([vec3](#) const Vertices[3])  
*Update the bounding box domain with three input vertices.*

#### 6.1.1 Detailed Description

2D Bounding Box class

## 6.1.2 Constructor & Destructor Documentation

### 6.1.2.1 BBox2D()

```
RDF::BBox2D::BBox2D (
    vec3 const Vertices[3] ) [inline]
```

Variable set constructor.

Parameters

<i>Vertices</i>	Vertices reference vector
-----------------	---------------------------

## 6.1.3 Member Function Documentation

### 6.1.3.1 print()

```
void RDF::BBox2D::print (
    ostream_type & stream ) const [inline]
```

Print bounding box domain.

Parameters

<i>stream</i>	Output stream type
---------------	--------------------

### 6.1.3.2 updateBBox2D()

```
void RDF::BBox2D::updateBBox2D (
    vec3 const Vertices[3] )
```

Update the bounding box domain with three input vertices.

Parameters

<i>Vertices</i>	Vertices reference vector
-----------------	---------------------------

The documentation for this class was generated from the following file:

- include/RoadRDF.hh

## 6.2 PatchTire::Disk Class Reference

[Tire](#) disk.

```
#include <PatchTire.hh>
```

### Public Member Functions

- [Disk](#) ([Disk](#) &&)=default

- *Enable `@@` operator.*
- `Disk` ()  
*Default constructor.*
- `Disk` (`vec2` const &\_OriginXZ, `real_type` \_OffsetY, `real_type` \_Radius)  
*Variable set constructor.*
- void `set` (`Disk` const &in)  
*Copy the `Disk` object.*
- void `setOriginXZ` (`vec2` const &\_OriginXZ)  
*Set origin on XZ plane.*
- `vec2` const &`getOriginXZ` (void) const  
*Get origin vector XZ-axes coordinates.*
- `vec3` `getOriginXYZ` (void) const  
*Get origin vector XYZ-axes coordinates.*
- `real_type` `getOffsetY` (void) const  
*Get origin Y-axis coordinate.*
- `real_type` `getRadius` (void) const  
*Get `Disk` radius.*
- void `contactTriangles` (`RDF::TriangleRoad_list` const &TriList, `ReferenceFrame` const &RF, `vec3` &Normal, `real_type` &Friction, `real_type` &Area) const
- void `contactPlane` (`vec3` const &Normal, `vec3` const &Point, `ReferenceFrame` const &RF, `real_type` &Area) const
- void `pointOnDisk` (`vec3` const &Normal, `ReferenceFrame` const &RF, `vec3` &DiskPoint, `vec3` &NormalOnDisk) const  
*Get the points on `Disk` the circumference and on a given plane.*

### 6.2.1 Detailed Description

`Tire` disk.

### 6.2.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 6.2.2.1 `Disk()`

```
PatchTire::Disk::Disk (
    vec2 const &_OriginXZ,
    real_type _OffsetY,
    real_type _Radius ) [inline]
```

Variable set constructor.

Parameters

<code>_OriginXZ</code>	( $X_0, Z_0$ ) origin coordinate
<code>_OffsetY</code>	$Y_0$ origin coordinate (offset from center)
<code>_Radius</code>	Radius

### 6.2.3 Member Function Documentation

### 6.2.3.1 contactPlane()

```
void PatchTire::Disk::contactPlane (
    vec3 const & Normal,
    vec3 const & Point,
    ReferenceFrame const & RF,
    real_type & Area ) const
```

Get the contact area [  $m^2$  ] inside the single [Disk](#) given a plane in absolute reference frame

Parameters

<i>Normal</i>	Plane normal in absolute reference frame
<i>Point</i>	Plane point in absolute reference frame
<i>RF</i>	<a href="#">Tire ReferenceFrame</a>
<i>Area</i>	Contact area [ $m^2$ ]

### 6.2.3.2 contactTriangles()

```
void PatchTire::Disk::contactTriangles (
    RDF::TriangleRoad_list const & TriList,
    ReferenceFrame const & RF,
    vec3 & Normal,
    real_type & Friction,
    real_type & Area ) const
```

Get area weighted mean road normal versor, area weighted mean friction and contact area [  $m^2$  ] inside the single [Disk](#) of segments described by the intersection of triangles on  $XZ$ -plane

Parameters

<i>TriList</i>	<a href="#">Shadow</a> / MeshSurface intersected triangles
<i>RF</i>	<a href="#">Tire ReferenceFrame</a>
<i>Normal</i>	Area weighted mean road normal versor
<i>Friction</i>	Area weighted mean contact friction
<i>Area</i>	Contact area [ $m^2$ ]

### 6.2.3.3 set()

```
void PatchTire::Disk::set (
    Disk const & in ) [inline]
```

Copy the [Disk](#) object.

Parameters

<i>in</i>	<a href="#">Disk</a> object to be copied
-----------	------------------------------------------

#### 6.2.3.4 setOriginXZ()

```
void PatchTire::Disk::setOriginXZ (
    vec2 const & _OriginXZ ) [inline]
```

Set origin on *XZ* plane.

Parameters

<code>_OriginXZ</code>	New origin on <i>XZ</i> plane
------------------------	-------------------------------

The documentation for this class was generated from the following file:

- include/PatchTire.hh

### 6.3 PatchTire::ETRTO Class Reference

[Tire ETRTO](#) denomination.

```
#include <PatchTire.hh>
```

#### Public Member Functions

- [ETRTO](#) ()  
*Default constructor.*
- [ETRTO](#) ([real\\_type](#) \_SectionWidth, [real\\_type](#) \_AspectRatio, [real\\_type](#) \_RimDiameter)  
*Variable set constructor.*
- [real\\_type](#) getSidewallHeight (void) const  
*Get sidewall height [m].*
- [real\\_type](#) getTireDiameter (void) const  
*Get external tire diameter [m].*
- [real\\_type](#) getTireRadius (void) const  
*Get external tire radius [m].*
- [real\\_type](#) getSectionWidth (void) const  
*Get section width [m].*
- void [print](#) ([ostream\\_type](#) &stream) const  
*Display tire data.*

#### 6.3.1 Detailed Description

[Tire ETRTO](#) denomination.

#### 6.3.2 Constructor & Destructor Documentation

##### 6.3.2.1 ETRTO()

```
PatchTire::ETRTO::ETRTO (
    real\_type _SectionWidth,
    real\_type _AspectRatio,
    real\_type _RimDiameter ) [inline]
```

Variable set constructor.



Parameters

<i>_SectionWidth</i>	<a href="#">Tire</a> section width [ <i>mm</i> ]
<i>_AspectRatio</i>	<a href="#">Tire</a> aspect ratio [ % ]
<i>_RimDiameter</i>	Rim diameter [ <i>in</i> ]

6.3.3 Member Function Documentation

6.3.3.1 print()

```
void PatchTire::ETRTO::print (
    ostream_type & stream ) const [inline]
```

Display tire data.

Parameters

<i>stream</i>	Output stream type
---------------	--------------------

The documentation for this class was generated from the following file:


- include/PatchTire.hh

6.4 PatchTire::MagicFormula Class Reference


Pacejka [MagicFormula](#) contact model.

```
#include <PatchTire.hh>
```

Inheritance diagram for PatchTire::MagicFormula:



Collaboration diagram for PatchTire::MagicFormula:

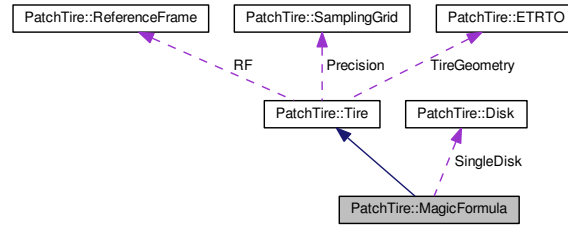

## Public Member Functions

- `~MagicFormula()`  
*Default destructor.*
- `MagicFormula(real_type const SectionWidth, real_type const AspectRatio, real_type const RimDiameter, int_type const SwitchN)`  
*Variable set constructor.*
- `void getNormal(vec3 &_Normal) const` override  
*Get contact normal versor.*
- `void getNormal(row_vec3 &_Normal) const` override  
*Get contact normal versors vector.*
- `void getMFpoint(vec3 &_DiskPoint) const` override  
*Get Magic Formula contact point.*
- `void getMFpoint(row_vec3 &_DiskPoint) const` override  
*Get Magic Formula contact point vector.*
- `void getFriction(real_type &_Friction) const` override  
*Get contact point friction.*
- `void getFriction(row_vecN &_Friction) const` override  
*Get contact point friction vector.*
- `void getMFpointRF(mat4 &PointRF) const` override  
*Get Magic Formula contact point reference frame with 4x4 transformation matrix.*
- `void getMFpointRF(row_mat4 &_MFpointRF) const` override  
*Get Magic Formula contact point reference frame vector with 4x4 transformation matrix.*
- `void getRho(real_type &Rho) const` override
- `void getRho(row_vecN &Rho) const` override
- `void getRhoDot(real_type const &Rho, real_type const &Time, real_type &RhoDot) const` override  
*Get contact depth time derivative [m/s].*
- `void getRhoDot(row_vecN const &Rho, real_type const &Time, row_vecN &RhoDot) const` override  
*Get contact depth time derivative vector [m/s].*
- `void getArea(real_type &_Area) const` override  
*Get approximated contact area on Disk plane [m²].*
- `void getArea(row_vecN &_Area) const` override  
*Get approximated contact area vector on Disk plane [m²].*

- void `getVolume` (`real_type` &\_Volume) const override  
*Get approximated contact volume [ $m^3$ ].*
- void `getVolume` (`row_vecN` &Volume) const override  
*Get approximated contact volume vector [ $m^3$ ].*
- bool `setup` (`RDF::MeshSurface` &Mesh, `mat4` const &TM) override  
*Update current tire position and find contact parameters.*
- void `print` (`ostream_type` &stream) const override  
*Print contact parameters.*
- void `printETRTOGeometry` (`ostream_type` &stream) const  
*Display Tire ETRTO geometry data.*
- void `setReferenceFrame` (`ReferenceFrame` const &\_RF)
- `ReferenceFrame` const &`getReferenceFrame` (void) const  
*Get tire ReferenceFrame object.*
- void `setOrigin` (`vec3` const &Origin)  
*Set a new tire origin.*
- void `setRotationMatrix` (`mat3` const &RotationMatrix)
- void `setTotalTransformationMatrix` (`mat4` const &TM)
- `real_type` `getEulerAngleX` (void) const
- `real_type` `getEulerAngleY` (void) const
- `real_type` `getEulerAngleZ` (void) const
- void `getRelativeCamber` (`real_type` &RelativeCamber) const  
*Get relative camber angle [ $rad$ ].*
- `int_type` `getDisksNumber` (void) const  
*Dimension of the contact points data structure (disks number)*

### Protected Member Functions

- `MagicFormula` (`MagicFormula` const &)=delete  
*Deleted copy constructor.*
- `MagicFormula` const & `operator=` (`MagicFormula` const &)=delete  
*Deleted copy operator.*
- void `evaluateContact` (`RDF::TriangleRoad_list` const &TriList) override  
*Evaluate contact with RoadTriangles.*
- void `fourPointsSampling` (`RDF::TriangleRoad_list` const &TriList, `vec3` &P\_star)  
*Perform triangles sampling on 4 points at  $\pm 0.1 * R$  along X and  $\pm 0.3 * W$  along Y.*
- bool `pointSampling` (`RDF::TriangleRoad_list` const &TriList, `vec3` const &RayOrigin, `vec3` const &RayDirection, `vec3` &SampledPt, `real_type` &TriFriction=quietNaN, `vec3` &TriNormal=`vec3_`↵NaN) const  
*Perform one point sampling (ray-triangle intersection)*

### Protected Attributes

- `Disk` `SingleDisk`  
*Single Disk.*
- `vec3` `Normal`  
*Contact normal versor.*
- `vec3` `MeshPoint`  
*Contact point on Mesh (not for Magic Formula)*
- `vec3` `DiskPoint`  
*Contact point on undeformed Disk circumference (for Magic Formula)*
- `real_type` `Friction`

- [Contact friction](#).
- [real\\_type Area](#)  
*Contact area [ m<sup>2</sup> ].*
- [SamplingGrid Precision](#)  
*Contact patch evaluating precision.*
- [ETRTO TireGeometry](#)  
*Tire ETR TO denominator.*
- [ReferenceFrame RF](#)  
*ReferenceFrame.*

### 6.4.1 Detailed Description

Pacejka [MagicFormula](#) contact model.

### 6.4.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 6.4.2.1 MagicFormula()

```
PatchTire::MagicFormula::MagicFormula (
    real_type const SectionWidth,
    real_type const AspectRatio,
    real_type const RimDiameter,
    int_type const SwitchN ) [inline]
```

Variable set constructor.

Parameters

<i>SectionWidth</i>	<a href="#">Tire</a> section width [ <i>mm</i> ]
<i>AspectRatio</i>	<a href="#">Tire</a> aspect ratio [ % ]
<i>RimDiameter</i>	Rim diameter [ <i>in</i> ]
<i>SwitchN</i>	Maximum RoadTriangles in the <a href="#">Tire Shadow</a> (switch to sampling)

### 6.4.3 Member Function Documentation

#### 6.4.3.1 evaluateContact()

```
void PatchTire::MagicFormula::evaluateContact (
    RDF::TriangleRoad_list const & TriList ) [override], [protected], [virtual]
```

Evaluate contact with RoadTriangles.

Parameters

<i>TriList</i>	Shadow/MeshSurface intersected triangles
----------------	------------------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

### 6.4.3.2 fourPointsSampling()

```
void PatchTire::MagicFormula::fourPointsSampling (
    RDF::TriangleRoad_list const & TriList,
    vec3 & P_star ) [protected]
```

Perform triangles sampling on 4 points at  $\pm 0.1 \cdot R$  along  $X$  and  $\pm 0.3 \cdot W$  along  $Y$ .

Parameters

<i>TriList</i>	Shadow/MeshSurface intersected triangles
----------------	------------------------------------------

### 6.4.3.3 getArea() [1/2]

```
void PatchTire::MagicFormula::getArea (
    real_type & _Area ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get approximated contact area on [Disk](#) plane [  $m^2$  ].

Parameters

<i>_Area</i>	Contact area [ $m^2$ ]
--------------	------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

### 6.4.3.4 getArea() [2/2]

```
void PatchTire::MagicFormula::getArea (
    row_vecN & _Area ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get approximated contact area vector on [Disk](#) plane [  $m^2$  ].

Parameters

<i>_Area</i>	Contact area vector [ $m^2$ ]
--------------	-------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

### 6.4.3.5 getEulerAngleX()

```
real_type PatchTire::Tire::getEulerAngleX (
    void ) const [inline], [inherited]
```

Get current Euler angles [  $rad$  ] for  $X$ -axis

Warning: Factor as  $[R_z][R_x][R_y]!$

### 6.4.3.6 getEulerAngleY()

```
real_type PatchTire::Tire::getEulerAngleY (
    void ) const [inline], [inherited]
```

Get current Euler angles [  $rad$  ] for  $Y$ -axis

Warning: Factor as  $[R_z][R_x][R_y]!$

**6.4.3.7 getEulerAngleZ()**

```
real_type PatchTire::Tire::getEulerAngleZ (
    void ) const [inline], [inherited]
```

Get current Euler angles [ *rad*] for *Z*-axis

Warning: Factor as  $[R_z][R_x][R_y]!$

**6.4.3.8 getFriction() [1/2]**

```
void PatchTire::MagicFormula::getFriction (
    real_type & _Friction ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get contact point friction.

Parameters

<code>_Friction</code>	Contact point friction
------------------------	------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.4.3.9 getFriction() [2/2]**

```
void PatchTire::MagicFormula::getFriction (
    row_vecN & _Friction ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get contact point friction vector.

Parameters

<code>_Friction</code>	Contact point friction vector
------------------------	-------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.4.3.10 getMFpoint() [1/2]**

```
void PatchTire::MagicFormula::getMFpoint (
    vec3 & _DiskPoint ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get Magic Formula contact point.

Parameters

<code>_DiskPoint</code>	Magic Formula contact point
-------------------------	-----------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.4.3.11 getMFpoint() [2/2]**

```
void PatchTire::MagicFormula::getMFpoint (
    row_vec3 & _DiskPoint ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get Magic Formula contact point vector.

Parameters

<code>_DiskPoint</code>	Contact point vector on <a href="#">Disk</a>
-------------------------	----------------------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.4.3.12 `getMFpointRF()` [1/2]

```
void PatchTire::MagicFormula::getMFpointRF (
    mat4 & PointRF ) const [override], [virtual]
```

Get Magic Formula contact point reference frame with 4x4 transformation matrix.

Parameters

<code><i>PointRF</i></code>	Magic Formula contact point reference frame
-----------------------------	---------------------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.4.3.13 `getMFpointRF()` [2/2]

```
void PatchTire::MagicFormula::getMFpointRF (
    row\_mat4 & MFpointRF ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get Magic Formula contact point reference frame vector with 4x4 transformation matrix.

Parameters

<code>_MFpointRF</code>	Magic Formula ontact point reference frames vector
-------------------------	----------------------------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.4.3.14 `getNormal()` [1/2]

```
void PatchTire::MagicFormula::getNormal (
    vec3 & _Normal ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get contact normal versor.

Parameters

<code>_Normal</code>	Contact point normal versor
----------------------	-----------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.4.3.15 `getNormal()` [2/2]

```
void PatchTire::MagicFormula::getNormal (
    row\_vec3 & _Normal ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get contact normal versors vector.

Parameters

<i>_Normal</i>	Contact point normal direction vector
----------------	---------------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.4.3.16 getRelativeCamber()

```
void PatchTire::Tire::getRelativeCamber (
    real_type & RelativeCamber ) const [inherited]
```

Get relative camber angle [ *rad*].

Parameters

<i>RelativeCamber</i>	Relative camber angle
-----------------------	-----------------------

#### 6.4.3.17 getRho() [1/2]

```
void PatchTire::MagicFormula::getRho (
    real_type & Rho ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get contact depth at center point [ *m*]

Warning: (if negative the tire does not touch the ground)!

Parameters

<i>Rho</i>	Depth at center point
------------	-----------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.4.3.18 getRho() [2/2]

```
void PatchTire::MagicFormula::getRho (
    row_vecN & Rho ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get contact depth matrix [ *m*]

Warning: (if negative the tire does not touch the ground)!

Parameters

<i>Rho</i>	Depth matrix
------------	--------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.4.3.19 getRhoDot() [1/2]

```
void PatchTire::MagicFormula::getRhoDot (
    real_type const & Rho,
```



```

    real_type const & Time,
    real_type & RhoDot ) const [inline], [override], [virtual]

```

Get contact depth time derivative [  $m/s$  ].

Parameters

<i>Rho</i>	Previous time step Rho [ $m$ ]
<i>Time</i>	Time step [ $s$ ]
<i>RhoDot</i>	Penetration derivative [ $m/s$ ]

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.4.3.20 getRhoDot() [2/2]

```

void PatchTire::MagicFormula::getRhoDot (
    row_vecN const & Rho,
    real_type const & Time,
    row_vecN & RhoDot ) const [inline], [override], [virtual]

```

Get contact depth time derivative vector [  $m/s$  ].

Parameters

<i>Rho</i>	Previous time step Rho [ $m$ ]
<i>Time</i>	Time step [ $s$ ]
<i>RhoDot</i>	Penetration derivative [ $m/s$ ]

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.4.3.21 getVolume() [1/2]

```

void PatchTire::MagicFormula::getVolume (
    real_type & _Volume ) const [inline], [override], [virtual]

```

Get approximated contact volume [  $m^3$  ].

Parameters

<i>_ Volume</i>	Contact volume [ $m^3$ ]
-----------------	--------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.4.3.22 getVolume() [2/2]

```

void PatchTire::MagicFormula::getVolume (
    row_vecN & Volume ) const [inline], [override], [virtual]

```

Get approximated contact volume vector [  $m^3$  ].

Parameters

<i>Volume</i>	Contact volume vector [ $m^3$ ]
---------------	---------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.4.3.23 pointSampling()

```
bool PatchTire::Tire::pointSampling (
    RDF::TriangleRoad_list const & TriList,
    vec3 const & RayOrigin,
    vec3 const & RayDirection,
    vec3 & SampledPt,
    real_type & TriFriction = quietNaN,
    vec3 & TriNormal = vec3_NaN ) const [protected], [inherited]
```

Perform one point sampling (ray-triangle intersection)

Parameters

<i>TriList</i>	Shadow/MeshSurface intersected triangles
<i>RayOrigin</i>	Ray origin
<i>RayDirection</i>	Ray direction
<i>SampledPt</i>	Intersection point
<i>TriFriction</i>	Intersected triangle friction
<i>TriNormal</i>	Intersected triangle normal

#### 6.4.3.24 print()

```
void PatchTire::MagicFormula::print (
    ostream_type & stream ) const [override], [virtual]
```

Print contact parameters.

Parameters

<i>stream</i>	Output stream type
---------------	--------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.4.3.25 printETRTOGeometry()

```
void PatchTire::Tire::printETRTOGeometry (
    ostream_type & stream ) const [inline], [inherited]
```

Display [Tire ETRTO](#) geometry data.

Parameters

<i>stream</i>	Output stream type
---------------	--------------------

**6.4.3.26 setOrigin()**

```
void PatchTire::Tire::setOrigin (
    vec3 const & Origin ) [inline], [inherited]
```

Set a new tire origin.

Parameters

<i>Origin</i>	<a href="#">Tire</a> origin
---------------	-----------------------------

**6.4.3.27 setReferenceFrame()**

```
void PatchTire::Tire::setReferenceFrame (
    ReferenceFrame const & _RF ) [inline], [inherited]
```

Copy the tire [ReferenceFrame](#) object

Warning: Rotation matrix must be orthonormal!

Parameters

<i>_RF</i>	<a href="#">ReferenceFrame</a> object to be copied
------------	----------------------------------------------------

**6.4.3.28 setRotationMatrix()**

```
void PatchTire::Tire::setRotationMatrix (
    mat3 const & RotationMatrix ) [inline], [inherited]
```

Set a new 3x3 rotation matrix

Warning: Rotation matrix must be orthonormal!

Parameters

<i>RotationMatrix</i>	Rotation matrix
-----------------------	-----------------

**6.4.3.29 setTotalTransformationMatrix()**

```
void PatchTire::Tire::setTotalTransformationMatrix (
    mat4 const & TM ) [inline], [inherited]
```

Set 4x4 total transformation matrix

Warning: Rotation matrix must be orthonormal!

Parameters

<i>TM</i>	4x4 total transformation matrix
-----------	---------------------------------

**6.4.3.30 setup()**

```
bool PatchTire::MagicFormula::setup (
    RDF::MeshSurface & Mesh,
    mat4 const & TM ) [override], [virtual]
```

Update current tire position and find contact parameters.

Parameters

<i>Mesh</i>	MeshSurface object (road)
<i>TM</i>	4x4 total transformation matrix

Implements [PatchTire::Tire](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- include/PatchTire.hh

**6.5 RDF::MeshSurface Class Reference**

Mesh surface.

```
#include <RoadRDF.hh>
```

**Public Member Functions**

- [MeshSurface](#) ()  
*Default set constructor.*
- [MeshSurface](#) ([TriangleRoad\\_list](#) const &\_PtrTriangleVec)  
*Variable set constructor.*
- [MeshSurface](#) (std::string const &Path)  
*Variable set constructor.*
- [TriangleRoad\\_list](#) const & [getTrianglesList](#) (void) const  
*Get all triangles inside the mesh as a vector.*
- [TriangleRoad\\_ptr](#) const [getTriangle](#) (unsigned i) const  
*Get i-th TriangleRoad.*
- G2lib::AABBtree::PtrAABB const [getAABBPtr](#) (void) const  
*Get AABBtree object.*
- void [printData](#) (std::string const &FileName) const  
*Print data in file.*
- std::vector< G2lib::BBox::PtrBBox > const & [getPtrBBoxList](#) () const  
*Get the mesh G2lib bounding boxes pointers vector.*
- void [set](#) ([MeshSurface](#) const &in)  
*Copy the MeshSurface object.*
- bool [LoadFile](#) (std::string const &Path)  
*Load the RDF model and print information on a file.*
- bool [intersectAABBtree](#) (G2lib::AABBtree::PtrAABB const &AABBTreePtr, [RDF::TriangleRoad\\_list](#) &TrianglesList) const  
*Update the local intersected TriangleRoad vector list.*
- bool [intersectBBox](#) (std::vector< G2lib::BBox::PtrBBox > const &BBoxPtr, [RDF::TriangleRoad\\_list](#) &TrianglesList) const  
*Update the mesh AABBtree with an external G2lib::BBox object pointer vector.*

### 6.5.1 Detailed Description

Mesh surface.

### 6.5.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 6.5.2.1 MeshSurface() [1/2]

```
RDF::MeshSurface::MeshSurface (
    TriangleRoad_list const & _PtrTriangleVec ) [inline]
```

Variable set constructor.

Parameters

<i>_PtrTriangleVec</i>	Road triangles pointer vector list
------------------------	------------------------------------

#### 6.5.2.2 MeshSurface() [2/2]

```
RDF::MeshSurface::MeshSurface (
    std::string const & Path ) [inline]
```

Variable set constructor.

Parameters

<i>Path</i>	Path to the <a href="#">RDF</a> file
-------------	--------------------------------------

### 6.5.3 Member Function Documentation

#### 6.5.3.1 intersectAABBtree()

```
bool RDF::MeshSurface::intersectAABBtree (
    G2lib::AABBtree::PtrAABB const & AABBTreePtr,
    RDF::TriangleRoad_list & TrianglesList ) const
```

Update the local intersected [TriangleRoad](#) vector list.

Parameters

<i>AABBTreePtr</i>	External AABBtree object pointer
<i>TrianglesList</i>	Intersected <a href="#">TriangleRoad</a> vector list

#### 6.5.3.2 intersectBBox()

```
bool RDF::MeshSurface::intersectBBox (
    std::vector< G2lib::BBox::PtrBBox > const & BBoxPtr,
    RDF::TriangleRoad_list & TrianglesList ) const
```

Update the mesh AABBtree with an external G2lib::BBox object pointer vector.

Parameters

<i>BBoxPtr</i>	External G2lib::BBox object pointer vector
<i>TrianglesList</i>	Intersected <a href="#">TriangleRoad</a> vector list

### 6.5.3.3 LoadFile()

```
bool RDF::MeshSurface::LoadFile (
    std::string const & Path )
```

Load the [RDF](#) model and print information on a file.

Parameters

<i>Path</i>	Path to the <a href="#">RDF</a> file
-------------	--------------------------------------

### 6.5.3.4 printData()

```
void RDF::MeshSurface::printData (
    std::string const & FileName ) const
```

Print data in file.

Parameters

<i>FileName</i>	File name in which print data
-----------------	-------------------------------

### 6.5.3.5 set()

```
void RDF::MeshSurface::set (
    MeshSurface const & in ) [inline]
```

Copy the [MeshSurface](#) object.

Parameters

<i>in</i>	<a href="#">MeshSurface</a> object to be copied
-----------	-------------------------------------------------

The documentation for this class was generated from the following file:


- include/RoadRDF.hh

## 6.6 PatchTire::MultiDisk Class Reference


Multi-disk tire contact model.

```
#include <PatchTire.hh>
```

Inheritance diagram for PatchTire::MultiDisk:



Collaboration diagram for PatchTire::MultiDisk:



## Public Member Functions

- `~MultiDisk ()`  
*Default destructor.*
- `MultiDisk (real_type const SectionWidth, real_type const AspectRatio, real_type const RimDiameter, int_type const PointsN, int_type const DisksN, int_type const SwitchN)`  
*Variable set constructor.*
- `MultiDisk (real_type const SectionWidth, real_type const AspectRatio, real_type const RimDiameter, real_type const SideRadius, int_type const PointsN, int_type const DisksN, int_type const SwitchN)`  
*Variable set constructor.*
- `MultiDisk (real_type const SectionWidth, real_type const AspectRatio, real_type const RimDiameter, row_vecN const DisksRadius, int_type const PointsN, int_type const SwitchN)`  
*Variable set constructor.*
- `real_type getPointstep () const`  
*Get grid step on X-axis between sampling points [m].*
- `real_type getDiskStep () const`  
*Get step on Y-axis between disks [m].*
- `void getNormal (vec3 &_Normal) const` override  
*Get contact normal mean versor.*
- `void getDiskOriginXYZ (row_vec3 &Origin) const`

- Get disks origin (X,Y,Z).*
- void **getDiskOriginXYZ** (int\_type const i, vec3 &Origin) const
- Get i-th Disk origin (X,Y,Z).*
- void **setDiskOriginXZ** (row\_vec2 &Origin) const
- Set disks origin (X,Y,Z).*
- void **setDiskOriginXZ** (int\_type const i, vec2 &Origin) const
- Set i-th Disk origin (X,Y,Z).*
- void **getNormal** (row\_vec3 &\_NormalVec) const override
- Get contact normal versors vector.*
- void **getDiskNormal** (int\_type const i, vec3 &\_Normal) const
- Get i-th Disk contact normal versor.*
- void **getMFpoint** (vec3 &\_DiskPoint) const override
- Get Magic Formula contact point.*
- void **getMFpoint** (row\_vec3 &\_DiskPointVec) const override
- Get Magic Formula contact points vector.*
- void **getDiskMFpoint** (int\_type const i, vec3 &\_DiskPoint) const
- Get i-th Disk Magic Formula contact point.*
- void **getFriction** (real\_type &\_Friction) const override
- Get area weighted mean contact friction.*
- void **getFriction** (row\_vecN &\_Friction) const override
- Get contact frictions vector.*
- void **getDiskFriction** (int\_type const i, real\_type &\_Friction) const
- Get i-th Disk contact friction.*
- void **getMFpointRF** (mat4 &PointRF) const override
- Get Magic Formula contact point reference frame with 4x4 transformation matrix.*
- void **getMFpointRF** (row\_mat4 &PointRF) const override
- Get Magic Formula contact point reference frames vector with 4x4 transformation matrix.*
- void **getDiskMFpointRF** (int\_type const i, mat4 &PointRF) const
- Get Disk Magic Formula contact point reference frame with 4x4 transformation matrix.*
- void **getRho** (real\_type &Rho) const override
- void **getRho** (row\_vecN &Rho) const override
- void **getDiskRho** (int\_type const i, real\_type &Rho) const
- void **getRhoDot** (real\_type const &Rho, real\_type const &Time, real\_type &RhoDot) const override
- Get contact depth time derivative [m/s].*
- void **getRhoDot** (row\_vecN const &Rho, real\_type const &Time, row\_vecN &RhoDot) const override
- Get contact depths derivative vector [m/s].*
- void **getDiskRhoDot** (int\_type const i, real\_type const &Rho, real\_type const &Time, real\_type &RhoDot) const
- Get i-th Disk contact depth derivative [m/s].*
- void **getArea** (real\_type &\_Area) const override
- Get approximated mean contact area on Disk plane [m²].*
- void **getArea** (row\_vecN &\_AreaVec) const override
- Get approximated contact areas vector on Disk plane [m²].*
- void **getVolume** (real\_type &Volume) const override
- Get approximated contact volume [m³].*
- void **getVolume** (row\_vecN &Volume) const override
- Get approximated contact volumes vector [m³].*
- bool **setup** (RDF::MeshSurface &Mesh, mat4 const &TM) override
- Update current tire position and find contact parameters.*



- void `print` (`ostream_type` &stream) const override  
*Print contact parameters.*
- void `printETRTOGeometry` (`ostream_type` &stream) const  
*Display Tire ETRTO geometry data.*
- void `setReferenceFrame` (`ReferenceFrame` const &\_RF)
- `ReferenceFrame` const & `getReferenceFrame` (void) const  
*Get tire ReferenceFrame object.*
- void `setOrigin` (`vec3` const &Origin)  
*Set a new tire origin.*
- void `setRotationMatrix` (`mat3` const &RotationMatrix)
- void `setTotalTransformationMatrix` (`mat4` const &TM)
- `real_type` `getEulerAngleX` (void) const
- `real_type` `getEulerAngleY` (void) const
- `real_type` `getEulerAngleZ` (void) const
- void `getRelativeCamber` (`real_type` &RelativeCamber) const  
*Get relative camber angle [rad].*
- `int_type` `getDisksNumber` (void) const  
*Dimension of the contact points data structure (disks number)*

### Protected Member Functions

- bool `pointSampling` (`RDF::TriangleRoad_list` const &TriList, `vec3` const &RayOrigin, `vec3` const &RayDirection, `vec3` &SampledPt, `real_type` &TriFriction=quietNaN, `vec3` &TriNormal=`vec3` ← NaN) const  
*Perform one point sampling (ray-triangle intersection)*

### Protected Attributes

- `SamplingGrid Precision`  
*Contact patch evaluating precision.*
- `ETRTO TireGeometry`  
*Tire ETRTO denomination.*
- `ReferenceFrame RF`  
*ReferenceFrame.*

#### 6.6.1 Detailed Description

Multi-disk tire contact model.

#### 6.6.2 Constructor & Destructor Documentation

##### 6.6.2.1 MultiDisk() [1/3]

```
PatchTire::MultiDisk::MultiDisk (
    real_type const SectionWidth,
    real_type const AspectRatio,
    real_type const RimDiameter,
    int_type const PointsN,
    int_type const DisksN,
    int_type const SwitchN ) [inline]
```

Variable set constructor.

Parameters

<i>SectionWidth</i>	<a href="#">Tire</a> section width [ <i>mm</i> ]
<i>AspectRatio</i>	<a href="#">Tire</a> aspect ratio [ %]
<i>RimDiameter</i>	Rim diameter [ <i>in</i> ]
<i>PointsN</i>	Sampling points for each <a href="#">Disk</a> (divisions on <i>X</i> -axis)
<i>DisksN</i>	Number of Disks (divisions on <i>Y</i> -axis -1)
<i>SwitchN</i>	Maximum RoadTriangles in the <a href="#">Tire Shadow</a> (switch to sampling)

### 6.6.2.2 MultiDisk() [2/3]

```
PatchTire::MultiDisk::MultiDisk (
    real_type const SectionWidth,
    real_type const AspectRatio,
    real_type const RimDiameter,
    real_type const SideRadius,
    int_type const PointsN,
    int_type const DisksN,
    int_type const SwitchN ) [inline]
```

Variable set constructor.

Parameters

<i>SectionWidth</i>	<a href="#">Tire</a> section width [ <i>mm</i> ]
<i>AspectRatio</i>	<a href="#">Tire</a> aspect ratio [ %]
<i>RimDiameter</i>	Rim diameter [ <i>in</i> ]
<i>SideRadius</i>	Sidewall radius [ <i>mm</i> ]
<i>PointsN</i>	Sampling points for each <a href="#">Disk</a> (divisions on <i>X</i> -axis)
<i>DisksN</i>	Number of Disks (divisions on <i>Y</i> -axis -1)
<i>SwitchN</i>	Maximum RoadTriangles in the <a href="#">Tire Shadow</a> (switch to sampling)

### 6.6.2.3 MultiDisk() [3/3]

```
PatchTire::MultiDisk::MultiDisk (
    real_type const SectionWidth,
    real_type const AspectRatio,
    real_type const RimDiameter,
    row_vecN const DisksRadius,
    int_type const PointsN,
    int_type const SwitchN ) [inline]
```

Variable set constructor.

Parameters

<i>SectionWidth</i>	<a href="#">Tire</a> section width [ <i>mm</i> ]
<i>AspectRatio</i>	<a href="#">Tire</a> aspect ratio [ %]
<i>RimDiameter</i>	Rim diameter [ <i>in</i> ]

Parameters

<i>DisksRadius</i>	Disks radius vector [ <i>m</i> ]
<i>PointsN</i>	Sampling points for each <a href="#">Disk</a> (divisions on <i>X</i> -axis)
<i>SwitchN</i>	Maximum RoadTriangles in the <a href="#">Tire Shadow</a> (switch to sampling)

### 6.6.3 Member Function Documentation

#### 6.6.3.1 `getArea()` [1/2]

```
void PatchTire::MultiDisk::getArea (
    real\_type & _Area ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get approximated mean contact area on [Disk](#) plane [ *m*<sup>2</sup>].

Parameters

<i>_Area</i>	Contact area [ <i>m</i> <sup>2</sup> ]
--------------	----------------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.6.3.2 `getArea()` [2/2]

```
void PatchTire::MultiDisk::getArea (
    row\_vecN & _AreaVec ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get approximated contact areas vector on [Disk](#) plane [ *m*<sup>2</sup>].

Parameters

<i>_AreaVec</i>	Contact areas vector [ <i>m</i> <sup>2</sup> ]
-----------------	------------------------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.6.3.3 `getDiskFriction()`

```
void PatchTire::MultiDisk::getDiskFriction (
    int\_type const i,
    real\_type & _Friction ) const [inline]
```

Get *i*-th [Disk](#) contact friction.

Parameters

<i>i</i>	<i>i</i> -th <a href="#">Disk</a>
<i>_Friction</i>	<a href="#">Disk</a> contact friction

**6.6.3.4 getDiskMFpoint()**

```
void PatchTire::MultiDisk::getDiskMFpoint (
    int_type const i,
    vec3 & _DiskPoint ) const [inline]
```

Get  $i$ -th [Disk](#) Magic Formula contact point.

Parameters

$i$	$i$ -th <a href="#">Disk</a>
<code>_DiskPoint</code>	<a href="#">Disk</a> Magic Formula contact point

**6.6.3.5 getDiskMFpointRF()**

```
void PatchTire::MultiDisk::getDiskMFpointRF (
    int_type const i,
    mat4 & PointRF ) const [inline]
```

Get [Disk](#) Magic Formula contact point reference frame with 4x4 transformation matrix.

Parameters

$i$	$i$ -th <a href="#">Disk</a>
<code>PointRF</code>	Magic Formula contact point reference frame

**6.6.3.6 getDiskNormal()**

```
void PatchTire::MultiDisk::getDiskNormal (
    int_type const i,
    vec3 & _Normal ) const [inline]
```

Get  $i$ -th [Disk](#) contact normal versor.

Parameters

$i$	$i$ -th <a href="#">Disk</a>
<code>_Normal</code>	Contact normal versor

**6.6.3.7 getDiskOriginXYZ() [1/2]**

```
void PatchTire::MultiDisk::getDiskOriginXYZ (
    row_vec3 & Origin ) const [inline]
```

Get disks origin ( $X, Y, Z$ ).

Parameters

<code>Origin</code>	Disks origin
---------------------	--------------

**6.6.3.8 getDiskOriginXYZ() [2/2]**

```
void PatchTire::MultiDisk::getDiskOriginXYZ (
    int_type const i,
    vec3 & Origin ) const [inline]
```

Get  $i$ -th [Disk](#) origin ( $X, Y, Z$ ).

Parameters

$i$	$i$ -th <a href="#">Disk</a>
$Origin$	Disks origin

**6.6.3.9 getDiskRho()**

```
void PatchTire::MultiDisk::getDiskRho (
    int_type const i,
    real_type & Rho ) const [inline]
```

Get  $i$ -th [Disk](#) contact depth [  $m$  ]

Warning: (if negative the tire does not touch the ground)!

Parameters

$i$	$i$ -th <a href="#">Disk</a>
$Rho$	<a href="#">Disk</a> contact depth

**6.6.3.10 getDiskRhoDot()**

```
void PatchTire::MultiDisk::getDiskRhoDot (
    int_type const i,
    real_type const & Rho,
    real_type const & Time,
    real_type & RhoDot ) const [inline]
```

Get  $i$ -th [Disk](#) contact depth derivative [  $m/s$  ].

Parameters

$i$	$i$ -th <a href="#">Disk</a>
$Rho$	Previous time step Rho [ $m$ ]
$Time$	Time step [ $s$ ]
$RhoDot$	<a href="#">Disk</a> contact depth derivative [ $m/s$ ]

**6.6.3.11 getEulerAngleX()**

```
real_type PatchTire::Tire::getEulerAngleX (
    void ) const [inline], [inherited]
```

Get current Euler angles [  $rad$  ] for  $X$ -axis

Warning: Factor as  $[R_z][R_x][R_y]$ !

**6.6.3.12 getEulerAngleY()**

```
real_type PatchTire::Tire::getEulerAngleY (
    void ) const [inline], [inherited]
```

Get current Euler angles [ *rad*] for *Y*-axis

Warning: Factor as  $[R_z][R_x][R_y]!$

**6.6.3.13 getEulerAngleZ()**

```
real_type PatchTire::Tire::getEulerAngleZ (
    void ) const [inline], [inherited]
```

Get current Euler angles [ *rad*] for *Z*-axis

Warning: Factor as  $[R_z][R_x][R_y]!$

**6.6.3.14 getFriction() [1/2]**

```
void PatchTire::MultiDisk::getFriction (
    real_type & _Friction ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get area weighted mean contact friction.

Parameters

<i>_Friction</i>	Area weighted mean contact friction
------------------	-------------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.6.3.15 getFriction() [2/2]**

```
void PatchTire::MultiDisk::getFriction (
    row_vecN & _Friction ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get contact frictions vector.

Parameters

<i>_Friction</i>	Contact frictions vector
------------------	--------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.6.3.16 getMFpoint() [1/2]**

```
void PatchTire::MultiDisk::getMFpoint (
    vec3 & _DiskPoint ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get Magic Formula contact point.

Parameters

<i>_DiskPoint</i>	Magic Formula contact point
-------------------	-----------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.6.3.17 getMFpoint() [2/2]**

```
void PatchTire::MultiDisk::getMFpoint (
    row\_vec3 & \_DiskPointVec ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get Magic Formula contact points vector.

Parameters

<a href="#">_DiskPointVec</a>	Magic Formula contact points vector
-------------------------------	-------------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.6.3.18 getMFpointRF() [1/2]**

```
void PatchTire::MultiDisk::getMFpointRF (
    mat4 & PointRF ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get Magic Formula contact point reference frame with 4x4 transformation matrix.

Parameters

<a href="#">PointRF</a>	Magic Formula contact point reference frame
-------------------------	---------------------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.6.3.19 getMFpointRF() [2/2]**

```
void PatchTire::MultiDisk::getMFpointRF (
    row\_mat4 & PointRF ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get Magic Formula contact point reference frames vector with 4x4 transformation matrix.

Parameters

<a href="#">PointRF</a>	Magic Formula contact point reference frames vector
-------------------------	-----------------------------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.6.3.20 getNormal() [1/2]**

```
void PatchTire::MultiDisk::getNormal (
    vec3 & \_Normal ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get contact normal mean versor.

Parameters

<a href="#">_Normal</a>	Contact normal mean versor
-------------------------	----------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.6.3.21** getNormal() [2/2]

```
void PatchTire::MultiDisk::getNormal (
    row_vec3 & _NormalVec ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get contact normal versors vector.

Parameters

<i>_NormalVec</i>	Contact normal versors vector
-------------------	-------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.6.3.22** getRelativeCamber()

```
void PatchTire::Tire::getRelativeCamber (
    real_type & RelativeCamber ) const [inherited]
```

Get relative camber angle [ *rad*].

Parameters

<i>RelativeCamber</i>	Relative camber angle
-----------------------	-----------------------

**6.6.3.23** getRho() [1/2]

```
void PatchTire::MultiDisk::getRho (
    real_type & Rho ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get contact depth at center point [ *m*]

Warning: (if negative the tire does not touch the ground)!

Parameters

<i>Rho</i>	Depth at center point
------------	-----------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.6.3.24** getRho() [2/2]

```
void PatchTire::MultiDisk::getRho (
    row_vecN & Rho ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get contact depths vector [ *m*]

Warning: (if negative the tire does not touch the ground)!

Parameters

<i>Rho</i>	Contact depths vector
------------	-----------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).



**6.6.3.25 getRhoDot()** [1/2]

```
void PatchTire::MultiDisk::getRhoDot (
    real_type const & Rho,
    real_type const & Time,
    real_type & RhoDot ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get contact depth time derivative [ *m/s* ].

Parameters

<i>Rho</i>	Previous time step Rho [ <i>m</i> ]
<i>Time</i>	Time step [ <i>s</i> ]
<i>RhoDot</i>	Contact depth derivative [ <i>m/s</i> ]

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.6.3.26 getRhoDot()** [2/2]

```
void PatchTire::MultiDisk::getRhoDot (
    row_vecN const & Rho,
    real_type const & Time,
    row_vecN & RhoDot ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get contact depths derivative vector [ *m/s* ].

Parameters

<i>Rho</i>	Previous time step Rho [ <i>m</i> ]
<i>Time</i>	Time step [ <i>s</i> ]
<i>RhoDot</i>	Contact depths derivative vector [ <i>m/s</i> ]

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.6.3.27 getVolume()** [1/2]

```
void PatchTire::MultiDisk::getVolume (
    real_type & Volume ) const [inline], [override], [virtual]
```

Get approximated contact volume [ *m*<sup>3</sup> ].

Parameters

<i>Volume</i>	Contact volume [ <i>m</i> <sup>3</sup> ]
---------------	------------------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

**6.6.3.28 getVolume()** [2/2]

```
void PatchTire::MultiDisk::getVolume (
    row_vecN & Volume ) const [inline], [override], [virtual]
```

---

Get approximated contact volumes vector [  $m^3$ ].

Parameters

<i>Volume</i>	Contact volumes vector [ $m^3$ ]
---------------	----------------------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.6.3.29 pointSampling()

```
bool PatchTire::Tire::pointSampling (
    RDF::TriangleRoad_list const & TriList,
    vec3 const & RayOrigin,
    vec3 const & RayDirection,
    vec3 & SampledPt,
    real_type & TriFriction = quietNaN,
    vec3 & TriNormal = vec3_NaN ) const [protected], [inherited]
```

Perform one point sampling (ray-triangle intersection)

Parameters

<i>TriList</i>	Shadow/MeshSurface intersected triangles
<i>RayOrigin</i>	Ray origin
<i>RayDirection</i>	Ray direction
<i>SampledPt</i>	Intersection point
<i>TriFriction</i>	Intersected triangle friction
<i>TriNormal</i>	Intersected triangle normal

#### 6.6.3.30 print()

```
void PatchTire::MultiDisk::print (
    ostream_type & stream ) const [override], [virtual]
```

Print contact parameters.

Parameters

<i>stream</i>	Output stream type
---------------	--------------------

Implements [PatchTire::Tire](#).

#### 6.6.3.31 printETRTOGeometry()

```
void PatchTire::Tire::printETRTOGeometry (
    ostream_type & stream ) const [inline], [inherited]
```

Display [Tire ETRTO](#) geometry data.

Parameters

<i>stream</i>	Output stream type
---------------	--------------------

**6.6.3.32 setDiskOriginXZ() [1/2]**

```
void PatchTire::MultiDisk::setDiskOriginXZ (
    row\_vec2 & Origin ) const [inline]
```

Set disks origin ( $X, Y, Z$ ).

Parameters

<i>Origin</i>	New Disks origin vector
---------------	-------------------------

**6.6.3.33 setDiskOriginXZ() [2/2]**

```
void PatchTire::MultiDisk::setDiskOriginXZ (
    int\_type const i,
    vec2 & Origin ) const [inline]
```

Set  $i$ -th [Disk](#) origin ( $X, Y, Z$ ).

Parameters

<i>i</i>	$i$ -th <a href="#">Disk</a>
<i>Origin</i>	New Disks origin vector

**6.6.3.34 setOrigin()**

```
void PatchTire::Tire::setOrigin (
    vec3 const & Origin ) [inline], [inherited]
```

Set a new tire origin.

Parameters

<i>Origin</i>	<a href="#">Tire</a> origin
---------------	-----------------------------

**6.6.3.35 setReferenceFrame()**

```
void PatchTire::Tire::setReferenceFrame (
    ReferenceFrame const & _RF ) [inline], [inherited]
```

Copy the tire [ReferenceFrame](#) object

Warning: Rotation matrix must be orthonormal!

Parameters

<i>_RF</i>	<a href="#">ReferenceFrame</a> object to be copied
------------	----------------------------------------------------

**6.6.3.36 setRotationMatrix()**

```
void PatchTire::Tire::setRotationMatrix (
    mat3 const & RotationMatrix ) [inline], [inherited]
```

Set a new 3x3 rotation matrix

Warning: Rotation matrix must be orthonormal!

Parameters

<i>RotationMatrix</i>	Rotation matrix
-----------------------	-----------------

**6.6.3.37 setTotalTransformationMatrix()**

```
void PatchTire::Tire::setTotalTransformationMatrix (
    mat4 const & TM ) [inline], [inherited]
```

Set 4x4 total transformation matrix

Warning: Rotation matrix must be orthonormal!

Parameters

<i>TM</i>	4x4 total transformation matrix
-----------	---------------------------------

**6.6.3.38 setup()**

```
bool PatchTire::MultiDisk::setup (
    RDF::MeshSurface & Mesh,
    mat4 const & TM ) [override], [virtual]
```

Update current tire position and find contact parameters.

Parameters

<i>Mesh</i>	MeshSurface object (road)
<i>TM</i>	4x4 total transformation matrix

Implements [PatchTire::Tire](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- include/PatchTire.hh

**6.7 PatchTire::ReferenceFrame Class Reference**

Reference frame.

```
#include <PatchTire.hh>
```

**Public Member Functions**

- [ReferenceFrame](#) ()  
*Default constructor.*

- [ReferenceFrame](#) ([vec3](#) const & \_Origin, [mat3](#) const & \_RotationMatrix)  
*Variable set constructor.*
- bool [isEmpty](#) (void)  
*Check if [ReferenceFrame](#) object is empty.*
- [mat3](#) const & [getRotationMatrix](#) (void) const  
*Get current 3x3 rotation matrix.*
- [mat3](#) [getRotationMatrixInverse](#) (void) const  
*Get current 3x3 rotation matrix inverse.*
- [vec3](#) [getX](#) (void) const  
*Get current X-axis versor.*
- [vec3](#) [getY](#) (void) const  
*Get current Y-axis versor.*
- [vec3](#) [getZ](#) (void) const  
*Get current Z-axis versor.*
- [vec3](#) const & [getOrigin](#) (void) const  
*Get origin position.*
- void [setOrigin](#) ([vec3](#) const & \_Origin)  
*Set origin position.*
- void [setRotationMatrix](#) ([mat3](#) const & \_RotationMatrix)  
*Set 3x3 rotation matrix.*
- void [setTotalTransformationMatrix](#) ([mat4](#) const & TM)  
*Set 4x4 total transformation matrix.*
- [mat4](#) [getTotalTransformationMatrix](#) (void)  
*Get 4x4 total transformation matrix.*
- void [set](#) ([ReferenceFrame](#) const & in)
- [real\\_type](#) [getEulerAngleX](#) (void) const
- [real\\_type](#) [getEulerAngleY](#) (void) const
- [real\\_type](#) [getEulerAngleZ](#) (void) const

### 6.7.1 Detailed Description

Reference frame.

### 6.7.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 6.7.2.1 ReferenceFrame()

```
PatchTire::ReferenceFrame::ReferenceFrame (
    vec3 const & _Origin,
    mat3 const & _RotationMatrix ) [inline]
```

Variable set constructor.

Parameters

<a href="#">_Origin</a>	Origin position
<a href="#">_RotationMatrix</a>	3x3 rotation matrix

### 6.7.3 Member Function Documentation

#### 6.7.3.1 `getEulerAngleX()`

```
real_type PatchTire::ReferenceFrame::getEulerAngleX (
    void ) const
```

Get current Euler angles [ *rad* ] for *X*-axis

Warning: Factor as  $[R_z][R_x][R_y]!$

#### 6.7.3.2 `getEulerAngleY()`

```
real_type PatchTire::ReferenceFrame::getEulerAngleY (
    void ) const
```

Get current Euler angles [ *rad* ] for *Y*-axis

Warning: Factor as  $[R_z][R_x][R_y]!$

#### 6.7.3.3 `getEulerAngleZ()`

```
real_type PatchTire::ReferenceFrame::getEulerAngleZ (
    void ) const
```

Get current Euler angles [ *rad* ] for *Z*-axis

Warning: Factor as  $[R_z][R_x][R_y]!$

#### 6.7.3.4 `set()`

```
void PatchTire::ReferenceFrame::set (
    ReferenceFrame const & in ) [inline]
```

Copy the tire [ReferenceFrame](#) object

Warning: Rotation matrix must be orthonormal!

Parameters

<i>in</i>	<a href="#">ReferenceFrame</a> object to be copied
-----------	----------------------------------------------------

#### 6.7.3.5 `setOrigin()`

```
void PatchTire::ReferenceFrame::setOrigin (
    vec3 const & _Origin ) [inline]
```

Set origin position.

Parameters

<i>_Origin</i>	Origin position
----------------	-----------------

#### 6.7.3.6 `setRotationMatrix()`

```
void PatchTire::ReferenceFrame::setRotationMatrix (
```

```
mat3 const & _RotationMatrix ) [inline]
```

Set 3x3 rotation matrix.

Parameters

<code>_RotationMatrix</code>	3x3 rotation matrix
------------------------------	---------------------

### 6.7.3.7 setTotalTransformationMatrix()

```
void PatchTire::ReferenceFrame::setTotalTransformationMatrix (
    mat4 const & TM ) [inline]
```

Set 4x4 total transformation matrix.

Parameters

<code>TM</code>	4x4 total transformation matrix
-----------------	---------------------------------

The documentation for this class was generated from the following file:

- include/PatchTire.hh

## 6.8 PatchTire::SamplingGrid Class Reference

Patch evaluation precision.

```
#include <PatchTire.hh>
```

### Public Member Functions

- [SamplingGrid](#) ()  
*Default constructor.*
- [SamplingGrid](#) (int\_type \_PointsN, int\_type \_DisksN)  
*Variable set constructor.*
- [SamplingGrid](#) (int\_type \_PointsN, int\_type \_DisksN, int\_type \_Switch)  
*Variable set constructor.*
- int\_type [getPointsNumber](#) (void) const  
*Get number of sampling points for each Disk (divisions on X-axis)*
- int\_type [getDisksNumber](#) (void) const  
*Get number of Disks (divisions on Y-axis -1)*
- unsigned [getSwitchNumber](#) (void) const  
*Get number of maximum RoadTriangles in the Tire Shadow (switch to sampling)*
- void [setSwitchNumber](#) (int\_type const \_Switch)  
*Set number of maximum RoadTriangles in the Tire Shadow (switch to sampling)*
- void [set](#) (int\_type \_PointsN, int\_type \_DisksN, int\_type \_Switch)  
*Set number of divisions.*
- void [set](#) ([SamplingGrid](#) const &in)  
*Copy the SamplingGrid object.*

### 6.8.1 Detailed Description

Patch evaluation precision.



## 6.8.2 Constructor & Destructor Documentation

### 6.8.2.1 SamplingGrid() [1/2]

```
PatchTire::SamplingGrid::SamplingGrid (
    int_type _PointsN,
    int_type _DisksN ) [inline]
```

Variable set constructor.

Parameters

<code>_PointsN</code>	Sampling points for each <a href="#">Disk</a> (divisions on <i>X</i> -axis)
<code>_DisksN</code>	Number of Disks (divisions on <i>Y</i> -axis $-1$ )

### 6.8.2.2 SamplingGrid() [2/2]

```
PatchTire::SamplingGrid::SamplingGrid (
    int_type _PointsN,
    int_type _DisksN,
    int_type _Switch ) [inline]
```

Variable set constructor.

Parameters

<code>_PointsN</code>	Sampling points for each <a href="#">Disk</a> (divisions on <i>X</i> -axis)
<code>_DisksN</code>	Number of Disks (divisions on <i>Y</i> -axis $-1$ )
<code>_Switch</code>	Maximum RoadTriangles in the <a href="#">Tire Shadow</a> (switch to sampling)

## 6.8.3 Member Function Documentation

### 6.8.3.1 set() [1/2]

```
void PatchTire::SamplingGrid::set (
    int_type _PointsN,
    int_type _DisksN,
    int_type _Switch ) [inline]
```

Set number of divisions.

Parameters

<code>_PointsN</code>	Sampling points for each <a href="#">Disk</a> (divisions on <i>X</i> -axis)
<code>_DisksN</code>	Number of Disks (divisions on <i>Y</i> -axis $-1$ )
<code>_Switch</code>	Maximum RoadTriangles in the <a href="#">Tire Shadow</a> (switch to sampling)

**6.8.3.2 set()** [2/2]

```
void PatchTire::SamplingGrid::set (
    SamplingGrid const & in ) [inline]
```

Copy the [SamplingGrid](#) object.

Parameters

<i>in</i>	<a href="#">SamplingGrid</a> object to be copied
-----------	--------------------------------------------------

**6.8.3.3 setSwitchNumber()**

```
void PatchTire::SamplingGrid::setSwitchNumber (
    int\_type const _Switch ) [inline]
```

Set number of maximum RoadTriangles in the [Tire Shadow](#) (switch to sampling)

Parameters

<i>_Switch</i>	New switch number
----------------	-------------------

The documentation for this class was generated from the following file:

- include/PatchTire.hh

**6.9 PatchTire::Shadow Class Reference**

2D shadow (2D bounding box enhancement)

```
#include <PatchTire.hh>
```

**Public Member Functions**

- [Shadow](#) ()  
*Default constructor.*
- [Shadow](#) ([ETRTO](#) const &TireGeometry, [ReferenceFrame](#) const &RF)
- void [update](#) ([ETRTO](#) const &TireGeometry, [ReferenceFrame](#) const &RF)
- G2lib::AABBtree::PtrAABB const [getAABBtree](#) (void) const  
*Get total [Tire](#) G2Lib::AABBtree (3D projection on ground)*
- G2lib::AABBtree::PtrAABB const [getUpperSideAABBtree](#) (void) const  
*Get upper side [Tire](#) G2Lib::AABBtree (3D projection on ground)*
- G2lib::AABBtree::PtrAABB const [getLowerSideAABBtree](#) (void) const  
*Get lower side [Tire](#) G2Lib::AABBtree (3D projection on ground)*

**6.9.1 Detailed Description**

2D shadow (2D bounding box enhancement)

**6.9.2 Constructor & Destructor Documentation**

### 6.9.2.1 Shadow()

```
PatchTire::Shadow::Shadow (
    ETRTO const & TireGeometry,
    ReferenceFrame const & RF ) [inline]
```

Variable set constructor

Warning: Rotation matrix must be orthonormal!

Parameters

<i>TireGeometry</i>	Tire ETRTO denomination
<i>RF</i>	Tire ReferenceFrame

## 6.9.3 Member Function Documentation

### 6.9.3.1 update()

```
void PatchTire::Shadow::update (
    ETRTO const & TireGeometry,
    ReferenceFrame const & RF )
```

Update the 2D tire shadow domain

Warning: Rotation matrix must be orthonormal!

Parameters

<i>TireGeometry</i>	Tire ETRTO denomination
<i>RF</i>	Tire ReferenceFrame

The documentation for this class was generated from the following file:

- include/PatchTire.hh

## 6.10 TicToc Class Reference

### Public Member Functions

- void **tic** ()
- void **toc** ()
- real\_type **elapsed\_s** () const
- real\_type **elapsed\_ms** () const

The documentation for this class was generated from the following file:


- include/TicToc.hh

## 6.11 PatchTire::Tire Class Reference


Base class for [Tire](#) models.

```
#include <PatchTire.hh>
```

Inheritance diagram for PatchTire::Tire:



Collaboration diagram for PatchTire::Tire:



## Public Member Functions

- `~Tire ()`  
*Default destructor.*
- `Tire (real_type const SectionWidth, real_type const AspectRatio, real_type const RimDiameter, int_type const PointsN, int_type const DisksN)`  
*Variable set constructor.*
- `void printETRTOGeometry (ostream_type &stream) const`  
*Display Tire ETRTO geometry data.*
- `void setReferenceFrame (ReferenceFrame const &_RF)`
- `ReferenceFrame const &getReferenceFrame () const`  
*Get tire ReferenceFrame object.*
- `void setOrigin (vec3 const &Origin)`  
*Set a new tire origin.*
- `void setRotationMatrix (mat3 const &RotationMatrix)`
- `void setTotalTransformationMatrix (mat4 const &TM)`
- `real_type getEulerAngleX () const`
- `real_type getEulerAngleY () const`
- `real_type getEulerAngleZ () const`
- `void getRelativeCamber (real_type &RelativeCamber) const`  
*Get relative camber angle [rad].*
- `int_type getDisksNumber () const`  
*Dimension of the contact points data structure (disks number)*
- `virtual void getRho (real_type &Rho) const = 0`

- virtual void `getRho` (`row_vecN` &Rho) const =0
- virtual void `getRhoDot` (`real_type` const &Rho, `real_type` const &Time, `real_type` &RhoDot) const =0  
*Get contact depth time derivative [ m/s ].*
- virtual void `getRhoDot` (`row_vecN` const &Rho, `real_type` const &Time, `row_vecN` &RhoDot) const =0  
*Get contact depth time derivative vector [ m/s ].*
- virtual void `getNormal` (`vec3` &Normal) const =0  
*Get contact normal versor.*
- virtual void `getNormal` (`row_vec3` &Normal) const =0  
*Get contact normal versors vector.*
- virtual void `getMFpoint` (`vec3` &Point) const =0  
*Get Magic Formula contact point.*
- virtual void `getMFpoint` (`row_vec3` &Point) const =0  
*Get Magic Formula contact point vector.*
- virtual void `getFriction` (`real_type` &Friction) const =0  
*Get contact point friction.*
- virtual void `getFriction` (`row_vecN` &Friction) const =0  
*Get contact frictions vector.*
- virtual void `getMFpointRF` (`mat4` &PointRF) const =0  
*Get Magic Formula contact point reference frame with 4x4 transformation matrix.*
- virtual void `getMFpointRF` (`row_mat4` &PointRF) const =0  
*Get Magic Formula contact point reference frame vector with 4x4 transformation matrix.*
- virtual void `getArea` (`real_type` &\_Area) const =0  
*Get approximated contact area on Disk plane [ m<sup>2</sup> ].*
- virtual void `getArea` (`row_vecN` &Area) const =0  
*Get approximated contact areas vector on Disk plane [ m<sup>2</sup> ].*
- virtual void `getVolume` (`real_type` &Volume) const =0  
*Get approximated contact volume [ m<sup>3</sup> ].*
- virtual void `getVolume` (`row_vecN` &\_Volume) const =0  
*Get approximated contact volume [ m<sup>3</sup> ].*
- virtual void `evaluateContact` (`RDF::TriangleRoad_list` const &TriList)=0  
*Evaluate contact with RoadTriangles.*
- virtual bool `setup` (`RDF::MeshSurface` &Mesh, `mat4` const &TM)=0  
*Update current tire position and find contact parameters.*
- virtual void `print` (`ostream_type` &stream) const =0  
*Print contact parameters.*

## Protected Member Functions

- `Tire` (`Tire` const &)=delete  
*Deleted copy constructor.*
- `Tire` const & `operator=` (`Tire` const &)=delete  
*Deleted copy operator.*
- bool `pointSampling` (`RDF::TriangleRoad_list` const &TriList, `vec3` const &RayOrigin, `vec3` const &RayDirection, `vec3` &SampledPt, `real_type` &TriFriction=quietNaN, `vec3` &TriNormal=vec3\_↵NaN) const  
*Perform one point sampling (ray-triangle intersection)*

## Protected Attributes

- [SamplingGrid Precision](#)  
*Contact patch evaluating precision.*
- [ETRTO TireGeometry](#)  
*Tire ETRTO denomination.*
- [ReferenceFrame RF](#)  
*ReferenceFrame.*

### 6.11.1 Detailed Description

Base class for [Tire](#) models.

### 6.11.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 6.11.2.1 Tire()

```
PatchTire::Tire::Tire (
    real_type const SectionWidth,
    real_type const AspectRatio,
    real_type const RimDiameter,
    int_type const PointsN,
    int_type const DisksN ) [inline]
```

Variable set constructor.

Parameters

<i>SectionWidth</i>	<a href="#">Tire</a> section width [ <i>mm</i> ]
<i>AspectRatio</i>	<a href="#">Tire</a> aspect ratio [ %]
<i>RimDiameter</i>	Rim diameter [ <i>in</i> ]
<i>PointsN</i>	Sampling points for each <a href="#">Disk</a> (divisions on <i>X</i> -axis)
<i>DisksN</i>	Number of Disks (divisions on <i>Y</i> -axis $-1$ )

### 6.11.3 Member Function Documentation

#### 6.11.3.1 evaluateContact()

```
virtual void PatchTire::Tire::evaluateContact (
    RDF::TriangleRoad_list const & TriList ) [pure virtual]
```

Evaluate contact with RoadTriangles.

Parameters

<i>TriList</i>	Shadow/MeshSurface intersected triangles
----------------	------------------------------------------

Implemented in [PatchTire::MagicFormula](#).

**6.11.3.2   getArea()** [1/2]

```
virtual void PatchTire::Tire::getArea (
    real_type & _Area ) const [pure virtual]
```

Get approximated contact area on [Disk](#) plane [  $m^2$  ].

Parameters

<code>_Area</code>	Contact area [ $m^2$ ]
--------------------	------------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

**6.11.3.3   getArea()** [2/2]

```
virtual void PatchTire::Tire::getArea (
    row_vecN & Area ) const [pure virtual]
```

Get approximated contact areas vector on [Disk](#) plane [  $m^2$  ].

Parameters

<code>Area</code>	Contact areas vector [ $m^2$ ]
-------------------	--------------------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

**6.11.3.4   getEulerAngleX()**

```
real_type PatchTire::Tire::getEulerAngleX (
    void ) const [inline]
```

Get current Euler angles [  $rad$  ] for  $X$ -axis

Warning: Factor as  $[R_z][R_x][R_y]!$

**6.11.3.5   getEulerAngleY()**

```
real_type PatchTire::Tire::getEulerAngleY (
    void ) const [inline]
```

Get current Euler angles [  $rad$  ] for  $Y$ -axis

Warning: Factor as  $[R_z][R_x][R_y]!$

**6.11.3.6   getEulerAngleZ()**

```
real_type PatchTire::Tire::getEulerAngleZ (
    void ) const [inline]
```

Get current Euler angles [  $rad$  ] for  $Z$ -axis

Warning: Factor as  $[R_z][R_x][R_y]!$

**6.11.3.7   getFriction()** [1/2]

```
virtual void PatchTire::Tire::getFriction (
    real_type & Friction ) const [pure virtual]
```

Get contact point friction.

Parameters

<i>Friction</i>	Contact point friction
-----------------	------------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

### 6.11.3.8 getFriction() [2/2]

```
virtual void PatchTire::Tire::getFriction (
    row_vecN & Friction ) const [pure virtual]
```

Get contact frictions vector.

Parameters

<i>Friction</i>	Contact frictions vector
-----------------	--------------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

### 6.11.3.9 getMFpoint() [1/2]

```
virtual void PatchTire::Tire::getMFpoint (
    vec3 & Point ) const [pure virtual]
```

Get Magic Formula contact point.

Parameters

<i>Point</i>	Magic Formula contact point
--------------	-----------------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

### 6.11.3.10 getMFpoint() [2/2]

```
virtual void PatchTire::Tire::getMFpoint (
    row_vec3 & Point ) const [pure virtual]
```

Get Magic Formula contact point vector.

Parameters

<i>Point</i>	Magic Formula Contact point vector
--------------	------------------------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

### 6.11.3.11 getMFpointRF() [1/2]

```
virtual void PatchTire::Tire::getMFpointRF (
    mat4 & PointRF ) const [pure virtual]
```

Get Magic Formula contact point reference frame with 4x4 transformation matrix.



Parameters

<i>PointRF</i>	Magic Formula contact point reference frame
----------------	---------------------------------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

#### 6.11.3.12 getMFpointRF() [2/2]

```
virtual void PatchTire::Tire::getMFpointRF (
    row_mat4 & PointRF ) const [pure virtual]
```

Get Magic Formula contact point reference frame vector with 4x4 transformation matrix.

Parameters

<i>PointRF</i>	Magic Formula ontact point reference frames vector
----------------	----------------------------------------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

#### 6.11.3.13 getNormal() [1/2]

```
virtual void PatchTire::Tire::getNormal (
    vec3 & Normal ) const [pure virtual]
```

Get contact normal versor.

Parameters

<i>Normal</i>	Contact point normal direction
---------------	--------------------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

#### 6.11.3.14 getNormal() [2/2]

```
virtual void PatchTire::Tire::getNormal (
    row_vec3 & Normal ) const [pure virtual]
```

Get contact normal versors vector.

Parameters

<i>Normal</i>	Contact point normal direction vector
---------------	---------------------------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

#### 6.11.3.15 getRelativeCamber()

```
void PatchTire::Tire::getRelativeCamber (
    real_type & RelativeCamber ) const
```

Get relative camber angle [rad].

Parameters

<i>RelativeCamber</i>	Relative camber angle
-----------------------	-----------------------

### 6.11.3.16 getRho() [1/2]

```
virtual void PatchTire::Tire::getRho (
    real_type & Rho ) const [pure virtual]
```

Get contact depth at center point [ *m*]

Warning: (if negative the tire does not touch the ground)!

Parameters

<i>Rho</i>	Depth at center point
------------	-----------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

### 6.11.3.17 getRho() [2/2]

```
virtual void PatchTire::Tire::getRho (
    row_vecN & Rho ) const [pure virtual]
```

Get contact depth vector [ *m*]

Warning: (if negative the tire does not touch the ground)!

Parameters

<i>Rho</i>	Depth vector [ <i>m</i> ]
------------	---------------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

### 6.11.3.18 getRhoDot() [1/2]

```
virtual void PatchTire::Tire::getRhoDot (
    real_type const & Rho,
    real_type const & Time,
    real_type & RhoDot ) const [pure virtual]
```

Get contact depth time derivative [ *m/s*].

Parameters

<i>Rho</i>	Previous time step Rho [ <i>m</i> ]
<i>Time</i>	Time step [ <i>s</i> ]
<i>RhoDot</i>	Penetration derivative [ <i>m/s</i> ]

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

**6.11.3.19 getRhoDot() [2/2]**

```
virtual void PatchTire::Tire::getRhoDot (
    row_vecN const & Rho,
    real_type const & Time,
    row_vecN & RhoDot ) const [pure virtual]
```

Get contact depth time derivative vector [  $m/s$ ].

Parameters

<i>Rho</i>	Previous time step Rho [ $m$ ]
<i>Time</i>	Time step [ $s$ ]
<i>RhoDot</i>	Penetration derivative [ $m/s$ ]

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

**6.11.3.20 getVolume() [1/2]**

```
virtual void PatchTire::Tire::getVolume (
    real_type & Volume ) const [pure virtual]
```

Get approximated contact volume [  $m^3$ ].

Parameters

<i>Volume</i>	Contact volume [ $m^3$ ]
---------------	--------------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

**6.11.3.21 getVolume() [2/2]**

```
virtual void PatchTire::Tire::getVolume (
    row_vecN & _Volume ) const [pure virtual]
```

Get approximated contact volume [  $m^3$ ].

Parameters

<i>_ Volume</i>	Contact volume vector [ $m^3$ ]
-----------------	---------------------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

**6.11.3.22 pointSampling()**

```
bool PatchTire::Tire::pointSampling (
    RDF::TriangleRoad_list const & TriList,
    vec3 const & RayOrigin,
    vec3 const & RayDirection,
    vec3 & SampledPt,
    real_type & TriFriction = quietNaN,
    vec3 & TriNormal = vec3_NaN ) const [protected]
```

Perform one point sampling (ray-triangle intersection)

Parameters

<i>TriList</i>	Shadow/MeshSurface intersected triangles
<i>RayOrigin</i>	Ray origin
<i>RayDirection</i>	Ray direction
<i>SampledPt</i>	Intersection point
<i>TriFriction</i>	Intersected triangle friction
<i>TriNormal</i>	Intersected triangle normal

### 6.11.3.23 print()

```
virtual void PatchTire::Tire::print (
    ostream_type & stream ) const [pure virtual]
```

Print contact parameters.

Parameters

<i>stream</i>	Output stream type
---------------	--------------------

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

### 6.11.3.24 printETRTOGeometry()

```
void PatchTire::Tire::printETRTOGeometry (
    ostream_type & stream ) const [inline]
```

Display [Tire ETRTO](#) geometry data.

Parameters

<i>stream</i>	Output stream type
---------------	--------------------

### 6.11.3.25 setOrigin()

```
void PatchTire::Tire::setOrigin (
    vec3 const & Origin ) [inline]
```

Set a new tire origin.

Parameters

<i>Origin</i>	<a href="#">Tire</a> origin
---------------	-----------------------------

**6.11.3.26 setReferenceFrame()**

```
void PatchTire::Tire::setReferenceFrame (
    ReferenceFrame const & _RF ) [inline]
```

Copy the tire [ReferenceFrame](#) object

Warning: Rotation matrix must be orthonormal!

Parameters

<i>_RF</i>	<a href="#">ReferenceFrame</a> object to be copied
------------	----------------------------------------------------

**6.11.3.27 setRotationMatrix()**

```
void PatchTire::Tire::setRotationMatrix (
    mat3 const & RotationMatrix ) [inline]
```

Set a new 3x3 rotation matrix

Warning: Rotation matrix must be orthonormal!

Parameters

<i>RotationMatrix</i>	Rotation matrix
-----------------------	-----------------

**6.11.3.28 setTotalTransformationMatrix()**

```
void PatchTire::Tire::setTotalTransformationMatrix (
    mat4 const & TM ) [inline]
```

Set 4x4 total transformation matrix

Warning: Rotation matrix must be orthonormal!

Parameters

<i>TM</i>	4x4 total transformation matrix
-----------	---------------------------------

**6.11.3.29 setup()**

```
virtual bool PatchTire::Tire::setup (
    RDF::MeshSurface & Mesh,
    mat4 const & TM ) [pure virtual]
```

Update current tire position and find contact parameters.

Parameters

<i>Mesh</i>	MeshSurface object (road)
<i>TM</i>	4x4 total transformation matrix

Implemented in [PatchTire::MultiDisk](#), and [PatchTire::MagicFormula](#).

The documentation for this class was generated from the following file:


- `include/PatchTire.hh`

## 6.12 RDF::Triangle3D Class Reference


3D triangle (pure geometrical description)

```
#include <RoadRDF.hh>
```

Inheritance diagram for RDF::Triangle3D:



Collaboration diagram for RDF::Triangle3D:



### Public Member Functions

- `Triangle3D ()`  
*Variable set constructor.*
- `Triangle3D (vec3 const _Vertices[3])`  
*Variable set constructor.*
- `void setVertices (vec3 const _Vertices[3])`  
*Set new vertices and update bounding box domain.*
- `void setVertices (vec3 const &Vertex0, vec3 const &Vertex1, vec3 const &Vertex2)`  
*Set new vertices then update bounding box domain and normal versor.*
- `vec3 const &getNormal (void) const`  
*Get normal versor.*
- `vec3 const &getVertex (unsigned i) const`

- *Get  $i$ -th vertex.*
- `BBox2D` const & `getBBox` (void) const
- *Get `Triangle3D` bounding box `BBox2D`.*
- void `print` (ostream\_type &stream) const
- *Print vertices data.*
- bool `intersectRay` (vec3 const &RayOrigin, vec3 const &RayDirection, vec3 &IntPt) const
- int\_type `intersectEdgePlane` (vec3 const &PlaneN, vec3 const &PlaneP, int\_type const Edge, vec3 &IntPt1, vec3 &IntPt2) const
- bool `intersectPlane` (vec3 const &PlaneN, vec3 const &PlaneP, std::vector< vec3 > &IntPts) const

### Protected Member Functions

- `Triangle3D` (`Triangle3D` const &)=delete
- *Deleted copy constructor.*
- `Triangle3D` & `operator=` (`Triangle3D` const &)=delete
- *Deleted copy operator.*

### Protected Attributes

- vec3 `Vertices` [3]
- *Vertices reference vector.*
- vec3 `Normal`
- *Triangle normal versor.*
- `BBox2D` `TriangleBBox`
- *Triangle 2D bounding box ( XY plane)*

## 6.12.1 Detailed Description

3D triangle (pure geometrical description)

## 6.12.2 Constructor & Destructor Documentation

### 6.12.2.1 Triangle3D()

```
RDF::Triangle3D::Triangle3D (
    vec3 const _Vertices[3] ) [inline]
```

Variable set constructor.

Parameters

<code>_Vertices</code>	Vertices reference vector
------------------------	---------------------------

## 6.12.3 Member Function Documentation

### 6.12.3.1 intersectEdgePlane()

```
int_type RDF::Triangle3D::intersectEdgePlane (
    vec3 const & PlaneN,
```

```

    vec3 const & PlaneP,
    int_type const Edge,
    vec3 & IntPt1,
    vec3 & IntPt2 ) const

```

Check if an edge of the [Triangle3D](#) object hits a and find the intersection point

Parameters

<i>PlaneN</i>	Plane normal vector
<i>PlaneP</i>	Plane known point
<i>Edge</i>	Triangle edge number (0:2)
<i>IntPt1</i>	Intersection point 1
<i>IntPt2</i>	Intersection point 2

### 6.12.3.2 intersectPlane()

```

bool RDF::Triangle3D::intersectPlane (
    vec3 const & PlaneN,
    vec3 const & PlaneP,
    std::vector< vec3 > & IntPts ) const

```

Check if a plane intersects a [Triangle3D](#) object and find the intersection points

Parameters

<i>PlaneN</i>	Plane normal vector
<i>PlaneP</i>	Plane known point
<i>IntPts</i>	Intersection points

### 6.12.3.3 intersectRay()

```

bool RDF::Triangle3D::intersectRay (
    vec3 const & RayOrigin,
    vec3 const & RayDirection,
    vec3 & IntPt ) const

```

Check if a ray hits a [Triangle3D](#) object through Möller-Trumbore intersection algorithm

Parameters

<i>RayOrigin</i>	Ray origin position
<i>RayDirection</i>	Ray direction vector
<i>IntPt</i>	Intersection point

### 6.12.3.4 print()

```

void RDF::Triangle3D::print (
    ostream_type & stream ) const [inline]

```



Print vertices data.

Parameters

<i>stream</i>	Output stream type
---------------	--------------------

#### 6.12.3.5 setVertices() [1/2]

```
void RDF::Triangle3D::setVertices (
    vec3 const &_Vertices[3] ) [inline]
```

Set new vertices and update bounding box domain.

Parameters

<i>_Vertices</i>	Vertices reference vector
------------------	---------------------------

#### 6.12.3.6 setVertices() [2/2]

```
void RDF::Triangle3D::setVertices (
    vec3 const &Vertex0,
    vec3 const &Vertex1,
    vec3 const &Vertex2 ) [inline]
```

Set new vertices then update bounding box domain and normal versor.

Parameters

<i>Vertex0</i>	Vertex 1
<i>Vertex1</i>	Vertex 2
<i>Vertex2</i>	Vertex 3

The documentation for this class was generated from the following file:

- include/RoadRDF.hh

## 6.13 RDF::TriangleRoad Class Reference


3D triangles for road representation

```
#include <RoadRDF.hh>
```


---

Generated by Doxygen

Inheritance diagram for `RDF::TriangleRoad`:



Collaboration diagram for `RDF::TriangleRoad`:



## Public Member Functions

- `TriangleRoad` ()  
*Default set constructor.*
- `TriangleRoad` (`vec3` const `_Vertices`[3], `real_type` `_Friction`)  
*Variable set constructor.*
- `void setFriction` (`real_type` `_Friction`)  
*Set friction coefficient.*
- `real_type getFriction` (void) const  
*Get friction coefficient on the face.*
- `void setVertices` (`vec3` const `_Vertices`[3])  
*Set new vertices and update bounding box domain.*
- `void setVertices` (`vec3` const &`Vertex0`, `vec3` const &`Vertex1`, `vec3` const &`Vertex2`)  
*Set new vertices then update bounding box domain and normal versor.*
- `vec3` const &`getNormal` (void) const  
*Get normal versor.*

- `vec3` const & `getVertex` (unsigned i) const  
*Get i-th vertex.*
- `BBox2D` const & `getBBox` (void) const  
*Get Triangle3D bounding box BBox2D.*
- void `print` (`ostream_type` &stream) const  
*Print vertices data.*
- bool `intersectRay` (`vec3` const &RayOrigin, `vec3` const &RayDirection, `vec3` &IntPt) const
- `int_type` `intersectEdgePlane` (`vec3` const &PlaneN, `vec3` const &PlaneP, `int_type` const Edge, `vec3` &IntPt1, `vec3` &IntPt2) const
- bool `intersectPlane` (`vec3` const &PlaneN, `vec3` const &PlaneP, std::vector< `vec3` > &IntPts) const

### Protected Attributes

- `vec3` `Vertices` [3]  
*Vertices reference vector.*
- `vec3` `Normal`  
*Triangle normal versor.*
- `BBox2D` `TriangleBBox`  
*Triangle 2D bounding box ( XY plane)*

### 6.13.1 Detailed Description

3D triangles for road representation

### 6.13.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 6.13.2.1 TriangleRoad()

```
RDF::TriangleRoad::TriangleRoad (
    vec3 const _Vertices[3],
    real_type _Friction ) [inline]
```

Variable set constructor.

Parameters

<code>_Vertices</code>	Vertices reference vector
<code>_Friction</code>	Friction coefficient

### 6.13.3 Member Function Documentation

#### 6.13.3.1 intersectEdgePlane()

```
int_type RDF::Triangle3D::intersectEdgePlane (
    vec3 const & PlaneN,
    vec3 const & PlaneP,
    int_type const Edge,
    vec3 & IntPt1,
    vec3 & IntPt2 ) const [inherited]
```

Check if an edge of the [Triangle3D](#) object hits a and find the intersection point

Parameters

<i>PlaneN</i>	Plane normal vector
<i>PlaneP</i>	Plane known point
<i>Edge</i>	Triangle edge number (0:2)
<i>IntPt1</i>	Intersection point 1
<i>IntPt2</i>	Intersection point 2

### 6.13.3.2 intersectPlane()

```
bool RDF::Triangle3D::intersectPlane (
    vec3 const & PlaneN,
    vec3 const & PlaneP,
    std::vector< vec3 > & IntPts ) const [inherited]
```

Check if a plane intersects a [Triangle3D](#) object and find the intersection points

Parameters

<i>PlaneN</i>	Plane normal vector
<i>PlaneP</i>	Plane known point
<i>IntPts</i>	Intersection points

### 6.13.3.3 intersectRay()

```
bool RDF::Triangle3D::intersectRay (
    vec3 const & RayOrigin,
    vec3 const & RayDirection,
    vec3 & IntPt ) const [inherited]
```

Check if a ray hits a [Triangle3D](#) object through Möller-Trumbore intersection algorithm

Parameters

<i>RayOrigin</i>	Ray origin position
<i>RayDirection</i>	Ray direction vector
<i>IntPt</i>	Intersection point

### 6.13.3.4 print()

```
void RDF::Triangle3D::print (
    ostream_type & stream ) const [inline], [inherited]
```

Print vertices data.

Parameters

<i>stream</i>	Output stream type
---------------	--------------------

**6.13.3.5 setFriction()**

```
void RDF::TriangleRoad::setFriction (
    real_type _Friction ) [inline]
```

Set friction coefficient.

Parameters

<i>_Friction</i>	New friction coefficient
------------------	--------------------------

**6.13.3.6 setVertices() [1/2]**

```
void RDF::Triangle3D::setVertices (
    vec3 const &_Vertices[3] ) [inline], [inherited]
```

Set new vertices and update bounding box domain.

Parameters

<i>_Vertices</i>	Vertices reference vector
------------------	---------------------------

**6.13.3.7 setVertices() [2/2]**

```
void RDF::Triangle3D::setVertices (
    vec3 const &Vertex0,
    vec3 const &Vertex1,
    vec3 const &Vertex2 ) [inline], [inherited]
```

Set new vertices then update bounding box domain and normal versor.

Parameters

<i>Vertex0</i>	Vertex 1
<i>Vertex1</i>	Vertex 2
<i>Vertex2</i>	Vertex 3

The documentation for this class was generated from the following file:

- include/RoadRDF.hh



# Index

BBox2D  
  RDF::BBox2D, 20

contactPlane  
  PatchTire::Disk, 21

contactTriangles  
  PatchTire::Disk, 22

Disk  
  PatchTire::Disk, 21

ETRTO  
  PatchTire::ETRTO, 23

evaluateContact  
  PatchTire::MagicFormula, 27  
  PatchTire::Tire, 61

firstToken  
  RDF::algorithms, 15

fourPointsSampling  
  PatchTire::MagicFormula, 27

getArea  
  PatchTire::MagicFormula, 28  
  PatchTire::MultiDisk, 42  
  PatchTire::Tire, 61, 62

getDiskFriction  
  PatchTire::MultiDisk, 42

getDiskMfpoint  
  PatchTire::MultiDisk, 42

getDiskMfpointRF  
  PatchTire::MultiDisk, 43

getDiskNormal  
  PatchTire::MultiDisk, 43

getDiskOriginXYZ  
  PatchTire::MultiDisk, 43

getDiskRho  
  PatchTire::MultiDisk, 44

getDiskRhoDot  
  PatchTire::MultiDisk, 44

getElement  
  RDF::algorithms, 16

getEulerAngleX  
  PatchTire::MagicFormula, 28  
  PatchTire::MultiDisk, 44  
  PatchTire::ReferenceFrame, 54  
  PatchTire::Tire, 62

getEulerAngleY  
  PatchTire::MagicFormula, 28  
  PatchTire::MultiDisk, 44

  PatchTire::ReferenceFrame, 54  
  PatchTire::Tire, 62

getEulerAngleZ  
  PatchTire::MagicFormula, 28  
  PatchTire::MultiDisk, 45  
  PatchTire::ReferenceFrame, 54  
  PatchTire::Tire, 62

getFriction  
  PatchTire::MagicFormula, 29  
  PatchTire::MultiDisk, 45  
  PatchTire::Tire, 62, 63

getMfpoint  
  PatchTire::MagicFormula, 29  
  PatchTire::MultiDisk, 45  
  PatchTire::Tire, 63

getMfpointRF  
  PatchTire::MagicFormula, 30  
  PatchTire::MultiDisk, 46  
  PatchTire::Tire, 63, 64

getNormal  
  PatchTire::MagicFormula, 30  
  PatchTire::MultiDisk, 46  
  PatchTire::Tire, 64

getRelativeCamber  
  PatchTire::MagicFormula, 31  
  PatchTire::MultiDisk, 47  
  PatchTire::Tire, 64

getRho  
  PatchTire::MagicFormula, 31  
  PatchTire::MultiDisk, 47  
  PatchTire::Tire, 65

getRhoDot  
  PatchTire::MagicFormula, 31, 32  
  PatchTire::MultiDisk, 47, 48  
  PatchTire::Tire, 65

getVolume  
  PatchTire::MagicFormula, 32  
  PatchTire::MultiDisk, 48  
  PatchTire::Tire, 66

intersectAABBtree  
  RDF::MeshSurface, 36

intersectBBox  
  RDF::MeshSurface, 36

intersectEdgePlane  
  RDF::Triangle3D, 70  
  RDF::TriangleRoad, 75

intersectPlane  
  RDF::Triangle3D, 71  
  RDF::TriangleRoad, 76



- intersectPointSegment
  - PatchTire::algorithms, 12
- intersectRay
  - RDF::Triangle3D, 71
  - RDF::TriangleRoad, 76
- intersectRayPlane
  - PatchTire::algorithms, 12
- LoadFile
  - RDF::MeshSurface, 37
- MagicFormula
  - PatchTire::MagicFormula, 27
- MeshSurface
  - RDF::MeshSurface, 36
- minmax\_XY
  - PatchTire::algorithms, 13
- MultiDisk
  - PatchTire::MultiDisk, 40, 41
- PatchTire, 11
- PatchTire::Disk, 20
  - contactPlane, 21
  - contactTriangles, 22
  - Disk, 21
  - set, 22
  - setOriginXZ, 22
- PatchTire::ETRTO, 23
  - ETRTO, 23
  - print, 24
- PatchTire::MagicFormula, 24
  - evaluateContact, 27
  - fourPointsSampling, 27
  - getArea, 28
  - getEulerAngleX, 28
  - getEulerAngleY, 28
  - getEulerAngleZ, 28
  - getFriction, 29
  - getMFpoint, 29
  - getMFpointRF, 30
  - getNormal, 30
  - getRelativeCamber, 31
  - getRho, 31
  - getRhoDot, 31, 32
  - getVolume, 32
  - MagicFormula, 27
  - pointSampling, 33
  - print, 33
  - printETRTOGeometry, 33
  - setOrigin, 34
  - setReferenceFrame, 34
  - setRotationMatrix, 34
  - setTotalTransformationMatrix, 34
  - setup, 34
- PatchTire::MultiDisk, 37
  - getArea, 42
  - getDiskFriction, 42
  - getDiskMFpoint, 42
  - getDiskMFpointRF, 43
  - getDiskNormal, 43
  - getDiskOriginXYZ, 43
  - getDiskRho, 44
  - getDiskRhoDot, 44
  - getEulerAngleX, 44
  - getEulerAngleY, 44
  - getEulerAngleZ, 45
  - getFriction, 45
  - getMFpoint, 45
  - getMFpointRF, 46
  - getNormal, 46
  - getRelativeCamber, 47
  - getRho, 47
  - getRhoDot, 47, 48
  - getVolume, 48
  - MultiDisk, 40, 41
  - pointSampling, 50
  - print, 50
  - printETRTOGeometry, 50
  - setDiskOriginXZ, 51
  - setOrigin, 51
  - setReferenceFrame, 51
  - setRotationMatrix, 51
  - setTotalTransformationMatrix, 52
  - setup, 52
- PatchTire::ReferenceFrame, 52
  - getEulerAngleX, 54
  - getEulerAngleY, 54
  - getEulerAngleZ, 54
  - ReferenceFrame, 53
  - set, 54
  - setOrigin, 54
  - setRotationMatrix, 54
  - setTotalTransformationMatrix, 55
- PatchTire::SamplingGrid, 55
  - SamplingGrid, 56
  - set, 56
  - setSwitchNumber, 57
- PatchTire::Shadow, 57
  - Shadow, 57
  - update, 58
- PatchTire::Tire, 58
  - evaluateContact, 61
  - getArea, 61, 62
  - getEulerAngleX, 62
  - getEulerAngleY, 62
  - getEulerAngleZ, 62
  - getFriction, 62, 63
  - getMFpoint, 63
  - getMFpointRF, 63, 64
  - getNormal, 64
  - getRelativeCamber, 64
  - getRho, 65
  - getRhoDot, 65
  - getVolume, 66
  - pointSampling, 66
  - print, 67
  - printETRTOGeometry, 67

---

- setOrigin, [67](#)
  - setReferenceFrame, [67](#)
  - setRotationMatrix, [68](#)
  - setTotalTransformationMatrix, [68](#)
  - setup, [68](#)
  - Tire, [61](#)
- PatchTire::algorithms, [11](#)
- intersectPointSegment, [12](#)
  - intersectRayPlane, [12](#)
  - minmax\_XY, [13](#)
  - trapezoidArea, [13](#)
  - weightedMean, [14](#)
- pointSampling
  - PatchTire::MagicFormula, [33](#)
  - PatchTire::MultiDisk, [50](#)
  - PatchTire::Tire, [66](#)
- print
  - PatchTire::ETRTO, [24](#)
  - PatchTire::MagicFormula, [33](#)
  - PatchTire::MultiDisk, [50](#)
  - PatchTire::Tire, [67](#)
  - RDF::BBox2D, [20](#)
  - RDF::Triangle3D, [71](#)
  - RDF::TriangleRoad, [76](#)
- printData
  - RDF::MeshSurface, [37](#)
- printETRTOGeometry
  - PatchTire::MagicFormula, [33](#)
  - PatchTire::MultiDisk, [50](#)
  - PatchTire::Tire, [67](#)
- RDF::BBox2D, [19](#)
  - BBox2D, [20](#)
  - print, [20](#)
  - updateBBox2D, [20](#)
- RDF::MeshSurface, [35](#)
  - intersectABBoxtree, [36](#)
  - intersectBBox, [36](#)
  - LoadFile, [37](#)
  - MeshSurface, [36](#)
  - printData, [37](#)
  - set, [37](#)
- RDF::Triangle3D, [69](#)
  - intersectEdgePlane, [70](#)
  - intersectPlane, [71](#)
  - intersectRay, [71](#)
  - print, [71](#)
  - setVertices, [73](#)
  - Triangle3D, [70](#)
- RDF::TriangleRoad, [73](#)
  - intersectEdgePlane, [75](#)
  - intersectPlane, [76](#)
  - intersectRay, [76](#)
  - print, [76](#)
  - setFriction, [77](#)
  - setVertices, [77](#)
  - TriangleRoad, [75](#)
- RDF::algorithms, [15](#)
  - firstToken, [15](#)
  - getElement, [16](#)
  - split, [16](#)
  - tail, [16](#)
- RDF, [14](#)
- ReferenceFrame
  - PatchTire::ReferenceFrame, [53](#)
- SamplingGrid
  - PatchTire::SamplingGrid, [56](#)
- set
  - PatchTire::Disk, [22](#)
  - PatchTire::ReferenceFrame, [54](#)
  - PatchTire::SamplingGrid, [56](#)
  - RDF::MeshSurface, [37](#)
- setDiskOriginXZ
  - PatchTire::MultiDisk, [51](#)
- setFriction
  - RDF::TriangleRoad, [77](#)
- setOrigin
  - PatchTire::MagicFormula, [34](#)
  - PatchTire::MultiDisk, [51](#)
  - PatchTire::ReferenceFrame, [54](#)
  - PatchTire::Tire, [67](#)
- setOriginXZ
  - PatchTire::Disk, [22](#)
- setReferenceFrame
  - PatchTire::MagicFormula, [34](#)
  - PatchTire::MultiDisk, [51](#)
  - PatchTire::Tire, [67](#)
- setRotationMatrix
  - PatchTire::MagicFormula, [34](#)
  - PatchTire::MultiDisk, [51](#)
  - PatchTire::ReferenceFrame, [54](#)
  - PatchTire::Tire, [68](#)
- setSwitchNumber
  - PatchTire::SamplingGrid, [57](#)
- setTotalTransformationMatrix
  - PatchTire::MagicFormula, [34](#)
  - PatchTire::MultiDisk, [52](#)
  - PatchTire::ReferenceFrame, [55](#)
  - PatchTire::Tire, [68](#)
- setVertices
  - RDF::Triangle3D, [73](#)
  - RDF::TriangleRoad, [77](#)
- setup
  - PatchTire::MagicFormula, [34](#)
  - PatchTire::MultiDisk, [52](#)
  - PatchTire::Tire, [68](#)
- Shadow
  - PatchTire::Shadow, [57](#)
- split
  - RDF::algorithms, [16](#)
- tail
  - RDF::algorithms, [16](#)
- TicToc, [58](#)
- Tire
  - PatchTire::Tire, [61](#)
- TireGround, [16](#)

---

trapezoidArea  
    PatchTire::algorithms, [13](#)  
Triangle3D  
    RDF::Triangle3D, [70](#)  
TriangleRoad  
    RDF::TriangleRoad, [75](#)  
  
update  
    PatchTire::Shadow, [58](#)  
updateBBox2D  
    RDF::BBox2D, [20](#)  
  
weightedMean  
    PatchTire::algorithms, [14](#)



## C.1 Tests Geometrici

### C.1.1 Geometry-test1.cc

```
1 // GEOMETRY TEST 1 - RAY/TRIANGLE INTERSECTION ON TRIANGLE EDGE
2
3 #include <fstream>    // fStream - STD File I/O Library
4 #include <iostream>   // Iostream - STD I/O Library
5 #include <string>     // String - STD String Library
6
7 #include "PatchTire.hh" // Tire Data Processing
8 #include "RoadRDF.hh"  // Tire Data Processing
9
10 // Main function
11 int
12 main() {
13     std::cout
14         << " GEOMETRY TEST 1 - RAY/TRIANGLE INTERSECTION ON TRIANGLE EDGE\n"
15         << "Angle\tIntersections\n";
16
17     RDF::vec3 V1[3];
18     V1[0] = RDF::vec3(1.0, 0.0, 0.0);
19     V1[1] = RDF::vec3(0.0, 1.0, 0.0);
20     V1[2] = RDF::vec3(-1.0, 0.0, 0.0);
21
22     RDF::vec3 V2[3];
23     V2[0] = RDF::vec3(-1.0, 0.0, 0.0);
24     V2[1] = RDF::vec3(0.0, -1.0, 0.0);
25     V2[2] = RDF::vec3(1.0, 0.0, 0.0);
26
27     // Initialize generic Triangle3D
28     RDF::TriangleRoad Triangle1(V1, 0.0);
29     RDF::TriangleRoad Triangle2(V2, 0.0);
30
31     // Initialize rotation matrix
32     RDF::mat3 Rot_X;
33 }
```

```
34 // Initialize intersection point
35 RDF::vec3 IntersectionPointTri1, IntersectionPointTri2;
36 bool IntersectionBoolTri1, IntersectionBoolTri2;
37
38 // Initialize Ray
39 RDF::vec3 RayOrigin = RDF::vec3(0.0, 0.0, 0.0);
40 RDF::vec3 RayDirection = RDF::vec3(0.0, 0.0, -1.0);
41
42 // Perform intersection at 0.5° step
43 for ( RDF::real_type angle = 0;
44       angle < G2lib::m_pi;
45       angle += G2lib::m_pi / 360.0 ) {
46
47     Rot_X << 1,          0,          0,
48             0, cos(angle), -sin(angle),
49             0, sin(angle),  cos(angle);
50
51     // Initialize vertices
52     RDF::vec3 VerticesTri1[3], VerticesTri2[3];
53
54     VerticesTri1[0] = Rot_X * V1[0];
55     VerticesTri1[1] = Rot_X * V1[1];
56     VerticesTri1[2] = Rot_X * V1[2];
57
58     VerticesTri2[0] = Rot_X * V2[0];
59     VerticesTri2[1] = Rot_X * V2[1];
60     VerticesTri2[2] = Rot_X * V2[2];
61
62     Triangle1.setVertices(VerticesTri1);
63     Triangle2.setVertices(VerticesTri2);
64
65     IntersectionBoolTri1 = Triangle1.intersectRay(
66         RayOrigin, RayDirection, IntersectionPointTri1
67     );
68     IntersectionBoolTri2 = Triangle2.intersectRay(
69         RayOrigin, RayDirection, IntersectionPointTri2
70     );
71
72     std::cout
73         << angle * 180.0 / G2lib::m_pi << "°\t"
74         << "T1 -> " << IntersectionBoolTri1 << ", T2 -> "
75         << IntersectionBoolTri2 << std::endl;
76
77     // ERROR if no one of the two triangles is hit
78     if ( !IntersectionBoolTri1 && !IntersectionBoolTri2 ) {
79         std::cout << "GEOMETRY TEST 1: Failed\n";
80         break;
81     }
82 }
83
84 // Print triangle normal vector
85 RDF::vec3 N1 = Triangle1.getNormal();
86 RDF::vec3 N2 = Triangle2.getNormal();
87 std::cout
88     << "\nTriangle 1 face normal = [" << N1[0] << ", " << N1[1] << ", " << N1[2] << "]"
89     << "\nTriangle 2 face normal = [" << N2[0] << ", " << N2[1] << ", " << N2[2] << "]"
90     << "\n\nGEOMETRY TEST 1: Completed\n";
91
92 // Exit the program
93 return 0;
94 }
```

### C.1.2 Geometry-test2.cc

```

1 // GEOMETRY TEST 2 - SEGMENT CIRCLE INTERSECTION
2
3 #include <fstream>    // fStream - STD File I/O Library
4 #include <iostream>   // Iostream - STD I/O Library
5 #include <string>     // String - STD String Library
6
7 #include "PatchTire.hh" // Tire Data Processing
8 #include "RoadRDF.hh"  // Tire Data Processing
9
10 // Main function
11 int
12 main() {
13     // Initialize disk
14     PatchTire::Disk NewDisk(RDF::vec2(0.0, 0.0), 0.0, 1.0);
15
16     // Initialize segments points
17     RDF::vec2 SegIn1PtA = RDF::vec2(0.0, 0.0);
18     RDF::vec2 SegIn1PtB = RDF::vec2(0.0, 1.0);
19
20     RDF::vec2 SegIn2PtA = RDF::vec2(-2.0, 0.0);
21     RDF::vec2 SegIn2PtB = RDF::vec2(2.0, 0.0);
22
23     RDF::vec2 SegOutPtA = RDF::vec2(1.0, 2.0);
24     RDF::vec2 SegOutPtB = RDF::vec2(-1.0, 2.0);
25
26     RDF::vec2 SegTangPtA = RDF::vec2(1.0, 1.0);
27     RDF::vec2 SegTangPtB = RDF::vec2(-1.0, 1.0);
28
29     // Initialize intersection points and output types
30     RDF::vec2 IntSegIn1_1, IntSegIn1_2, IntSegIn2_1, IntSegIn2_2, IntSegOut_1,
31         IntSegOut_2, IntSegTang_1, IntSegTang_2;
32     RDF::int_type PtIn1, PtIn2, PtOut, PtTang;
33
34     // Calculate intersections
35     PtIn1 = NewDisk.intersectSegment(
36         SegIn1PtA, SegIn1PtB, IntSegIn1_1, IntSegIn1_2
37     );
38     PtIn2 = NewDisk.intersectSegment(
39         SegIn2PtA, SegIn2PtB, IntSegIn2_1, IntSegIn2_2
40     );
41     PtOut = NewDisk.intersectSegment(
42         SegOutPtA, SegOutPtB, IntSegOut_1, IntSegOut_2
43     );
44     PtTang = NewDisk.intersectSegment(
45         SegTangPtA, SegTangPtB, IntSegTang_1, IntSegTang_2
46     );
47
48     // Display results
49     std::cout
50         << "GEOMETRY TEST 2 - SEGMENT DISK INTERSECTION\n\n"
51         << "Radius = " << NewDisk.getRadius() << std::endl
52         << "Origin = [" << NewDisk.getOriginXZ().x() << ", " << NewDisk.getOriginXZ().y() << "]\n"
53         << std::endl
54         << "Segment 1 with two intersections -> " << PtIn1 << " intersections found\n"
55         << "Segment Point A\t= [" << SegIn1PtA.x() << ", " << SegIn1PtA.y() << "]\n"
56         << "Segment Point B\t= [" << SegIn1PtB.x() << ", " << SegIn1PtB.y() << "]\n"
57         << "Intersection Point 1\t= [" << IntSegIn1_1.x() << ", " << IntSegIn1_1.y() << "]\n"
58         << "Intersection Point 2\t= [" << IntSegIn1_2.x() << ", " << IntSegIn1_2.y() << "]\n"
59         << std::endl
60         << "Segment 2 with two intersections -> " << PtIn2 << " intersections found\n"
61         << "Segment Point A\t= [" << SegIn2PtA.x() << ", " << SegIn2PtA.y() << "]\n"
62         << "Segment Point B\t= [" << SegIn2PtB.x() << ", " << SegIn2PtB.y() << "]\n"
63         << "Intersection Point 1\t= [" << IntSegIn2_1.x() << ", " << IntSegIn2_1.y() << "]\n"
64         << "Intersection Point 2\t= [" << IntSegIn2_2.x() << ", " << IntSegIn2_2.y() << "]\n"
65         << std::endl

```

```
66 << "Segment with no intersections -> " << PtOut << " intersections found\n"
67 << "Segment Point A\t= [" << SegOutPtA.x() << ", " << SegOutPtA.y() << "]\n"
68 << "Segment Point B\t= [" << SegOutPtB.x() << ", " << SegOutPtB.y() << "]\n"
69 << "Intersection Point 1\t= [" << IntSegOut_1.x() << ", " << IntSegOut_1.y() << "]\n"
70 << "Intersection Point 2\t= [" << IntSegOut_2.x() << ", " << IntSegOut_2.y() << "]\n"
71 << std::endl
72 << "Segment with one intersection -> " << PtTang << " intersection found\n"
73 << "Segment Point A\t= [" << SegTangPtA.x() << ", " << SegTangPtA.y() << "]\n"
74 << "Segment Point B\t= [" << SegTangPtB.x() << ", " << SegTangPtB.y() << "]\n"
75 << "Intersection Point 1\t= [" << IntSegTang_1.x() << ", " << IntSegTang_1.y() << "]\n"
76 << "Intersection Point 2\t= [" << IntSegTang_2.x() << ", " << IntSegTang_2.y() << "]\n"
77 << "\nCheck the results...\n"
78 << "\nGEOMETRY TEST 2: Completed\n";
79
80 // Exit the program
81 return 0;
82 }
```

### C.1.3 Geometry-test3.cc

```
1 // GEOMETRY TEST 3 - POINT INSIDE CIRCLE
2
3 #include <fstream> // fStream - STD File I/O Library
4 #include <iostream> // Iostream - STD I/O Library
5 #include <string> // String - STD String Library
6
7 #include "PatchTire.hh" // Tire Data Processing
8 #include "RoadRDF.hh" // Tire Data Processing
9
10 // Main function
11 int
12 main() {
13 // Initialize disk
14 PatchTire::Disk NewDisk(RDF::vec2(0.0, 0.0), 0.0, 1.0);
15
16 // Query points and intersection bools
17 RDF::vec2 PointIn = RDF::vec2(0.0, 0.0);
18 RDF::vec2 PointOut = RDF::vec2(2.0, 0.0);
19 RDF::vec2 PointBorder = RDF::vec2(1.0, 0.0);
20
21 bool PtInBool, PtOutBool, PtBordBool;
22
23 // Calculate intersection
24 PtInBool = NewDisk.isPointInside( PointIn );
25 PtOutBool = NewDisk.isPointInside( PointOut );
26 PtBordBool = NewDisk.isPointInside( PointBorder );
27
28 std::cout
29 << "GEOMETRY TEST 3 - POINT INSIDE DISK\n\n"
30 << "Radius = " << NewDisk.getRadius() << std::endl
31 << "Origin = [" << NewDisk.getOriginXZ().x() << ", " << NewDisk.getOriginXZ().y() << "]\n";
32
33 // Show results
34 if ( PtInBool && !PtOutBool && PtBordBool ) {
35 std::cout
36 << "Point inside\t= ["
37 << PointIn.x() << ", " << PointIn.y() << "]" -> Bool = " << PtInBool << std::endl
38 << "Point outside\t= ["
39 << PointOut.x() << ", " << PointOut.y() << "]" -> Bool = " << PtOutBool << std::endl
40 << "Point on border\t= ["
41 << PointBorder.x() << ", " << PointBorder.y() << "]" -> Bool = " << PtBordBool
42 << std::endl;
43 } else {
44 std::cout << "GEOMETRY TEST 3: Failed";
```



```

45 }
46
47 std::cout << "\nGEOMETRY TEST 3: Completed\n";
48
49 // Exit the program
50 return 0;
51 }

```

### C.1.4 Geometry-test4.cc

```

1 // GEOMETRY TEST 4 - POINT ON SEGMENT
2
3 #include <fstream>    // fStream - STD File I/O Library
4 #include <iostream>   // Iostream - STD I/O Library
5 #include <string>     // String - STD String Library
6
7 #include "PatchTire.hh" // Tire Data Processing
8 #include "RoadRDF.hh"  // Tire Data Processing
9
10 // Main function
11 int
12 main() {
13     // Initialize segment points
14     RDF::vec2 PointA = RDF::vec2(0.0, 0.0);
15     RDF::vec2 PointB = RDF::vec2(1.0, 1.0);
16
17     // Query points and intersection bools
18     RDF::vec2 PointIn  = RDF::vec2(0.5, 0.5);
19     RDF::vec2 PointOut = RDF::vec2(-1.0, -1.0);
20     RDF::vec2 PointBorder = RDF::vec2(1.0, 1.0);
21
22     // Calculate intersection
23     bool PtInBool  = PatchTire::algorithms::intersectPointSegment(PointA, PointB, PointIn);
24     bool PtOutBool = PatchTire::algorithms::intersectPointSegment(PointA, PointB, PointOut);
25     bool PtBordBool = PatchTire::algorithms::intersectPointSegment(PointA, PointB, PointBorder);
26
27     std::cout
28         << "GEOMETRY TEST 4 - POINT ON SEGMENT\n\n"
29         << "Point A = [" << PointA[0] << ", " << PointA[1] << "]\n"
30         << "Point B = [" << PointB[0] << ", " << PointB[1] << "]\n\n";
31
32     // Show results
33     if ( PtInBool && !PtOutBool && PtBordBool ) {
34         std::cout
35             << "Point inside\t= ["
36             << PointIn[0] << ", " << PointIn[1] << "] -> Bool = " << PtInBool
37             << "\nPoint outside\t= ["
38             << PointOut[0] << ", " << PointOut[1] << "] -> Bool = " << PtOutBool
39             << "\nPoint on border\t= ["
40             << PointBorder[0] << ", " << PointBorder[1] << "] -> Bool = " << PtBordBool
41             << std::endl;
42     } else {
43         std::cout << "GEOMETRY TEST 4: Failed";
44     }
45
46     std::cout << "\nGEOMETRY TEST 4: Completed\n";
47
48     // Exit the program
49     return 0;
50 }

```

## C.2 Tests per il Modello a Singolo Disco

### C.2.1 MagicFormula-test1.cc

```
1 // PATCH EVALUATION TEST 1 - LOAD THE DATA FROM THE RDF FILE THEN PRINT IT INTO
2 // A FILE Out.txt. THEN CHARGE THE TIRE DATA AND ASSOCIATE THE CURRENT MESH TO
3 // IT.
4
5 #include <chrono>    // chrono - STD Time Measurement Library
6 #include <fstream>    // fStream - STD File I/O Library
7 #include <iostream>    // Iostream - STD I/O Library
8
9 #include "PatchTire.hh" // Tire Data Processing
10 #include "RoadRDF.hh"  // Tire Data Processing
11 #include "TicToc.hh"   // Processing Time Library
12
13 // Main function
14 int
15 main() {
16
17     try {
18
19         // Instantiate a TicToc object
20         TicToc tictoc;
21
22         std::cout
23             << "MAGIC FORMULA TIRE TEST 1 - CHECK INTERSECTION ON UNKNOWN MESH.\n\n";
24
25         // Load .rdf File
26         RDF::MeshSurface Road("./RDF_files/Eight.rdf");
27
28         // Print OutMesh.txt file
29         // Road.printData("OutMesh.txt");
30
31         // Initialize the Magic Formula Tire
32         PatchTire::Tire* TireSD = new PatchTire::MagicFormula(205, 60, 15, 10);
33
34         // Orient the tire in the space
35         RDF::real_type Yaw    = 0*G2lib::m_pi;
36         RDF::real_type Camber = 0*G2lib::m_pi;
37
38         // Transformation matrix for X and Z-axis rotation
39         TireGround::mat3 Rot_Z;
40         Rot_Z << cos(Yaw), -sin(Yaw), 0,
41                 sin(Yaw),  cos(Yaw), 0,
42                 0,         0, 1;
43         TireGround::mat3 Rot_X;
44         Rot_X << 1, 0, 0,
45                 0, cos(Camber), -sin(Camber),
46                 0, sin(Camber),  cos(Camber);
47         // Update Rotation Matrix
48         TireGround::mat3 RotMat = Rot_Z * Rot_X;
49
50         TireGround::vec3 Origin(1.8, 19.0, 0.26); //0.8, 19.0, 0.26
51         PatchTire::ReferenceFrame Pose(Origin, RotMat);
52
53         // Start chronometer
54         tictoc.tic();
55
56         // Set an orientation and calculate parameters (true = print results)
57         bool Out = TireSD->setup( Road, Pose.getTotalTransformationMatrix() );
58
59         // Stop chronometer
```

```

60     tictoc.toc();
61
62     // Display current tire data on command line
63     if (Out) TireSD->print(std::cout);
64
65     // This constructs a duration object using milliseconds
66     std::cout
67         << "Execution time = " << tictoc.elapsed_ms() << " ms\n"
68         << "\nCheck the results...\n"
69         << "\nMAGIC FORMULA TIRE TEST 1: Completed\n\n";
70
71 } catch ( std::exception const & exc ) {
72     std::cerr << exc.what() << '\n';
73 }
74 catch (...) {
75     std::cerr << "Unknown error\n";
76 }
77 }

```

## C.2.2 MagicFormula-test2.cc

```

1 // PATCH EVALUATION TEST 2 - CHECK MF_Pacejka_SCP INTERSECTION
2
3 #include <fstream>    // fStream - STD File I/O Library
4 #include <iostream>   // Iostream - STD I/O Library
5 #include <string>     // String - STD String Library
6
7 #include "PatchTire.hh" // Tire Data Processing
8 #include "RoadRDF.hh"  // Tire Data Processing
9 #include "TicToc.hh"   // Processing Time Library
10
11 // Main function
12 int
13 main() {
14
15     try {
16
17         // Instantiate a TicToc object
18         TicToc tictoc;
19
20         std::cout
21             << "MAGIC FORMULA TIRE TEST 2 - CHECK INTERSECTION ON KNOWN MESH.\n\n";
22
23         // Initialize a quite big triangle
24         RDF::vec3 Vertices[3];
25         Vertices[0] = RDF::vec3(100.0, 0.0, 1.0);
26         Vertices[1] = RDF::vec3(0.0, 100.0, 0.0);
27         Vertices[2] = RDF::vec3(0.0, -100.0, 0.0);
28         RDF::TriangleRoad_list PtrTriangleVec;
29         PtrTriangleVec.push_back( RDF::TriangleRoad_ptr( new RDF::TriangleRoad(Vertices, 0.0) ) );
30
31         // Build the mesh
32         RDF::MeshSurface Road(PtrTriangleVec);
33
34         // Initialize the Magic Formula Tire
35         PatchTire::Tire* TireSD = new PatchTire::MagicFormula(205, 60, 15, 0);
36
37         // Orient the tire in the space
38         RDF::real_type Yaw = 0*G2lib::m_pi;
39         RDF::real_type Camber = 0*G2lib::m_pi;
40
41         // Transformation matrix for X and Z-axis rotation
42         TireGround::mat3 Rot_Z;
43         Rot_Z << cos(Yaw), -sin(Yaw), 0,

```

```
44         sin(Yaw), cos(Yaw), 0,
45         0, 0, 1;
46     TireGround::mat3 Rot_X;
47     Rot_X << 1, 0, 0,
48         0, cos(Camber), -sin(Camber),
49         0, sin(Camber), cos(Camber);
50     // Update Rotation Matrix
51     TireGround::mat3 RotMat = Rot_Z * Rot_X;
52
53     TireGround::vec3 Origin( 50.0, 10.0, 0.26+0.5 );
54     PatchTire::ReferenceFrame Pose(Origin, RotMat);
55
56     // Start chronometer
57     tictoc.tic();
58
59     // Set an orientation and calculate parameters (true = print results)
60     bool Out = TireSD->setup( Road, Pose.getTotalTransformationMatrix() );
61
62     // Stop chronometer
63     tictoc.toc();
64
65     // Display current tire data on command line
66     if (Out) TireSD->print(std::cout);
67
68     // This constructs a duration object using milliseconds
69     std::cout
70         << "Execution time = " << tictoc.elapsed_ms() << " ms\n"
71         << "\nCheck the results...\n"
72         << "\nMAGIC FORMULA TIRE TEST 2: Completed\n";
73
74     } catch ( std::exception const & exc ) {
75         std::cerr << exc.what() << '\n';
76     }
77     catch (...) {
78         std::cerr << "Unknown error\n";
79     }
80 }
```

## C.3 Tests per il Modello a più Dischi

### C.3.1 MultiDisk-test1.cc

```
1 // PATCH EVALUATION TEST 1 - LOAD THE DATA FROM THE RDF FILE THEN PRINT IT INTO
2 // A FILE Out.txt. THEN CHARGE THE TIRE DATA AND ASSOCIATE THE CURRENT MESH TO
3 // IT.
4
5 #include <chrono> // chrono - STD Time Measurement Library
6 #include <fstream> // fStream - STD File I/O Library
7 #include <iostream> // Iostream - STD I/O Library
8
9 #include "PatchTire.hh" // Tire Data Processing
10 #include "RoadRDF.hh" // Tire Data Processing
11 #include "TicToc.hh" // Processing Time Library
12
13 // Main function
14 int
15 main() {
16
17     try {
18
19         // Instantiate a TicToc object
20         TicToc tictoc;
```

```

21
22     std::cout
23     << "MULTIDISK TIRE TEST 1 - CHECK INTERSECTION ON UNKNOWN MESH.\n\n";
24
25     // Load .rdf File
26     RDF::MeshSurface Road("./RDF_files/Eight.rdf");
27
28     // Print OutMesh.txt file
29     // Road.printData("OutMesh.txt");
30
31     // Initialize the MultiDisk Tire
32     PatchTire::Tire* TireMD = new PatchTire::MultiDisk(205, 60, 16, 10, 20 , 10);
33
34     // Orient the tire in the space
35     RDF::real_type Yaw    = 0*G2lib::m_pi;
36     RDF::real_type Camber = 0*G2lib::m_pi;
37
38     // Transformation matrix for X and Z-axis rotation
39     TireGround::mat3 Rot_Z;
40     Rot_Z << cos(Yaw), -sin(Yaw), 0,
41             sin(Yaw),  cos(Yaw), 0,
42             0,         0, 1;
43     TireGround::mat3 Rot_X;
44     Rot_X << 1,      0,      0,
45             0, cos(Camber), -sin(Camber),
46             0, sin(Camber),  cos(Camber);
47     // Update Rotation Matrix
48     TireGround::mat3 RotMat = Rot_Z * Rot_X;
49
50     TireGround::vec3 Origin(1.8, 19.0, 0.28); //0.8, 19.0, 0.26
51     PatchTire::ReferenceFrame Pose(Origin, RotMat);
52
53     // Start chronometer
54     tictoc.tic();
55
56     // Set an orientation and calculate parameters (true = print results)
57     bool Out = TireMD->setup( Road, Pose.getTotalTransformationMatrix() );
58
59     // Stop chronometer
60     tictoc.toc();
61
62     // Display current tire data on command line
63     if (Out) TireMD->print(std::cout);
64
65     // This constructs a duration object using milliseconds
66     std::cout
67     << "Execution time = " << tictoc.elapsed_ms() << " ms\n"
68     << "\nCheck the results...\n"
69     << "\nMULTIDISK TIRE TEST 1: Completed\n\n";
70
71 } catch ( std::exception const & exc ) {
72     std::cerr << exc.what() << '\n';
73 }
74 catch (...) {
75     std::cerr << "Unknown error\n";
76 }
77 }

```

### C.3.2 MultiDisk-test2.cc

```

1 // PATCH EVALUATION TEST 2 - CHECK MF_Pacejka_SCP INTERSECTION
2
3 #include <fstream>    // fStream - STD File I/O Library
4 #include <iostream>  // Iostream - STD I/O Library

```

```
5 #include <string>    // String - STD String Library
6
7 #include "PatchTire.hh" // Tire Data Processing
8 #include "RoadRDF.hh"  // Tire Data Processing
9 #include "TicToc.hh"   // Processing Time Library
10
11 // Main function
12 int
13 main() {
14
15     try {
16
17         // Instantiate a TicToc object
18         TicToc tictoc;
19
20         std::cout
21             << "MULTIDISK TIRE TEST 2 - CHECK INTERSECTION ON KNOWN MESH.\n\n";
22
23         // Initialize a quite big triangle
24         RDF::vec3 Vertices[3];
25         Vertices[0] = RDF::vec3(100.0, 0.0, 1.0);
26         Vertices[1] = RDF::vec3(0.0, 100.0, 0.0);
27         Vertices[2] = RDF::vec3(0.0, -100.0, 0.0);
28         RDF::TriangleRoad_list PtrTriangleVec;
29         PtrTriangleVec.push_back( RDF::TriangleRoad_ptr( new RDF::TriangleRoad(Vertices, 1.0) ) );
30
31         // Build the mesh
32         RDF::MeshSurface Road(PtrTriangleVec);
33
34         // Initialize the Magic Formula Tire
35         PatchTire::Tire* TireMD = new PatchTire::MultiDisk(205, 60, 15, 5, 5, 10);
36
37         // Orient the tire in the space
38         RDF::real_type Yaw    = 0*G2lib::m_pi;
39         RDF::real_type Camber = 0*G2lib::m_pi;
40
41         // Transformation matrix for X and Z-axis rotation
42         TireGround::mat3 Rot_Z;
43         Rot_Z << cos(Yaw), -sin(Yaw), 0,
44                 sin(Yaw),  cos(Yaw), 0,
45                 0,         0, 1;
46         TireGround::mat3 Rot_X;
47         Rot_X << 1,      0,      0,
48                 0, cos(Camber), -sin(Camber),
49                 0, sin(Camber),  cos(Camber);
50         // Update Rotation Matrix
51         TireGround::mat3 RotMat = Rot_Z * Rot_X;
52
53         TireGround::vec3 Origin( 50.0, 10.0, 0.26+0.5 );
54         PatchTire::ReferenceFrame Pose(Origin, RotMat);
55
56         // Start chronometer
57         tictoc.tic();
58
59         // Set an orientation and calculate parameters (true = print results)
60         bool Out = TireMD->setup( Road, Pose.getTotalTransformationMatrix() );
61
62         // Stop chronometer
63         tictoc.toc();
64
65         // Display current tire data on command line
66         if (Out) TireMD->print(std::cout);
67
68         // This constructs a duration object using milliseconds
69         std::cout
```

```
70     << "Execution time = " << tictoc.elapsed_ms() << " ms\n"
71     << "\nCheck the results...\n"
72     << "\nMULTIDISK TIRE TEST 2: Completed\n";
73
74 } catch ( std::exception const & exc ) {
75     std::cerr << exc.what() << '\n';
76 }
77 catch (...) {
78     std::cerr << "Unknown error\n";
79 }
80 }
```





# Bibliografia

- [1] Lars Nyborg Egbert Bakker e Hans B. Pacejka. “Tyre Modelling for Use in Vehicle Dynamics Studies”. In: *SAE Transactions* 96 (1987), pp. 190–204. ISSN: 0096736X.
- [2] Juan J. Jiménez, Rafael J. Segura e Francisco R. Feito. “A Robust Segment/-Triangle Intersection Algorithm for Interference Tests. Efficiency Study”. In: *Comput. Geom. Theory Appl.* 43.5 (lug. 2010), pp. 474–492. ISSN: 0925-7721. DOI: 10.1016/j.comgeo.2009.10.001. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.comgeo.2009.10.001>.
- [3] Dick De Waard Karel A. Brookhuis e Wiel H. Janssen. “Behavioural impacts of advanced driver assistance systems—an overview”. In: *European Journal of Transport and Infrastructure Research* 1.3 (2019).
- [4] Matteo Larcher. “Development of a 14 Degrees of Freedom Vehicle Model for Realtime Simulations in 3D Environment”. Master Thesis. University of Trento.
- [5] Anu Maria. “Introduction to modeling and simulation”. In: *Winter simulation conference* 29 (gen. 1997), pp. 7–13.
- [6] Tomas Möller e Ben Trumbore. “Fast, Minimum Storage Ray-triangle Intersection”. In: *J. Graph. Tools* 2.1 (ott. 1997), pp. 21–28. ISSN: 1086-7651. DOI: 10.1080/10867651.1997.10487468. URL: <http://dx.doi.org/10.1080/10867651.1997.10487468>.
- [7] Organización Internacional de Normalización (Ginebra). *Road Vehicles, Vehicle Dynamics and Road-holdin Ability: Vocabulary*. ISO, 1991. ISBN: ISBN 9781439838983.
- [8] Hans Pacejka. *Tire and vehicle dynamics, 3rd Edition*. 2012.

- [9] Georg Rill. *Road Vehicle Dynamics – Fundamentals and Modeling*. Set. 2011.  
ISBN: ISBN 9781439838983.
- [10] Georg Rill. *Road vehicle dynamics: fundamentals and modeling*. 2011.
- [11] Dieter Schramm, Manfred Hiller e Roberto Bardini. *Vehicle Dynamics: Modeling and Simulation*. Springer Publishing Company, Incorporated, 2014.  
ISBN: 3540360441.