

ambipar[®]

#somostodosAmbipar

CORDAS

Cordas têxteis de alma e capa trançada e de baixo coeficiente de alongamento, padrão Kermantel, fabricada conforme normas ABNT NBR 15986 e EN 1891, compostas por fibras sintéticas virgens e contínuas de poliamida 6.6 (Nylon) aditivada anti-abrasiva e poliéster, distribuídas em fios torcidos em sentidos contrários, com trançado “Diamond Braid” duplo, utilizadas por pessoas em operações de acesso por corda, assim como em todo tipo de posicionamento e retenção no ponto de trabalho e igualmente em operações de resgate. Especialmente desenhada para os profissionais de resgate e segurança.

Composição: Poliamida 6.6 (alma) e poliéster (capa)

Especificações

Diâmetro(mm)	Carga de ruptura(Kgf)
9	1910
10	2800
11	3470
12	3800

FLEXIBILIDADE K: 1,2
DESLIZAMENTO DE CAPA: 0,71%
ALONGAMENTO: 1,1%
ENCOLHIMENTO: 1,6%



CORDAS 200M

2 und. 50M
2 und. 100M

[LINK: https://youtu.be/oRDG84f0gMQ?si=u5rXiUATHqAbyzS1](https://youtu.be/oRDG84f0gMQ?si=u5rXiUATHqAbyzS1)

CINTO / HARNES

Especificações:

Cinturão tipo pára-quedista em fita de poliéster, acolchoado Thermo Forma e forro em tecido Air Mesh respirável nos ombros, cintura e pernas. Possui seis fivelas duplas (Fast Fit), sendo duas para ajuste das pernas (uma em cada), duas para ajuste da cintura, uma para ajuste da altura do ponto dorsal onde há um separador plástico “espaldar” e a outra para ajuste do peitoral. Possui cinco pontos de ancoragem em anéis metálicos, sendo um na região dorsal e o outro anel na região peitoral para proteção contra queda, dois anéis curvos laterais de posicionamento sendo um em cada lado da cintura e um anel para posicionamento na região ventral.

Possui porta materiais com carga máxima de 2 kg, um de cada lado.

Possui Indicador de queda localizado na região lombar.

A cintura ergonômica Sua cintura semi rígida e de grande largura oferece sustentação e segurança únicos e uma ventilação excepcional.

Tamanho 1

Cintura: Menor ou Igual à 100 cm

Pernas: 50 a 65 cm

Tamanho 2

Cintura: 95 a 117 cm

Pernas: 65 a 75 cm



PADRÃO DO CINTO

- CAUSTEIO EM Y
- DESCENSOR + MOSQUETÃO
- ASCENSOR DE PUNHO + MOSQUETÃO
- ASCENSOR VENTRAL + MALHA DELTA
- ESTRIBO + MOSQUETÃO
- 2 FITA DE ANCORAGEM + MOSQUETÃO
- **JAG SYSTEM**
- TRAVA QUEDAS + MOSQUETÃO
- TALABARTE
- TRIANGULO DE RESGATE
- 5 MOSQUETÕES
- **Umbilical**

NÓS E AMARRAÇÕES



Pescador



Fiel



Oito



Oito duplo
alçado



Oito guiado



Nó Sete



Borboleta/
Butterfly



Nó direito

https://youtu.be/GinbxZ5Upa4?si=Q4q2ebIXyGN0w_jJ

O material para a montagem da via principal



Corda e segurança: Utilizada com o trava quedas acoplado no peitoral do cinto paraquedista.



Ancoragem principal:
Utilizada com
descensor
autoblocante

ATENÇÃO

Para ancoragem deve seguir

Carga min.: 40KN (avaliação de estrutura fixa)

Nó: Oito duplo

Equipamentos em gerais: 40KN no min.22KN

ANCORAGEM PRINCIPAL

- 2 FITA DE ANCORAGEM
- 2 MOSQUETÕES
- PLACA DE ANCORAGEM

ANCORAGEM DE SEGURANÇA

- 2 FITA DE ANCORAGEM
- 2 MOSQUETÕES

O material para a montagem da via principal



Ancoragem Trapa:
Estrutura cilíndrica no
min. 6 voltas

Corda e segurança:
Utilizada com o trava
quedas acoplado no
peitoral do cinto
paraquedista.



Ancoragem equalizável :
Utilizada quando existe a duvida
de sustentação de um ponto de
ancoragem. Sendo assim é feito
dois pontos para equalização do
peso total

Ancoragem de segurança
pode ser executada com
os três tipos de
ancoragem padronizada.
De acordo com avaliação
da equipe

ANCORAGEM EQUALIZADA

- 2 Fita de ancoragem menor
- Fita EM ANEL principal maior
- 4 mosquetões





ANCORAGEM SEGURANÇA

- 2 Fita de ancoragem menor
- Fita principal maior
- 4 mosquetões

Ascensor De Punho Esquerdo P/ cabos de 10 a 13mm	Idealizados para progressão por corda sua rápida instalação facilita a passagem de fracionamentos.	
Descensor auto bloqueante D4		
Mosquetão D Com Trava Rosca Em Aço Min 40Kn		
Placa ancoragem em aço/ inox 36kn/45 kn 7 Furos	Utilizadas para organização e direcionamento de ancoragens múltiplas	
Polia Bloqueadora Pro Traxion	Compatibilidade com cordas 8 a 13 mm Diâmetro da polia 38 mm Carga máxima de trabalho (polia) 5 kN Carga de ruptura (polia) 22 kN	
Polia Dupla - Lift D Aço 44Kn	Polia para uso em corda, produzida em placas oscilantes de aço inox, possui formato ideal para instalação de nó auto bloqueante. Este recurso é recomendado em sistemas de redução durante resgates, içamentos de cargas e espaço confinado.	
Polia Line Tipo Tandem Aço	Polia tipo tandem de aço inox para uso em cabo de aço ou corda.	
Polia Simples - Lift 5 Aço 44Kn	Polia para uso em corda, produzida em placas oscilantes de aço inox, possui formato ideal para instalação de nó autobloqueante.	
Trava Quedas Bloccare C/ Abs	Especificação Técnica Corpo e bloqueador: alumínio Placas laterais e eixo: aço inox Mosquetão Oval de aço c/roscas ou tripla trava (opcional) Absorvedor de impacto: fita de poliéster de alta tenacidade Fator de queda: 2 L: 450 mm Carga: 200 kg ZLQ: 2,74 m Deslizamento na corda: 1 cm Força máxima atingida: 5,4 kN Peso: 593 g	


Itens :

- 4 polias dupla
- 2 Descensor
- 2 Ascensor de punho
- 2 Trava quedas
- Tripe
- 5 mosquetões Placa de ancoragem
- 4 Polia simples
- 2 Polia em linha

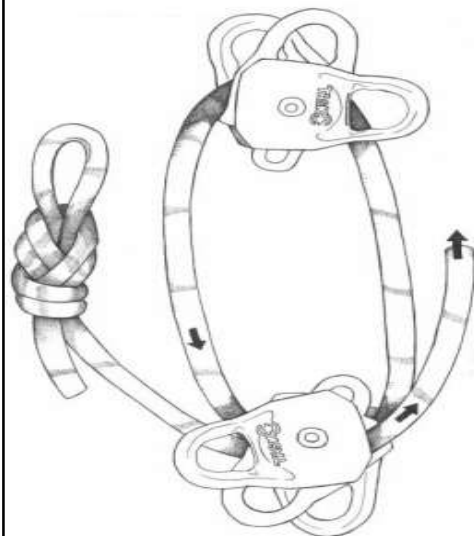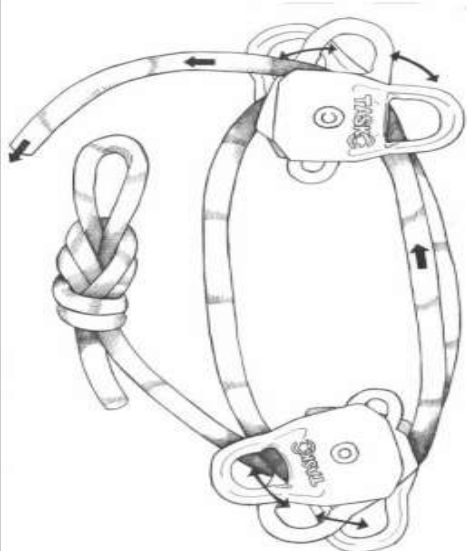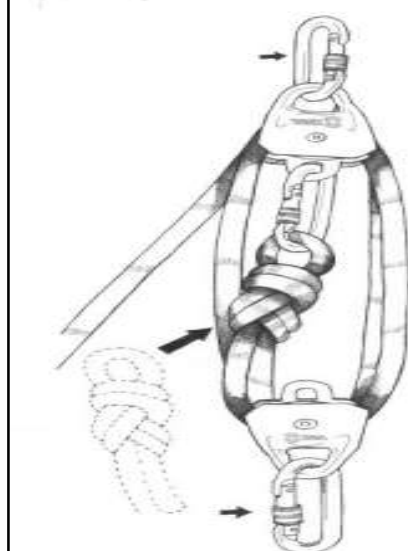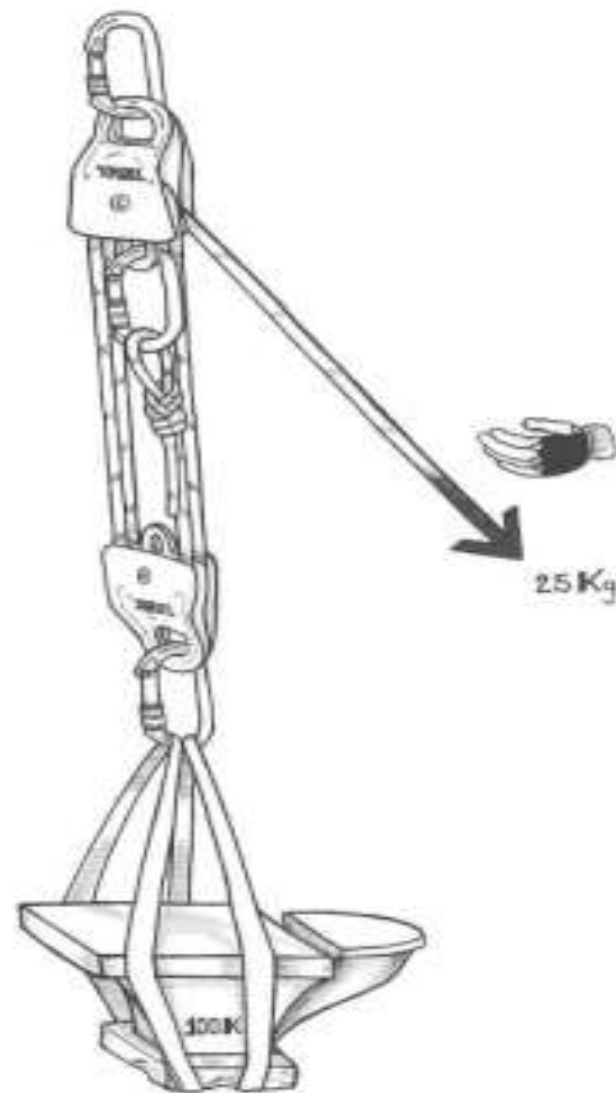
SKILL RESGATE TECNICO INDUSTRIAL 4º PARCIAL**MONTANDO O SISTEMA
4X1****PASSO 1****PASSO 2****PASSO 3****PASSO 4****FORÇA UTILIZADA
NO SISTEMA 4X1**

SKILL RESGATE TECNICO INDUSTRIAL 4º PARCIAL


SISTEMA 4X1 COM
ROPE GRAB

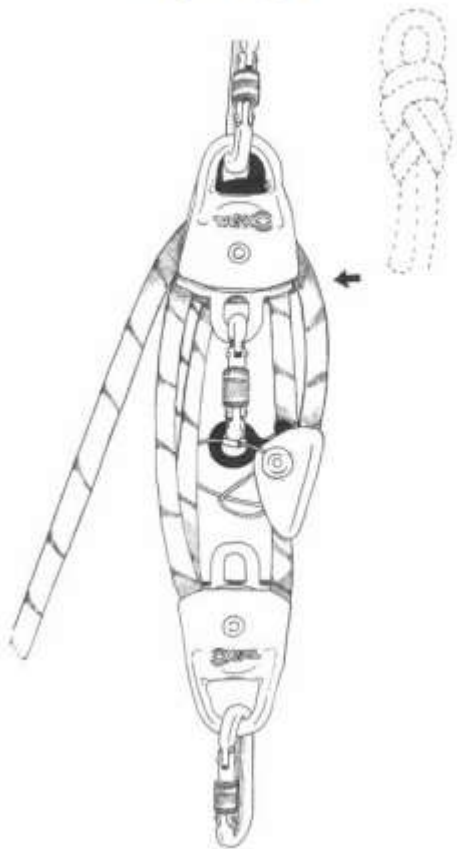


SISTEMA 4X1 COM
AUTOBLOCK

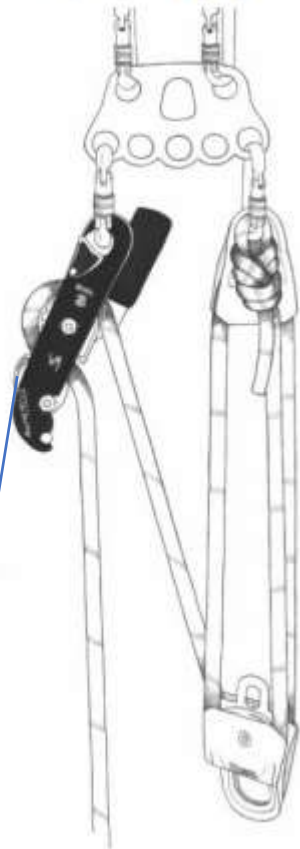


Uso de descensor autoblocante

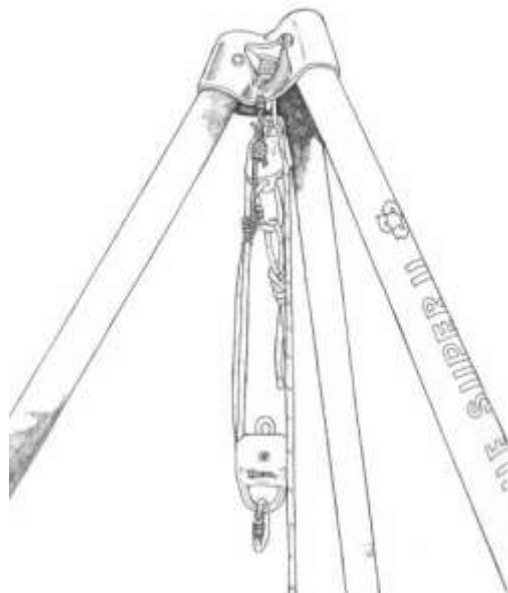

UTILIZAÇÃO
ILUSTRAÇÃO A

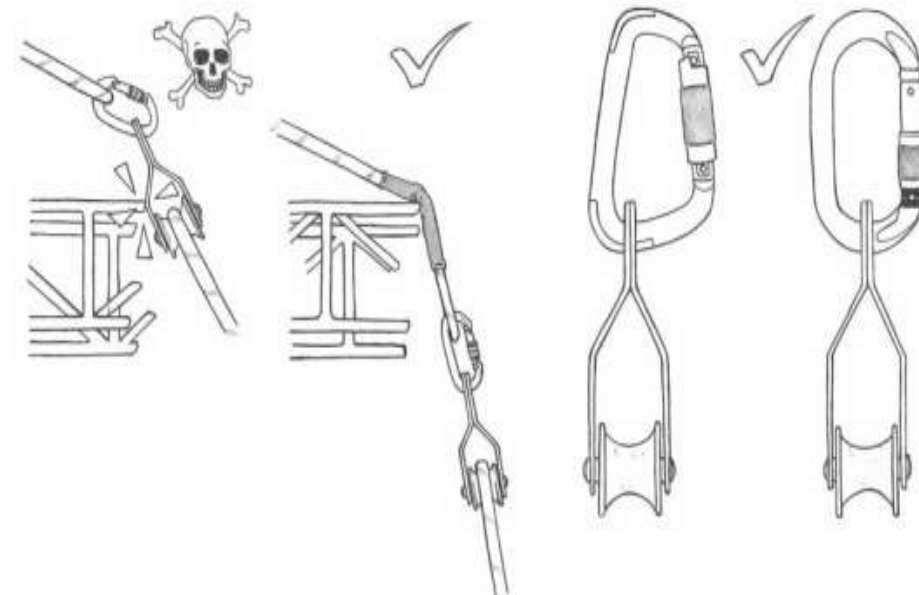

Simples reduzido: nos sistemas reduzidos utilizamos bloqueadores, como cordins ou bloqueadores estruturais ancorados à corda, sobre a qual incide a força de tração e não diretamente sobre a carga, como no sistema estendido, o que nos possibilita empregar uma extensão menor de corda para executar o serviço. Para efetuar a tração, devemos avançar o bloqueador em direção a carga cada vez que o mesmo se aproxima da polia fixa, impedindo a tração.

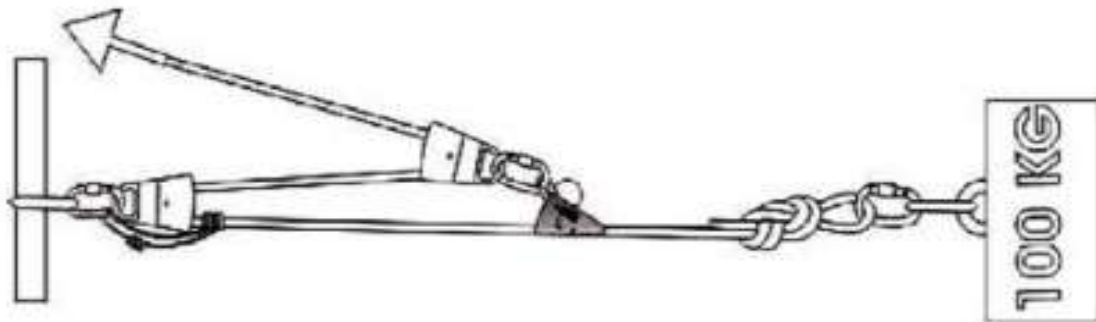


Sistema em Z 3:1





- 1- O tripé deverá ser de propriedade pessoal do usuário.
- 2- Não deverá ser exposto a ambientes altamente ácidos ou básicos.
- 3- Carga total de Força estática: 1.200 Kg. 4- Carga total de Força de retenção: 900 Kg.

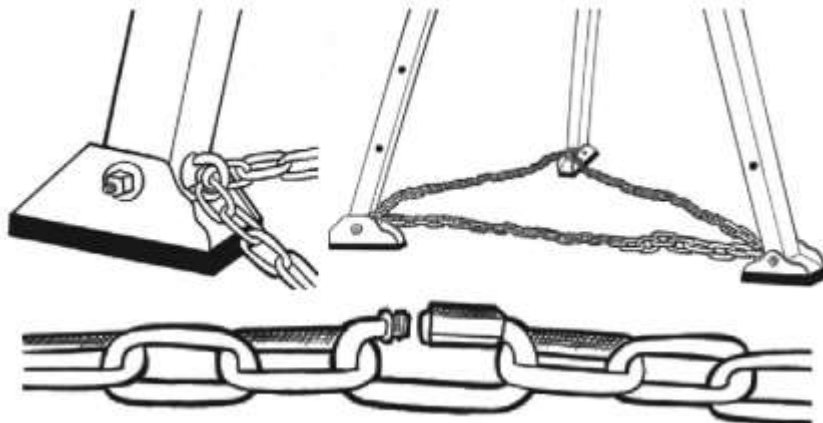

Abra as hastes do tripé e regule a corrente através do elo que contem uma rosca.

SKILL RESGATE TECNICO INDUSTRIAL 4º PARCIAL

Fator de queda

O fator de queda é a relação entre a altura da queda e o comprimento da corda que sofrerá essa queda.



Fator de choque

É a força que é transmitida para a pessoa, conectores (mosquetões) ou pontos de ancoragem durante a interrupção da queda..

Para se calcular o fator de choque (FC), deve-se utilizar a seguinte equação:

$$FC = \frac{\text{metros de queda}}{\text{metros de corda trabalhando}}$$


Onde FC é o fator de choque, queda.

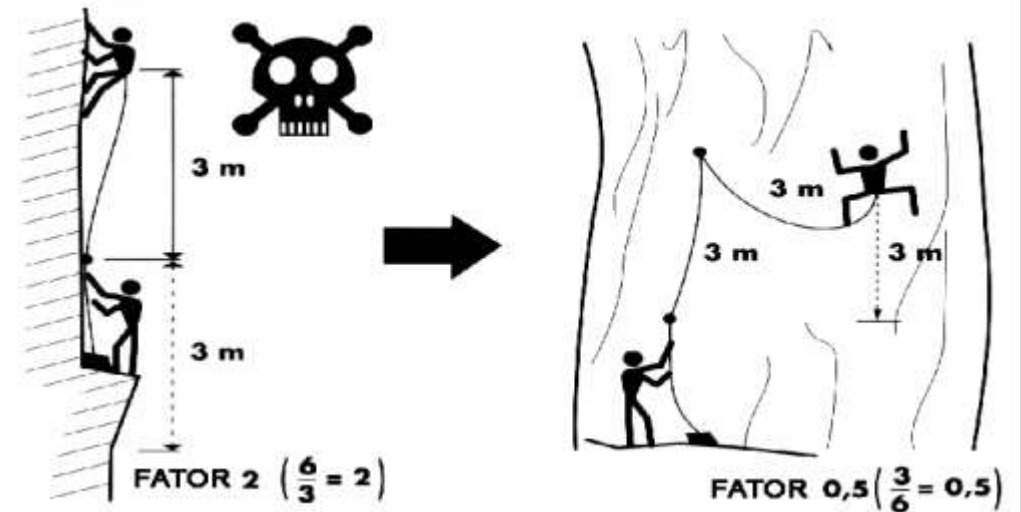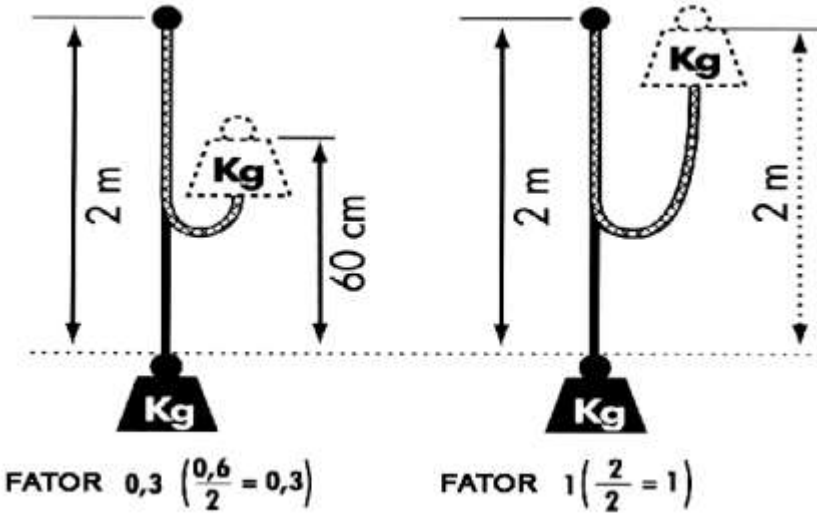

MONTAGEM DO SKED



Dobre o Sked® sobre o seu antebraço e role para trás. Repita com a extremidade oposta do esticador. Em clima frio, pode ser necessário rolar para trás duas vezes.

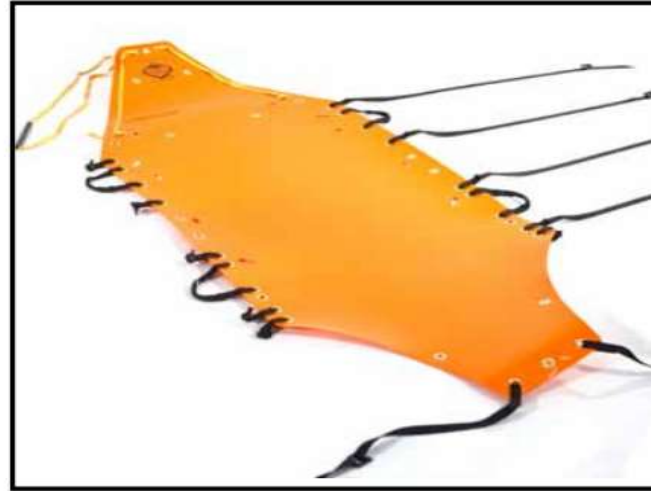

A MACA SKED® AGORA PODE FICAR PLANADA

COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER #50

Montagem de maca envelope e seus recursos



Diferentemente do conhecimento comum, aquela cinta preta com alças (parecendo um estribo), presente em algumas macas envelopes, não é um estribo.

Esse dispositivo (na maca original da SKED) foi criado para uso em reboque manual e arraste da maca pelas laterais. Não foi pensado para a função de suportar a vítima dentro da maca

Tenha mais atenção nas instruções dos fabricantes e busque as origens de quem criou o dispositivo, antes de ensinar coisas erradas;



FASTEN THE STRAPS: COBRA QUICK RELEASE BUCKLES



1. PRIOR TO LOADING THE SKED® RELEASE ALL COBRA BUCKLES AND PULL STRAPS TO ONE SIDE.



2. LIFT SIDES OF SKED® AND FASTEN THE FOUR CROSS STRAPS TO BUCKLES DIRECTLY OPPOSITE TO THE STRAPS AND PULL THEM TIGHT.




3. FASTEN FOOT END COBRA BUCKLES AND ADJUST STRAPS.



4. DO NOT CRISS-CROSS STRAPS SKED®. IT WILL CAUSE THE SKED® TO BEND IN THE MIDDLE.



SKILL RESGATE TECNICO INDUSTRIAL 4º PARCIAL

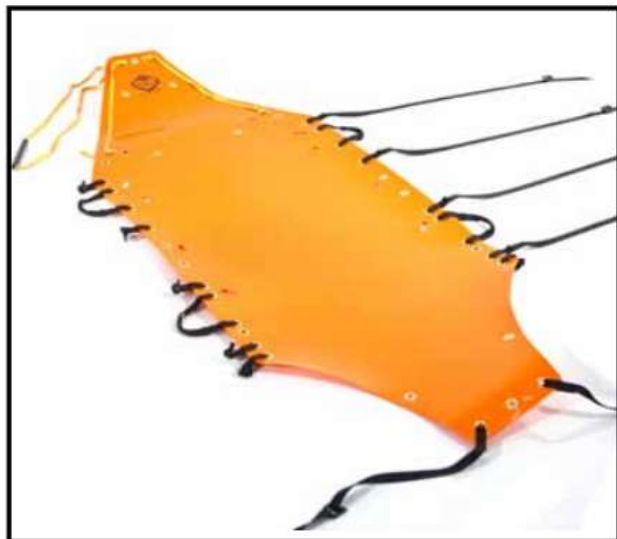

1. ANTES DE CARREGAR O SKED®
SOLTE TODAS AS FIVELAS COBRA E PUXE AS CORREIAS PARA UM LADO.



2. LEVANTE AS LATERAIS DO SKED® E PRENDA AS QUATRO CORREIAS TRANSVERSAIS ÀS FIVELAS DIRETAMENTE OPOSTA ÀS CORREIAS E APERTE-AS BEM.



1. Insira uma extremidade da fita de cabeça pelo orifício redondo na extremidade da cabeça do SKED®.
2. Passe a fita por baixo do SKED® e pelo orifício redondo no lado oposto do SKED®.
3. Equalize a fita. Repita o procedimento com a outra fita na extremidade dos pés do SKED®.
4. Equalize todas as quatro fitas e prenda as extremidades com o mosquetão de aço grande com trava.

SKILL RESGATE TECNICO INDUSTRIAL 4º PARCIAL



1. ANTES DE IÇAR. A EXTREMIDADE DA CABEÇA DEVE SER ENROLADA SOBRE A CABEÇA DO PACIENTE E A FITA DA ALÇA DE ARRASTO AMARRADA À SEGUNDA FITA TRANSVERSAL PARA PROTEGER A CABEÇA DO PACIENTE DE OBJETOS QUE CAEM.



2. INSIRA A CORDA DA CINTURA DE ELEVAÇÃO VERTICAL NOS ILHÓS ACIMA DA CABEÇA DO PACIENTE.



3. CONTINUE PASSANDO A CORDA EM CADA LADO DO SKED® CONFORME MOSTRADO NA IMAGEM AO LADO.




PASSE AS PONTAS DA CORDA PELAS ALÇAS DE TRANSPORTE INFERIORES DE FORA PARA DENTRO E DÊ OUTRO NÓ QUADRADO.(Nó direito)



DÊ UM NÓ SIMPLES EM CADA LADO DO NÓ QUADRADO PARA SEGURANÇA.



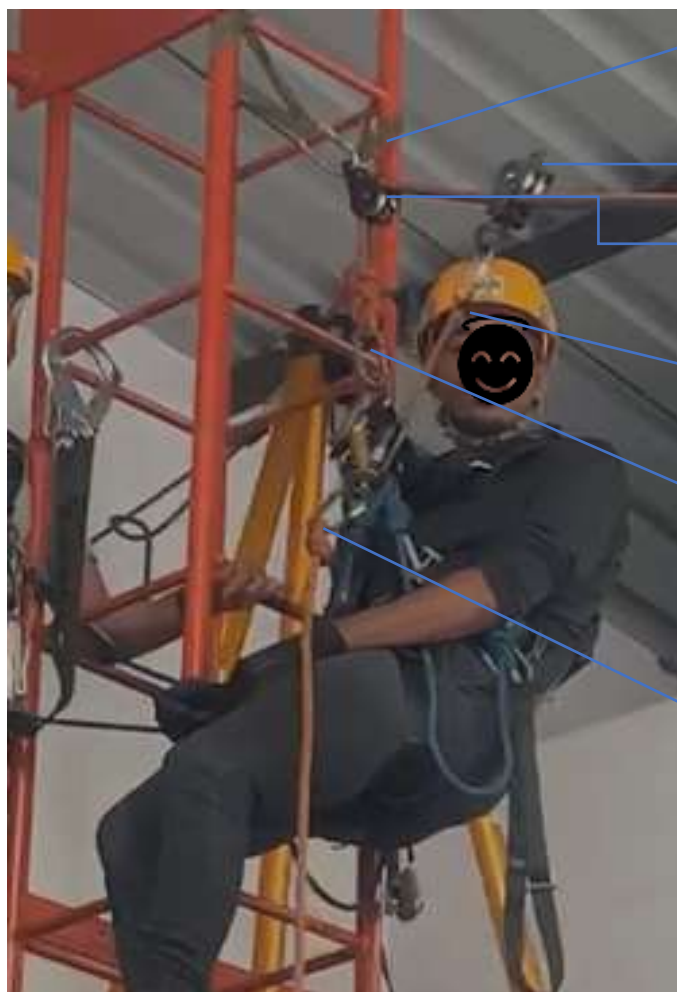

Ancoragem ponto superior

Polia dupla

Umbilical

Mosquetão conexão ventral

Corda guia



Duas cordas

Corda guia

SKILL RESGATE TECNICO INDUSTRIAL 4º PARCIAL



Tração em duas cordas da tirolesa

Descensor autoblocante em cada corda

Placa de ancoragem

Ancoragem inferior/ Para tração



A tração da tirolesa poderá ser realizada com o sistema em Z

ambipar [®]	FLUXOGRAMA DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES
----------------------	--



ambipar.com | +55 11 3429-5000
Av. Angélica, 2330 -
Consolação
São Paulo/SP - CEP 01228-200

ambipar[®]