Configuration de base de pfSense (heimdall)

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

1- Teste de la connectivité..... 1

2- Exécution du Wizard de la configuration de base..... 1

3- La mise en place de la configuration du clavier en fr de façon permanente.....3

1- Teste de la connectivité


Sur la machine active directory (hermes, 172.20.1.2) on va tester la liaison avec pfsense et tester la table de routage en allant sur internet

```
PS C:\>ping 192.168.1.250
PS C:\>ping 172.20.1.1
PS C:\>ping 172.20.3.1
PS C:\>ping 192.168.1.1          (la passerelle du réseau WAN)
PS C:\>ping 8.8.4.4              (teste de la connexion vers Internet)
PS C:\>ping www.google.fr         (pour tester la résolution Dns)
```

Maintenant on va accéder à l'interface web de PfSense en tapant l'adresse :

http://172.20.1.1


Login : **admin**
Password : mot de passe par défaut de pfSense (à changer à la fin du Wizard)

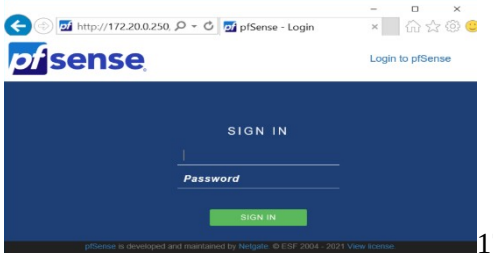


17


2- Exécution du Wizard de la configuration de base

Un Wizard à 9 étapes va s'exécuter par défaut
Les premières étapes sont des informations d'ordre générales traitant le SAV Netgate

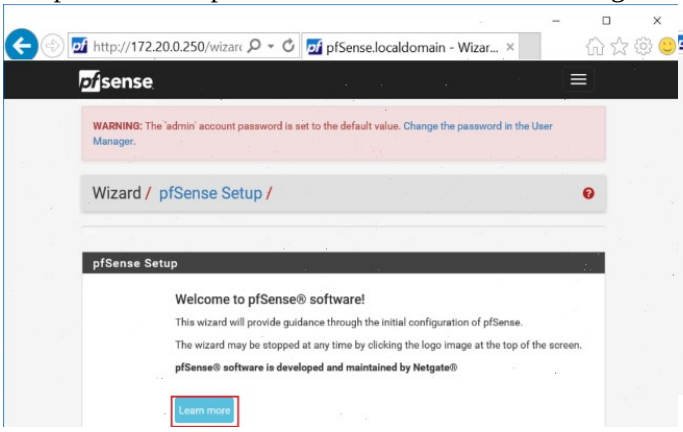


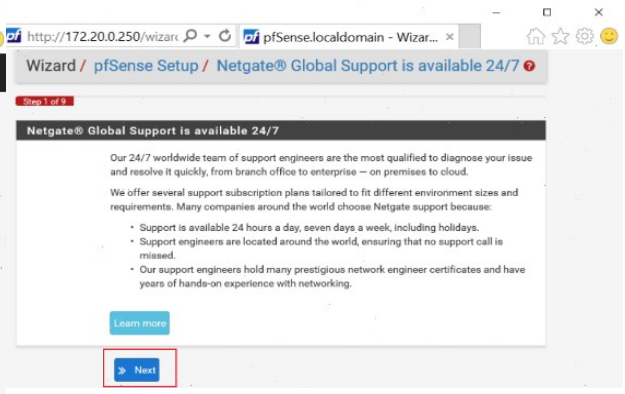


On rentre notre nom du serveur heimdall htt
le nom de domaine sitka.local

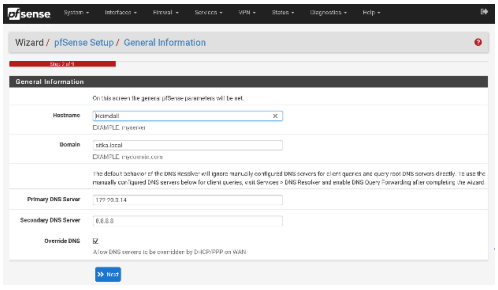


On configure le serveur NTP sur **fr.pool.ntp.org**
et le Timezone sur **Europe/Paris**

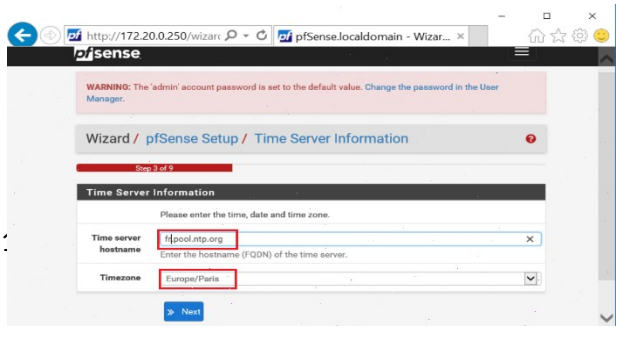


L’interface Wan est déjà configurée

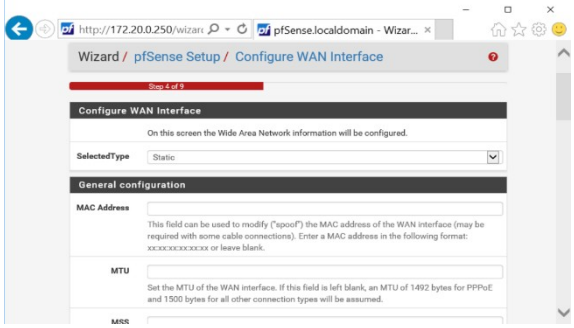


L’interface Lan est déjà configurée

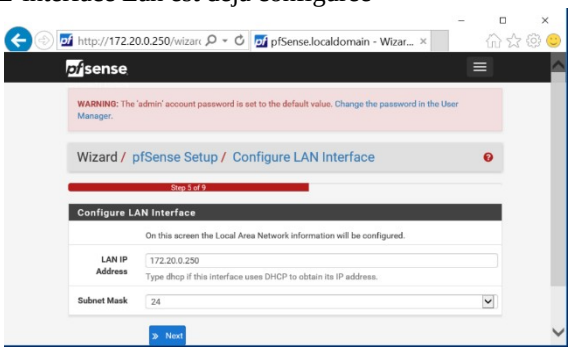


On change le mot de passe de l’admin Par défaut

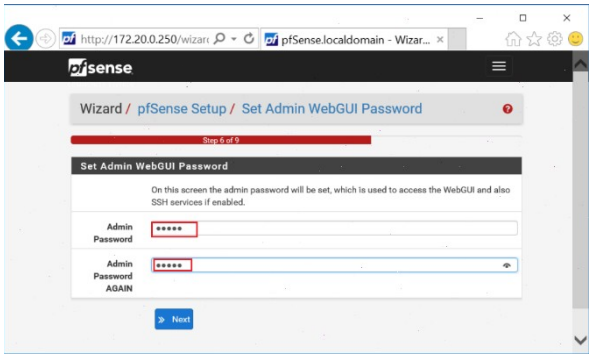


On clique sur reload pour appliquer la configuration

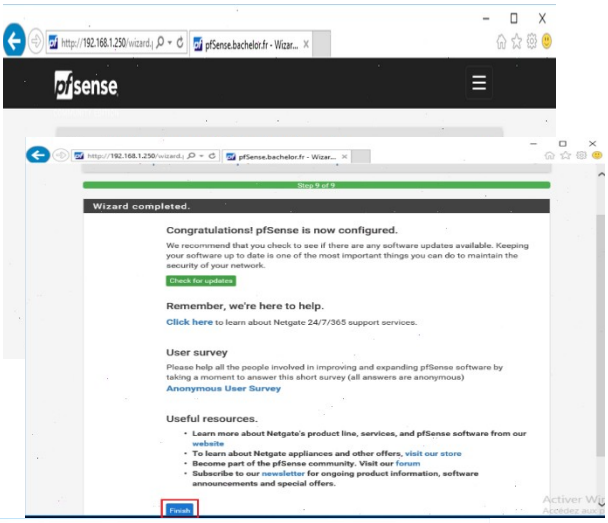

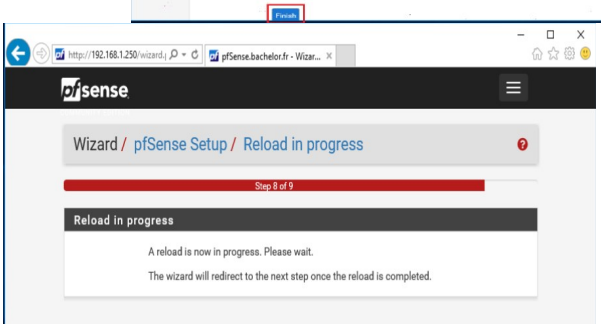


On clique sur finish pour finir la configuration


On peut relancer le Wizard en cas d’erreurs
En allant dans **Système +Setup Wizard**

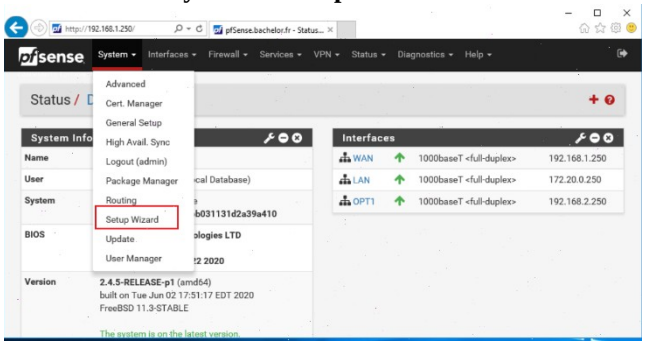



3- La mise en place de la configuration du clavier en fr de façon permanente En même temps on en profite pour installer VMware tools

Dans cette étape on installe les paquets **shellcmd** et **VMWare tools**

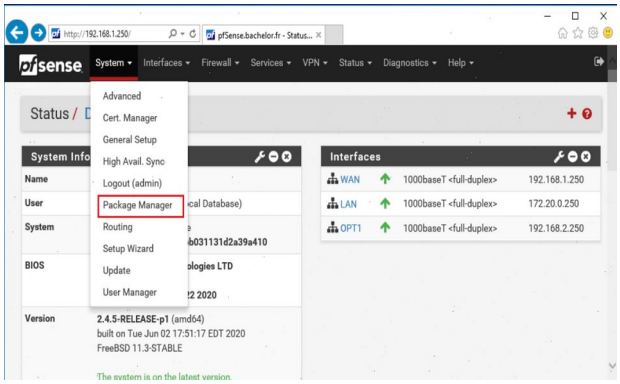

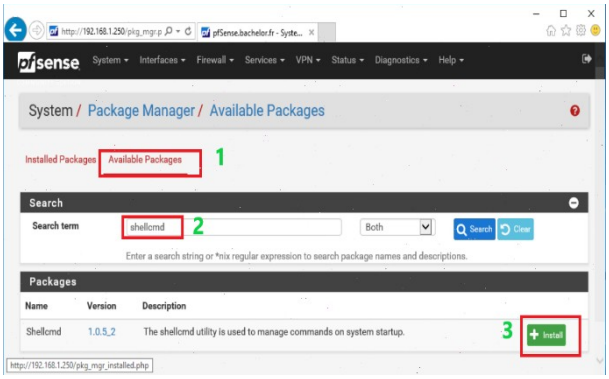

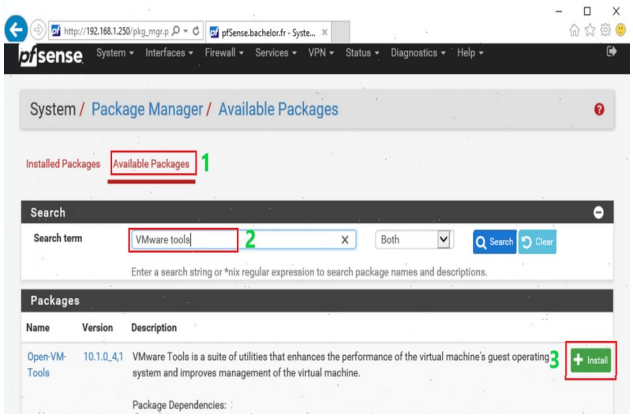

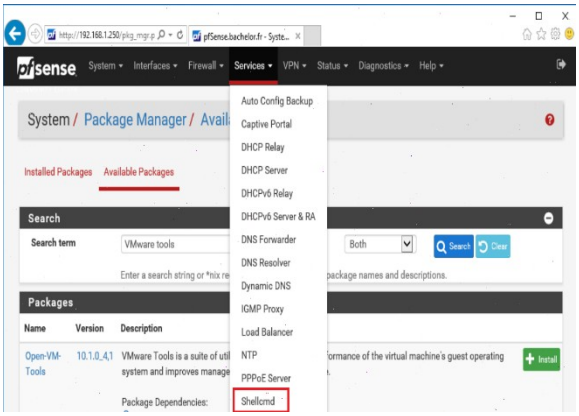

Tapez cette commande **kbdcontrol -l /usr/share/syscons/keymaps/fr.iso.kbd** dans le champ commande puis redémarrer votre machine pfsense et vérifiez que le clavier est en AZERTY

