

Коза low-poly v2 — выкройка из бумаги

Высота в холке	**52.2 см**
Габарит (длина × ширина × высота с рогами)	**85.4 × 25.1 × 79.8 см**
Граней (треугольников)	**444**
Деталей	**66 (33 зеркальных пар Л/П)**
Склеиваемых рёбер (номеров)	**284**
Листов с деталями (А4)	**29**
Клапан под клей	**10 мм**
Материал	**бумага 80–160 г/м², наклеенная на картон**


левый бок — детали Л

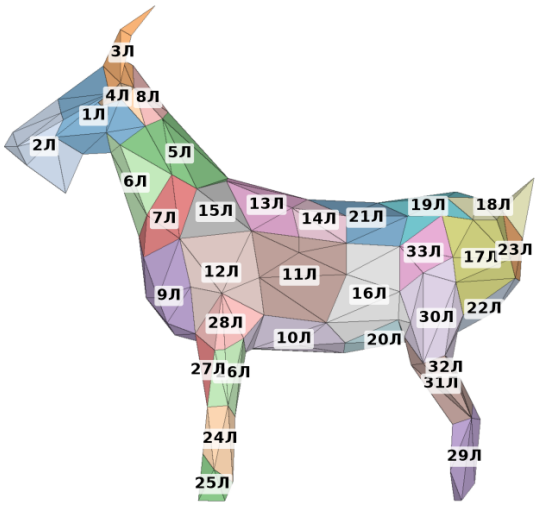


правый бок — детали П

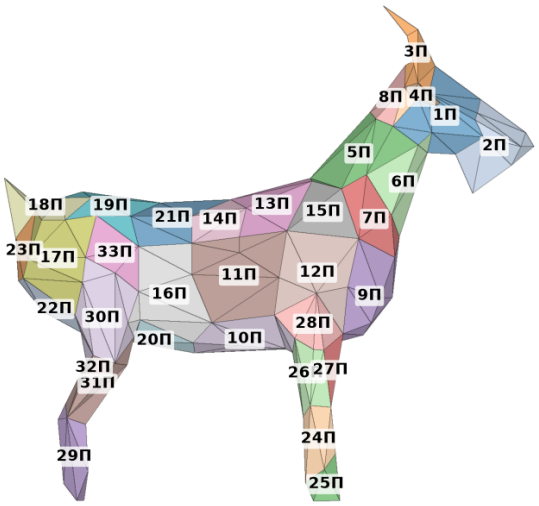

спереди-сверху

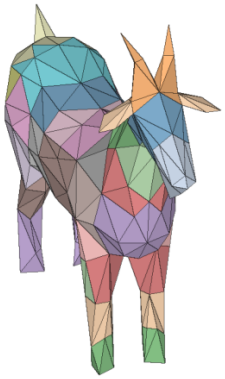

снизу

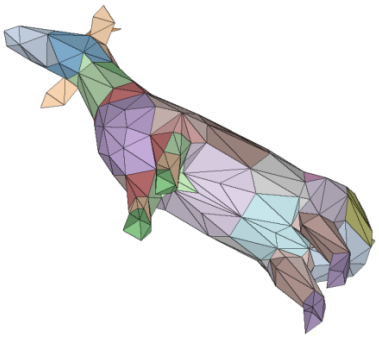

Карта сборки: цвет = деталь, подпись = номер детали на листах. Л — левая сторона козы, П — правая.

Обозначения

——————— Сплошная — линия реза.

—·—·—·· Штрих-пунктир — сгиб «гора»: сгибать от себя, ребро смотрит на вас (рисунок снаружи).

– – – – – – Пунктир — сгиб «долина»: сгибать на себя, получается желобок.

 Серое — клапан под клей. Сгибается внутрь по основанию, мажется клеем, уходит под соседнюю деталь.

17 Число у края — номер ребра. Края с одинаковыми номерами склеиваются друг с другом.

Порядок работы

1. Печать.

Формат A4 (не Letter!), масштаб 100% («Фактический размер»). Проверьте линейкой отрезок 50 мм в шапке листа.

2. Материал.

Проверенный вариант: обычная офисная бумага 80 г/м², наклеенная лицом наружу на тонкий картон сухим клеем (клеящий карандаш, двусторонняя плёнка, аэрозоль), затем под пресс. Для маленькой козы можно печатать сразу на плотной бумаге 160 г/м². Линии и номера остаются снаружи — так задумано.

3. Биговка — до вырезания.

Продавите все линии сгиба (включая основания клапанов) по металлической линейке: деревянной палочкой, пустой шариковой ручкой или стилусом. Сгибы получатся ровными и острыми.

4. Вырезание.

Макетным или строительным ножом с отламывающимся лезвием по металлической линейке. Клапаны не отрезайте.

5. Сгибание.

«Горы» — от себя, «долины» — на себя, клапаны — внутрь. Почти плоские рёбра без линии не сгибают.

6. Клей.

ПВА сохнет слишком долго — каждый шов приходится держать. Удобнее быстрый клей: суперклей-гель или контактный клей. Наносите зубочисткой; для пальцев держите рядом жидкость для снятия лака.

7. Порядок сборки (проверено).

Голова целиком → передние ноги → задние ноги → бока от задних ног к передним. Получаются голова и две половины (Л и П) с ногами. Затем половины склеиваются сверху (спина, шея), приклеивается голова, последним закрывается живот — см. «Как закрыть фигуру».

Список деталей

1Л / 1П — Голова, 10 гр., листы 15/18
2Л / 2П — Голова, 9 гр., листы 22/12
3Л / 3П — Рог, 12 гр., листы 26/10
4Л / 4П — Ухо, 9 гр., листы 29/29
5Л / 5П — Шея, 6 гр., листы 18/4
6Л / 6П — Шея, 4 гр., листы 9/15
7Л / 7П — Шея, 4 гр., листы 25/26
8Л / 8П — Шея, 3 гр., листы 32/8
9Л / 9П — Тело, перёд, 10 гр., листы 11/8
10Л / 10П — Тело, перёд, 8 гр., листы 12/13
11Л / 11П — Тело, перёд, 7 гр., листы 4/5
12Л / 12П — Тело, перёд, 5 гр., листы 20/19
13Л / 13П — Тело, перёд, 4 гр., листы 19/5
14Л / 14П — Тело, перёд, 3 гр., листы 30/29
15Л / 15П — Тело, перёд, 2 гр., листы 30/30
16Л / 16П — Тело, зад, 7 гр., листы 14/13
17Л / 17П — Тело, зад, 7 гр., листы 10/9
18Л / 18П — Тело, зад, 7 гр., листы 7/24
19Л / 19П — Тело, зад, 6 гр., листы 21/23
20Л / 20П — Тело, зад, 6 гр., листы 17/8
21Л / 21П — Тело, зад, 4 гр., листы 6/14
22Л / 22П — Тело, зад, 4 гр., листы 16/27
23Л / 23П — Тело, зад, 3 гр., листы 16/11
24Л / 24П — Нога передняя, 11 гр., листы 22/23
25Л / 25П — Нога передняя, 10 гр., листы 28/28
26Л / 26П — Нога передняя, 9 гр., листы 24/25
27Л / 27П — Нога передняя, 4 гр., листы 27/27
28Л / 28П — Нога передняя, 4 гр., листы 31/27
29Л / 29П — Нога задняя, 15 гр., листы 6/7
30Л / 30П — Нога задняя, 9 гр., листы 17/16
31Л / 31П — Нога задняя, 9 гр., листы 21/20
32Л / 32П — Нога задняя, 8 гр., листы 31/28
33Л / 33П — Нога задняя, 3 гр., листы 31/31


Как закрыть фигуру


Последний шов — по животу, между ногами: он внизу, и неидеальную склейку там почти не видно.

На шве по животу все клапаны стоят на левых (Л) деталях: правая половина просто ложится сверху на торчащие клапаны, изнутри ничего держать не нужно. Рёбра этого шва: 112, 113, 107, 106, 61, 134, 51, 52.


Закрывайте от концов к середине. Последние 5–10 см — контактным способом: тонкий слой клея на клапаны и на край ответной детали, подождать 5–10 минут, сжать — схватывается сразу. Перед закрытием можно вложить груз в ноги, а в большую фигуру — 2–3 поперечные перегородки.


50 мм — проверьте линейкой

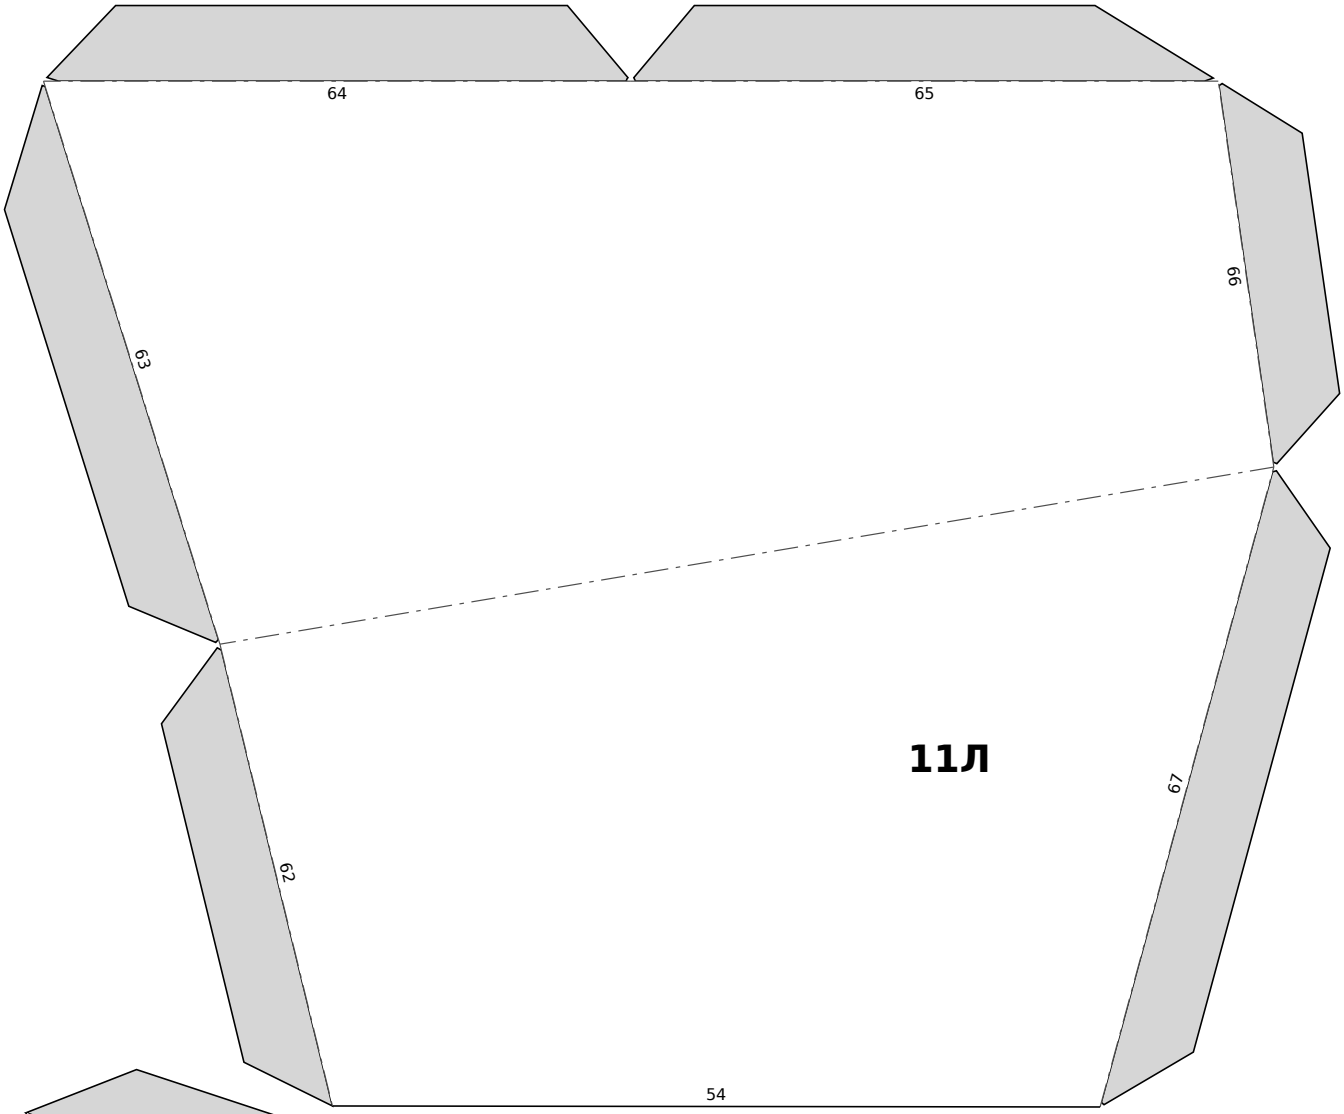

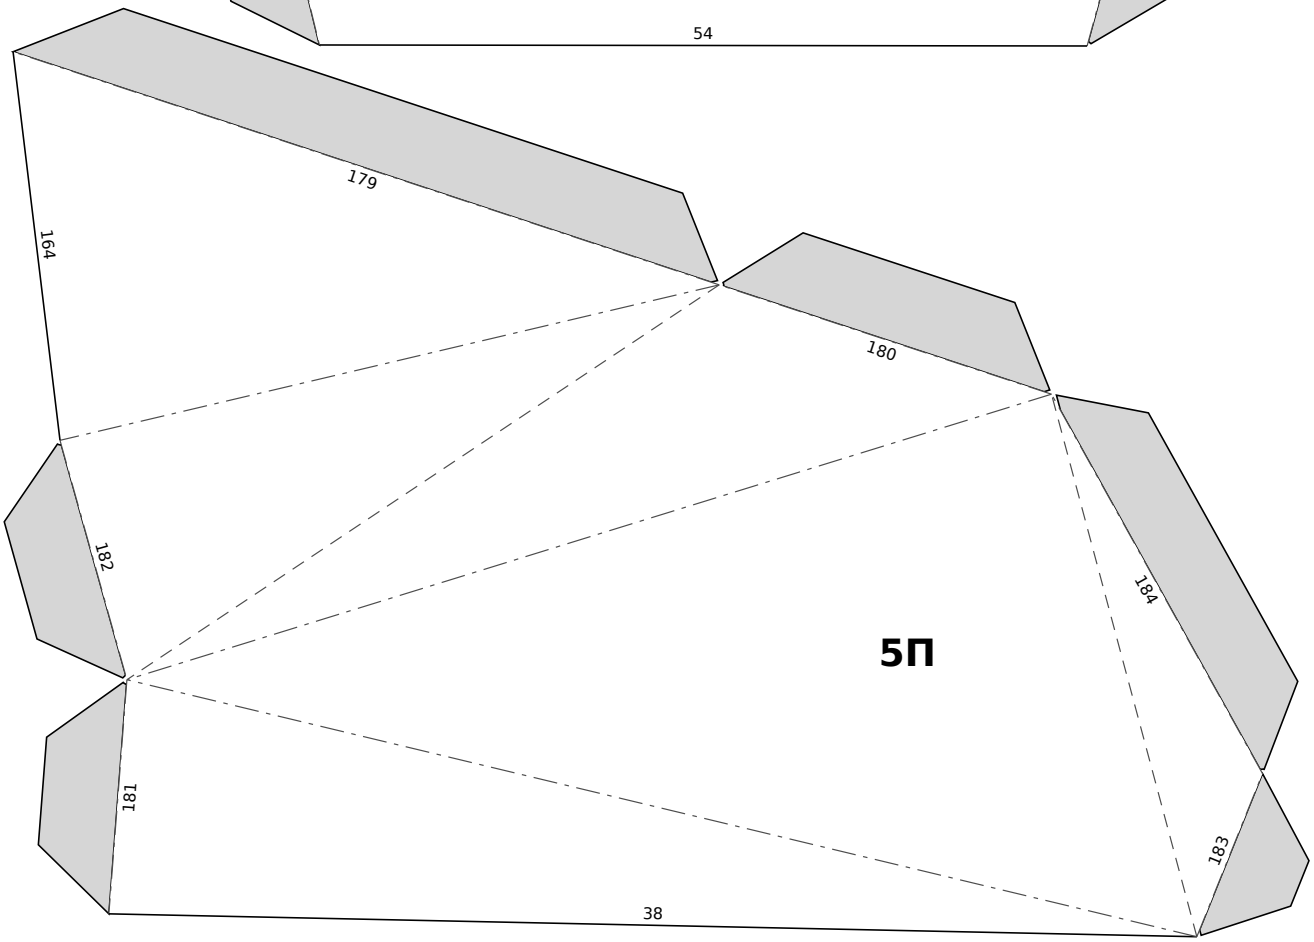



50 мм — проверьте линейкой

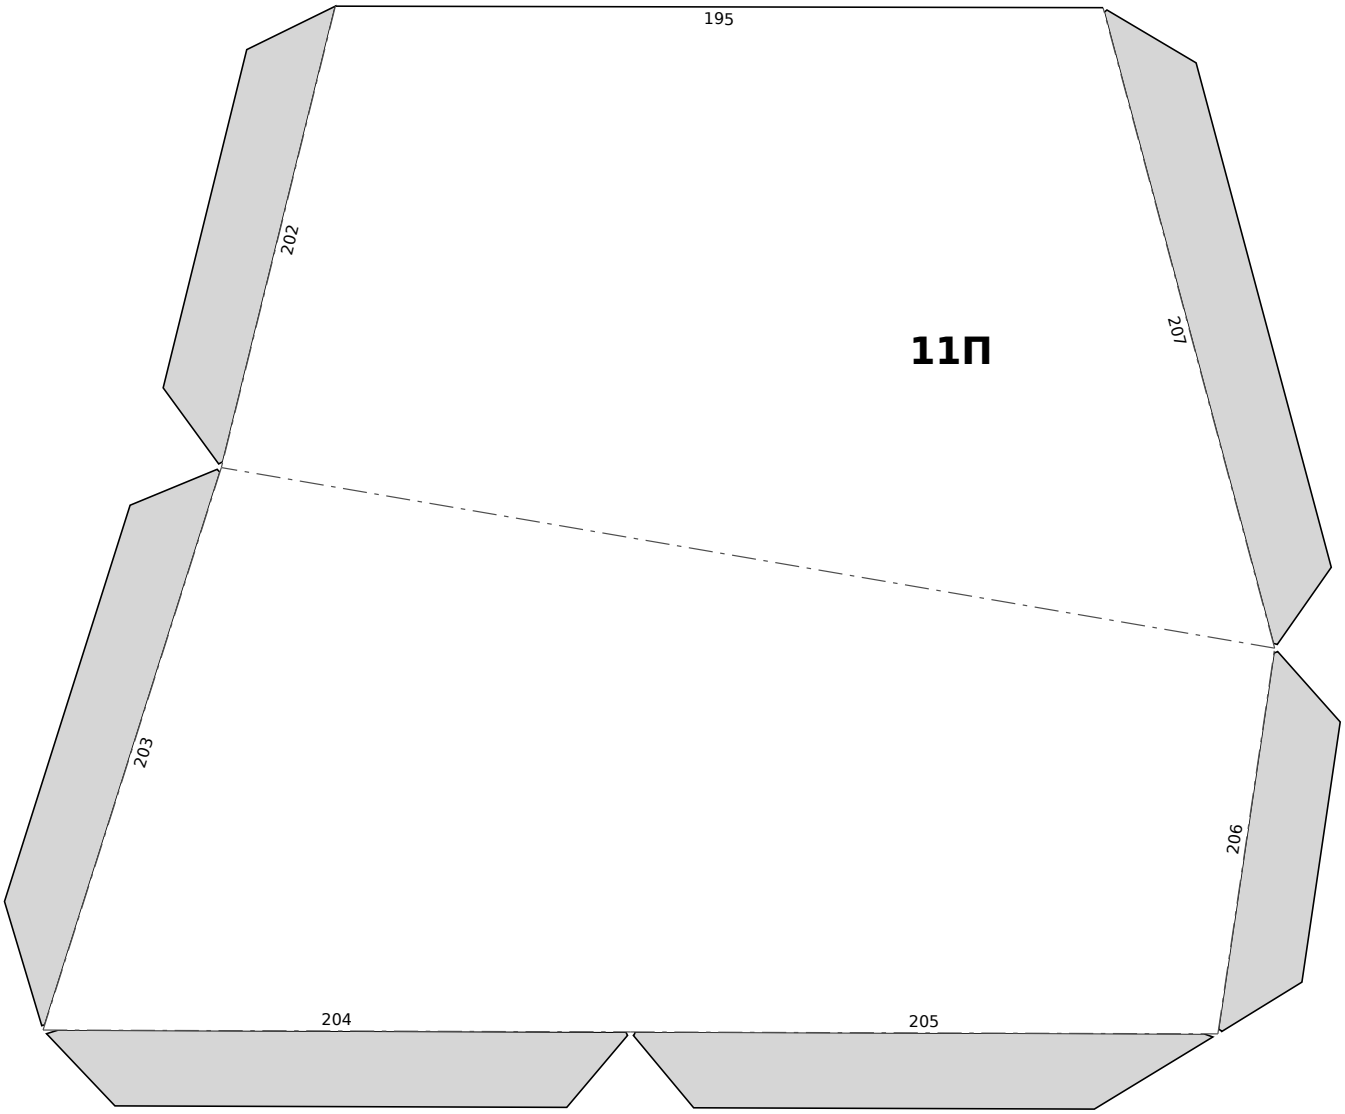

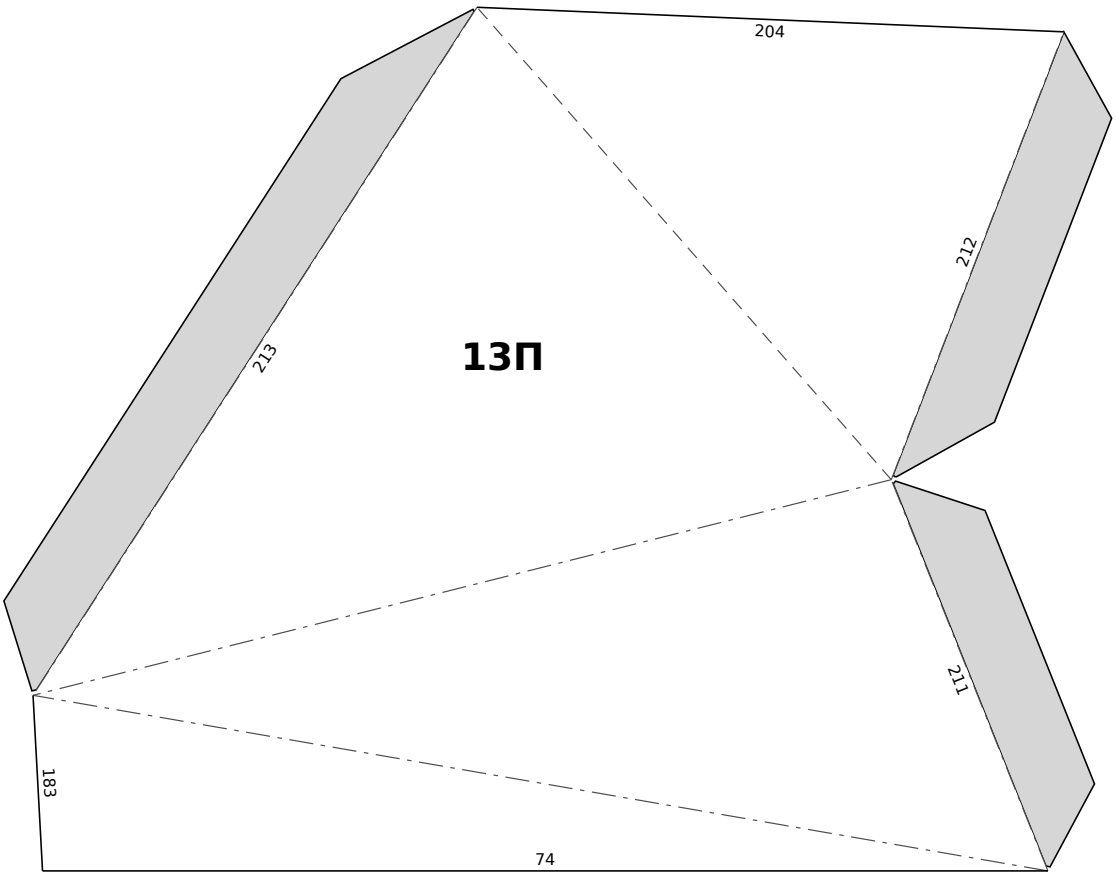



50 мм — проверьте линейкой

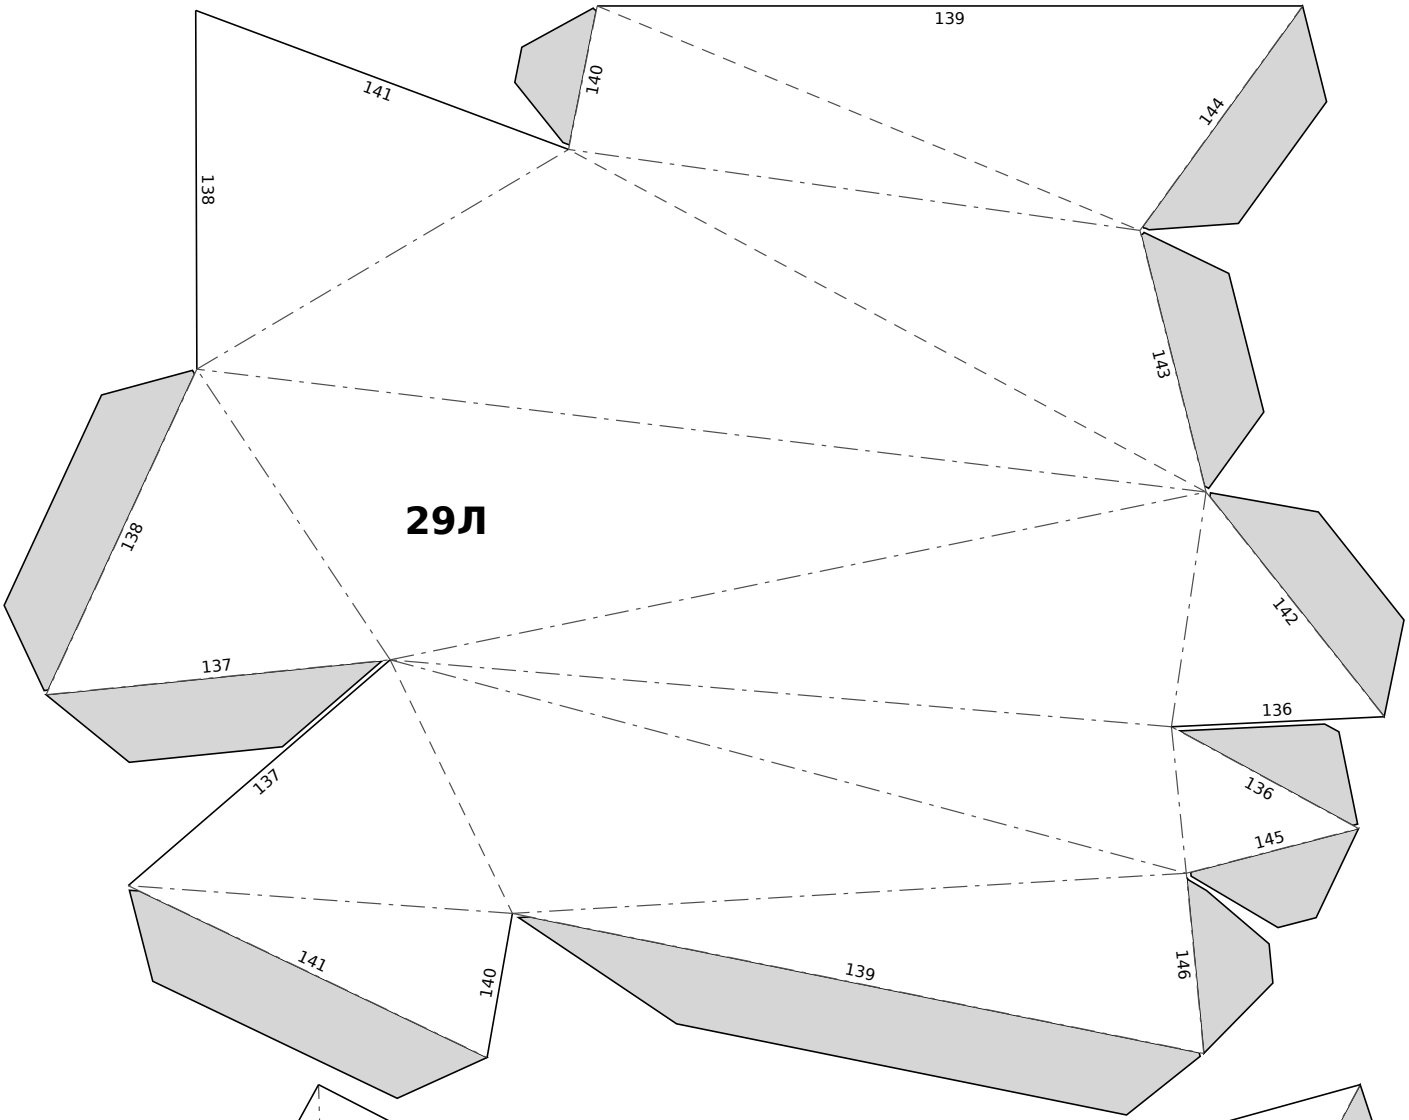

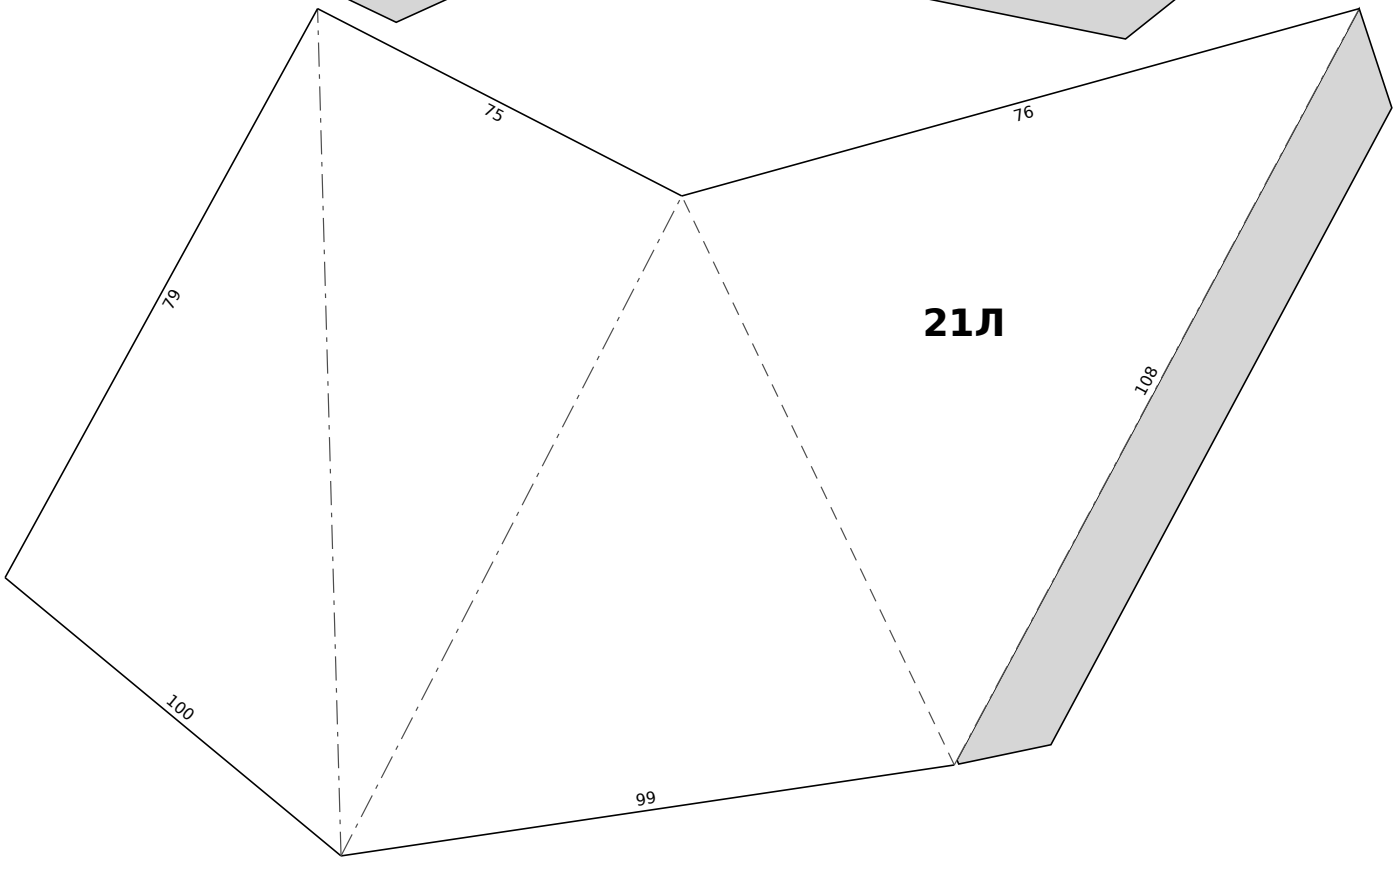


50 мм — проверьте линейкой

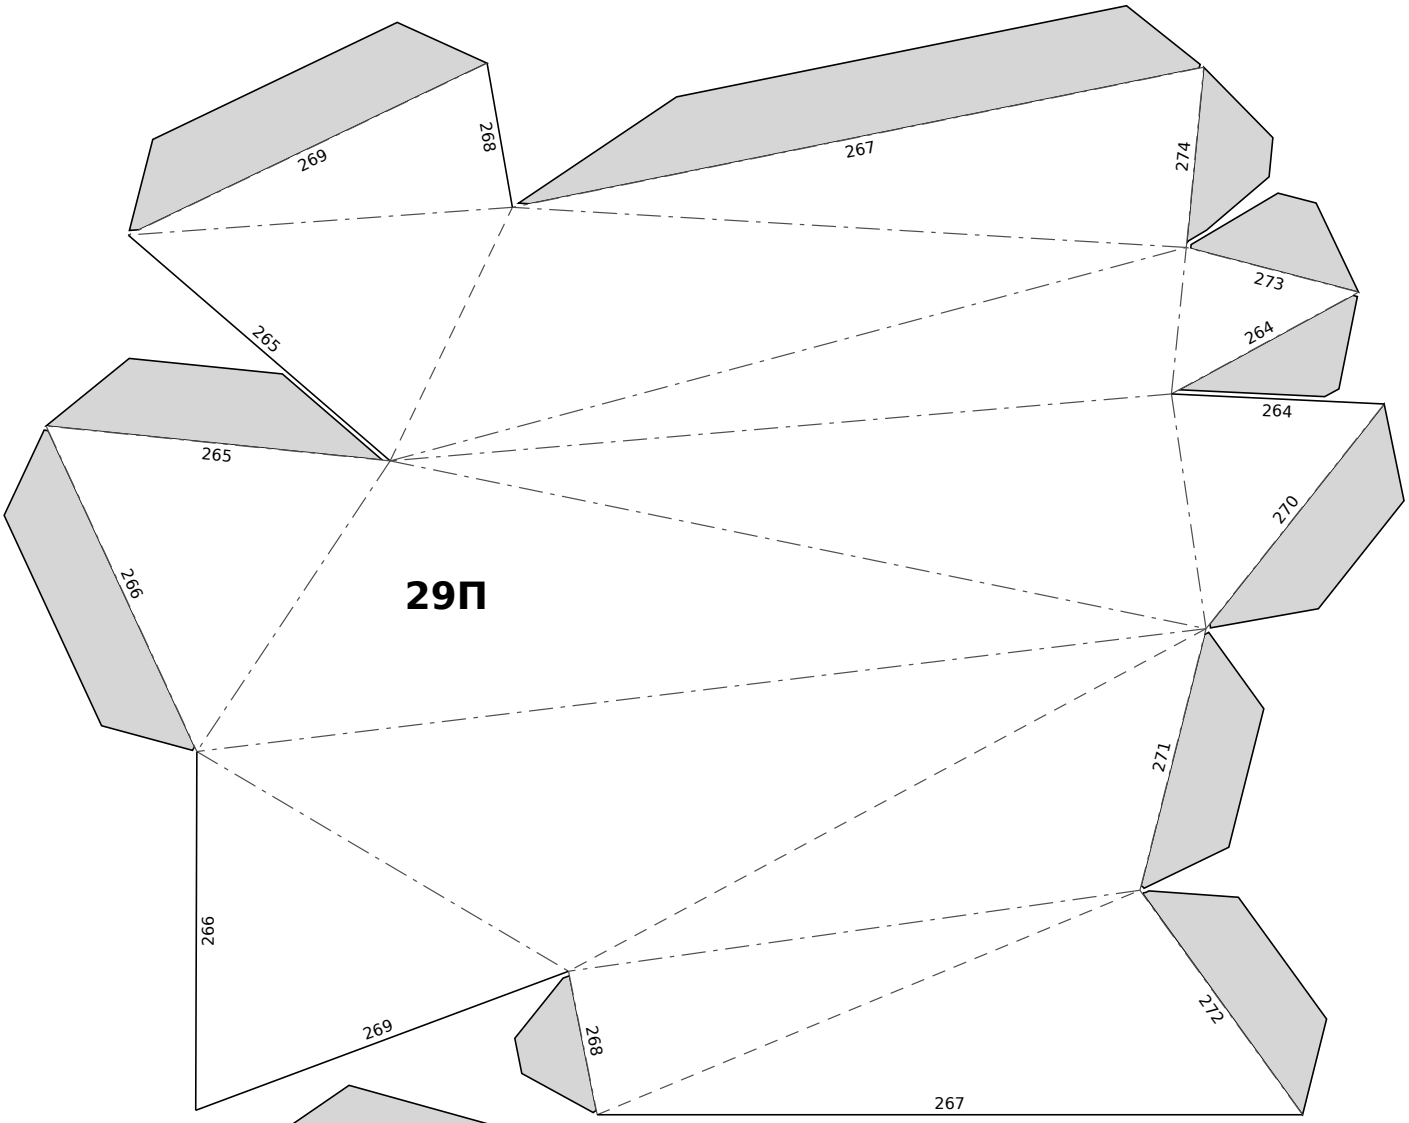


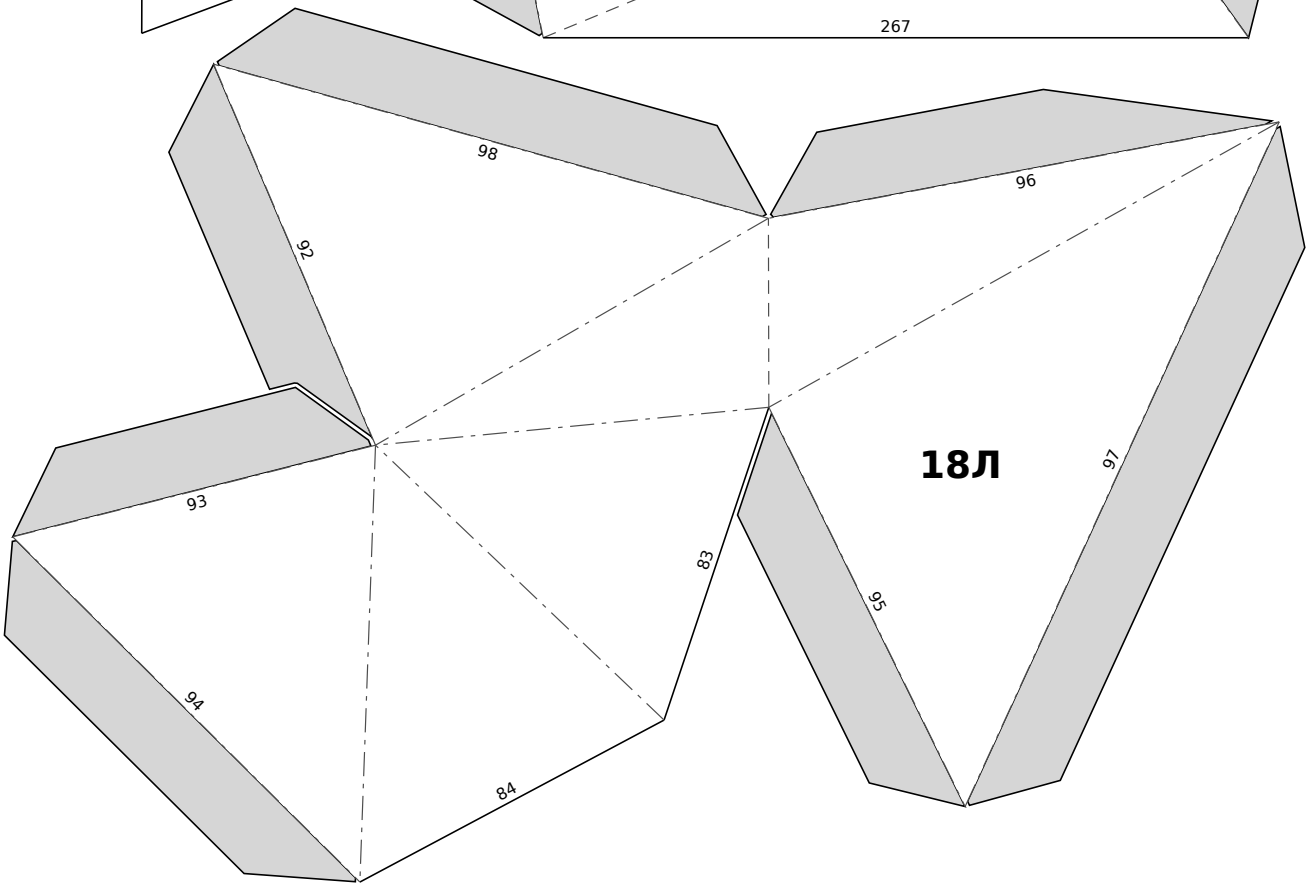


50 мм — проверьте линейкой

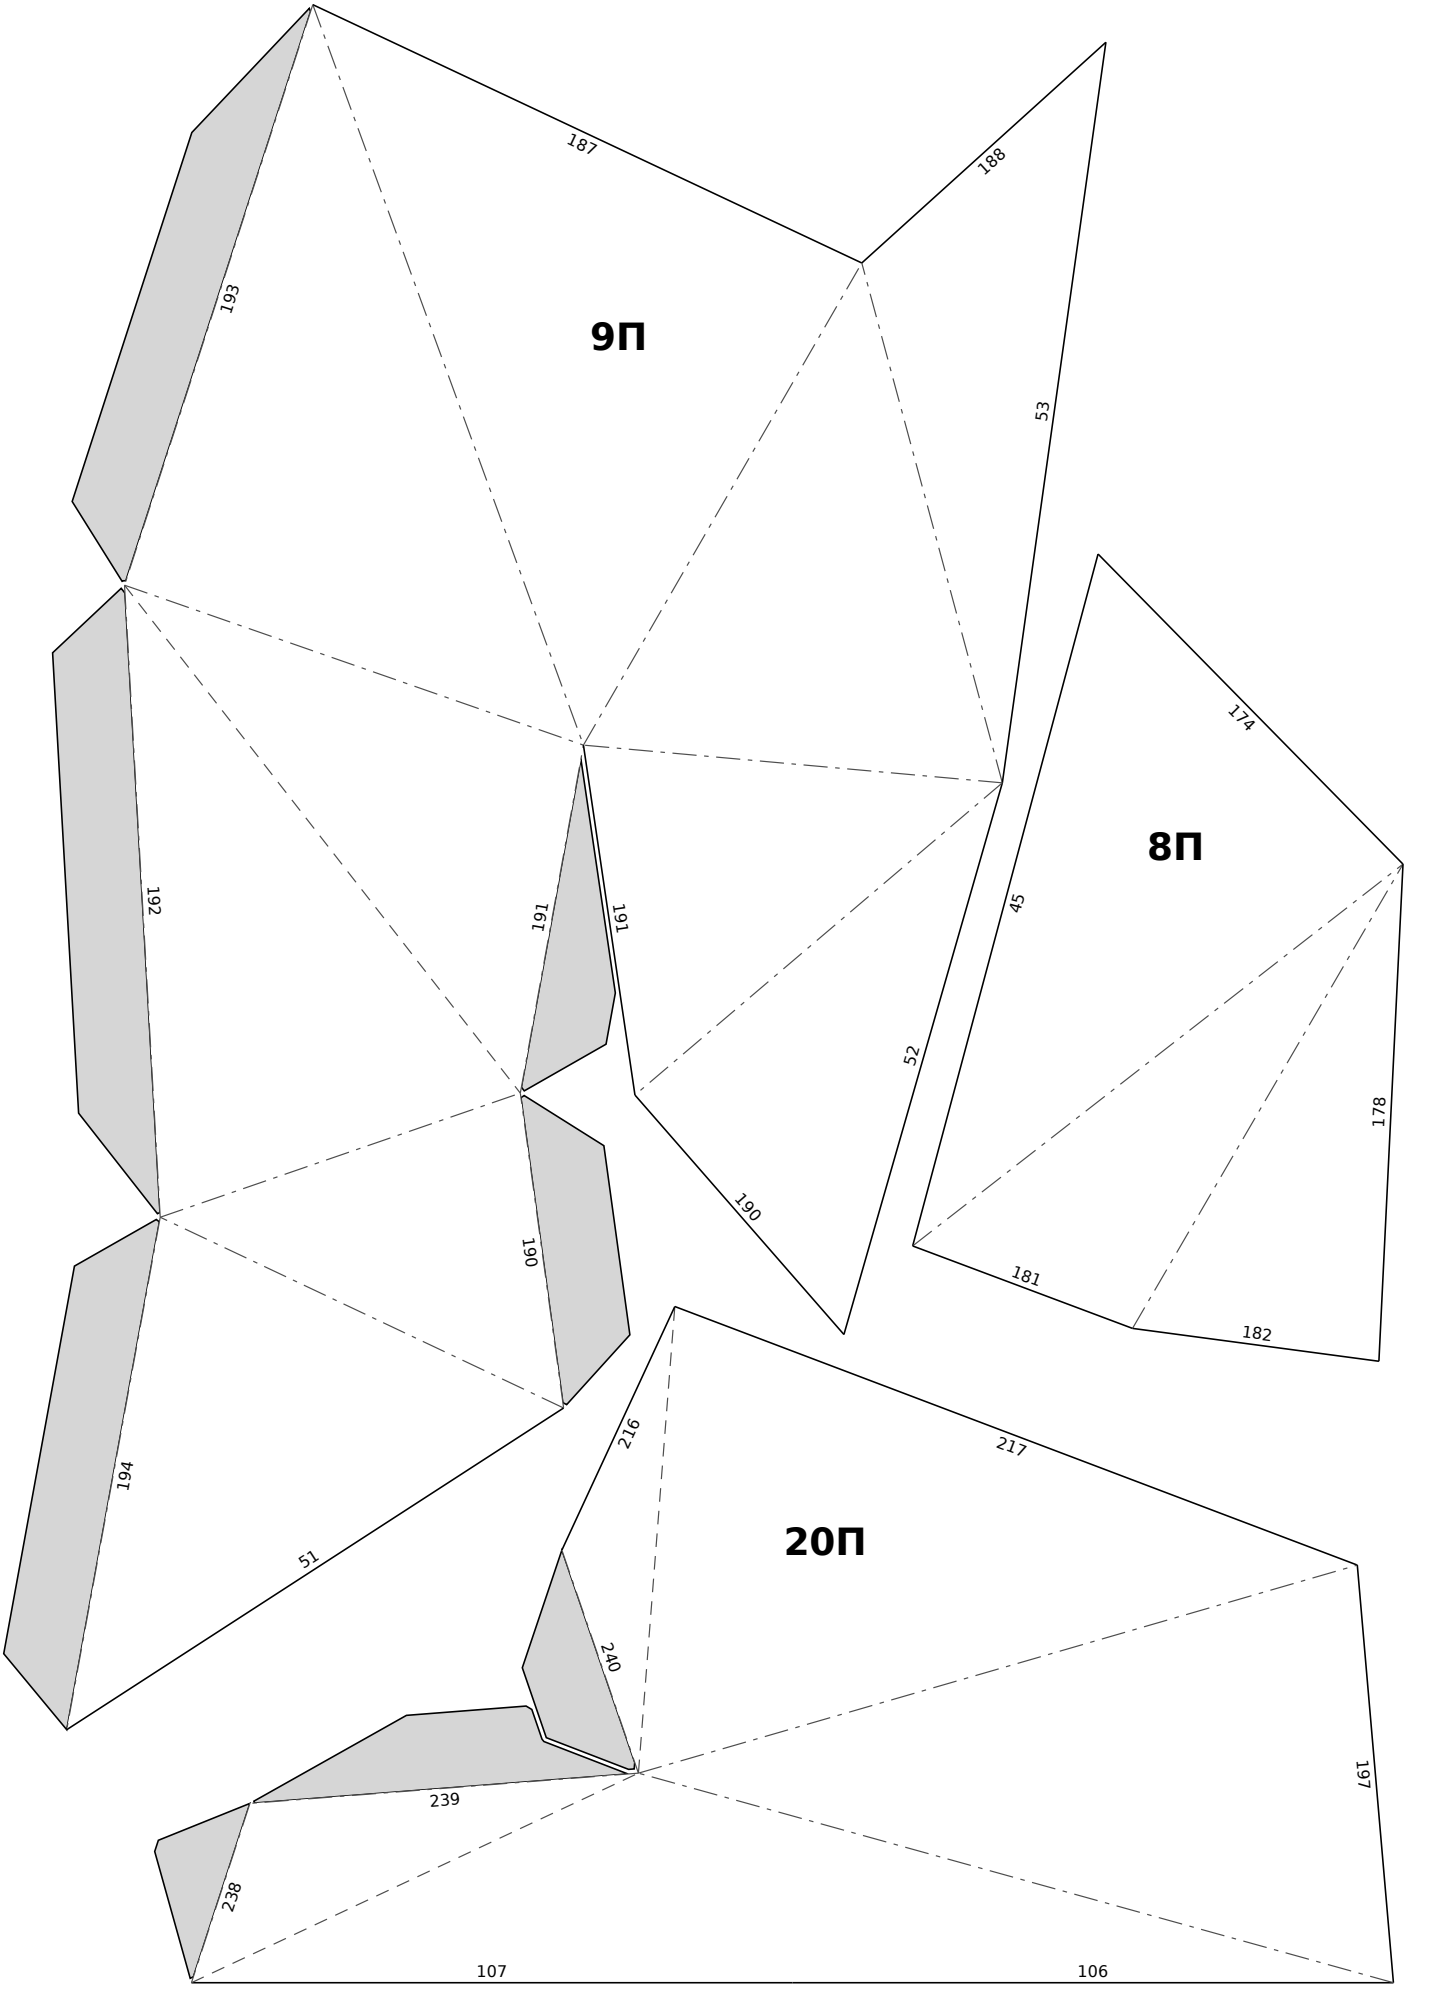


50 мм — проверьте линейкой

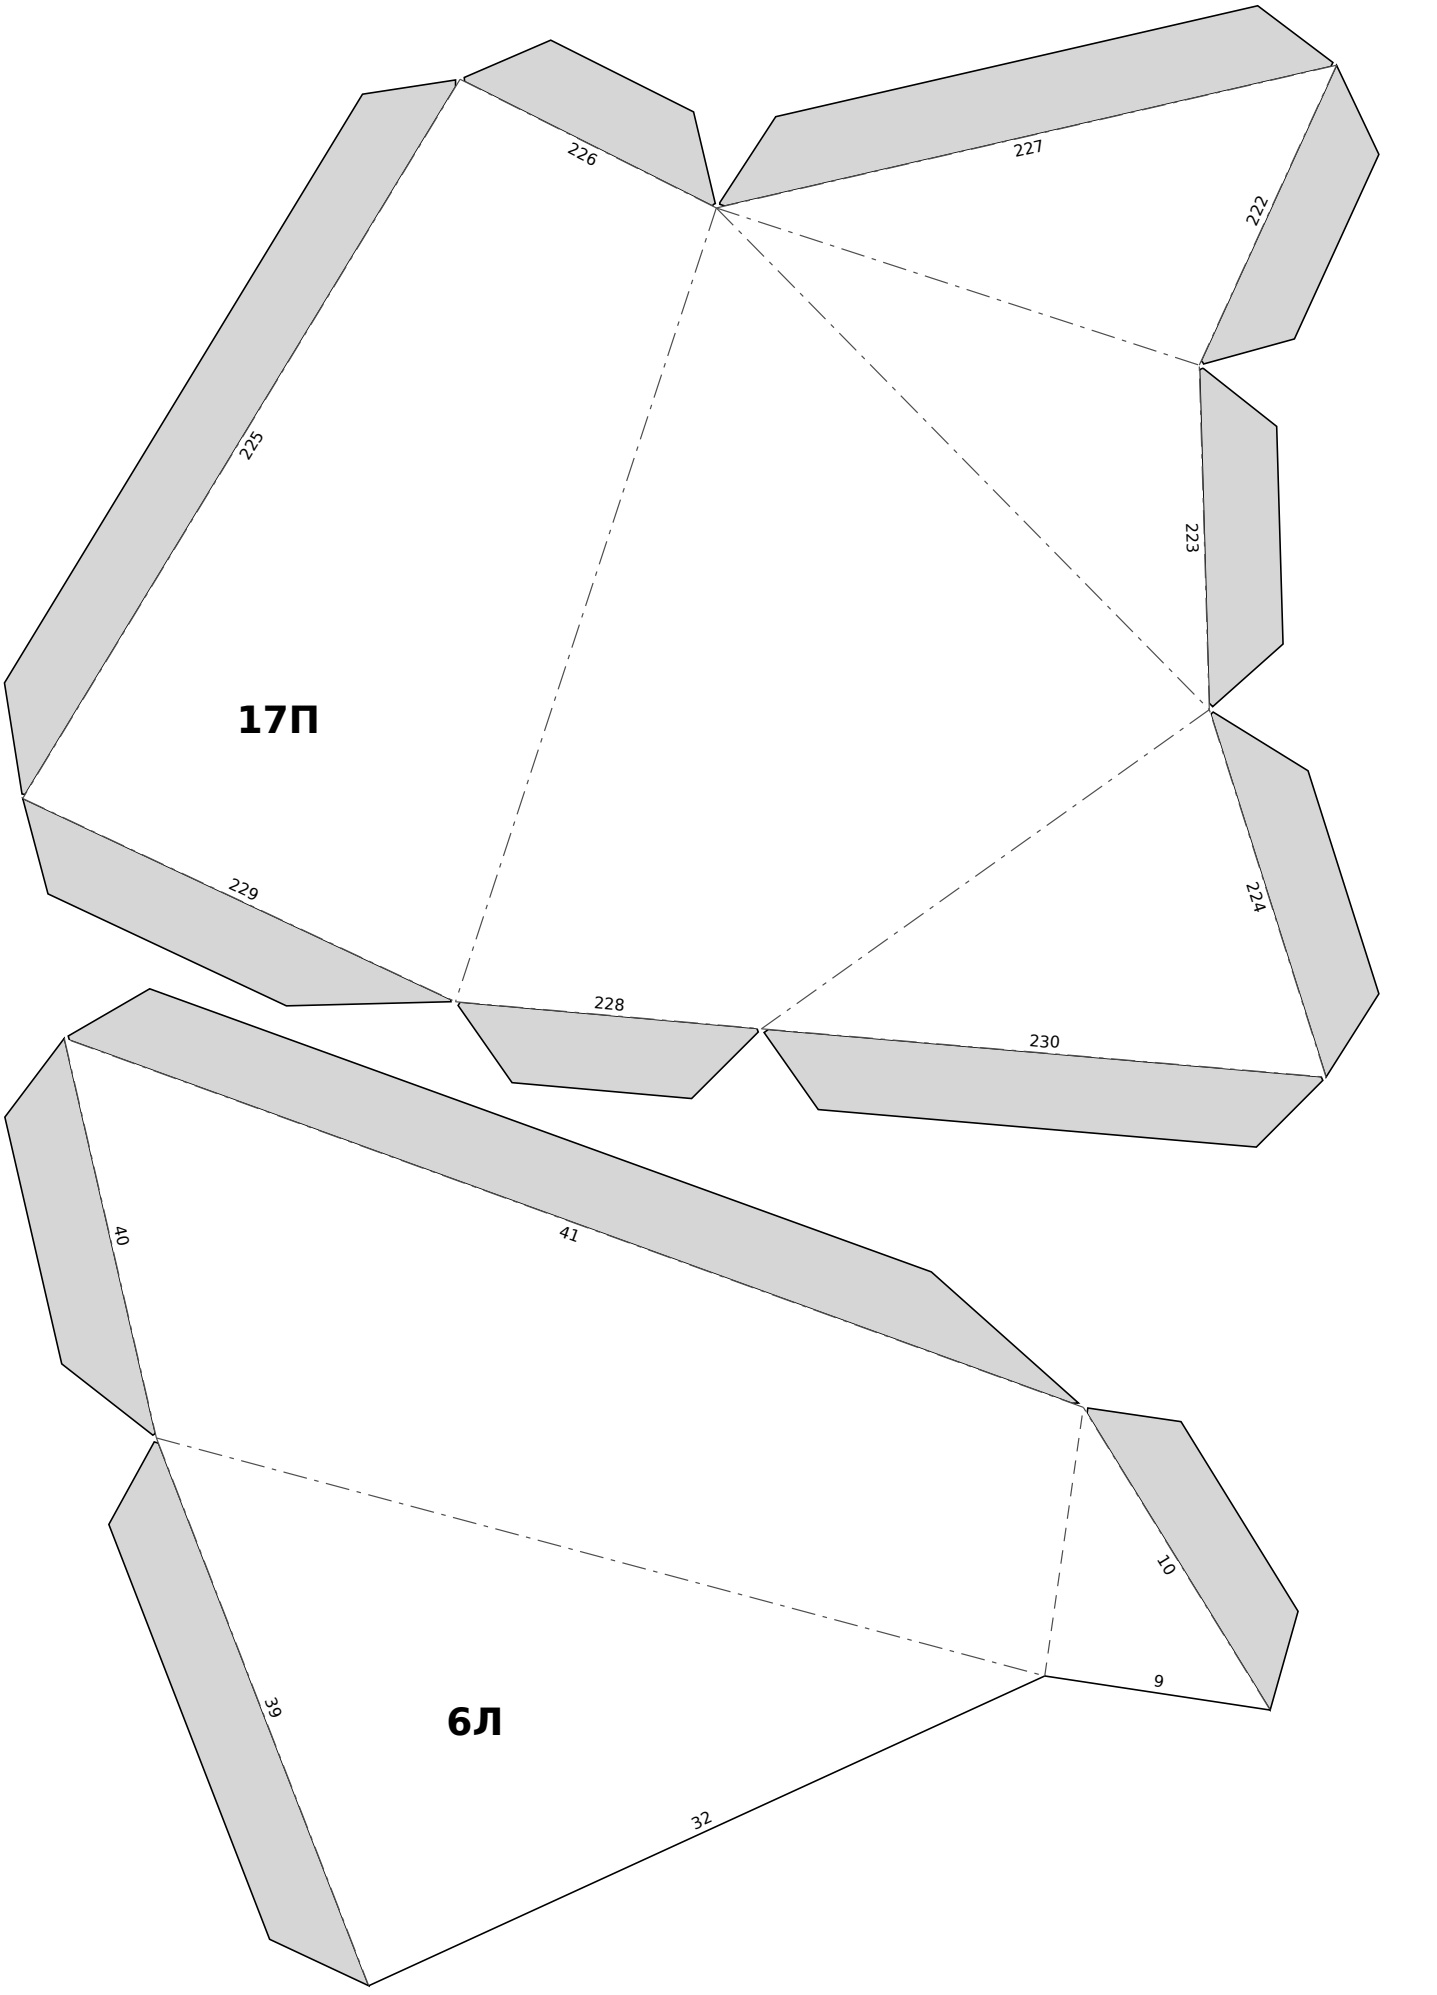


50 мм — проверьте линейкой

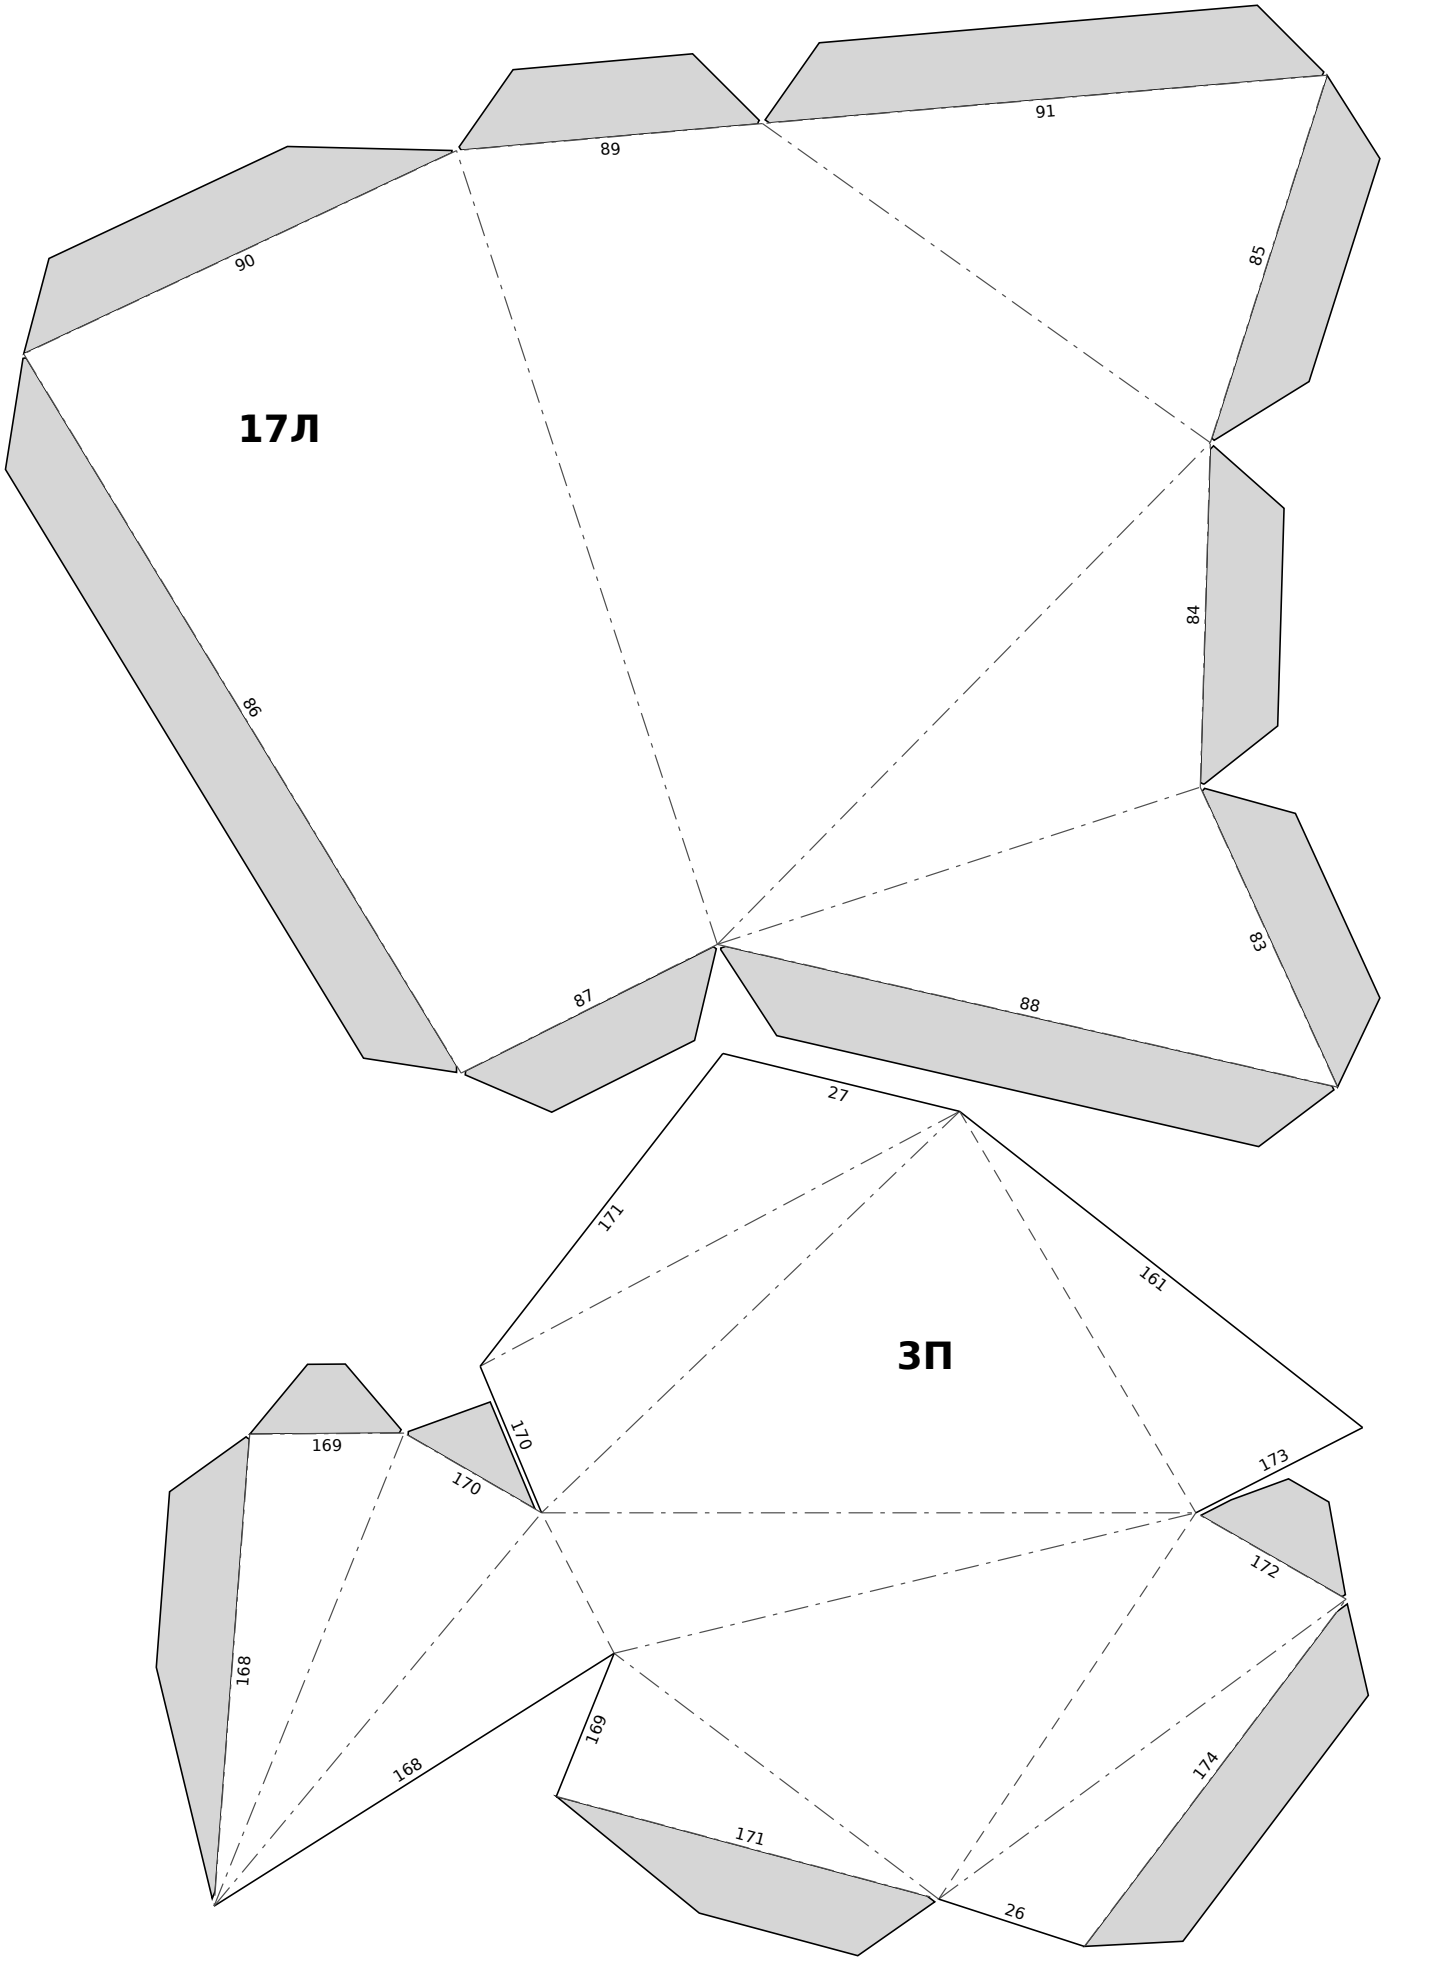


50 мм — проверьте линейкой

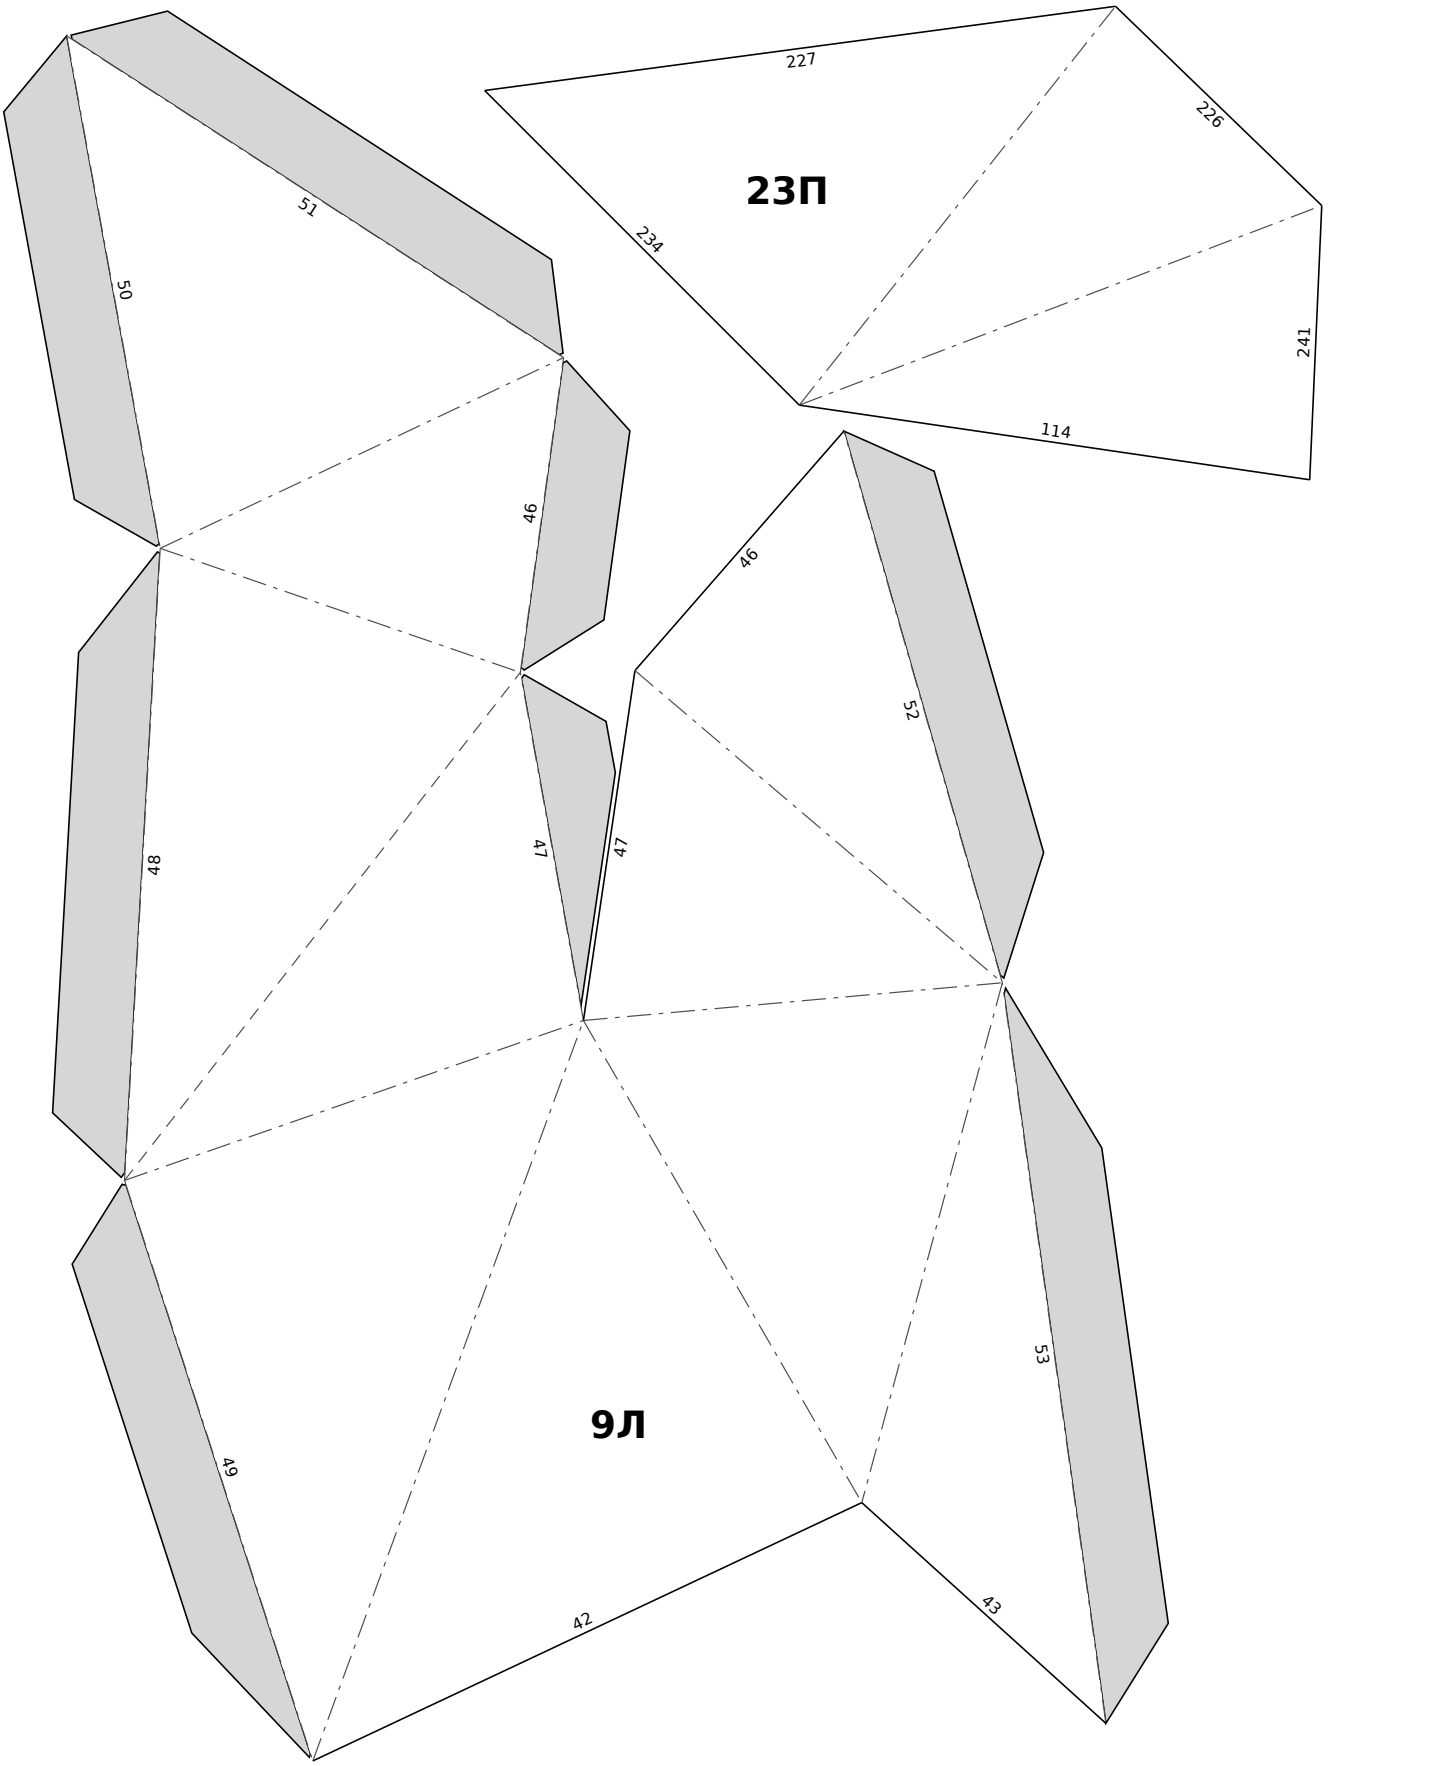


50 мм — проверьте линейкой

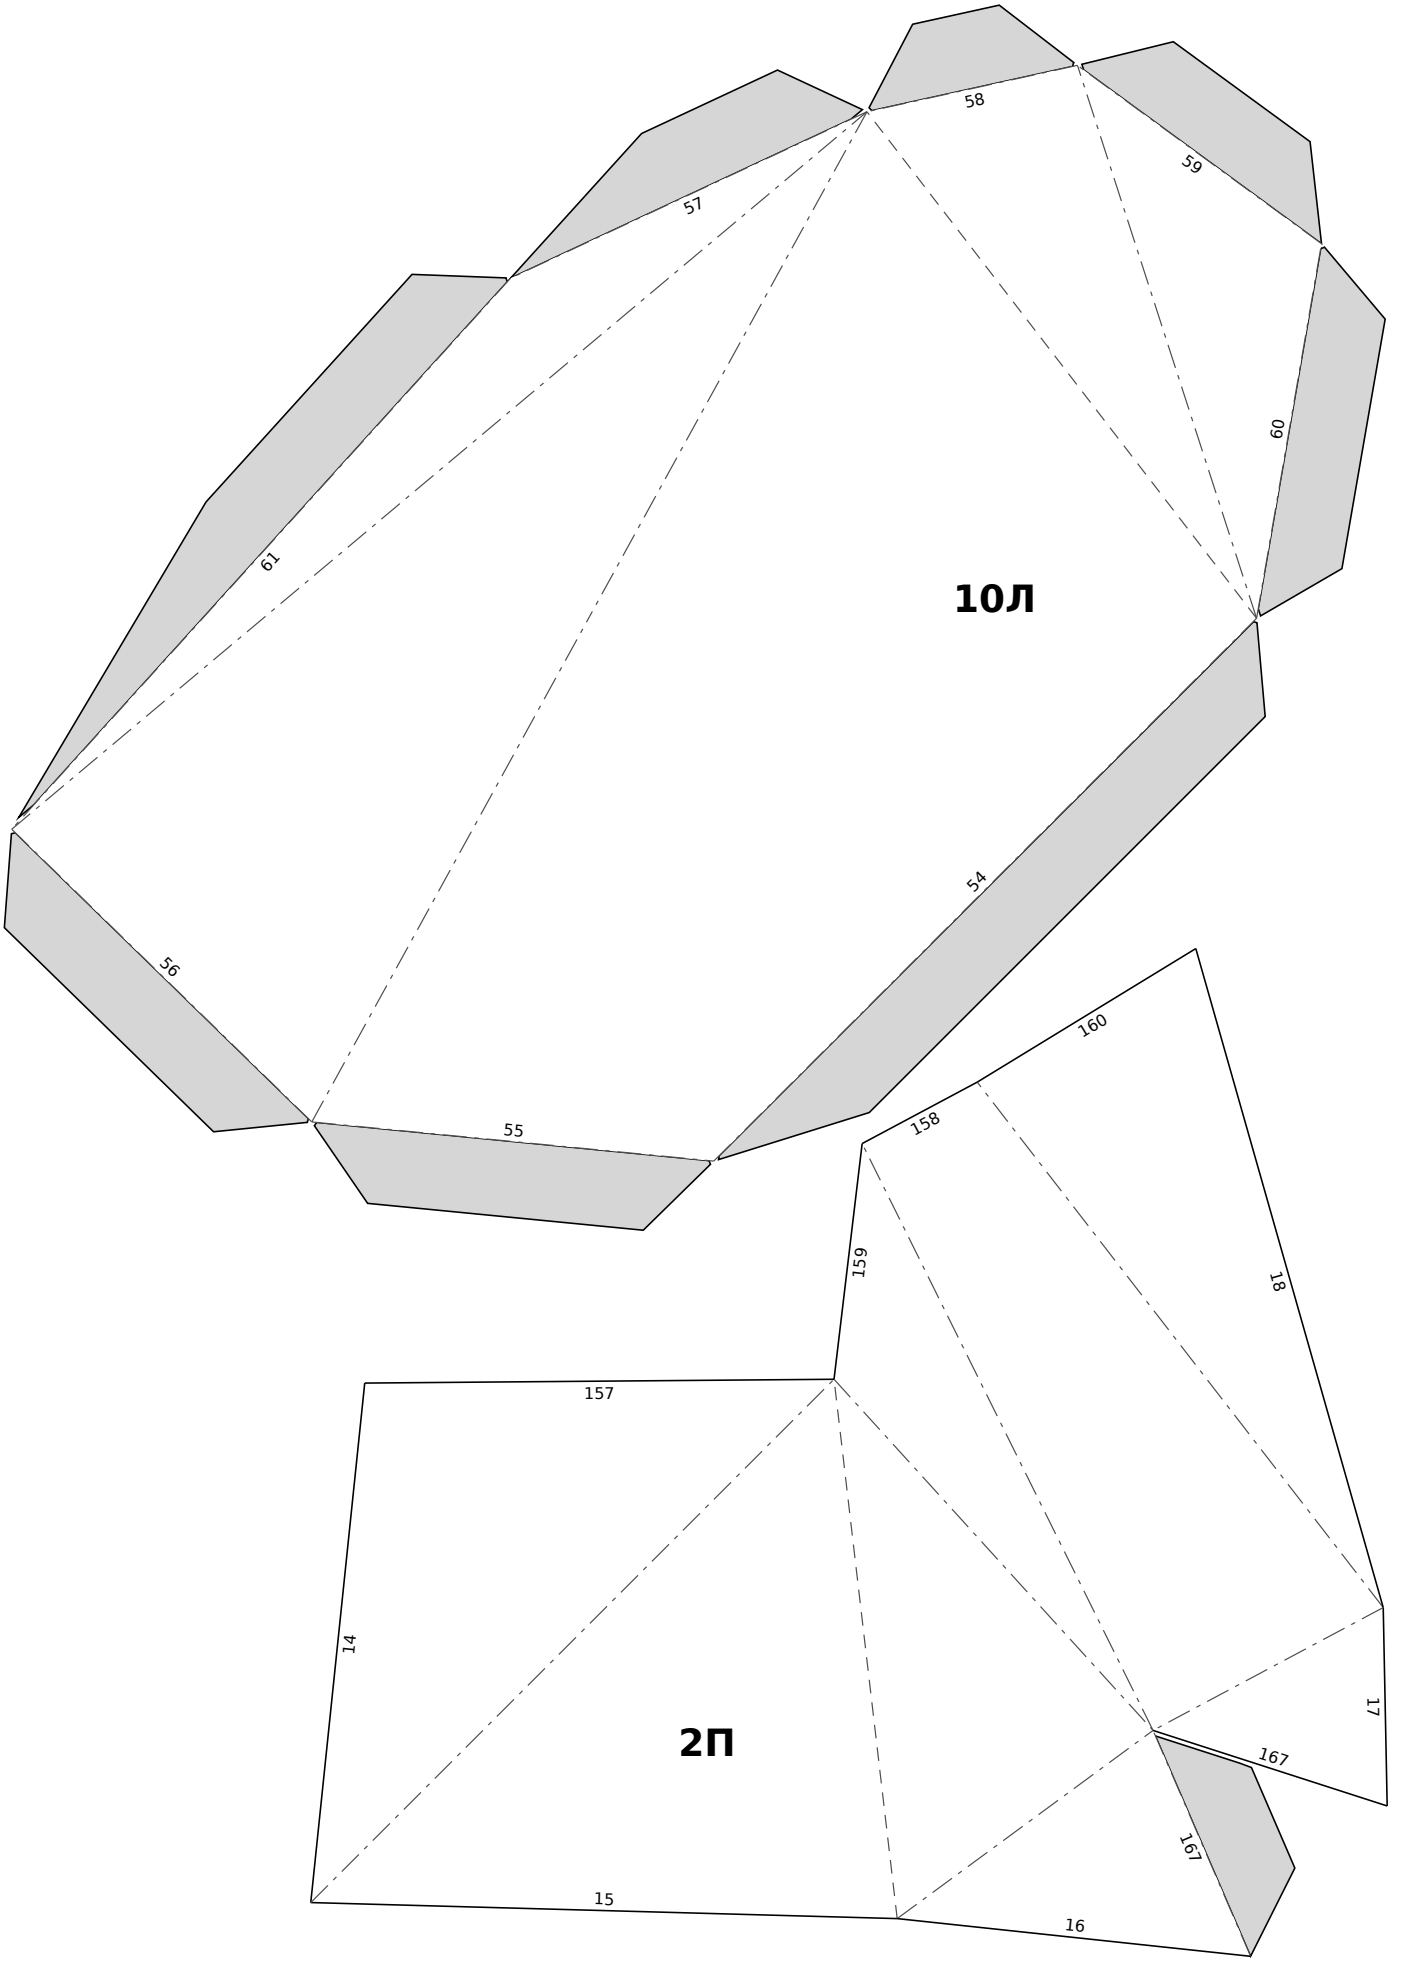


50 мм — проверьте линейкой

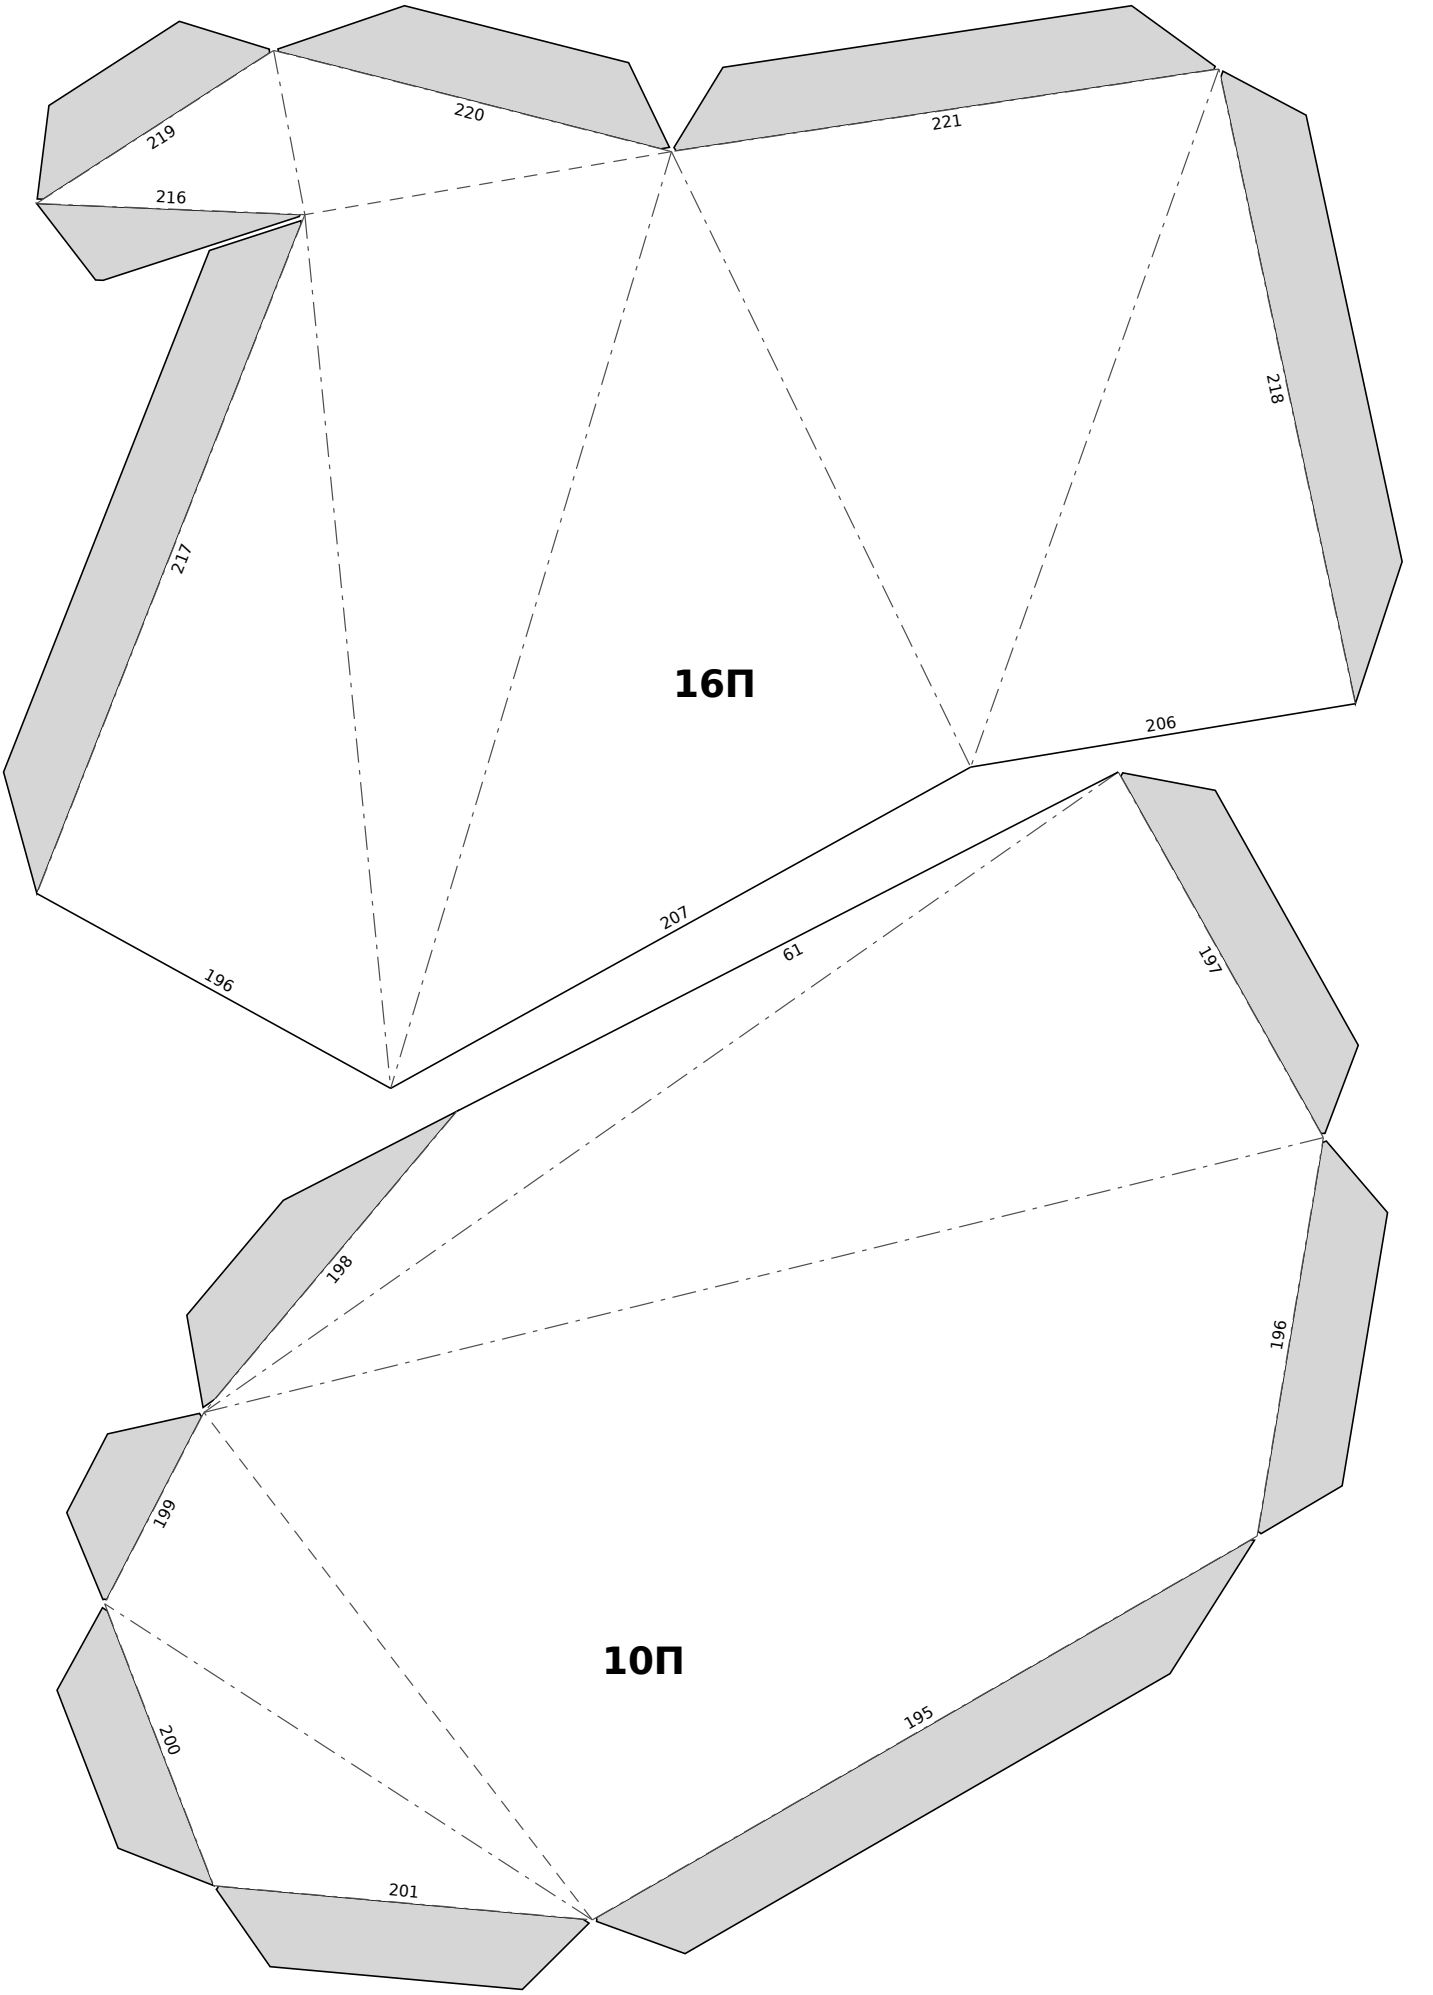


50 мм — проверьте линейкой

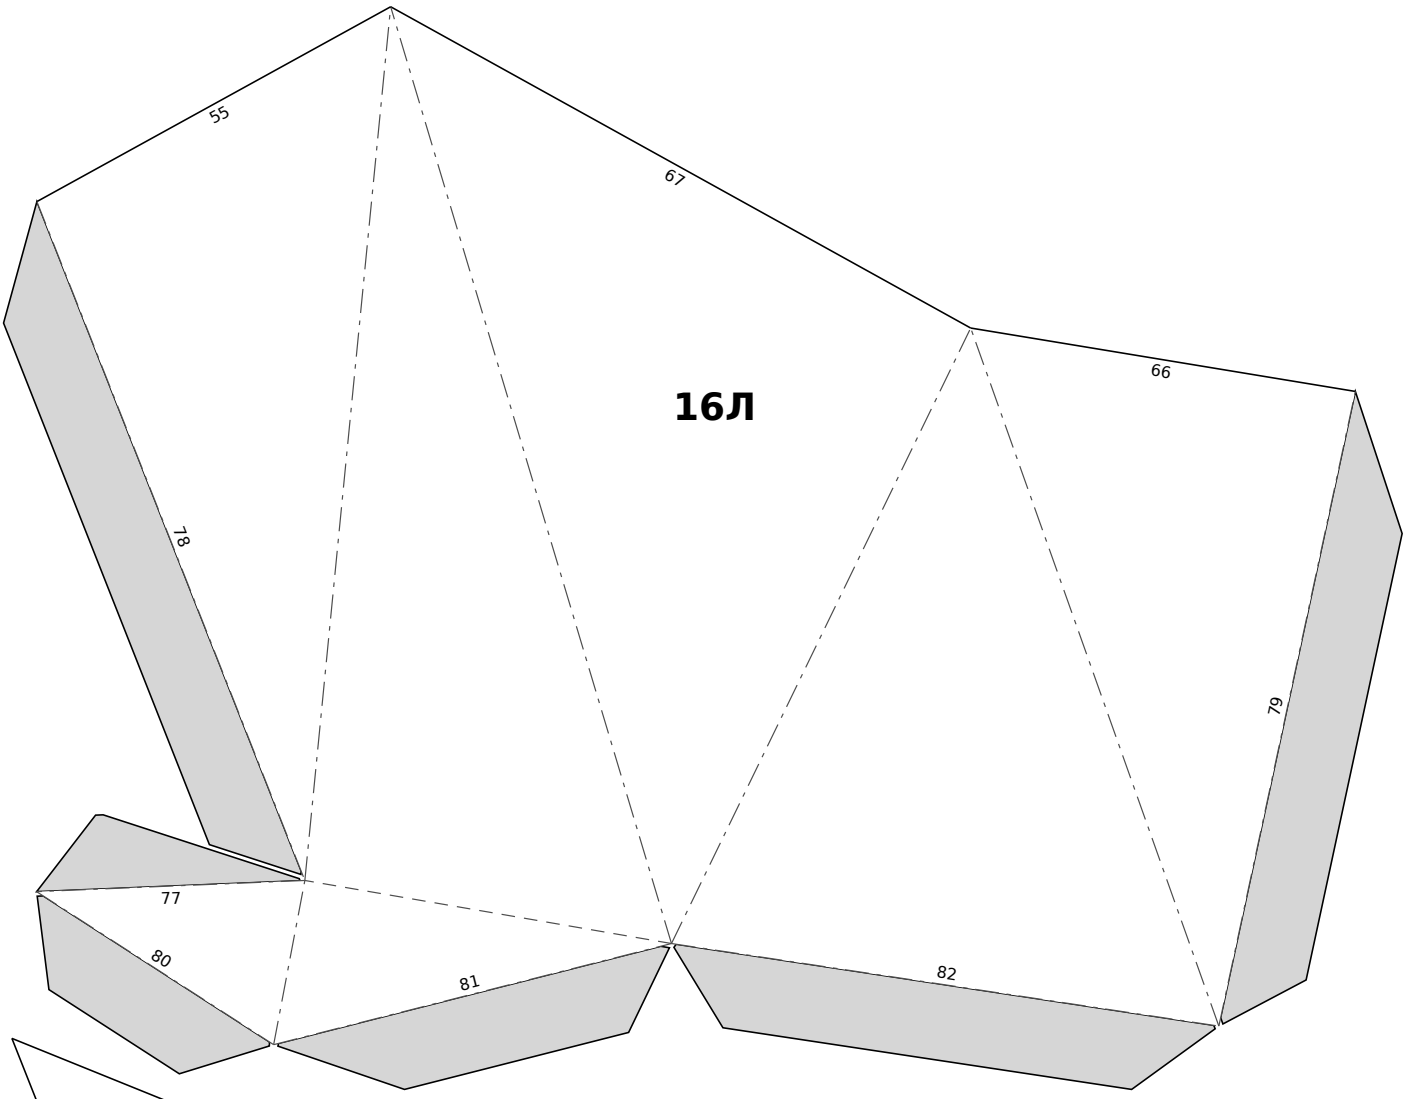


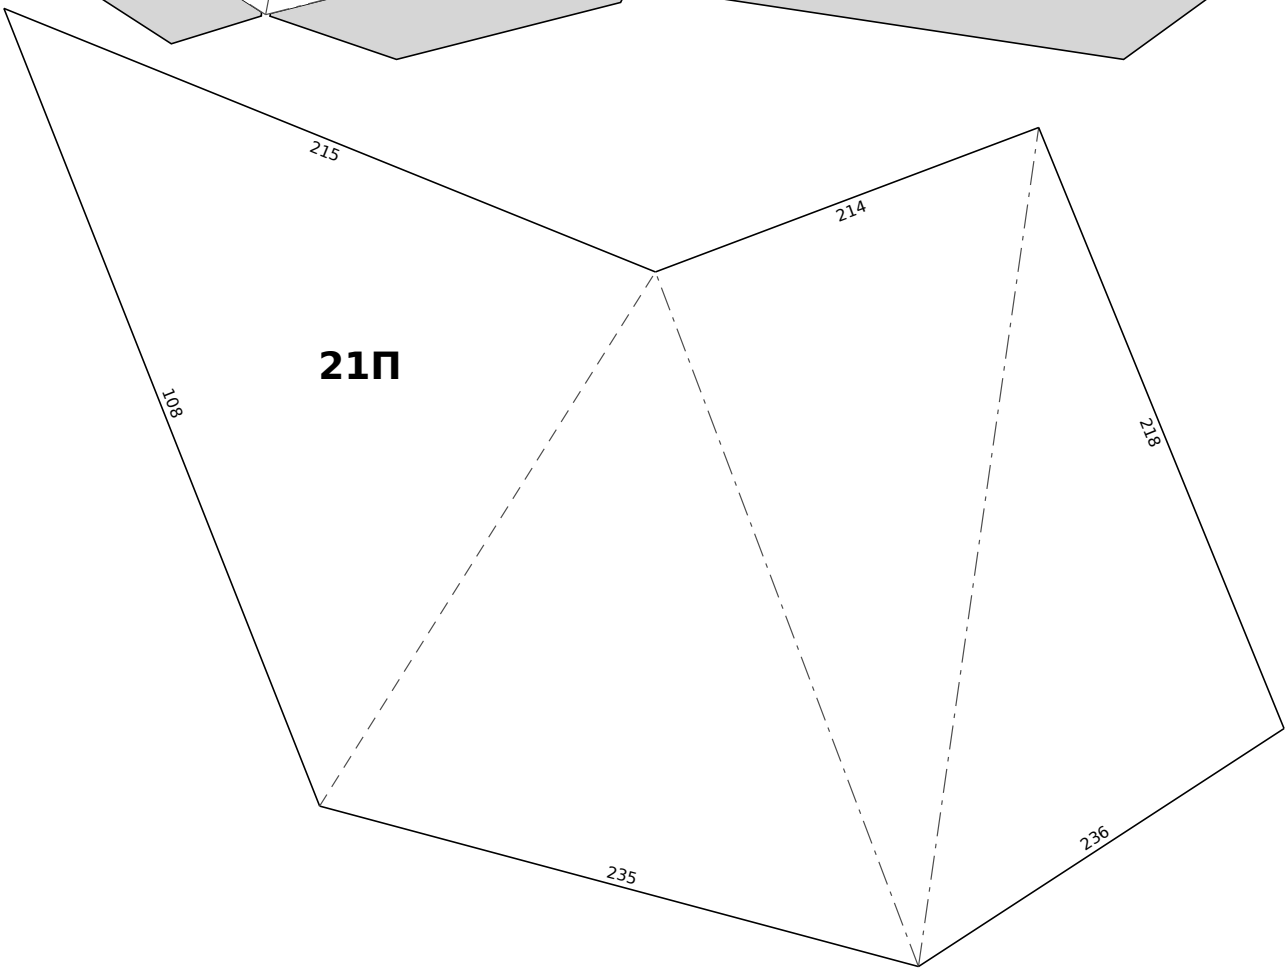


50 мм — проверьте линейкой

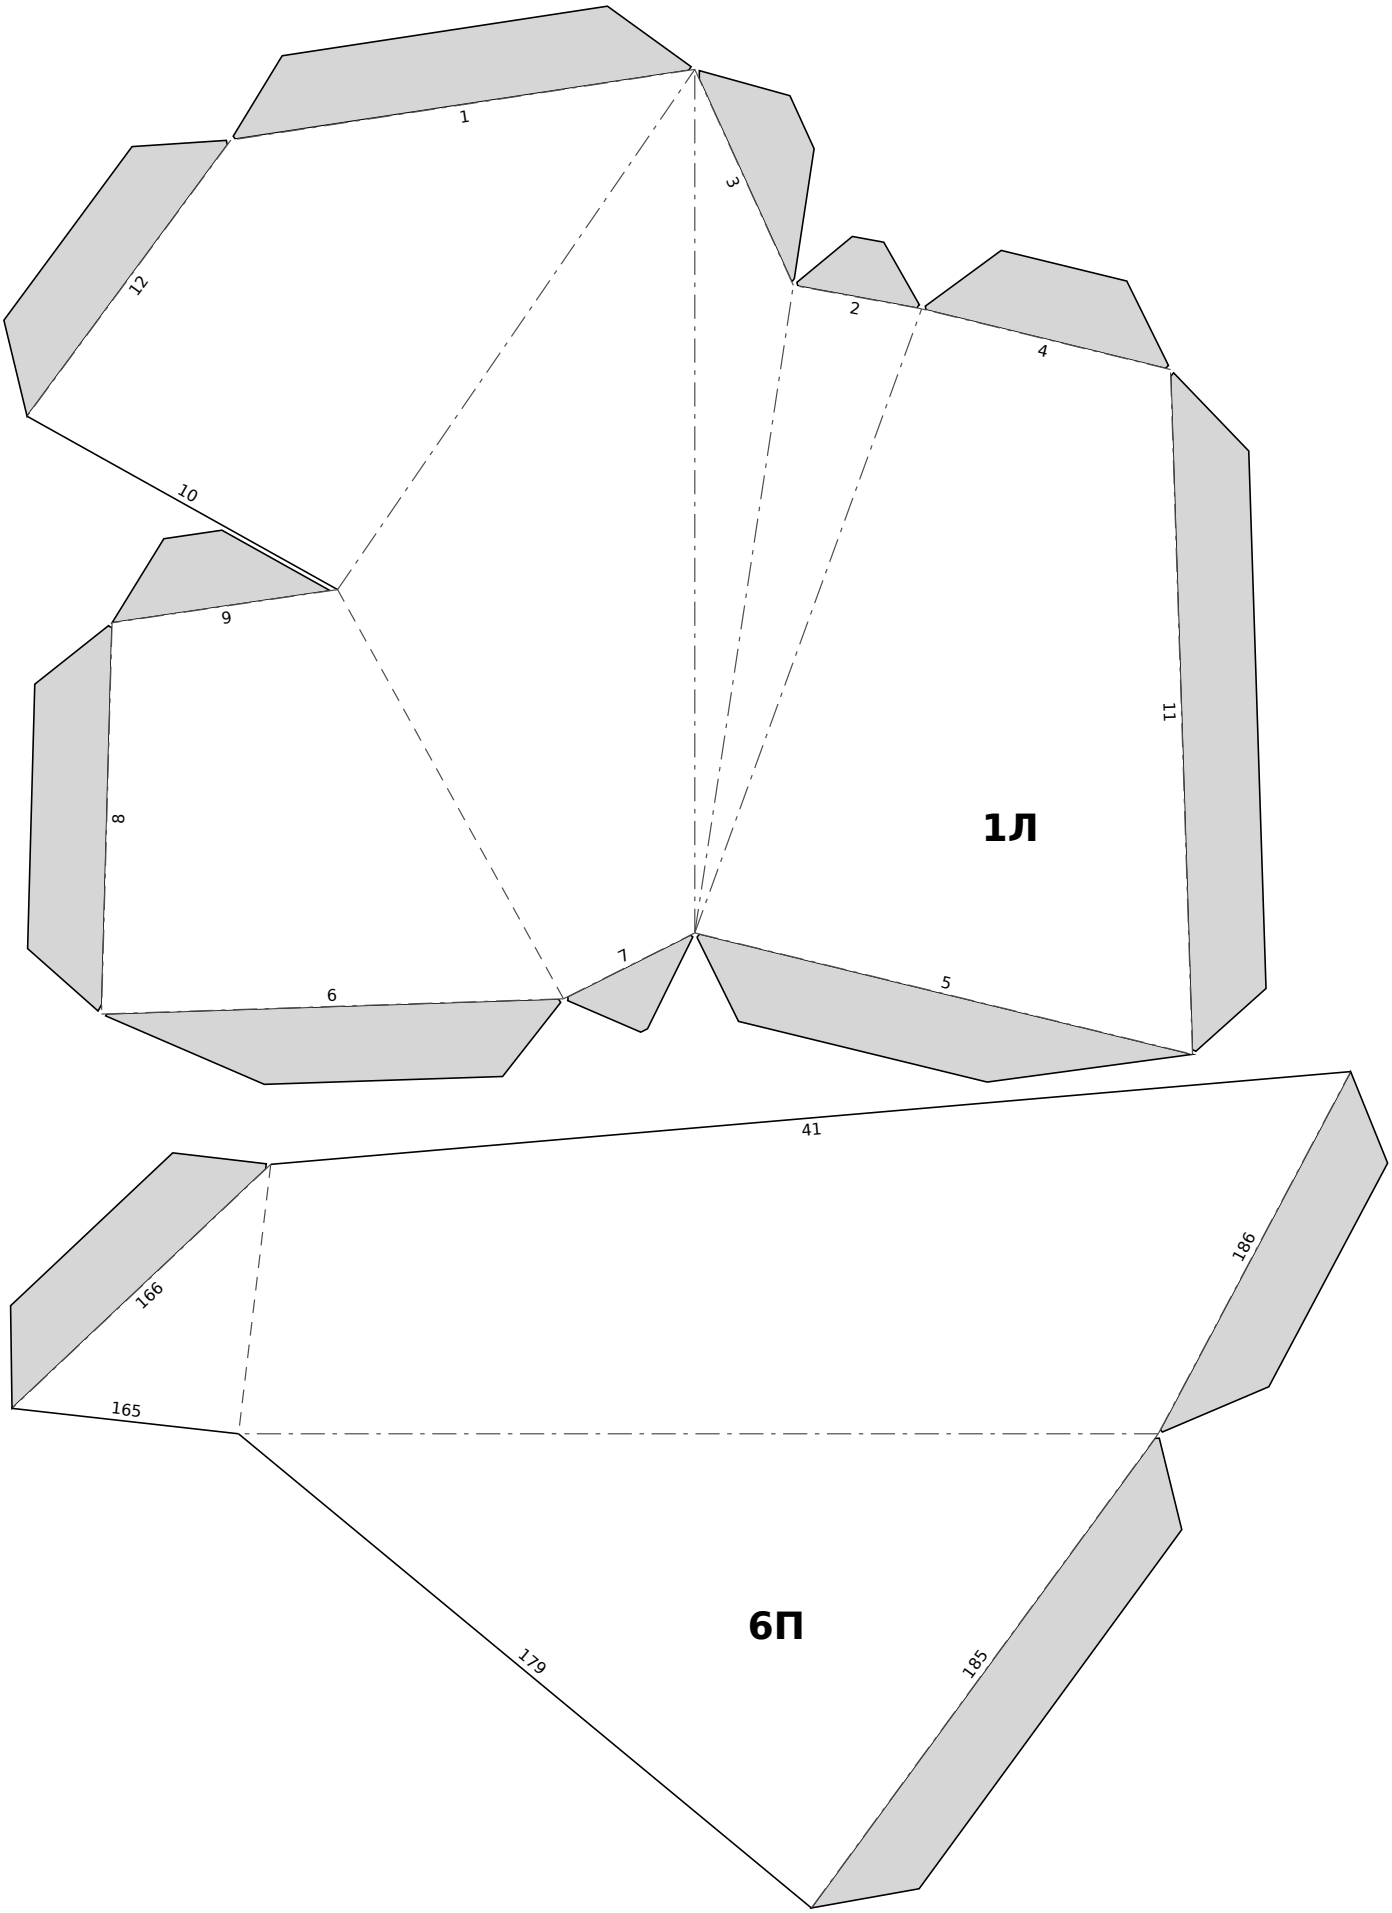


50 мм — проверьте линейкой

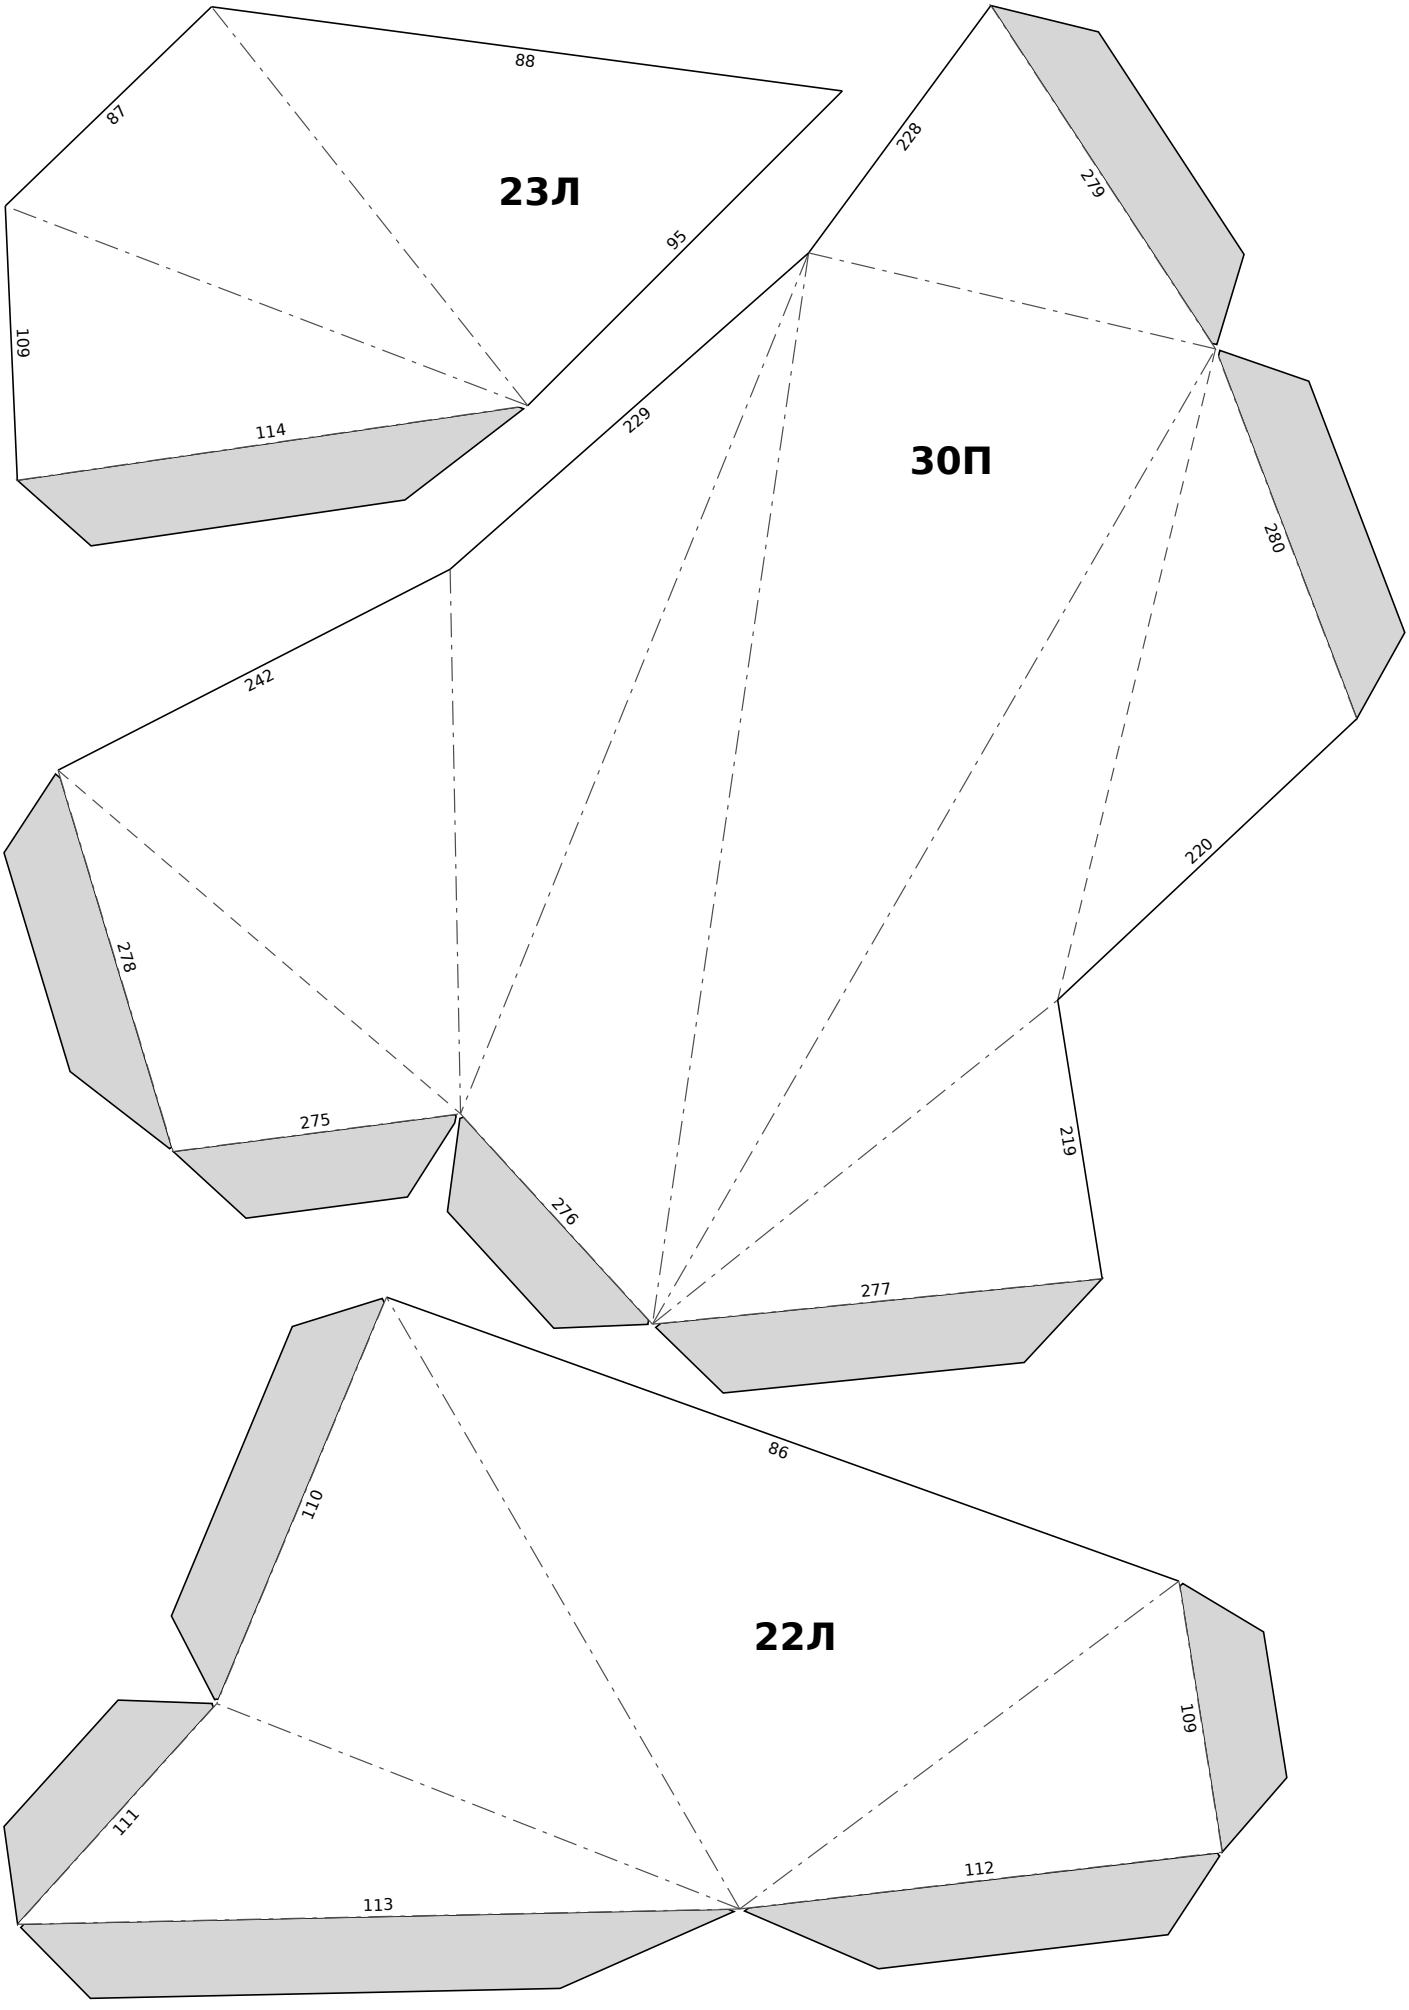


50 мм — проверьте линейкой

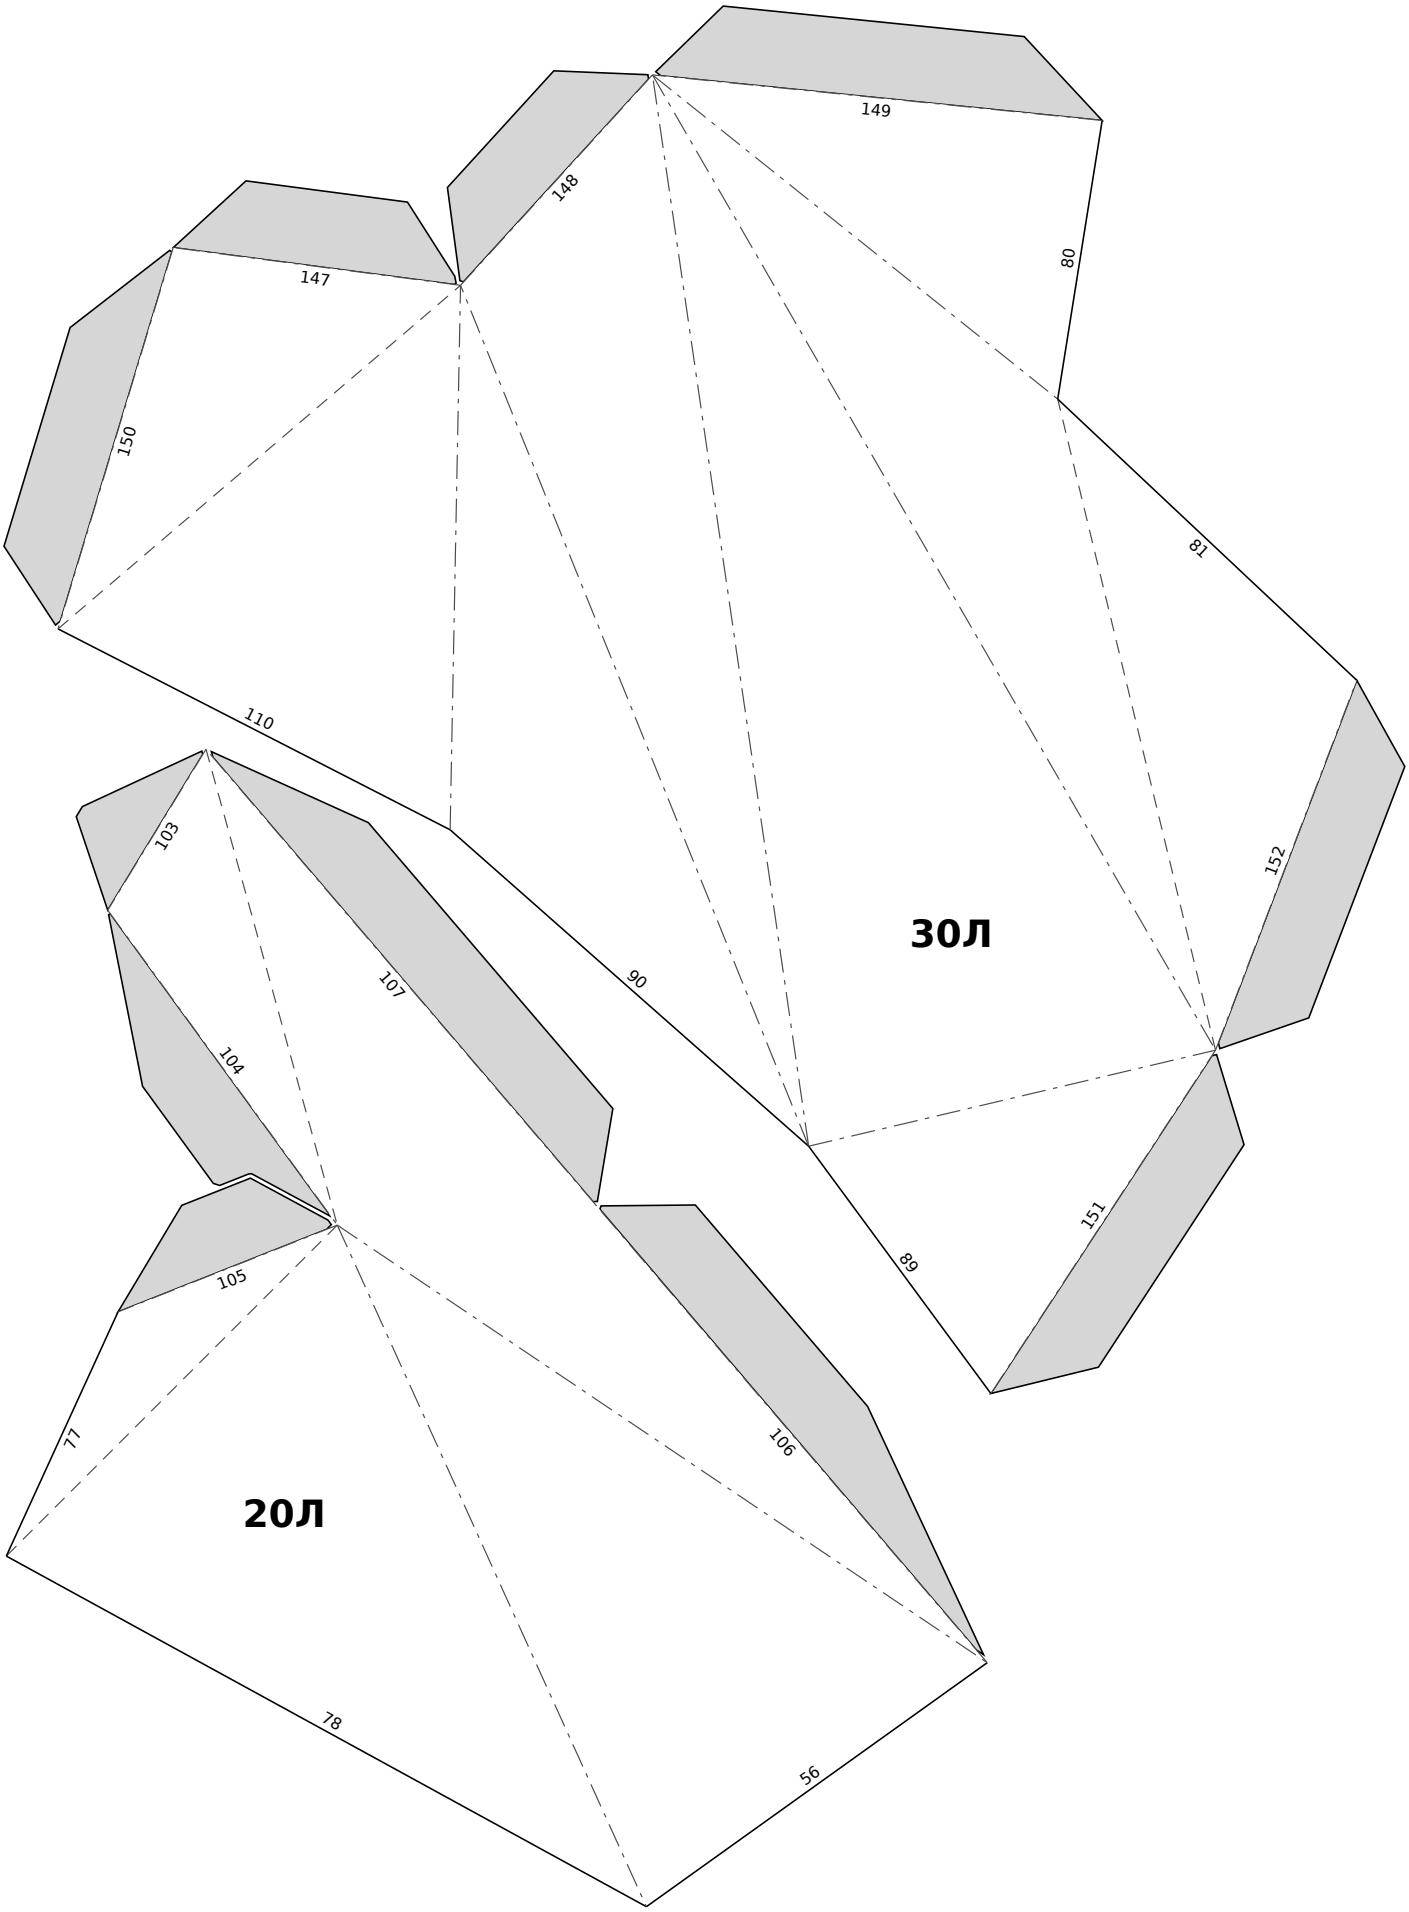


50 мм — проверьте линейкой

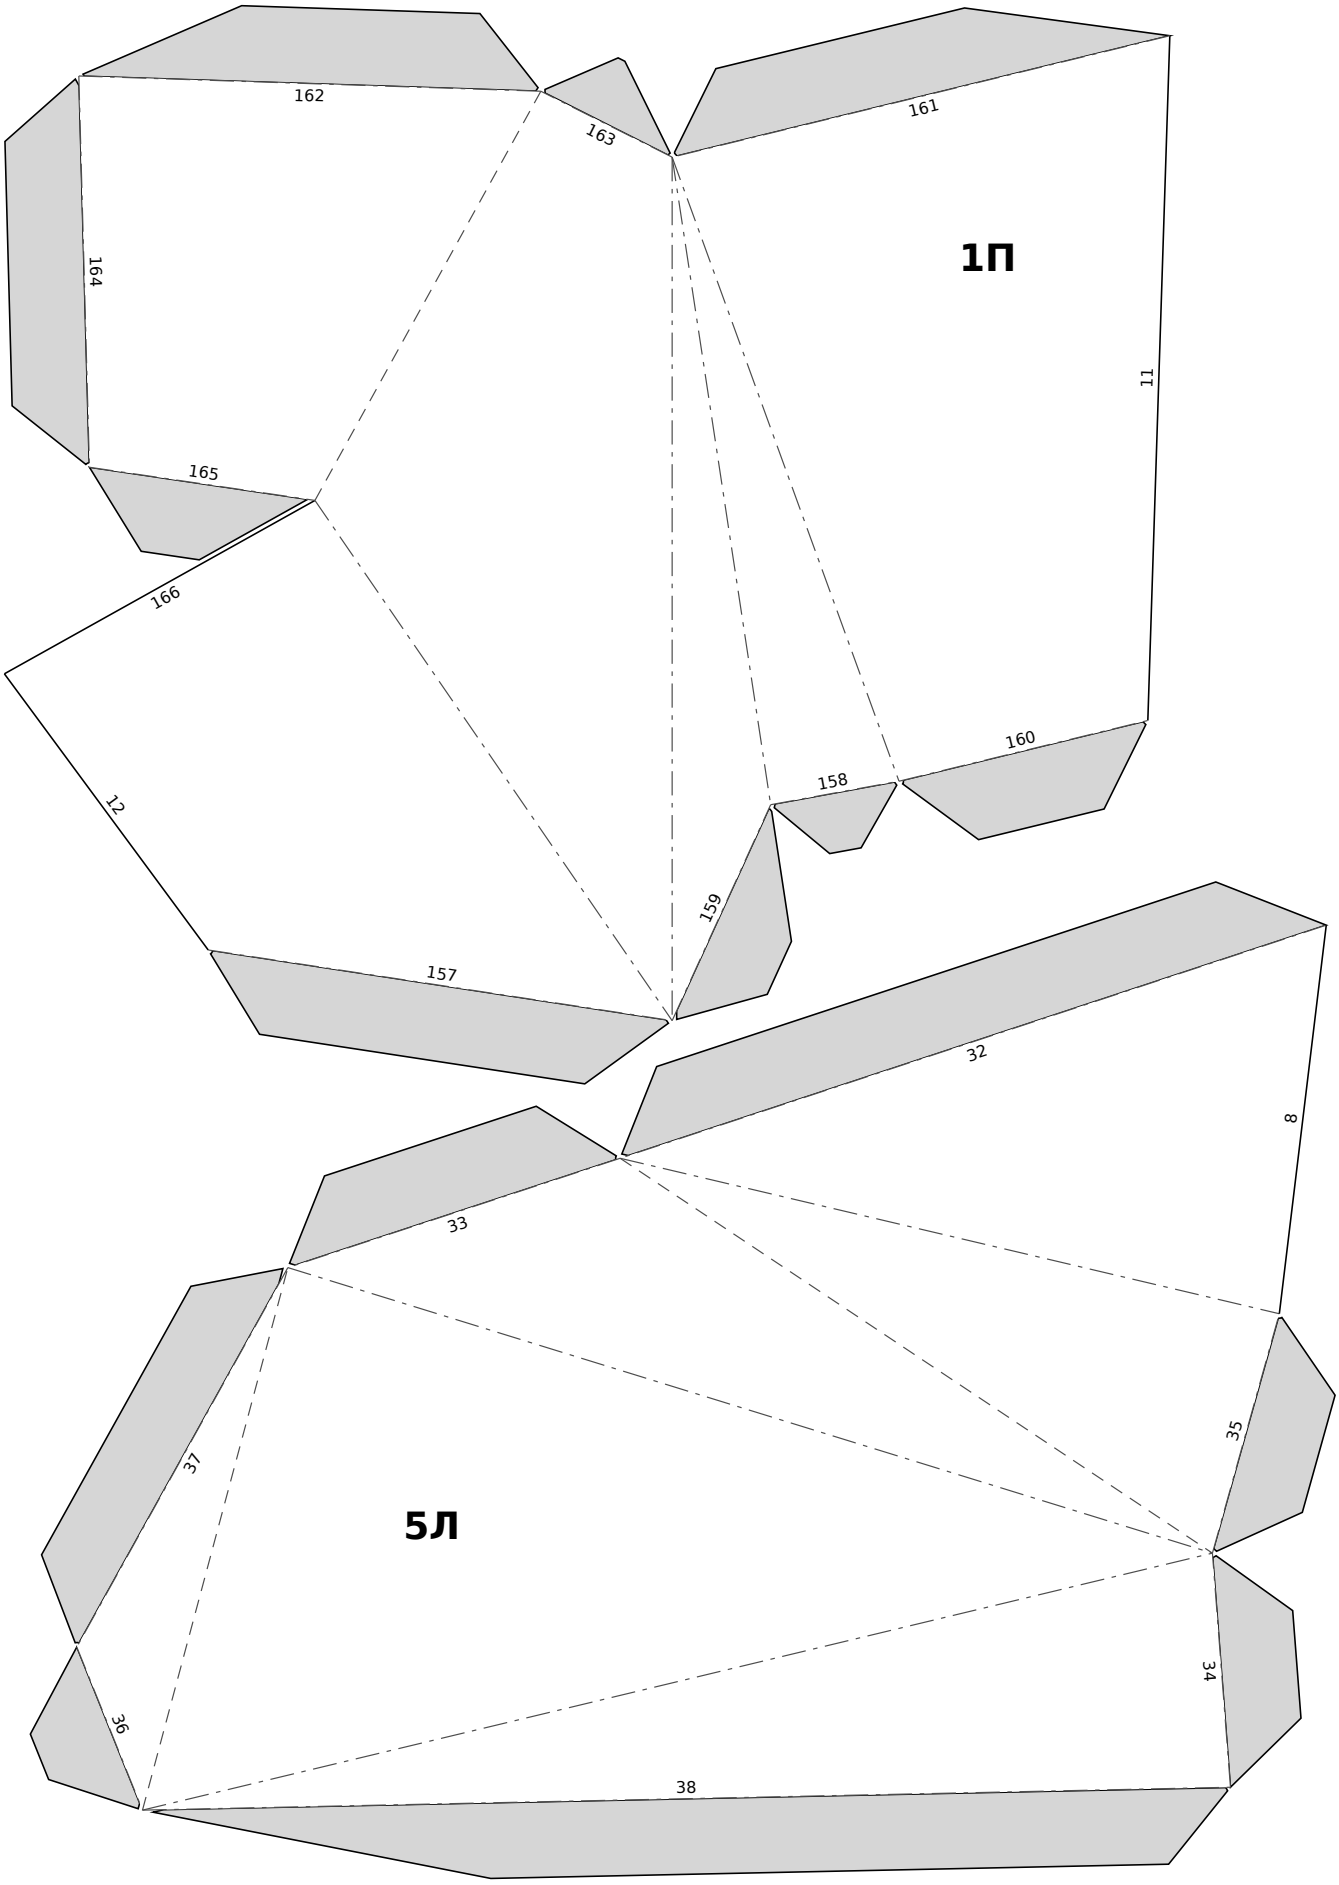


50 мм — проверьте линейкой

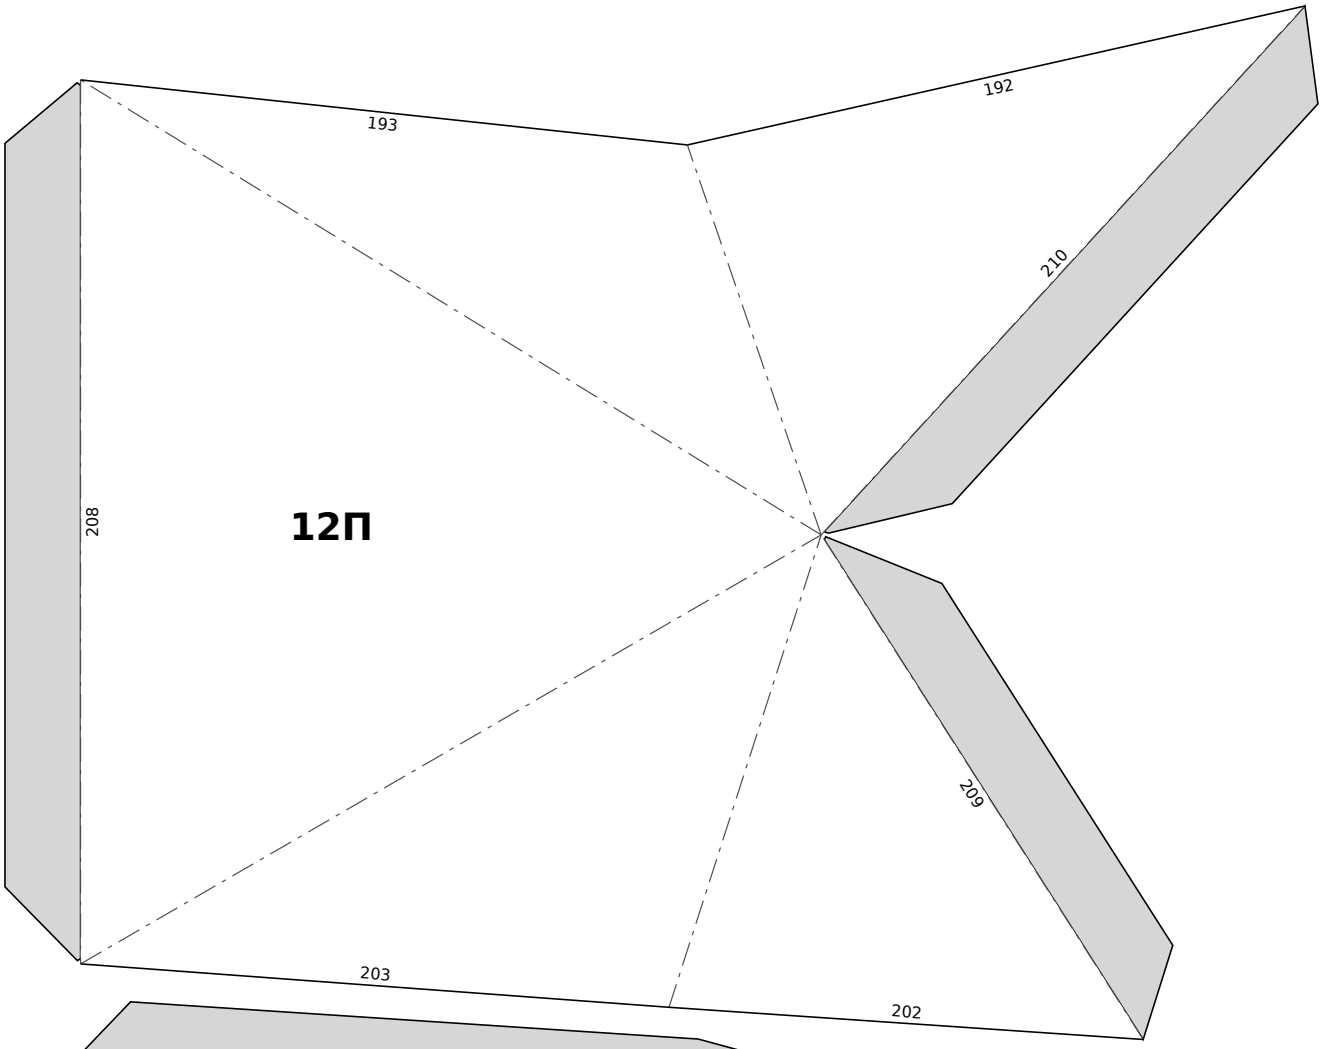


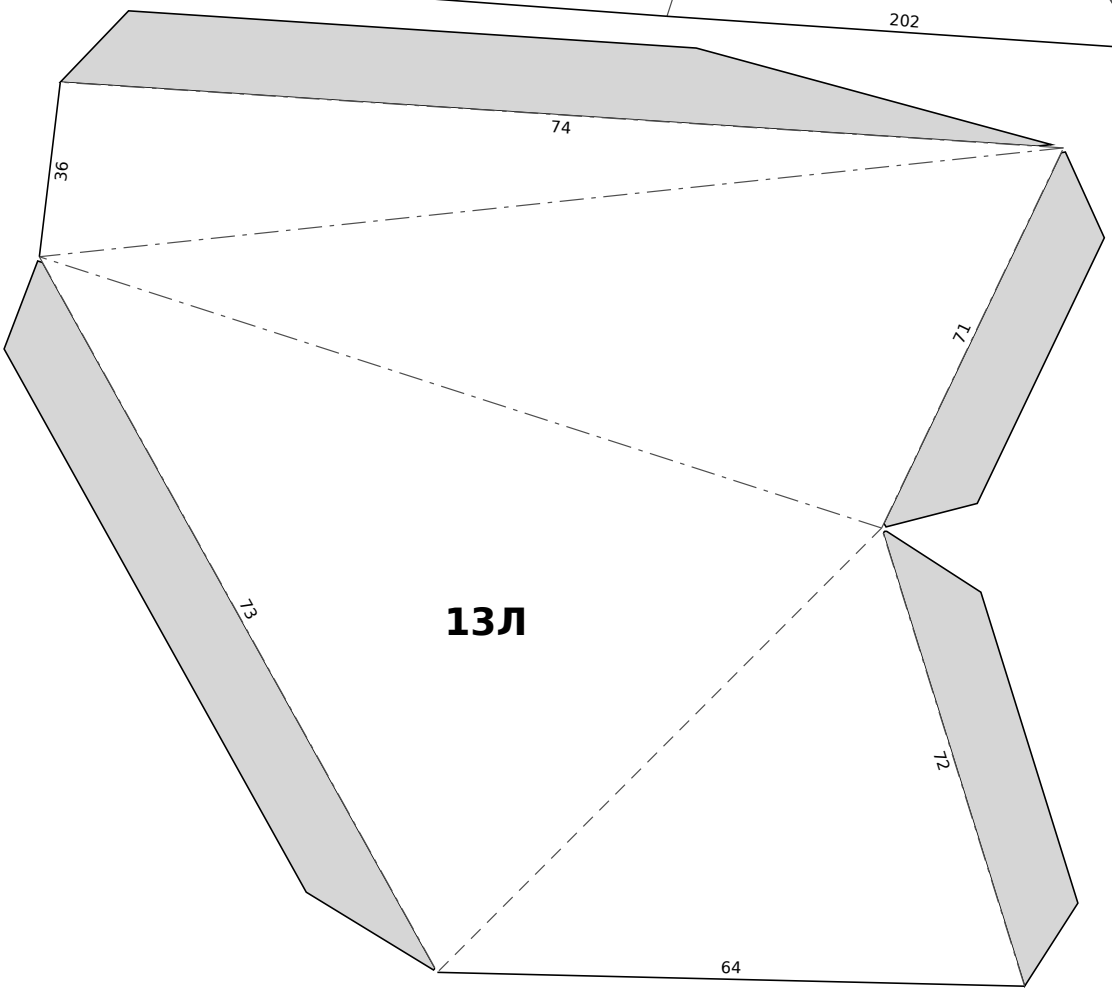


50 мм — проверьте линейкой

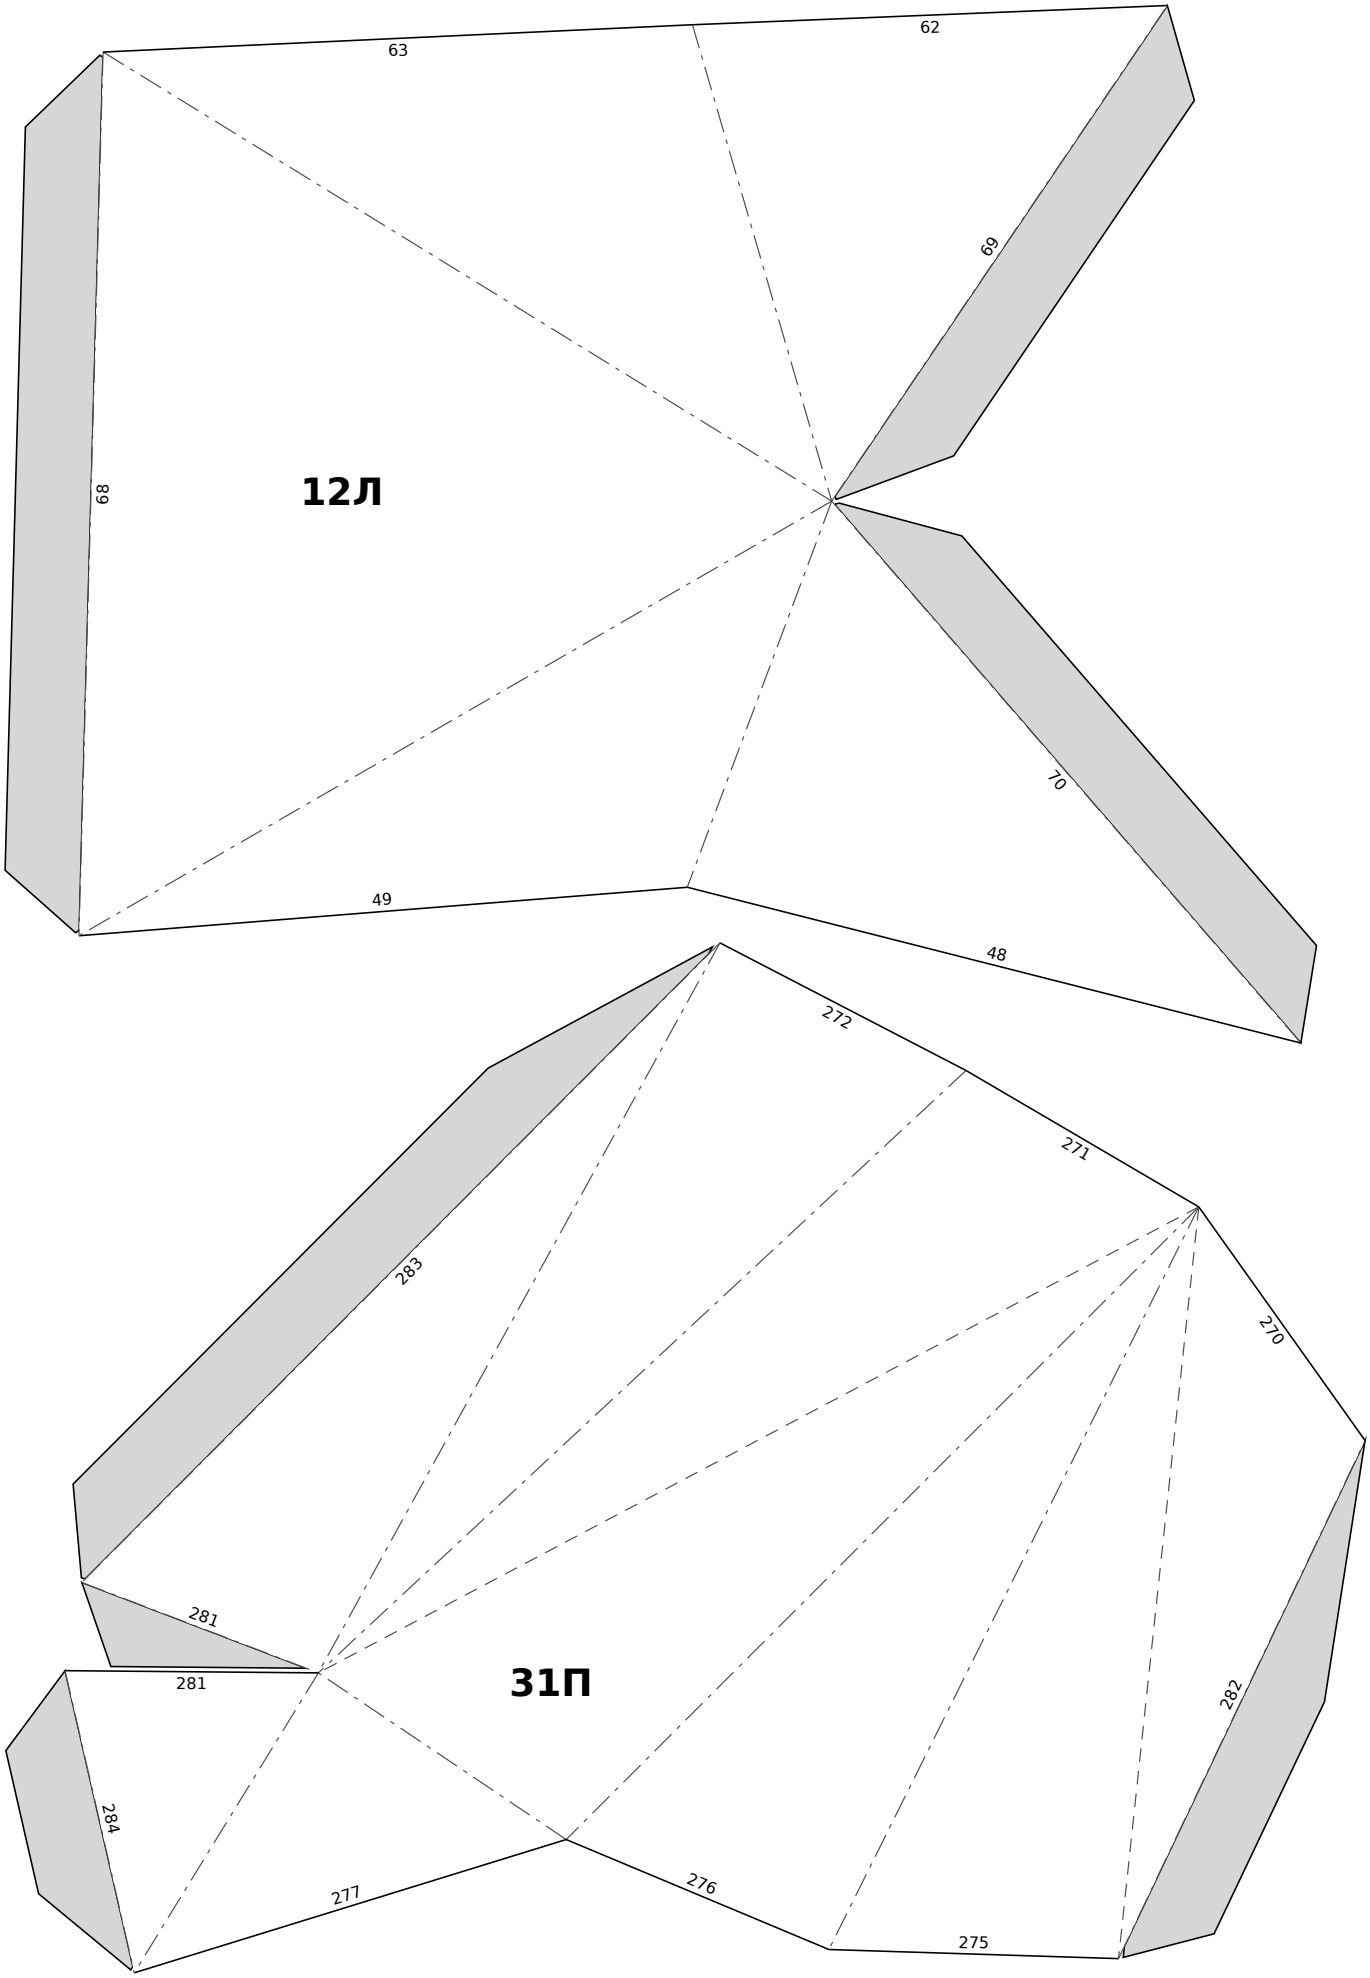


50 мм — проверьте линейкой

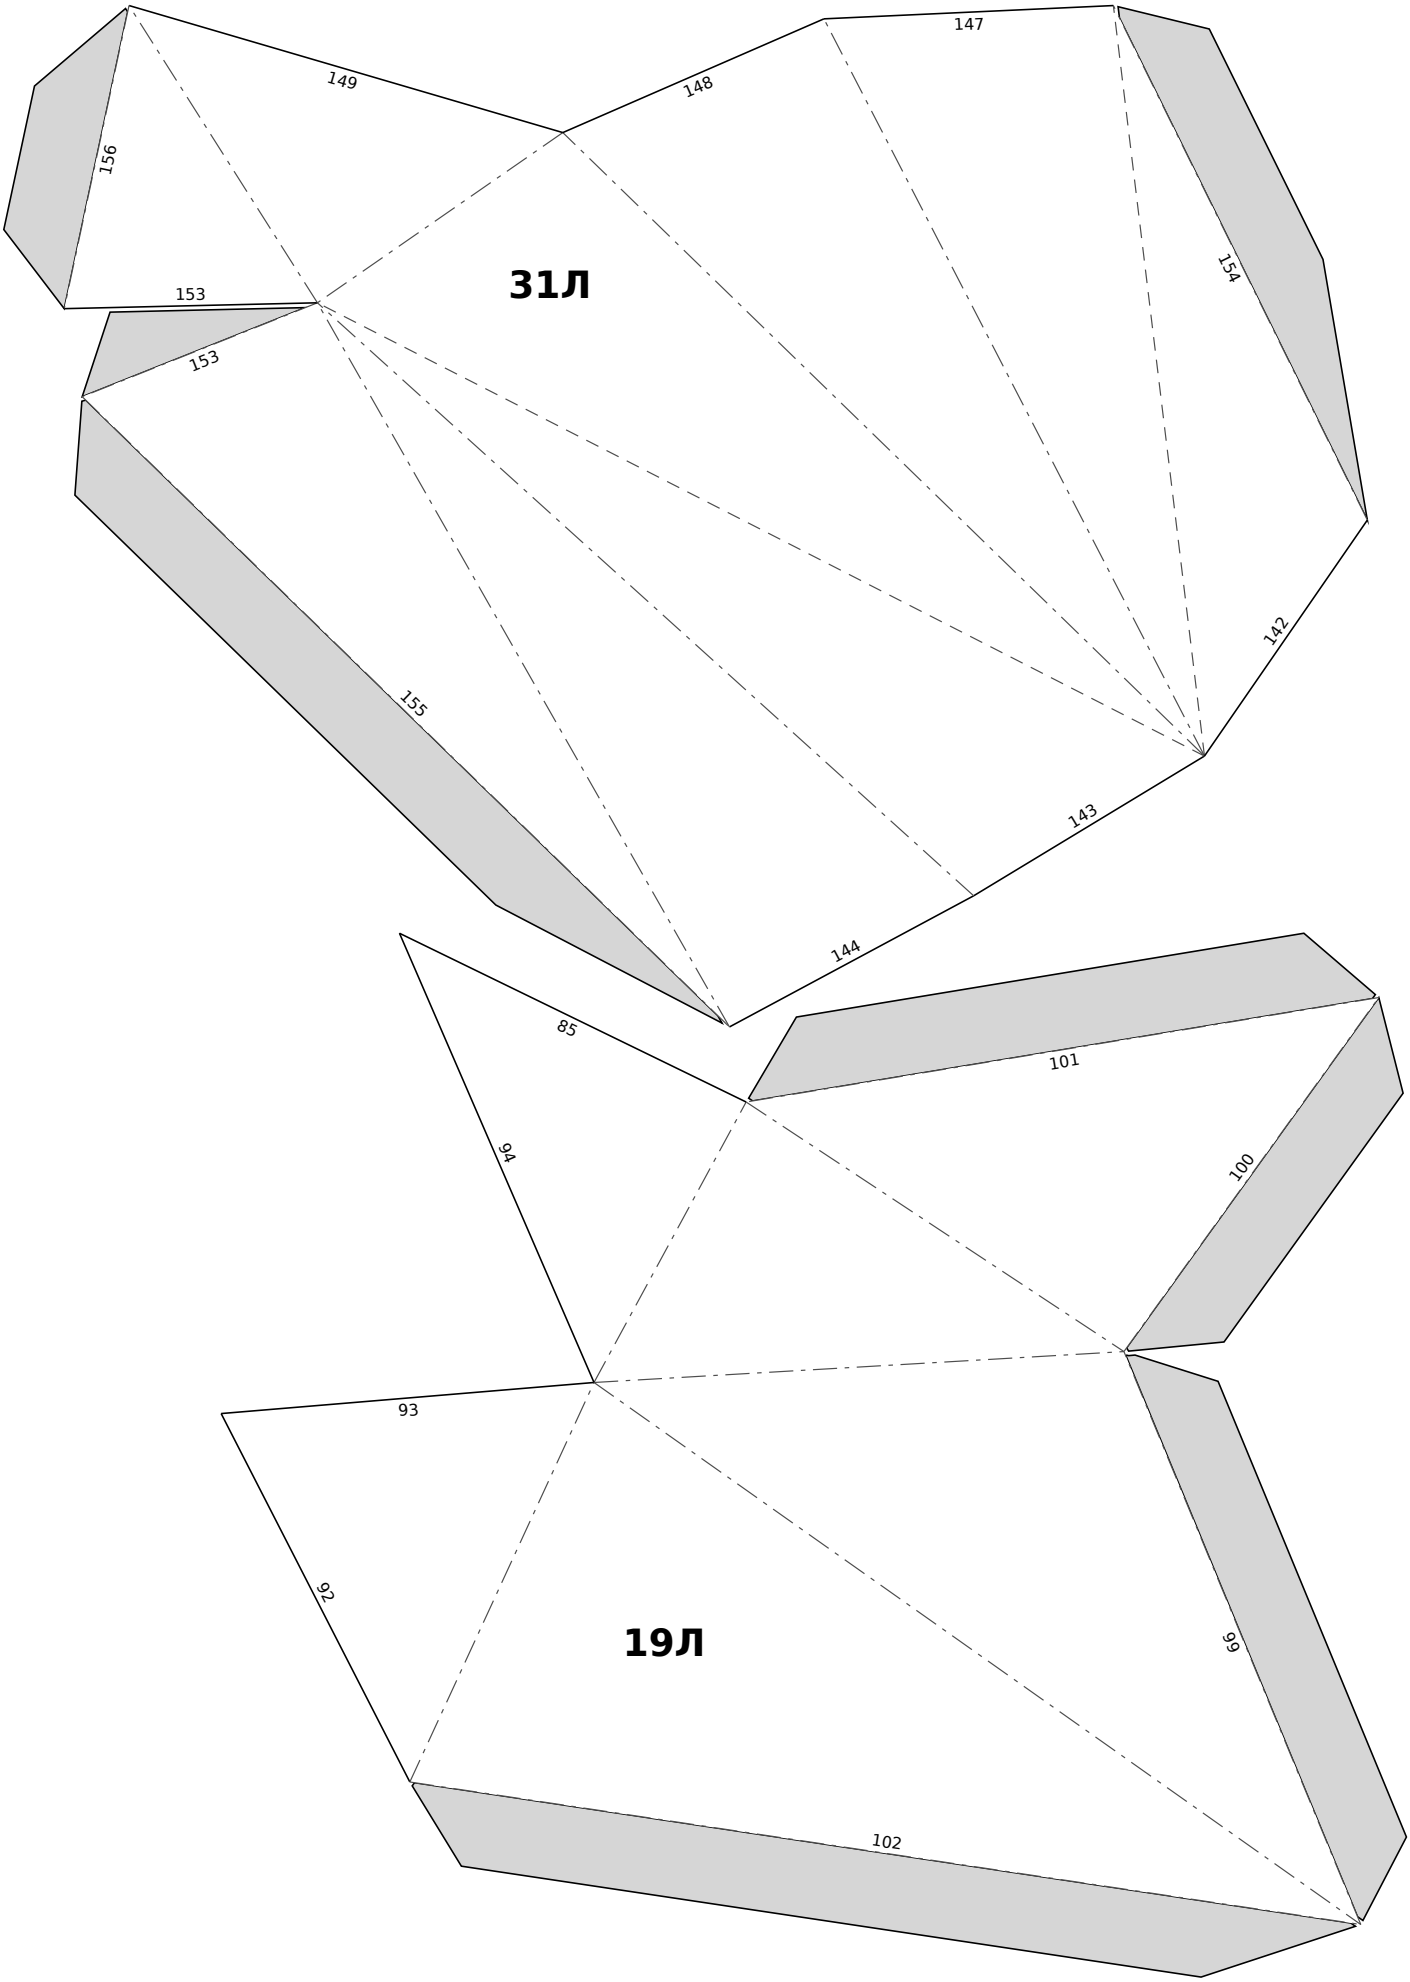


50 мм — проверьте линейкой

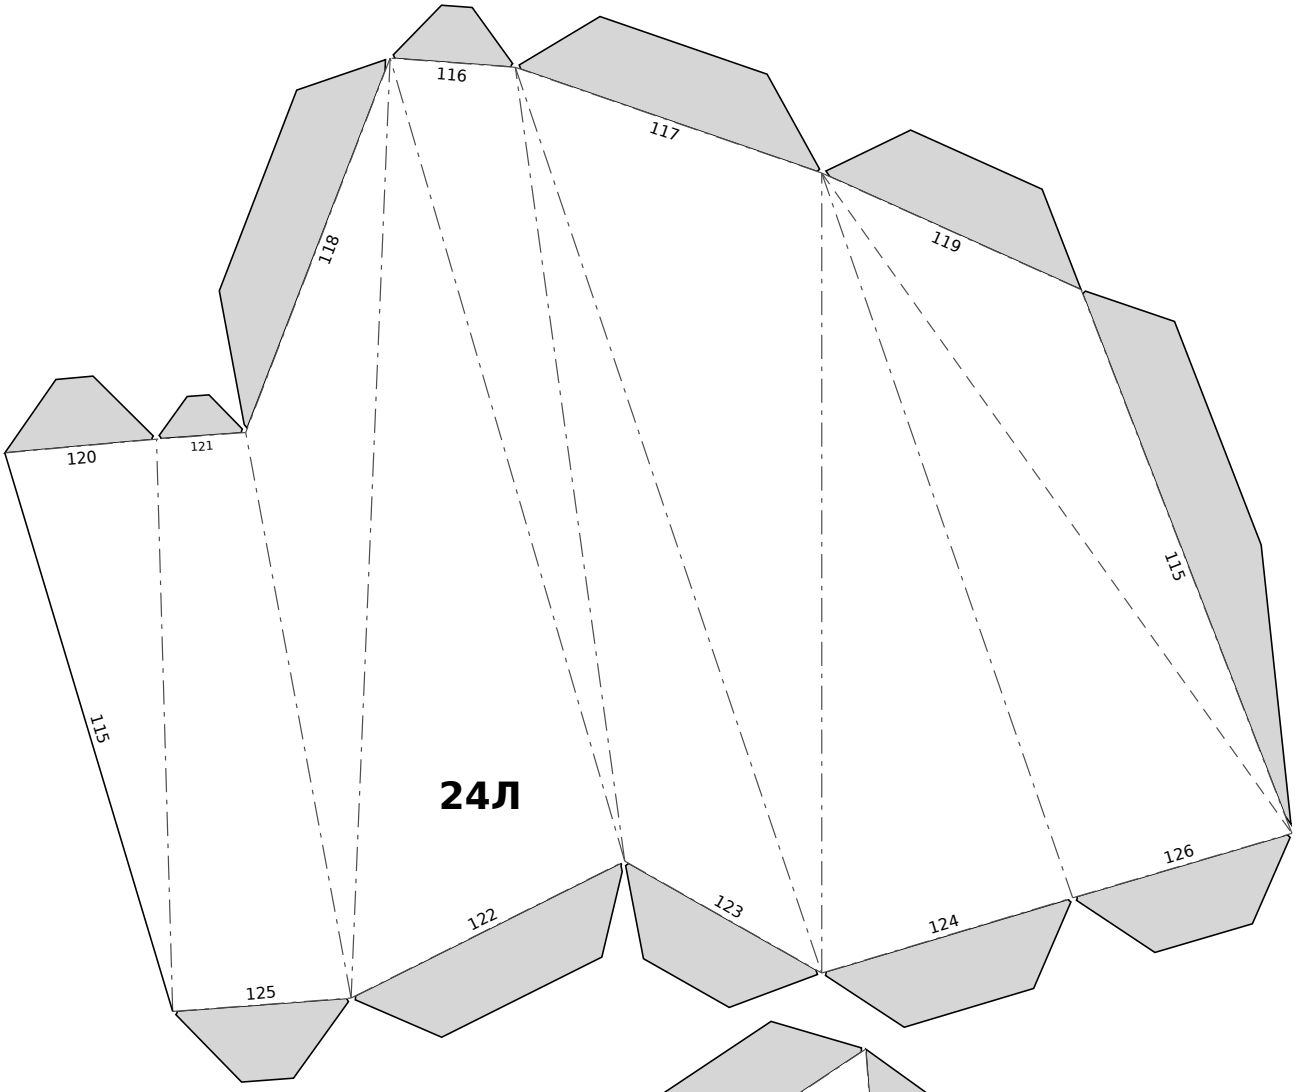


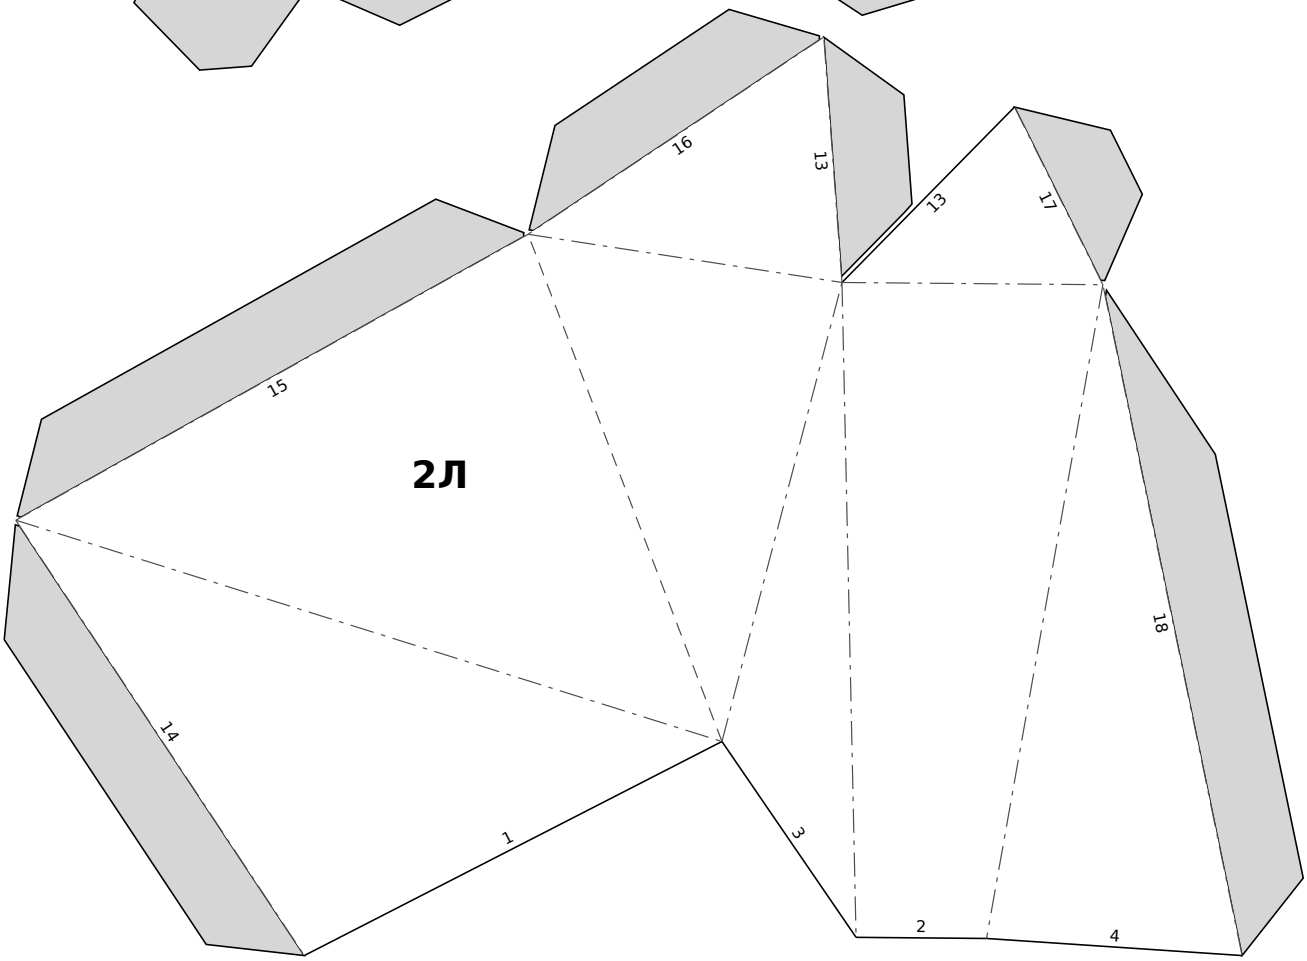


50 мм — проверьте линейкой

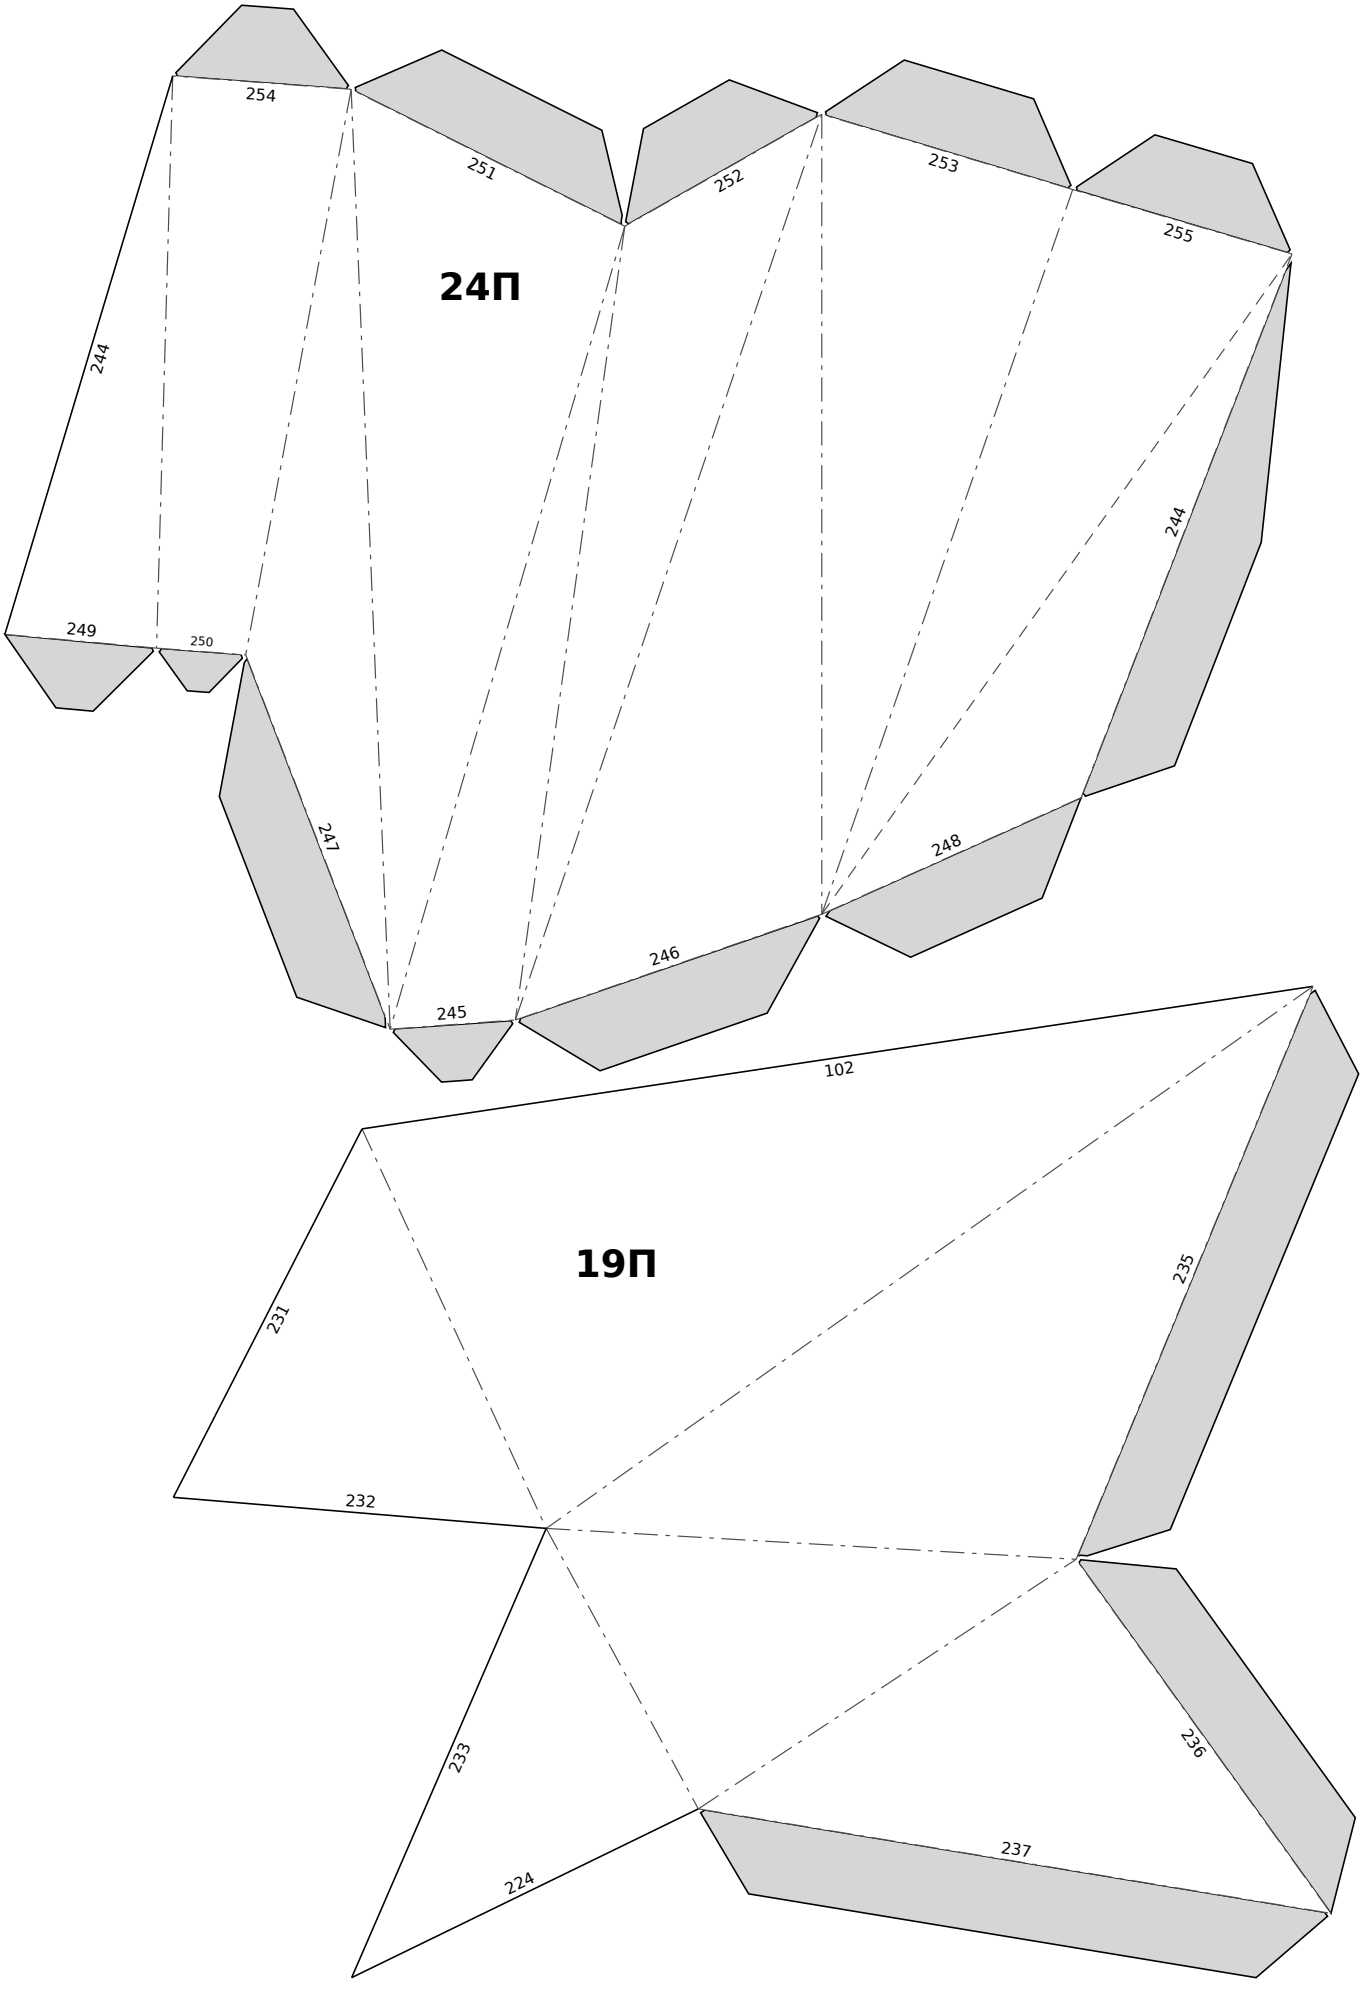


50 мм — проверьте линейкой

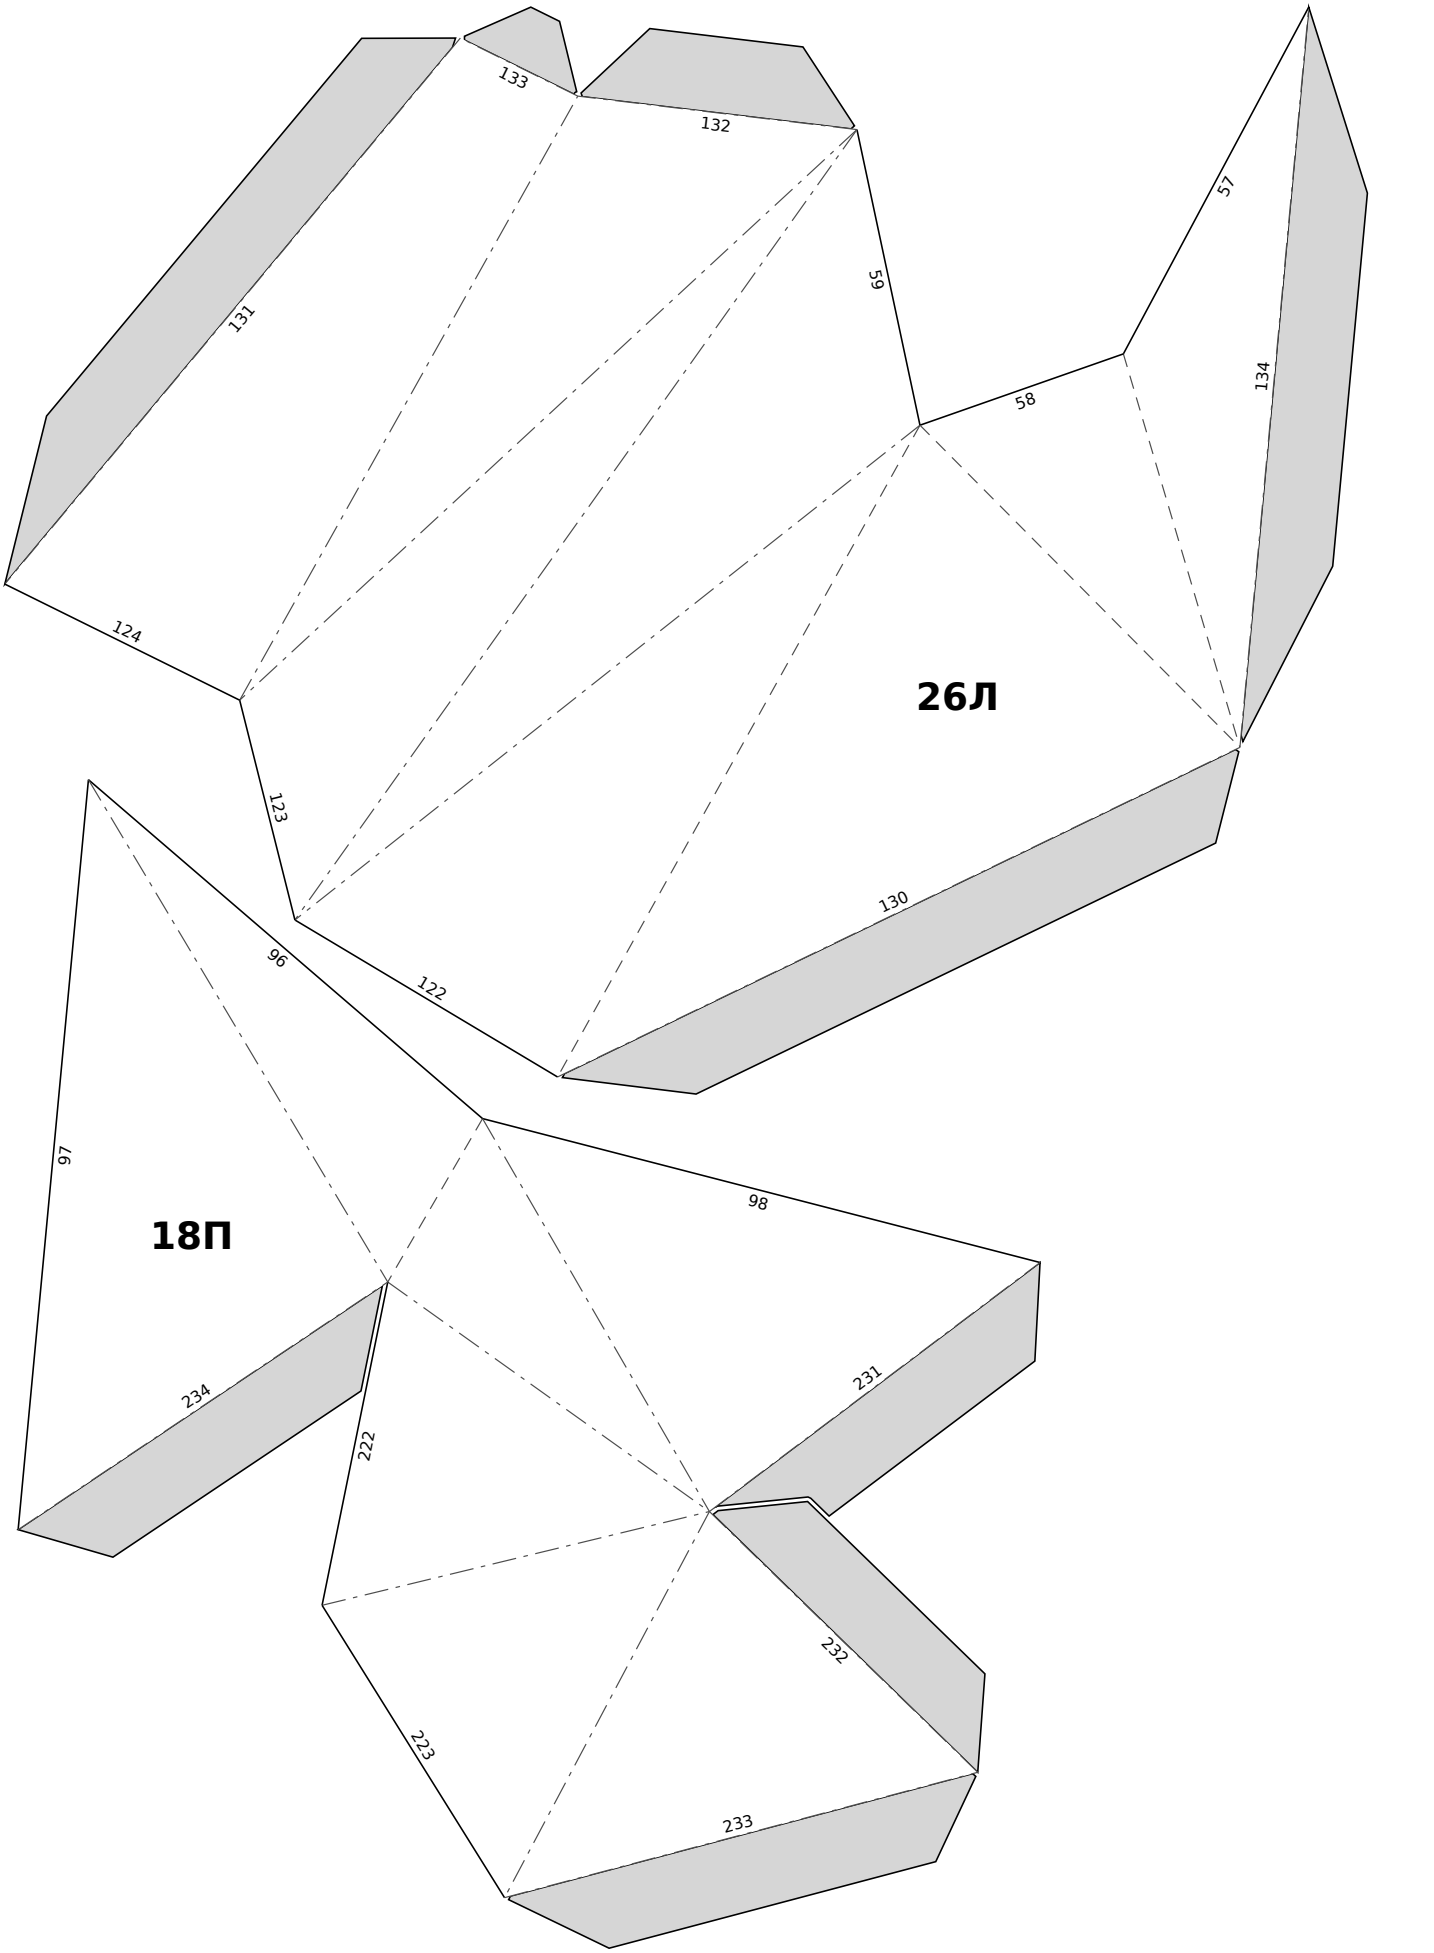


50 мм — проверьте линейкой

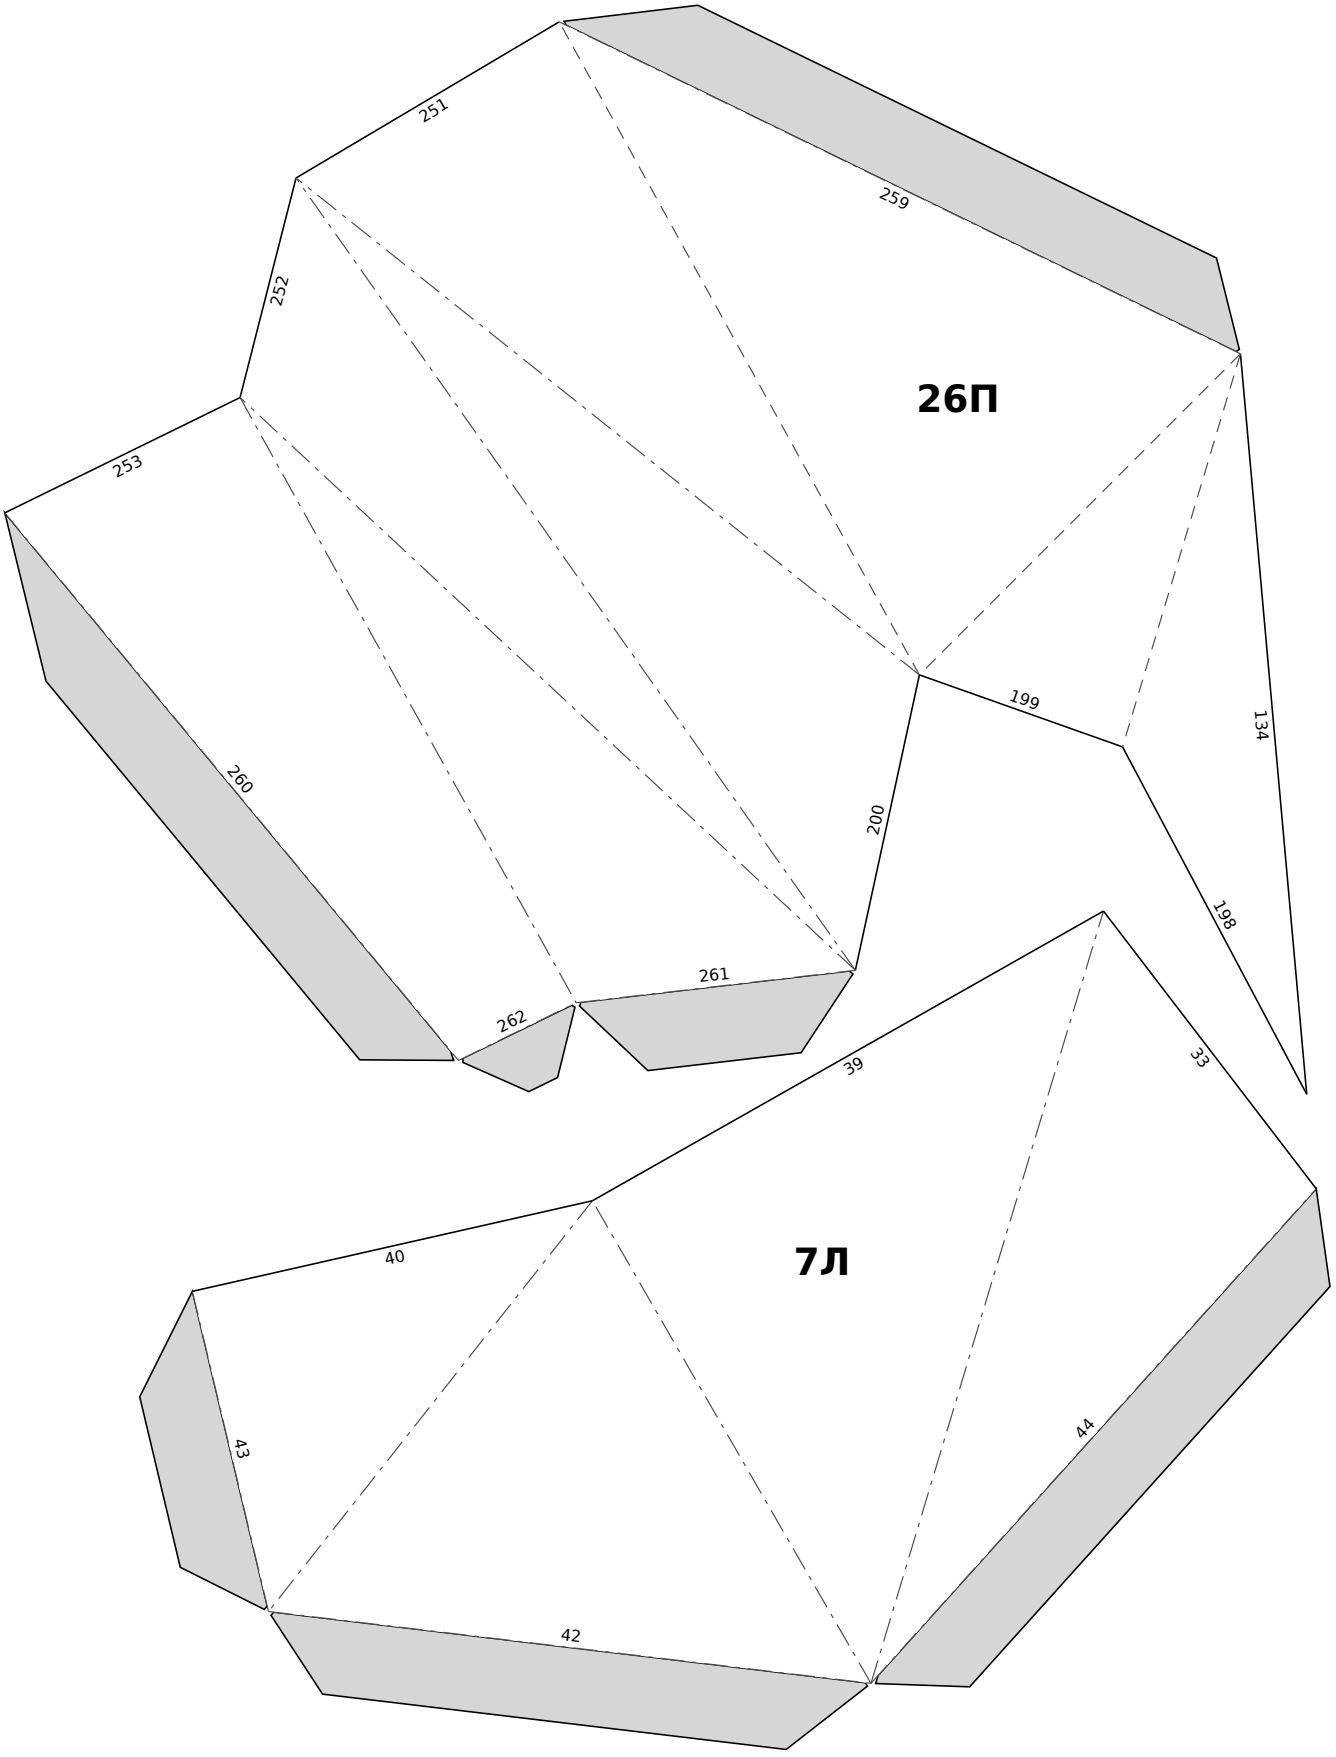


50 мм — проверьте линейкой

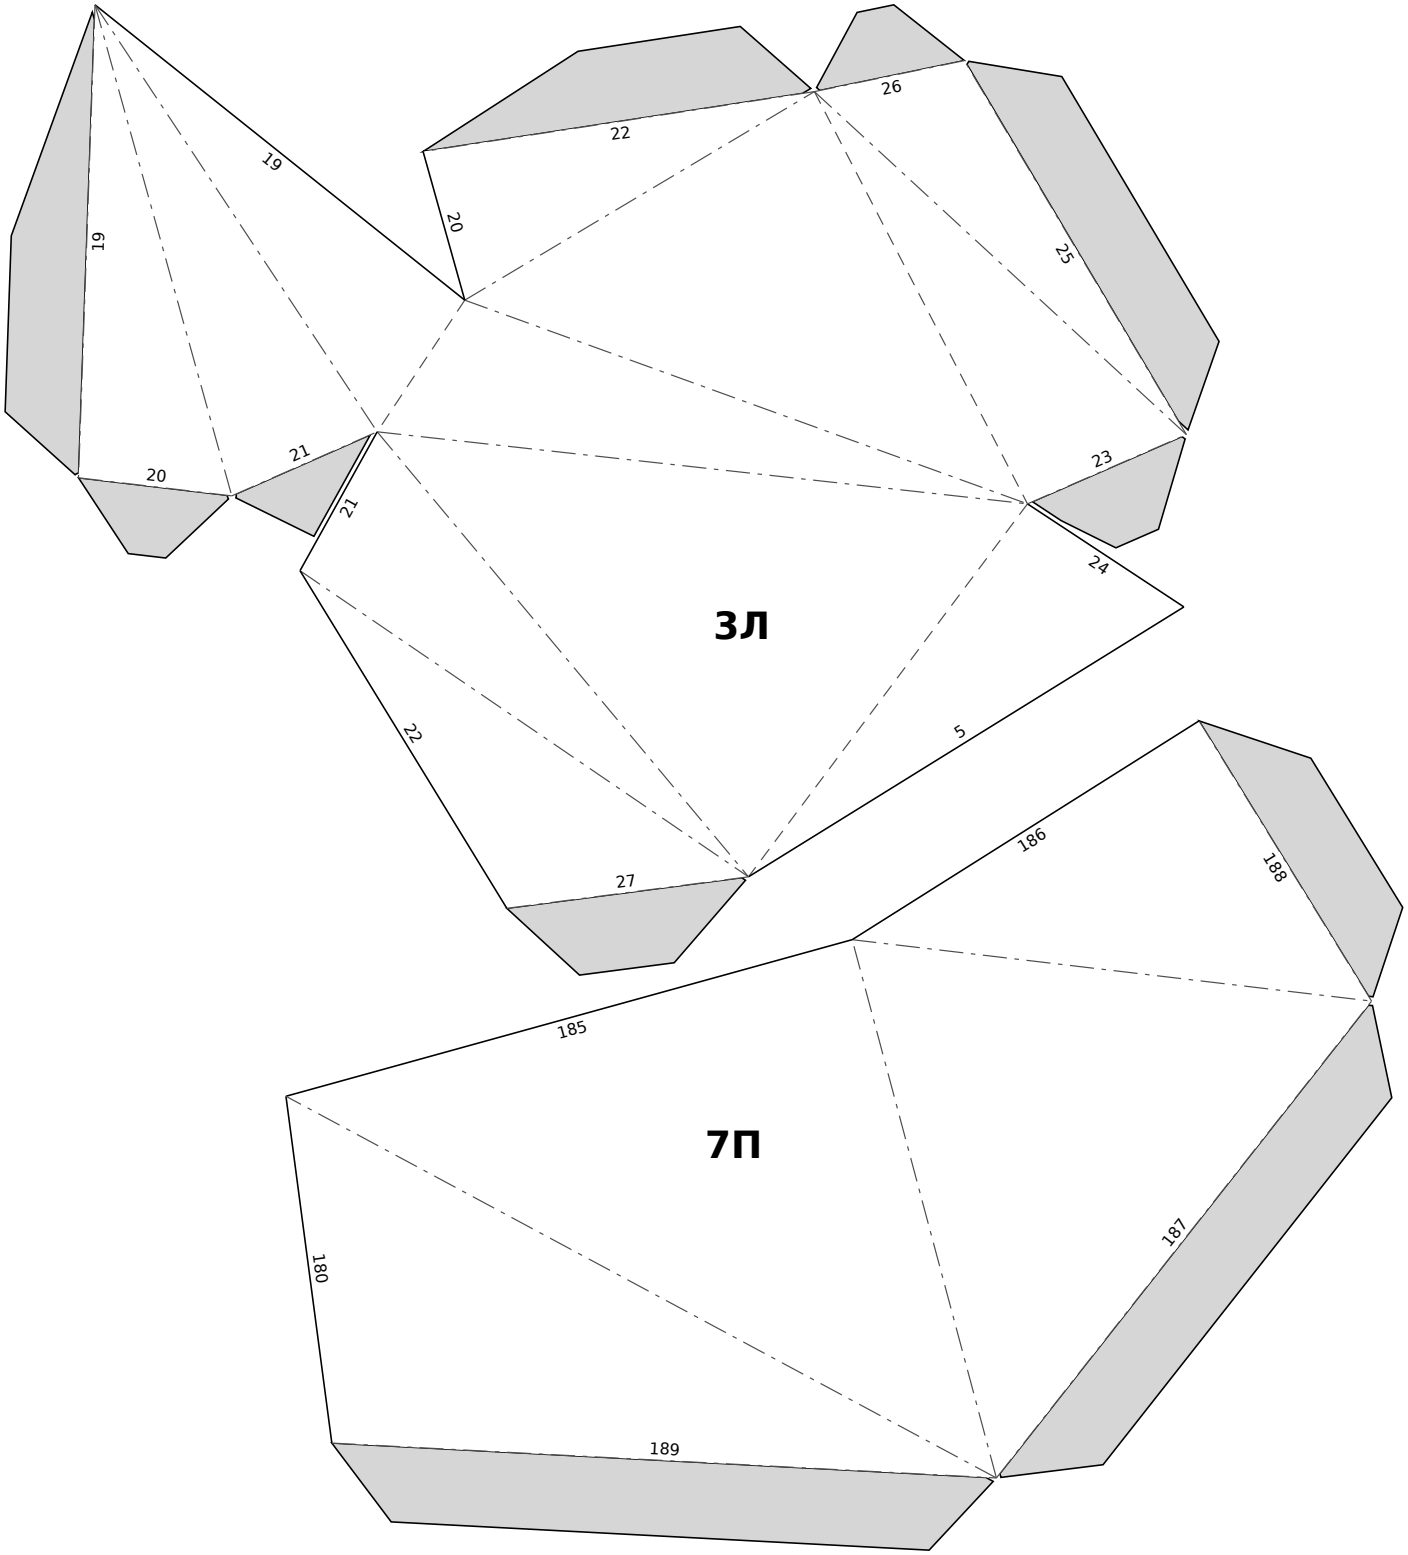


50 мм — проверьте линейкой

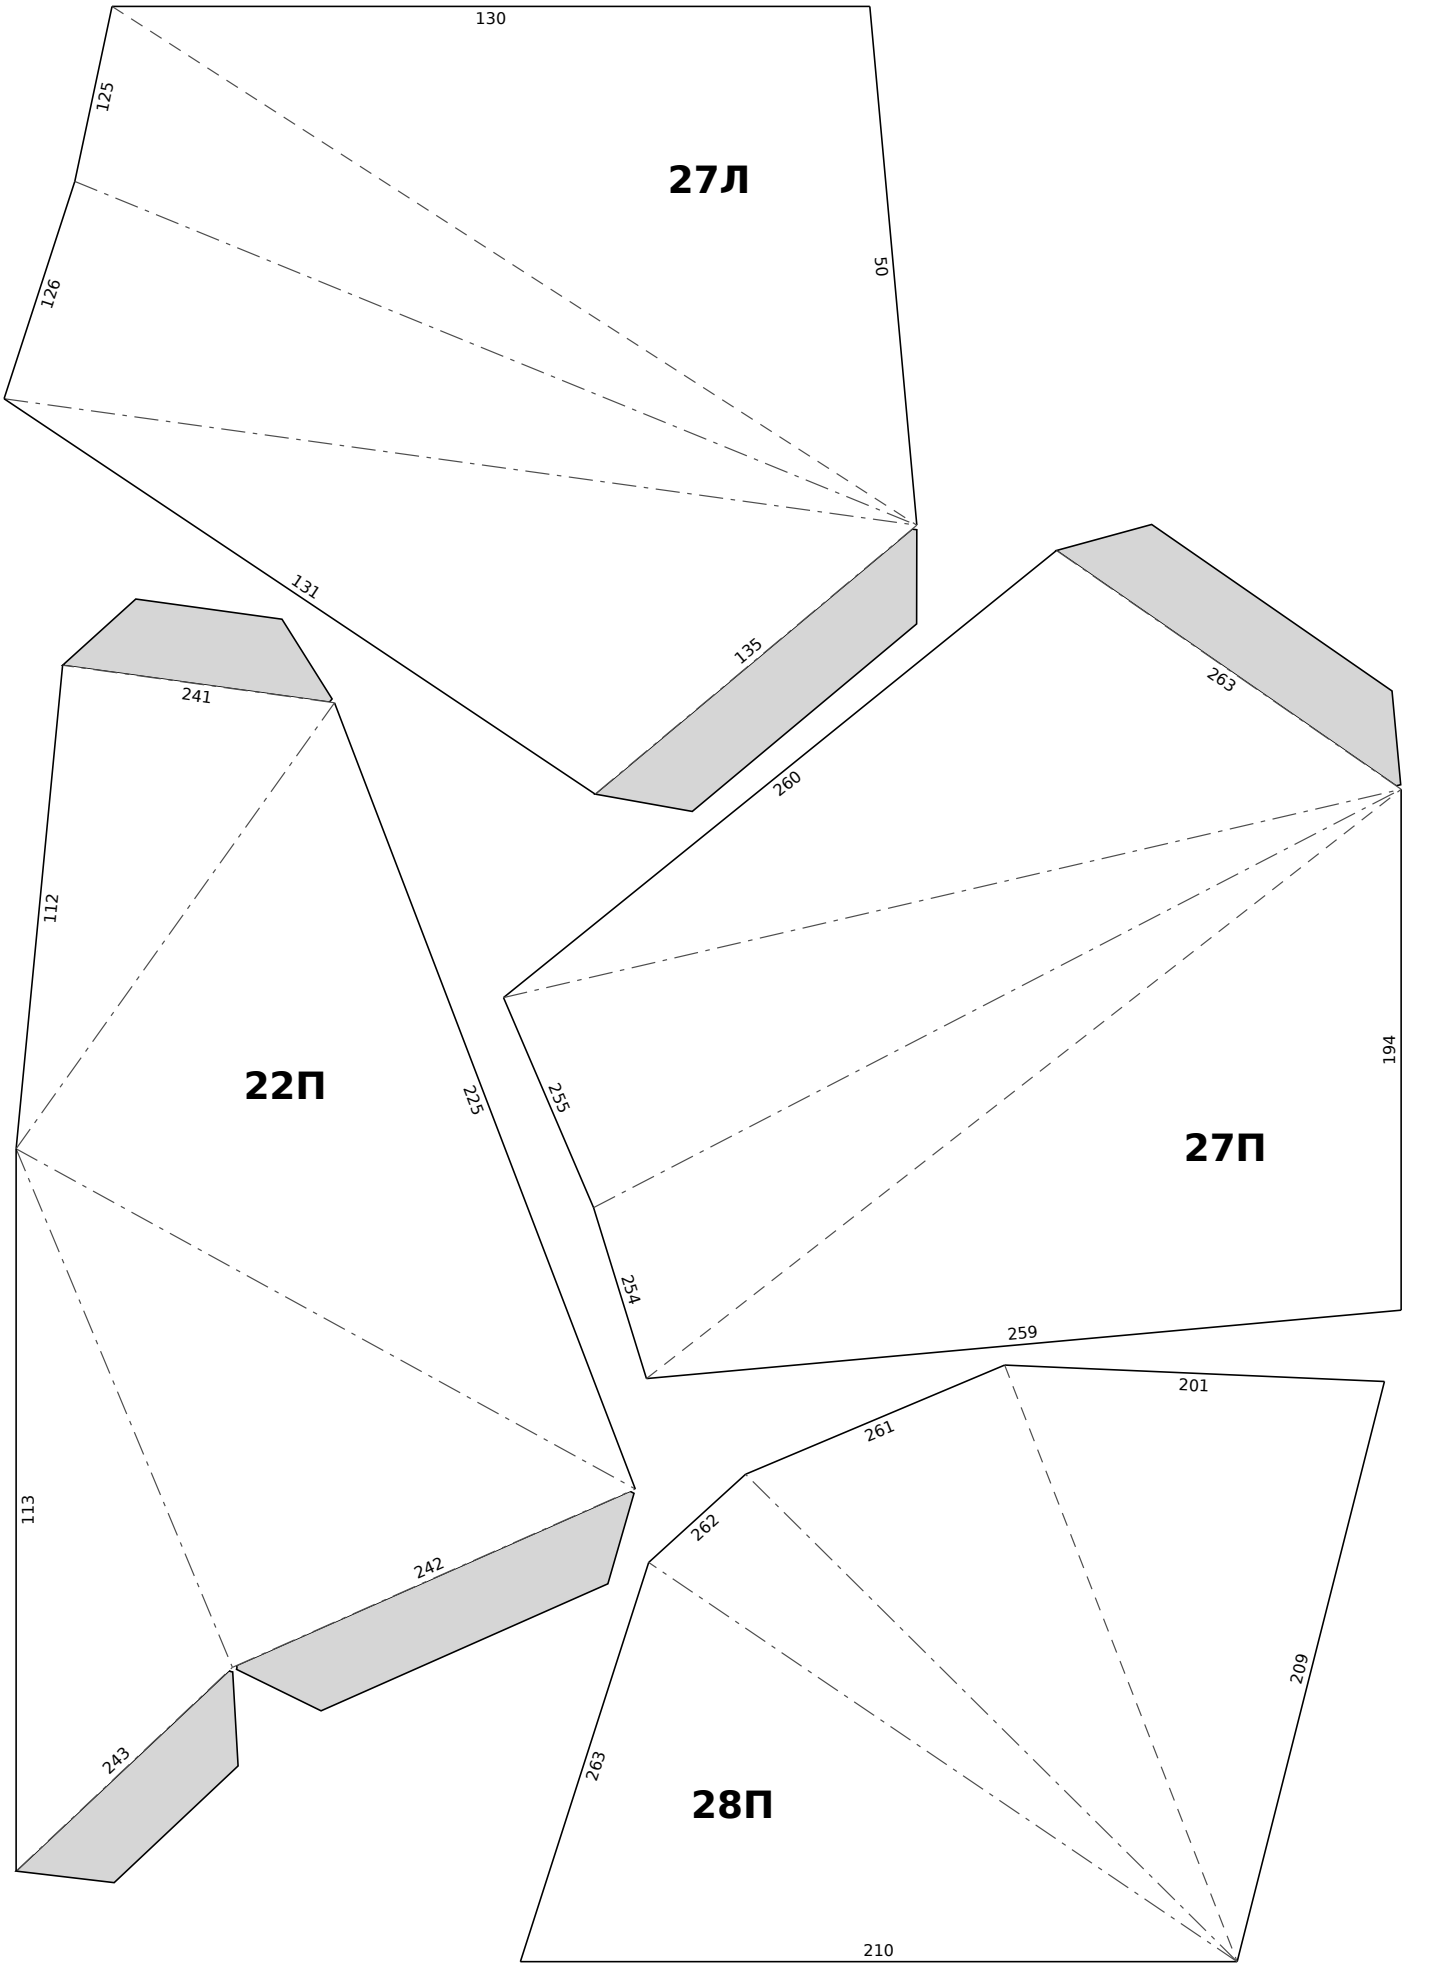


50 мм — проверьте линейкой

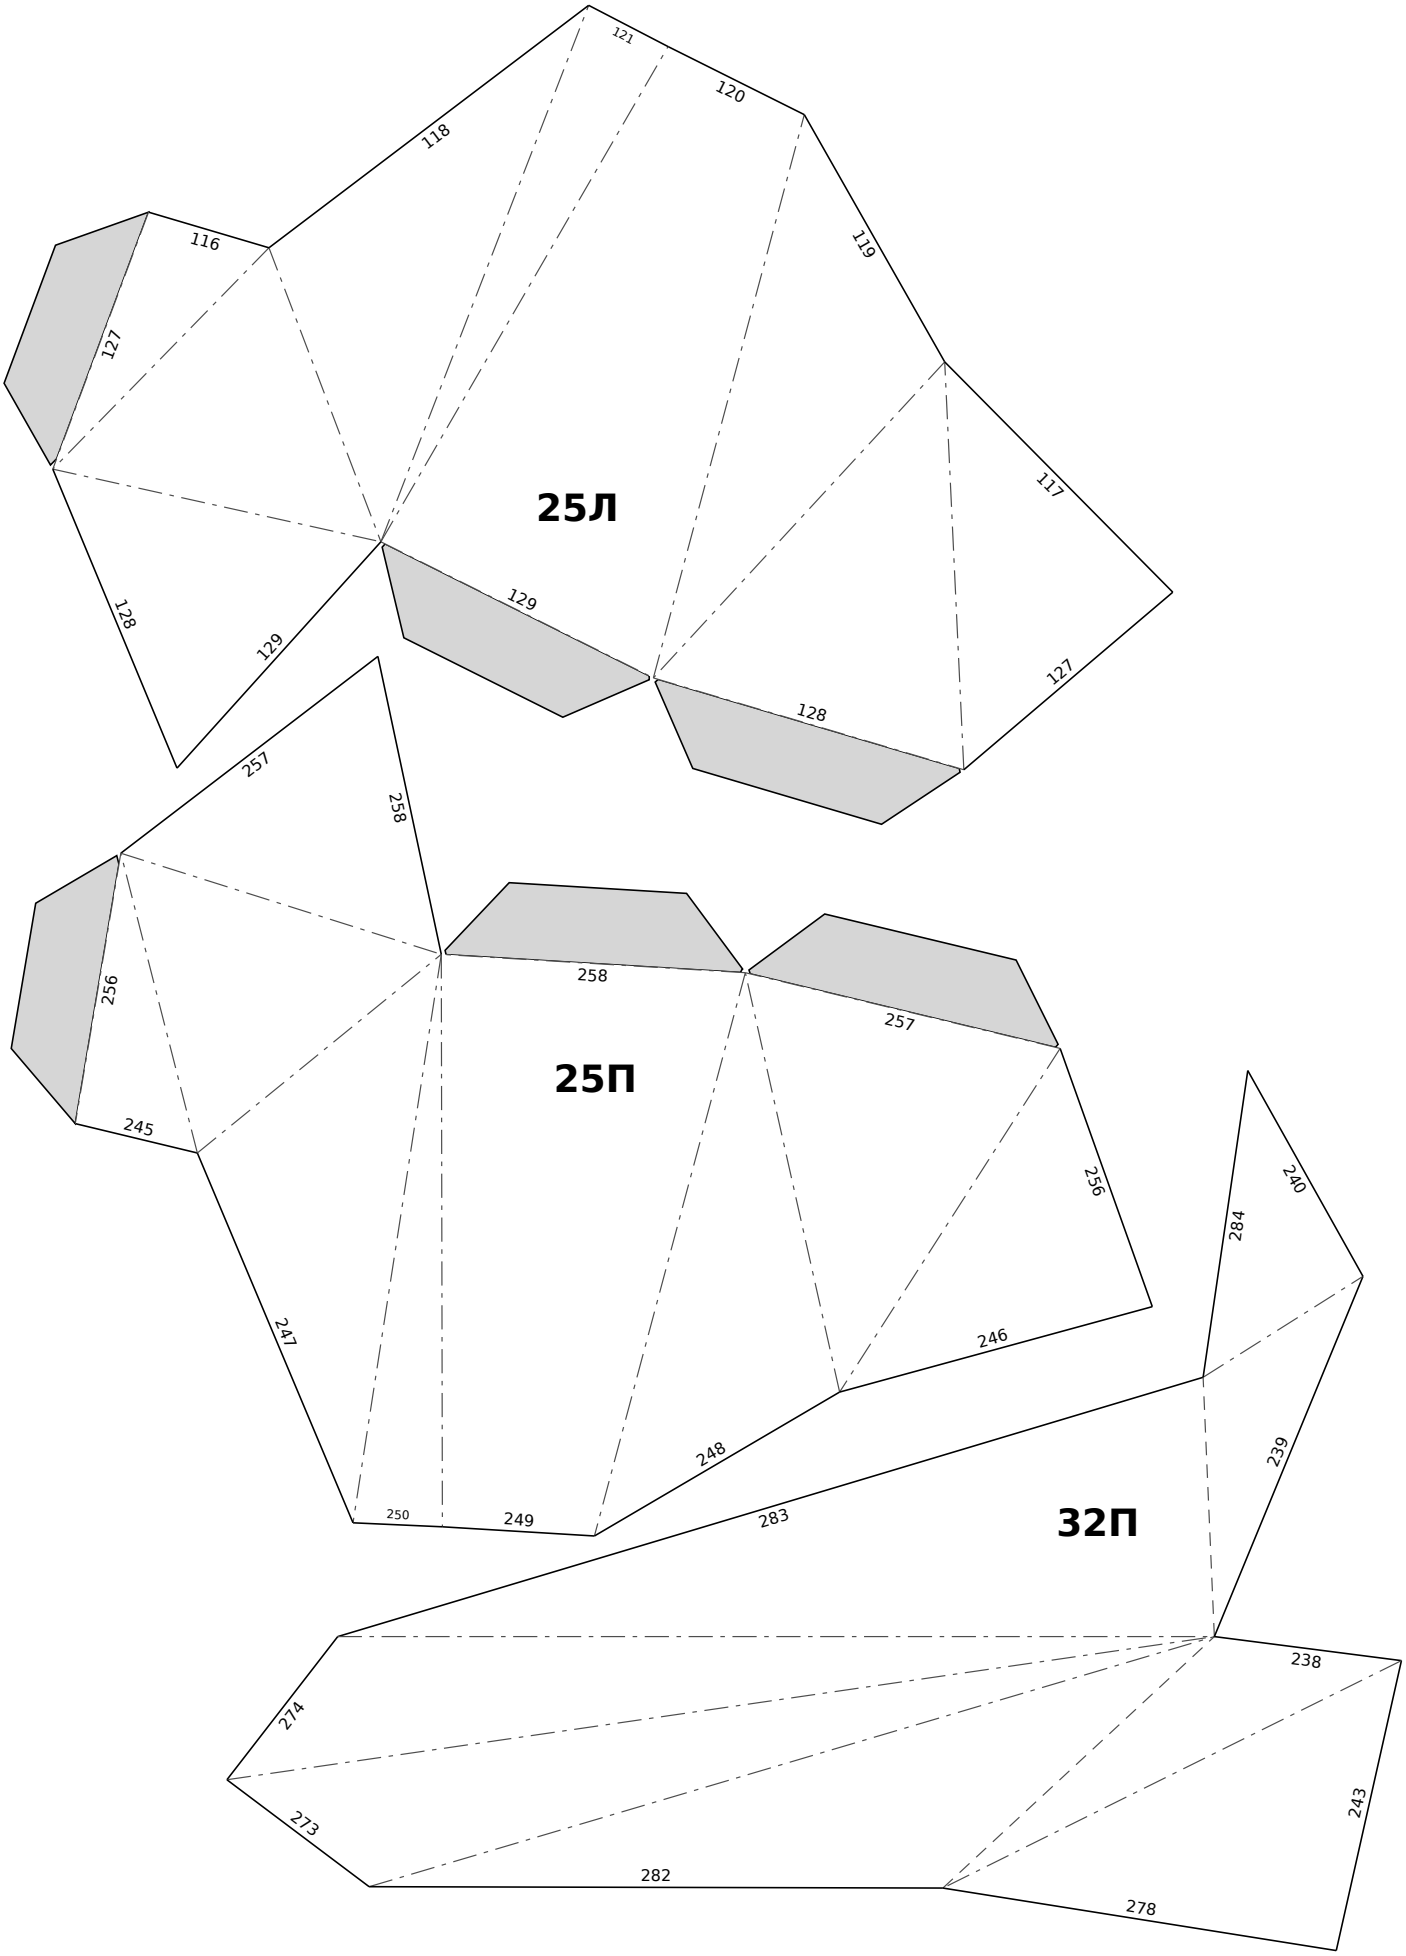


50 мм — проверьте линейкой

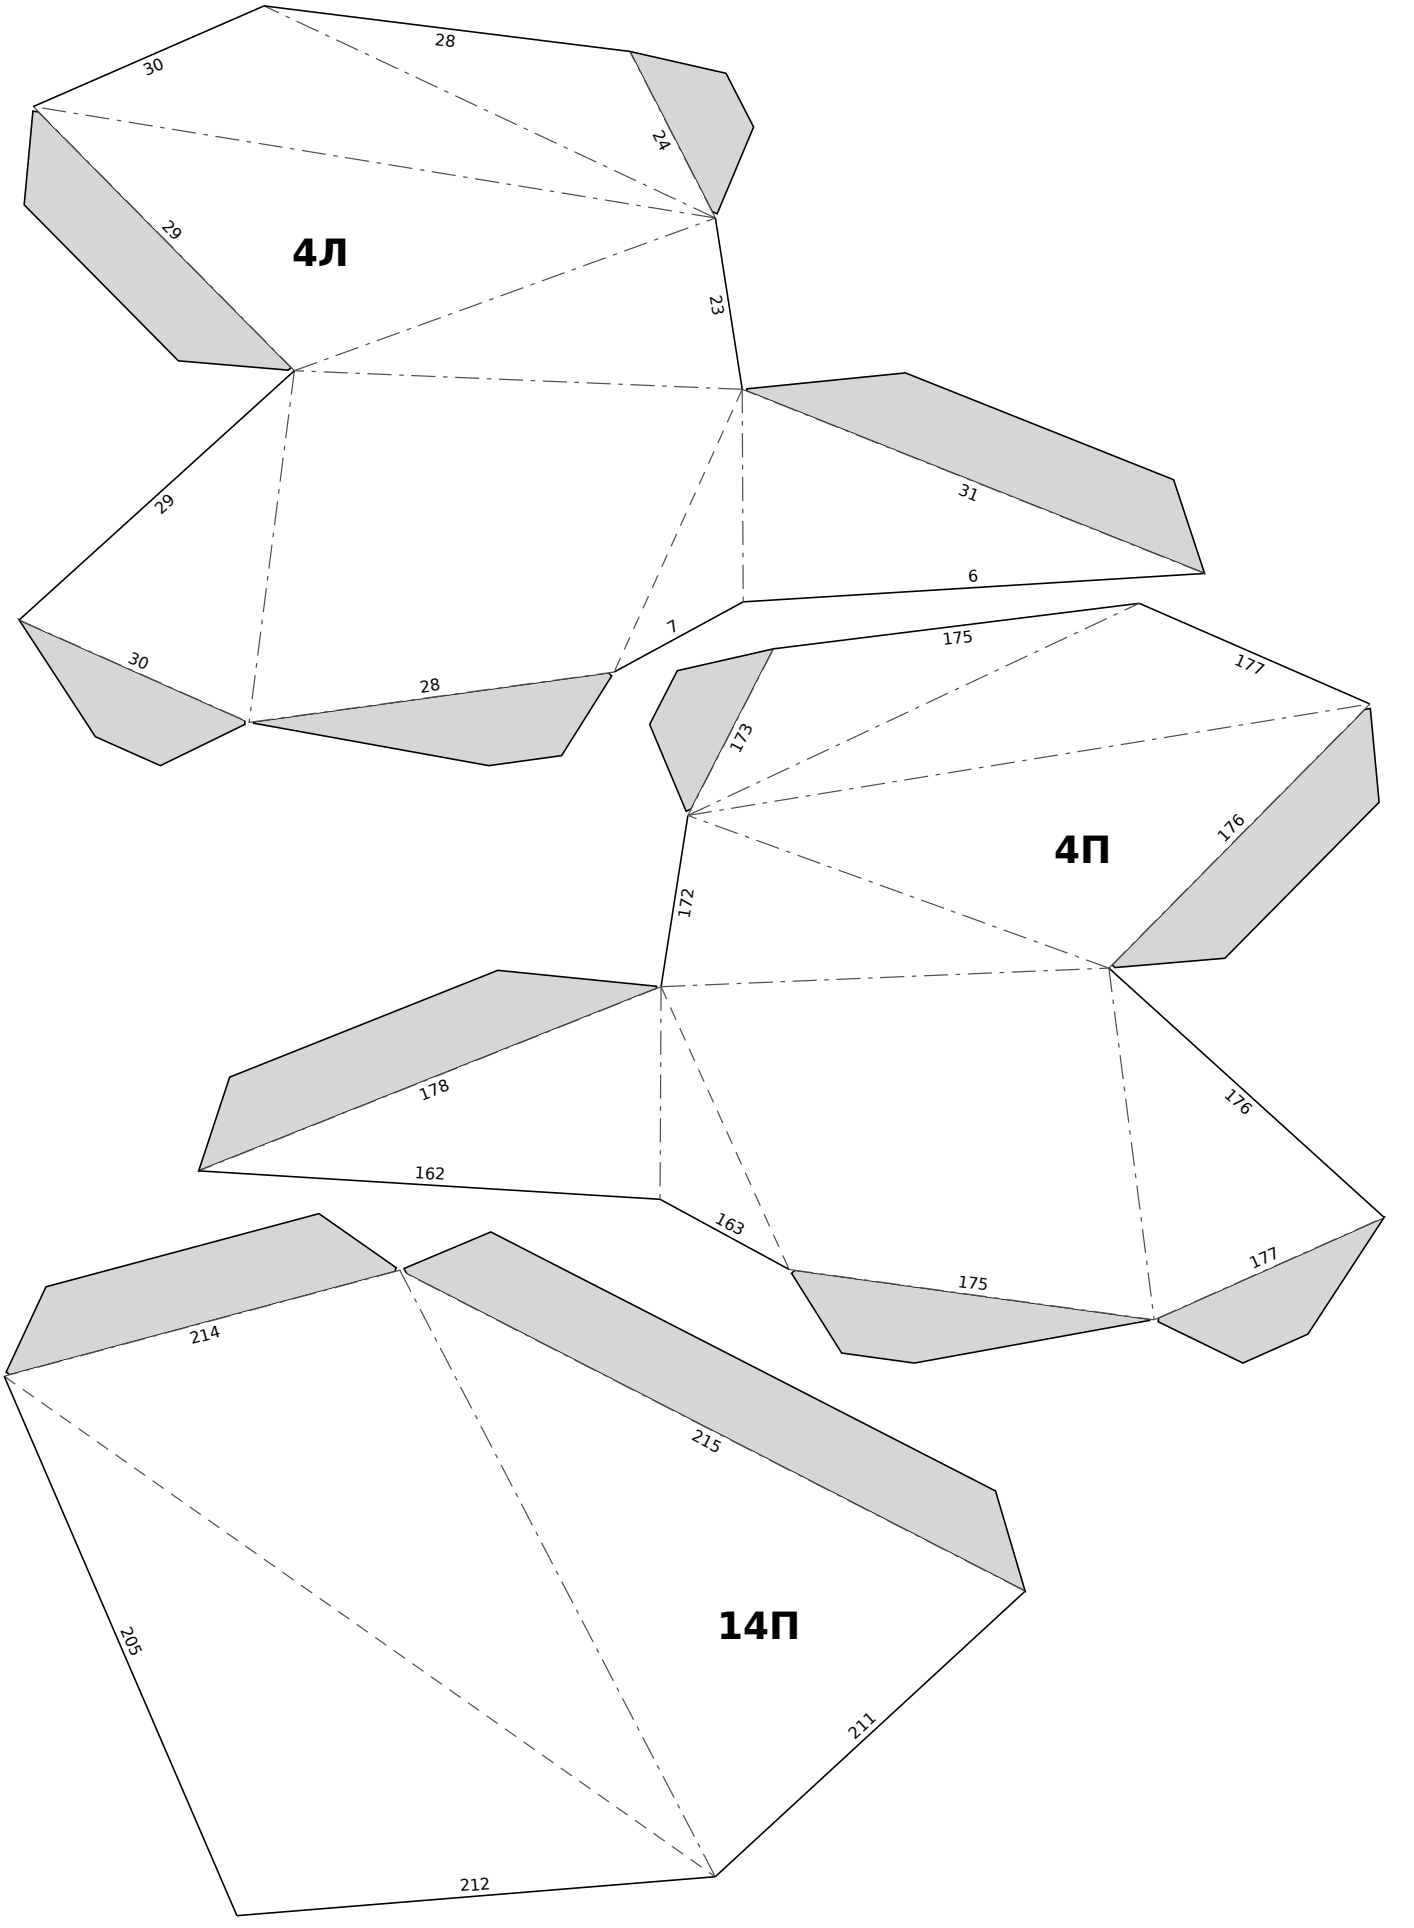

50 мм — проверьте линейкой

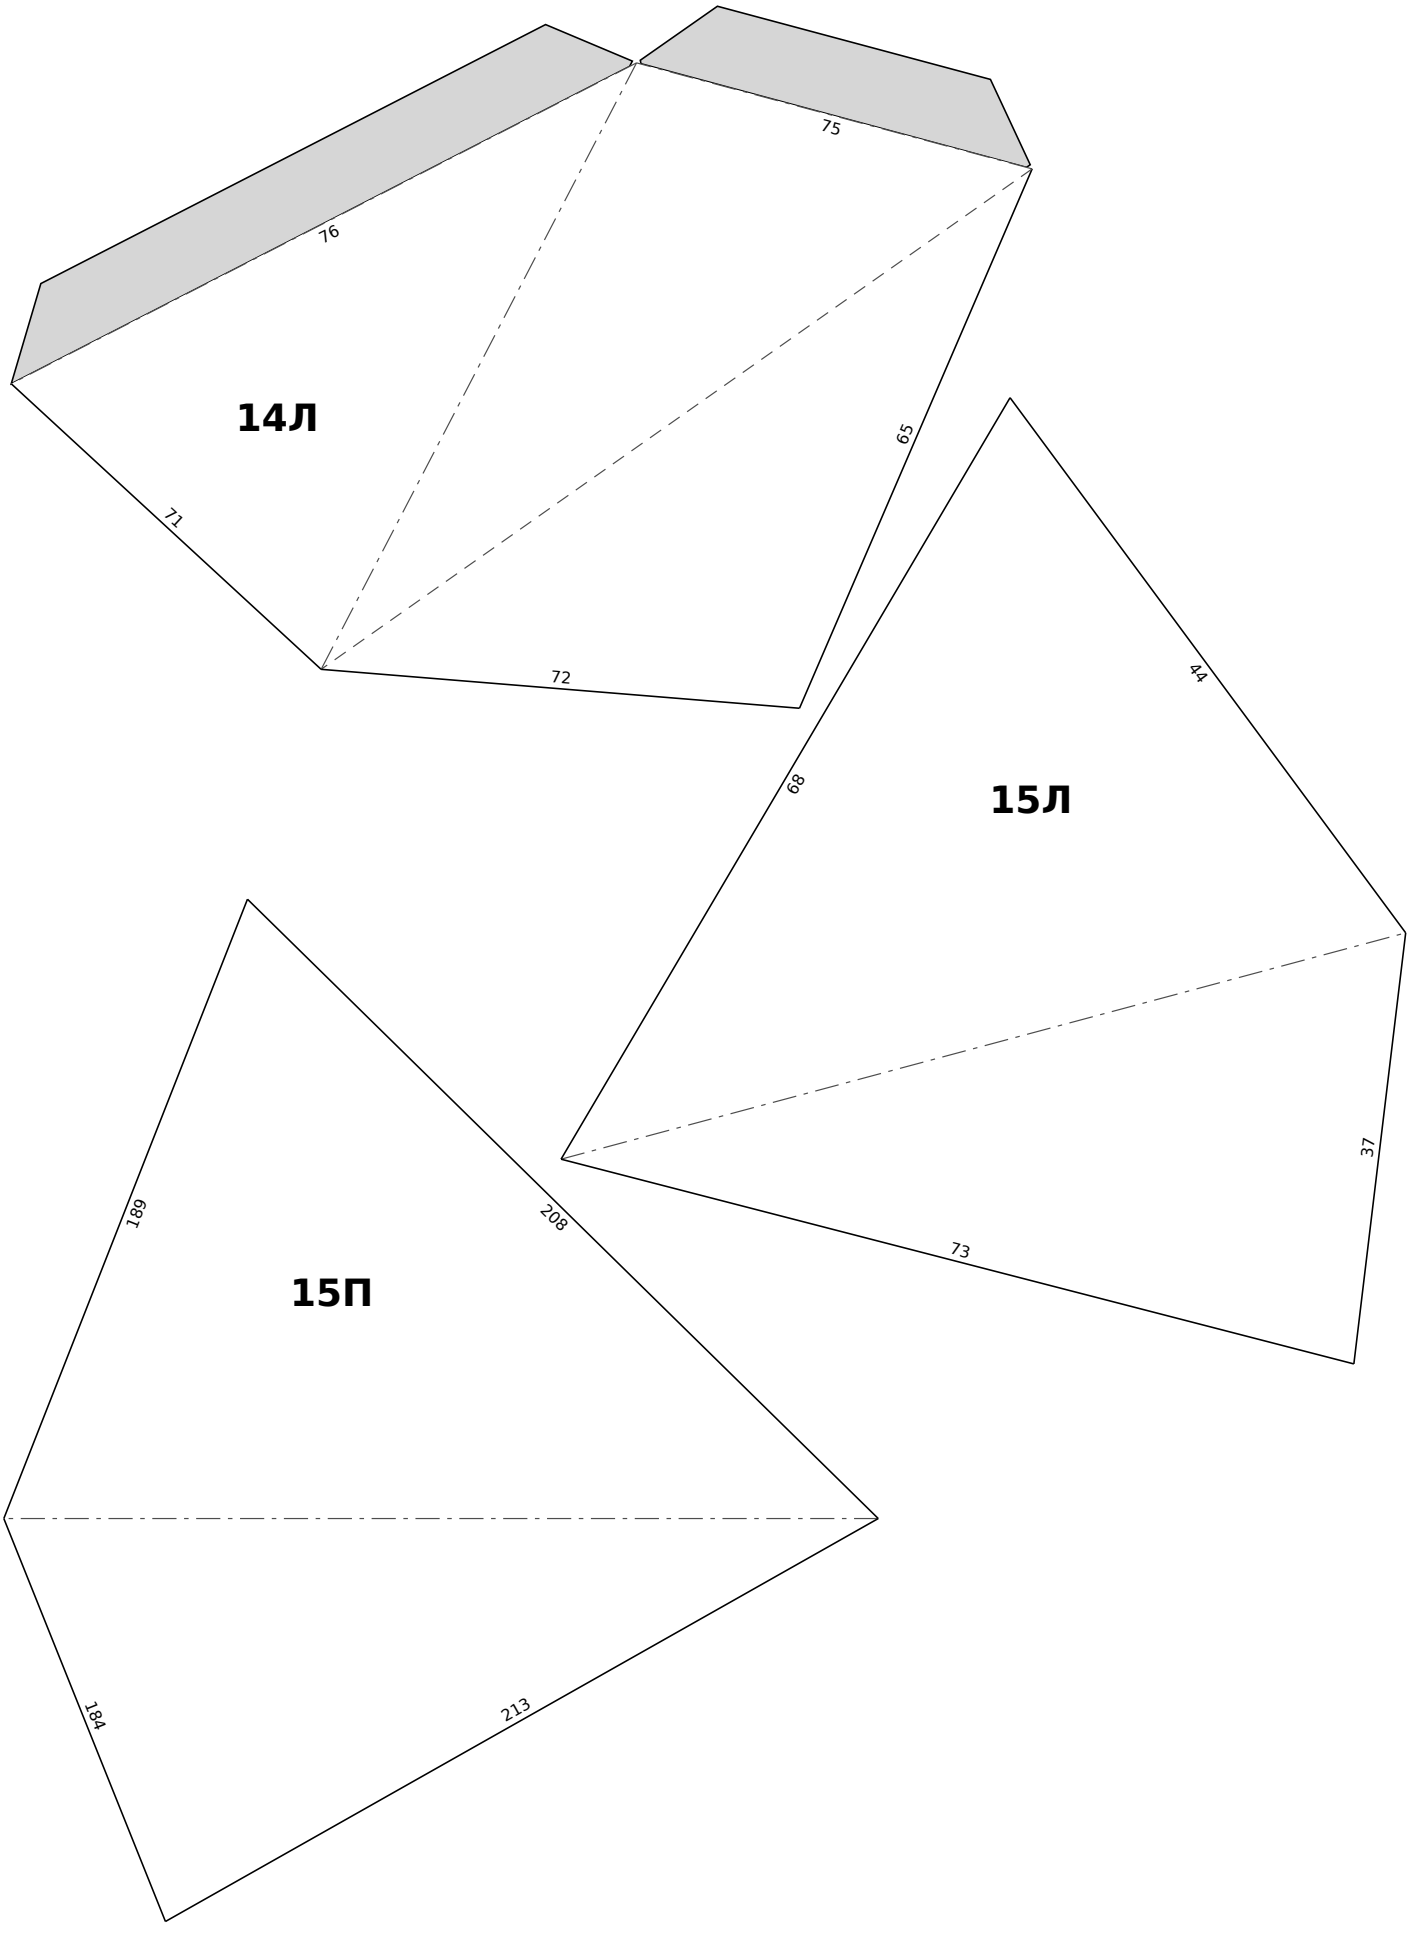

50 мм — проверьте линейкой

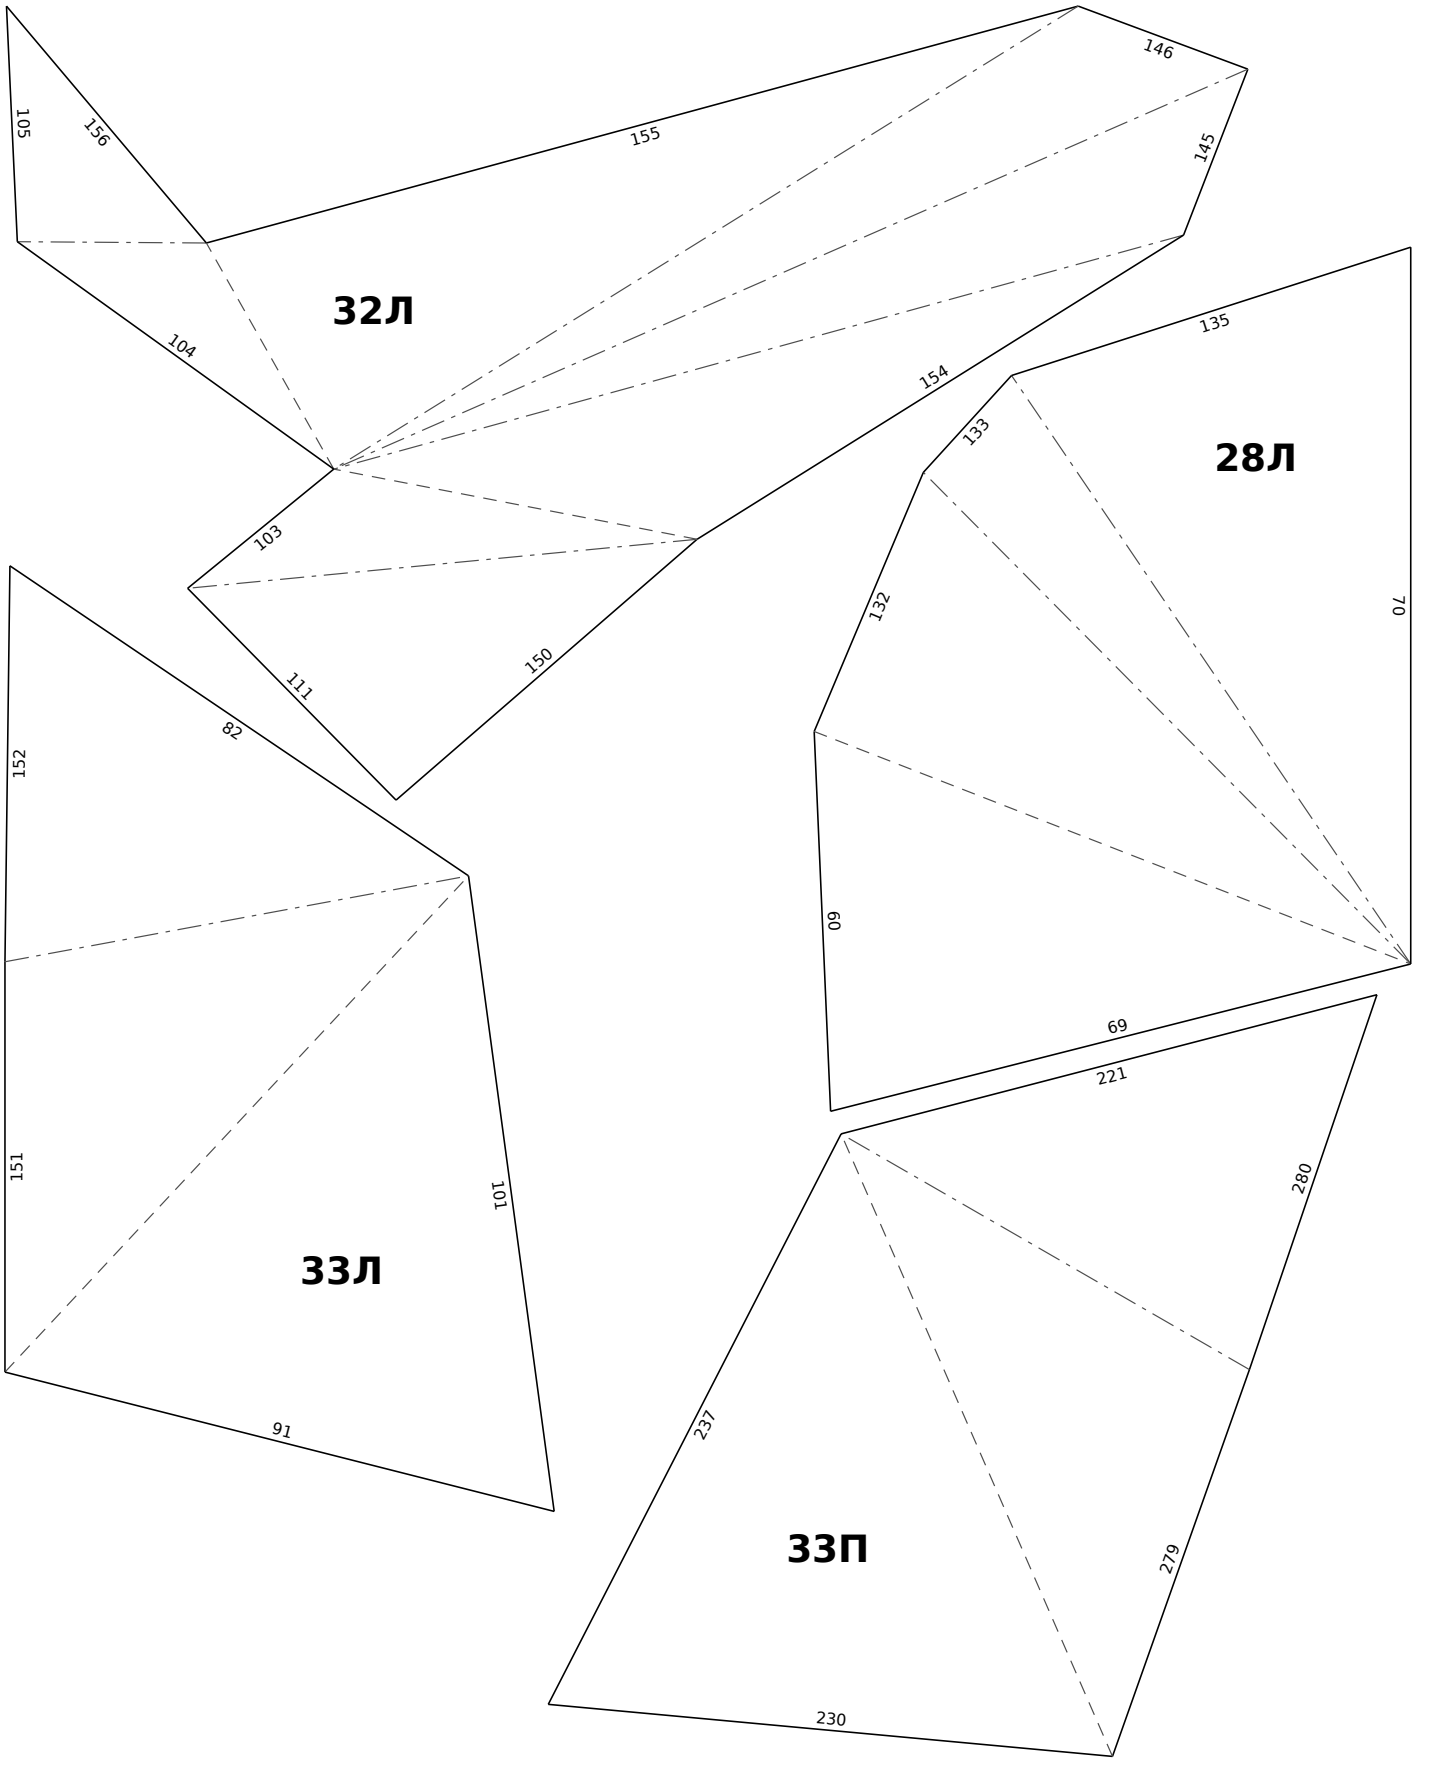

50 мм — проверьте линейкой

