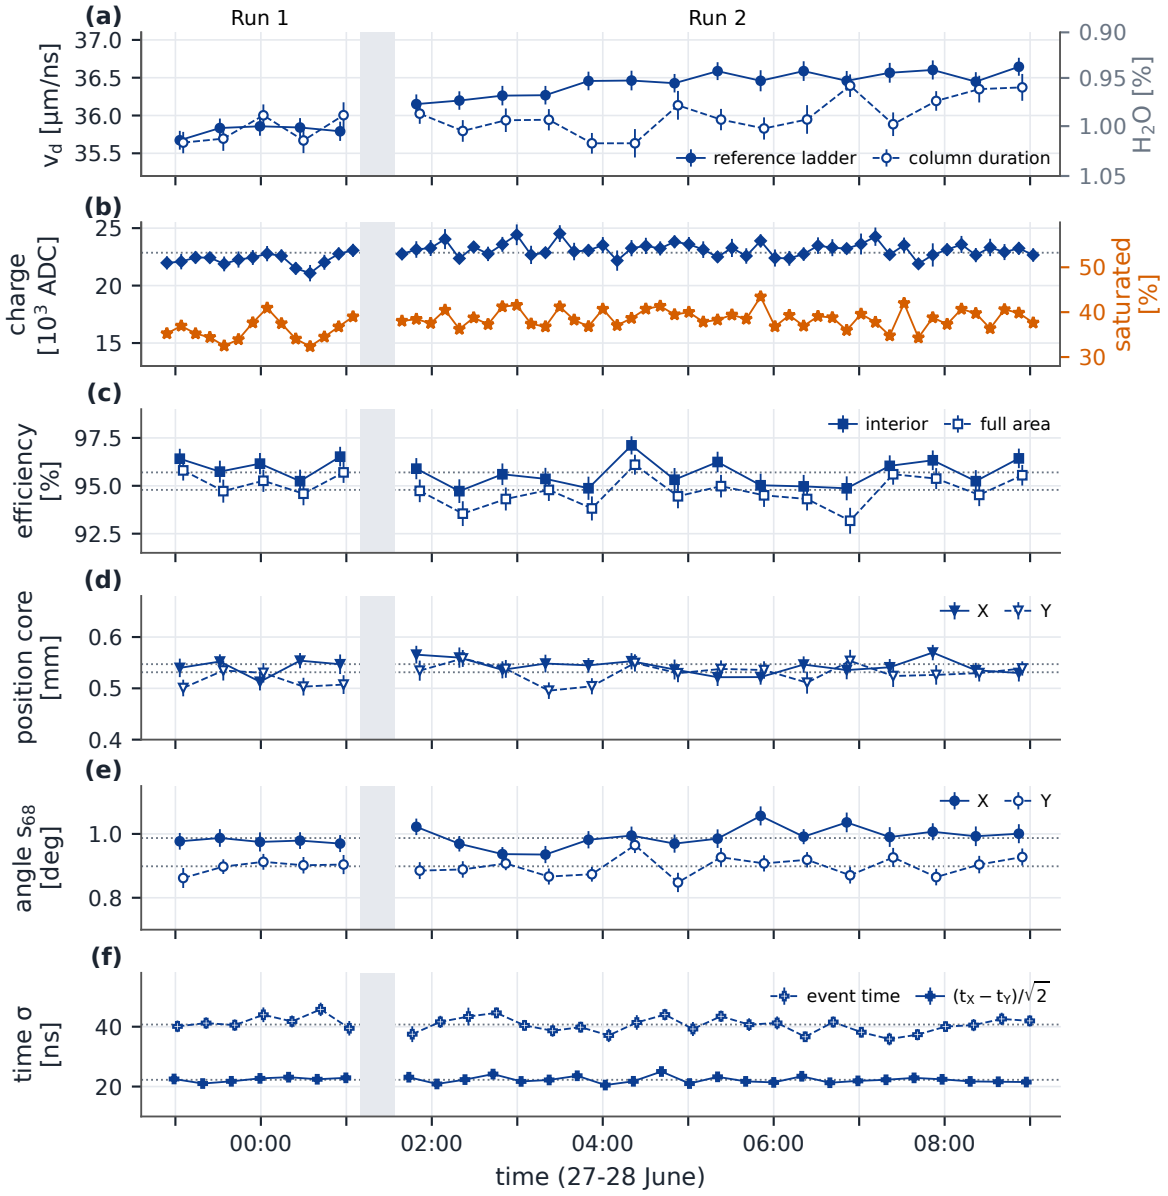
(a)
Run 1
Run 2
v_d [µm/ns]
37.0
36.5
36.0
35.5
0.90
0.95
1.00
1.05
H_2O [%]
reference ladder
column duration
(b)
charge [10^3 ADC]
25
20
15
50
40
30
saturated [%]
(c)
efficiency [%]
97.5
95.0
92.5
interior
full area
(d)
position core [mm]
0.6
0.5
0.4
X
Y
(e)
angle s_{68} [deg]
1.0
0.8
X
Y
(f)
time σ [ns]
40
20
event time
$(t_X - t_Y)/\sqrt{2}$
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
time (27-28 June)