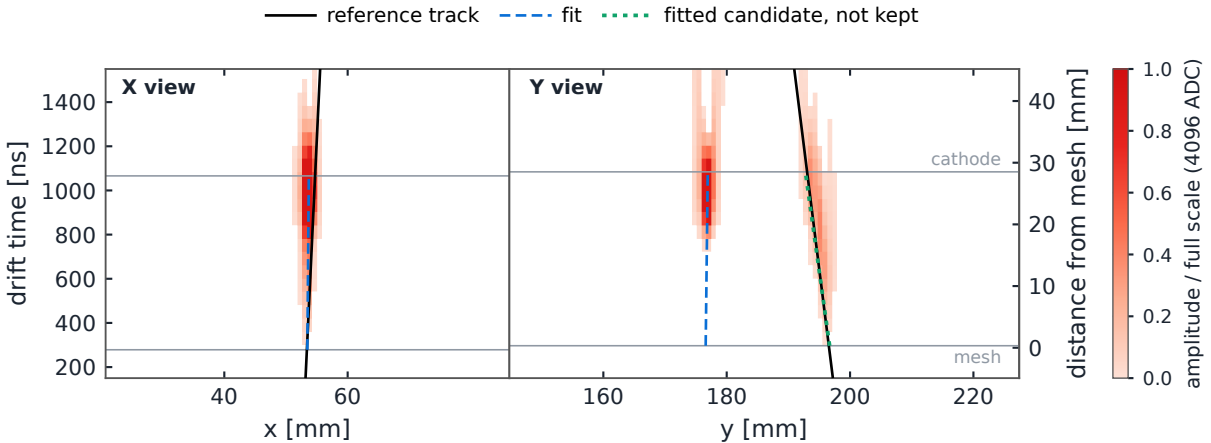
reference track
fit
fitted candidate, not kept
X view
Y view
drift time [ns]
1400
1200
1000
800
600
400
200
40
60
x [mm]
cathode
mesh
160
180
200
220
y [mm]
distance from mesh [mm]
40
30
20
10
0
amplitude / full scale (4096 ADC)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0