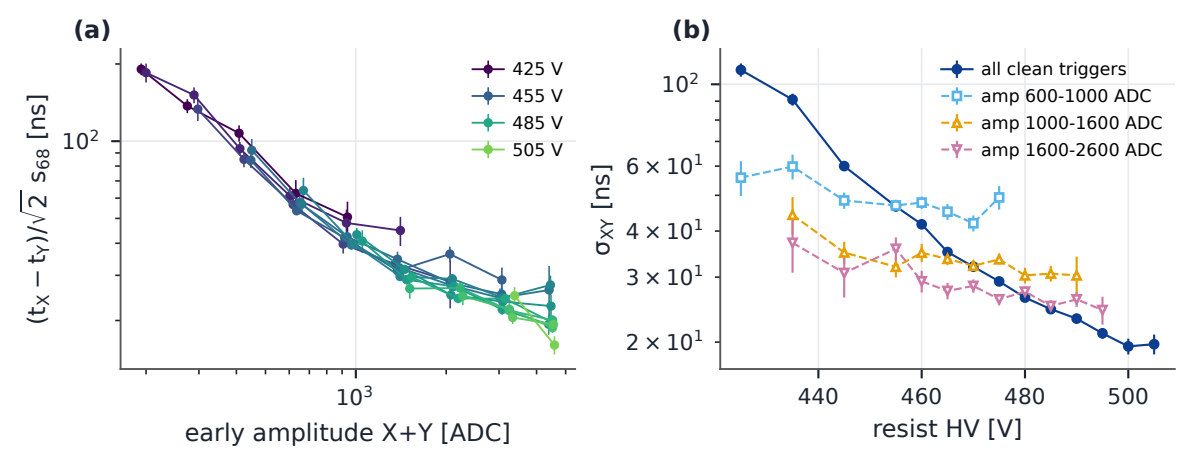
(a)
(b)
425 V
455 V
485 V
505 V
10^2
10^3
$(t_X - t_Y)/\sqrt{2}$ s_{68} [ns]
early amplitude X+Y [ADC]
all clean triggers
amp 600-1000 ADC
amp 1000-1600 ADC
amp 1600-2600 ADC
10^2
6×10^1
4×10^1
3×10^1
2×10^1
σ_{XY} [ns]
440
460
480
500
resist HV [V]