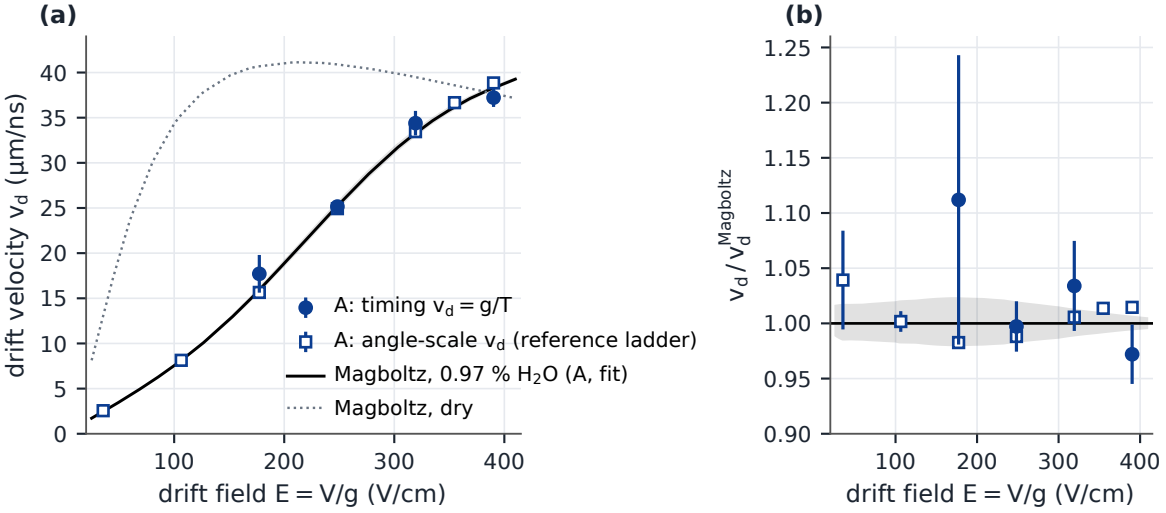
(a)
drift velocity v_d (µm/ns)
drift field E = V/g (V/cm)
A: timing v_d = g/T
A: angle-scale v_d (reference ladder)
Magboltz, 0.97 % H_2O (A, fit)
Magboltz, dry
(b)
$v_d / v_d^{Magboltz}$
drift field E = V/g (V/cm)