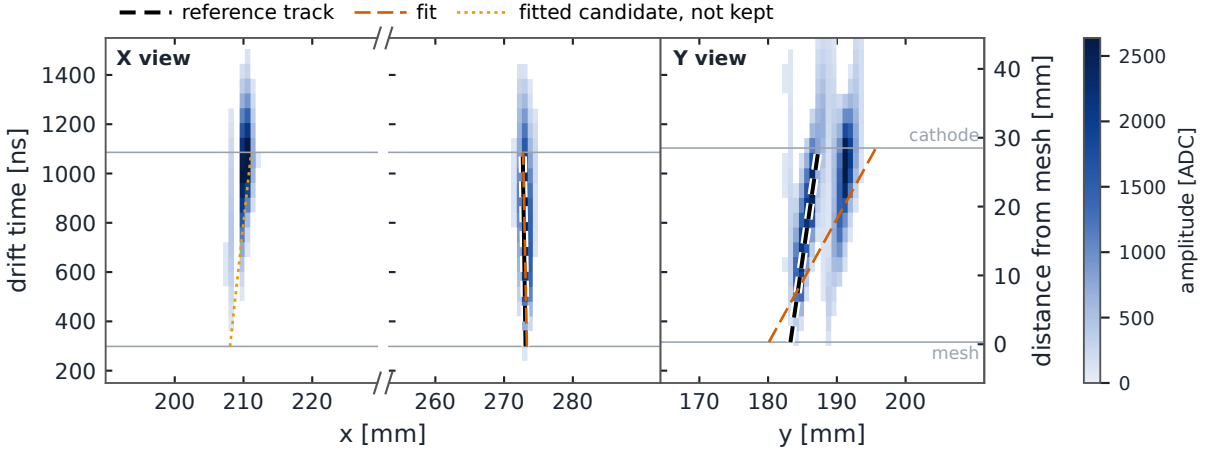
reference track
fit
fitted candidate, not kept
X view
Y view
drift time [ns]
1400
1200
1000
800
600
400
200
200
210
220
260
270
280
x [mm]
170
180
190
200
y [mm]
cathode
mesh
40
30
20
10
0
distance from mesh [mm]
2500
2000
1500
1000
500
0
amplitude [ADC]