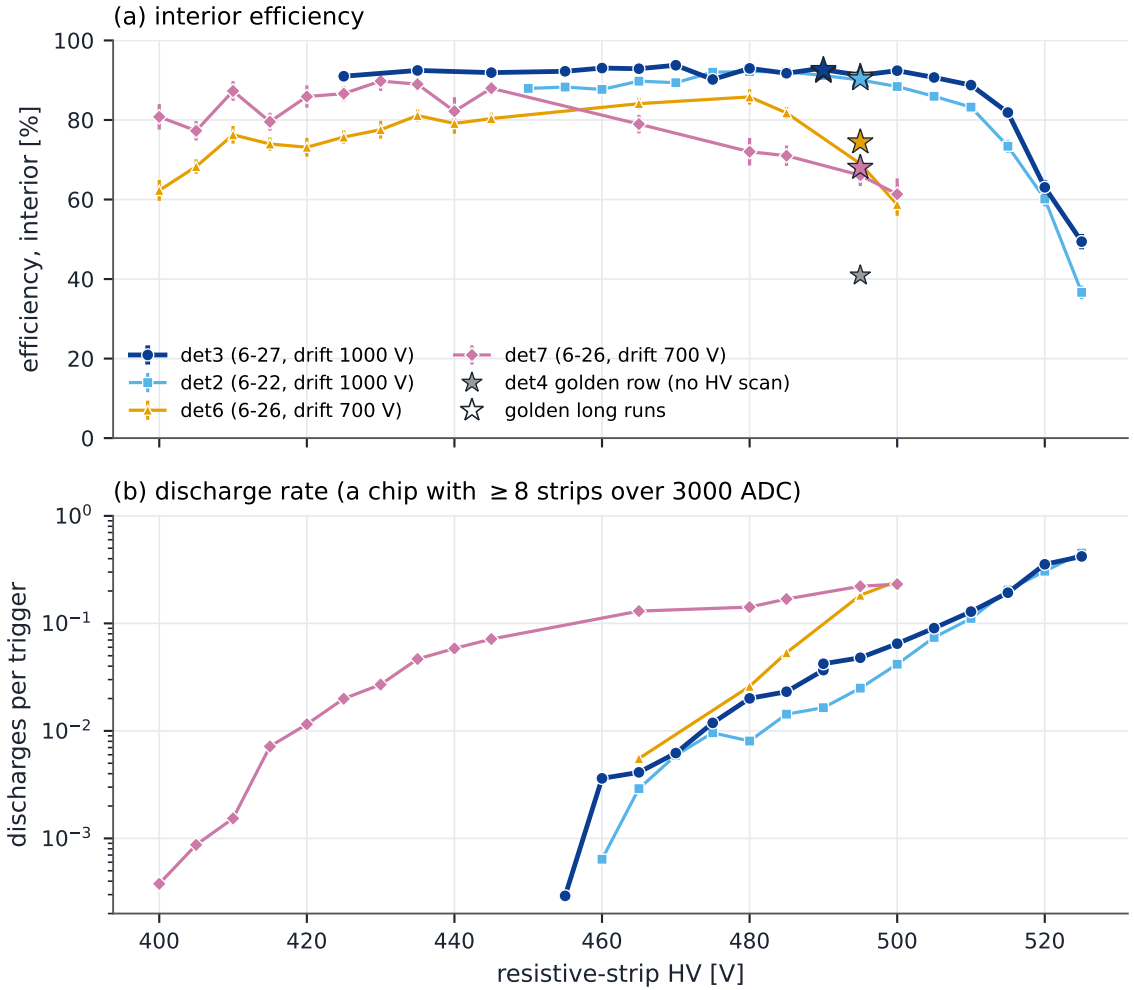
(a) interior efficiency
efficiency, interior [%]
100
80
60
40
20
0
det3 (6-27, drift 1000 V)
det2 (6-22, drift 1000 V)
det6 (6-26, drift 700 V)
det7 (6-26, drift 700 V)
det4 golden row (no HV scan)
golden long runs
(b) discharge rate (a chip with ≥ 8 strips over 3000 ADC)
discharges per trigger
$10^{0}$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
400
420
440
460
480
500
520
resistive-strip HV [V]