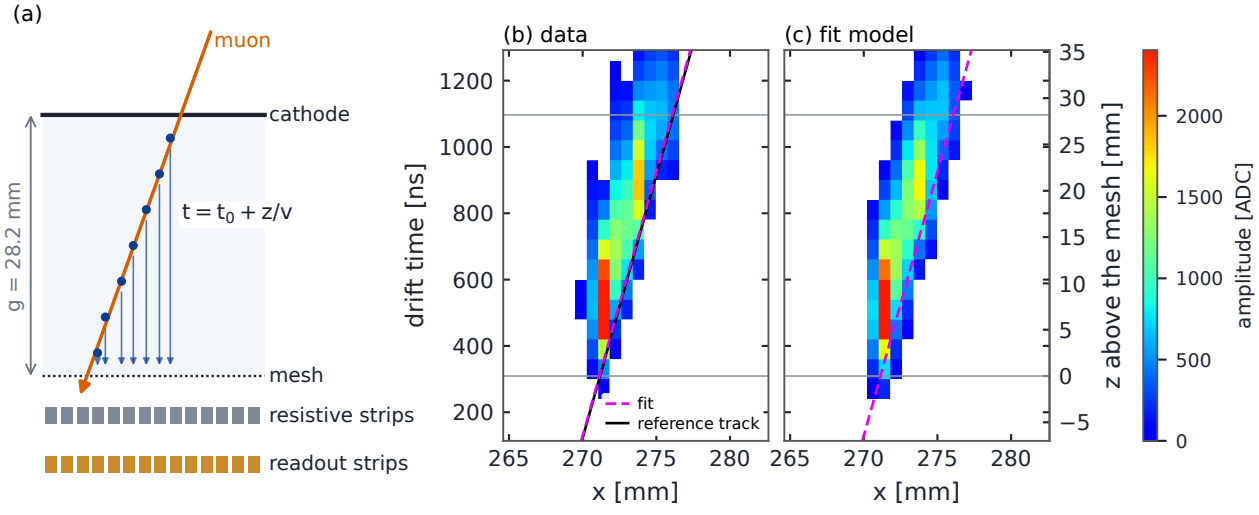
(a)
muon
cathode
g = 28.2 mm
t = t0 + z/v
mesh
resistive strips
readout strips
(b) data
(c) fit model
drift time [ns]
1200
1000
800
600
400
200
fit
reference track
265
270
275
280
x [mm]
z above the mesh [mm]
35
30
25
20
15
10
5
0
−5
amplitude [ADC]
2000
1500
1000
500
0