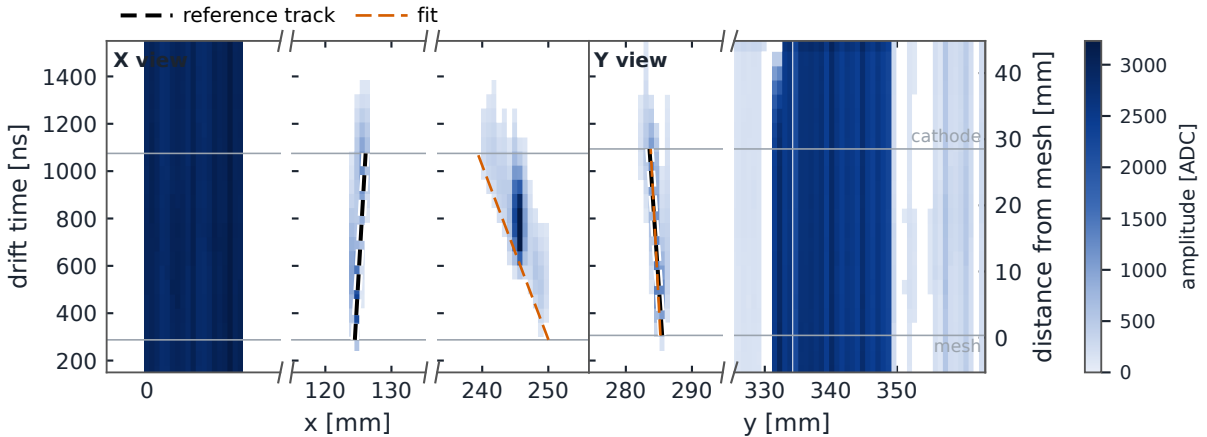
reference track
fit
X view
Y view
drift time [ns]
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
120
130
240
250
280
290
330
340
350
x [mm]
y [mm]
cathode
mesh
distance from mesh [mm]
40
30
20
10
0
amplitude [ADC]
3000
2500
2000
1500
1000
500
0