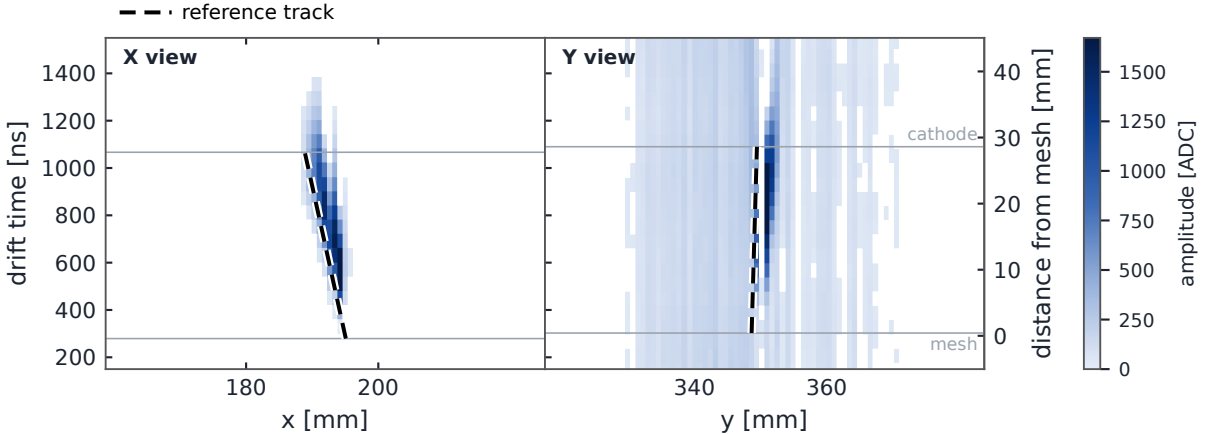
reference track
X view
Y view
drift time [ns]
1400
1200
1000
800
600
400
200
180
200
x [mm]
cathode
mesh
340
360
y [mm]
40
30
20
10
0
distance from mesh [mm]
1500
1250
1000
750
500
250
0
amplitude [ADC]