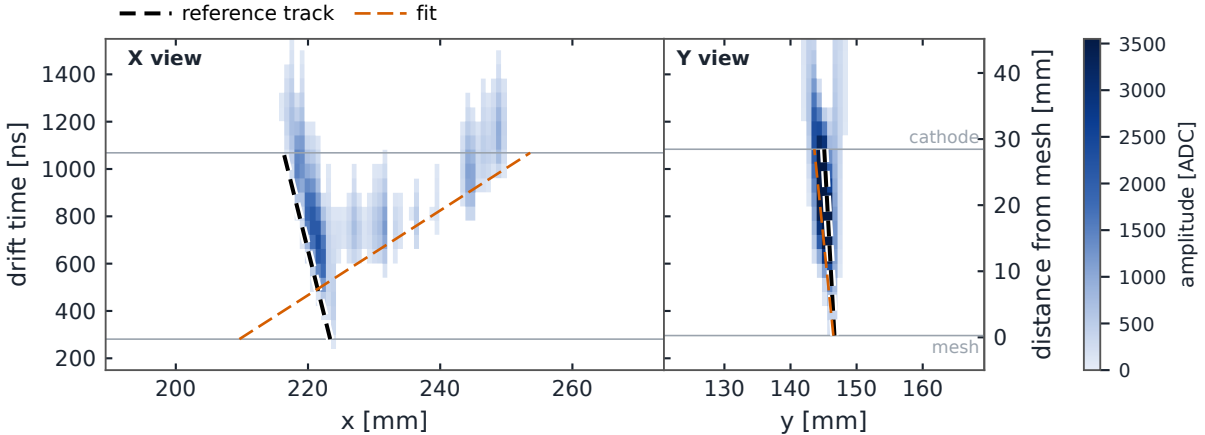
reference track
fit
X view
Y view
drift time [ns]
1400
1200
1000
800
600
400
200
200
220
240
260
x [mm]
cathode
mesh
130
140
150
160
y [mm]
40
30
20
10
0
distance from mesh [mm]
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
amplitude [ADC]