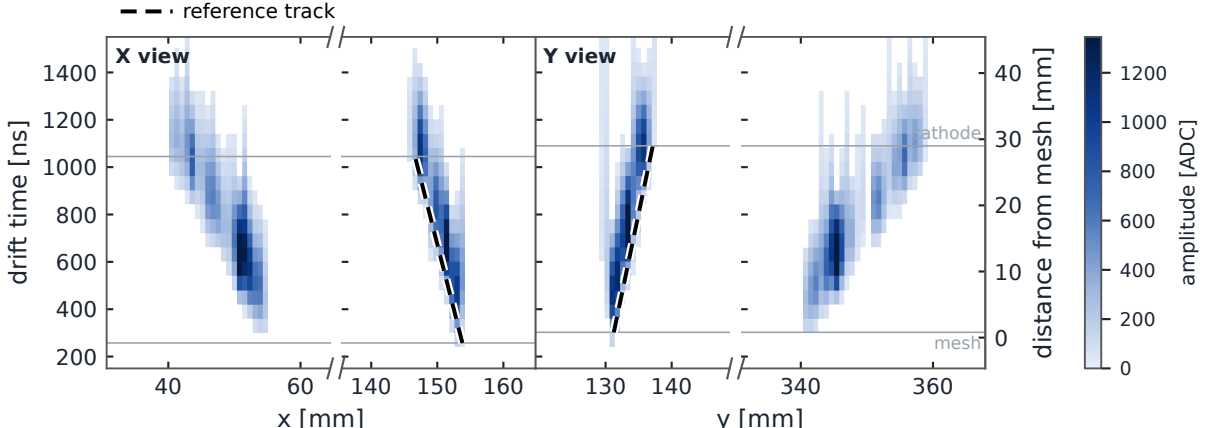
reference track
X view
Y view
drift time [ns]
1400
1200
1000
800
600
400
200
40
60
x [mm]
140
150
160
130
140
y [mm]
340
360
distance from mesh [mm]
40
30
20
10
0
cathode
mesh
amplitude [ADC]
1200
1000
800
600
400
200
0