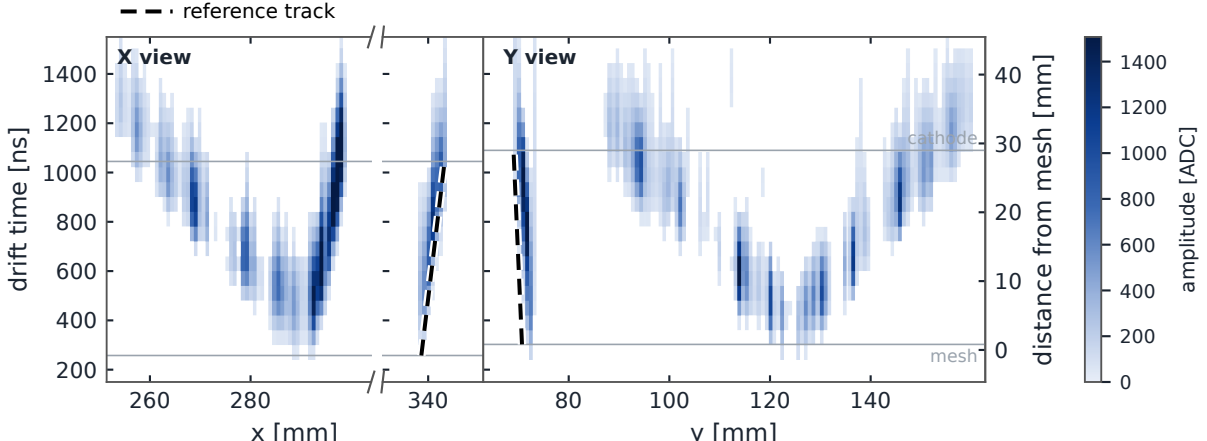
reference track
X view
Y view
drift time [ns]
1400
1200
1000
800
600
400
200
260
280
340
x [mm]
80
100
120
140
y [mm]
cathode
mesh
distance from mesh [mm]
40
30
20
10
0
amplitude [ADC]
1400
1200
1000
800
600
400
200
0