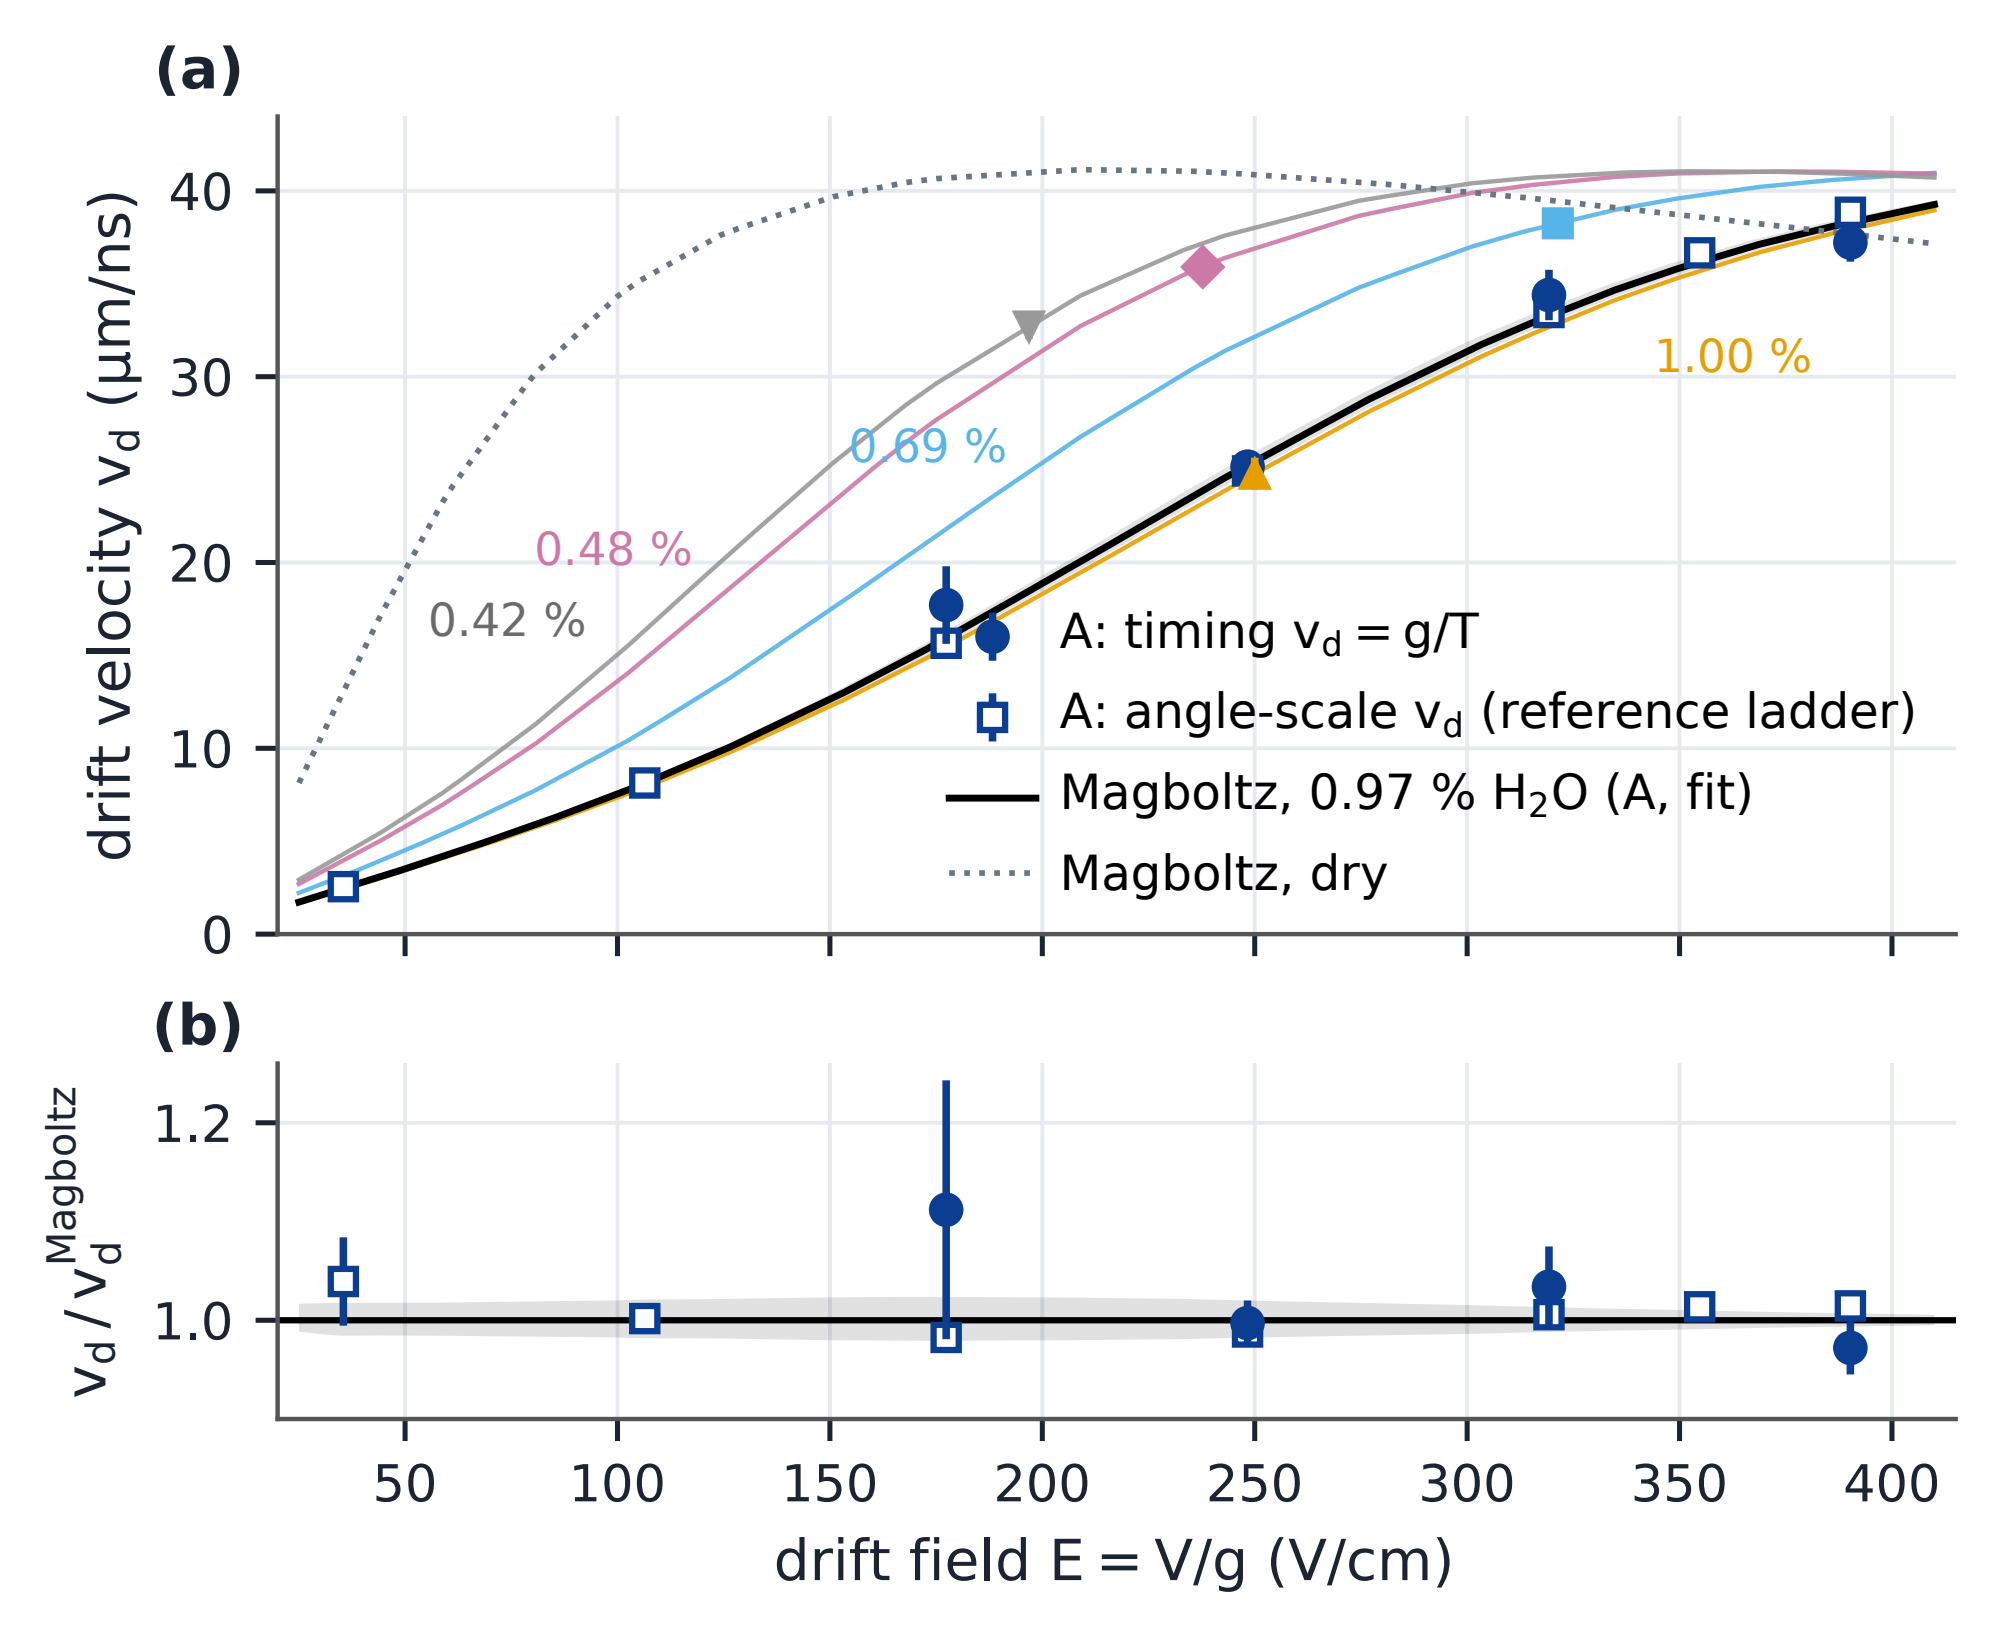
(a)
drift velocity v_d (µm/ns)
0
10
20
30
40
0.42 %
0.48 %
0.69 %
1.00 %
A: timing $v_d = g/T$
A: angle-scale v_d (reference ladder)
Magboltz, 0.97 % H_2O (A, fit)
Magboltz, dry
(b)
$v_d / v_d^{Magboltz}$
1.0
1.2
50
100
150
200
250
300
350
400
drift field E = V/g (V/cm)