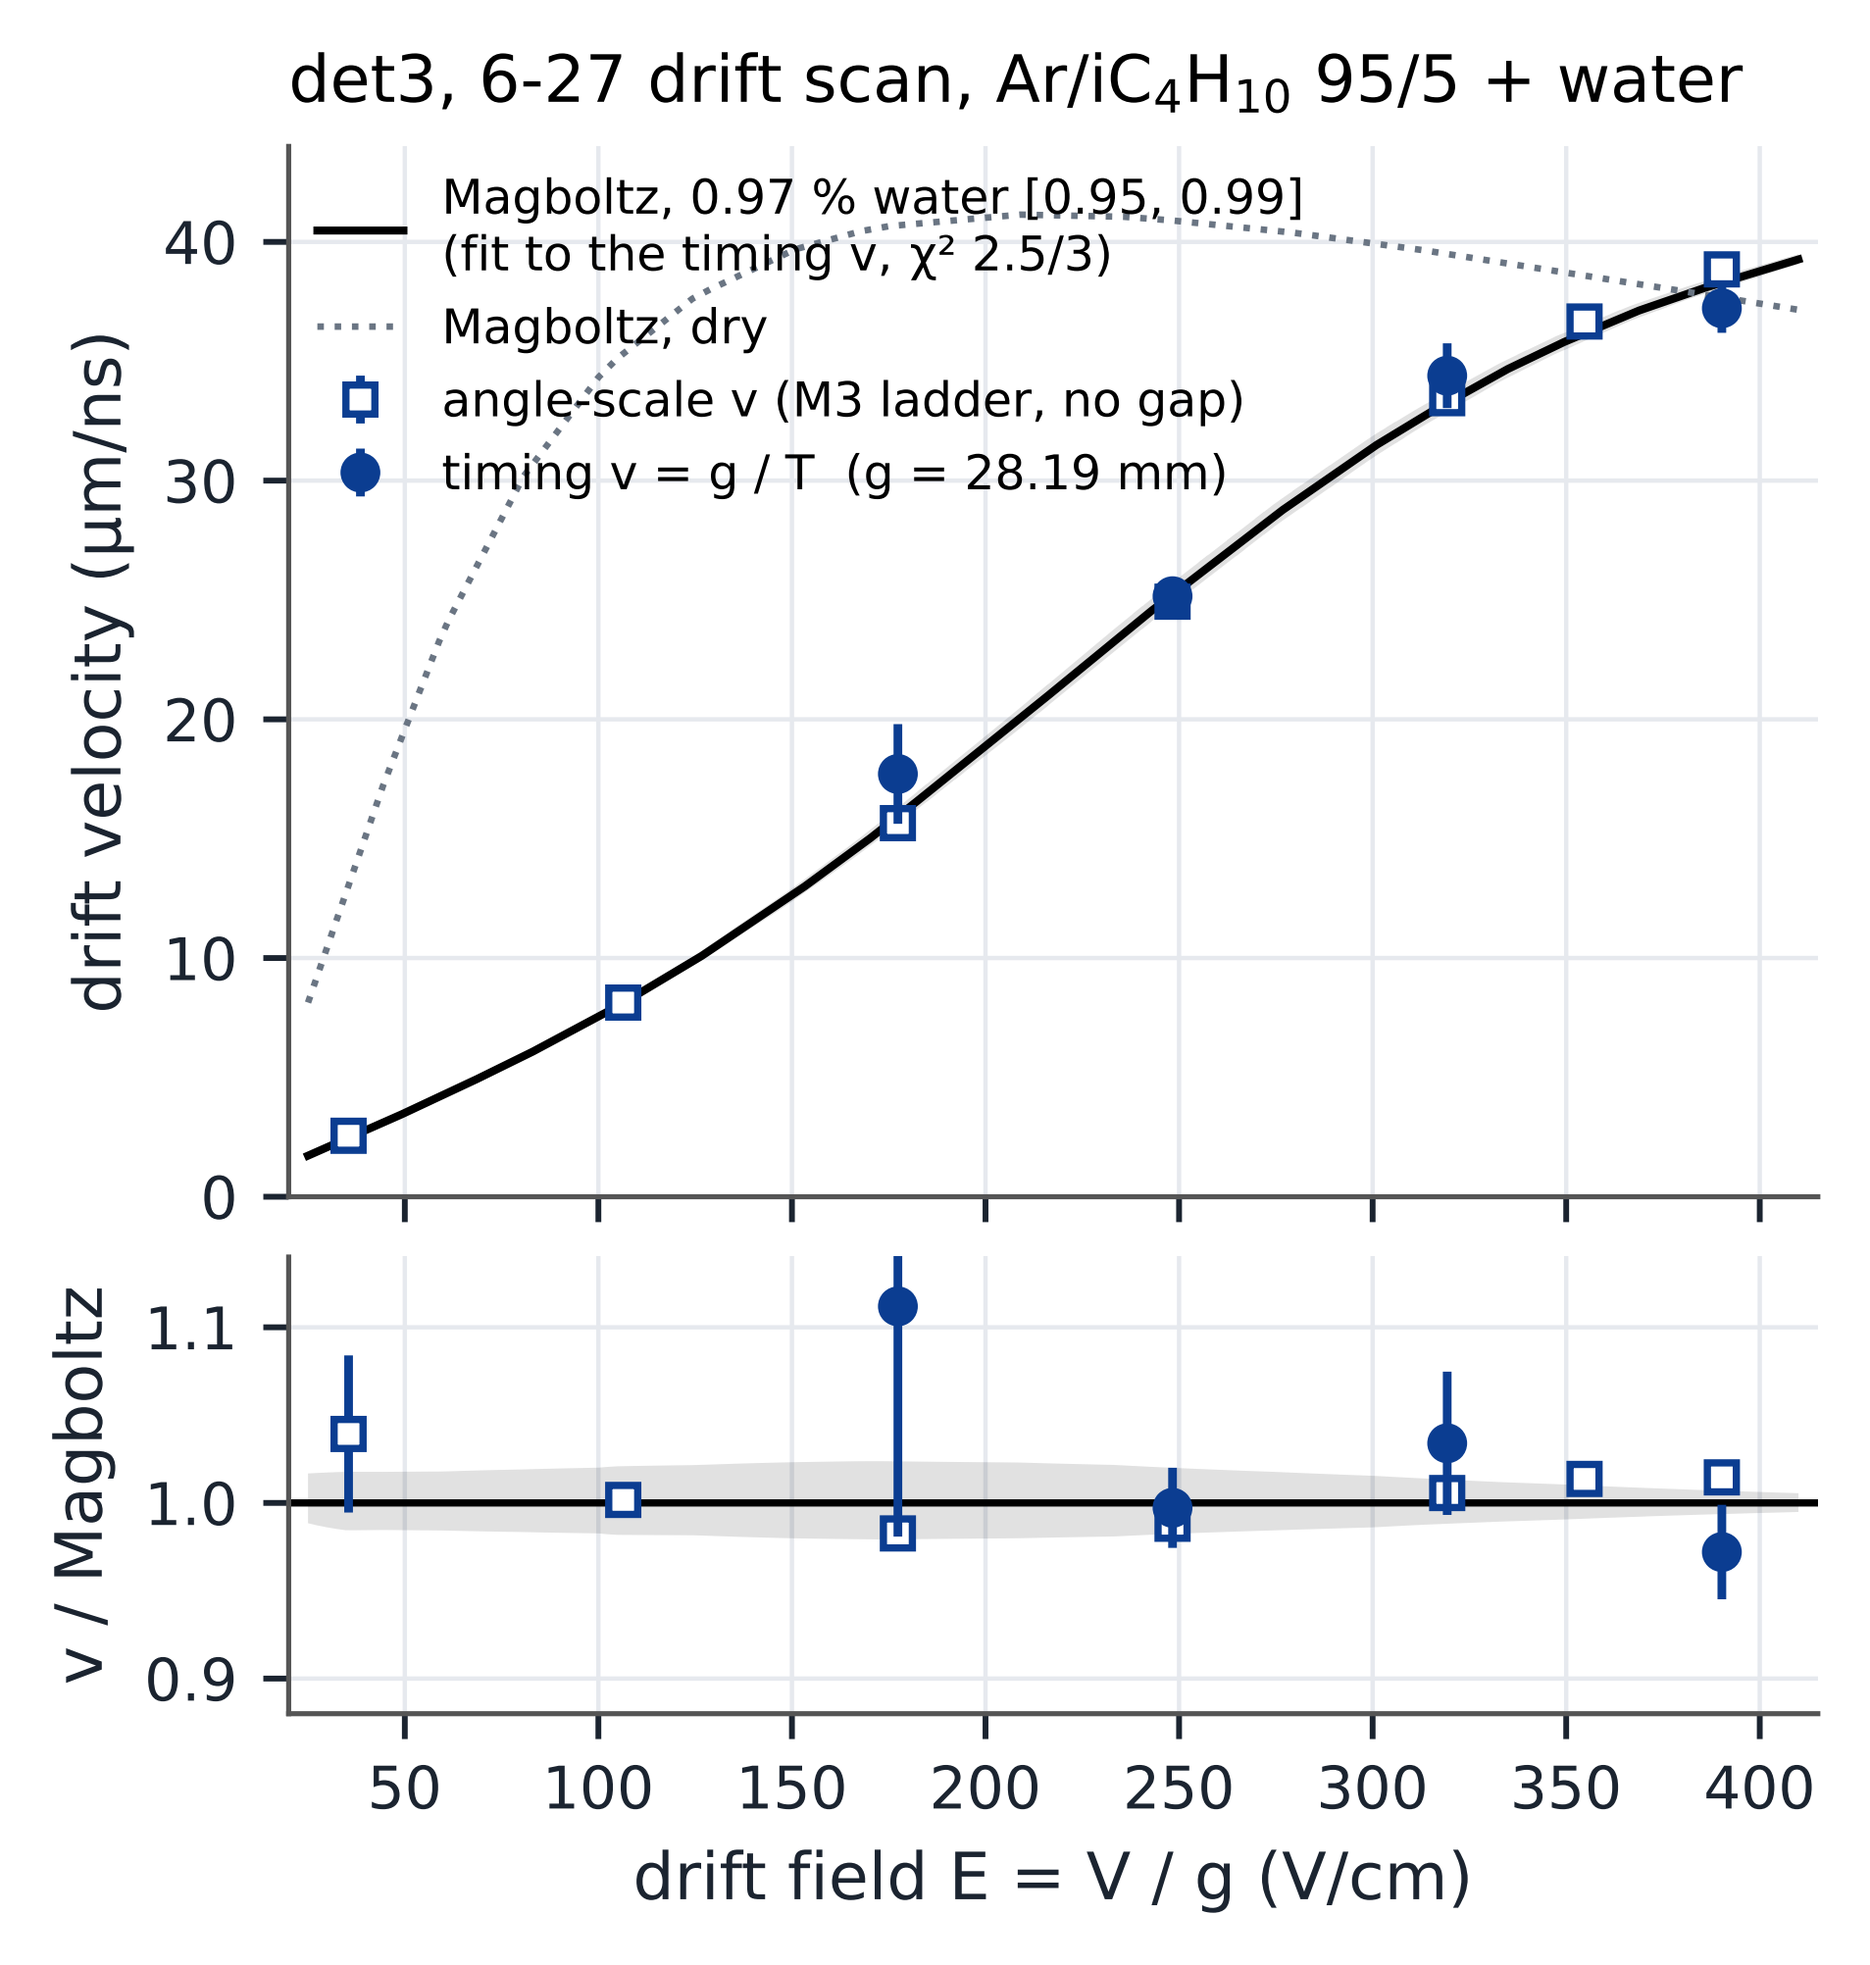
det3, 6-27 drift scan, Ar/iC4H10 95/5 + water
Magboltz, 0.97 % water [0.95, 0.99]
(fit to the timing v, χ² 2.5/3)
Magboltz, dry
angle-scale v (M3 ladder, no gap)
timing v = g / T (g = 28.19 mm)
drift velocity (µm/ns)
0
10
20
30
40
v / Magboltz
0.9
1.0
1.1
50
100
150
200
250
300
350
400
drift field E = V / g (V/cm)