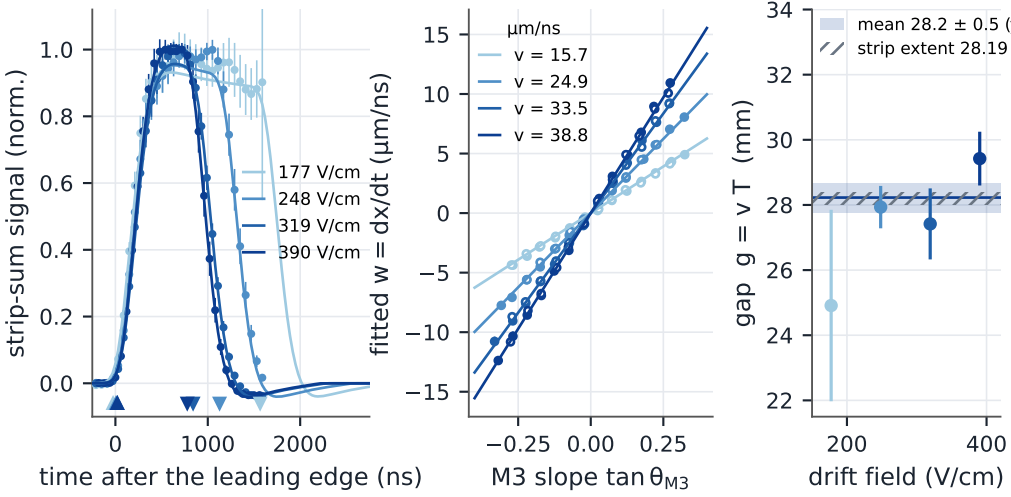
(a) head-on stack: T = g / v
strip-sum signal (norm.)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
177 V/cm
248 V/cm
319 V/cm
390 V/cm
0
1000
2000
time after the leading edge (ns)
(b) M3 ladder: slope = v
fitted w = dx/dt (µm/ns)
µm/ns
v = 15.7
v = 24.9
v = 33.5
v = 38.8
15
10
5
0
−5
−10
−15
−0.25
0.00
0.25
M3 slope tan θM3
(c) gap from the two
gap g = v T (mm)
mean 28.2 ± 0.5 (χ² 4.1/3)
strip extent 28.19 ± 0.19
34
32
30
28
26
24
22
200
400
drift field (V/cm)