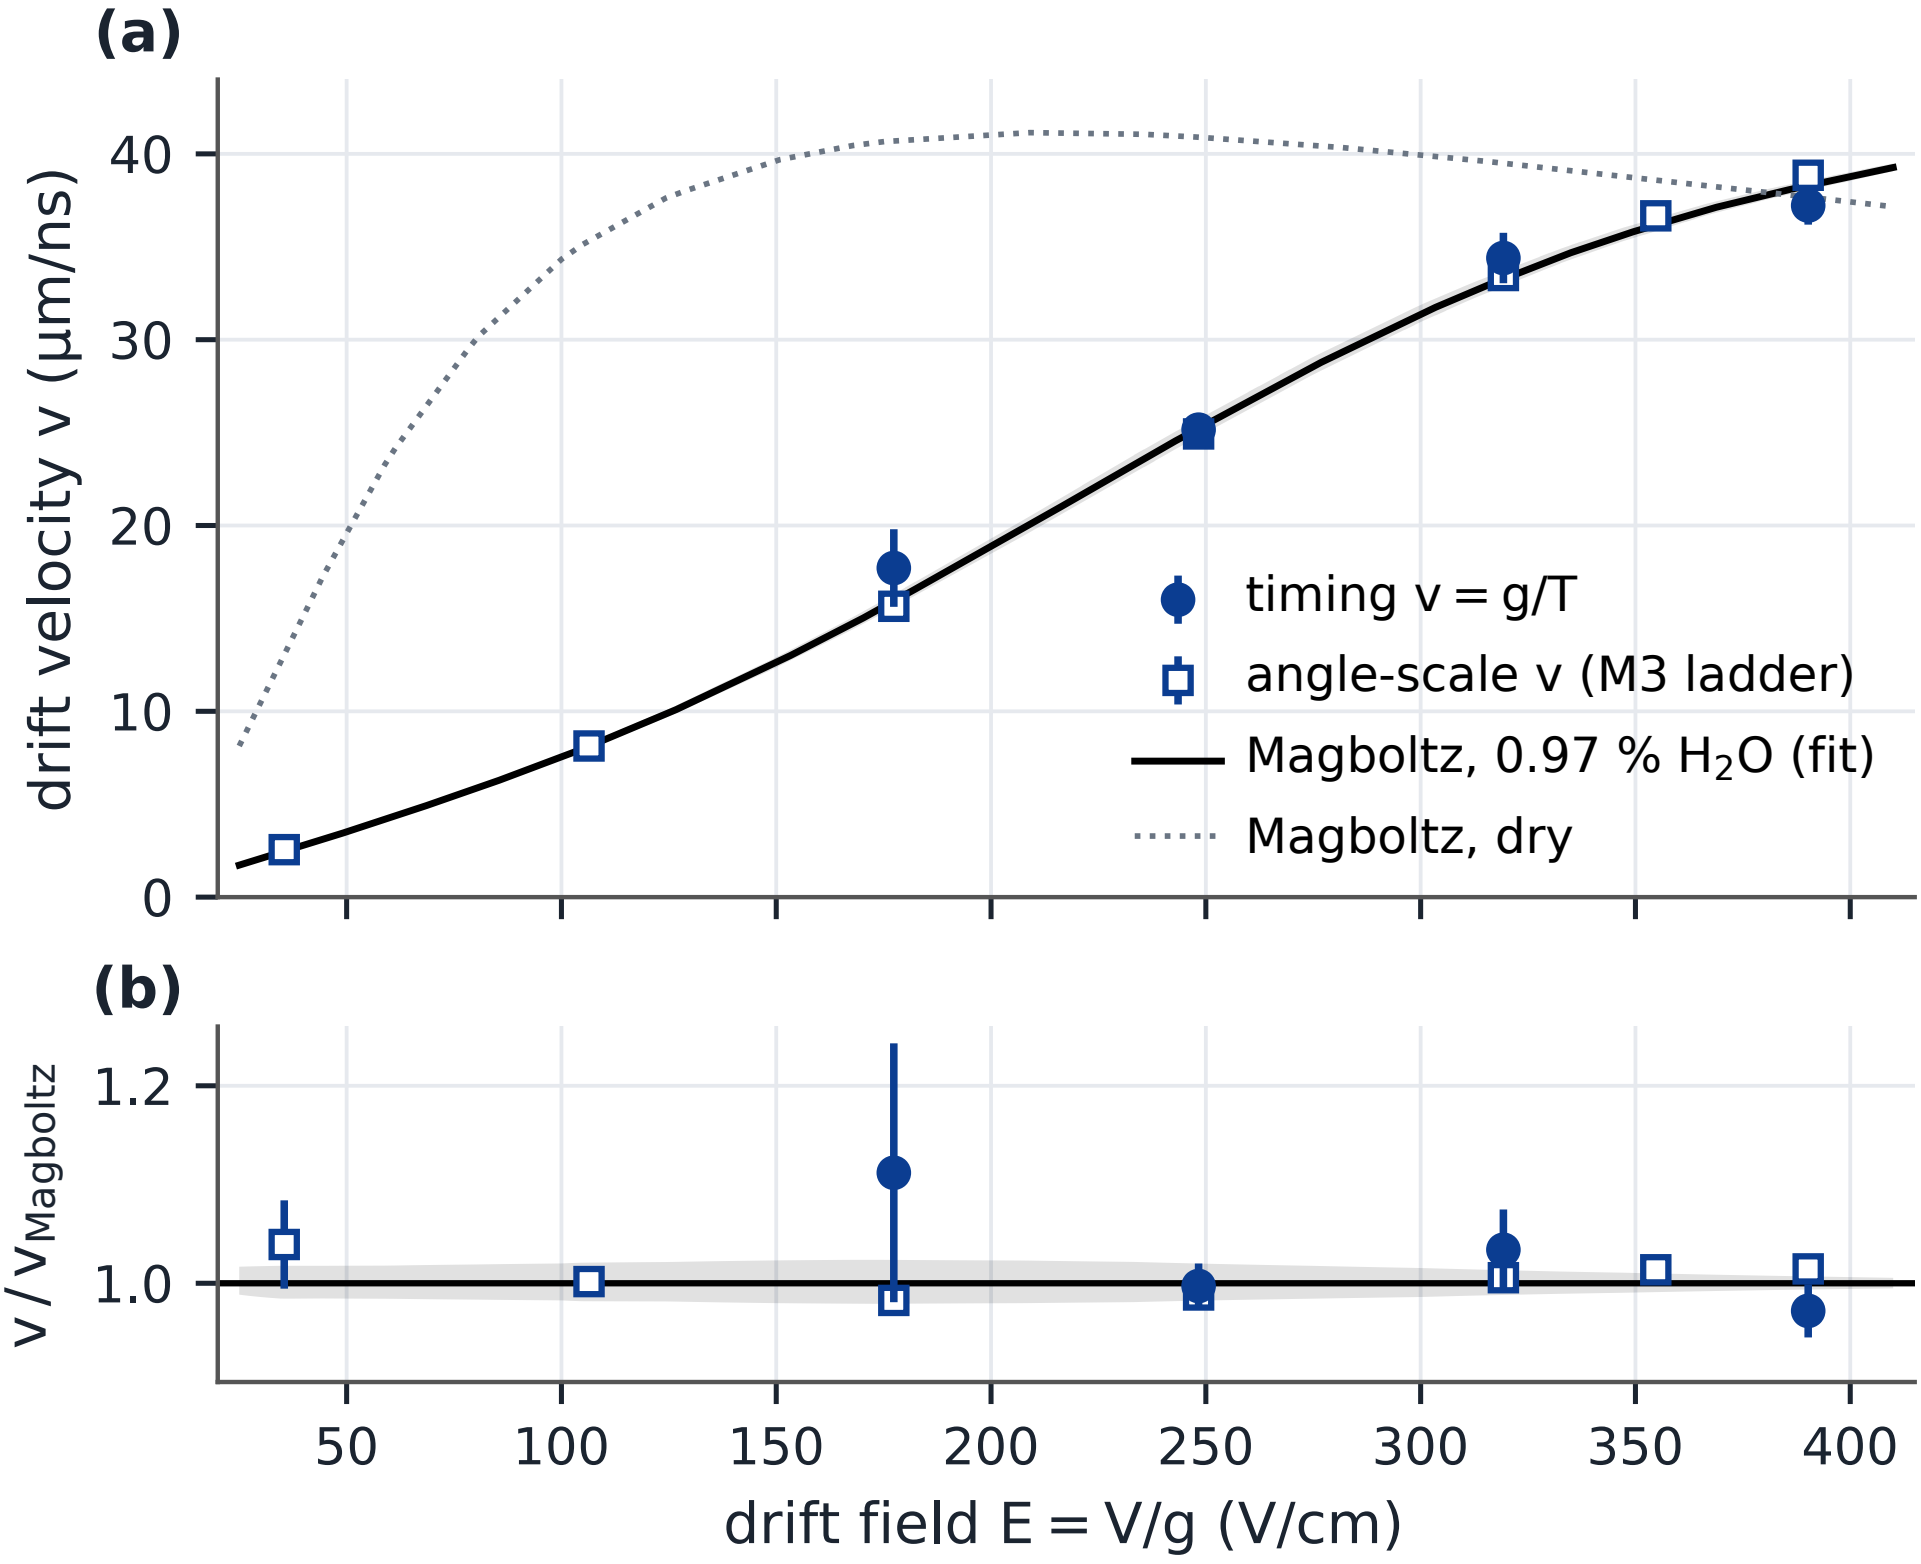
(a)
drift velocity v (µm/ns)
0
10
20
30
40
timing v = g/T
angle-scale v (M3 ladder)
Magboltz, 0.97 % H2O (fit)
Magboltz, dry
(b)
v / vMagboltz
1.0
1.2
50
100
150
200
250
300
350
400
drift field E = V/g (V/cm)