

Expérience sur les oscillations d'un ressort spiral en régime libre et en régime forcé

Seite Alexander

January 7, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	ACCOUSTIQUE	3
2.1	Description des manipulations	3
2.2	Partie théorique	4
2.2.1	un premier truc	4
2.2.2	un deuxieme truc	4
2.3	Résultats et Analyse	5
2.3.1	Determination de la celerite	5
2.3.2	Vérification de la variation de la pression	6
2.3.3	Nature spherique des ondes accoustiques	6
2.4	Analyse des résultats, complement	7
2.4.1	Une premiere analyse	7
2.4.2	Une deuxieme analyse	7
3	ELECTRIQUE	8
3.1	Description des manipulations	8
3.2	Partie théorique	9
3.2.1	un premier truc	9
3.2.2	un deuxieme truc	9
3.3	Résultats	10
3.3.1	Un premier resultat	10
3.3.2	Un deuxieme resultat	10
3.4	Analyse des résultats, complement	12
3.4.1	Une premiere analyse	12
3.4.2	Une deuxieme analyse	12
4	Annexes	13

1 Introduction

Les objectifs de cette experience vont être réalisés à partir de deux installations. La premiere nous a permis de mesurer la vitesse de propagation d'une onde ultrasonre ainsi que de vérifier expérimentalement la nature sphérique d'une onde accoustique. (AJOUTER RESULTATS ACCOUSTIQUE). La seconde installation nous a permis de mesurer la vitesse de propagation d'une onde de tenson électrique dans un câble coaxial d'une longueur de 100 mètres. Cela nous a permis de mettre en évidence la réflexion et la transmission d'une onde lors d'un changement de milieu. (AJOUTER RESULTATS ELECTRIQUE).

2 ACCOUSTIQUE

2.1 Description des manipulations

L'installation d'un émetteur d'ondes acoustiques et d'un récepteur piezoelectrique (dont la tension varie en fonction de la pression) sur un banc optique articulé nous ont permis, grâce à un générateur d'impulsions, de mesurer et comparer ces dernières à l'oscilloscope en faisant varier en un premier temps la distance émetteur-récepteur (voir sur Fig. 1). Nous mesurons donc la vitesse de propagation d'un émetteur jusqu'à un récepteur dans un milieu de propagation qui est celui de l'air. Nous mesurons la transmission avec l'émetteur avec des impulsions d'une fréquence ($f = 40\text{kHz}$) alimentée d'une tension crête à crête ($U_{pp} = 5\text{V}$). Cela est possible grâce aux mesures et comparer les longueurs d'onde aux deux extrémités. Si ces dernières sont en phase, nous pouvons déterminer grâce à la distance, la vitesse de propagation de l'onde émise puis reçue par le récepteur. Cette distance a également un impact sur l'amplitude (ou tension) mesurée aux extrémités. La tension diminue en fonction de $\ln(1/r)$, r étant la distance entre l'émetteur et le récepteur.

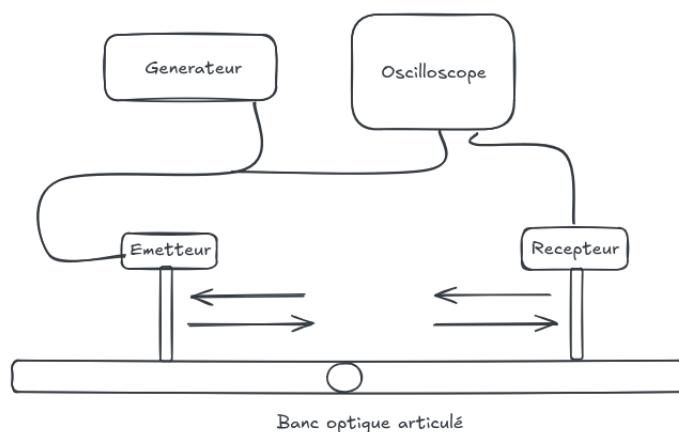


Figure 1: Montage expérience acoustique (Vue de profil)

En un second temps, nous avons pu déterminer la nature sphérique d'une onde acoustique dans l'air. En effet, pour ce faire, nous déplaçons l'émetteur E, fixe sur le banc articulé (voir sur Fig. 2), et mesurons les différentes tensions du récepteur R.

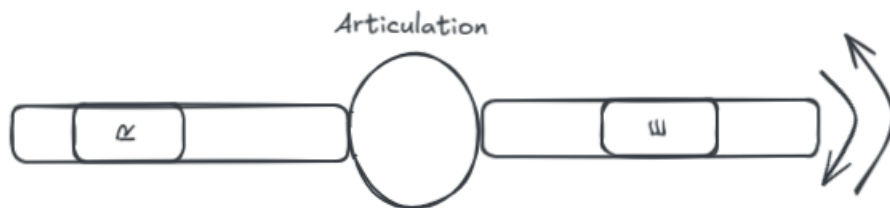


Figure 2: Montage expérience acoustique (Vue de haut)

2.2 Partie théorique

2.2.1 un premier truc

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (1)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (2)$$

2.2.2 un deuxieme truc

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (3)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (4)$$

2.3 Résultats et Analyse

2.3.1 Détermination de la célérité

Nous mesurons pour des phases à $0 \pm 5^\circ$ sur en Annexe (voir Tab. 4) :

Dont nous pouvons extraire une moyenne de 0.83 cm quand on considère la longueur d'onde de 1.8 cm comme la somme de deux intervalles de phase nulle de nos signaux. En effet, si on le divise par deux, nous obtenons 0.9 cm qui est relativement proche de la moyenne.

Grace à la relation $\lambda = c \cdot T$ avec $T = \frac{1}{f}$ (voir Eq. 8), nous obtenons :

$$c = \lambda \cdot f = 0.0083 \cdot 400'000 = 3,3 \pm \dots \text{m/s}$$

La propagation de l'incertitude sur la célérité c peut donc être estimée à partir de la relation

$$c = \lambda \cdot f,$$

en supposant que la fréquence f est connue avec une précision négligeable. L'incertitude relative de c est donc donnée par :

$$\frac{\Delta c}{c} = \frac{\Delta \lambda}{\lambda}.$$

L'incertitude sur la longueur d'onde est celle de la règle utilisée soit

$$\Delta \lambda = \pm 0,1 \text{ cm} = 1 \times 10^{-4} \text{ m},$$

alors l'incertitude absolue sur c est

$$\Delta c = c \cdot \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = 3320 \cdot \frac{1 \times 10^{-4}}{8,3 \times 10^{-3}} \approx \dots \text{m/s}.$$

Ainsi, la célérité de l'onde acoustique peut être reportée avec incertitude comme :

$$c = (3,3 \pm \dots) \times 10^3 \text{ m/s}.$$

2.3.2 Vérification de la variation de la pression

La Fig. 3 présente l'évolution de la tension mesurée en fonction de l'inverse de la distance entre l'émetteur et le récepteur. La tension délivrée par le capteur piézoélectrique étant proportionnelle à la pression acoustique incidente, cette représentation permet de visualiser directement la variation de la pression avec la distance de propagation de l'onde.

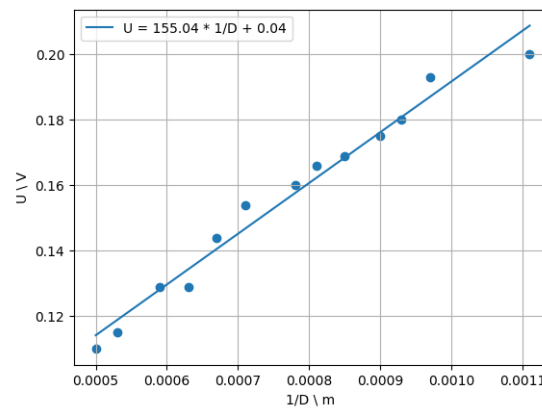


Figure 3: Variation de la tension en fonction de l'inverse de la distance

Afin de vérifier le modèle théorique de décroissance de la pression acoustique, nous avons ensuite tracé le carré de la tension en fonction de l'inverse du carré de la distance (Fig. 4). Contrairement à l'attente d'une dépendance linéaire marquée, aucune variation significative n'est observée, si ce n'est une pente très faible. Ce comportement peut indiquer que l'atténuation géométrique est masquée par d'autres phénomènes, tels que les pertes du milieu, les réflexions ou une réponse non parfaitement linéaire du capteur.

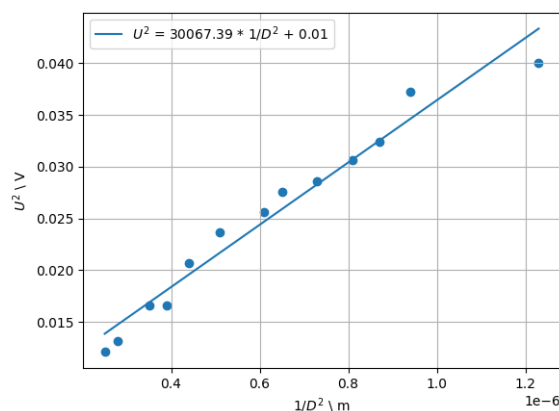


Figure 4: Variation du carré de la tension en fonction de l'inverse du carré de la distance

2.3.3 Nature sphérique des ondes acoustiques

Enfin, ..

2.4 Analyse des résultats, complement

2.4.1 Une premiere analyse

$$\frac{\partial J}{\partial C} = \frac{1}{\omega_0^2}, \quad \frac{\partial J}{\partial \omega_0} = -\frac{2C}{\omega_0^3}.$$

En remplaçant par les valeurs numériques utilisées :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{0.0002}{3.25^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0123 \cdot 0.02}{3.25^3}\right)^2}.$$

2.4.2 Une deuxieme analyse

3 ELECTRIQUE

3.1 Description des manipulations

SCHEMAS INSTALLATION

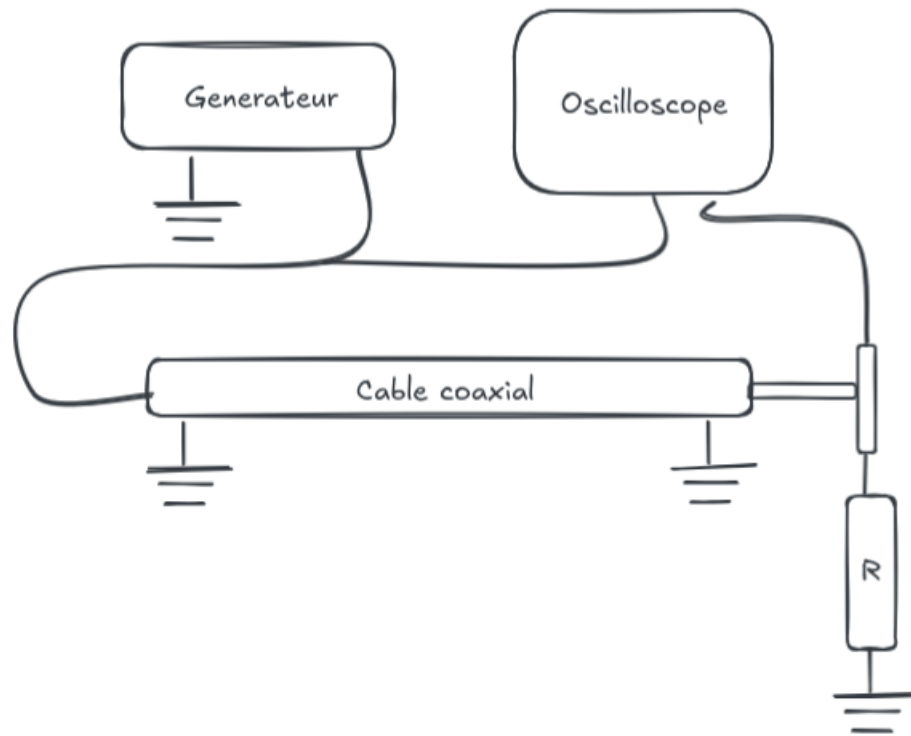


Figure 5: Montage experience cable coaxial

3.2 Partie théorique

3.2.1 un premier truc

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (5)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (6)$$

3.2.2 un deuxieme truc

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (7)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (8)$$

3.3 Résultats

3.3.1 Un premier resultat

Nous mesurons donc 2 signaux sur l'oscilloscope (visible sur ?? : l'impulsion du generateur (CH1) et l'impulsion passant par le cable coaxial de 100m (CH2).

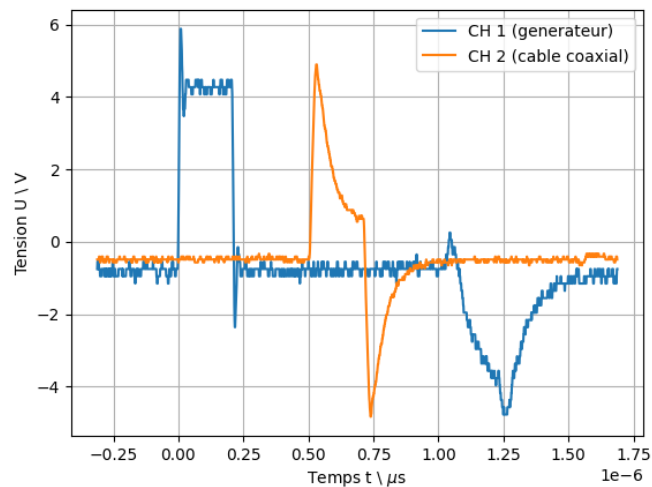


Figure 6: Mesure des impulsions de largeur (width) $w = 210 \text{ ns}$

Le delai entre les deux signaux pour une resistance nulle $R = 0 \Omega$ $\delta t = |t_1 - t_2|$ est :

$$\delta t = |$$

Que nous avons extrait sour ?? Nous avons mesure grace au pont RLC les valeurs suivantes pour la capacite lineique c^* et l^* :

$$c^* = 10,1 \text{ nF} \quad l^* = 31 \mu\text{H}$$

3.3.2 Un deuxieme resultat

Entre 0 et 50Ω :

Pour $R > 50 \Omega$:

Synthese :

R (Ω)	Amplitude Générateur (V)	Amplitude Câble (V)	Temps (ms) – à vérifier
5	10.65	9.73	0.98
10	9.65	7.48	1.79
15	9.65	8.44	0.90
20	8.84	6.43	1.83
25	9.05	7.56	0.98
30	8.19	5.95	1.42
35	8.44	7.08	1.03
40	8.04	5.39	1.59

Table 1: Mesures pour les résistances comprises entre 0 et 50 Ω

R (Ω)	Amplitude Générateur (V)	Amplitude Câble (V)	Temps (ns)
100	7.84	6.27	0.26
500	8.24	8.68	-1.87
1500	7.64	9.33	-2.51
2000	8.04	9.49	-2.59
2500	7.84	9.43	-2.79

Table 2: Mesures pour les résistances supérieures ou égales à 50 Ω

R (Ω)	Amplitude Générateur (V)	Amplitude Câble (V)	Temps (ns)
0	N/A	N/A	N/A
50	N/A	N/A	N/A
2500	7.84	9.43	-2.79

Table 3: Comparaison pour $R = 0\Omega$, 50 Ω et R_{max} Ref [?]

3.4 Analyse des résultats, complement

3.4.1 Une premiere analyse

$$\frac{\partial J}{\partial C} = \frac{1}{\omega_0^2}, \quad \frac{\partial J}{\partial \omega_0} = -\frac{2C}{\omega_0^3}.$$

En remplaçant par les valeurs numériques utilisées :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{0.0002}{3.25^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0123 \cdot 0.02}{3.25^3}\right)^2}.$$

3.4.2 Une deuxieme analyse

4 Annexes

D_{reel} cm	λ cm
1,5	0,5
2,0	0,9
2,9	0,8
3,7	1,8
5,5	1,0
6,5	0,9
7,4	0,7
8,1	0,9
9,0	N/A

Table 4: Distances mesurées et nombre de longueurs d'onde correspondantes

References

- [1] Gilbert Gastebois, *Le pendule de Pohl*,
https://ggastebois.fr/java/pendpohl/theorie_pend_pohl.pdf
Consulte le : 17 Novembre 2025