

# Expériences sur les interférences d'ondes

Seite Alexander  
Gauthier Saurat

13 avril 2026

## Table des matières

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                          | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Partie théorique : Ondes et interférences</b>             | <b>3</b>  |
| 2.1      | Interférences d'ondes indéformables . . . . .                | 3         |
| 2.2      | Ondes acoustiques . . . . .                                  | 4         |
| 2.3      | Ondes de surface circulaires . . . . .                       | 4         |
| <b>3</b> | <b>Interférences d'ondes accoustiques</b>                    | <b>5</b>  |
| 3.1      | Description des manipulations . . . . .                      | 5         |
| 3.2      | Résultats . . . . .                                          | 7         |
| 3.2.1    | Données expérimentales . . . . .                             | 7         |
| <b>4</b> | <b>Ondes de surfaces circulaires</b>                         | <b>8</b>  |
| 4.1      | Description des manipulations . . . . .                      | 8         |
| 4.2      | Résultats, Analyse et Discussion . . . . .                   | 9         |
| 4.2.1    | Determination de la tension superficielle de l'eau . . . . . | 9         |
| 4.2.2    | Hyperboles d'interferences . . . . .                         | 10        |
| <b>5</b> | <b>Annexes</b>                                               | <b>12</b> |
| 5.1      | Ondes accoustiques . . . . .                                 | 12        |
| 5.2      | Ondes de surface circulaires . . . . .                       | 13        |

# 1 Introduction

Les interférences d'ondes sont un phénomène fondamental en physique. Elles sont observable dans divers contextes tels que, plus précisément dans notre cas, un contexte acoustique (ondes acoustiques) et dans un autre contexte similaire, mais différent, les ondes de surface (circulaires).

Ce rapport étudie en un premier temps les interférences acoustiques à l'aide de résultats issus du trombone de König puis en un second temps les interférences d'ondes circulaires de surface dans une cuve à ondes.

Ces expériences permettent de visualiser et d'analyser les propriétés des ondes. Ces dernières sont généralement dépendante (et donc définies par) leur longueur d'onde ( $\lambda$ ), leur fréquence ( $f$ ) et leur vitesse de propagation qu'on nommera par convention : la célérité ( $c$ ).

Le rapport permet donc de déduire d'abord une approximation relativement juste de la vitesse du son dans l'air par le phénomène de superposition de deux ondes acoustiques. Soit  $347.13 \pm \dots$  [m/s] VS 341 [m/s] pour une température ambiante et a pression atmosphérique. Il permet également de reproduire de vérifier les phénomènes d'interférence et de dispersion de deux ondes de surface circulaires grâce aux lois de superposition.

## 2 Partie théorique : Ondes et interférences

Soit une onde indéformable définie par l'équation suivante :

$$p(x, t) = A \cdot \sin(\omega t - kx) \quad (1)$$

où  $x$  est la composante spatiale et  $t$  la composante temporelle. Cette onde est caractérisée par :  $k$ , le nombre d'onde, défini par :

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (2)$$

$\omega$ , la pulsation, définie par :

$$\omega = 2\pi f \quad [\text{rad/s}] \quad (3)$$

L'onde  $p(x, t)$  est donc spécifiquement définie par une longueur d'onde  $\lambda$  [m], une fréquence  $f$  [Hz], et une amplitude  $A$ .

Nous nous intéressons à deux cas spécifiques : les interférences d'ondes acoustiques et les interférences d'ondes de surface circulaires.

### 2.1 Interférences d'ondes indéformables

Soit deux ondes indéformables  $p_1(x, t)$  et  $p_2(x, t)$ . L'onde stationnaire résultant de la superposition de  $p_1$  et  $p_2$  est donnée par la somme des deux ondes :

$$p_m(t) = p_1 + p_2 = 2A \cos\left(k \frac{d_2 - d_1}{2}\right) \sin\left(\omega t - k \frac{d_1 + d_2}{2}\right) \quad (4)$$

Pour deux ondes cohérentes de même amplitude, l'interférence est soit constructive si la différence de chemin  $\Delta x$  est un multiple entier de  $\lambda$  :

$$\Delta x = n\lambda \quad \text{avec } n \in \mathbb{Z} \quad (5)$$

Soit destructive si la différence de chemin  $\Delta x$  est un multiple demi-entier de  $\lambda$  :

$$\Delta x = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \text{avec } n \in \mathbb{Z} \quad (6)$$

Ces phénomènes s'appliquent tant aux ondes acoustiques qu'aux ondes de surfaces. Nous pouvons observer ce phénomène graphiquement sur la Figure 8 en annexes.

## 2.2 Ondes acoustiques

Les ondes acoustiques suivent la forme générale d'une onde indéformable présentée dans l'Équation 1.

L'amplitude constante  $A$  ne dépend pas de la position  $x$ . Les nœuds correspondant à l'amplitude minimale sont espacés de  $\frac{\lambda}{2}$ . Ce comportement est propre aux ondes stationnaires dans un milieu unidimensionnel. Selon le protocole [2], la célérité est définie comme le rapport :

$$c = \frac{\omega}{k} \quad (7)$$

Ce qui nous permet d'extraire la célérité en fonction de la longueur d'onde  $\lambda$  et de la période  $T$  par la relation suivante :

$$c = \frac{\lambda}{T} \quad (8)$$

## 2.3 Ondes de surface circulaires

Les ondes de surface circulaires partagent la même base théorique que les ondes acoustiques, mais leur propagation est influencée par la géométrie du milieu.

A la différence d'une onde acoustique l'onde s'écrit lorsqu'elle est harmonique :

$$h(r, t) = A(r) \cdot \sin(\omega t - kr) \quad (9)$$

où  $A(r)$  est une fonction de Bessel avec  $r$  la distance radiale.

La célérité des ondes à la surface d'un liquide peut dans certaines conditions être dispersive Ref. [2]. Elle dépend donc de la profondeur  $d$  et de la longueur d'onde  $\lambda$  :

$$v(l) = \dots \quad (10)$$

où  $g$  est l'accélération gravitationnelle.



### 3 Interférences d'ondes acoustiques

Discuter brièvement ondes acoustiques.

#### 3.1 Description des manipulations

Le montage expérimental est constitué d'un générateur de fonctions relié à un haut-parleur dont la membrane émet des ondes acoustiques dans un trombone de König (voir Fig. 1). Ce dernier est équipé d'une partie coulissante qui permet de contrôler la distance parcourue par une des ondes superposée à la seconde (en rouge sur Fig. 2). Cette distance est mesurée grâce au banc coulissant gradué supportant le trombone. La structure du trombone permet de diviser l'onde incidente en deux ondes qui se superposent après avoir parcouru des chemins différents. Un microphone est placé à la sortie du trombone et est connecté à un oscilloscope afin de mesurer le signal de l'onde stationnaire issu de la superposition des ondes résultant de la division de l'onde incidente générée par le haut-parleur. L'ensemble du dispositif est installé sur une table stable partiellement à l'abri des perturbations extérieures.

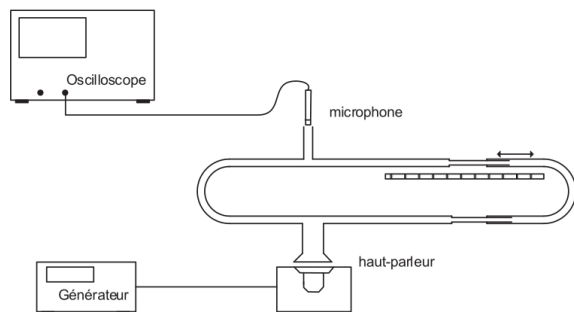


FIGURE 1 – Montage du trombone de König  
Ref. [2]

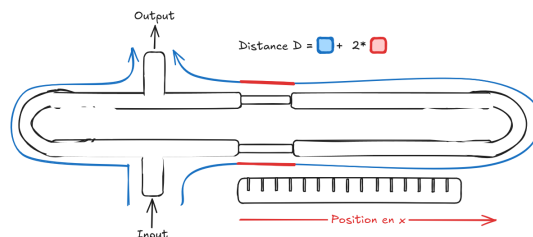


FIGURE 2 – Schéma des chemins parcourus  
par les ondes acoustiques

L'installation contient donc un excitateur : le haut-parleur électrodynamique. Il convertit le signal électrique sinusoïdal généré en vibrations mécaniques de sa membrane. Cela produit ainsi une onde acoustique de fréquence contrôlée. L'élément de mesure est donc le microphone. Il permet de capter les variations de pression acoustique résultant des interférences entre les deux ondes cohérentes dans le trombone de König. Il transforme ces variations en un signal électrique qu'il nous est possible de visualiser sur l'oscilloscope. Nous mesurons donc l'amplitude de l'onde résultante et cherchons alors d'identifier les minima d'interférence.

Plus concrètement, pour une dizaine de points pour des fréquences comprises entre 900 Hz et 5000 Hz, nous déplaçons la partie coulissante du trombone de König jusqu'à ce que l'oscilloscope indique deux minima successifs de l'amplitude du signal capté par le microphone. La distance entre ces deux positions correspond à une demi-longueur d'onde ( $\lambda/2$ ). Ces données permettent de déterminer la longueur d'onde pour chaque fréquence. Elles permettent d'en déduire la vitesse du son dans l'air que l'on compare avec sa valeur théorique (voir Eq. ??) en mesurant la température de l'air ambiant.

## 3.2 Résultats

Nous consacrons dans cette section l'étude des interférences acoustiques à l'aide du trombone de König. Les mesures ont été réalisées pour des fréquences allant de 900 Hz à 5000 Hz, à une température ambiante de  $23,4 \pm 0,1$  °C (soit 296,55 K) et une tension constante de 0,5 Vpp.

### 3.2.1 Données expérimentales

Les résultats des mesures se trouvent sur Tab. 3. Pour chaque fréquence, nous relevons les positions des minima d'interférence et calculons la distance entre ces derniers. Cela permet d'obtenir la longueur d'onde  $\lambda$  que l'on trace en fonction de la période  $T$  obtenue à partir de l'inverse de la fréquence. Les résultats sont graphiquement visibles sur Fig. 3.

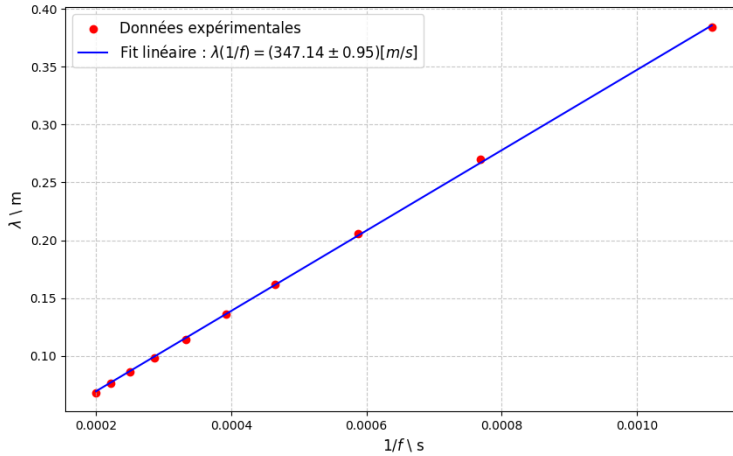


FIGURE 3 –  $\lambda(T)$

| $f \pm 1 \text{ Hz}$ | $\lambda \pm 0.001 \text{ m}$ |
|----------------------|-------------------------------|
| 900                  | 0.384                         |
| 1300                 | 0.270                         |
| 1700                 | 0.206                         |
| 2150                 | 0.162                         |
| 2550                 | 0.136                         |
| 3000                 | 0.114                         |
| 3500                 | 0.098                         |
| 4000                 | 0.086                         |
| 4500                 | 0.076                         |
| 5000                 | 0.068                         |

TABLE 1 – Mesures interférences acoustiques.

Nous constatons  $\lambda$  diminue lorsque la fréquence augmente. Cette relation linéaire est conforme à la relation Eq. ?? où la célérité  $c$  correspond à la vitesse du son ci-présente à  $c = 347.138 \pm 0.953 \text{ m/s}$ . Ce résultat est proche de la valeur théorique que l'on obtient pour le son dans l'air à pression atmosphérique. Selon la relation Eq. ??, nous obtenons à 23,4 °C une vitesse théorique de :


$$c_{th} = 331 + 0,6 \cdot \theta = 345 \text{ m/s}$$

Bien que nous nous situons en dehors de l'intervalle d'incertitudes ( $\approx 346$  ° en pratique contre  $\approx 345$  ° en théorie), le modèle théorique semble être cohérent avec les données empiriques. En effet, l'incertitude de la température ne provient pas seulement de la précision de l'instrument, mais aussi de la manière dont a été prise la mesure. Nous avons mesuré la température à air ambiant et non celle à l'intérieur du trombone en métal où se propagent les ondes acoustiques. Il est certain que le métal a différentes propriétés thermiques que l'air (coefficient de conduction thermique et de capacité calorifique). Ce pourquoi, si l'on veut confirmer avec plus de précision, nous devrions peut-être placer des capteurs de température avant et après les mesures ou simplement isoler thermiquement le dispositif.

## 4 Ondes de surfaces circulaires

### 4.1 Description des manipulations

La deuxième expérience se scinde en deux parties. La première permet de déduire la tension superficielle d'un liquide. La seconde permet d'étudier visuellement les différentes interférences émergeant entre deux ondes de surface circulaires.

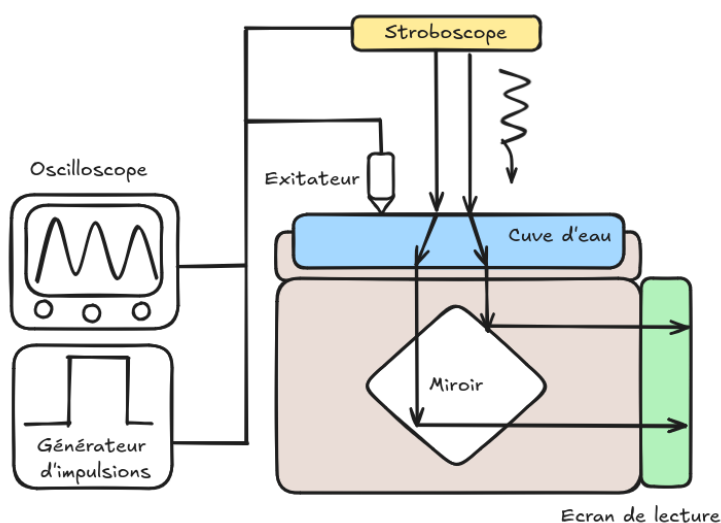

L'installation visible sur Fig. 4 se constitue d'une bac (gris) avec un fond transparent dans lequel on peut verser un liquide. La surface du liquide est en contact d'abord avec un excitateur (dispositif pneumatique avec transmissions des oscillations acoustiques par un conduit souple) pour mesurer les longueurs d'ondes de surface. Un deuxième est nécessaire lorsque l'on souhaite mesurer des interférences.

FIGURE 4 –  $Z_L = 2000\Omega$

Nous commençons par utiliser un niveau à bulle pour nous assurer que la vitre de la cuve soit la plus horizontale possible et éviter toute distorsion des ondes. Une fois la cuve correctement nivelée, nous la remplissons d'une solution d'eau savonneuse de près de 1cm. Nous plaçons ensuite un excitateur d'ondes sur son support, ajustons la hauteur de l'excitateur afin qu'il soit partiellement immergé et transmette par l'extrémité de la buse les oscillations générées. Cela assure que les ondes soient proprement propagées sur la surface. Enfin, nous choisissons une dizaine de fréquences d'excitation (basses fréquences) comprises entre 15 et 80 Hz que nous lisons sur un oscilloscope numérique. Les impulsions entre stroboscope (en jaune sur Fig. 4) et l'excitateur sont synchronisés au travers les différentes fréquences. Cela permet de "geler" les ondes et de mesurer précisément les longueurs d'ondes sur un écran translucide (en vert) en fonction de la fréquence générée. Les longueurs d'ondes mesurées subissent un grossissement en fonction de la diffraction sur le liquide et le miroir qu'il est nécessaire de mesurer.

En un second temps, un deuxième excitateur est placé à une distance fixe en veillant à ce que la longueur de tube soit identique dans les deux buses. Cela permet d'éviter un déphasage entre les deux sources. Nous mesurons ensuite au travers de l'écran les interférences générées en fonction des mêmes impulsions à basses fréquences (entre 15 et 80Hz) fournies aux deux excitateurs. Nous prenons alors une photo à 2.5m de l'écran pour la traiter l'image et déterminer les hyperboles correspondantes. Le processus est répété pour deux fréquences à deux distances entre les excitateurs.

## 4.2 Résultats, Analyse et Discussion

### 4.2.1 Détermination de la tension superficielle de l'eau

Afin de déterminer la tension superficielle de l'eau, nous mesurons la célérité de l'onde afin de la tracer en fonction de la longueur d'onde (voir Fig. 5). Nous obtenons la célérité, définie par Eq. ??, en fonction de la longueur d'onde et la période.

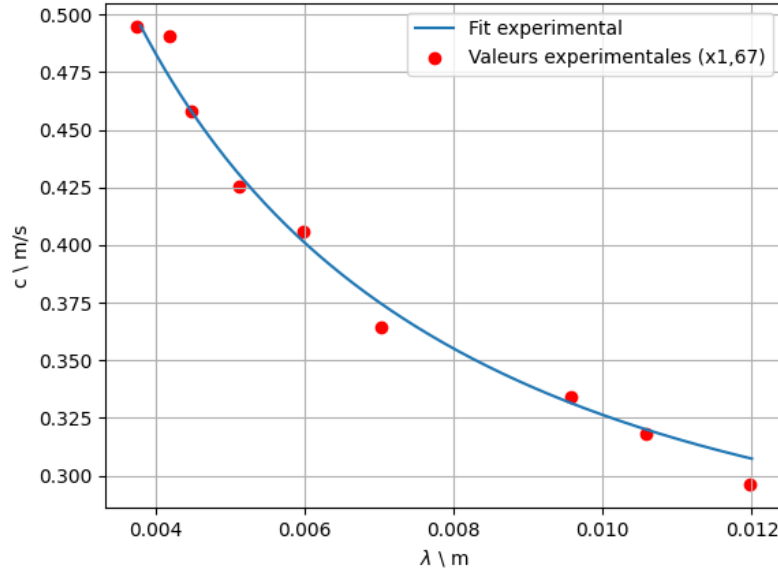


FIGURE 5 –  $\lambda(T)$

| $c \pm \dots m/s$ | $\lambda \pm 0.001 \text{ m}$ |
|-------------------|-------------------------------|
| 0,296             | 0,0120                        |
| 0,318             | 0,0106                        |
| 0,334             | 0,0096                        |
| 0,364             | 0,0070                        |
| 0,406             | 0,0060                        |
| 0,425             | 0,0051                        |
| 0,458             | 0,0045                        |
| 0,491             | 0,0042                        |
| 0,495             | 0,0037                        |

TABLE 2 – Mesures interférences acoustiques.

Comme nous imposons la fréquence à laquelle sont générées les ondes, nous obtenons la période grâce à l'inverse de celle-ci (voir Eq. ??). La propagation d'incertitude :

...

Nous obtenons la longueur d'onde de manière moins précise. En effet, pour ce faire, nous mesurons le nombres de... . La propagation d'incertitude :

...

La tension superficielle semble etre beaucoup trop haute pour un liquide.

### 4.2.2 Hyperboles d'interférences

Dans cette expérience, les ondes de surfaces générées par les deux excitateurs interfèrent les unes avec les autres. Elles constituent des franges d'interférences tel qu'on peut le voir sur Fig. 6. Les maxima d'intensité (en rouge) représentent les interférences constructives entre les ondes dessinant les franges.

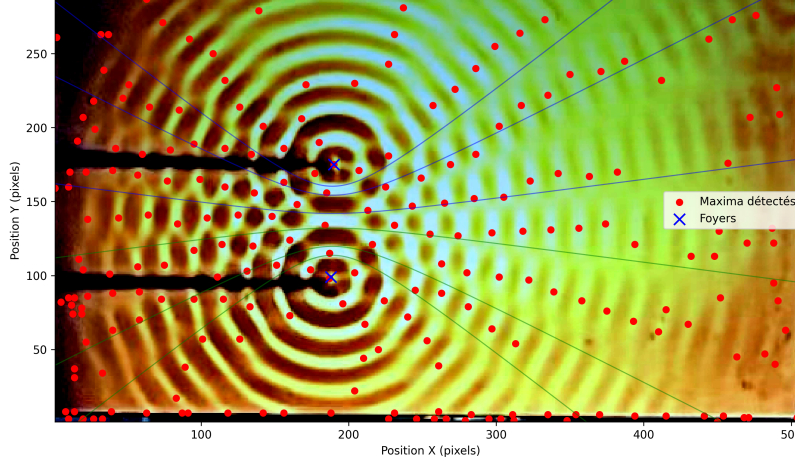


FIGURE 6 –  $Z_L = 2000\Omega$

La superposition de l'image de l'écran de l'installation et les hyperboles montrent toutefois une corrélation entre les deux. Bien que seules quelques hyperboles suivent relativement bien les maxima, nous constatons que les courbes évoluent avec les franges constructives des interférences.

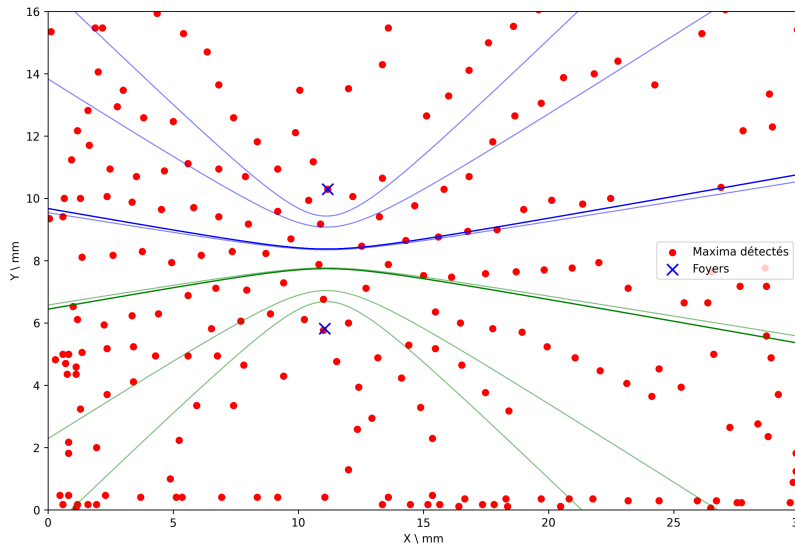


FIGURE 7 –  $Z_L = 2000\Omega$

Grâce à la relation Eq. ??, nous pouvons affirmer que les fronts sombres sur Fig. 6 correspondent aux noeuds de l'onde interférentielle alors que les fronts les plus lumineux représentent les ventres de l'onde. Ce sont sur ces derniers que nous traçons les hyperboles décrites avec la relation E. ??.

En appliquant un facteur de conversion (pixels  $\rightarrow$  mm) Nous constatons plus clairement sur Fig. ?? que l'amplitude des interférences diminue avec la distance comme le décrit la fonction de Bessel dans la relation Eq. ??. En effet, la précision des maxima est moindre.

Or si nous gardons la même distance entre les excitateurs, mais que nous augmentons la fréquence  $\rightarrow$  CONSEQUENCE (voir Fig. ??).

Alors que si nous gardons la fréquence des impulsions, mais que nous conservons la distance qui les sépare  $\rightarrow$  CONSEQUENCE (voir Fig. ??).

## Références

- [1] Cours electronique, *Pont RLC*,  
<https://courselectronique.wordpress.com/etude-des-circuits/circuits-en-regime-transitoire/circuit-rlc-serie/>  
Consulte le : 7 Janvier 2026
- [2] Protocole de laboratoire, *Hepia, cours sur les ondes*  
[https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/697672/mod\\_resource/content/6/MT2\\_S2\\_main.pdf](https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/697672/mod_resource/content/6/MT2_S2_main.pdf)

## 5 Annexes

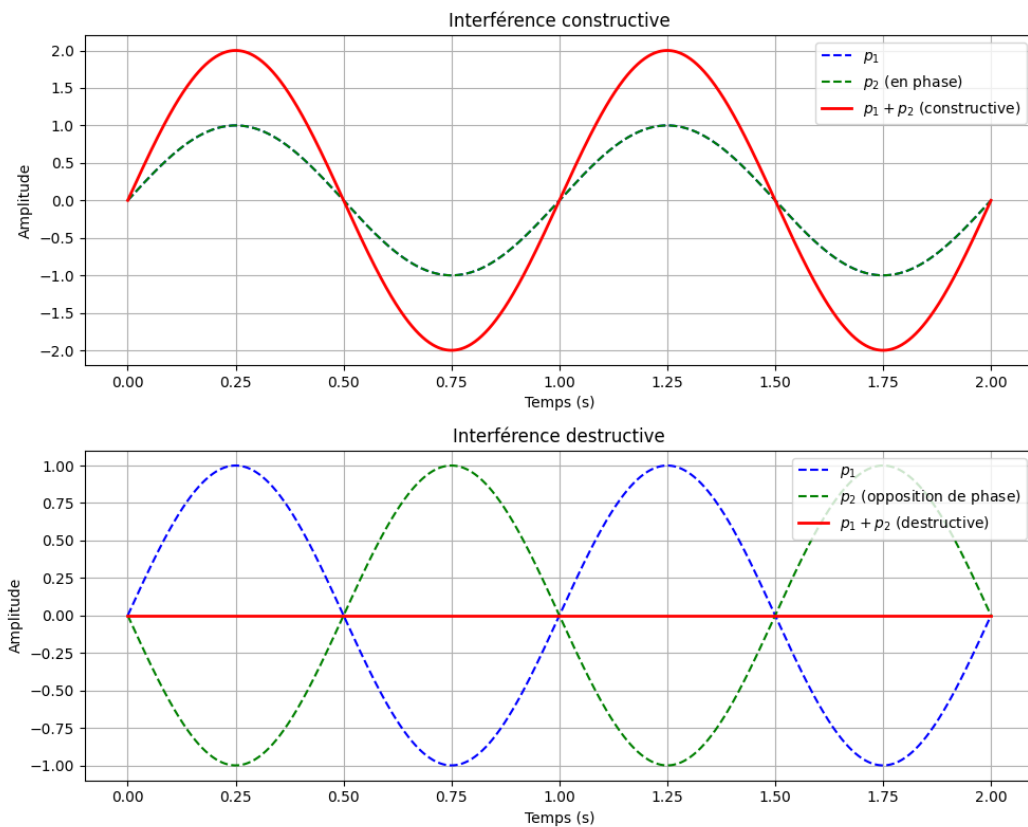


FIGURE 8 – Illustration d'ondes constructives et destructives.

### 5.1 Ondes acoustiques

| $f \pm 1\text{Hz}$ | $x \text{ minima } 1 \pm 1\text{mm}$ | $x \text{ minima } 2 \pm 1\text{mm}$ | $\delta x \pm 1\text{mm}$ | $\lambda \pm 0.002 \text{ m}$ |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 900                | 99                                   | 291                                  | 192                       | 0,384                         |
| 1300               | 90                                   | 225                                  | 135                       | 0,270                         |
| 1700               | 63                                   | 166                                  | 103                       | 0,206                         |
| 2150               | 61                                   | 142                                  | 81                        | 0,162                         |
| 2550               | 42                                   | 110                                  | 68                        | 0,136                         |
| 3000               | 34                                   | 91                                   | 57                        | 0,114                         |
| 3500               | 32                                   | 81                                   | 49                        | 0,098                         |
| 4000               | 28                                   | 71                                   | 43                        | 0,086                         |
| 4500               | 30                                   | 68                                   | 38                        | 0,076                         |
| 5000               | 26                                   | 60                                   | 34                        | 0,068                         |

TABLE 3 – Mesures des interférences acoustiques.




FIGURE 9 –  $Z_L = 1500\Omega$

## 5.2 Ondes de surface circulaires

| Fréquence / Hz $\pm 0,5$ | Distance / $\pm 1$ | Nb mesures |
|--------------------------|--------------------|------------|
| 14,8                     | 20,00              | 2          |
| 18,0                     | 17,67              | 3          |
| 20,9                     | 16,00              | 3          |
| 31,0                     | 11,75              | 4          |
| 40,6                     | 10,00              | 6          |
| 49,6                     | 8,57               | 7          |
| 61,1                     | 7,50               | 6          |
| 70,1                     | 7,00               | 7          |
| 79,2                     | 6,25               | 8          |

TABLE 4 – Mesures des distances en fonction de la fréquence.

| Lambda / | Période | c     | Lambda corrigé |
|----------|---------|-------|----------------|
| 20,00    | 0,0676  | 0,296 | 0,0120         |
| 17,67    | 0,0556  | 0,318 | 0,0106         |
| 16,00    | 0,0478  | 0,334 | 0,0096         |
| 11,75    | 0,0323  | 0,364 | 0,0070         |
| 10,00    | 0,0246  | 0,406 | 0,0060         |
| 8,57     | 0,0202  | 0,425 | 0,0051         |
| 7,50     | 0,0164  | 0,458 | 0,0045         |
| 7,00     | 0,0143  | 0,491 | 0,0042         |
| 6,25     | 0,0126  | 0,495 | 0,0037         |

TABLE 5 – Vitesse de phase et longueurs d'onde corrigées.



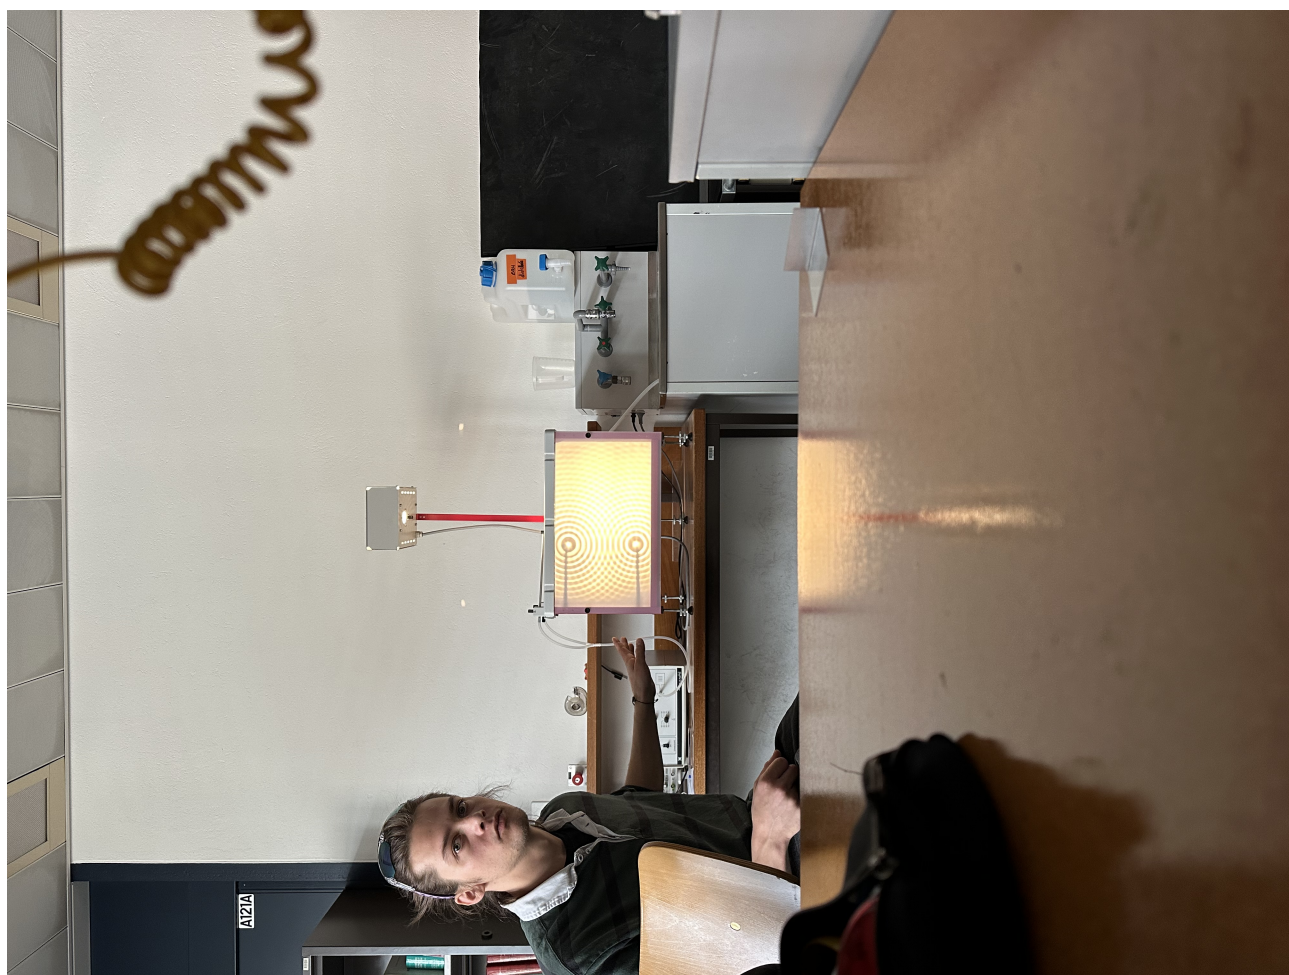


FIGURE 10 – Image pre-traitée, Distance entre excitateurs  $D = (0.113 \pm 0.001)$  m à fréquence  $f = (25.2 \pm 0.1)$  Hz (TO DEFINE)

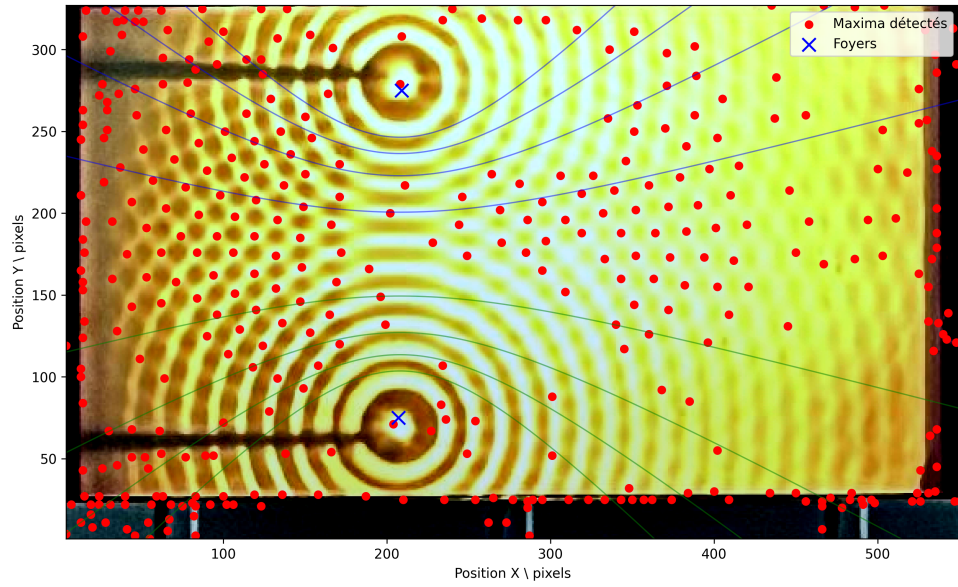


FIGURE 11 – Image post-traitement avec superposition

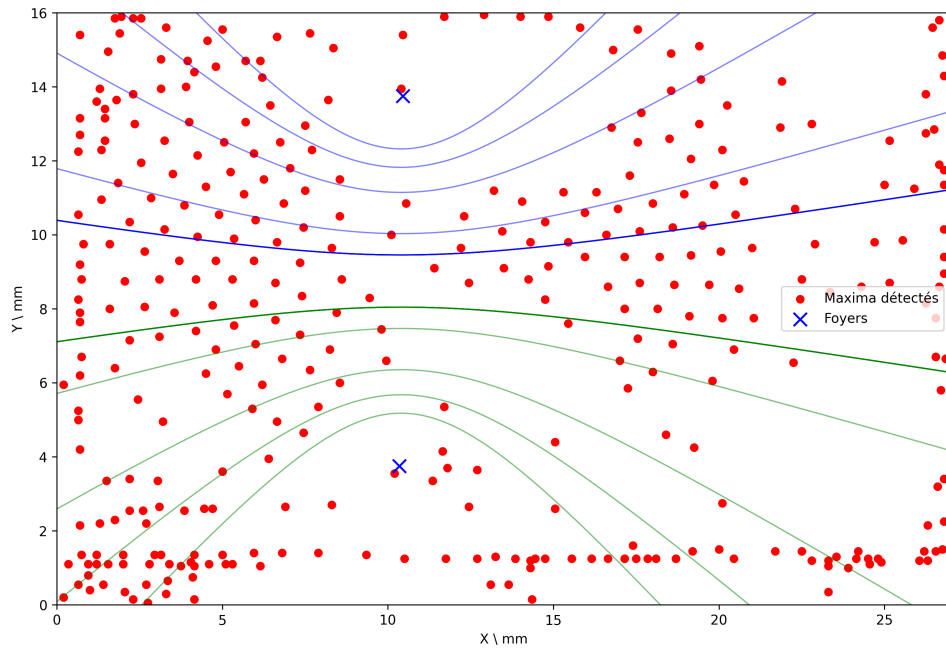


FIGURE 12 – image post-traitement sans superposition a l'echelle



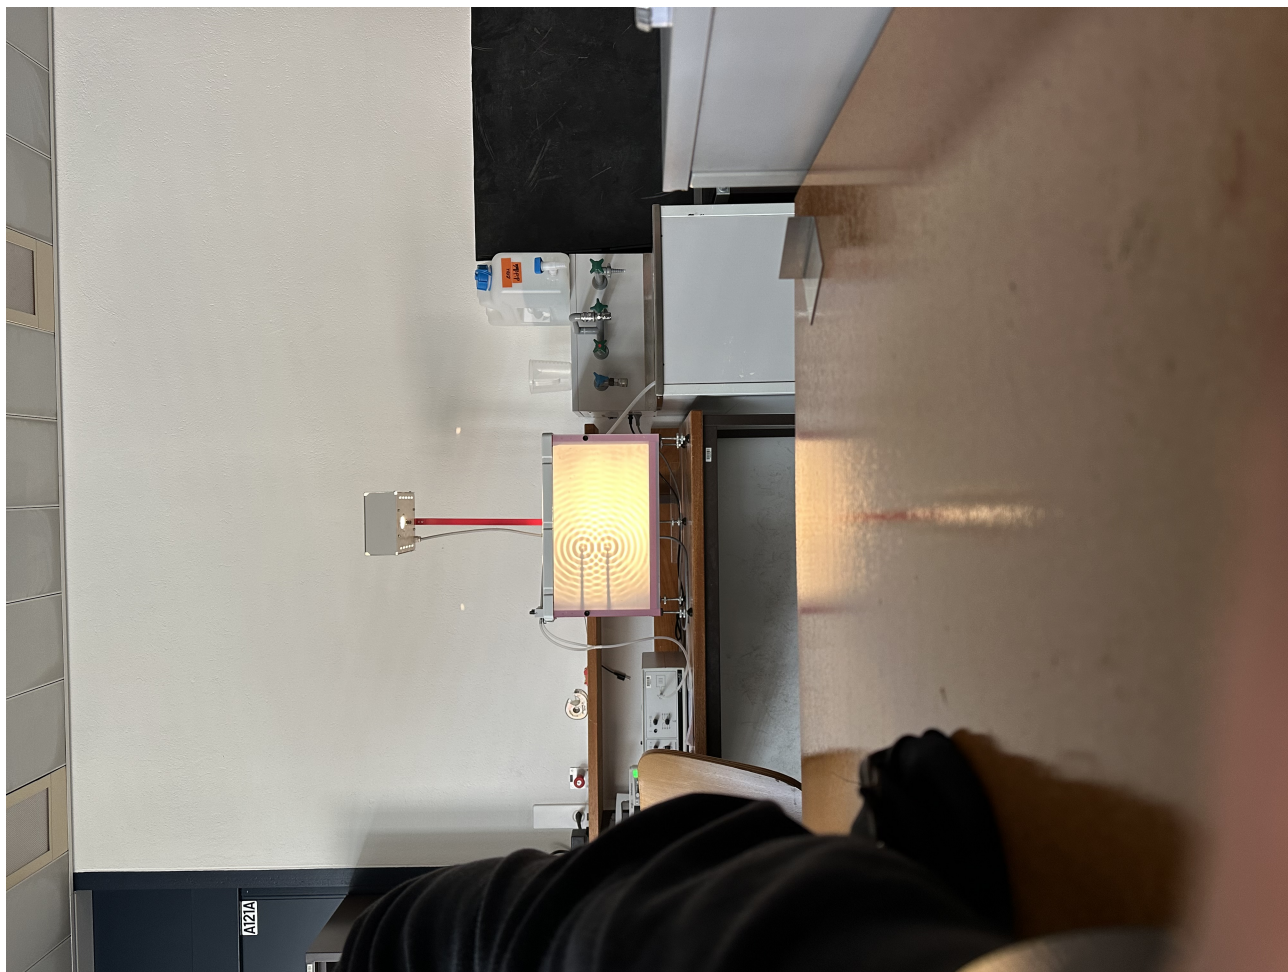


FIGURE 13 – Image pre-traitée, Distance entre excitateurs  $D=0.041\text{m}$  à fréquence  $f = (19.6 \pm 0.1) \text{ Hz}$  (TO DEFINE)

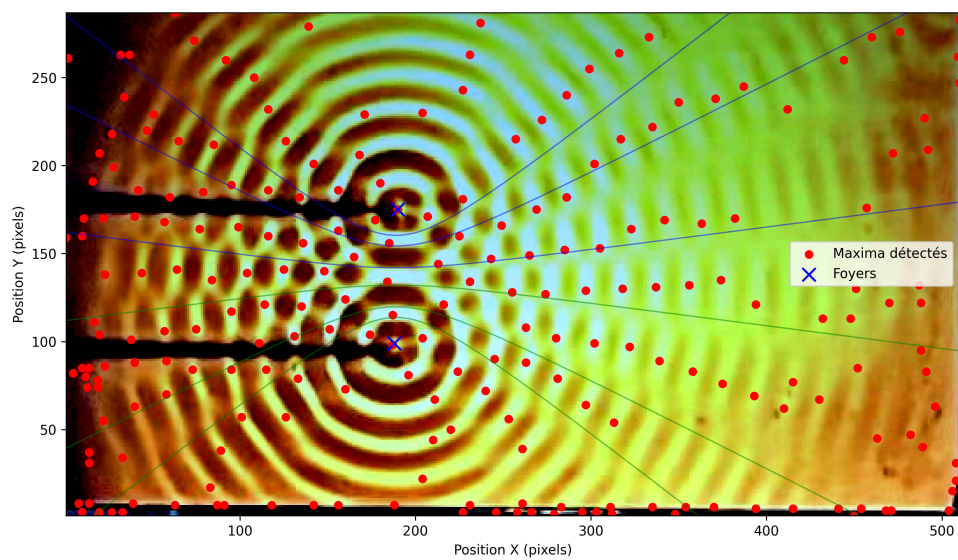


FIGURE 14 – Image post-traitement avec superposition

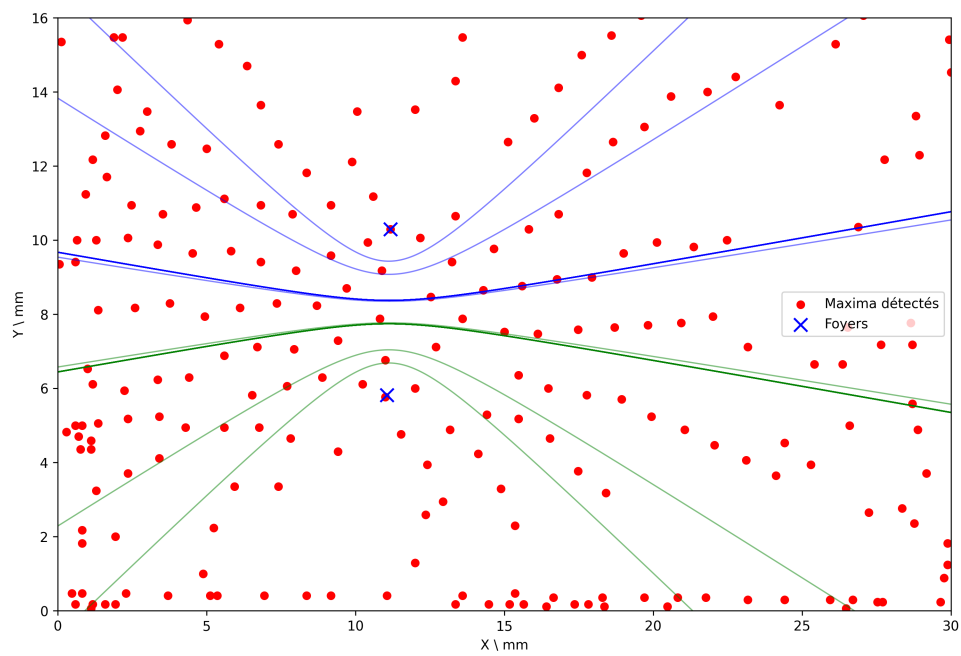


FIGURE 15 – Image post-traitement sans superposition a l'échelle

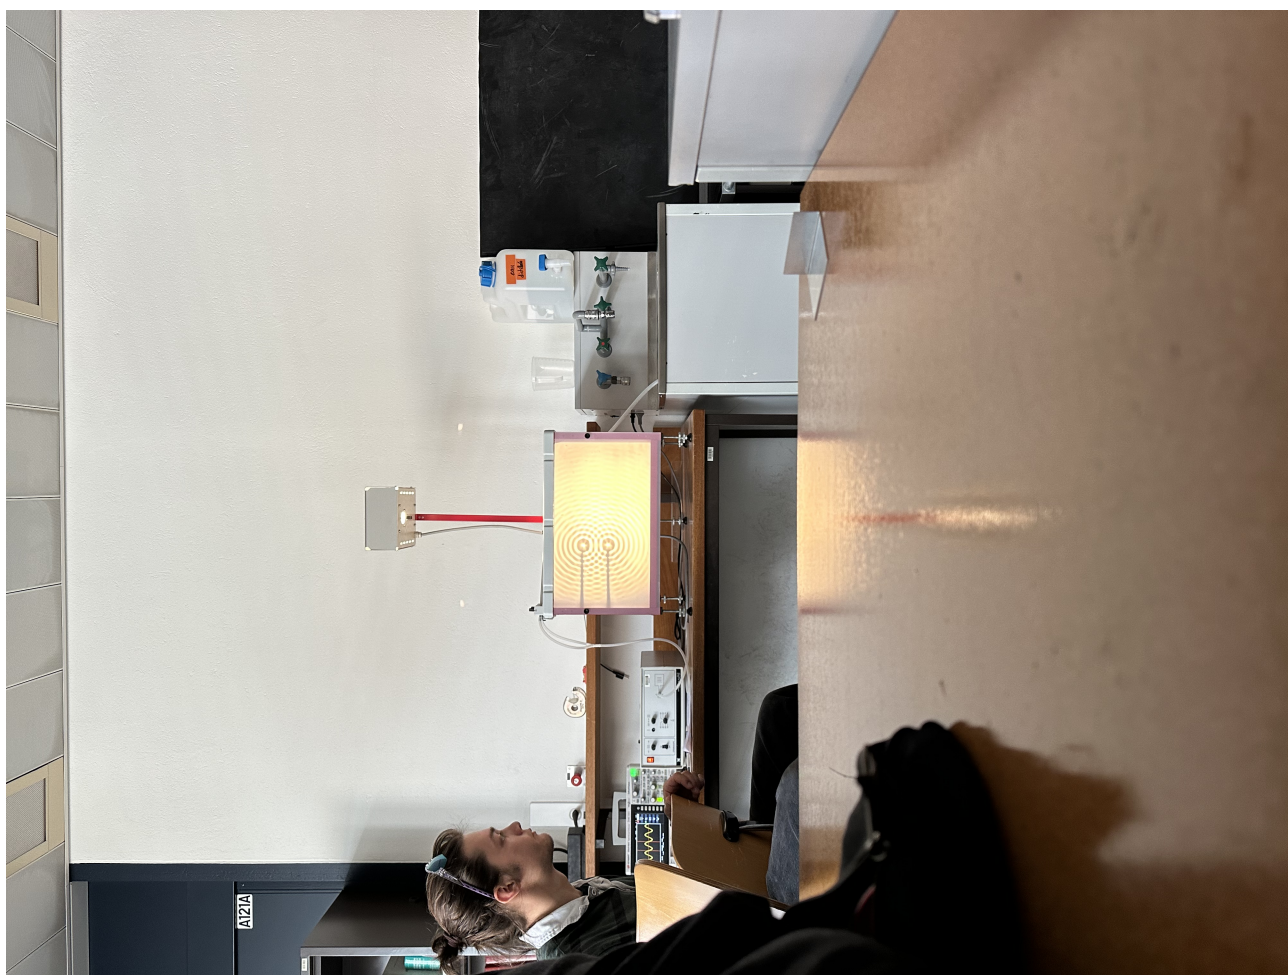


FIGURE 16 – Image pre-traitée, Distance entre excitateurs  $D=0.041 \pm 0.001$  m à fréquence d'excitation  $f = (25.2 \pm 0.1)$  Hz (TO DEFINE)



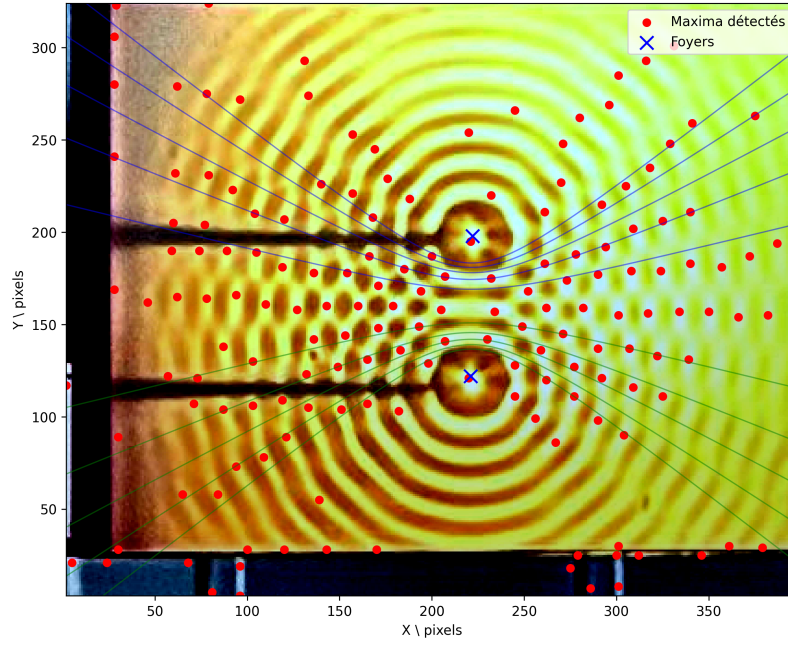


FIGURE 17 – Image post-traitement avec superposition

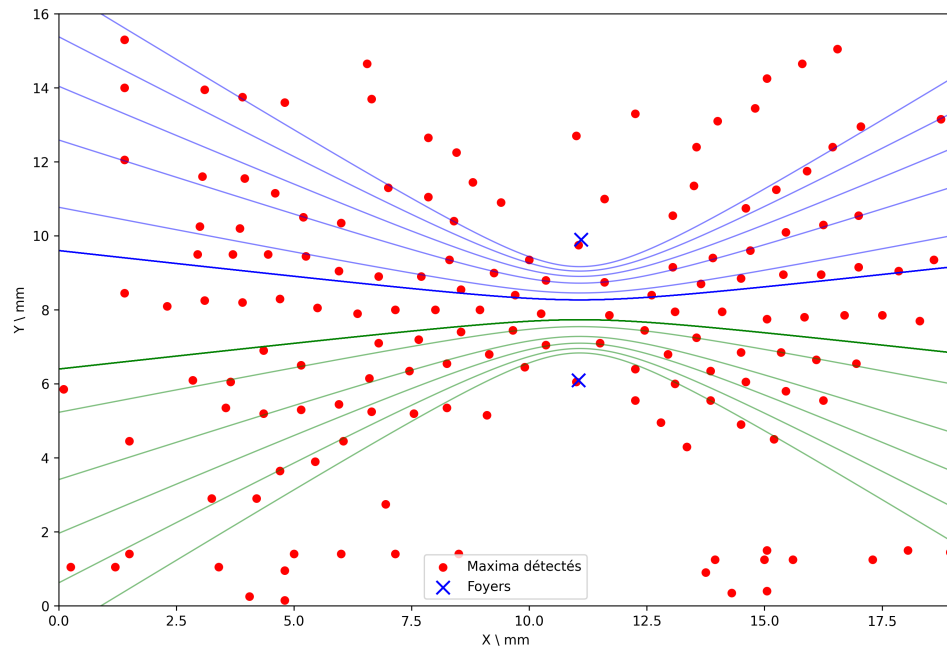


FIGURE 18 – Image post-traitement sans superposition a l'échelle