ООО "Кабельные Системы"

0826-08

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Модернизация (расширение)существующей локальной вычислительной сети в административном здании ОСФР по Республике Алтай ул. Чорос-Гуркина д. 56

Исполнительная документация

Структурированная кабельная система

Директор ООО «Кабельные Системы» _____Городович М.В.

Новосибирск 2026

Лист	Наименование	Примечание
1	Титульный лист	
2	Ведомость основных комплектов рабочих чертежей	
3	Сведения об исполнителе	
4	Структурная схема СКС	
5–6	План кабельных трасс и размещения информационных розеток в здании	
7	План размещения оборудования в монтажном шкафу	
8	Таблица соединений и подключений	
9–10	Инструкция по эксплуатации кабельной системы	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Сергиенко А.В.			
Пров.		Титаренко Р.Ю.			
Н. контр		Бондаренко Ф.А.			

0826-08

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Модернизация (расширение) существующей локальной вычислительной сети в административном здании ОСФР по Республике Алтай ул. Чорос-Гуркина д. 56

Стадия	Лист	Листов

Ведомость основных комплектов чертежей

ООО "Кабельные Системы"

Копировал

А4

1. Сведения об исполнителе

ООО "КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Адрес (место нахождения): 630099, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 40, ОФИС 3510
ОГРН 1145476024407
Тел. 8(383) 373-27-05
Электронная почта: muromec@bk.ru
ИНН 5406774300
КПП 540601001
Расчетный счет: 40702810223130000540
в Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Новосибирск
Корреспондентский счет: 30101810600000000774
БИК 045004774
ОКПО 32173475
ОКТМО: 50701000001

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Сергиенко А.В.			
Пров.		Титаренко Р.Ю.			
Н. контр		Бондаренко Ф.А.			

0826-08

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Модернизация (расширение) существующей локальной вычислительной сети в административном здании ОСФР по Республике Алтай ул. Чорос-Гуркина д. 56

Стадия	Лист	Листов

Сведения об исполнителе


ООО "Кабельные Системы"

Копировал

А4


2 этаж

ШТК



1 этаж

7 РМ
2x RJ-45



14xUTP cat.6, 4pr

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Сергиенко А.В.			
Пров.		Титаренко Р.Ю.			
Н. контр		Бондаренко Ф.А.			

0826-08

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Модернизация (расширение) существующей локальной вычислительной сети в административном здании ОСФР по Республике Алтай ул. Чорос-Гуркина д. 56

Стадия	Лист	Листов


Структурная схема СКС

ООО "Кабельные Системы"

Копировал

А4

1 этаж

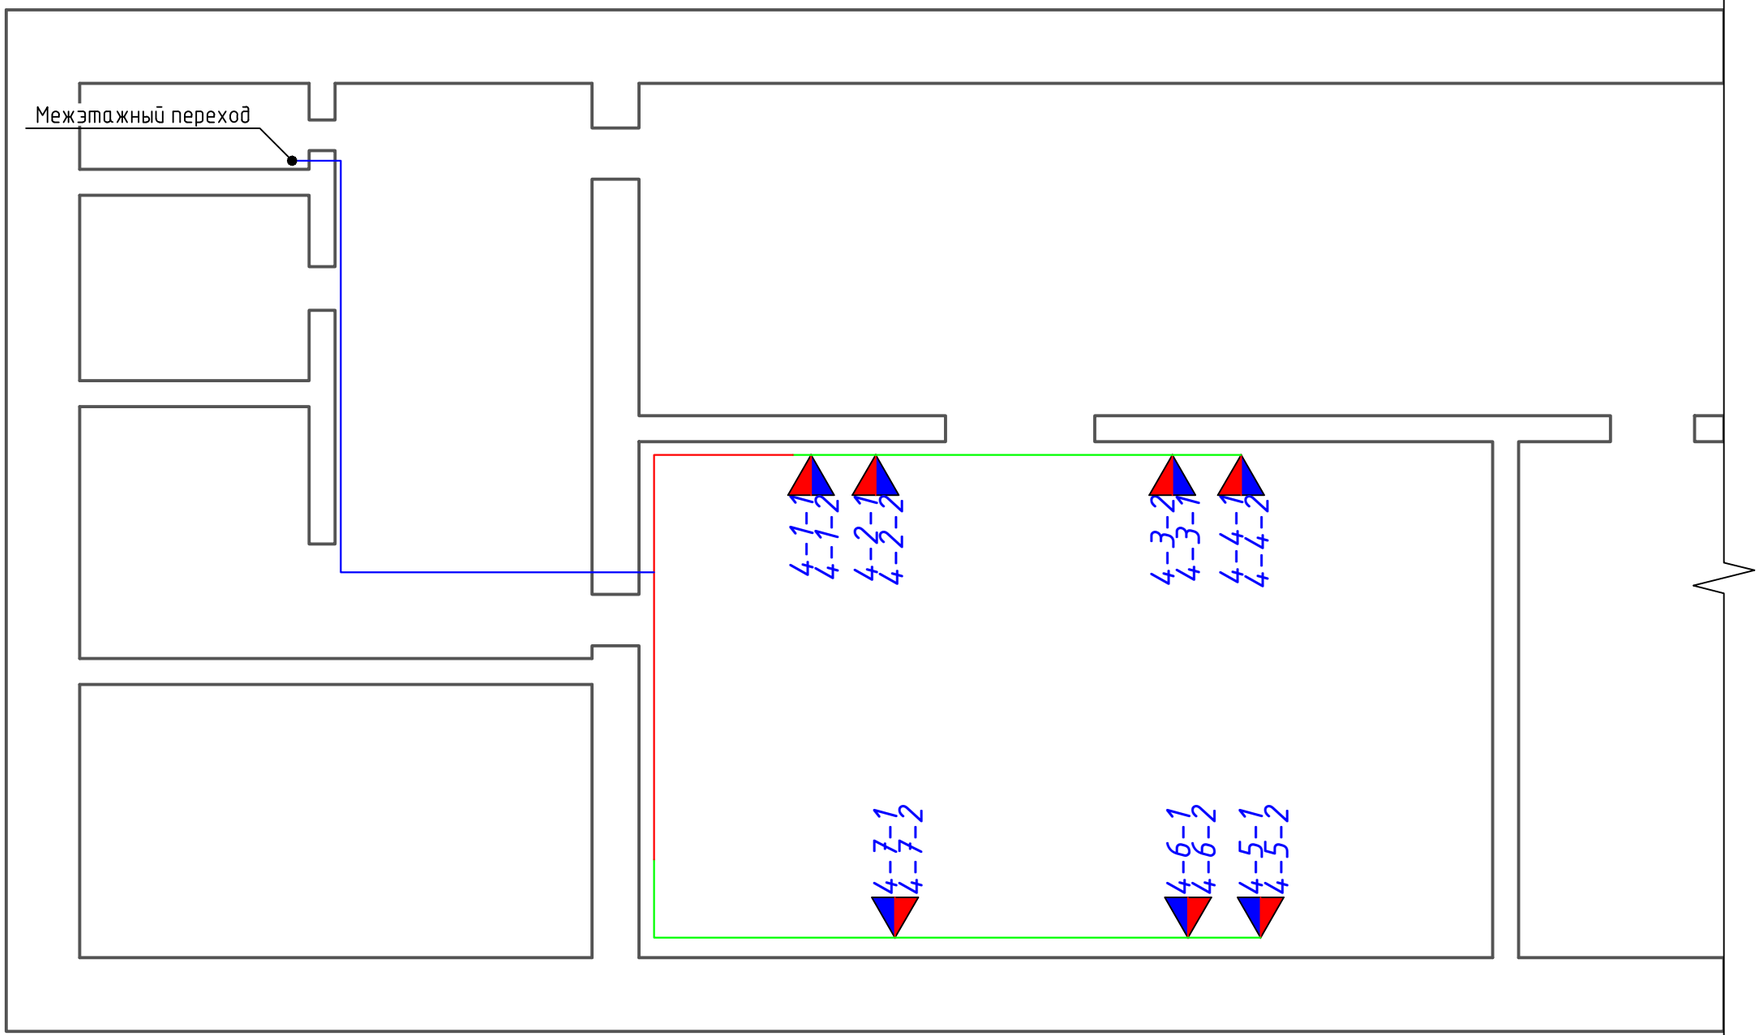

Условные обозначения

- ⊠ – Шкаф телекоммуникационный
- ▲ – АРМ 2 порта RJ45
- — – Трасса UTP кабеля в сущ. кабель-канале 105х50
- — – Трасса UTP кабеля в новом кабель-канале 40х25
- — – Трасса UTP кабеля в гофрированной трубе

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Сергиенко А.В.			
Пров.		Титаренко Р.Ю.			
Н.контр.		Бондаренко Ф.А.			

0826-08

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Модернизация (расширение) существующей локальной вычислительной сети в административном здании ОСФР по Республике Алтай ул. Чорос-Гуркина д. 56

Стадия	Лист	Листов

План кабельных трасс и размещения информационных розеток в здании

ООО "Кабельные Системы"

Копировал

А3


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2 этаж

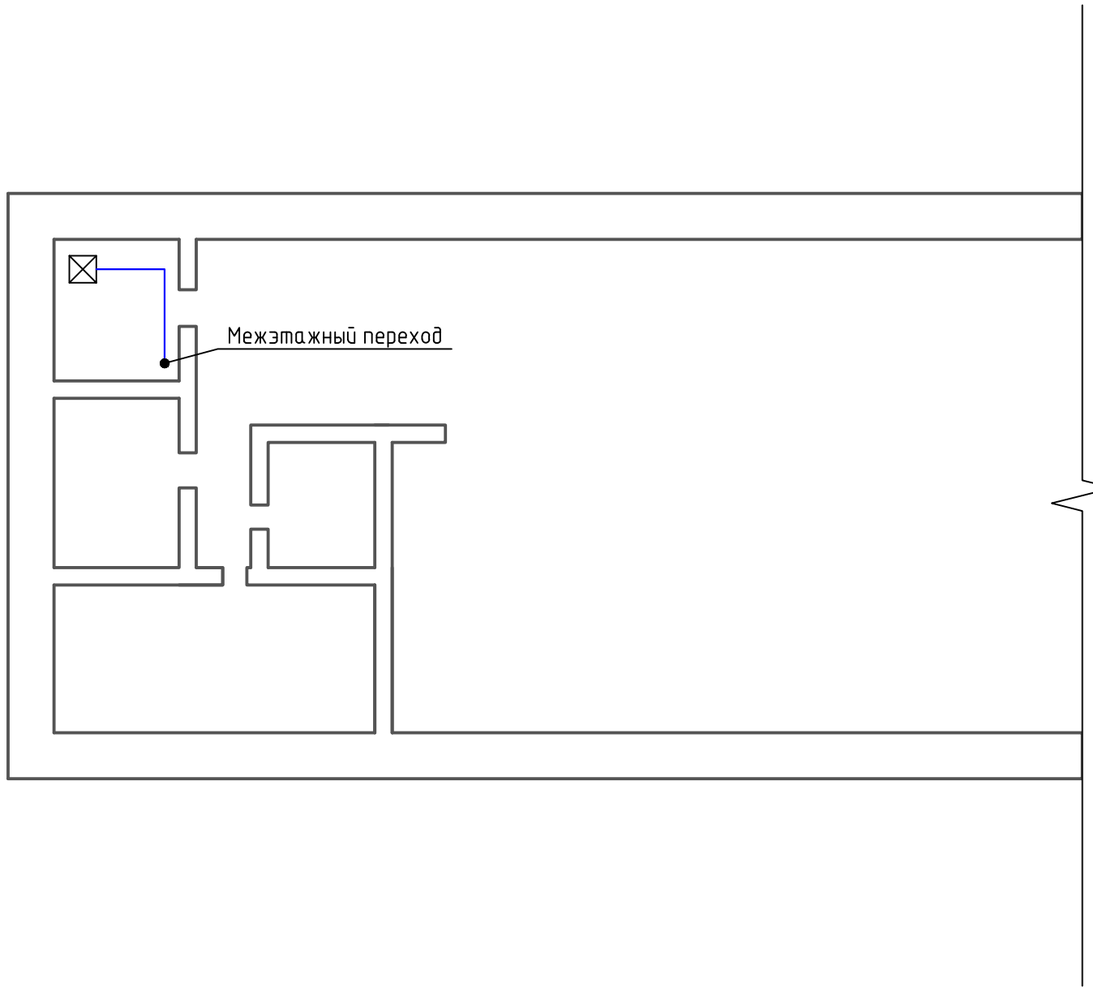

Условные обозначения

- ⊠ – Шкаф телекоммуникационный
- ▲ – АРМ 2 порта RJ45
- — – Трасса UTP кабеля в сущ. кабель-канале 105х50
- — – Трасса UTP кабеля в новом кабель-канале 40х25
- — – Трасса UTP кабеля в гофрированной трубе

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						0826-08	
						ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Сергиенко А.В.				Модернизация (расширение) существующей локальной вычислительной сети в административном здании ОСФР по Республике Алтай ул. Чорос-Гуркина д. 56	Стадия / Лист / Листов
Пров.		Титаренко Р.Ю.					
Н.контр.		Бондаренко Ф.А.				План кабельных трасс и размещения информационных розеток в здании	ООО "Кабельные Системы"

Копировал А3

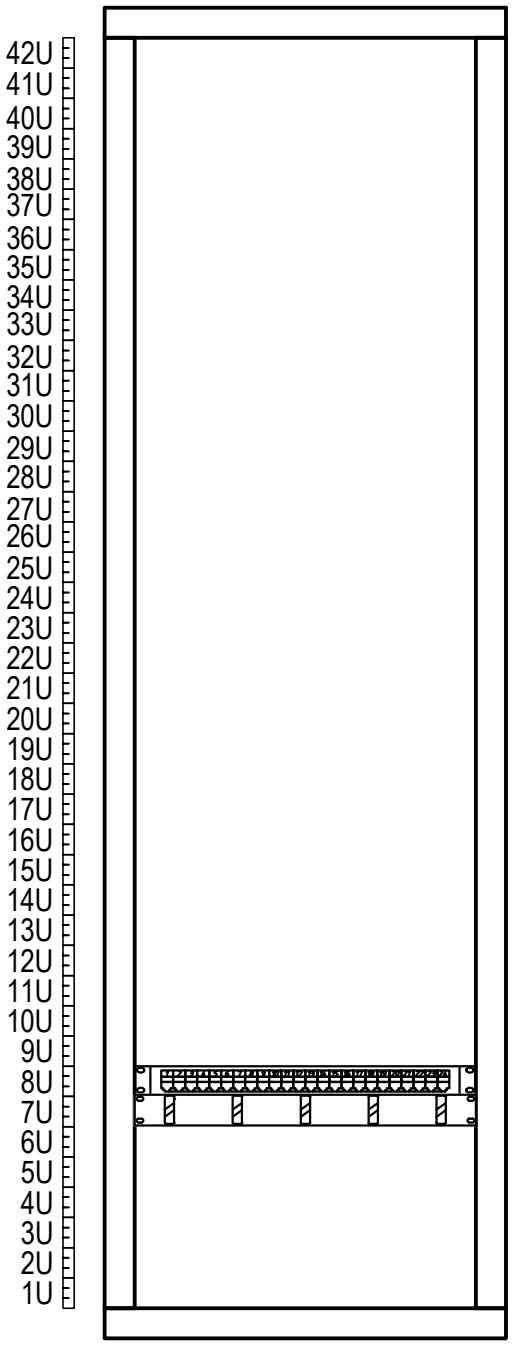

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Сергиенко А.В.			
Пров.		Титаренко Р.Ю.			
Н. контр		Бондаренко Ф.А.			

0826-08

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Модернизация (расширение) существующей локальной вычислительной сети в административном здании ОСФР по Республике Алтай ул. Чорос-Гуркина д. 56

Стадия	Лист	Листов

План размещения оборудования в монтажном шкафу

ООО "Кабельные Системы"

Копировал

А4

№ п/п	трасса		Кабель		Тестирование	
	начало	конец	Марка	Длина	Предел	Статус
1	ШТК	4-1-1	UTP Cat.6 LSZH	45,5	ISO11801 PL Class E	PASS
2	ШТК	4-1-2	UTP Cat.6 LSZH	45,3	ISO11801 PL Class E	PASS
3	ШТК	4-2-1	UTP Cat.6 LSZH	40,5	ISO11801 PL Class E	PASS
4	ШТК	4-2-2	UTP Cat.6 LSZH	40,1	ISO11801 PL Class E	PASS
5	ШТК	4-3-1	UTP Cat.6 LSZH	35,6	ISO11801 PL Class E	PASS
6	ШТК	4-3-2	UTP Cat.6 LSZH	35,2	ISO11801 PL Class E	PASS
7	ШТК	4-4-1	UTP Cat.6 LSZH	30	ISO11801 PL Class E	PASS
8	ШТК	4-4-2	UTP Cat.6 LSZH	29,4	ISO11801 PL Class E	PASS
9	ШТК	4-5-1	UTP Cat.6 LSZH	21,5	ISO11801 PL Class E	PASS
10	ШТК	4-5-2	UTP Cat.6 LSZH	21,3	ISO11801 PL Class E	PASS
11	ШТК	4-6-1	UTP Cat.6 LSZH	21,1	ISO11801 PL Class E	PASS
12	ШТК	4-6-2	UTP Cat.6 LSZH	20,9	ISO11801 PL Class E	PASS
13	ШТК	4-7-1	UTP Cat.6 LSZH	14,9	ISO11801 PL Class E	PASS
14	ШТК	4-7-2	UTP Cat.6 LSZH	14,9	ISO11801 PL Class E	PASS

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Сергиенко А.В.			
Пров.		Титаренко Р.Ю.			
Н. контр		Бондаренко Ф.А.			

0826-08

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Модернизация (расширение) существующей локальной вычислительной сети в административном здании ОСФР по Республике Алтай ул. Чорос-Гуркина д. 56

Стадия	Лист	Листов

Таблица соединений и подключений

ООО "Кабельные Системы"

Копировал

А4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Инструкция по эксплуатации структурированной кабельной системы (СКС) – это список и длительность сервисного и гарантийного обслуживания, а такжерекомендации по правильной эксплуатации СКС с целью увеличения срока ее безопасного функционирования.

Процесс администрирования СКС

Процесс администрирования СКС заключается в поддержании СКС в работоспособном состоянии, поэтому администратор СКС должен четко знать и понимать текущую структуру СКС систему маркировки элементов СКС обладать знаниями об обслуживаемых системах верхнего уровня (локальная вычислительная сеть и телефония) знать какая схема соединений применяется для подключения соответствующего активного сетевого оборудования

В ходе администрирования СКС администратор СКС выполняет следующие задачи

1) На рабочем месте пользователя:

– подключает к сети пользователей путем присоединения шнура к розеточным модулям СКС на рабочем месте.

2) В серверной:

– подключает порты панелей горизонтальной подсистемы к портам оборудования ЛВС.

3) На своем рабочем месте:

– следит за состоянием системы;

– выписывает, принимает заполненные и хранит наряды допуски на производство работ по администрированию СКС.

Обязанности администратора СКС

В обязанности администратора СКС входит поддержание коммутационного поля в аккуратном состоянии. Основные правила поддержания коммутационного поля в аккуратном состоянии:

– Основная масса коммутационных шнуров соединяет порты панелей горизонтальной подсистемы и активного сетевого оборудования или панелей отображения портов АТС.

– Схема организации коммутационного поля такова, что между панелями горизонтальной подсистемы находятся органайзеры.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	0826-08			
						ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ			
Разраб.		Сергиенко А.В.				Модернизация (расширение) существующей локальной вычислительной сети в административном здании ОСФР по Республике Алтай ул. Чорос-Гуркина д. 56	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Титаренко Р.Ю.							
Н. контр		Бондаренко Ф.А.				Инструкция по эксплуатации кабельной системы	ООО "Кабельные Системы"		

Копировал

А4

– Коммутационные шнуры проходят через кабельные органайзеры в своей полуплоскости, таким образом, минимизируется количество коммутационных шнуров проходящих через кольцо кабельного органайзера.

– Излишки коммутационного кабеля убираются в боковую часть шкафа, не допускается образование замкнутых петель при выполнении коммутации.

– Рекомендуется при коммутации и пере коммутации выполнять маркировку
– коммутационного шнура с обеих сторон, таким образом, чтобы надпись давала информацию о том, куда подключен противоположный конец.

– При выполнении коммутации запрещается перекручивать, и пускать в натяг коммутационный шнур. Для выполнения коммутации рекомендуется использовать коммутационный шнур наименьшей доступной длины, при этом все вышеперечисленные правила должны соблюдаться.

– Невыполнение этих правил приводит к избыточности на коммутационном поле и затруднению или невозможности администрирования сети.

Основные правила безопасности оборудования

В обязанности администратора СКС входит обеспечение безопасности оборудования СКС. Для этого нужно соблюдать следующие правила:

– Разработать регламент посещения технических помещений СКС посторонними лицами, при этом сокращая или исключая попадание посторонних лиц в технические помещения СКС.

– Исключить доступ посторонних лиц к коммутационному полю СКС с тем, чтобы исключить возможность несанкционированного и недокументированного выполнения коммутации портов.

– Хранить ключи от коммутационных шкафов в безопасном месте и выдавать их только лицам, имеющим право доступа в коммутационный шкаф, с соответствующим документированием всех действий производимых этими лицами с оборудованием в коммутационном шкафу.

Правильное администрирование СКС – это залог успеха ее функционирования.

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-1-1

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:13:24
Запас 1.1 dB (NEXT 1,2-3,6)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	45.5
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	236
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	16
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 4,5]	7.72
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	16.8
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-3,6	1,2-4,5	1,2-3,6	1,2-4,5
NEXT (dB)	1.1	5.6	2.0	5.6
Част. (МГц)	160.0	239.0	209.0	239.0
Предел (дБ)	38.5	35.7	36.6	35.7
наихудшая пара	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	1.0	5.6	1.5	5.6
Част. (МГц)	159.5	238.5	198.5	238.5
Предел (дБ)	36.0	33.0	34.4	33.0







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	4,5-7,8	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	11.2	11.2	12.0	12.2
Част. (МГц)	2.4	2.4	250.0	250.0
Предел (дБ)	56.7	56.7	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	7,8
PS ACR-F (dB)	11.1	11.1	13.6	13.6
Част. (МГц)	1.5	1.6	250.0	250.0
Предел (дБ)	57.7	57.0	13.2	13.2







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	1,2-4,5	3,6-7,8	1,2-4,5
ACR-N (dB)	9.2	12.8	21.0	21.9
Част. (МГц)	31.0	32.0	245.5	239.0
Предел (дБ)	40.1	39.7	5.1	5.8
наихудшая пара	3,6	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	10.4	13.6	20.4	22.6
Част. (МГц)	51.0	32.0	245.0	245.5
Предел (дБ)	31.2	37.2	2.5	2.5





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2	7,8	1,2	7,8
RL (dB)	4.9	3.3	5.1	3.3
Част. (МГц)	76.5	165.5	239.0	165.5
Предел (дБ)	15.2	11.8	10.2	11.8





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

FLUKE networks

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-1-2

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:12:51
Запас 2.9 dB (NEXT 3,6-4,5)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	45.3
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	235
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	16
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 4,5]	7.72
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	16.9
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	3.2	2.9	3.2	2.9
Част. (МГц)	249.0	243.0	249.0	243.0
Предел (дБ)	35.4	35.5	35.4	35.5
наихудшая пара	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	4.4	3.4	4.4	3.4
Част. (МГц)	249.5	243.5	249.5	243.5
Предел (дБ)	32.7	32.9	32.7	32.9







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	13.1	13.2	13.5	13.4
Част. (МГц)	127.5	126.5	250.0	250.0
Предел (дБ)	22.1	22.1	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	13.8	14.0	16.3	16.1
Част. (МГц)	133.0	2.5	250.0	250.0
Предел (дБ)	18.7	53.2	13.2	13.2







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.0	14.5	20.1	20.0
Част. (МГц)	25.8	25.8	249.0	250.0
Предел (дБ)	42.3	42.3	4.8	4.7
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	15.9	15.0	21.3	20.5
Част. (МГц)	66.8	32.3	249.5	245.5
Предел (дБ)	27.3	37.2	2.1	2.5





PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	1,2	7,8	1,2	1,2
RL (dB)	3.7	3.8	3.7	4.3
Част. (МГц)	213.5	165.0	213.5	246.5
Предел (дБ)	10.7	11.8	10.7	10.1





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

FLUKE networks

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-2-1

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:03:30
Запас 1.0 dB (NEXT 3,6-7,8)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	40.5
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	210
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	14
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	7.13
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	18.0
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	1.0	2.5	2.5	2.5
Част. (МГц)	125.0	250.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	40.3	35.3	35.3	35.3
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	1.6	3.3	2.5	3.4
Част. (МГц)	125.5	245.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	37.7	32.9	32.7	32.7







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	4,5-7,8	7,8-4,5	7,8-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	10.4	10.3	10.9	11.9
Част. (МГц)	2.1	2.0	216.5	241.5
Предел (дБ)	57.6	58.2	17.5	16.5
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	11.1	11.1	12.4	12.0
Част. (МГц)	1.6	1.6	227.0	228.0
Предел (дБ)	57.0	57.0	14.1	14.0







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	9.1	13.4	20.4	20.4
Част. (МГц)	33.3	33.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	39.2	39.3	4.7	4.7
наихудшая пара	3,6	7,8	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	10.5	13.7	20.7	21.6
Част. (МГц)	38.3	33.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	35.0	36.9	2.0	2.0





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8	7,8	7,8	1,2
RL (dB)	4.4	3.6	4.4	4.0
Част. (МГц)	203.0	139.5	203.0	208.0
Предел (дБ)	10.9	12.6	10.9	10.8





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

FLUKE networks

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-2-2

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:02:55
Запас 2.3 dB (NEXT 3,6-4,5)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	40.1
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	208
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	14
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	6.41
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	18.3
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.7	2.3	6.7	2.3
Част. (МГц)	242.0	250.0	242.0	250.0
Предел (дБ)	35.6	35.3	35.6	35.3
наихудшая пара	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	6.9	3.9	7.0	3.9
Част. (МГц)	240.0	250.0	242.5	250.0
Предел (дБ)	33.0	32.7	32.9	32.7







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	7,8-4,5	1,2-4,5	4,5-1,2
ACR-F (dB)	12.6	12.8	12.6	13.1
Част. (МГц)	240.5	214.0	240.5	241.0
Предел (дБ)	16.6	17.6	16.6	16.5
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	1,2
PS ACR-F (dB)	12.5	12.5	13.5	14.3
Част. (МГц)	2.1	2.0	227.5	246.0
Предел (дБ)	54.6	55.2	14.0	13.4







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	18.0	15.6	24.7	20.5
Част. (МГц)	31.5	31.3	242.0	250.0
Предел (дБ)	39.9	40.0	5.5	4.7
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	17.3	15.7	25.0	22.4
Част. (МГц)	38.8	31.3	242.5	250.0
Предел (дБ)	34.8	37.5	2.8	2.0





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	4.1	4.2	4.9	4.6
Част. (МГц)	30.8	30.8	199.5	200.0
Предел (дБ)	18.6	18.6	11.0	11.0





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-3-1


Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 17:59:48
Запас 0.8 dB (NEXT 3,6-7,8)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122


Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150


Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	35.6
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	184
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	12
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 4,5]	6.00
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	19.4
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7










	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8	1,2-3,6
NEXT (dB)	0.8	3.3	1.7	3.4
Част. (МГц)	114.0	238.5	248.5	249.0
Предел (дБ)	40.9	35.7	35.4	35.4
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	1.4	3.7	2.0	3.7
Част. (МГц)	113.5	249.0	249.0	249.0
Предел (дБ)	38.4	32.7	32.7	32.7







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	10.6	10.7	10.7	10.7
Част. (МГц)	248.0	247.5	250.0	247.5
Предел (дБ)	16.3	16.3	16.2	16.3
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	11.1	11.1	12.6	12.2
Част. (МГц)	1.5	1.6	250.0	250.0
Предел (дБ)	57.7	57.0	13.2	13.2







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	10.6	15.0	21.7	22.9
Част. (МГц)	44.0	40.8	249.5	249.0
Предел (дБ)	35.6	36.6	4.7	4.8
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	11.3	13.9	21.5	23.2
Част. (МГц)	38.0	38.0	249.0	249.0
Предел (дБ)	35.1	35.1	2.1	2.1





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	2.2	4.7	4.3	4.7
Част. (МГц)	113.5	223.0	250.0	223.0
Предел (дБ)	13.5	10.5	10.0	10.5





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

FLUKE networks

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-3-2

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 17:57:25
Запас 3.7 dB (NEXT 1,2-3,6)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	35.2
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	182
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	12
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	5.66
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	19.7
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







PASS	Наихудш. разн OCH.	Наихудш. разн удал.	Наихудш. знач OCH.	Наихудш. знач удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6
NEXT (dB)	4.7	3.7	4.7	3.7
Част. (МГц)	250.0	249.0	250.0	249.0
Предел (дБ)	35.3	35.4	35.3	35.4
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	5.7	4.0	5.7	4.0
Част. (МГц)	250.0	249.5	250.0	249.5
Предел (дБ)	32.7	32.7	32.7	32.7







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	12.5	12.4	12.7	12.4
Част. (МГц)	246.5	250.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	16.4	16.2	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	12.6	12.7	14.8	14.3
Част. (МГц)	2.4	2.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	53.7	55.2	13.2	13.2







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	16.5	17.5	24.3	23.6
Част. (МГц)	47.3	41.8	250.0	249.0
Предел (дБ)	34.7	36.3	4.7	4.8
наихудшая пара	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	16.5	17.6	25.7	23.9
Част. (МГц)	47.3	53.0	250.0	249.5
Предел (дБ)	32.2	30.6	2.0	2.1





PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	3.6	4.7	3.7	4.7
Част. (МГц)	115.0	223.0	179.0	223.0
Предел (дБ)	13.4	10.5	11.5	10.5





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-4-1

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 17:53:55
Запас 1.0 dB (NEXT 3,6-7,8)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	30.0
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	156
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	11
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	7.48
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	21.0
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7







Схема разводки (T568B)







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6
NEXT (dB)	1.0	2.9	1.5	2.9
Част. (МГц)	127.0	245.5	190.5	245.5
Предел (дБ)	40.2	35.5	37.3	35.5
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	0.9	3.0	2.3	3.0
Част. (МГц)	159.0	245.5	231.5	245.5
Предел (дБ)	36.0	32.8	33.3	32.8







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	10.6	10.7	12.5	13.1
Част. (МГц)	184.5	3.3	250.0	250.0
Предел (дБ)	18.9	54.0	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	11.0	11.0	11.9	14.1
Част. (МГц)	1.6	3.3	194.5	250.0
Предел (дБ)	57.0	51.0	15.4	13.2







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-N (dB)	11.2	15.8	23.3	23.8
Част. (МГц)	58.3	58.3	228.5	245.5
Предел (дБ)	31.8	31.8	6.8	5.1
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	11.7	15.7	22.5	23.8
Част. (МГц)	54.8	58.3	231.5	245.5
Предел (дБ)	30.2	29.3	3.9	2.5





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6	1,2	3,6	7,8
RL (dB)	5.5	5.2	7.6	6.1
Част. (МГц)	40.3	122.5	250.0	202.0
Предел (дБ)	18.0	13.1	10.0	10.9





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-4-2


Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 17:51:07
Запас 5.1 dB (NEXT 1,2-4,5)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%


Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122


Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150


Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	29.4
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	153
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	11
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	8.49
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	21.6
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7










	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	5.8	5.1	5.8	5.1
Част. (МГц)	248.5	237.5	248.5	237.5
Предел (дБ)	35.4	35.7	35.4	35.7
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	5.8	5.8	5.8	6.1
Част. (МГц)	248.5	238.0	248.5	248.5
Предел (дБ)	32.7	33.1	32.7	32.7







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	11.2	11.1	12.5	12.3
Част. (МГц)	2.4	2.0	218.0	217.5
Предел (дБ)	56.7	58.2	17.4	17.4
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	12.4	12.3	14.7	15.0
Част. (МГц)	1.6	2.0	215.0	217.5
Предел (дБ)	57.0	55.2	14.5	14.4







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	18.9	20.3	27.3	26.1
Част. (МГц)	59.3	77.8	248.5	237.5
Предел (дБ)	31.5	27.4	4.8	5.9
наихудшая пара	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	18.9	20.0	27.2	27.5
Част. (МГц)	59.0	54.8	248.5	248.5
Предел (дБ)	29.1	30.2	2.2	2.2





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6	1,2	7,8	1,2
RL (dB)	7.6	7.1	8.1	7.5
Част. (МГц)	41.8	122.5	231.0	143.0
Предел (дБ)	17.8	13.1	10.4	12.4





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

FLUKE networks

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-5-1

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:08:14
Запас 2.0 dB (NEXT 1,2-3,6)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	21.5
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	112
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	8
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	4.19
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	23.7
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	2.4	2.0	2.7	2.2
Част. (МГц)	212.0	234.0	245.0	249.5
Предел (дБ)	36.5	35.8	35.5	35.4
наихудшая пара	3,6	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	3.7	1.5	3.9	1.5
Част. (МГц)	212.0	235.0	245.5	235.0
Предел (дБ)	33.9	33.2	32.8	33.2







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	4,5-1,2	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	13.3	13.4	15.8	15.9
Част. (МГц)	155.0	159.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	20.4	20.2	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	13.9	14.2	17.5	17.1
Част. (МГц)	148.5	2.4	250.0	250.0
Предел (дБ)	17.8	53.7	13.2	13.2







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	20.8	17.6	26.1	25.9
Част. (МГц)	95.8	93.8	245.0	249.5
Предел (дБ)	24.1	24.4	5.2	4.7
наихудшая пара	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	20.7	18.1	27.8	24.4
Част. (МГц)	98.3	93.3	250.0	235.0
Предел (дБ)	21.1	22.0	2.0	3.5





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8	7,8	1,2	3,6
RL (dB)	5.4	6.7	6.2	7.4
Част. (МГц)	86.0	139.0	236.0	230.5
Предел (дБ)	14.7	12.6	10.3	10.4





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

ID кабеля: 4-5-2

Сводка теста: PASS

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:00:51
Запас 0.7 dB (NEXT 3,6-7,8)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	21.3
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	111
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	8
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	4.76
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	23.6
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	0.7	1.2	1.6	1.2
Част. (МГц)	108.5	249.5	249.5	249.5
Предел (дБ)	41.3	35.4	35.4	35.4
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	0.9	1.2	1.8	1.2
Част. (МГц)	97.8	235.5	240.5	235.5
Предел (дБ)	39.5	33.1	33.0	33.1







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	4,5-7,8	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	10.7	10.7	12.1	12.0
Част. (МГц)	2.0	2.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	58.2	58.2	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	11.3	11.3	13.5	13.3
Част. (МГц)	1.6	1.8	250.0	250.0
Предел (дБ)	57.0	56.3	13.2	13.2







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.0	20.3	25.2	24.8
Част. (МГц)	108.5	92.5	249.5	249.5
Предел (дБ)	21.9	24.6	4.7	4.7
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.1	19.3	24.8	23.8
Част. (МГц)	97.8	93.0	240.5	235.5
Предел (дБ)	21.2	22.0	3.0	3.5





PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	4.2	4.8	5.0	6.2
Част. (МГц)	84.8	84.8	236.0	235.0
Предел (дБ)	14.7	14.7	10.3	10.3





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

ID кабеля: 4-6-1

Сводка теста: PASS

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:08:56
Запас 1.0 dB (NEXT 3,6-7,8)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	21.1
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	110
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	8
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	4.15
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	23.7
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	1.0	4.0	1.7	4.0
Част. (МГц)	108.5	249.0	241.5	249.0
Предел (дБ)	41.3	35.4	35.6	35.4
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	1.2	3.5	2.6	3.5
Част. (МГц)	97.8	235.5	245.0	235.5
Предел (дБ)	39.5	33.1	32.9	33.1







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	1,2-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	11.2	11.2	12.9	12.8
Част. (МГц)	2.5	2.3	250.0	250.0
Предел (дБ)	56.2	57.1	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	11.1	11.1	14.8	14.7
Част. (МГц)	1.6	1.6	250.0	250.0
Предел (дБ)	57.0	57.0	13.2	13.2







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.3	20.9	25.5	27.7
Част. (МГц)	108.5	108.5	241.5	249.0
Предел (дБ)	21.9	21.9	5.5	4.8
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.5	20.0	26.7	26.3
Част. (МГц)	97.8	97.8	250.0	235.5
Предел (дБ)	21.2	21.2	2.0	3.5





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2	1,2	1,2	7,8
RL (dB)	4.5	6.6	4.5	8.8
Част. (МГц)	236.0	85.0	236.0	248.5
Предел (дБ)	10.3	14.7	10.3	10.0





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-6-2

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:02:01
Запас 1.5 dB (NEXT 3,6-4,5)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Сводка теста: PASS

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	20.9
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	109
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	8
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	4.15
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	23.9
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.7	1.5	4.9	1.5
Част. (МГц)	245.0	250.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	35.5	35.3	35.3	35.3
наихудшая пара	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	5.3	2.9	5.3	2.9
Част. (МГц)	245.5	250.0	245.5	250.0
Предел (дБ)	32.8	32.7	32.8	32.7







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	1,2-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	12.8	12.9	14.4	14.4
Част. (МГц)	148.5	2.5	250.0	250.0
Предел (дБ)	20.8	56.2	16.2	16.2
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	13.0	13.0	16.0	16.1
Част. (МГц)	2.1	2.4	250.0	250.0
Предел (дБ)	54.6	53.7	13.2	13.2







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	23.7	22.6	28.7	25.3
Част. (МГц)	94.0	94.0	250.0	250.0
Предел (дБ)	24.4	24.4	4.7	4.7
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	23.3	22.2	28.9	26.8
Част. (МГц)	103.0	94.0	245.5	250.0
Предел (дБ)	20.3	21.8	2.5	2.0





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2	7,8	7,8	1,2
RL (dB)	6.9	4.5	8.6	5.9
Част. (МГц)	85.5	85.5	248.5	235.0
Предел (дБ)	14.7	14.7	10.0	10.3





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

FLUKE networks

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: 4-7-1

Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:10:22
Запас 1.3 dB (NEXT 3,6-7,8)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Сводка теста: PASS

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150

Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 7,8]	14.9
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	78
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	6
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 4,5]	2.74
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	25.5
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	1.3	2.1	1.5	2.2
Част. (МГц)	238.0	238.0	245.0	246.0
Предел (дБ)	35.7	35.7	35.5	35.5
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	1.2	2.0	1.2	2.0
Част. (МГц)	245.0	245.0	245.0	245.0
Предел (дБ)	32.9	32.9	32.9	32.9







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	10.8	10.7	11.8	11.9
Част. (МГц)	2.0	1.9	221.0	222.0
Предел (дБ)	58.2	58.7	17.3	17.3
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	10.5	10.4	11.5	12.0
Част. (МГц)	1.6	1.5	204.0	220.5
Предел (дБ)	57.0	57.7	15.0	14.3







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	24.3	25.2	27.0	27.5
Част. (МГц)	188.5	196.0	245.5	246.0
Предел (дБ)	11.2	10.3	5.1	5.1
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	23.5	26.6	26.6	27.4
Част. (МГц)	169.0	195.5	245.0	245.0
Предел (дБ)	10.9	7.8	2.5	2.5





PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	1,2	1,2	1,2	1,2
RL (dB)	4.4	4.4	4.4	4.4
Част. (МГц)	217.0	217.0	217.0	217.0
Предел (дБ)	10.6	10.6	10.6	10.6





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

ID кабеля: 4-7-2


Сводка теста: PASS


Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Версия пределов тестирования: V7.9
Дата / Время: 12-10-2026 18:11:35
Запас 2.0 dB (NEXT 3,6-4,5)
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%


Осн.: Versiv
S/N: 21140655
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602 (DSX-PLA004)
S/N: 21289122

Удален.: Versiv
S/N: 21140621
Версия ПО: V6.11 Build 2
Дата калибровки: 02-07-2021
Адаптер: DSX-602R (DSX-PLA004)
S/N: 21289150


Длина (m), Лимит 90.0	[Пара 1,2]	14.9
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 4,5]	77
Разн. задержок (ns), Лимит 44	[Пара 4,5]	5
Сопротивл. (Ом), Лимит 21.00	[Пара 3,6]	2.65
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 4,5]	25.6
Частота (МГц)	[Пара 4,5]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 4,5]	30.7










	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	3.0	2.0	3.0	2.0
Част. (МГц)	247.5	247.5	247.5	247.5
Предел (дБ)	35.4	35.4	35.4	35.4
наихудшая пара	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	3.9	3.0	3.9	3.0
Част. (МГц)	247.5	247.5	247.5	247.5
Предел (дБ)	32.8	32.8	32.8	32.8







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-F (dB)	12.7	12.7	13.4	13.4
Част. (МГц)	3.3	2.4	226.5	223.5
Предел (дБ)	54.0	56.7	17.1	17.2
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	12.5	12.7	13.7	14.5
Част. (МГц)	2.0	2.4	213.5	225.0
Предел (дБ)	55.2	53.7	14.6	14.1







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	26.2	26.3	28.5	27.5
Част. (МГц)	187.0	167.0	247.5	247.5
Предел (дБ)	11.3	13.7	4.9	4.9
наихудшая пара	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	27.4	27.0	29.4	28.8
Част. (МГц)	180.0	167.5	247.5	248.0
Предел (дБ)	9.5	11.1	2.3	2.2





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	7,8	1,2	7,8	7,8
RL (dB)	4.4	5.8	4.4	5.8
Част. (МГц)	216.0	216.0	216.0	217.5
Предел (дБ)	10.7	10.7	10.7	10.6





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		