

Elaboración de prendas de vestir sobre medidas

Elaboración de modelos femeninos

Base superior femenina

Base superior femenina

A continuación, se relacionan los pasos detallados para realizar el trazo del vestido desde la base superior femenina, parte delantera:

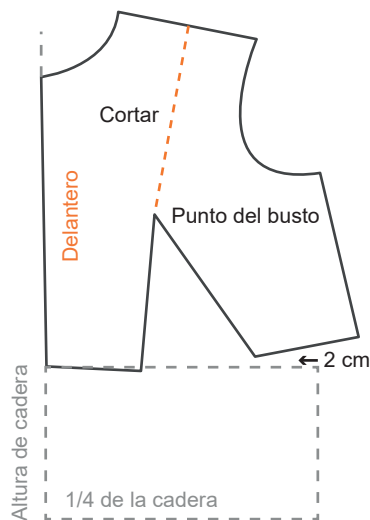


Figura 1, Primer paso para el trazo
Nota. SENA (2021).

1 Primero realice una línea vertical (de arriba hacia abajo) que marque la línea de la cintura y hacia abajo la altura de cadera, inmediatamente después dibuje la línea de cadera con $\frac{1}{4}$ del contorno de cadera de su cliente y escuadre este punto hacia arriba hasta la línea de cintura.

Después en la línea de la cintura, desde el punto recién marcado, mida 2 cm y se marca un nuevo punto. Seguidamente, coloque el patrón delantero, haciendo coincidir el punto con el cruce de las líneas.



Figura 2, Segundo paso para el trazo
Nota. SENA (2021).

2 Marque un punto en la mitad del largo de hombro y haga un corte hasta el punto de separación del busto.

Gire el patrón abriendo esta nueva pinza y cerrando la pinza de la cintura, hasta que la pinza de la cintura quede sobre la línea horizontal.

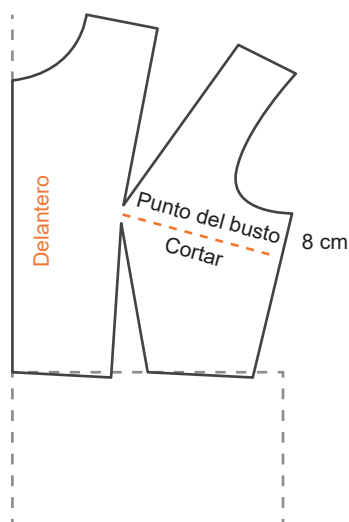


Figura 3, Tercer paso para el trazo
Nota. SENA (2021).

- 3** Se dibuja y se corta una línea desde el punto de busto (punto de pivote) hacia el costado, a 8 cm.

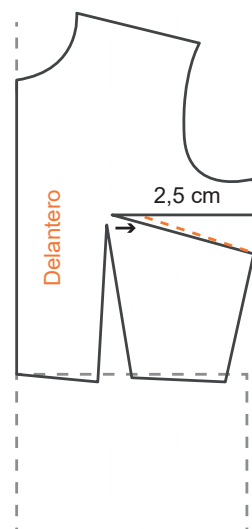


Figura 4, Cuarto paso para el trazo
Nota. Carrera de diseño y gestión de moda (2015).

- 4** Cierre la pinza de hombro, hágalo trasladando esta pinza hacia el costado, así queda finalizada la pinza de busto. Marque un punto a 2,5 cm para el inicio de pinza desde el punto de busto y trace la pinza de costado.

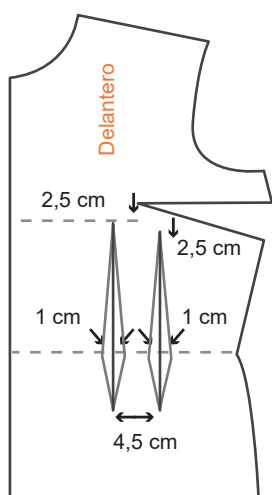


Figura 5, Quinto paso para el trazo
Nota. SENA (2021).

- 5** Dibuje una línea horizontal al centro delantero 2,5 cm por debajo de la altura del busto.



Figura 6, Sexto paso para el trazo
Nota. SENA (2021).

- 6** Trace la línea de costado y las pinzas frente.

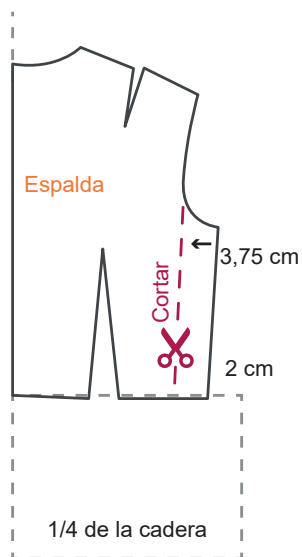


Figura 7, Séptimo paso para el trazo
Nota. SENA (2021).

7 En el patrón espalda dibuje una línea vertical para ubicar el molde, marque la línea de cintura y prolongue hacia abajo la altura de cadera y $\frac{1}{4}$ de contorno de cadera, siguiendo la referencia de la imagen, y por el costado haga una línea paralela de 3,75 cm de ancho.



Figura 8, Octavo paso para el trazo
Nota. SENA (2021).

8 Haga un corte por la nueva línea y abra la pinza hacia afuera 2 cm por la cintura.

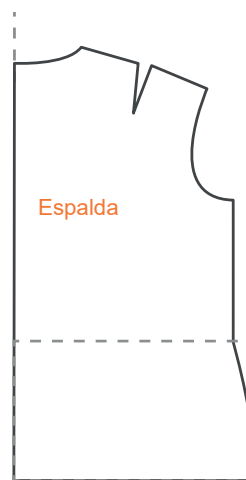


Figura 9, Noveno paso para el trazo
Nota. SENA (2021).

9 Trace la línea de costado, formando la cadera con una suave curva.

10 Por el ángulo sisa costado dibuje una línea paralela a la línea de cintura a 2,5 cm.

- En la línea de cintura desde el centro de espalda se marca un punto a 8 cm de distancia para señalar el centro de la primera pinza; luego se marca 1,25 cm a cada lado para señalar el ancho de pinza.
- Se encuadra el centro de pinza hacia arriba hasta la línea marcada desde la sisa y hacia abajo 12,5 cm que será el largo de pinza.
- Se traza una línea paralela a la pinza en la cintura, de 5,5 cm de distancia para señalar el centro de la segunda pinza. Se encuadra hacia arriba y hacia abajo, disminuyendo 2 cm como se indica en el gráfico.
- Se marca 1,25 cm a cada lado del centro de pinza para dar el ancho requerido.

Figura 10, Décimo paso para el trazo
Nota. SENA (2021).

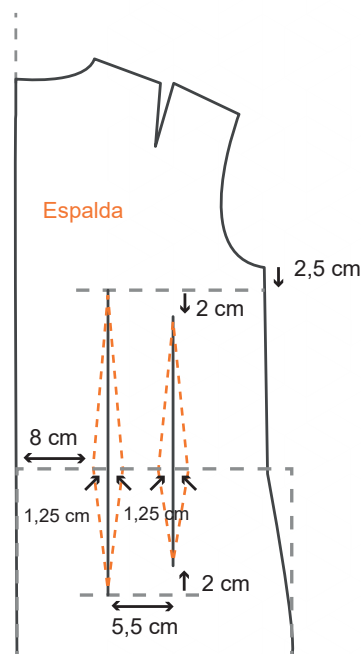


Figura 11, Onceavo paso para el trazo
Nota. SENA (2021).

11 Finalmente, se obtiene el patrón espalda.

Esalda básica de la blusa o vestido.

