




Curvas SRY

Planteamiento de alternativas para el
reúso de aguas lluvias

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Relación entre la capacidad de almacenamiento del sistema y su fiabilidad, evaluada para diferentes niveles de rendimiento (demanda satisfecha respecto a la demanda total).

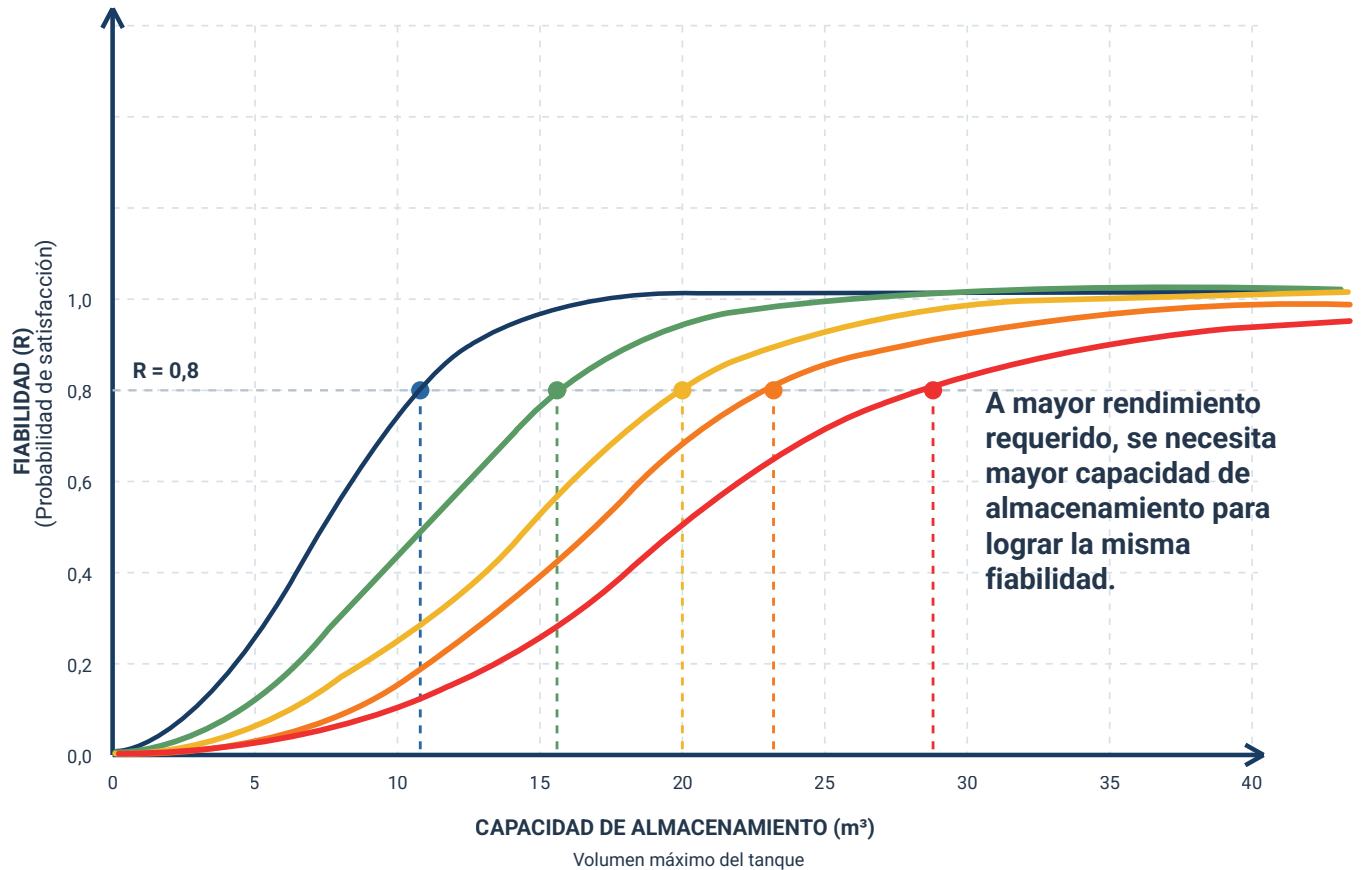

CURVAS SRY

Cada curva representa un nivel de rendimiento (Y): proporción de demanda satisfecha.

- Y = 100 % (demanda totalmente satisfecha)
- Y = 90 %
- Y = 80 %
- Y = 70 %
- Y = 60 %

CÓMO LEER LA CURVA

- 1 Seleccione el nivel de rendimiento (Y).
- 2 Trace una línea horizontal desde la fiabilidad deseada (R).
- 3 El punto donde interseca la curva indica la capacidad mínima requerida del tanque.
- 4 A mayor rendimiento, mayor capacidad se requiere para alcanzar la misma fiabilidad.



IDEA CLAVE

Las curvas SRY permiten identificar el compromiso entre el tamaño del tanque (capacidad), el nivel de servicio deseado (rendimiento) y el riesgo aceptado de falla ($1 - \text{fiabilidad}$). Son una herramienta fundamental para el diseño y evaluación de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias.