ООО «ТД Гриннел»
115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58. Тел./факс: +7 (499) 650-50-88
Электронная поята: info@mezonini.ru

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки «МезонинЪ декоративная серия»
можете узнать на на сайте: www.mezonini.ru

Провод декоративный витой TV+Internet, ТМ "МезонинЪ

Скрученный провод из 2 типов проводов (2- жильный провод)

1 провод - Кабель коаксиальный - 3С-2V+ CU

Кабель коаксиальный радиочастотный со вспененной полиэтиленовой изоляцией в ПВХ оболочке.

Кабель предназначен для внутренних и межблочных соединений общепромышленных и бытовых радиотехнических устройств, подключения систем телевидения, а также для подключения видеокамер наружного и внутреннего наблюдения удаленных.




Конструкция:

Внутренний проводник: медная проволока
Диаметр внутреннего проводника: 0,50 мм
Диаметр по внутреннему диэлектрику 3 +/- 0,3 мм
Диэлектрик, физически вспененный полиэтилен
Экран из фольги наложен поверх диэлектрика
Внешний проводник из медной проволоки в виде оплётки
Диаметр проволоки в оплетке 0,12 - 0,15 мм
Плотность оплетки 48%
Наружный диаметр 5 +/- 0,2 мм
Материал оболочки ПВХ
Цвет оболочки белый
Длина 45 метров
Технические характеристики:
Волновое сопротивление 75 +/- 3,0 Ом
Сопротивление связи 200 мОм/м
Рабочая температура -40° - +60° С
Минимальная температура монтажа -5° С
Минимальный срок службы 15 лет

2 провод - Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e 45м CCA

Неэкранированная витая пара, материал проводника алюминий плакированный медью CCA,калибр (24 AWG). Материал оболочки — ПВХ (PVC).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

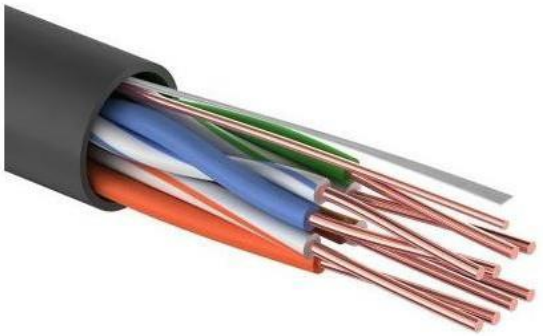

Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR).
Материал центрального проводника алюминий плакированный медью провод, калибр 24AWG.
Изоляция проводника - полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 0,9 мм.
Экранирование, UTP — БЕЗ ЭКРАНА.
Внешняя изоляция ПВХ - поливинилхлорид (PVC), толщина 0,48 мм.
Общий диаметр кабеля 5,1 мм.
Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает 8 (восемь) внешних диаметров кабеля.
Частотный диапазон 1-100 МГц.
Рабочая температура от минус 40° С до плюс 60° С, прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже минус 10° С.
Срок службы 15 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЯ:

- Структурированные Кабельные Системы (СКС).
- Центр обработки данных (ЦОД).
- Локальные сети общего назначения.
- Домашние сети.
- Сети малого бизнеса.
- Компьютерные сети.
- Сети передачи данных.
- Телефония.
- Цифровое телевидение.
- Системы видеонаблюдения (IP-камеры).
- Системы охраны и контроля доступа.
- Узкоспециализированные сети (торговое оборудование, складские сети, производственные сети с использованием нестандартного периферийного оборудования, такого как, станки, вариаторы, типографские машины).

Кабель - витая пара соединяет и передает сигнал между компьютерами, компьютерами и сервером.

Кабель - витая пара полностью соответствует требованиям стандарта ANSI/TIA/EIA -568-B.2 и международному стандарту ISO/IEC 11801 в редакции 2002 года (издание 2).