

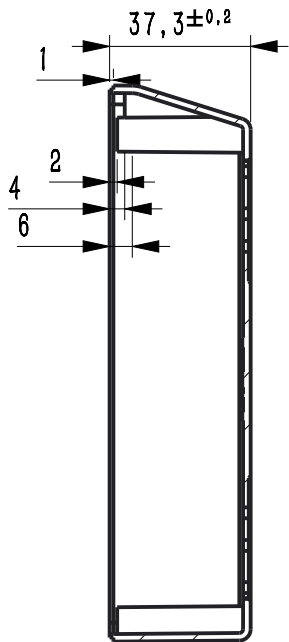


BAH0302V1_0

说明	CHANGE LISE		
	版本	日期	修改点
	V0.0	Nov-01-17	
	V0.1	Nov-04-17	
	V1.0	Dec-18-17	V0.1 到批量版本

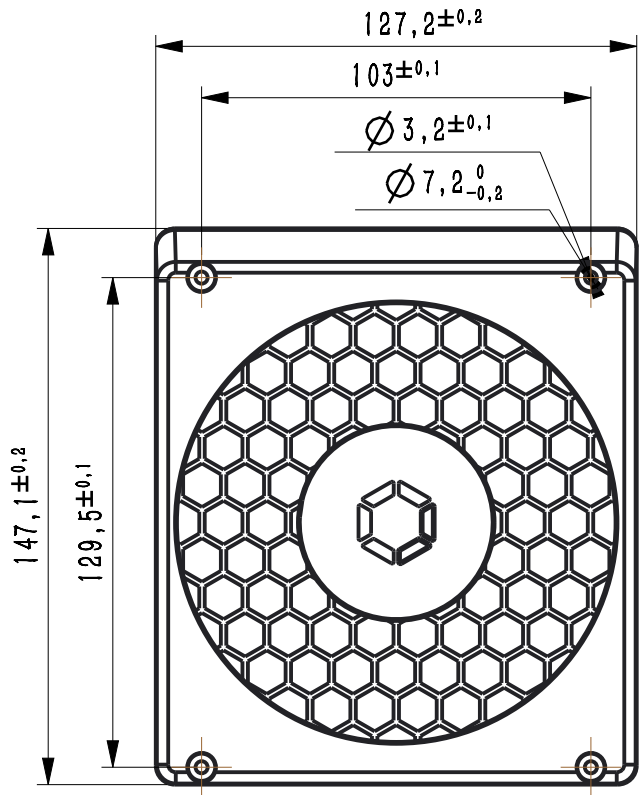

截面 A-A

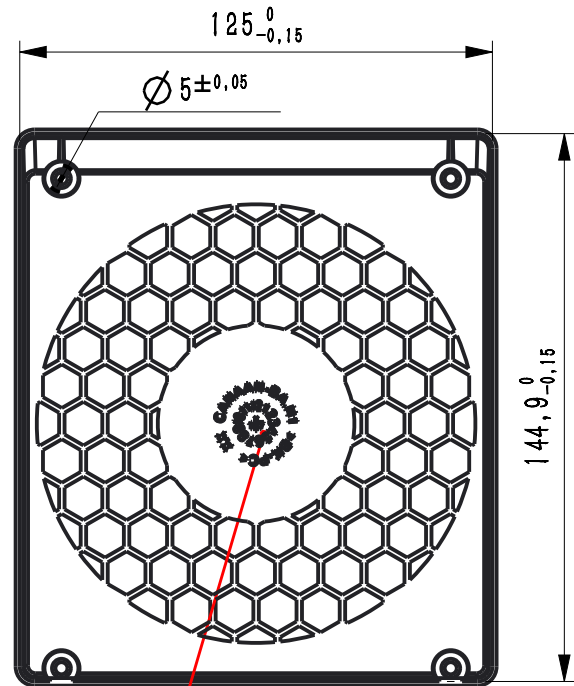

字体Arial Bold

- 1, XX为供货商代码, 采购给出,
2, 数字码中间的箭头要求能转动,
以指定不同生产月份。

技术说明:

- 1, 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 1804-m,
- 2, 未注形位公差按GB/T 1184-K,
- 3, 制件不得有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷,
- 4, 表面平整无毛刺
- 5、材料为黑色纯ABS-PC, 材料需满足:
(1) 成品热变形温度95-100度,
(2) 阻燃级别HB。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计				
校对				
		日期	Nov-01-17	

PC-ABS				
图样标记				
S				
重量			比例	
0.07			0.500	
共 1 页			第 1 页	

北京嘉楠捷思

AH注塑件02

BAH0302V1_0

签 字

日 期