


BAH0303V1_0

说明	CHANGE LISE					
	版本	日期	修改点			
	VO.0	Nov-01-17				
	VO.1	Nov-04-17	Lipardoment			
	V1.0	Dec-18-17	L.m. (Sand), depth.			





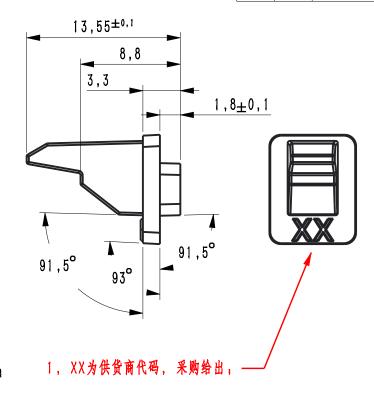

借通用件登记 描 图

字体Arial Bold 高度2mm, 边倒角0.1x0.2mm

技术说明:

- 1, 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 1804-m,
- 2, 未注形位公差按GB/T 1184-K,
- 3, 制件不得有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷;
- 4, 表面平整无毛刺, 内部无气泡;
- 5、材料为透明纯PC, 材料需满足:
 - (1) 成品热变形温度95-100度,
 - (2) 阻燃级别HB。

标记	处數	更改文件号		签字		Ħ	期	
	计							
校	对							D.C.
								PC
			1			Nov-01-17		

	PC								
	图	样	标	记		重	量	比	例
PC								3,0	000
共 1 页				第 1 页					

北京嘉楠捷思

BAH注塑件03

BAH 03 03 V1 _ 0

日 期

旧底图总号

签字

图纸版本号

A4