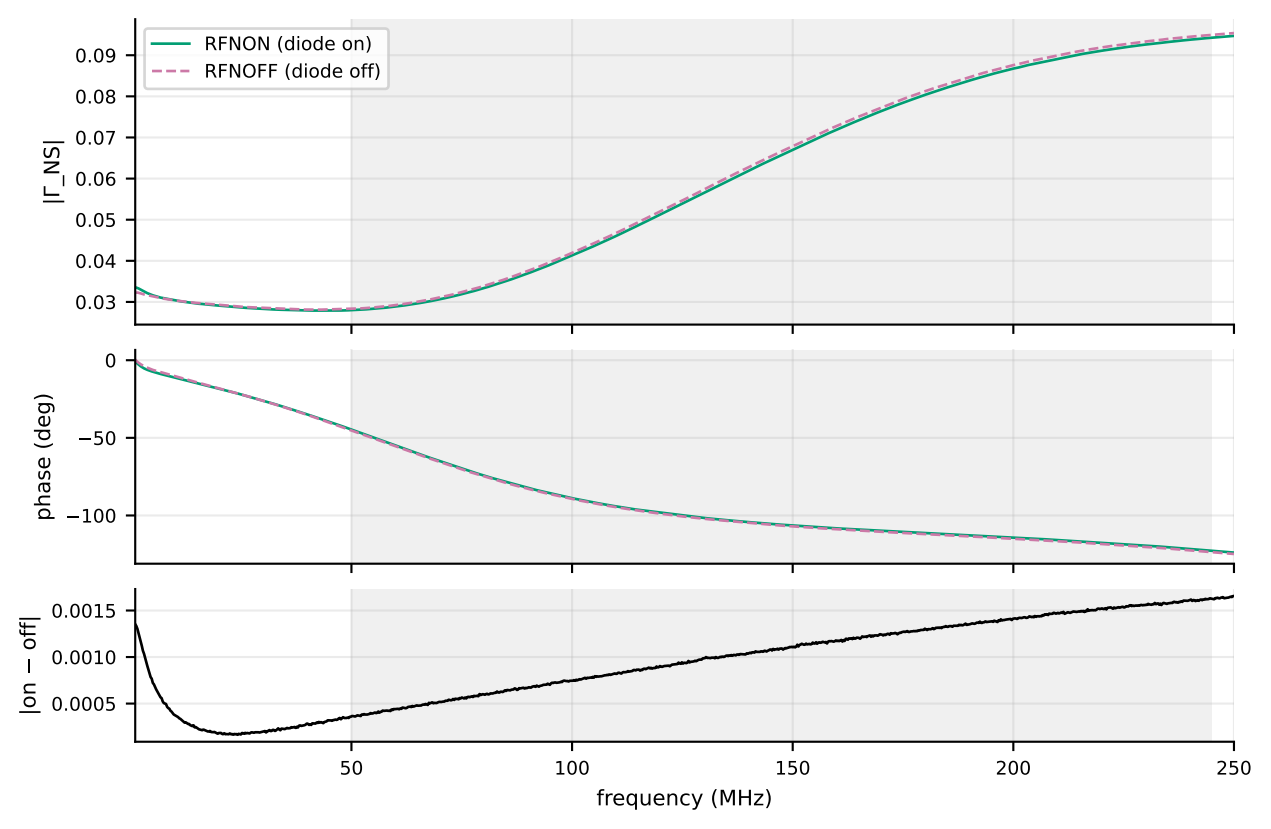
RFNON (diode on)
RFNOFF (diode off)
|Γ_NS|
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
phase (deg)
0
−50
−100
|on − off|
0.0015
0.0010
0.0005
50
100
150
200
250
frequency (MHz)