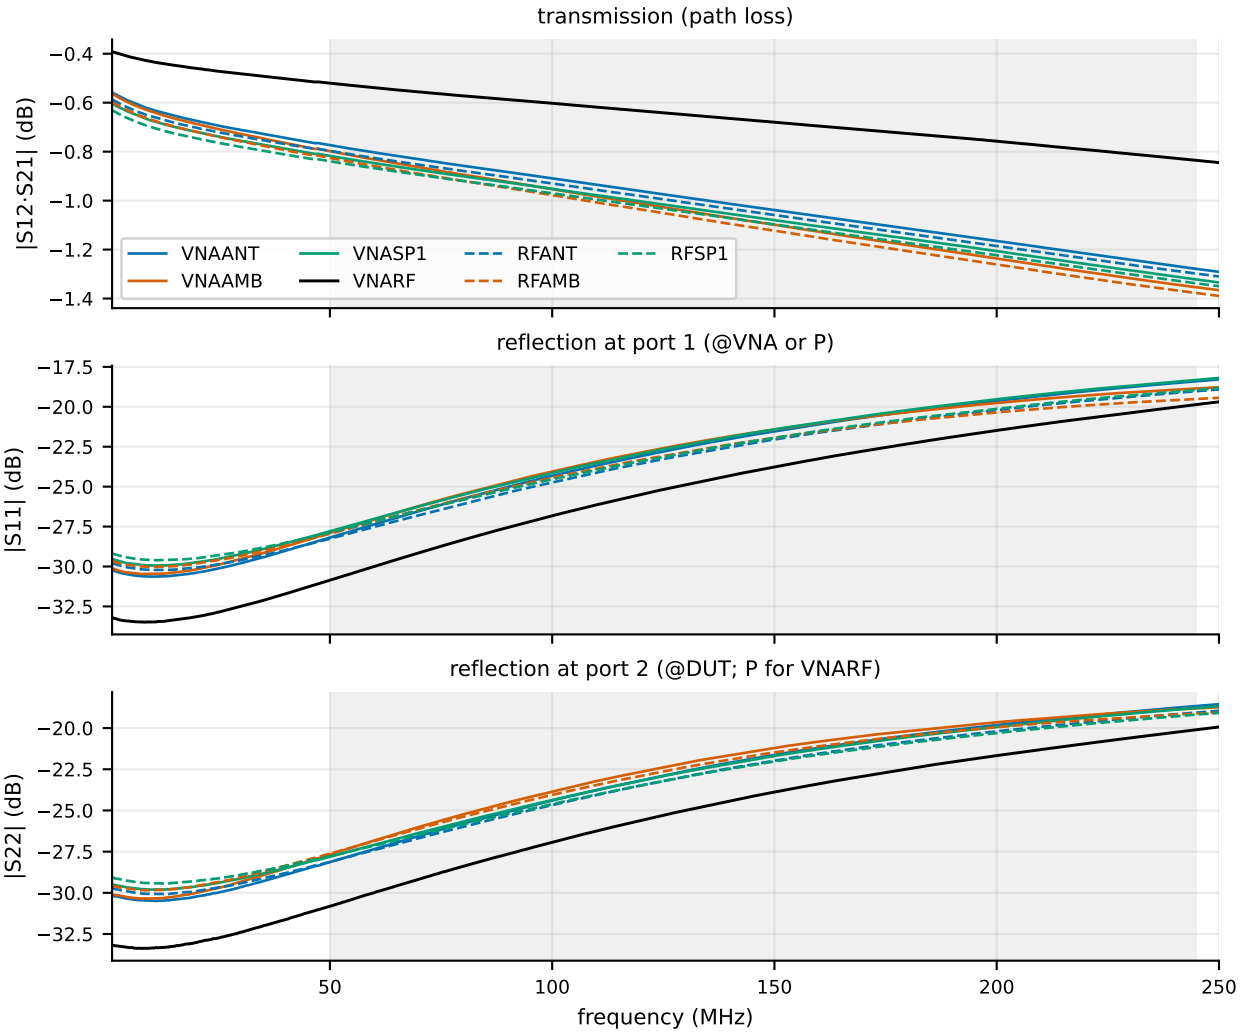
transmission (path loss)
|S12·S21| (dB)
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−1.2
−1.4
VNAANT
VNAAMB
VNASP1
VNARF
RFANT
RFAMB
RFSP1
reflection at port 1 (@VNA or P)
|S11| (dB)
−17.5
−20.0
−22.5
−25.0
−27.5
−30.0
−32.5
reflection at port 2 (@DUT; P for VNARF)
|S22| (dB)
−20.0
−22.5
−25.0
−27.5
−30.0
−32.5
50
100
150
200
250
frequency (MHz)