选装关系列表（无BCM／有1.0BCM_ _ 无智能前摄像头_无AEBS_ _无AMT）

配置参数	插接器特征编号						
	C1	C2	C3	C4	C5	L1	L2
	前围（紫）	倒车摄像头	翻转警报开关	翻转电机开关	翻转电机开关	翻转电机开关	翻转电机开关
	BSG	BSG					
	BSV	BSV					
	BV	BV					
	BG	BG					
	51						
_收音机___J6L升级非多功能方向盘_ _ 全浮／固定平顶驾驶室_无VCU	N	N	N	N	Y	400	580
_收音机___J6L升级非多功能方向盘_ _ 全浮高顶驾驶室_无VCU	N	N	Y	Y	N	450	630
_10寸液晶屏_J6L升级多功能方向盘___ 全浮／固定平顶驾驶室_无VCU	Y	Y	N	N	Y	400	580
_10寸液晶屏_J6L升级多功能方向盘___ 全浮高顶驾驶室_无VCU	Y	Y	Y	Y	N	450	630

注："Y"表示选择,"N"表示不选择(插接器中未提到的剩余线号均默认为Y)

配置参数	插接器特征编号										
	C14		C15	C16	C17	C18		C10／C11			
	ECU		前围（黑）	前围（棕）	发动机线束	缓速器线束		前围（灰）			
	168	X131	168	X131	X293	R56	R44	R56	R16	R44	X293
					X298	R52	R43	R52	R15	R43	X298
						R51	R16	R51			
						R46	R15	R46			
						R45		R45			
无缓速器_无VCU_无电控风扇	N	Y	N	Y	N	N		N			N
无缓速器_无VCU_有电控风扇	Y	Y	Y	Y	Y	N		N			Y
法士特缓速器_无VCU_有电控风扇	Y	N	Y	N	Y	Y		Y			Y

注："Y"表示选择,"N"表示不选择(插接器中未提到的剩余线号均默认为Y)

配置参数		插接器特征编号				
		C53	C54	L3	L4	L5
		NOx传感器下游	NOx传感器下游			
轴距4400_无VCU		N	Y	0	155	0
轴距4700_无VCU		Y	N	0	255	300
轴距5300_无VCU		Y	N	600	305	300
轴距7100_无VCU		Y	N	2415	1425	300

注："Y"表示选择,"N"表示不选择(插接器中未提到的剩余线号均默认为Y)

配置参数	插接器特征编号									
	C6	C7	C8	C9	C10			C11	C12	C13
	左前组合灯	右前组合灯	胎压监测	负极搭铁	前围（灰）			前围（灰）	右转弯报警器	右转弯报警器
	B321	B322		91	489	B322	B212			
						B321	B201			
无日行灯_无胎压监测_无1.0BCM_无VCU	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	N
无日行灯_有胎压监测_有1.0BCM_无VCU	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y
有日行灯_无胎压监测_有1.0BCM_无VCU	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N	Y
有日行灯_有胎压监测_有1.0BCM_无VCU	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y

注："Y"表示选择,"N"表示不选择(插接器中未提到的剩余线号均默认为Y)

配置参数	插接器特征编号										
	C19、C20	C21、C22、C23	C9	C24	C25	C26	C27	C28	C1		C10/C11
	底盘盒（非150	底盘盒（150Ah）	负极搭铁	400L	600L	双腔	双腔	油泵	前围（紫）		前围（灰）
			X102	燃油	燃油	燃油	燃油		71	72	711
										75	712
普通款（无独立暖风_ _ 400L／600L单腔油箱_无电动油泵_ ）_无VCU	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N	Y	N	N
北方款（有独立暖风_400L／600L_ 双腔油箱_有电动油泵_ ）_无VCU	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	Y	Y
南方地区北方款（有独立暖风_ _ 400L／600L单腔油箱_无电动油泵_ ）_无VCU	N	Y	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	N

注："Y"表示选择,"N"表示不选择(插接器中未提到的剩余线号均默认为Y)

配置参数 轴距7100	插接器特征编号		
	C24	C25	C29
	燃油表传感器	燃油表传感器	燃油表传感器
油箱右置_400L油箱_无VCU	Y	N	N
油箱右置_600L油箱_无VCU	N	Y	N
油箱左置_600L油箱_无VCU	N	N	Y

注："Y"表示选择,"N"表示不选择(插接器中未提到的剩余线号均默认为Y)

配置参数	插接器特征编号		
	C9	C52	C53
	97	646	646
		97	
顶置集成式	Y	Y	Y
独立冷风规格_无	N	N	N

注："Y"表示选择,"N"表示不选择(插接器中未提到的剩余线号均默认为Y)

⑩

动力CAN线(X135.X136)走向图：

各焊点分支长度小于1m，焊点间距大于0.1 m

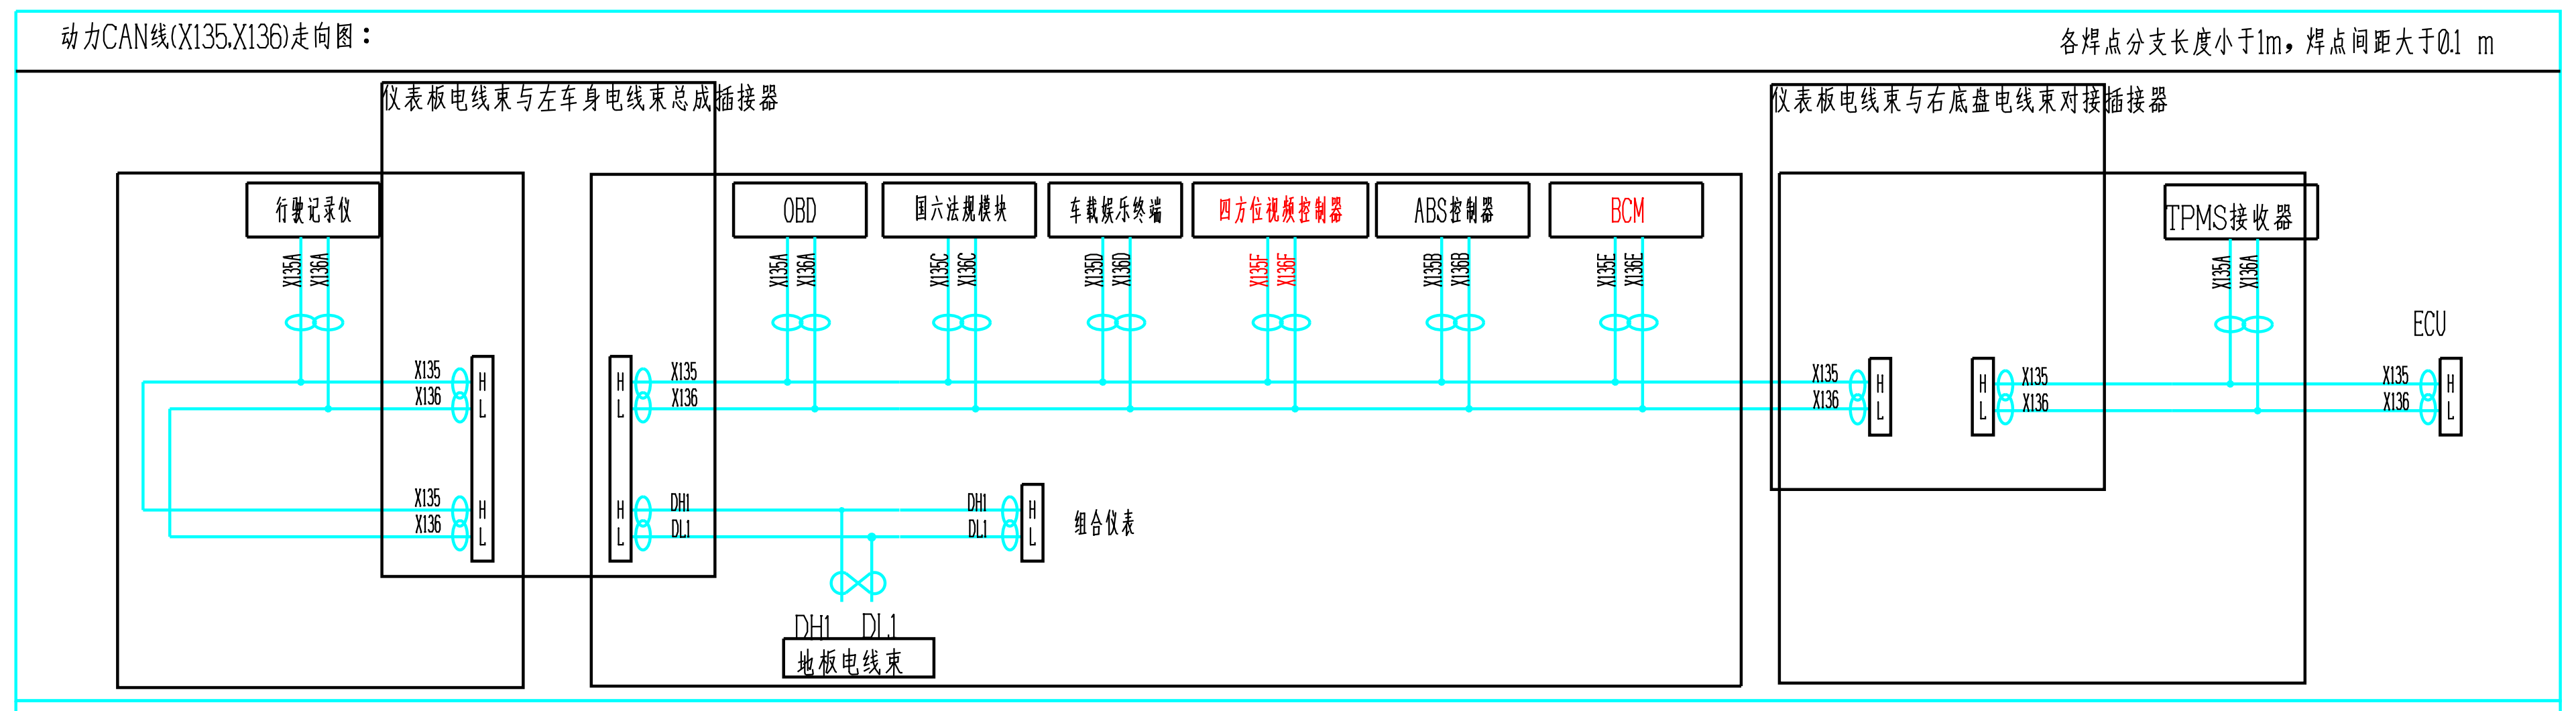

诊断CAN线(X118.X119)走向图：

各焊点分支长度小于1m，焊点间距大于0.1 m

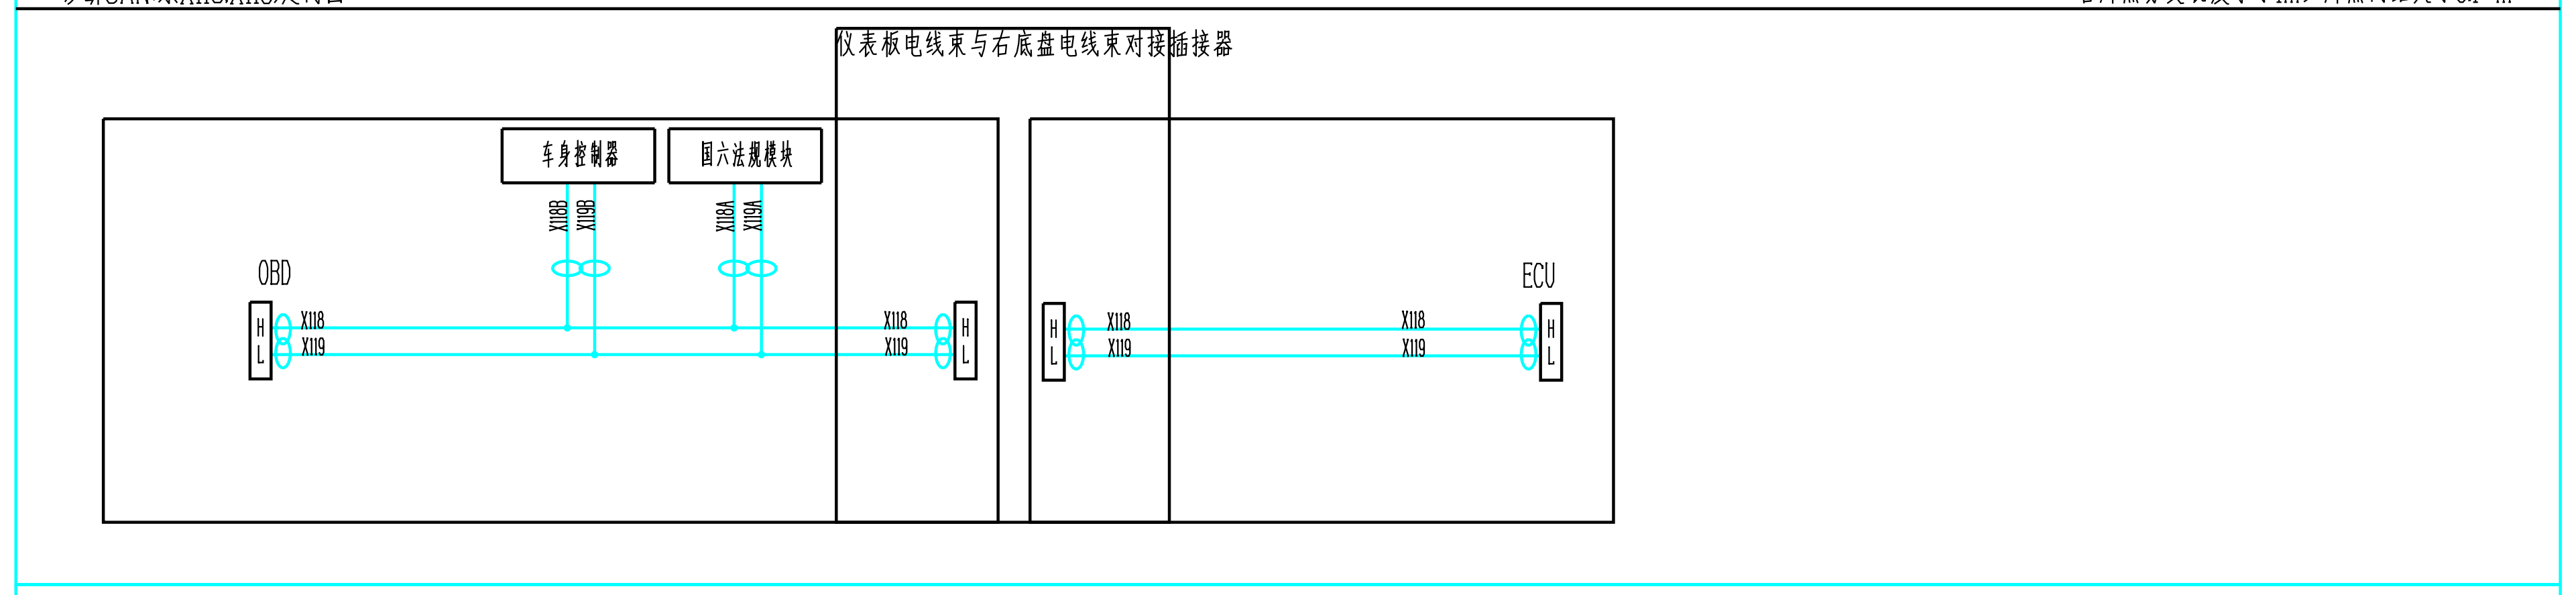

后处理CAN线(X120.X37)走向图：

各焊点分支长度小于1m，焊点间距大于0.1 m

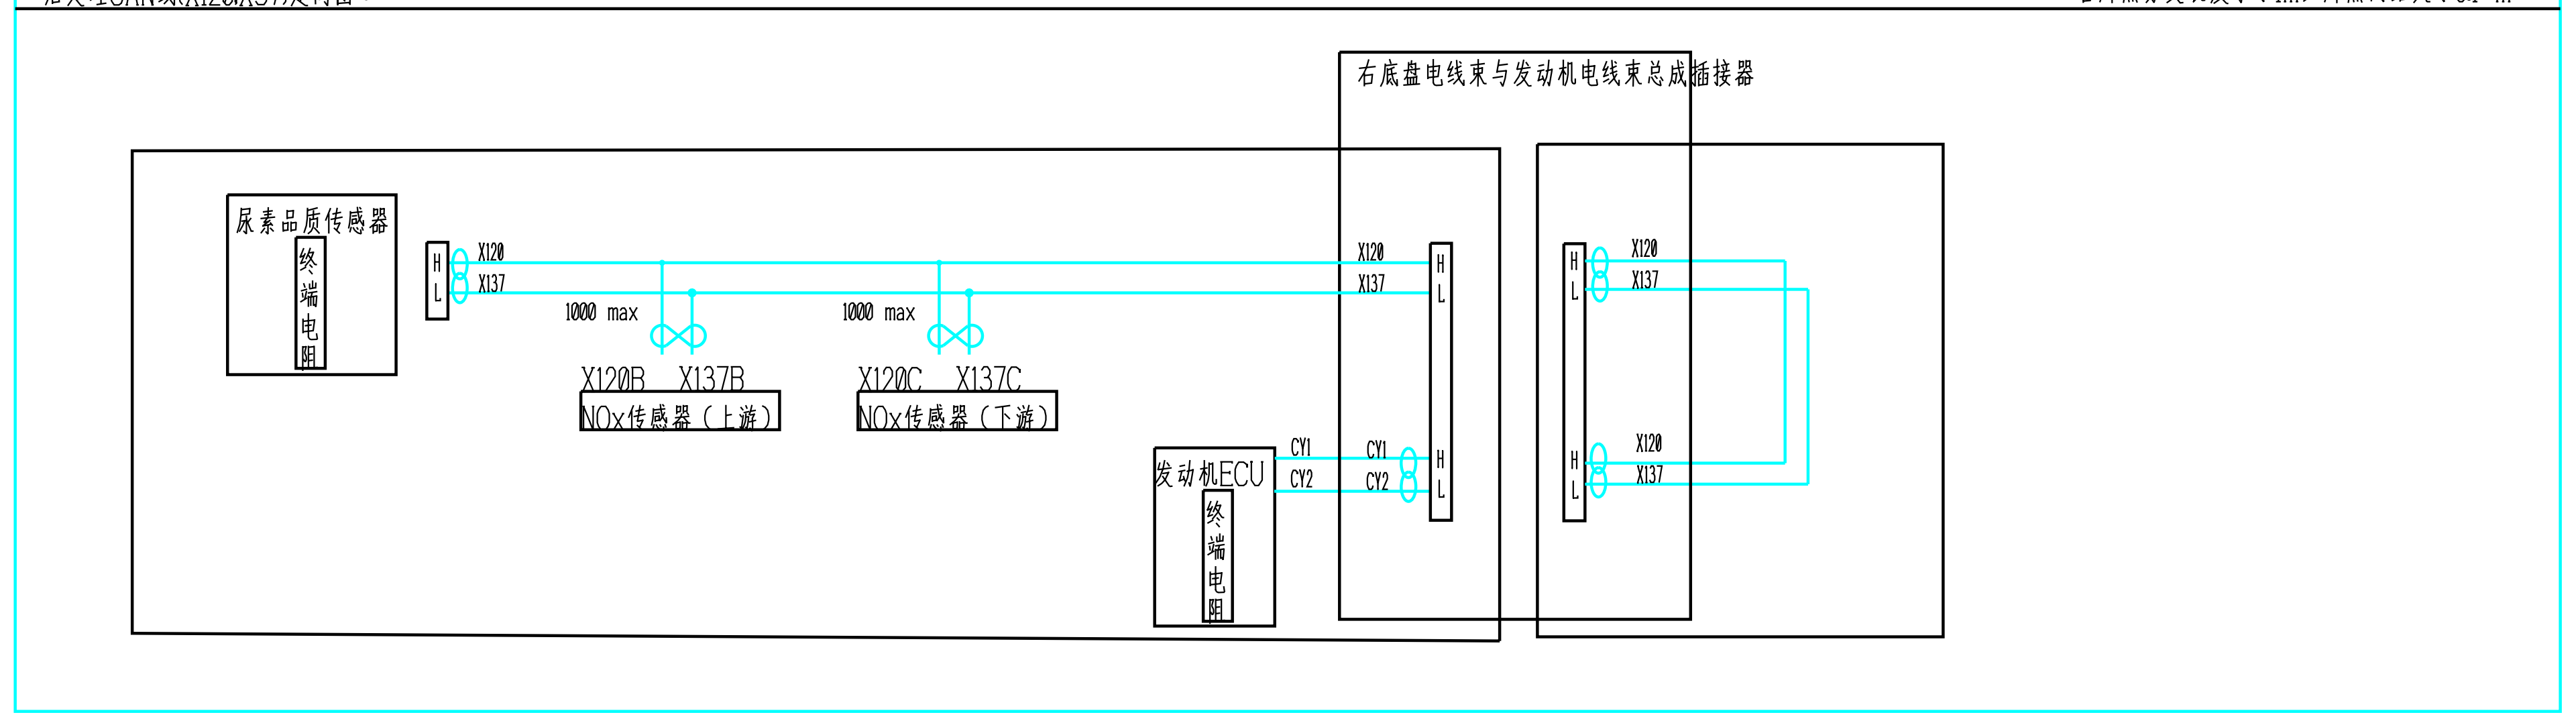

提前准备

名称	右底盘电线束配置化总成
设计	周金山
校对	范树振
审核	李仲鹏
总布置	田硕
标准化	王伟
会签	
批准	李国辉

保安重要		项数		加工方法		部件版本	K
产品复验	N	非金属	N	花纹	N	颜色	N
重量	16.8 kg			热处理	N	表面防护	N

材料

代码

3724265-22P

文档版本	C	图幅	A0	共4张 第4张
图纸类别		比例		
绘图软件	CATIA V5			

变更通告号 CA1181P62K1L4A10E6_Q00070_04

互换性 CZ 标记 ⑩ 处数 1 日期 20211214

一汽解放汽车有限公司
商用车开发院