
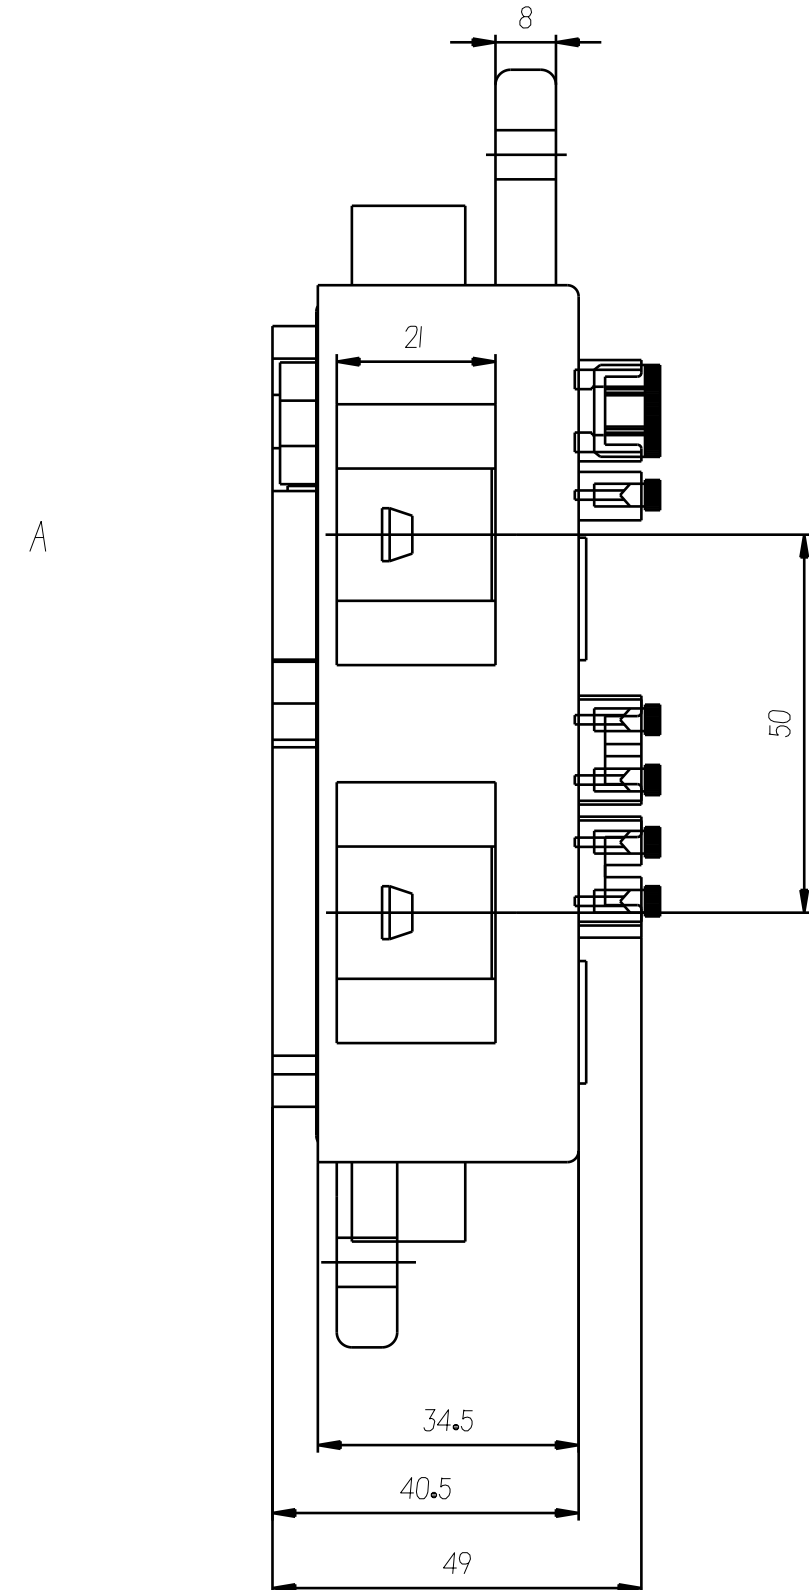
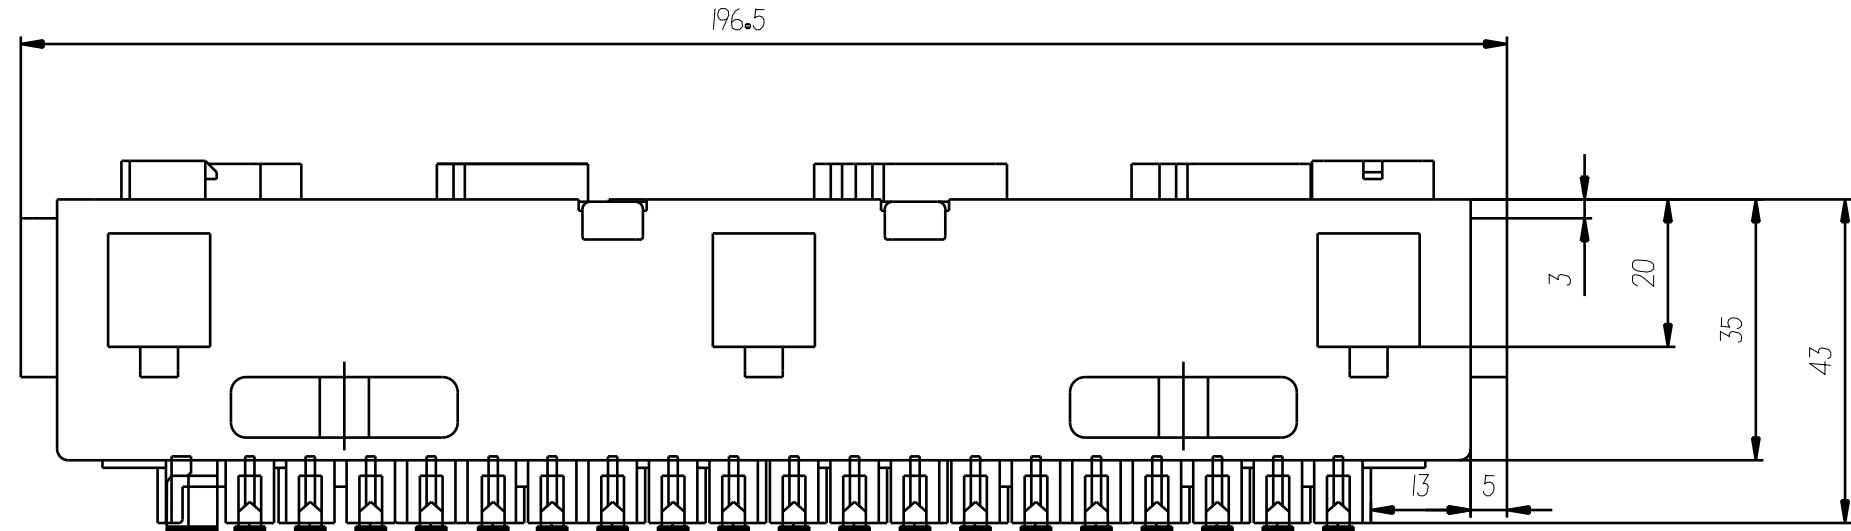



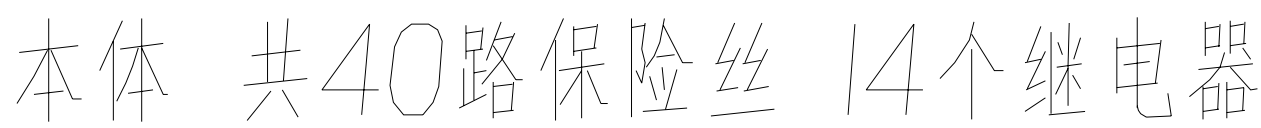

熔断器类型为：户内型，符合GB/T 3465.5和GB/T 3465.3要求
 本材料耐热性能符合GB/T 2408中水平H级指标，垂直V-0级要求
 额定电压/GV：280kV，3-38kV
 其他按照/JA 3722-2014-1要求：
 熔断器在合闸电路电压降满足以下要求：对于负载<10A电路，最大压降为20mV/A；对于负载在10A和20A之间，最大压降为15mV/A；对于负载>20A电路，最大压降为10mV/A
 保持时间/秒：15±0.5
 未注公差均按三级数据
 主体材料为PA66，按JF03-26
 主体材料为PA6，按JF03-26
 保险丝材料指标，其零件号应清晰，粘贴牢固

开始供货后，样品原始产品设计部门负责

[illegible]

生产准备