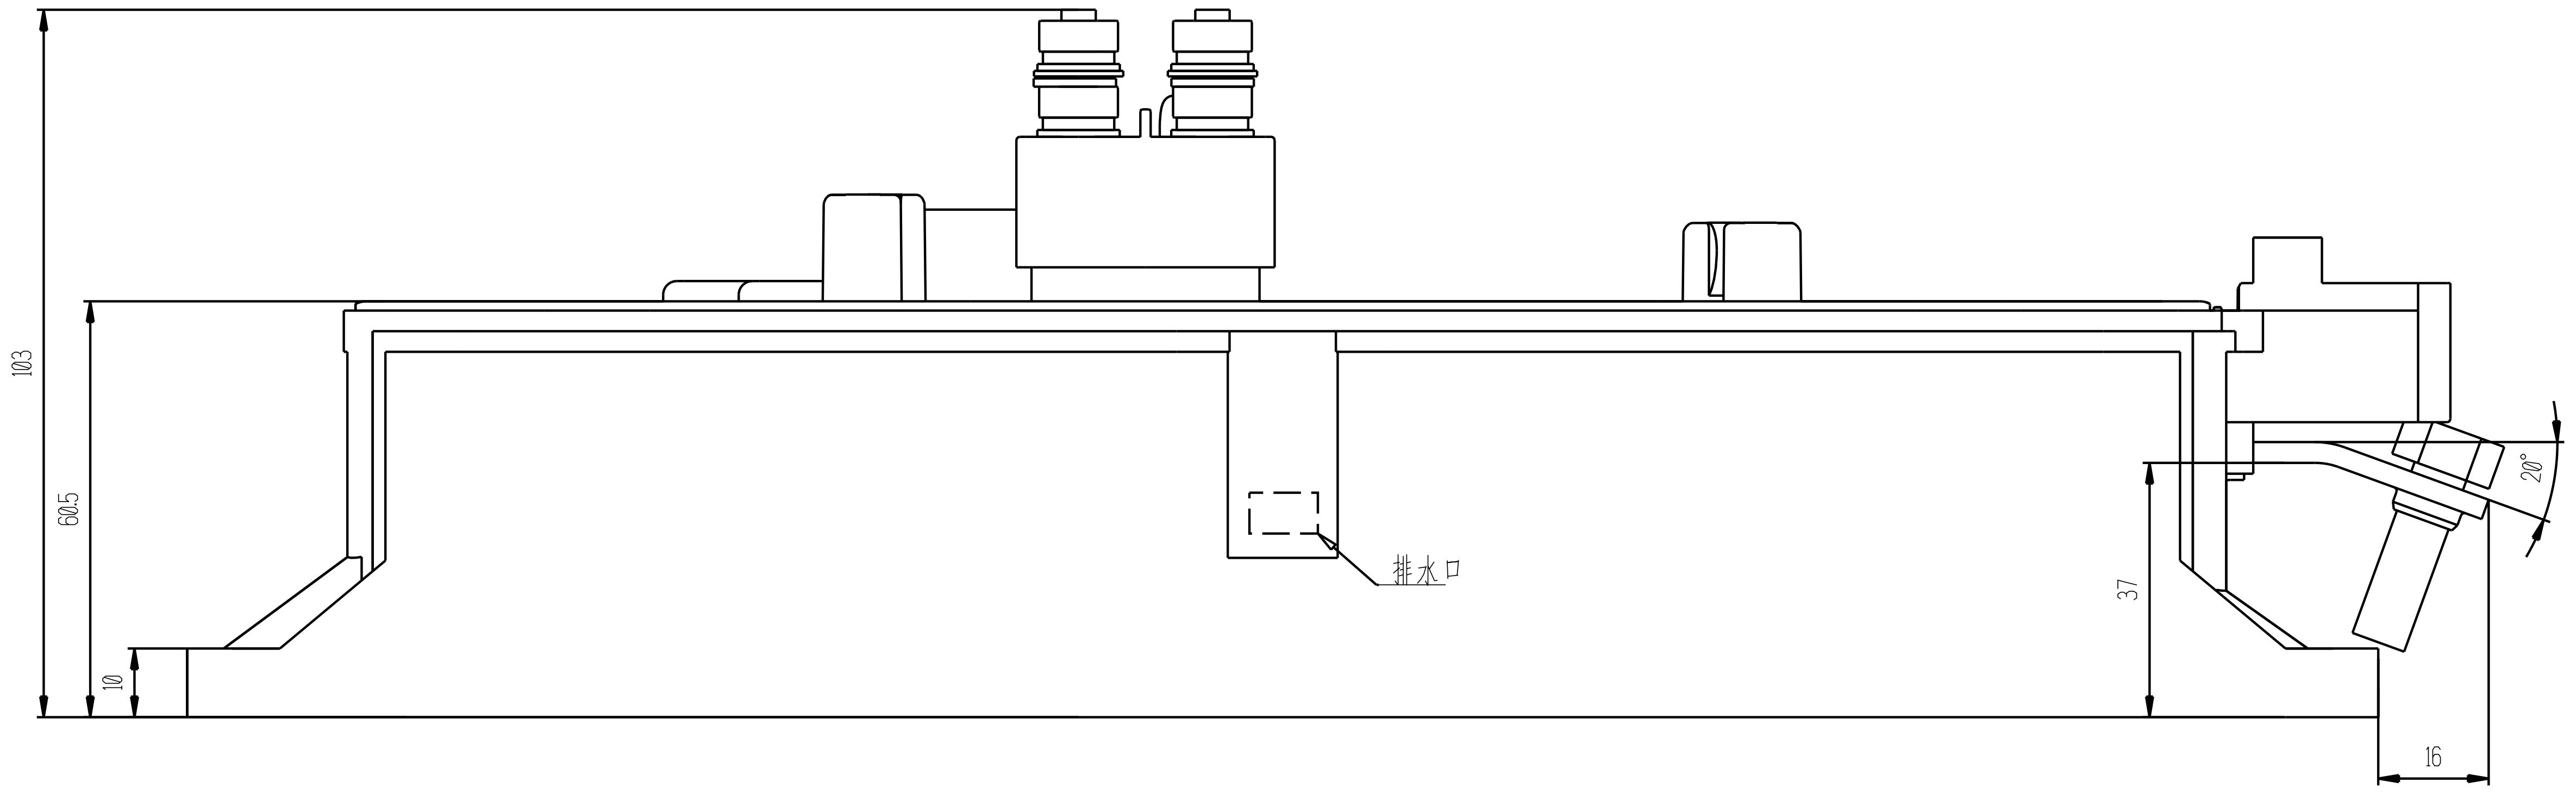

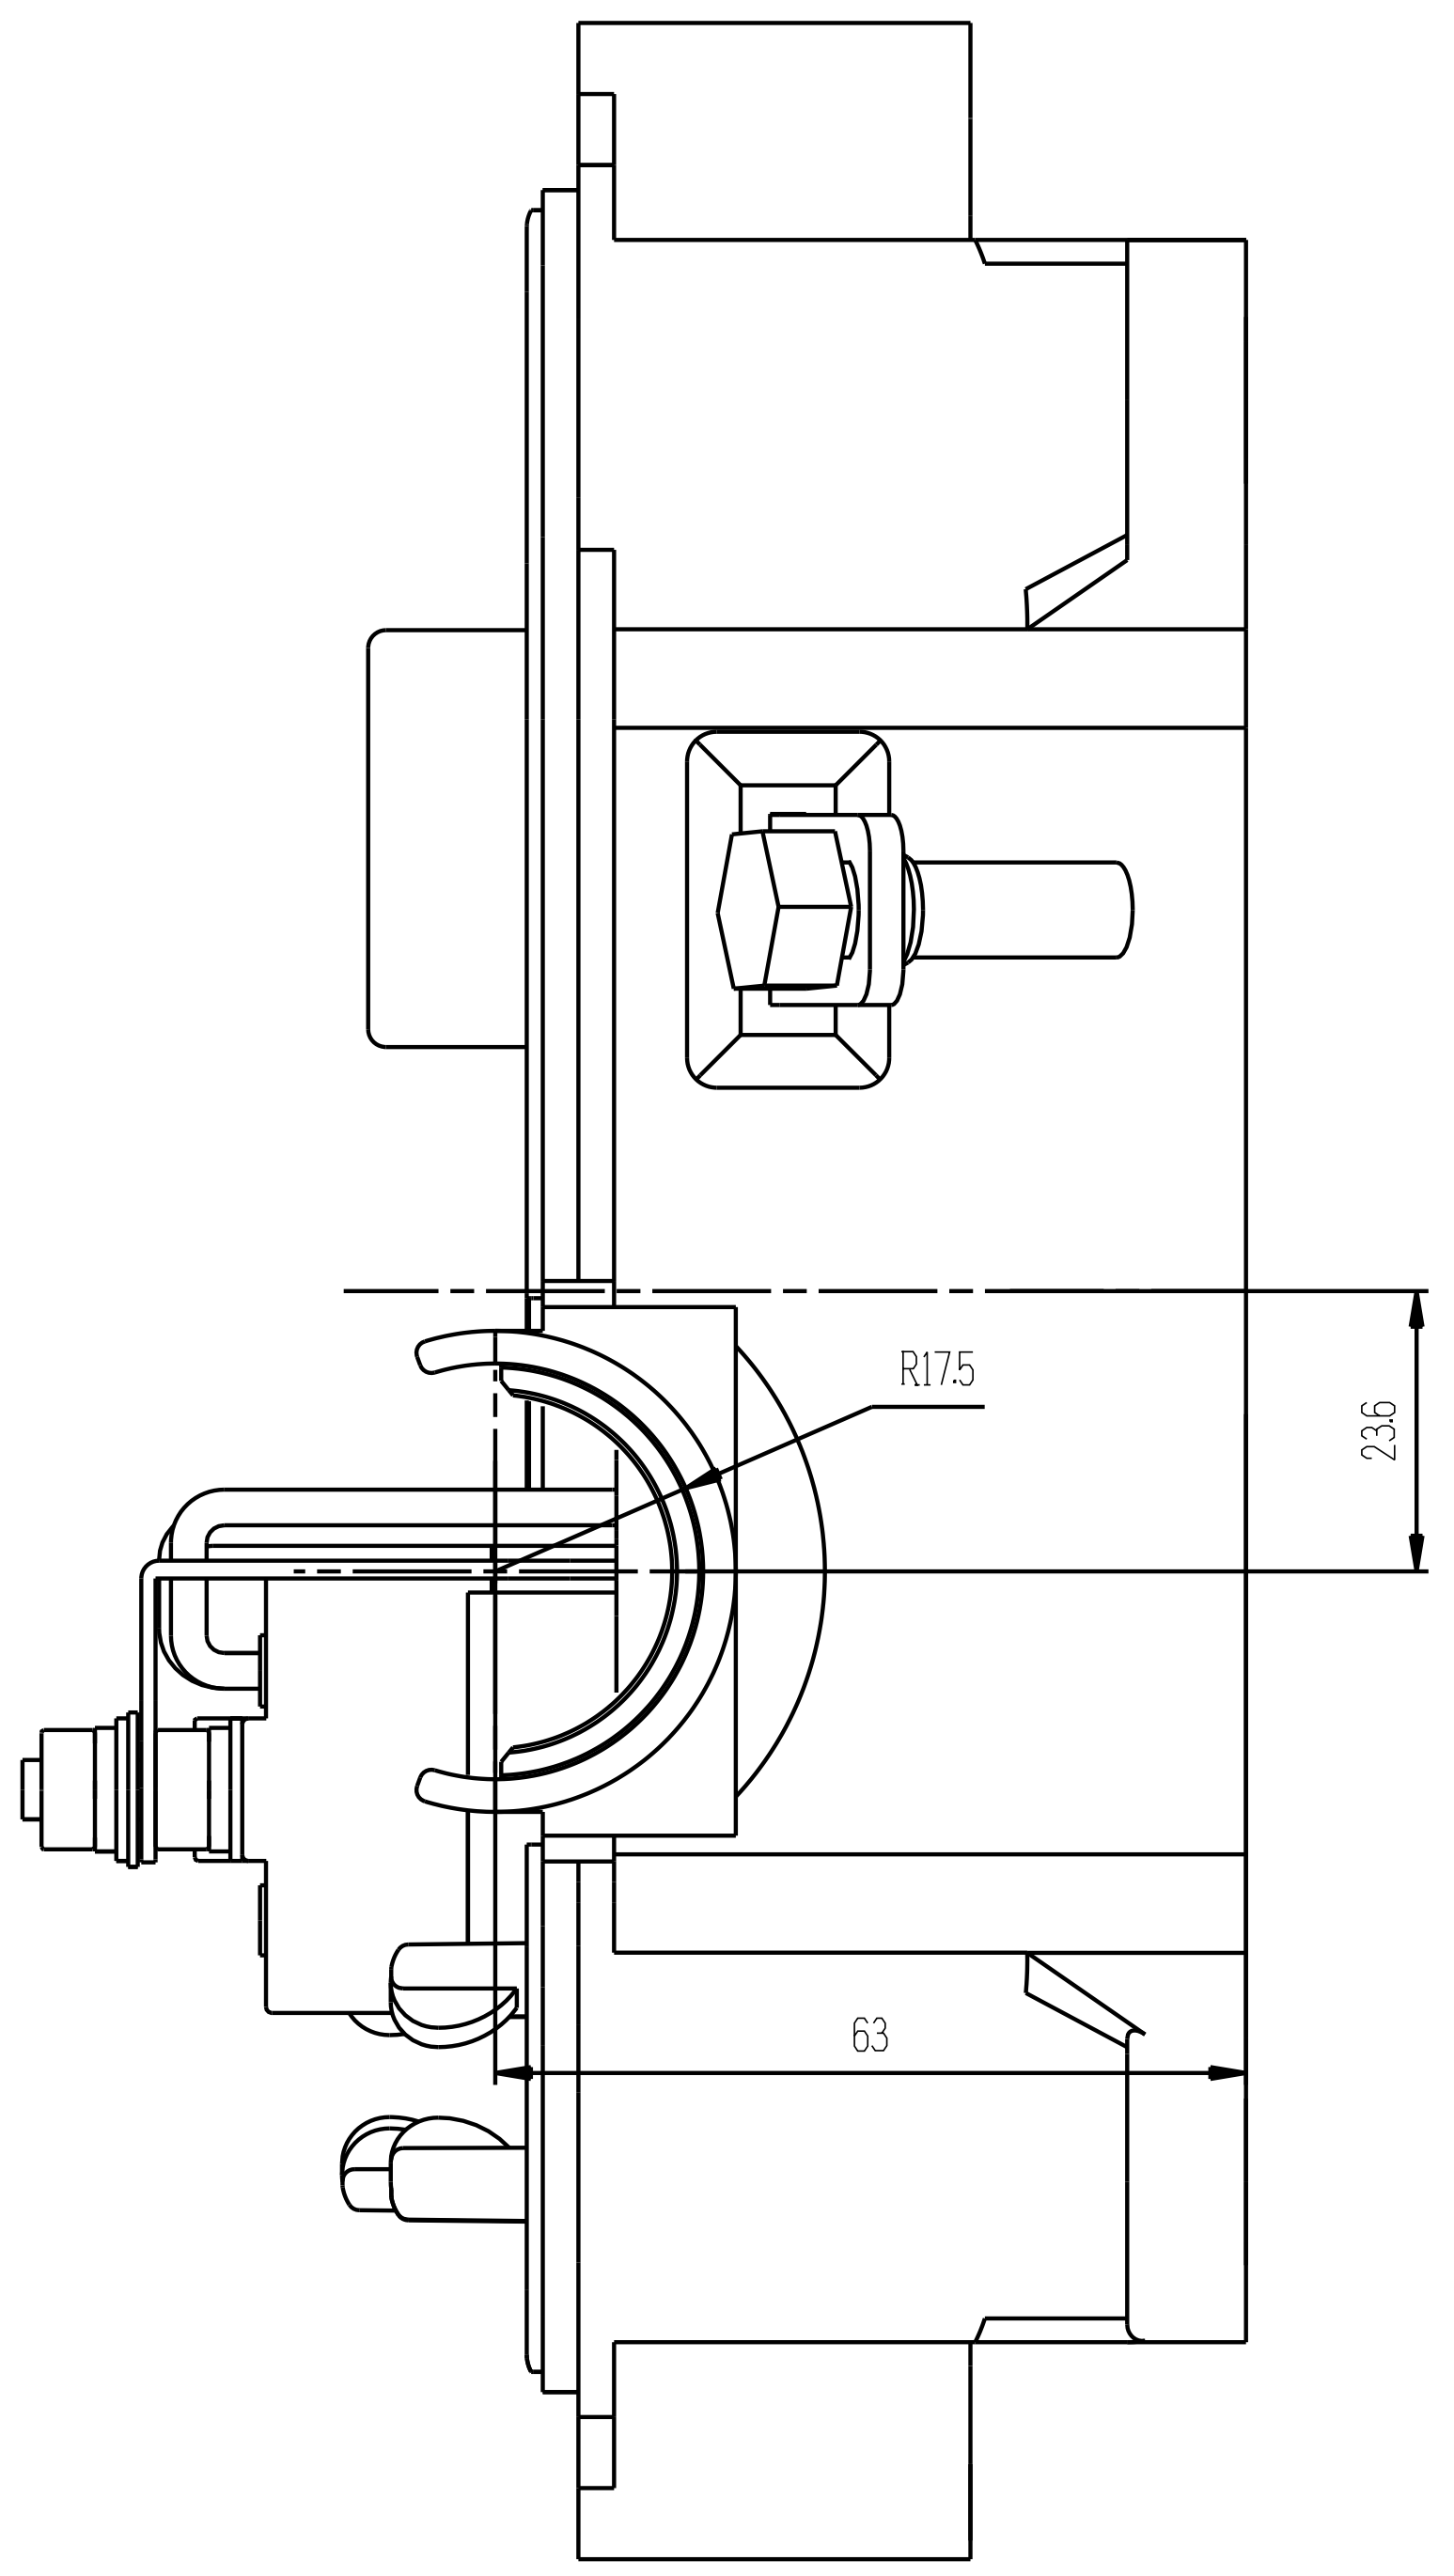

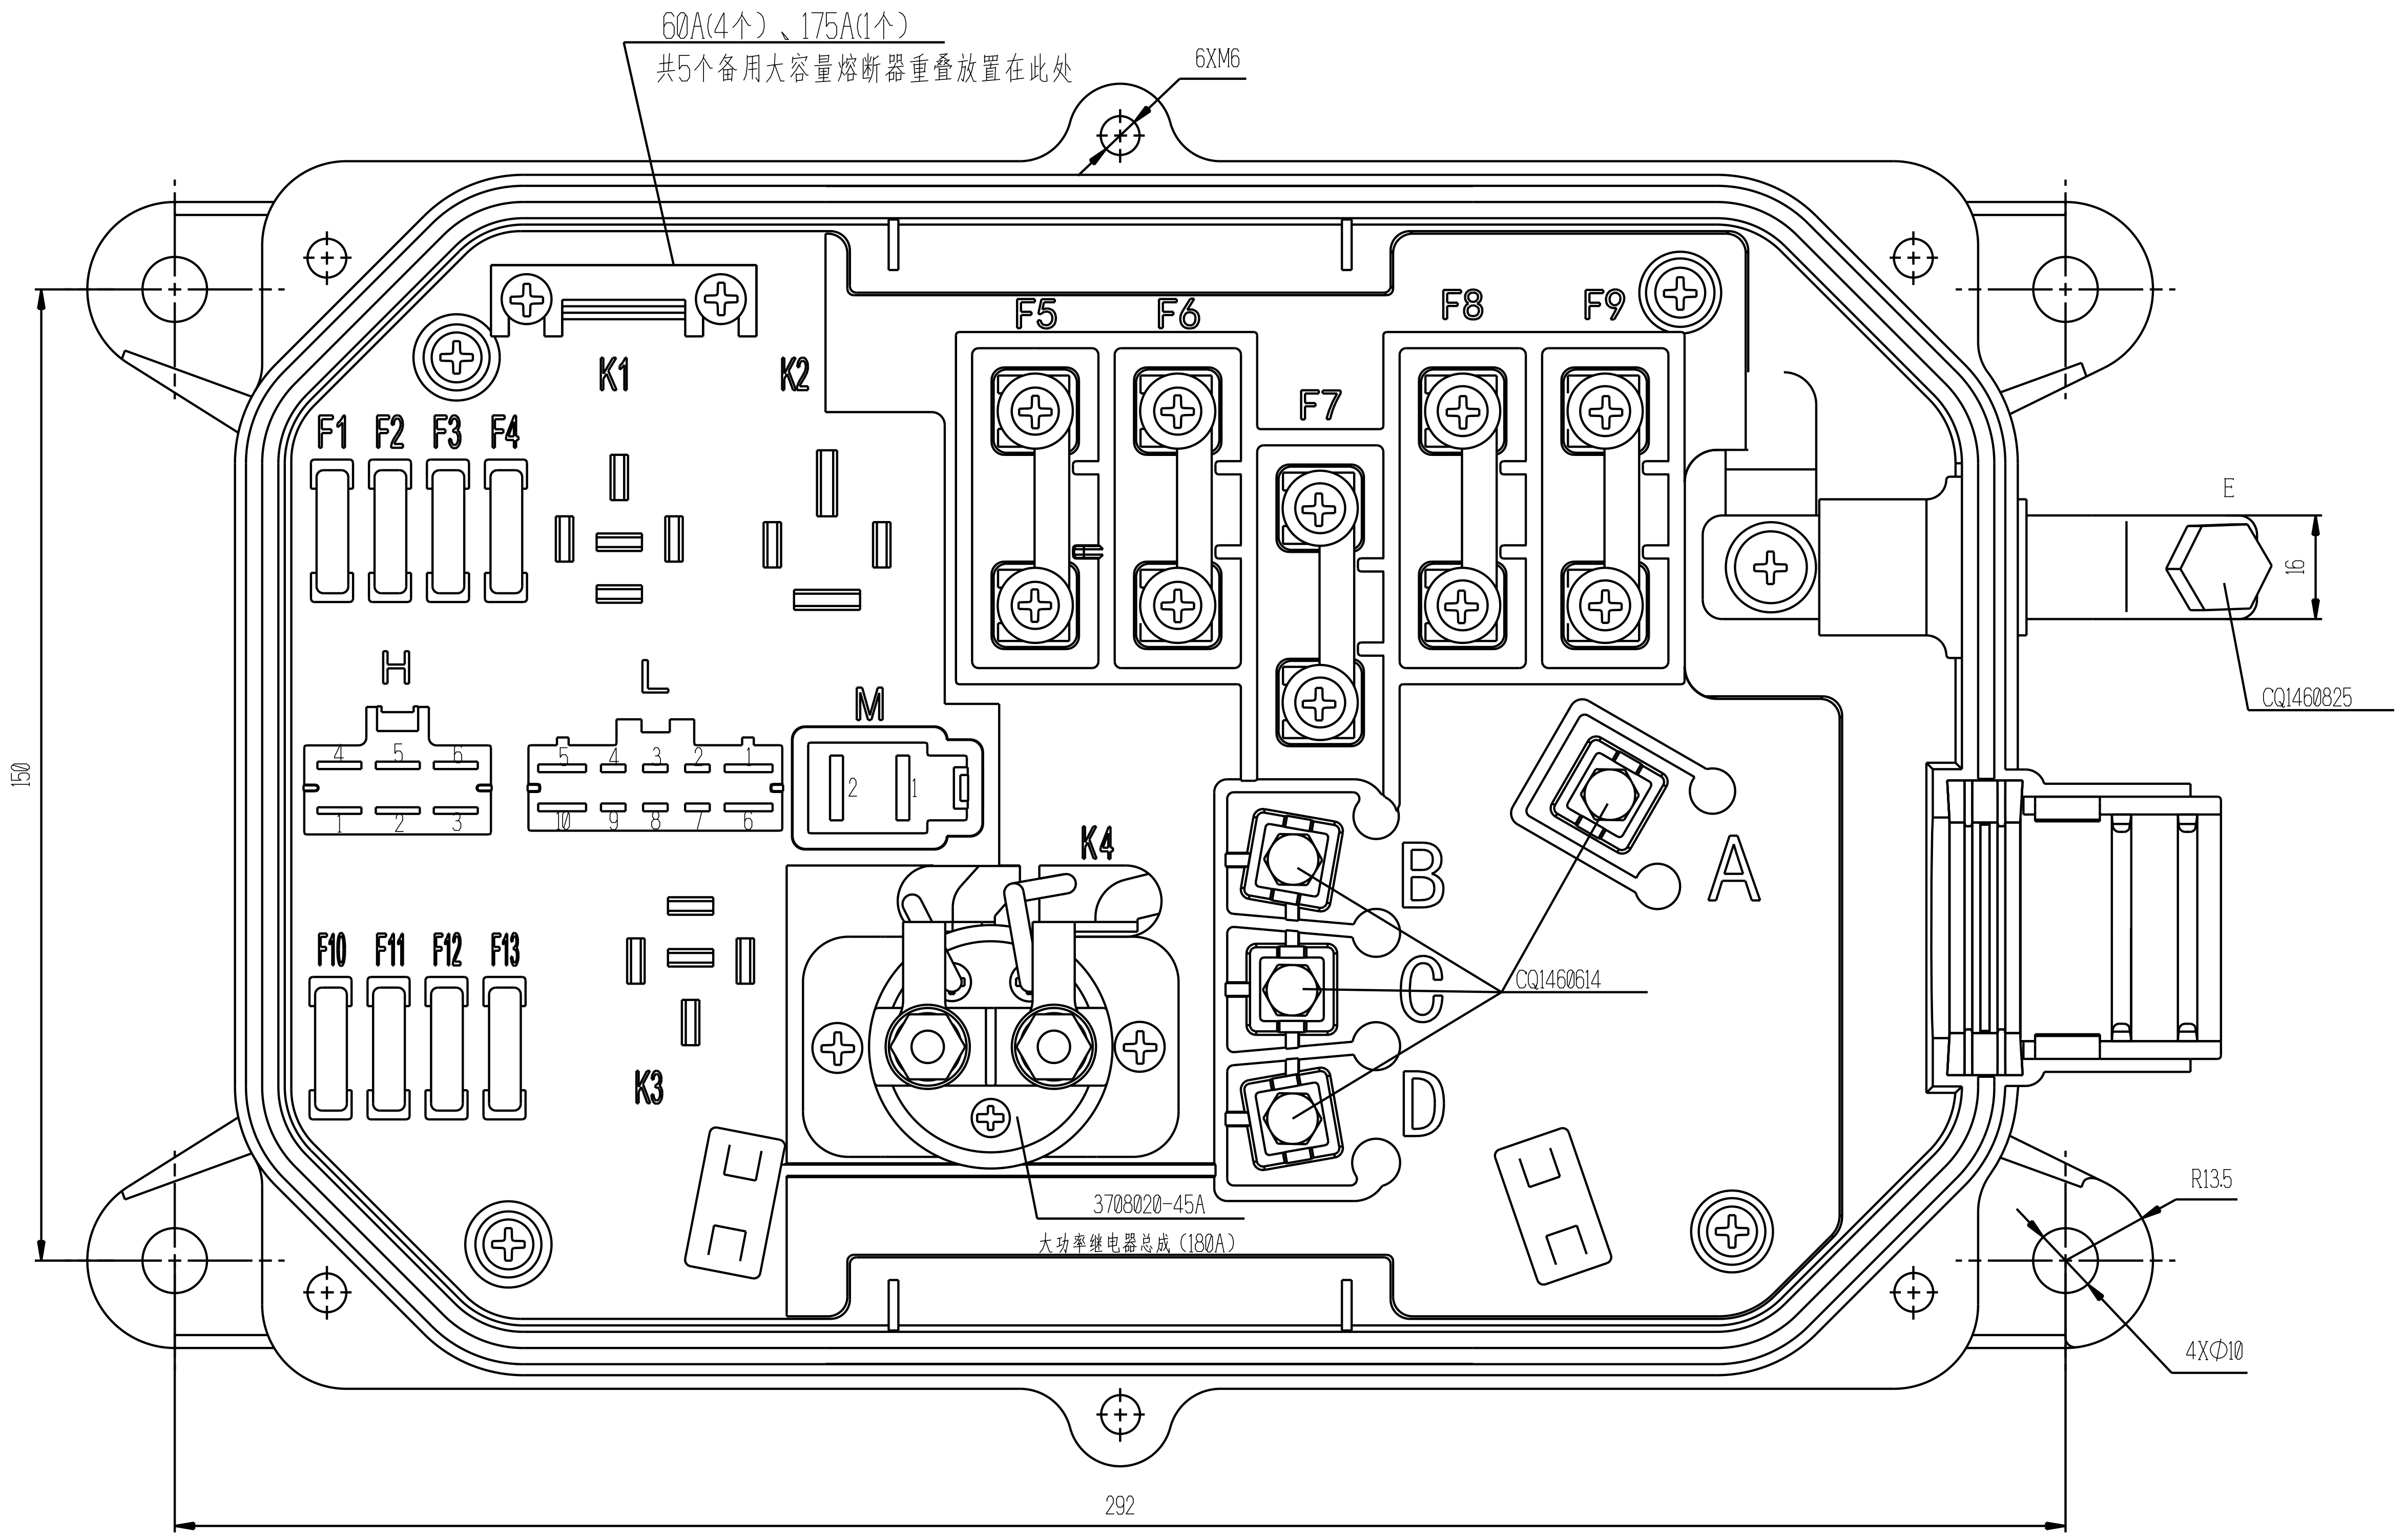

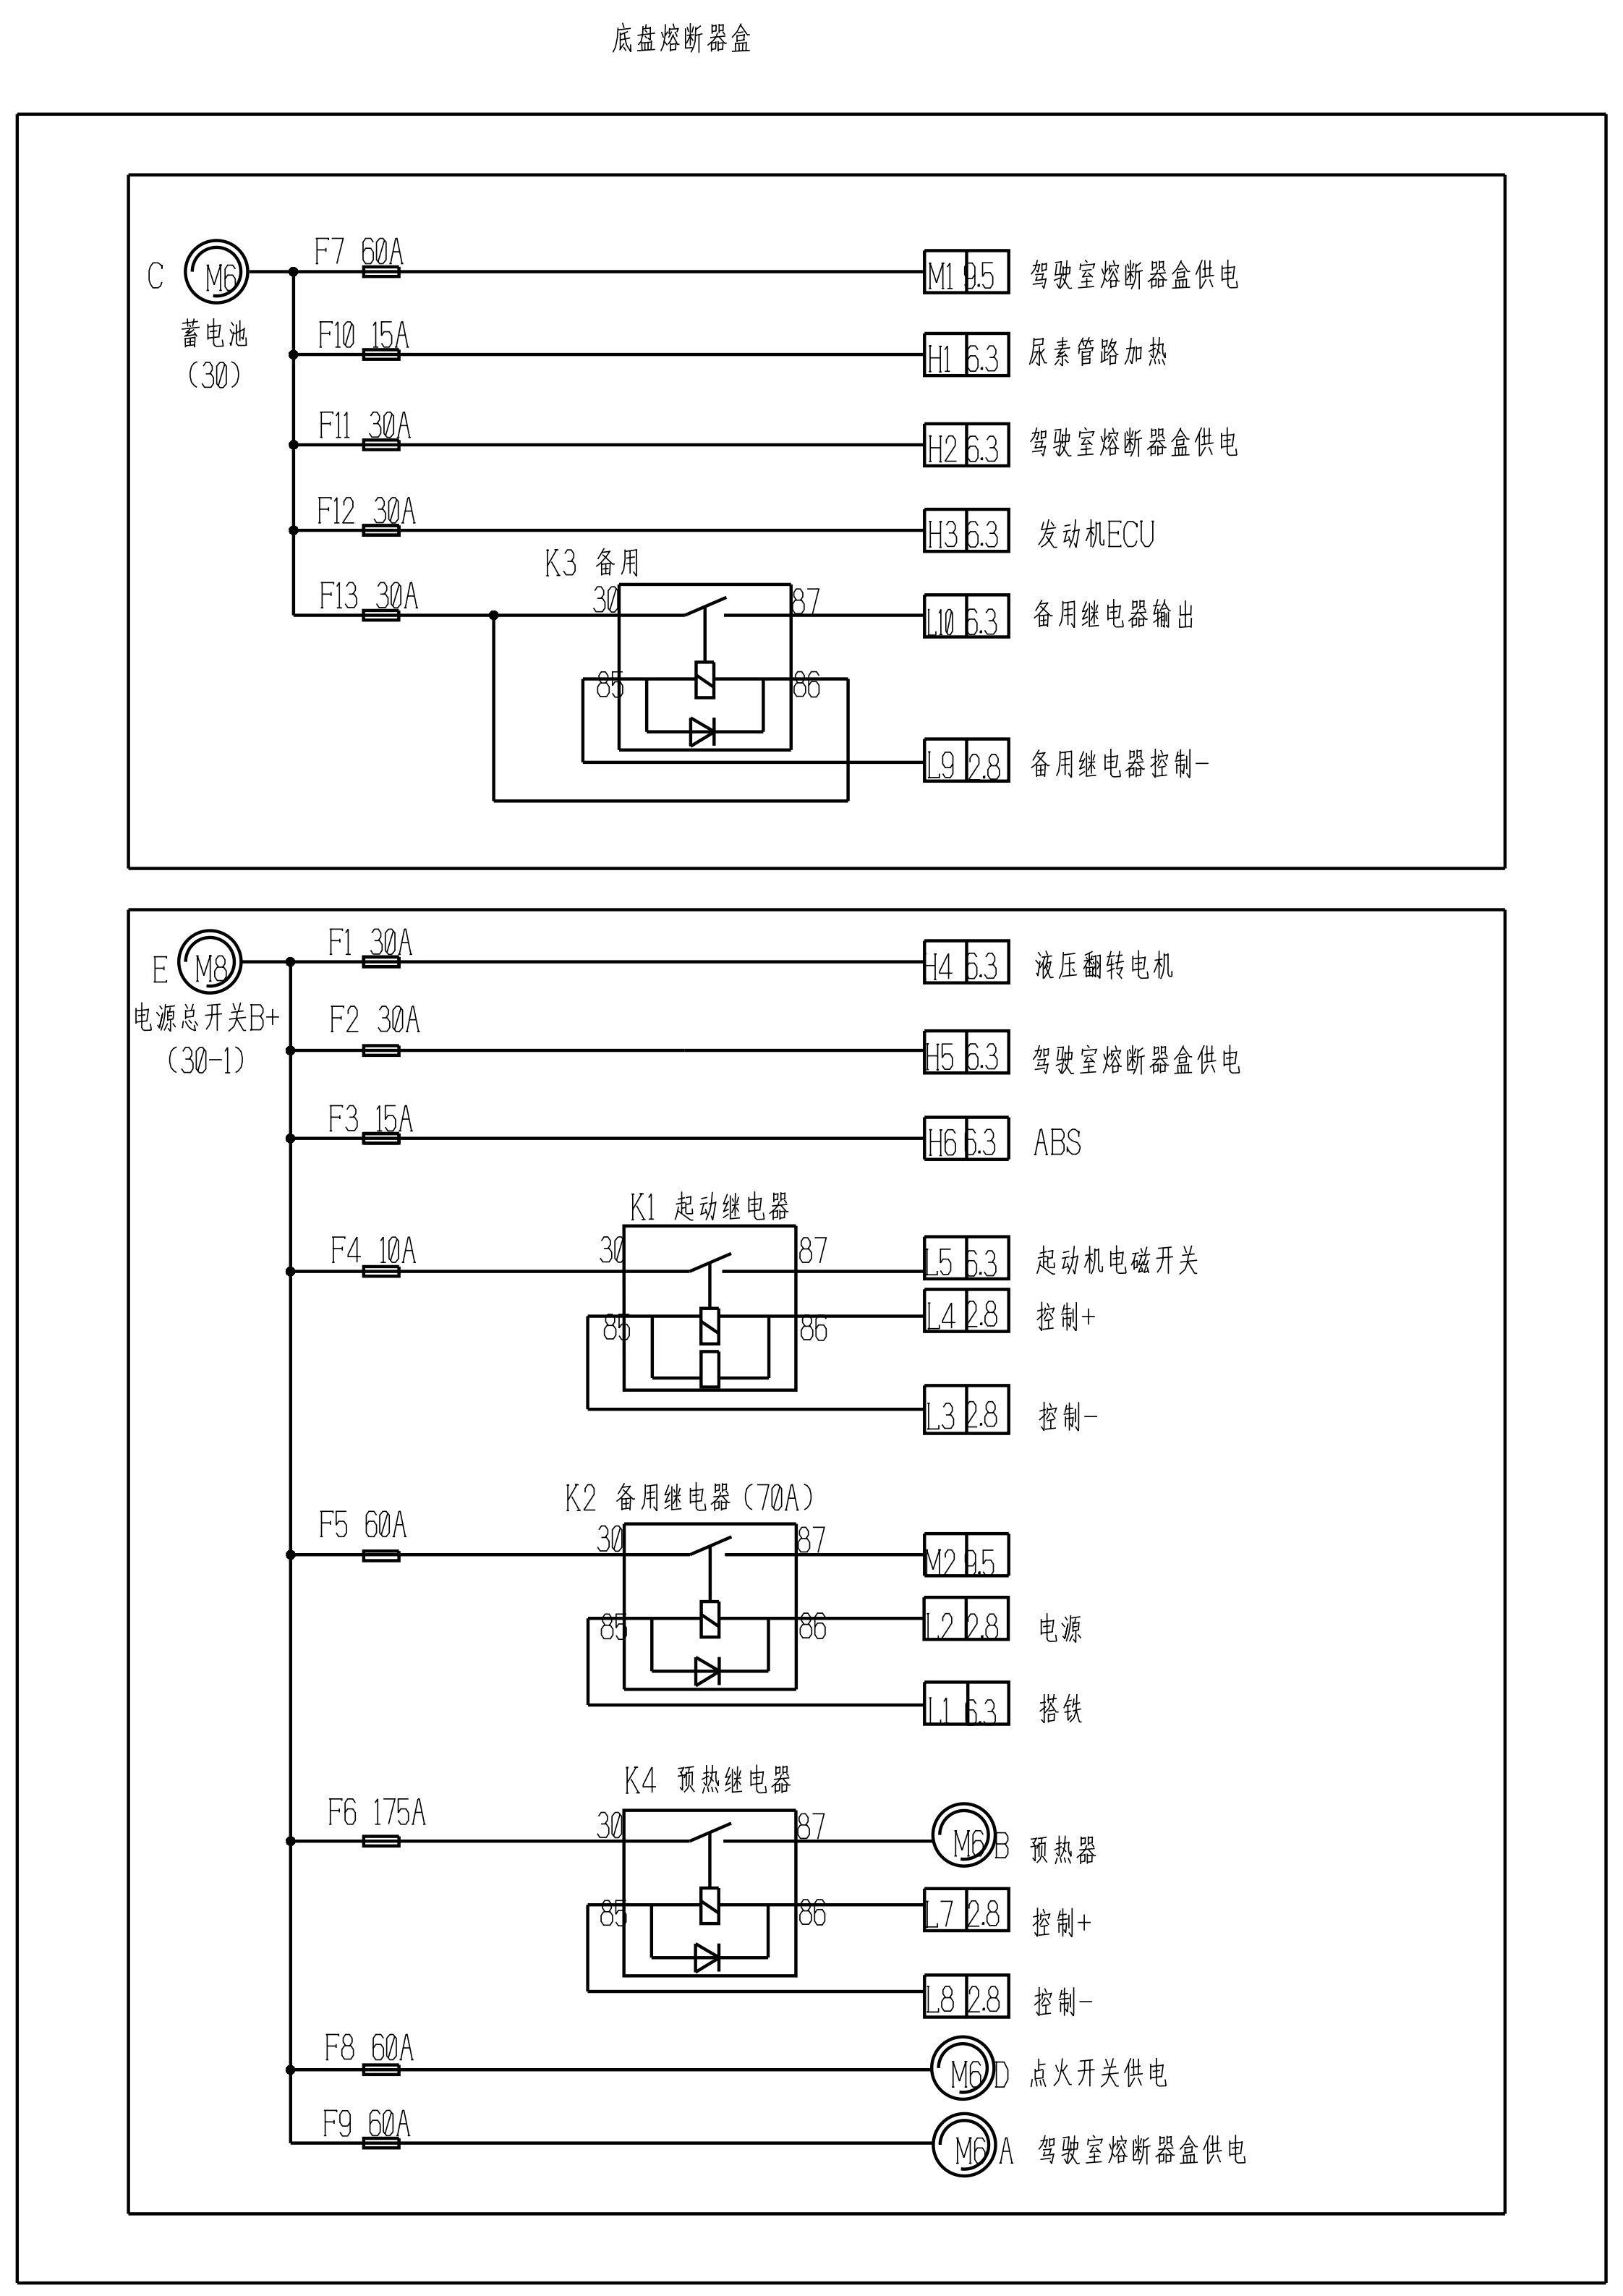

盒体采用PA6-GF20，材料规格标准按JF03-26
盒体内需贴有注明零部件号的标签，零部件号按Q/CAT-3.1
10A片式熔断器采用3722012-50
20A片式熔断器采用3722014-50
15A片式熔断器采用3722013-50
30A片式熔断器采用3722017-50
继电器插座应符合3711030-240、3722110-671继电器安装要求
插接器按QC/T 417
背面接线柱采用铜板连接,铜板用热缩管包裹
导线均用聚氯乙烯薄壁导线，按GB/T 25085 B级
防水圈使用透明硅胶，硬度邵氏40±5，耐温不低于-40℃～135℃
接线柱A、B、C、D螺栓扭紧力矩为（5～7）N·m，接线柱E螺栓扭紧力矩为（10～12）N·m
本体材料燃烧性能符合GB/T 2408中水平HB级，垂直V-0级要求
振动按照GB/T 28046.3要求
其他按照JA3722-240-1要求
开始供应前，样品须经产品设计部门复验

序号	位置	电线束端适配插接器型号	备注
1	H	060202060	
2	L	1002023/69	
3	M	020101090	

生产准备

名称	底盘熔断器盒总成（式样图）							3722150-16N-C00			
设计		保安重要		项数		加工方法		部件版本		文档版本	A
校对	魏晓萍	产品复验	Y	非金属	N	花纹	N	颜色	BN	图纸类别	P
审核	任瑞龙	重量	2.4 kg			热处理	N	表面防护	N	绘图软件	CATIA V5
总布置	贾文勇	材料								变更通告号	
标准化	李松									互换性	CX1434E6_Z00281_01
会签	王伟										
批准	李国辉	代码									

图幅 A1　比例 1:1　共 2 张 第 1 张

标记 处数 日期

20211112

一汽解放汽车有限公司
商用车开发院