

[illegible]

选装关系列表 (有10BC1\_--无智能前摄像头\_无AEBS\_--无AMT)

[illegible]

| 结构件特征编号 |     |     |    |    |     |     |     |     |    |
|---------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| C0      | C1  | C2  | C3 | C4 | C5  | C6  | C7  | C8  | C9 |
| 基础结构    |     | 基础  | 基础 |    | 基础  | 基础  | 基础  | 基础  | 基础 |
|         | P16 | P23 |    |    | P56 | P44 | P28 | P17 | P8 |
|         | 493 | X28 |    |    | 352 | R43 | X23 |     |    |
|         |     |     |    |    | P51 | P15 |     |     |    |
|         |     |     |    |    | 346 | P16 |     |     |    |
|         |     |     |    |    | 345 |     |     |     |    |
|         | N   | Y   |    | N  | Y   | N   | N   | Y   | N  |
|         | N   | N   |    | N  | N   | N   | N   | Y   | Y  |
|         | N   | N   | Y  | Y  | Y   | Y   | Y   | Y   | Y  |
|         | Y   | N   | Y  | N  | Y   | Y   | Y   | N   | Y  |


注：“Y”表示不选择，“N”表示不选择(指连接器中未接到的剩余线号均默认为Y)

| 记录事件编号 |   | 记录参数 |   |
|--------|---|------|---|
| Y      | Y | Y    | Y |
| N      | N | N    | N |

注：“Y”表示选择，“N”表示不选择(连接器中未提到的剩余线号均默认为Y)


[illegible]

注：“Y”表示不选择，“N”表示不选择(插接器中未提到的剩余线号均默认为Y)

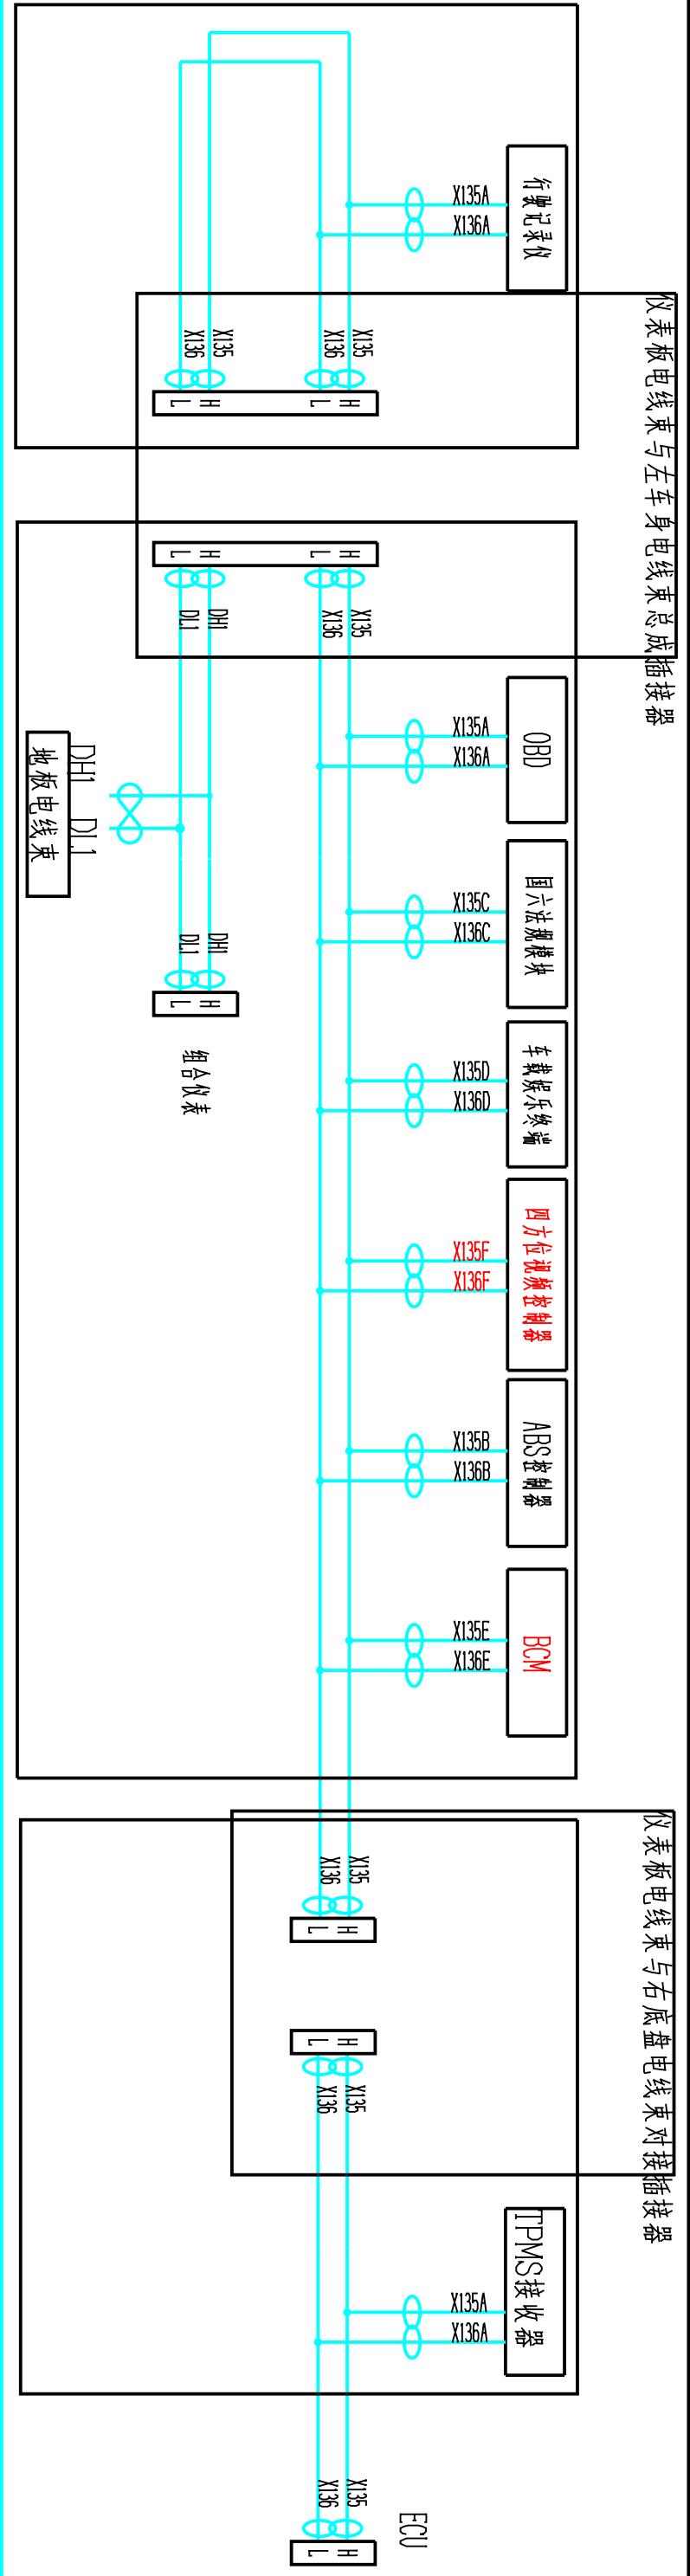

动力CAN线(X135,X136)走向图:

各焊成分支长度小于1mm, 焊点间距大于0.1 mm

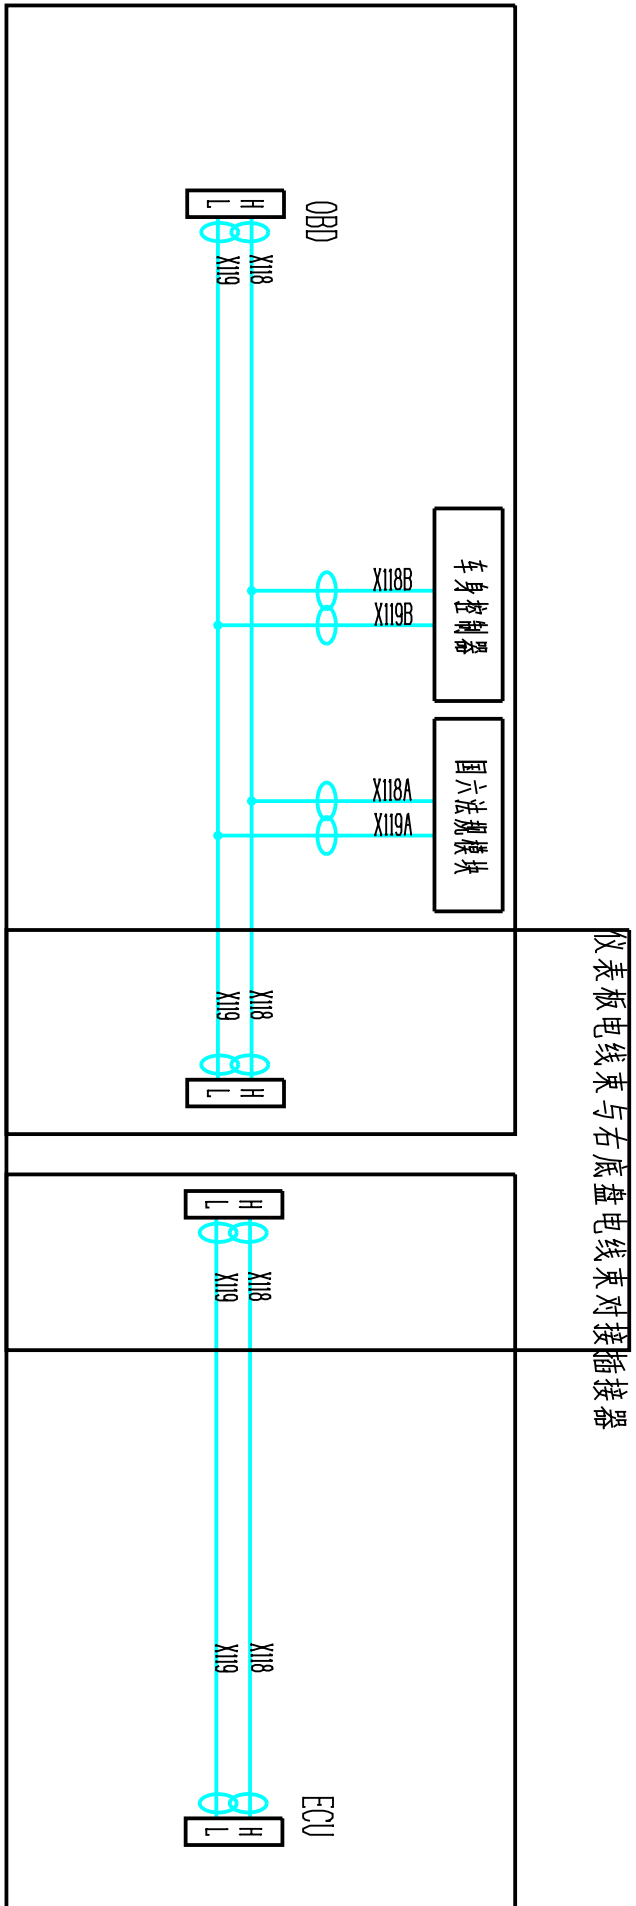


诊断CAN线(X118,X119)走向图:

以表板电线束与右底盘电线束对接插接器

各焊点分支长度小于1m,焊点间距大于0.1m

后处理CAN线(X120.X37)走向图：

各焊点分支长度小于1mm,焊点间距大于0.1mm

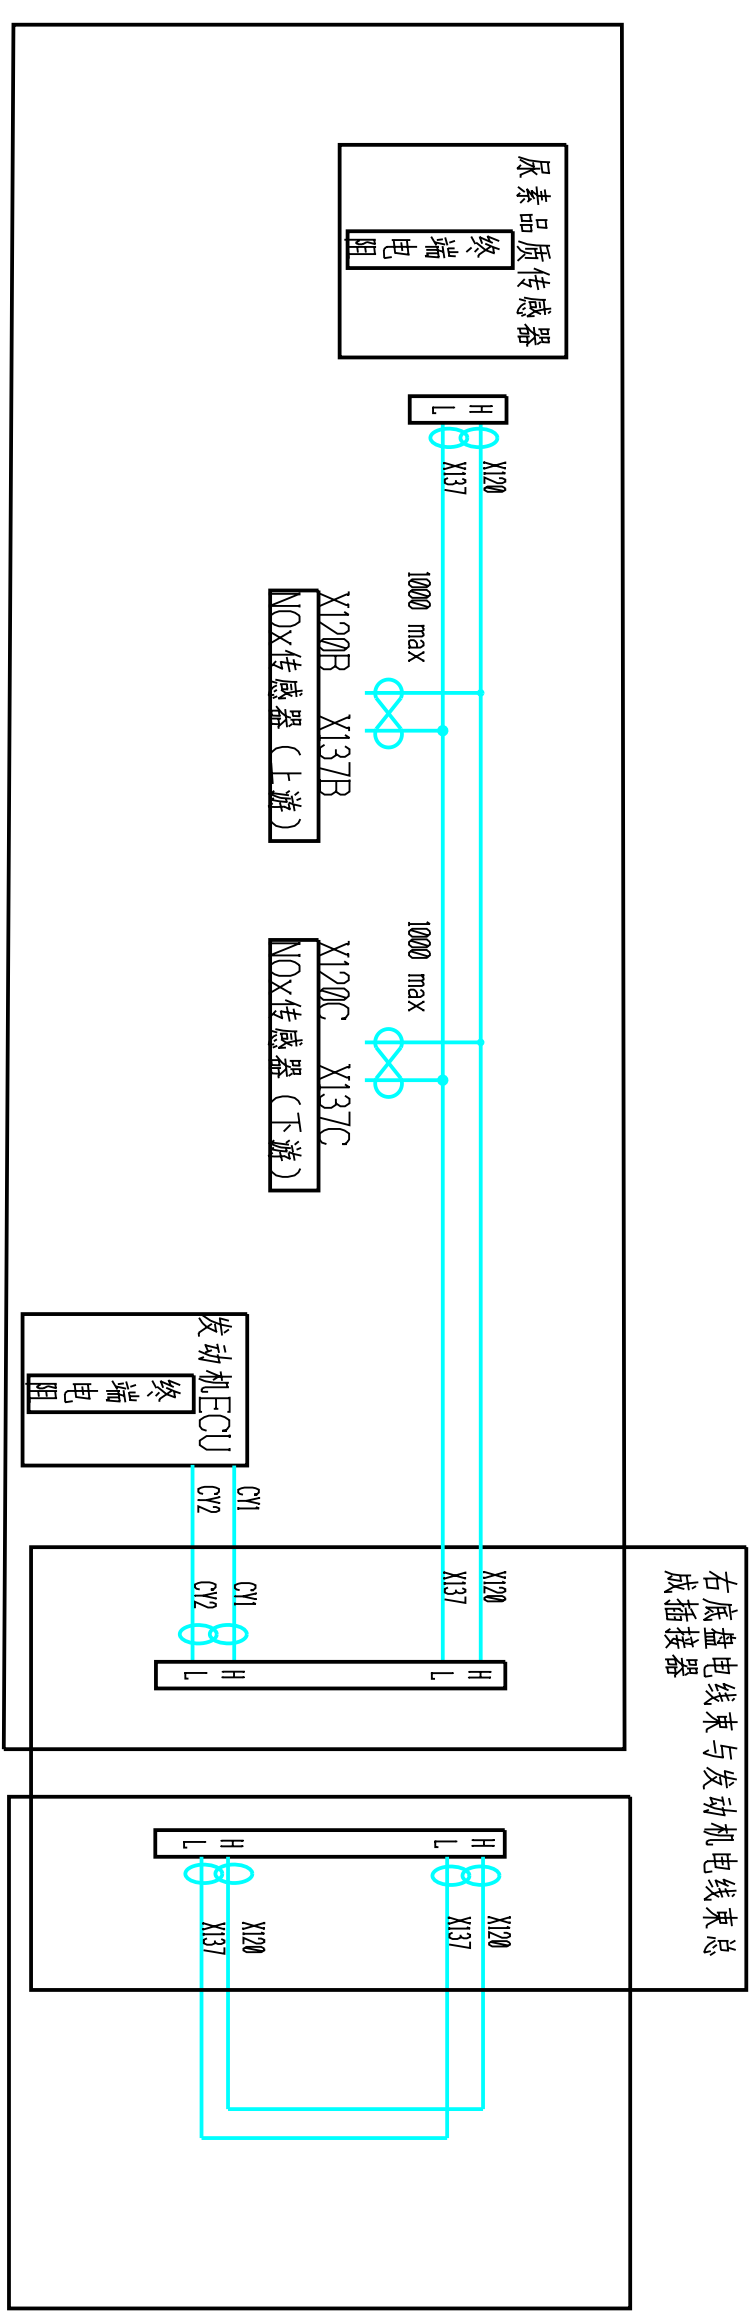[illegible]

## 提前准备

限有发开  
汽用解  
商