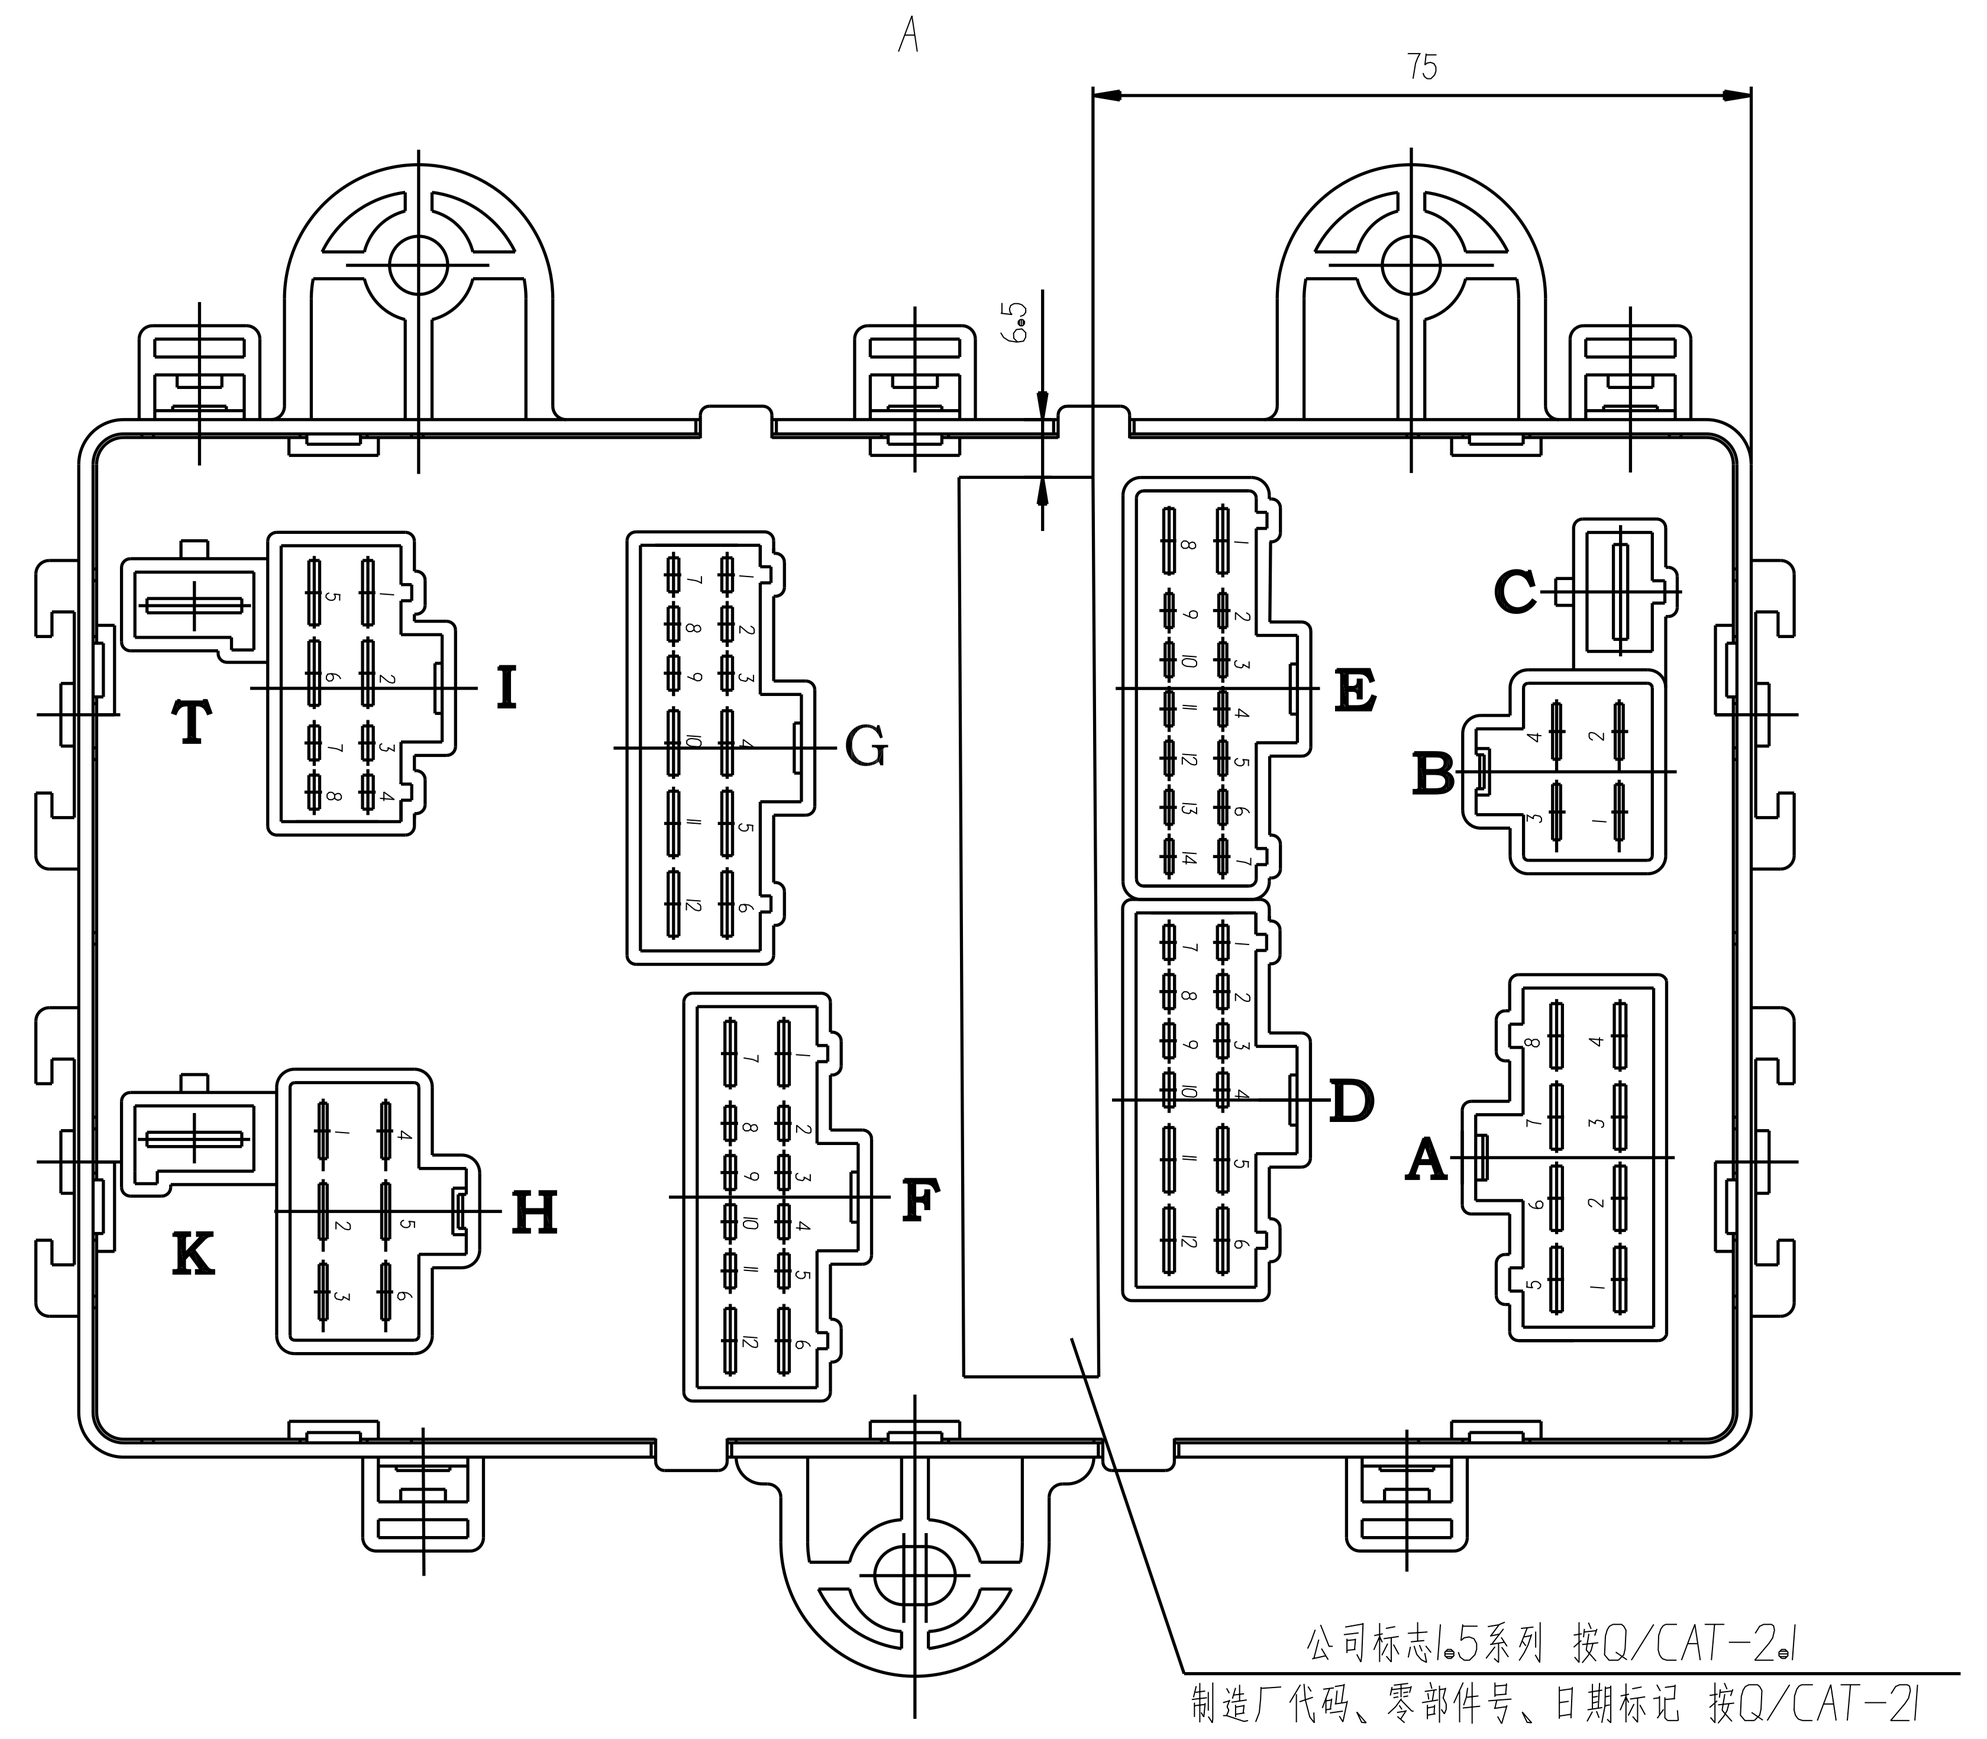

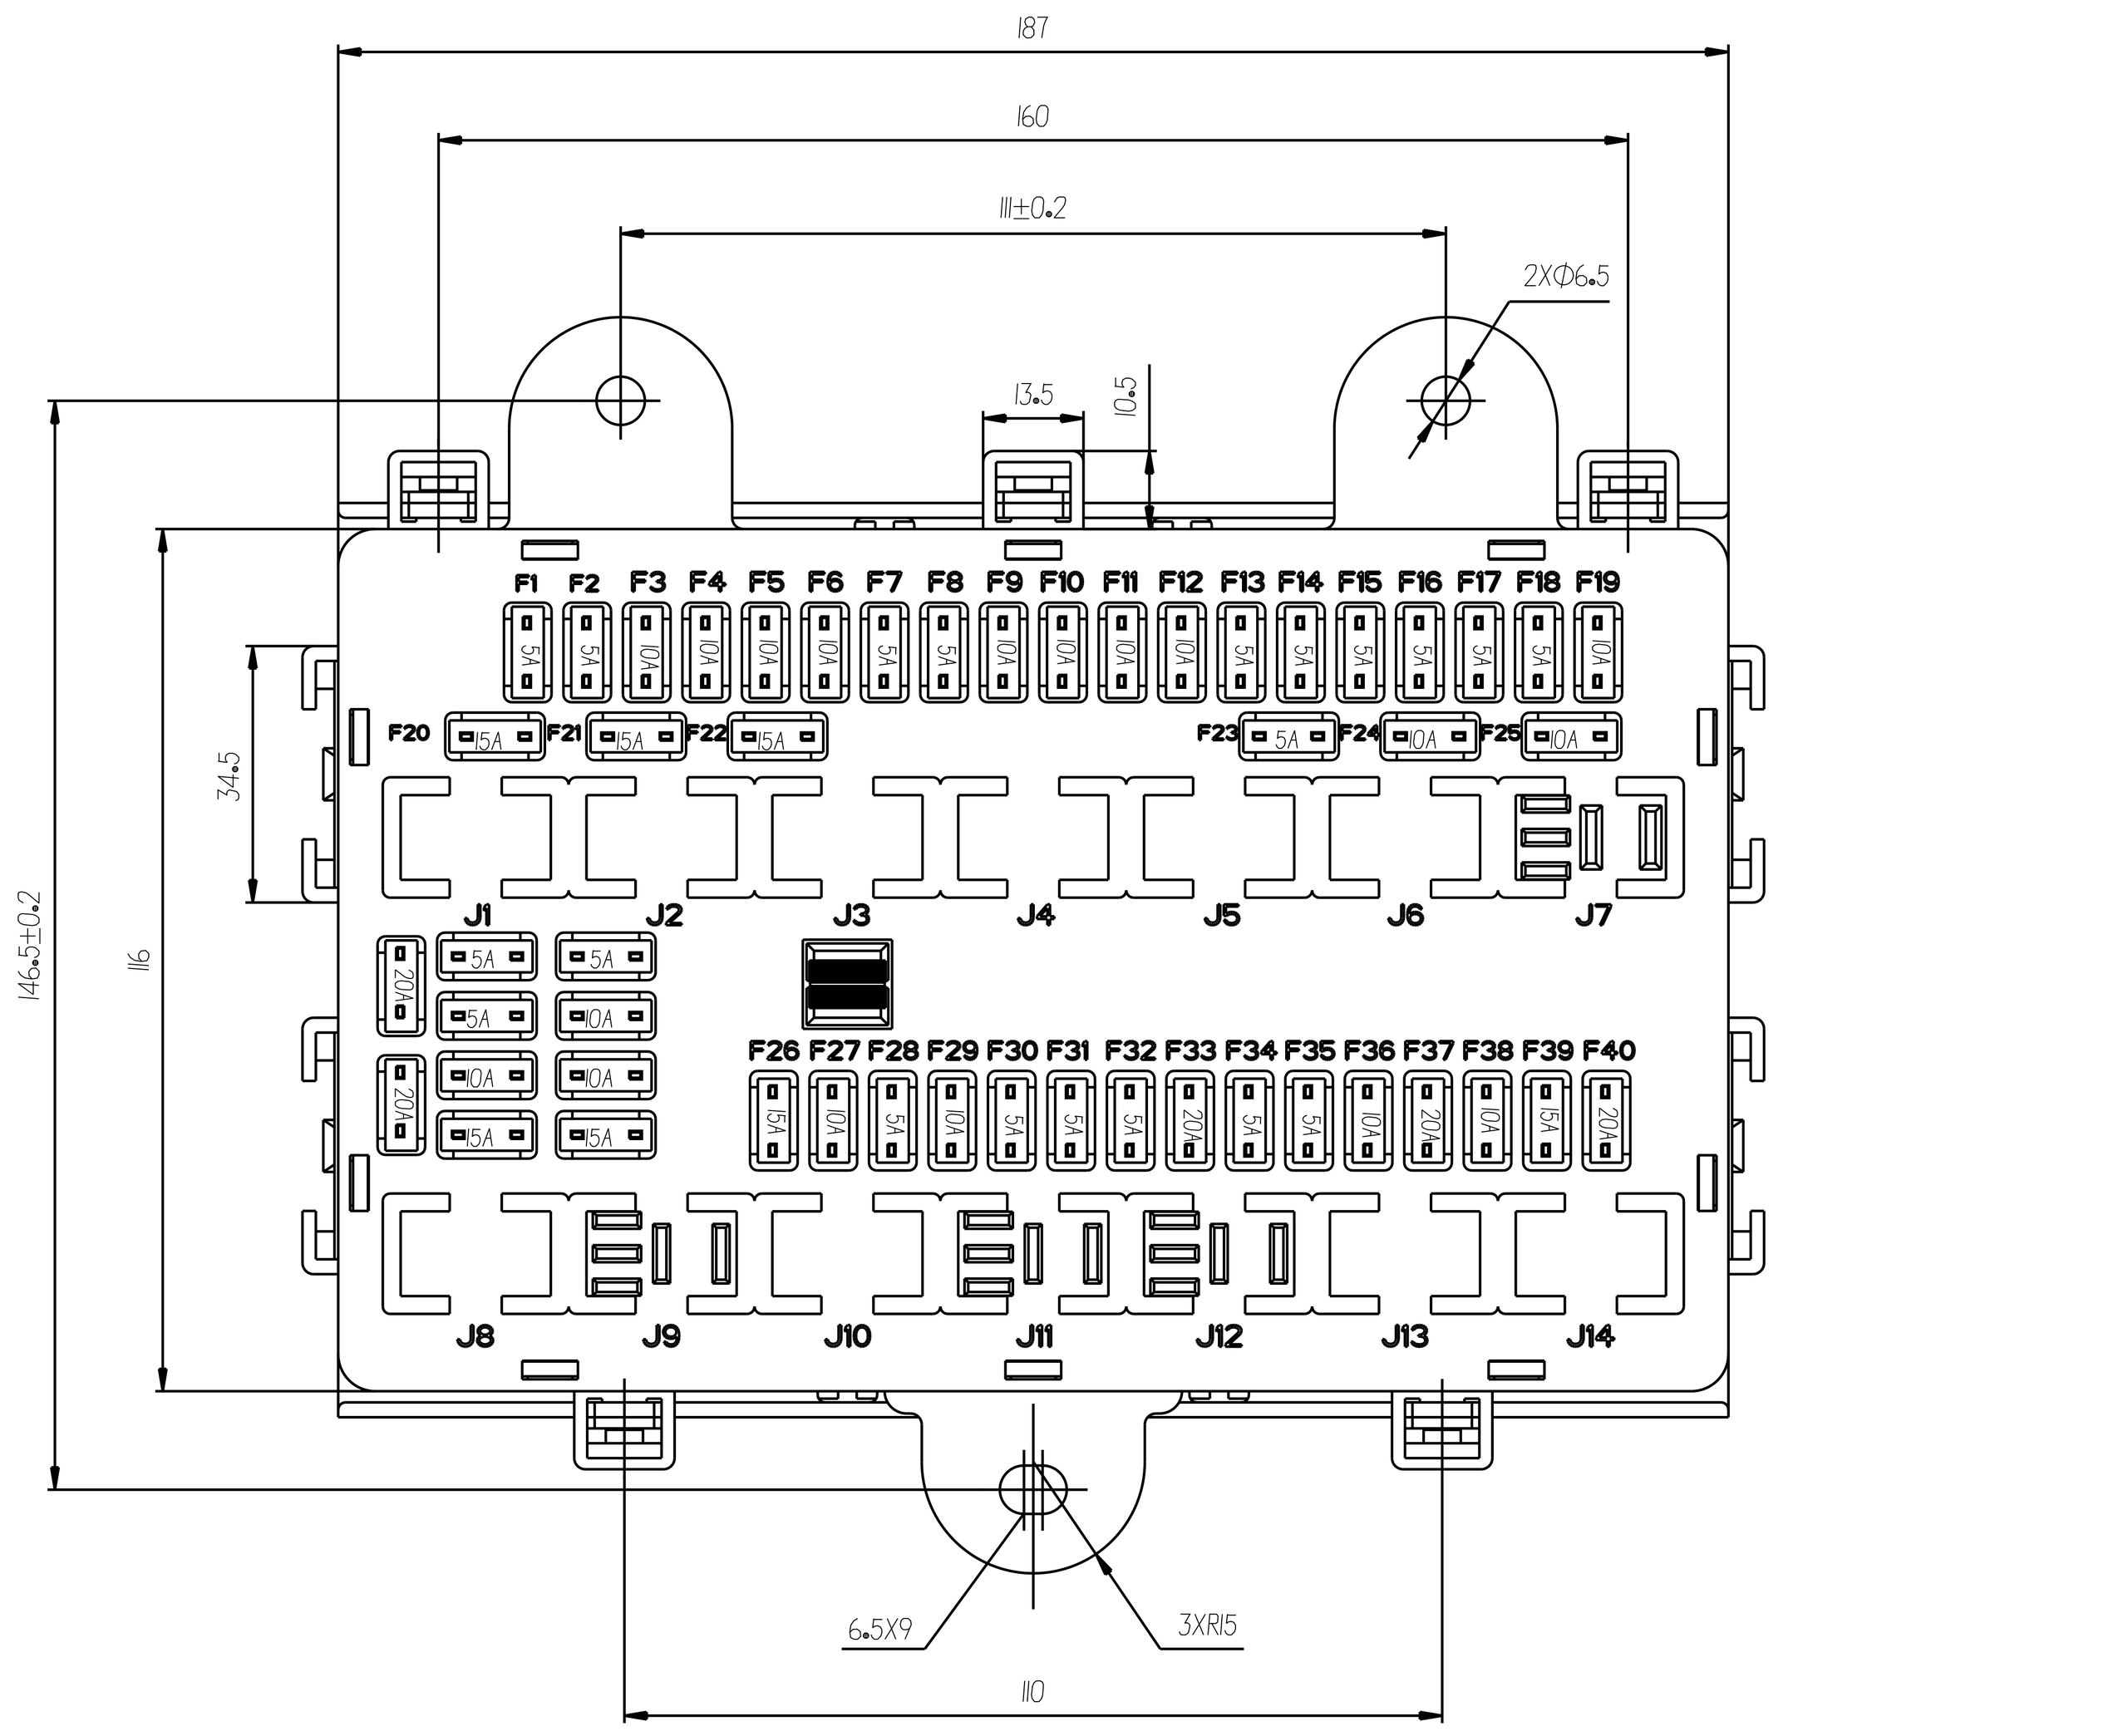

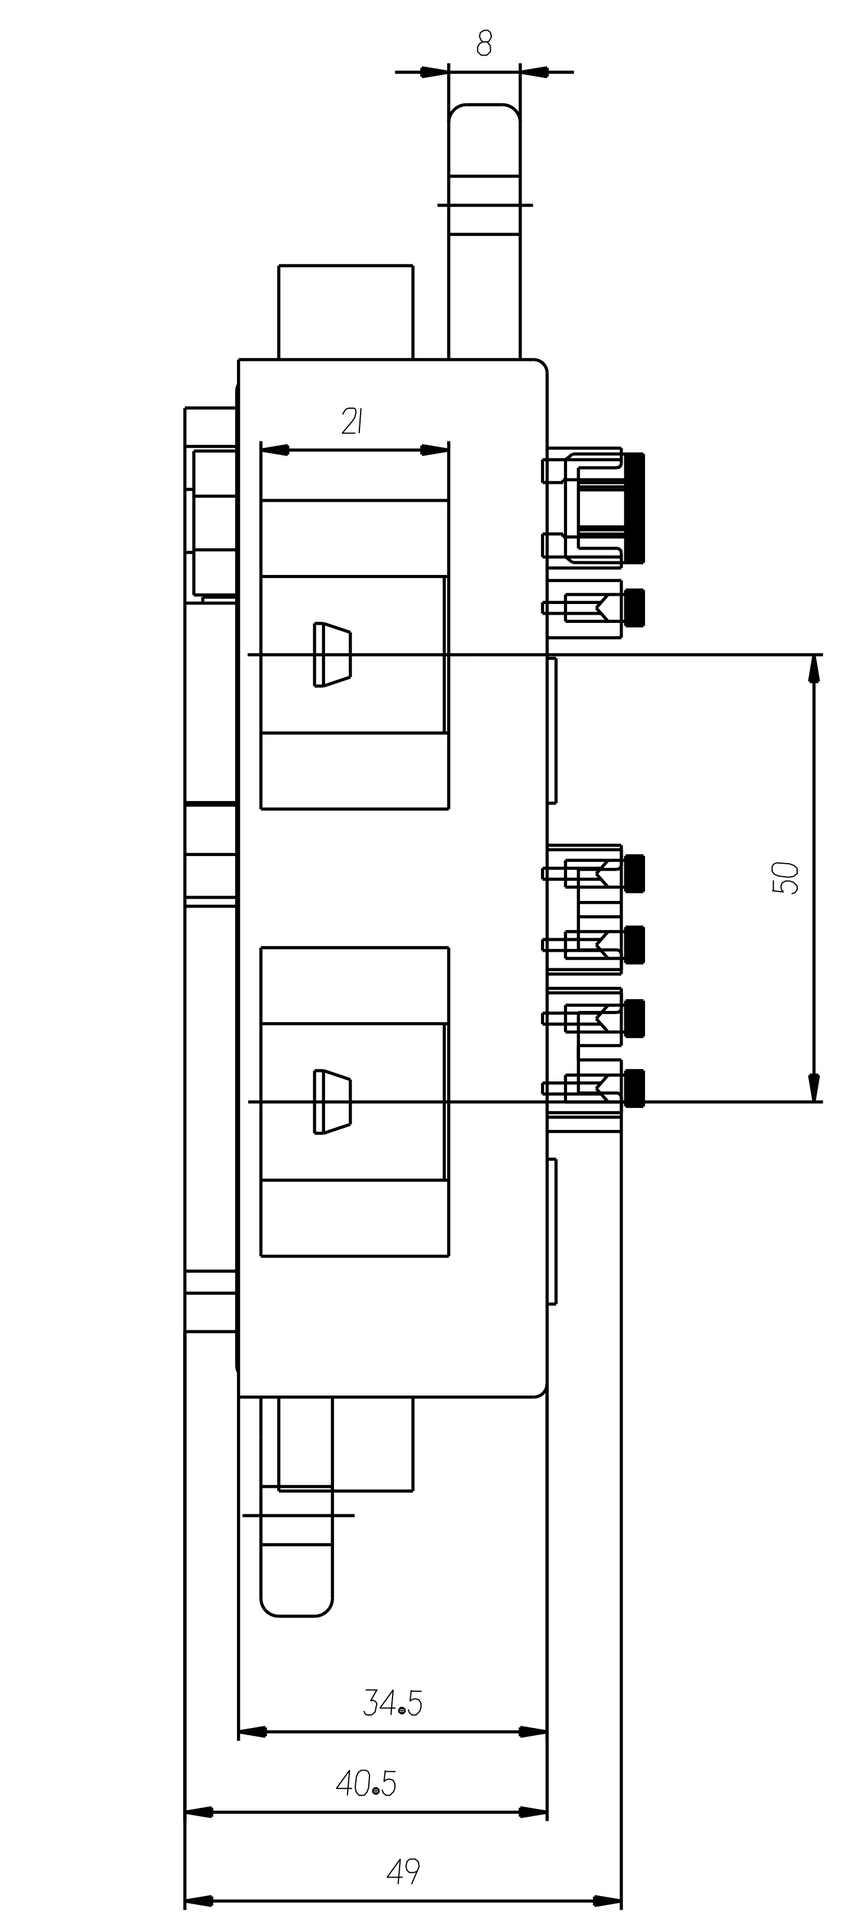

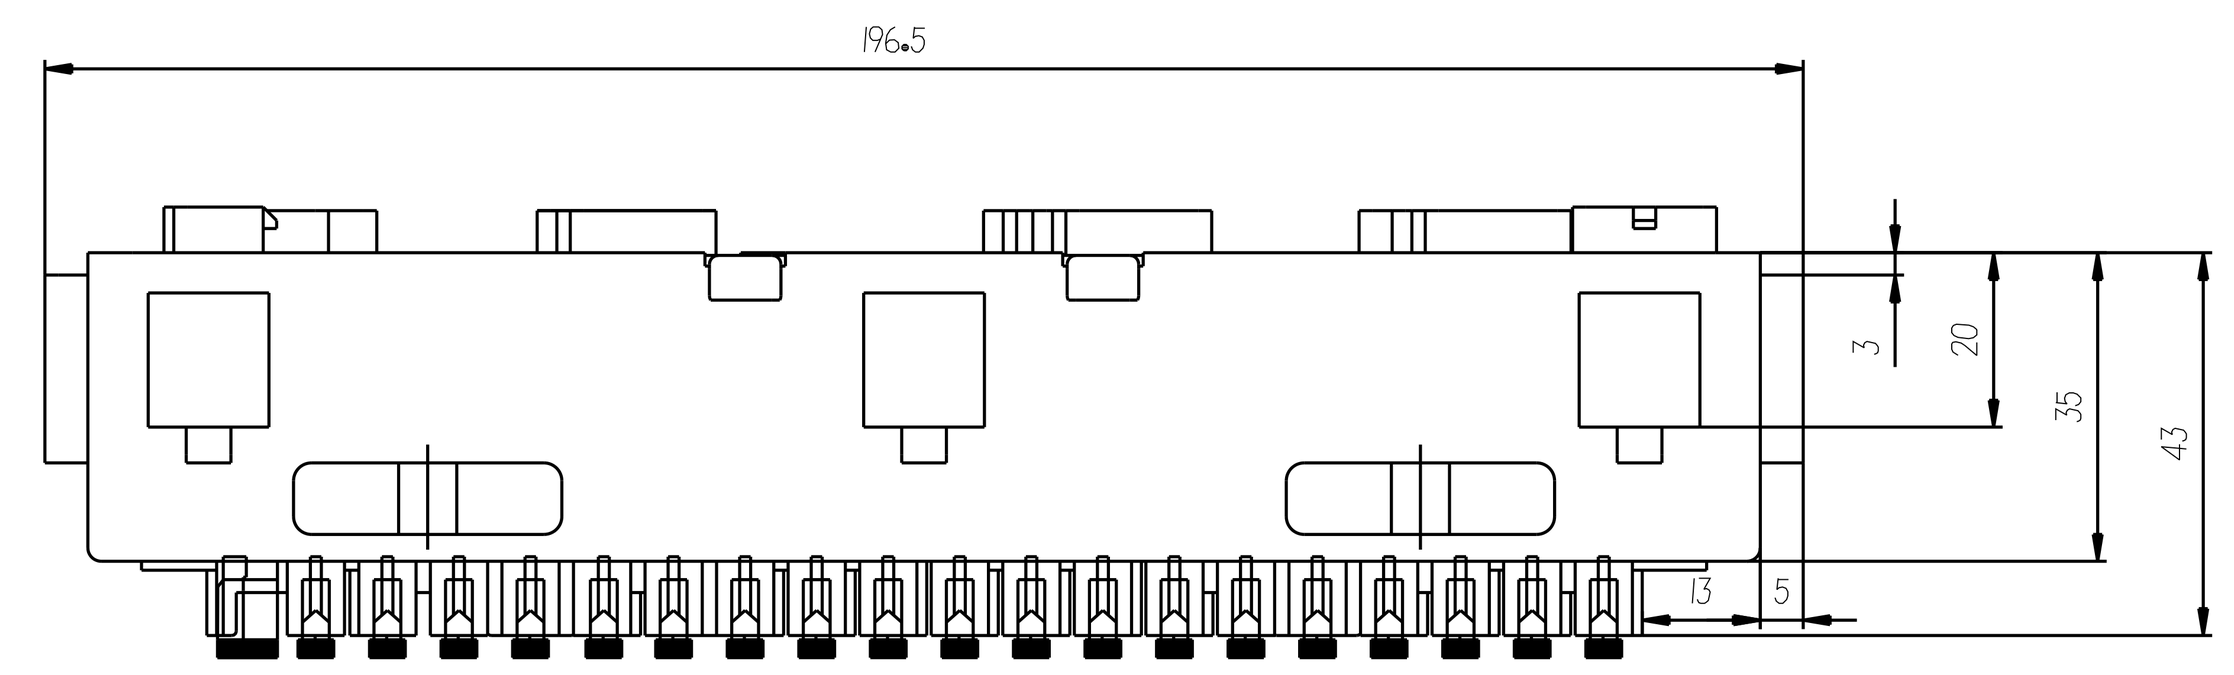

序号	位置	线束侧插接件型号
1	A	080202060
2	B	040102060
3	C	010302094
4	D	1203023/69
5	E	1401023/69
6	F	1202023/69
7	G	1201023/69
8	H	060202060
9	I	0801023/69
10	K	010502092
11	T	010402091

熔断器类型为F型，应符合GB/T 31465.1和GB/T 31465.3要求
本体材料燃烧性能符合GB/T 2408中水平HB级，垂直V-0级要求
振动按照GB/T 28046.3要求
其他按照JA 3722-A01-1要求
熔断器盒各电路电压降满足以下要求：对于负载≤10A电路，最大压降为20mV/A；对于负载在10A和20A之间，最大压降为15mV/A；对于负载≥20A电路，最大压降为10mV/A
保险丝插拔器颜色为红色
未注圆角见三维数据
主体材料为PA66，按JF03-26
后盖板材料为PP，按JF03-36（b）
保险丝盒贴标签，其零件号应清晰，粘贴牢固

开始供应前，样品须经产品设计部门复验

生产准备

名称	驾驶室熔断器盒总成（式样图）								3722010B19T			
设计		保安重要	I	项数	I	加工方法		部件版本	文档版本	A	图幅 A0	共2张 第1张
校对	魏晓萍	产品复验	Y	非金属	N	花纹	N	颜色 BN	图纸类别	P	比例 1:1	
审核	任瑞龙	重量	0.6 kg			热处理	N	表面防护 N	绘图软件	CATIA V5		
总布置	贾文勇	材料							变更通告号			
标准化	李松								互换性	CA1234E6_Z00281_01		日期
会签	王伟								20211223			
批准	李国辉		代码	material code					一汽解放汽车有限公司 商用车开发院			