


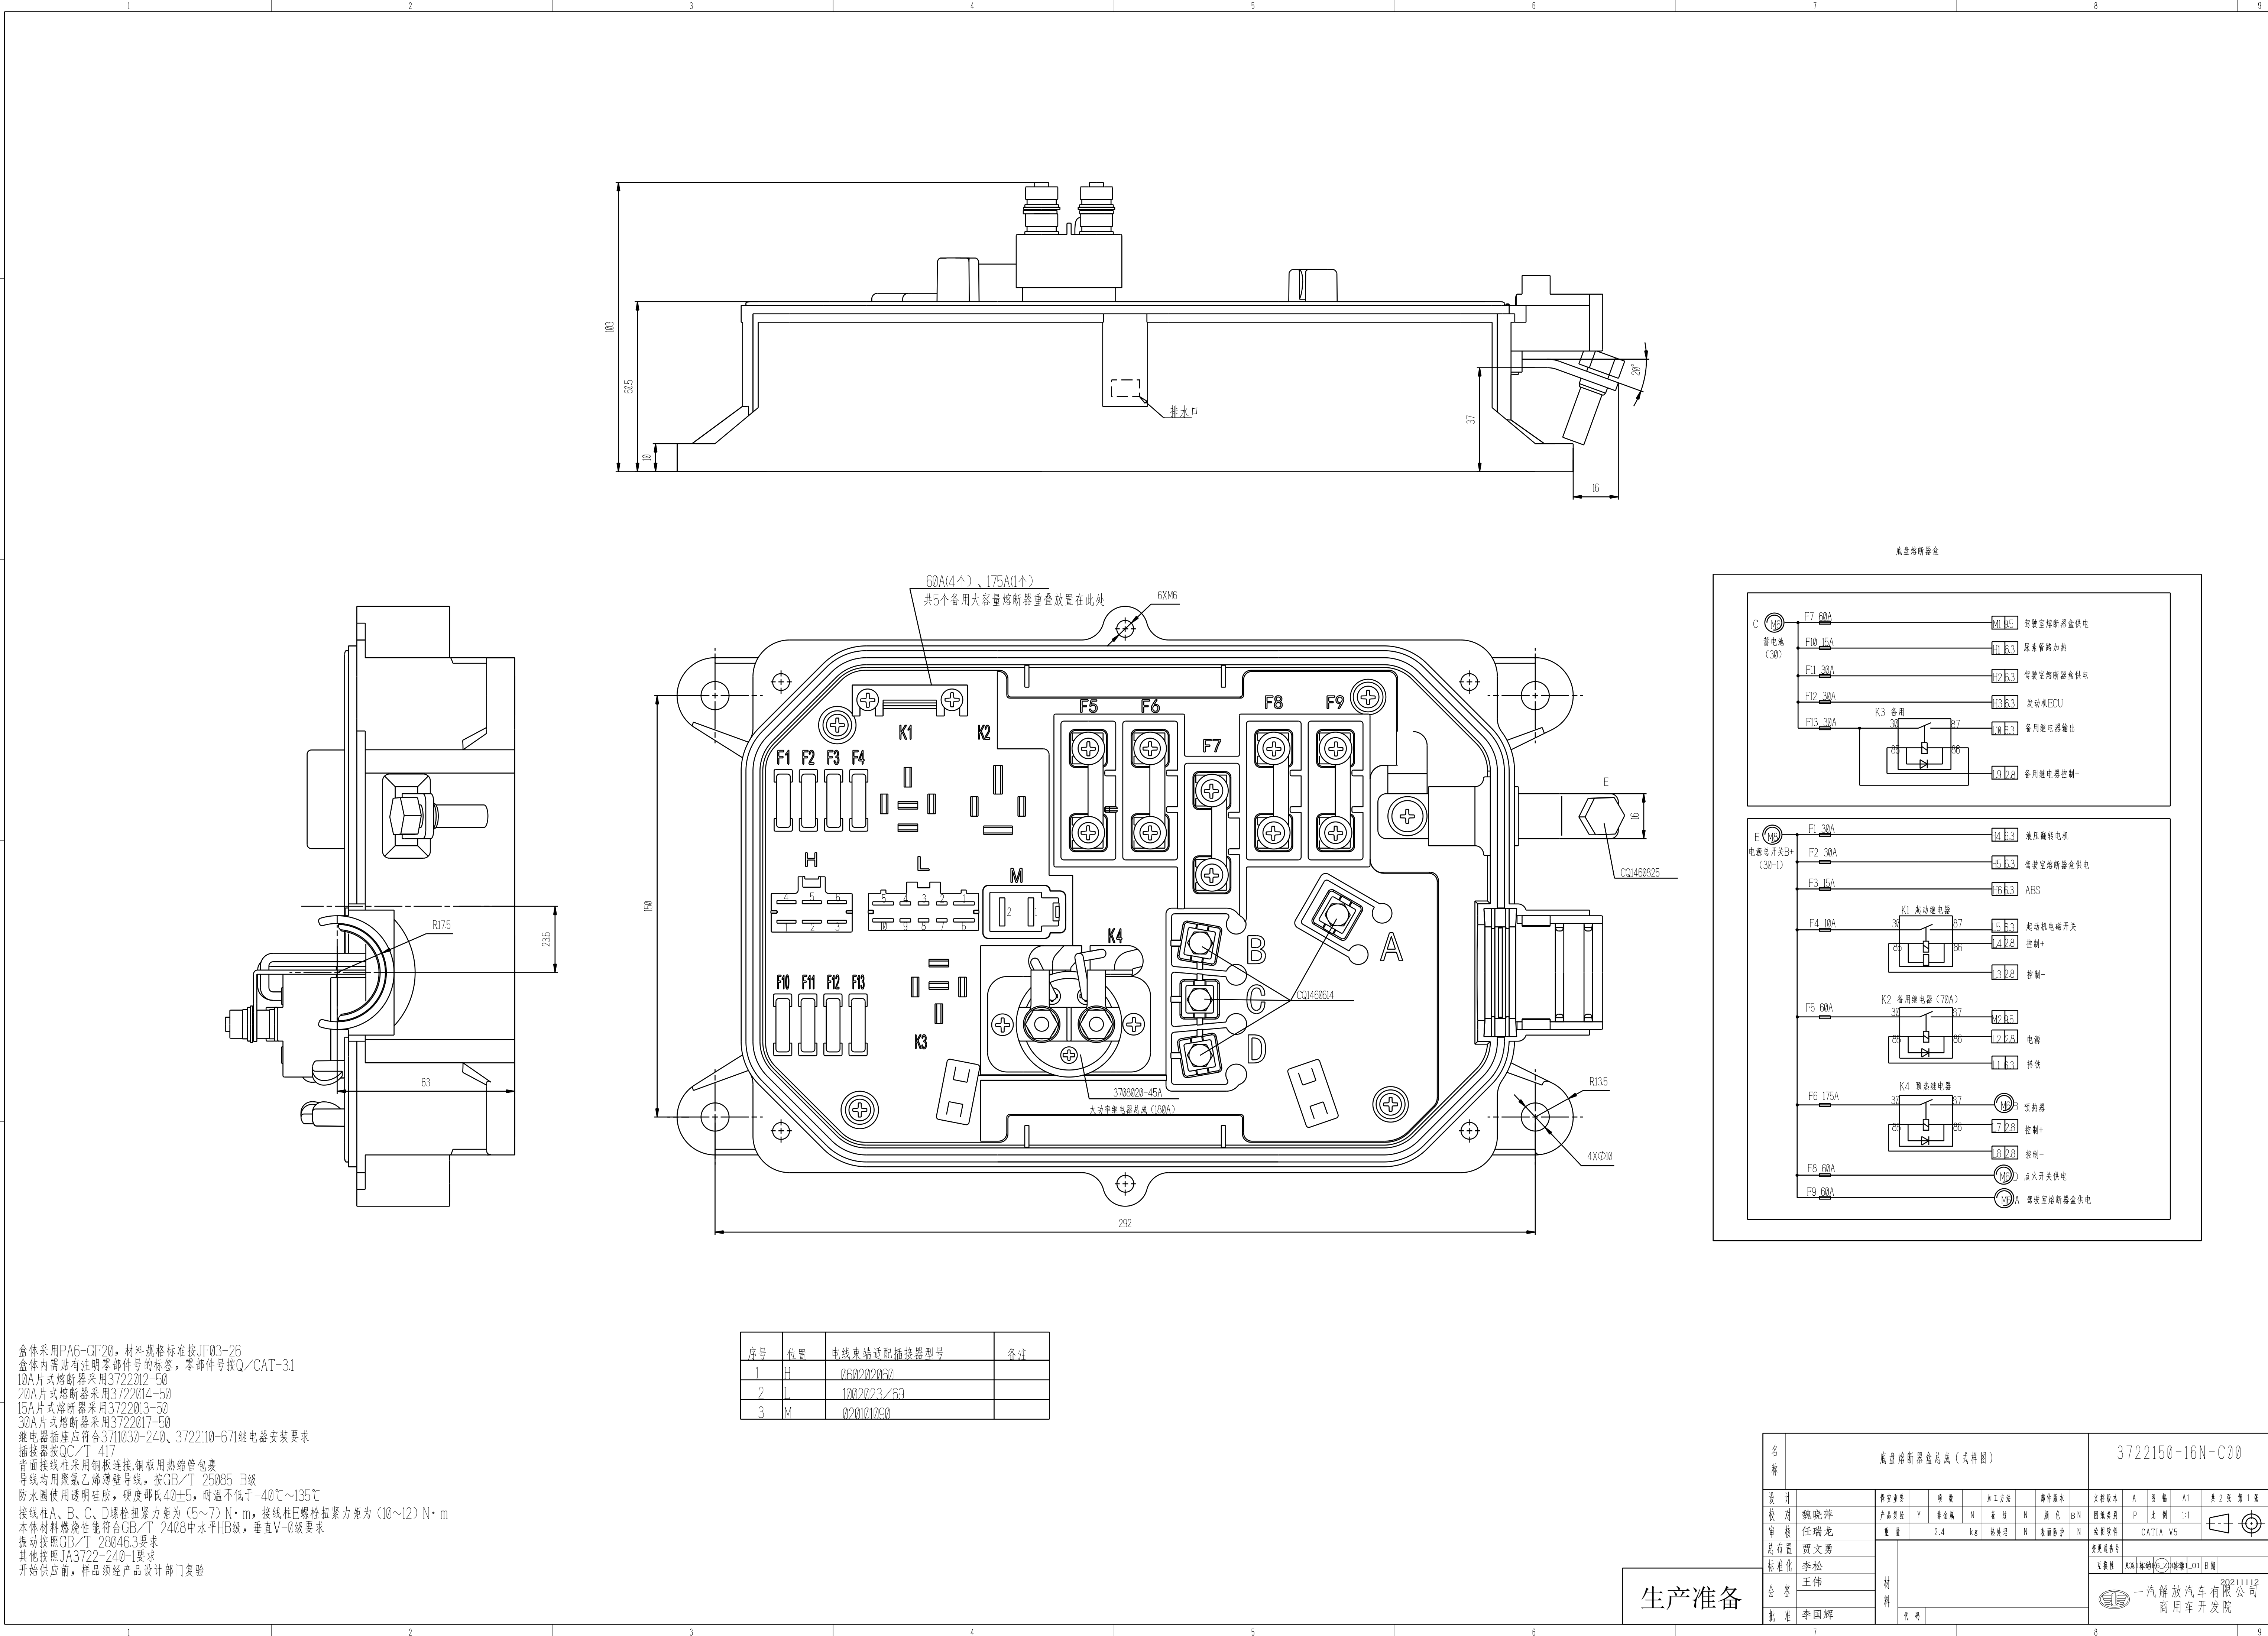

盒体采用PA6-GF20，材料规格标准按JF03-26
盒体内需贴有注明零部件号的标签，零部件号按Q/CAT-3.1
10A片式熔断器采用3722012-50
20A片式熔断器采用3722014-50
15A片式熔断器采用3722013-50
30A片式熔断器采用3722017-50
继电器插座应符合3711030-240、3722110-671继电器安装要求
连接器按QC/T 417
背面接线柱采用铜板连接，铜板用热缩管包裹
导线均用聚氯乙烯薄壁导线，按GB/T 25085 B级
防水圈使用透明硅胶，硬度邵氏40±5，耐温不低于-40℃~135℃
接线柱A、B、C、D螺栓拧紧力矩为（5~7）N·m，接线柱E螺栓拧紧力矩为（10~12）N·m
本体材料燃烧性能符合GB/T 2408中水平HB级，垂直V-0级要求
振动按照GB/T 28046.3要求
其他按照JA3722-240-1要求
开始供应前，样品须经产品设计部门复验

序号	位置	电线束适配连接器型号	备注
1	H	060202060	
2	L	1002023-69	
3	M	020101090	

名称	底盘熔断器盒总成（式样图）					3722150-16N-C00			
设计		设计重量	重量	加工方法	零件版本	文件版本	A	图幅	A1
校对	魏晓萍	产品类别	Y	非金属	N	花纹	N	颜色	BN
审核	任瑞龙	重量	2.4	kg	材料	N	表面处理	N	图例表
总布置	贾文勇	材料				制图软件	CATIA V5	比例	1:1
标准化	李松	材料				审核		日期	
会签	王伟	材料				互检性	无	检验	合格
批准	李国辉	材料				材料		日期	

生产准备

一汽解放汽车有限公司
商用车开发院