Practica del uso de PlatformIO en VS Code

Programación de Interfaces y Puertos / Diseño Electrónico basado en Sistemas Embebidos

Alumno :Emmanuel Carreon Hernández

Grupo 8j

Dr. Daniel Lopez Piña

2026-1

Dependencia Académica: Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Programa Educativo: Ingeniero en Sistemas Computacionales

implementación del driver

Primero iniciamos descargado un driver a nuestra computadora

y ya en administrador de dispositivos usamos la carpeta y el error fue solucionado

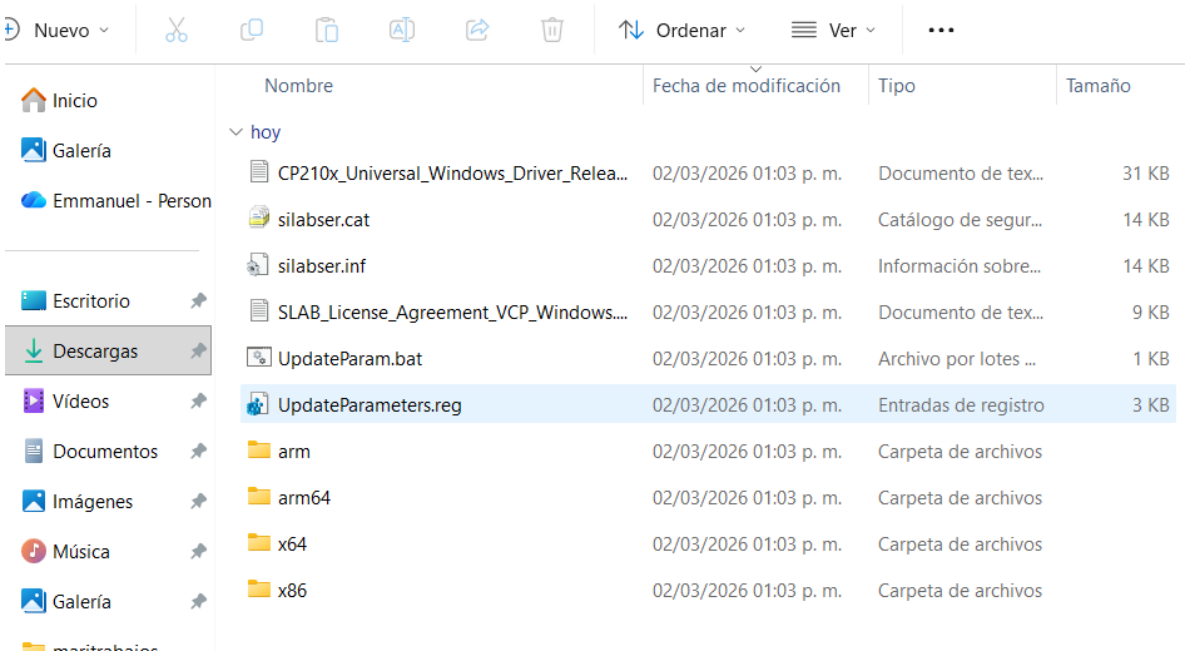

Prueba de que se usó la ESP32

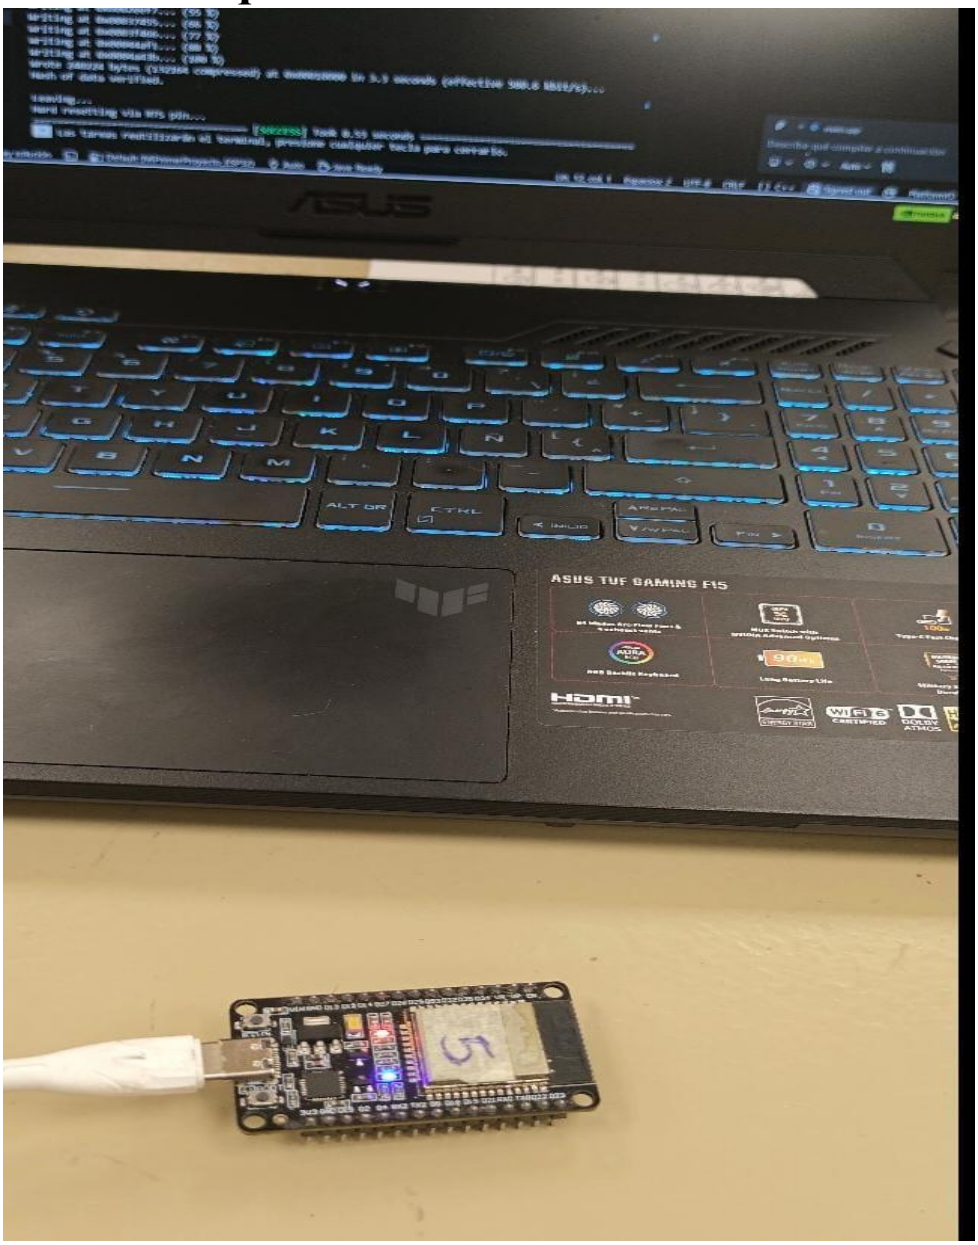

Código de prueba

```
#include <Arduino.h>

int led = 2;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(led,OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(led,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led,LOW);
delay(1000);
}
```

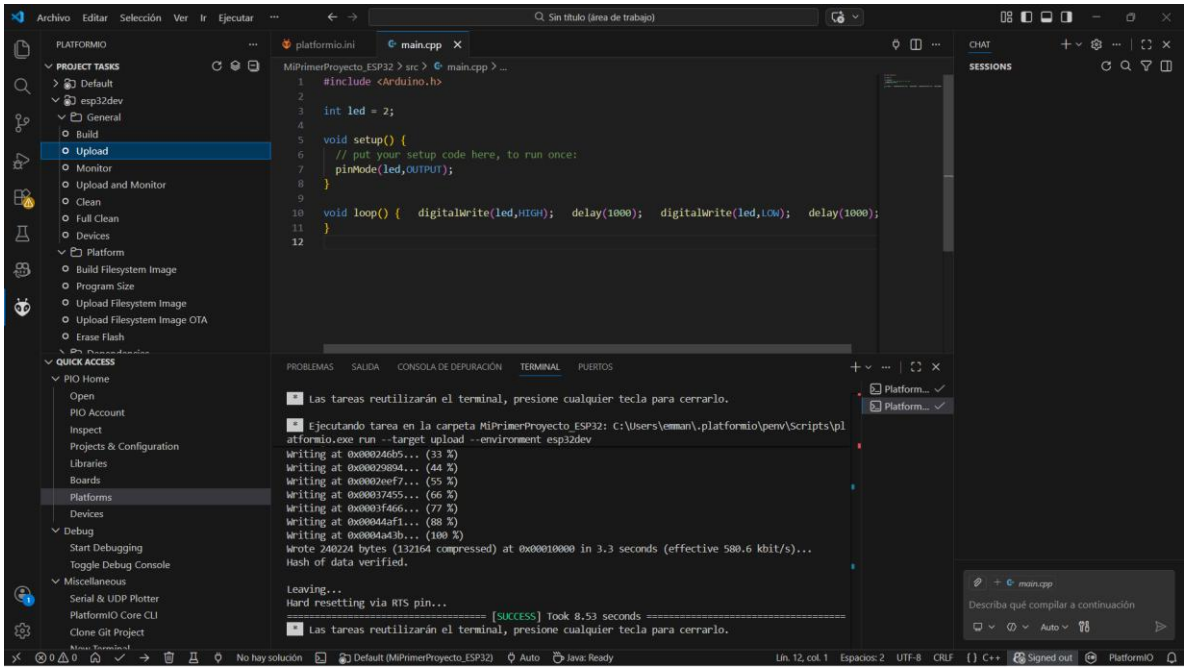

Descargamos unas librerías decindole a PlatformIO el nombre del autor y la librería.

lib_deps =
adafruit/Adafruit MPU6050 @ ^2.2.4

adafruit/Adafruit Unified Sensor @ ^1.1.9

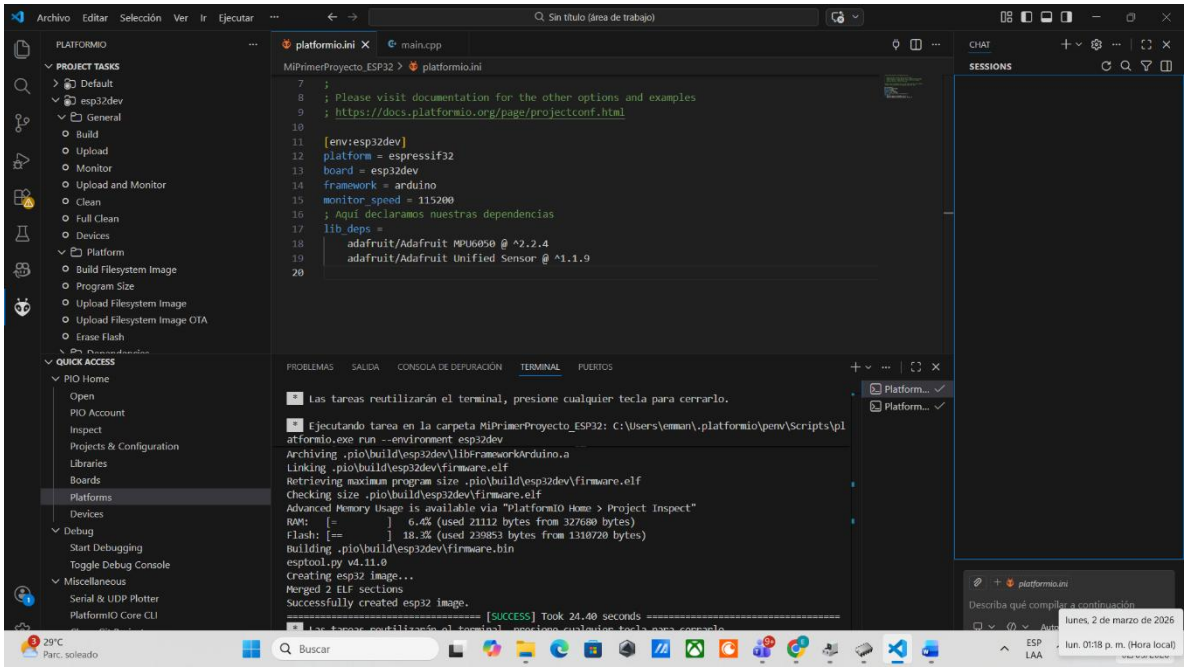

¿Qué significa esto?

- adafruit/: Es el fabricante o desarrollador de la librería.
- Adafruit MPU6050: Es el nombre exacto de la librería en el registro de PlatformIO.
- @ ^2.2.4: Es el control de versiones. El símbolo ^ le dice a PlatformIO: "Usa la versión 2.2.4, y si hay actualizaciones menores que no rompan el código, descárgalas, pero NO cambies a la versión 3.0". Esto garantiza que su código funcione igual hoy que dentro de cinco años.
- Al compilar (build) observamos que descarga las librerías y sus dependencias.

Caso 2

Agregamos sandeepmistry/LoRa @ ^0.8.0 y se inicio una descarga y fue exitosa

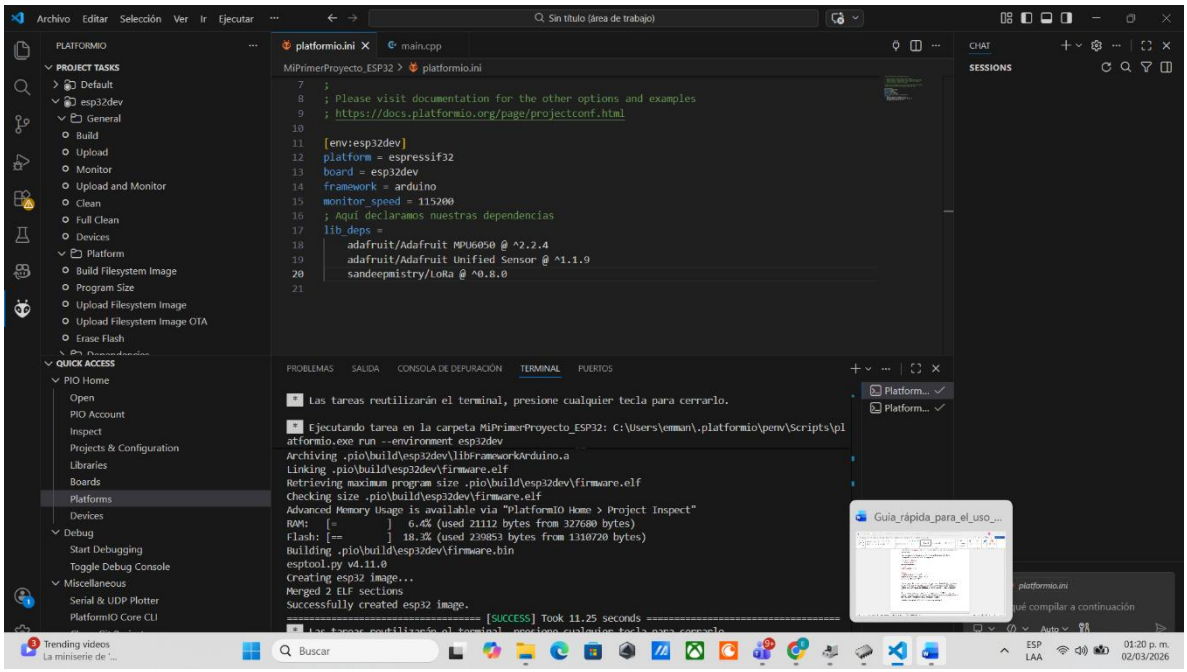

Aquí descargamos la librería DTH SENSOR

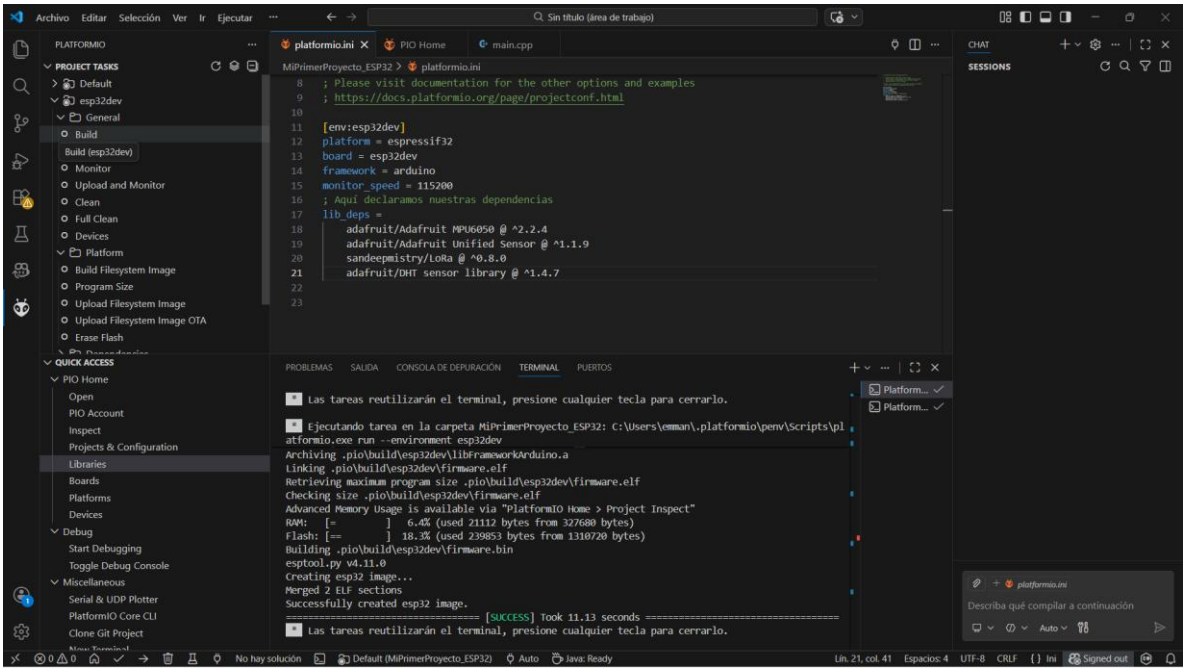
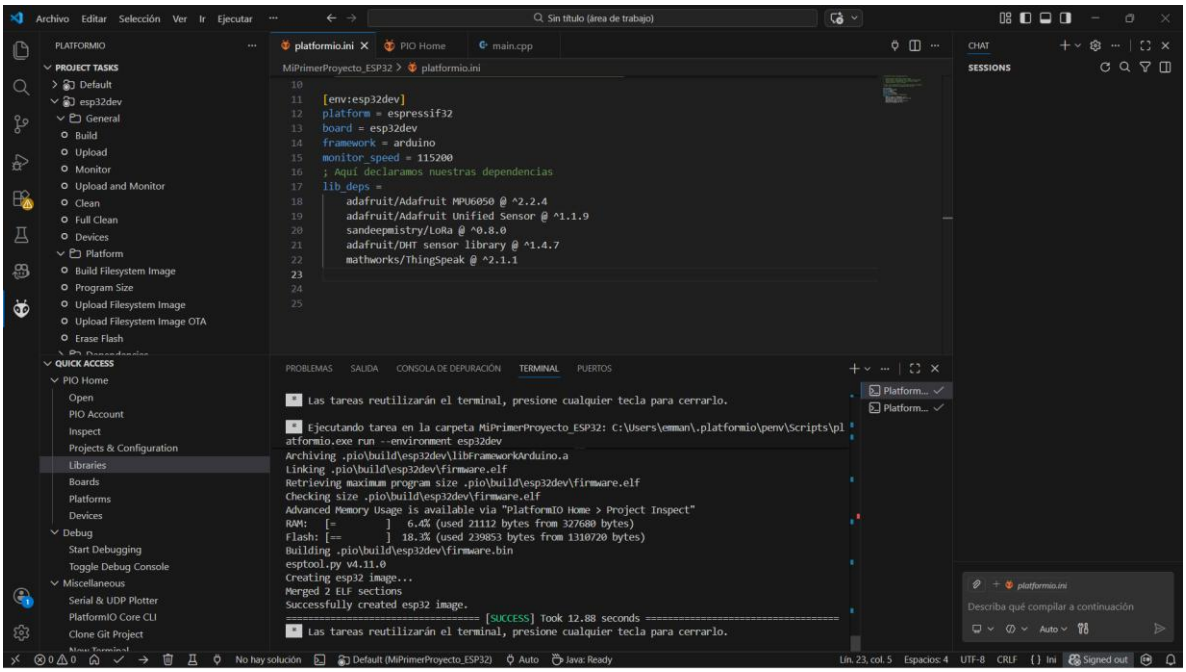
AQUÍ DESCARGAMOS LA LIBRERÍA thingspeak