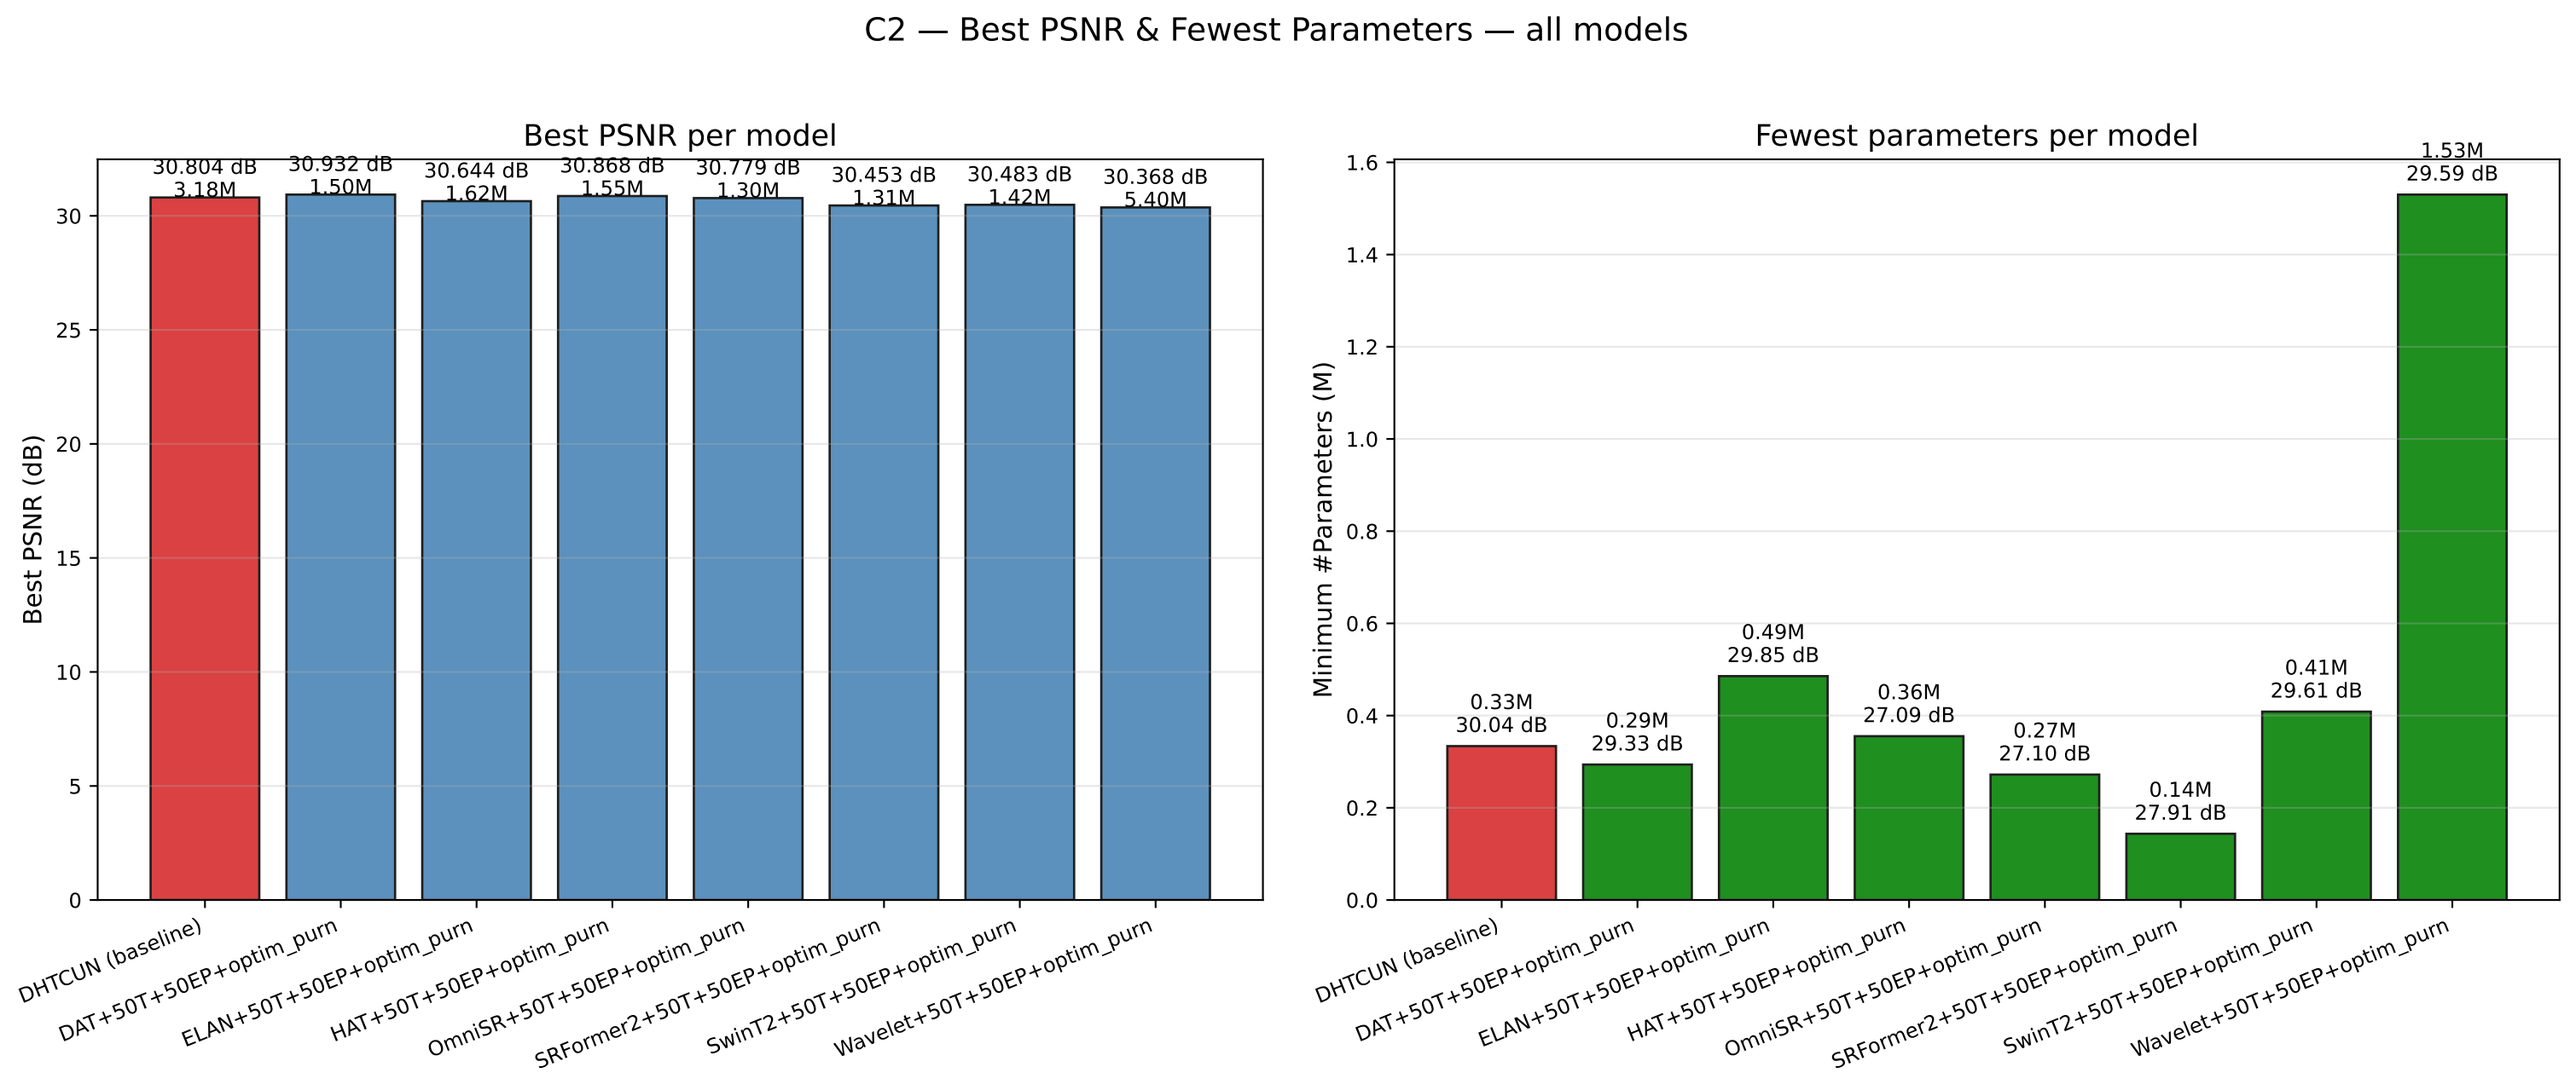
C2 — Best PSNR & Fewest Parameters — all models
Best PSNR per model
Best PSNR (dB)
30.804 dB
3.18M
30.932 dB
1.50M
30.644 dB
1.62M
30.868 dB
1.55M
30.779 dB
1.30M
30.453 dB
1.31M
30.483 dB
1.42M
30.368 dB
5.40M
DHTCUN (baseline)
DAT+50T+50EP+optim_purn
ELAN+50T+50EP+optim_purn
HAT+50T+50EP+optim_purn
OmniSR+50T+50EP+optim_purn
SRFormer2+50T+50EP+optim_purn
SwinT2+50T+50EP+optim_purn
Wavelet+50T+50EP+optim_purn
Fewest parameters per model
Minimum #Parameters (M)
0.33M
30.04 dB
0.29M
29.33 dB
0.49M
29.85 dB
0.36M
27.09 dB
0.27M
27.10 dB
0.14M
27.91 dB
0.41M
29.61 dB
1.53M
29.59 dB